ОКС 33.060.20

Изменение №1 **O‘z DSt 1063:2004** **Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний**

Утверждено и введено в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство «Узстандарт») от 13.05.09 № 05-145

Дата введения 20.05.09

Срок действия государственного стандарта продлить на 5 лет.

По всему тексту обозначения единиц измерений, привести в соответствие с O‘z DSt 8.012:2005 «Государственная система обеспечения единства измерений Республики Узбекистан. Единицы величин» согласно таблицы 1.

Таблица 1

Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта	Обозначение единиц измерений в O‘z DSt 1063	Новое обозначение единиц измерений в соответствии с O‘z DSt 8.012
1	2	3
Раздел 1	«от 9 кГц до 1000 МГц»	«от 9 kHz до 1000 MHz»
Пункт 4.1.2	«0,009 МГц до 0,15 МГц; от 0,15 МГц до 30 МГц; от 30 МГц до 300 МГц; от 300 МГц до 1000 МГц»	«0,009 MHz до 0,15 MHz; от 0,15 MHz до 30 MHz; от 30 MHz до 300 MHz; от 300 MHz до 1000 MHz»
Пункт 4.1.5	«относительно 1мкВ»	«относительно 1μV»
Пункт 4.1.6	«относительно 1мкВ, 1мкВ/м, 1 пВт или 1 мкА»	«относительно 1μV, 1μV/m, 1 pW или 1 μA»
Формула (2)	«дБ»	«dB»
Примечание	«относительно 1мкВ/м»	«относительно 1μV/m»
	«значения мкВ/м и мкА/м»	«значения μV/m и μA /m»
Подпункт 4.1.7.1	«превышать ±3 дБ»	«превышать ±3 dB»
Подпункты 4.1.7.2, 4.1.7.3, 4.1.7.4.	«±4 дБ»	«±4 dB»

O'ZSTANDART AGENTLIGI
1099 son bilan
«13» 05 2009 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Изменение № 1 O‘z DSt 1063:2004

1	2	3
Подпункт 4.1.7.5	«менее 10 дБ» «не более 1,5 дБ»	«менее 10 dB» «не более 1,5 dB»
Примечание	«менее 10 дБ»	«менее 10 dB»
Пункт 4.1.8	«от 0,15 МГц до 1000 МГц»	«от 0,15 MHz до 1000 MHz»
Пункт 4.2.1	«не более 2 дБ»	«не более 2 dB»
Таблицы 1, 2, 3, 5 2,3,4 столбцы	«дБ» «Гц» «кГц» «МГц» «от 0,009 до 0,15 МГц» «от 0,15 до 30 МГц» «от 300 до 1000 МГц»	«dB» «Hz» «kHz» «MHz» «0,009 до 0,15 MHz» «от 0,15 до 30 MHz» «от 300 до 1000 MHz»
Пункт 4.2.2 второй абзац	«1 и 3 кГц» «от 0,15 до 30 МГц» «20 кГц» «от 30 до 1000 МГц»	«1 и 3 kHz» «от 0,15 до 30 MHz» «20 kHz» «от 30 до 1000 MHz»
Рисунок 1	«в полосе частот 0,009 до 0,15 МГц»	«в полосе частот 0,009 до 0,15 MHz»
Таблица 4	«дБ» «Гц» «от 0,009 до 0,15 МГц» «от 0,15 до 1000 МГц»	«dB» «Hz» «0,009 до 0,15 MHz» «от 0,15 до 1000 MHz»
Рисунок 2	«дБ» «кГц» «от 0,15 до 30 МГц»	«dB» «kHz» «от 0,15 до 30 MHz»
Рисунок 3	«дБ» «кГц» «от 30 до 1000 МГц»	«dB» «kHz» «от 30 до 1000 MHz»
Пункт 4.2.4	«50 Ом» «0 дБ» «10 дБ» «от 0,009 до 0,15 МГц» «600 Ом» «40 дБ»	«50 Ω» «0 dB» «10 dB» «от 0,009 до 0,15 MHz» «600 Ω» «40 dB»
Пункт 4.2.5	«50 Ом»	«50 Ω»
Пункт 4.2.6	«1 кОм не более 0,2 дБ»	«1 kΩ не более 0,2 dB»
Пункт 4.2.7	«не более ±1 дБ»	«не более ±1 dB»
Пункт 4.2.9	«от 0,009 до 100 МГц» «не менее 90 дБ и не менее (D+20) дБ»	«0,009 до 100 MHz» «не менее 90 dB и не менее (D+20) dB»
Пункт 4.2.10	«1дБ» «не менее 3 В/м»	«1 dB» «не менее 3 V/m»
Пункт 4.2.11	«30 МГц»	«30 MHz»

1	2	3
Пункт 4.2.12	«не более $5 \cdot 10^{-16}$ мВт/Гц» «от 50 кГц до 1000 МГц» «не более $5 \cdot 10^{-14}$ мВт/Гц» «в полосе частот (9-50)кГц»	«не более $5 \cdot 10^{-16}$ mW/Hz» «от 50 kHz до 1000 MHz» «не более $5 \cdot 10^{-14}$ mW/Hz» «в полосе частот (9-50) kHz»
Таблица 6	«Гц» «МГц» «Ом» «В» «дБ»	«Hz» «MHz» «Ω» «V» «dB»
Рисунки 4, 5, 6	«Ом» «кГц» «50 Ом/50 мкГн +5 Ом» «50 Ом/50 мкГн» «50 Ом/5 мкГн +1 Ом»	«Ω» «kHz» «50 Ω /50 μH +5 Ω» «50 Ω /50 μH » «50 Ω /5 μH +1 Ω»
Таблица 7	«Ом» «дБ» «кГц» «МГц»	«Ω» «dB» «kHz» «MHz»
Пункт 4.3.8	«от 0,15 до 30 МГц должен составлять (150±20)Ом» «от 35 до 55 дБ в полосе частот от 0,15 до 1,5 МГц» «более 55 дБ в полосе частот от 1,5 до 30 МГц» «(80±3) дБ» «(55±3) дБ» «(50±3) дБ» «(25±3) дБ» «(60±3) дБ» «(35±3) дБ»	«от 0,15 до 30 MHz должен составлять (150±20) Ω» «от 35 до 55 dB в полосе частот от 0,15 до 1,5 MHz» «более 55 dB в полосе частот от 1,5 до 30 MHz» «(80±3) dB» «(55±3) dB» «(50±3) dB» «(25±3) dB» «(60±3) dB» «(35±3) dB»
Таблица 8	«от 0,009 до 0,15 МГц» «от 0,15 до 30 МГц» «от 30 до 110 МГц» «МОм» «пФ» «дБ» «В» «Гц» «кГц» «МГц»	«0,009 до 0,15 MHz» «от 0,15 до 30 MHz» «от 30 до 110 MHz» «M Ω» «pF» «dB» «V» «Hz» «kHz» «MHz»
Подпункт 4.5.1.1	«от 0,009 до 30 МГц» «не более 0,6 м» «не более 0,5 м» «длиной (1±0,03)м»	«от 0,009 до 30 MHz» «не более 0,6m» «не более 0,5 m» «длиной (1±0,03) m»

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Изменение № 1 O‘z DSt 1063:2004

1	2	3
	«не менее 2×2м» «не более 1м» «от 0,8 до 1,25м» «на 360 град»	«не менее 2×2 m» «не более 1 m» «от 0,8 до 1,25 m» «на 360°»
Примечания	«на расстоянии R>10 м» «более 1м» «не более R/10м» «не более 0, 2м»	«на расстоянии R>10 m» «более 1 m» «не более R/10 m» «не более 0, 2 m»
Подпункт 4.5.1.2	«от 30 до 1000 МГц» «от 30 до 80 МГц» «на частоте 80 МГц» «от 80 до 1000 МГц» «не более 1,35 м» «от 30 до 300 МГц» «не более 0,5 м» «от 300 до 1000 МГц» «не превышает 1 дБ» «от 1 до 4 м» «на 180 градусов»	«от 30 до 1000 MHz» «от 30 до 80 MHz» «на частоте 80 MHz» «от 80 до 1000 MHz» «не более 1,35 m» «от 30 до 300 MHz» «не более 0,5 m» «от 300 до 1000 MHz» «не превышает 1 dB» «от 1 до 4 m» «на 180°»
Пункт 4.5.2	«не менее 20 дБ»	«не менее 20 dB»
Пункт 4.5.3	«не более 40 дБ» «должна быть ±2 дБ»	«не более 40 dB» «должна быть ±2 dB»
Пункт 4.6.1	«до 220 В»	«до 220 V»
Пункт 4.6.2 Таблица 9	«от 30 до 1000 МГц» «Ом» «дБ»	«от 30 до 1000 MHz» «Ω» «dB»
Пункт 4.7.1	«от 0,009 до 300 МГц»	«от 0,009 до 300 MHz»
Пункт 4.7.2	«частотой 50 Гц»	«частотой 50 Hz»
Пункт 4.7.3	«не более 1дБ»	«не более 1 dB»
Пункт 4.7.4	«напряженностью 3 В/м»	«напряженностью 3 V/m»
Пункт 4.7.5	«от 0,009 до 1 МГц» «не более 10 дБ» «не более ±2 дБ»	«от 0,009 до 1 MHz» «не более 10 dB» «не более ±2 dB»
Пункт 4.7.6	«не менее 40 дБ»	«не менее 40 dB»
Пункт 4.7.7	«не более 1Ом»	«не более 1Ω»
Пункт 4.8.1 Пункт 4.8.7	«от 0,15 до 30 МГц»	«от 0,15 до 30 MHz»
Пункт 4.8.4	«относительно 1 мкВ» «не менее 5 дБ»	«относительно 1 μV» «не менее 5 dB»
Пункт 4.8.8 Примечание	«менее 200 мс» «более 200 мс» «не превышает 10 мс» «более 200 мс превысила 600 мс» «менее 200 мс»	«менее 200 ms» «более 200 ms» «не превышает 10 ms» «более 200 ms превысила 600ms» «менее 200 ms»

1	2	3
Таблица 10	«дБ» «Ом» «МГц» «кГц» «Гц» «мВ» «мкс» «мкВ/Гц»	«dB» «Ω» «MHz» «kHz» «Hz» «mV» «μs» «μV /Hz»
Подпункт 5.3.2.2	«не более 0,3 дБ»	«не более 0,3 dB»
Рисунок 7	«нагрузка 50 Ом»	«нагрузка 50 Ω»
Рисунок 8	«1500×1500 мм» «диаметр от 1 до 1,5 мм» «L≥5600 мм, P = (900±100) мм»	«1500×1500 mm» «диаметр от 1 до 1,5 mm» «L≥5600 mm, P=(900±100) mm»
Подпункт 5.3.2.4	«на высоте 2 м»	«на высоте 2m»
Подпункт 5.3.2.5	«8×3×2,5 м»	«8×3×2,5 m»
Формула (13)	«дБ»	«dB»
Подпункт 5.3.2.7	«0,5 дБ»	«0,5 dB»
Пункт 5.3.7	«25 Гц для полосы частот от 0,009 до 0,15 МГц» «100 Гц для полосы частот от 0,15 до 1000 МГц»	«25 Hz для полосы частот от 0,009 до 0,15 MHz» «100 Hz для полосы частот от 0,15 до 1000 MHz»
Подпункт 5.3.8.1	«от 0,009 до 30 МГц» «при 200 Гц $F_н$=1кГц и длительность импульсов (0,5-1) мкс» «при 9 кГц $F_н$=(20-100)кГц и длительность импульсов (10-20)нс» «$F_н$=(250-400) кГц» «(0,5-0,7) мкс» «F=25 кГц от 0,009 до 0,15 МГц» «F=100 кГц от 0,15 до 1000 МГц» «F=500 кГц от 0,15 до 30 МГц» «F=5000 кГц от 30 до 1000 МГц» «с точностью 1 дБ» «F=10 Гц»	«от 0,009 до 300 MHz» «при 200 Hz $F_н$=1kHz и длительность импульсов (0,5-1) μs» «при 9 kHz $F_н$=(20-100) kHz и длительность импульсов (10-20)ns» «$F_н$=(250-400) kHz» «(0,5-0,7) μs» «F=25 kHz от 0,009 до 0,15 MHz» «F=100 kHz от 0,15 до 1000 MHz» «F=500 kHz от 0,15 до 30 MHz» «F=5000 kHz от 30 до 1000 MHz» «с точностью 1 dB» «F=10 Hz»
Подпункт 5.3.8.3	«F=25 Гц от 9 до 150 кГц» «F=100 Гц от 0,15 до 30 МГц» «F=100 Гц от 30 до 1000 МГц» «с точностью 1 дБ»	«F=25 Hz от 9 до 150 kHz» «F=100 Hz от 0,15 до 30 MHz» «F=100 Hz от 30 до 1000 MHz» «с точностью 1 dB»
Подпункт 5.3.8.6	«не более 1см»	«не более 1cm»
Рисунок 10	«R_1=R_2=(300±1)Ом»	«R_1=R_2=(300±1) Ω»
Пункт 5.3.10	«сопротивление 1 кОм ± 5%» «0,2 дБ» «(160±32) мс от 0,009 до 30 МГц» «(100±20) мс от 30 до 1000 МГц»	«сопротивление 1 kΩ ± 5%» «0,2 dB» «(160±32) ms от 0,009 до 30 MHz» «(100±20) ms от 30 до 1000 MHz»

O'ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, MUVOFIQLASHTIRISH VA DAVLAT NAZORATI BOSHQARMASI

Изменение № 1 O'z DSt 1063:2004

1	2	3
Пункт 5.3.11	«от 8 до 12 дБ» «не более 0,3 дБ»	«от 8 до 12 dB» «не более 0,3 dB»
Примечание	«не превосходит 0,3 дБ»	«не превосходит 0,3 dB»
Рисунок 11	«С = 0,1 мкФ»	«С = 0,1 μF»
Пункт 5.3.13	«листом 2×2 м на высоте 10 см» «от 0,8 до 1 м» «на расстоянии 80 см» «не более 10 см» «от 30 до 40 см» «не менее 80 см» «от 1 до 1,2 м»	«листом 2×2 м на высоте 10 cm» «от 0,8 до 1 m» «на расстоянии 80 cm» «не более 10 cm» «от 30 до 40 cm» «не менее 80 cm» «от 1 до 1,2 m»
Примечание	«не менее 140 дБ от 0,009 до 30 МГц» «не менее 130 дБ от 30 до 300 МГц»	«не менее 140 dB от 0,009 до 30 MHz» «не менее 130 dB от 30 до 300 MHz»
Пункт 5.3.14	«напряженностью 3В/м» «не более 6 дБ» «длиной 2 м» «превышает 1 дБ»	«напряженностью 3V/m» «не более 6 dB» «длиной 2 m» «превышает 1 dB»
Примечание	«длиной (200-300)мм»	«длиной (200-300) mm»
Формула (27)	«дБ» «С = $5 \cdot 10^{-16}$ Вт/кГц» «кГц» «R=50 Ом»	«dB» «С = $5 \cdot 10^{-16}$ W/ kHz» «kHz» «R=50 Ω»
Пункт 5.3.17	«выше 0,15 МГц» «не более 5 см» «до 0,15 МГц» «выше 0,15 МГц»	«выше 0,15 MHz» «не более 5 cm» «до 0,15 MHz» «выше 0,15 MHz»
Рисунок 13, 16	«до 0,15 МГц»	«до 0,15 MHz»
Рисунок 14, 17	«выше 0,15 МГц»	«выше 0,15 MHz»
Примечание к рисунку 15	«не менее 3Z Ом» «не более 0,3Z Ом»	«не менее 3Z Ω» «не более 0,3Z Ω»
Пункт 5.3.18 Пункт 5.3.19 Пункт 5.3.20	«выше 0,15 МГц» «дБ»	«выше 0,15 MHz» «dB»
Рисунок 19	«нагрузка 50 Ом»	«нагрузка 50 Ω»
Рисунок 21, 23	«Z_1 = 50 Ом» «Z_2 = 200 Ом» «50 Ом»	«Z_1 = 50 Ω» «Z_2 = 200 Ω» «50 Ω»
Пункт 5.3.21	«от 0,3 до 10 кГц»	«от 0,3 до 10 kHz»
Рисунок 22	«R = 600 Ом» «от 0.3 до 10 кГц» «от 10 до 600 кГц»	«R = 600 Ω» «от 0,3 до 10 kHz» «от 10 до 600 kHz»
Рисунок 23	«от 10 до 600 кГц»	«от 10 до 600 kHz»

1	2	3
Пункт 5.3.22	«не менее 20 дБ»	«не менее 20 dB»
Примечание	«не превышало 2 дБ»	«не превышало 2 dB»
Рисунок 24, 25	«1500×1500 мм» «от 1 до 1,5 мм» «L ≥ 5600 мм» «H = (900±100) мм»	«1500×1500 mm» «от 1 до 1,5 mm» «L ≥ 5600 mm» «H = (900±100) mm»
Пункт 5.3.27	«дБ»	«dB»
Пункт 5.3.28 Пункт 5.3.29	«U_2 (дБ)» «U_1 (дБ)»	«U_2 (dB)» «U_1 (dB)»
Рисунок 25	«C = 2500 пФ ± 20%»	«C = 2500 pF ± 20%»
Пункт 5.3.30	«напряженностью 3 В/м»	«напряженностью 3 V/m»
Пункт 5.3.31 Подпункт 5.3.33.1	«U_0 (дБ)» «U_1 (дБ)» «более 200 мс»	«U_0 (dB)» «U_1 (dB)» «более 200 ms»
Пункт 5.3.32	«U_1 (мкВ)» «U_2 (мкВ)» «более 200 мс»	«U_1 (μV)» «U_2 (μV)» «более 200 ms»
Подпункт 5.3.33.1	«F = (20-100) кГц» «(10-20) нс» «100 Гц» «200 мс»	«F = (20-100) kHz» «(10-20) ns» «100 Hz» «200 ms»
Подпункт 5.3.33.2	«F = 100 Гц» «(10-20) нс» «U_1 (дБ)» «U_2 (дБ)» «более 200 мс» «1000, 20 и 10 Гц» «более 200 мс» «5 и 2 Гц» «1 Гц» «менее 200 мс»	«F = 100 Hz» «(10-20) ns» «U_1 (dB)» «U_2 dB)» «более 200 ms» «1000, 20 и 10 Hz» «более 200 ms» «5 и 2 Hz» «1 Hz» «менее 200 ms»
Подпункт 5.3.34.1	«$t_н$ = 200 мс» «t = 190 мс» «более 200 мс»	«$t_н$ = 200 ms» «t = 190 ms» «более 200 ms»
Подпункт 5.3.34.2	«$t_и$ =2 с» «радиоимпульсов 0,2 мс» «t = 1050 мс» «не более 200 мс»	«$t_и$ =2 s» «радиоимпульсов 0,2 ms» «t = 1050 ms» «не более 200 ms»
Подпункт 5.3.34.3	«$t_и$ =10 с» «t = 10,5 мс» «за время 2 мин 10 с» «не более 200 мс» «не более 10 мс»	«$t_и$ =10 s» «t = 10,5 ms» «за время 2 min 10 s» «не более 200 ms» «не более 10 ms»

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Изменение № 1 O'z DSt 1063:2004

1	2	3
Подпункт 5.3.34.4	«радиоимпульса 9,5 мс» «t = 110 с» «не более 200 мс» «не более 10 мс» «$t_н$ = 120 с»	«радиоимпульса 9,5 ms» «t = 110 s» «не более 200 ms» «не более 10 ms» «$t_н$ = 120 s»
Подпункт 5.3.34.5	«$t_н$ = 600 мс» «первого импульса - 300 мс» «второго - 270 мс» «длительность 570 мс» «более 250 мс» «не превышает 200 мс» «более 200 мс превысила 600 мс»	«$t_н$ = 600 ms» «первого импульса - 300 ms» «второго - 270 ms» «длительность 570 ms» «более 250 ms» «не превышает 200 ms» «более 200 ms превысила 600 ms»
Подпункт 5.3.34.6	«$t_н$ = 200 мс» «импульсов - 100 мс» «t = 210 мс» «более 200 мс»	«$t_н$ = 200 ms» «импульсов - 100 ms» «t = 210 ms» «более 200 ms»
Приложение А	«от 0,15 до 1000 МГц»	«от 0,15 до 1000 MHz»
Таблица А.1 А.2	«дБ» «Гц» «Ом» «от 0,15 до 30 МГц» «от 30 до 1000 МГц»	«dB» «Hz» «Ω» «от 0,15 до 30 MHz» «от 30 до 1000 MHz»
Примечание к таблице А.1	«до 100 мкВ/м»	«до 100 μV /m»
Подраздел А.2.1	«(1±0,03) м» «не более 0,6 м» «не более 0,5 м» «от 30 до 80 МГц» «(1,85 + 0,1) м» «от 80 до 300 МГц» «не более 1,35 м»	«(1±0,03) m» «не более 0,6 m» «не более 0,5 m» «от 30 до 80 MHz» «(1,85 + 0,1) m» «от 80 до 300 MHz» «не более 1,35 m»
Рисунок А.1	«Гц» «от 0,15 до 30 МГц»	«Hz» «от 0,15 до 30 MHz»
Примечание к рисунку А.1	«для F = 10 Гц Δb = ± 2,5 дБ» «для F = 20 Гц Δb = ± 2,5 дБ»	«для F = 10 Hz Δb = ± 2,5 dB» «для F = 20 Hz Δb = ± 2,5 dB»
Примечание к рисунку А.2	«для F = 20 и 10000 Гц Δb = ± 2,0 дБ» «для F = 1000 Гц Δb = ± 1,5 дБ»	«для F = 20 и 10000 Hz Δb = ± 2,0 dB» «для F = 1000 Hz Δb = ± 1,5 dB»
Рисунок А.2	«от 30 до 3000 МГц»	«от 30 до 3000 MHz»
Рисунок А.3	«от 0,15 до 30 МГц»	«от 0,15 до 30 MHz»
Рисунок А.4	«от 30 до 1000 МГц»	«от 30 до 1000 MHz»
Примечание к рисунку А.4	«не превышает 1,5 дБ»	«не превышает 1,5 dB»
Подраздел А.2.2	«не более 6 дБ»	«не более 6 dB»

1	2	3
Подраздел А.2.3	«превышать 10 кг» «не должен превышать 0,01 м^3» «не должна превышать 10 В·А»	«превышать 10 kg» «не должен превышать 0,01 m^3» «не должна превышать 10 V·A»
Приложение В Таблица В.1	«значение параметра полосы » «частот, МГц» «мс»	«значение параметра полосы » « частот, MHz» «ms»
Подраздел В.2.2	«не более 0,1 Гц» «соответствует 0,63 А»	«не более 0,1 Hz» «соответствует 0,63 А»
Подраздел В.2.3	«соответствует 0,36 А»	«соответствует 0,36 А»
Таблица В.2	«мс» «Гц» «Ом» «мкВ/см» «В»	«ms» «Hz» «Ω» «μV/cm» «V»
Подраздел В.2.5	«не более 0,1 Гц»	«не более 0,1 Hz»
Таблица С.1	«МГц» «кГц»	«MHz» «kHz»
Приложение D Рисунок D.1	«$C_1 = C_2 = 4$ мкФ» «$C_3 = C_4 = 8$ мкФ» «$C_5 = C_6 = 0,25$ мкФ» «$L_1 = L_2 = 250$ мкГн» «$L_3 = L4 = 50$ мкГн» «$R_1 = R_2 = 10$ Ом» «$R_3 = R_4 = 5$ Ом» «$R_5 = 50$ Ом» «$R_6 = R_7 = 1$ кОм» «50 Ом/50 мкГн + 5 Ом»	«$C_1 = C_2 = 4$ μF» «$C_3 = C_4 = 8$ μF» «$C_5 = C_6 = 0,25$ μF» «$L_1 = L_2 = 250$μH» «$L_3 = L4 = 50$μH» «$R_1 = R_2 = 10$ Ω » «$R_3 = R_4 = 5$ Ω » «$R_5 = 50$ Ω » «$R_6 = R_7 = 1$ kΩ» «50 Ω /50 μH + 5 Ω»
Рисунок D.2	«$C_1 - C_4 = 0,50$ мкФ» «$C_5 - C_8 = 0,1$ мкФ» «$L_1 - L_4 = 1,0$ мкГн» «$R_1 = 100$ Ом» «$R_2 - R_4 = 150$ кОм»	«$C_1 - C_4 = 0,50$ μF» «$C_5 - C_8 = 0,1$ μF» «$L_1 - L_4 = 1,0$ μH» «$R_1 = 100$ Ω» «$R_2 - R_4 = 150$ kΩ»
Рисунок D.3	«от 0,15 до 30 МГц» «от 0,009 до 30 МГц» «50 Ом/50 мкГн»	«от 0,15 до 30 MHz» «от 0,009 до 30 MHz» «50 Ω /50 μH»
Рисунок D.4	«50 Ом/5 мкГн + 1Ом»	«50 Ω /5 μH + 1 Ω»
Приложение Е Раздел Е.1	«от 0,009 до 30 МГц» «диаметром 2 м» «сопротивление 50 Ом» «на частоте 0,009 МГц»	«от 0,009 до 30 MHz» «диаметром 2 m» «сопротивление 50 Ω» «на частоте 0,009 MHz»
Рисунок Е.2	«менее 7 мм» «сопротивление 100 Ом»	«менее 7 mm» «сопротивление 100 Ω»
Рисунок Е.3	«W=150 см» «H=10 см»	«W=150 cm» «H=10 cm»

O'ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, MUVOFIQLASHTIRISH VA DAVLAT NAZORATI AGENTLIGI BOSHQARMASI

Изменение № 1 O‘z DSt 1063:2004

1	2	3
Рисунок Е.5	«дБ (Ом)» «МГц»	«dB (Ω)» «MHz»
Раздел Е.2	«1В» «с точностью 1,5 дБ» «с точностью до 3 дБ» «относительно 1 мкА/м»	«1V» «с точностью 1,5 dB» «с точностью до 3 dB» «относительно 1 μA /m»
Формула (Е.1)	«дБ (мкА)» «дБ (1/м)»	«dB (μA)» «dB (1/ m)»
Раздел Е.2 5 абзац	«расстояний 3 и 10 м»	«расстояний 3 и 10 m»
Таблица F.1	«МГц» «кГц» «Гц» «мкВ» «В» «мВ» «В/м» «А/м» «мкВт» «мВт» «мА/м» «нс» «мкс» «ГГц»	«MHz» «kHz» «Hz» «μV» «V» «mV» «V/m» «A/m» «μW» «mW» «mA/m» «ns» «μs» «GHz»
Таблица G.1	«дБ» «Ом»	«dB» «Ω»
Раздел G.2	«6 дБ»	«6 dB»
Приложение Н	«от 1 до 18 ГГц»	«от 1 до 18 GHz»
Подраздел Н.1.1	«минус 6 дБ - 120 кГц, 300 кГц, 1 МГц» «в полосе пропускания 120 кГц - не более $3 \cdot 10^{-13}$ Вт» «не менее 0,1 Вт» «между сигналами 10 МГц - не более минус 40 дБ» «не более ± 0,5 дБ» «не более ± 1 дБ» «(0,1 - 10) с» «не менее 60 дБ» «с шагом 1, 10 - от 100 Гц до 1 МГц» «не более (2-10) Ом»	«минус 6 dB - 120 kHz, 300 kHz , 1 MHz» «в полосе пропускания 120 kHz - не более $3 \cdot 10^{-13}$ W» «не менее 0,1 W» «между сигналами 10 MHz - не более минус 40 dB» «не более ± 0,5 dB» «не более ± 1 dB» «(0,1 - 10) s» «не менее 60 dB» «с шагом 1, 10 - от 100 Hz до 1 MHz» «не более (2-10) Ω»

1	2	3
Раздел Н.2	«не менее 20 дБ» «не менее 2 м» «50 Ом» «не более 1,6 дБ» «не более 6 дБ» «не более ± 1,2 дБ»	«не менее 20 dB» «не менее 2 m» «50 Ω» «не более 1,6 dB» «не более 6 dB» «не более ± 1,2 dB»
Подраздел Н.3.1	«от 1 до 18 ГГц» «не более 5 дБ» «не менее 30 дБ» «50 Ом»	«от 1 до 18 GHz» «не более 5 dB» «не менее 30 dB» «50 Ω»

Заместитель директора
Центра научно-технических
и маркетинговых исследований — А. Файзуллаев

Начальник научно-
исследовательского департамента
радиосвязи, радиовещания и
электромагнитной совместимости — А. Нигманов

Ведущий инженер научно-
исследовательского отдела
радиовещания и телевидения — А. Нуритдинова

Нормоконтроль — Л. Шаймарданова

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела радиосвязи,
радиовещания и телевидения
Узбекского агентства связи и
информатизации

Ю. Камалов
20.03.2009

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

O'z DSt: 1063 2004

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Совместимость технических средств электромагнитная

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ

Технические требования и методы испытаний

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

O'ZBEKISTON DAVLAT STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH AGENTLIGI

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Центром научно-технических и маркетинговых исследований (ЦНТМИ)

ВНЕСЁН Узбекским агентством связи и информатизации (УзАСИ)

2 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство «Узстандарт») от 14.01.2005 № 05-03

3 Настоящий стандарт в части технических требований к приборам для измерения индустриальных радиопомех соответствует международному стандарту СИСПР 16 – 1 (1993 – 08), изд.1 «Технические требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1 Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости».

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит Агентству «Узстандарт»

O'ZBEKISTON AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA
VA SERTIFIKATLASHTIRISH
DAVLAT QO'MITASI

O'z DSt: 1063 2004

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины, определения и сокращения 2
4 Технические требования 3
4.1 Общие требования 3
4.2 Требования к измерителям ИРП 5
4.3 Требования к эквивалентам сети 12
4.4 Требования к пробникам напряжения 18
4.5 Требования к антеннам 20
4.6 Требования к поглощающим клещам 21
4.7 Требования к токосъемникам 22
4.8 Требования к анализаторам кратковременных ИРП 23
4.9 Требования безопасности 24
5 Методы испытаний 24
5.1 Измерительная аппаратура 24
5.2 Подготовка к испытаниям 30
5.3 Проведение испытаний 30

Приложение А (обязательное) Технические требования к искателям ИРП 64
Приложение В (рекомендуемое) Параметры квазипикового детектора ..68
Приложение С (справочное) Расчетные значения импульсной и эффективной полос пропускания измерителя ИРП 71
Приложение D (рекомендуемое) Примеры схем эквивалентов сети ..71
Приложение Е (обязательное) Трехкоординатная рамочная антенна (ТРА) для измерения силы тока, наведенного магнитным полем источника ИРП 74
Приложение F (рекомендуемое) Измерительная аппаратура для испытаний измерителей ИРП и измерительных устройств 78
Приложение G (справочное) Методы проверки основных характеристик режекторных фильтров 80
Приложение Н (справочное) Требования к измерителю ИРП и измерительным устройствам в полосе частот от 1 до 18 ГГц 83
Библиография 85

O'ZBEKISTON ARXITEKTURA, QURILISH VA UY-JOY MASLAHATI DAVLAT ARXIVI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Техник воситаларининг электромагнит мослашуви
ИНДУСТРИАЛ РАДИОХАЛАҚИТЛАРНИ
ЎЛЧАШ УЧУН АСБОБЛАР
Техник талаблар ва синов усуллари

Совместимость технических средств электромагнитная
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ
Технические требования и методы испытаний

Elektromagnetik compatibility of technical equipment
Radio disturbance measuring apparatus.

Technical requirements and test methods

Дата введения 17.01.2005

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на приборы, предназначенные для измерения индустриальных радиопомех (ИРП), и устанавливает технические требования и методы испытаний приборов в полосе радиочастот от 9 кГц до 1000 МГц.

Требования настоящего стандарта на территории Республики Узбекистан являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы следующие стандарты:

ГОСТ 14777-76 Радиопомехи индустриальные. Термины и определения

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия

ГОСТ 24375-80 Радиосвязь. Термины и определения

ГОСТ 26104-89 Средства измерений электронные. Технические требования в части безопасности. Методы испытаний

ГОСТ 30372-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения

O'ZSTANDART AGENTLIGI
1309 son bilan
«17» 01 2005 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

O'z DSt 1032 :2003 Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний источников индустриальных радиопомех

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **амплитудное соотношение:** Отношение среднего квадратического значения синусоидального напряжения к спектральной плотности напряжения импульсов на входе измерителя ИРП, вызывающих одинаковое показание измерителя.

3.1.2 **биконическая антенна:** Антенна, выполненная из двух конусообразных вибраторов, вершины которых исходят из одной точки, через которую проходит ось симметрии и к которой подводится фидер. Образующими конуса могут быть провода или тонкие трубы.

3.1.3 **детектор среднего значения:** Детектор, на выходе которого напряжение соответствует среднему значению огибающей приложенного сигнала.

3.1.4 **измеритель ИРП:** Селективный микровольтметр, для которого регламентирована величина отношения синусоидального напряжения к спектральной плотности напряжения импульсов на входе, вызывающих одинаковое показание индикаторного прибора, содержащий инерционные детекторы и позволяющий измерять напряжение, напряжённость поля, ток и мощность индустриальных радиопомех при использовании дополнительных устройств.

3.1.5 **измерительный комплект:** Комплект аппаратуры, состоящий из измерителя ИРП и измерительного устройства (эквивалента сети, токосъемника, антенны и т. п.) со штатным кабелем.

3.1.6 **индустриальные радиопомехи:** Электромагнитные излучения в диапазоне радиочастотного спектра, создаваемые техническими средствами, не предназначенными для передачи радиоволн.

3.1.7 **квазипиковое значение напряжения ИРП:** Значение напряжения индустриальных радиопомех, измеренное с помощью измерителя индустриальных радиопомех с квазипиковым детектором.

3.1.8 **коэффициент калибровки измерительного устройства:** Выраженный в децибелах коэффициент, с помощью которого определяется результат измерения величины ИРП (напряжения, напряжённости поля, мощности, силы тока) путем прибавления к показанию измерителя ИРП.

3.1.9 **общее несимметричное напряжение ИРП:** Напряжение индустриальных радиопомех между точкой, имеющей потенциал, средний между потенциалами зажимов источника индустриальных радиопомех, сети питания или любой другой электрической сети, и землёй.

O'ZBEKISTON AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH
MA'LUMOTLARI MARKAZI

Примечание - Общее несимметричное напряжение ИРП измеряется, например, с помощью дельтаобразного эквивалента сети

3.1.10 **поглощающие клещи:** Устройство, предназначенное для измерения мощности индустриальных радиопомех, состоящее из трансформатора тока и магнитопровода, охватывающее провод питания электроустройства, и перемещаемое вдоль него при измерениях.

3.1.11 **симметричный вибратор:** Вибратор в виде двух симметрично располагаемых в одной плоскости проводников одинаковой длины и формы, к смежным концам которых подводится фидер.

3.1.12 **спектральная плотность напряжения импульсов:** Величина, определяемая выражением:

$$S = 2 \left| \int f(t)\, e^{-j\omega t}\, dt \right|, \qquad (1)$$

где: $f(t)$- функция, описывающая форму импульса.

3.1.13 **токосъёмник для измерения тока ИРП:** Устройство, содержащее магнитопровод с обмоткой, к которой подключается измеритель радиопомех, охватывающее токонесущий провод и перемещаемое вдоль него при измерениях.

3.1.14 **Т-образный эквивалент сети:** Измерительное устройство, подключаемое к измерителю ИРП и обеспечивающее измерение общего несимметричного напряжения ИРП на линейных зажимах устройств, подключаемых к симметричным двухпроводным линиям связи.

3.1.15 **трехкоординатная рамочная антенна ТРА:** Антенна, выполненная из трех взаимно - перпендикулярных рамочных антенн, имеющих общий центр.

Примечание - Применяется для измерения силы тока, наведённого магнитным полем источника ИРП.

3.1.16 **V - образный эквивалент сети:** Эквивалент сети, в котором регламентированы сопротивления нагрузки между каждым из проводов сети питания и землёй, используемый для измерения несимметричного напряжения.

3.1.17 **штатный кабель:** Высокочастотный кабель, предназначенный для соединения измерительного устройства со входом измерителя ИРП.

3.1.18 **эквивалент полного сопротивления сети; ЭПСС:** Измерительное устройство, подключаемое между испытуемым оборудованием и любым вспомогательным или связанным с основным оборудованием и обеспечивающее нормируемое затухание симметричного сигнала в цепи измерения общего несимметричного напряжения и полное общее несимметричное сопротивление (сопротивление общего вида) в цепи подключения к портам связи испытуемого оборудования.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH
MILLIY AGENTLIGI

3.2 Остальные термины и определения соответствуют ГОСТ 30372, ГОСТ 14777, ГОСТ 24375.

3.3 Сокращения

ТУ: технические условия.

СИ:. средства измерений

$К_{ст\,U}$: коэффициент стоячей волны по напряжению.

4 Технические требования

4.1 Общие требования

4.1.1 Приборы для измерения ИРП должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 22261 по ТУ на приборы конкретных типов.

4.1.2 Приборы для измерения ИРП должны соответствовать требованиям настоящего стандарта во всем диапазоне рабочих условий, на любой частоте измерения и во всем диапазоне измерений ИРП, указанном в ТУ на приборы конкретных типов.

Полосы рабочих частот следует выбирать из ряда: от 0,009 МГц до 0,15 МГц; от 0,15 МГц до 30 МГц; от 30 МГц до 300 МГц; от 300 МГц до 1000 МГц.

Приборы могут изготавливаться на все указанные полосы или на часть их.

4.1.3 Приборы для измерения ИРП, подлежащие производству и ввозу по импорту, должны подвергаться государственным испытаниям (с последующим утверждением их типа) или метрологической аттестации.

Проведение государственных испытаний, утверждение типа и внесение в Государственный реестр средств измерений осуществляет агентство «Узстандарт».

4.1.4 В состав приборов для измерения ИРП должны входить измеритель ИРП и одно или несколько измерительных устройств со штатным кабелем, обеспечивающих измерение напряжения, силы тока, напряжённости электрического (Е) и (или) магнитного (Н) поля, мощности, ИРП, а также анализатор кратковременных ИРП.

Измерительными устройствами являются: эквиваленты сети и пробники напряжения (для измерения напряжения U), антенны (для измерения напряженности поля Е и Н), поглощающие клещи (для измерения мощности Р), токосъёмники (для измерения силы тока I). Требования к измерительным устройствам приведены в 4.3-4.8.

4.1.5 Измерители ИРП должны градуироваться в децибелах относительно 1 мкВ среднего квадратического значения синусоидального напряжения.

4.1.6 Измерители ИРП совместно с измерительными устройствами должны обеспечивать измерение ИРП в децибелах относительно 1 мкВ, 1 мкВ/м, 1 пВт или 1мкА соответственно.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH
DAVLAT QO'MITASI

Калибровка должна производиться таким образом, чтобы измеряемые значения ИРП определялись по формуле:

$$M = U_0 + K, \qquad (2)$$

где: M - любое из значений U, E, H, P, I, дБ относительно указанных выше значений;

U_0 - показание измерителя ИРП, дБ;

K - коэффициент калибровки измерительного устройства, дБ.

Далее в тексте стандарта единицы физических величин для измеряемых параметров и коэффициентов калибровки устройств в децибелах соответствуют значениям, указанным в настоящем пункте.

Примечание - Калибровка измерителей ИРП с магнитными антеннами должна производиться по эквивалентному значению напряженности электрического поля дальней зоны в децибелах относительно 1 мкВ/м (т.е. из условия E = 377H, где E и H - значения в мкВ/м и мкА/м соответственно).

4.1.7 Погрешность измерения величин указывается в виде погрешности измерения измерительным комплектом, либо раздельно в виде погрешности измерителя ИРП и погрешности коэффициента калибровки измерительного устройства.

Погрешность измерения синусоидальных сигналов измерительным комплектом при любом способе калибровки должна соответствовать требованиям 4.1.7.1 - 4.1.7.4.

Дополнительная погрешность измерения ИРП определяется погрешностью импульсных параметров измерителя ИРП по 4.2.3.

4.1.7.1 Погрешность измерения напряжения (измеритель ИРП с эквивалентом сети или пробником напряжения) не должна превышать ±3 дБ.

4.1.7.2 Погрешность измерения напряженности однородного поля (измеритель ИРП с антенной) не должна превышать ±4 дБ.

4.1.7.3 Погрешность измерения мощности (измеритель ИРП с поглощающими клещами) не должна превышать ±4 дБ.

4.1.7.4 Погрешность измерения силы тока (измеритель ИРП с токосъемником) не должна превышать. ±4 дБ.

4.1.7.5 При ослаблении входного аттенюатора менее 10 дБ дополнительная погрешность измерителя ИРП должна быть не более 1,5 дБ.

Примечание - Если измерительный комплект откалиброван раздельно, то не допускается проведение измерений при положении входного аттенюатора измерителя ИРП менее 10 дБ

Требования к погрешности измерительных устройств должны быть указаны в ТУ.

4.1.8 В полосе частот от 0,15 МГц до 1000 МГц могут использоваться приборы для поиска и приближённых измерений ИРП (искатели ИРП), технические требования к которым приведены в приложении А.

O'ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH AGENTLIGI

Возможность использования этих приборов должна быть указана в стандартах, устанавливающих нормы и методы измерений ИРП от групп технических средств - источников ИРП.

4.1.9 СИ должны быть рассчитаны на номинальное сопротивление нагрузки, равное номинальному значению входного электрического сопротивления (далее в тексте - сопротивление) измерителя ИРП.

4.1.10 В ТУ на приборы конкретных типов должны быть приведены значения напряжения и частоты электропитания приборов и группа по ГОСТ 22261 для рабочих условий применения приборов при климатических и механических воздействиях.

Нормальные значения напряжения и частоты электропитания и нормальные значения величин, характеризующих требования по продолжительности работы и времени установления рабочего режима, выбираются из соответствующих рядов ГОСТ 22261 и должны быть приведены в ТУ на приборы конкретных типов.

4.2 Требования к измерителям ИРП

4.2.1 Основная погрешность измерения синусоидального напряжения должна быть не более 2 дБ.

4.2.2 Характеристики избирательности должны соответствовать требованиям таблицы 1.


Таблица 1 - Характеристики избирательности измерителя ИРП

Наименование параметра	Значение параметра в полосе частот		
	от 0,009 до 0,15 МГц	от 0,15 до 30 МГц	от 30 до 1000 МГц
1 Номинальная ширина полосы пропускания на уровне 6 дБ, кГц	0,2	9	120
2 Пределы характеристики избирательности	Рисунок 1	Рисунок 2	Рисунок 3
3 Ослабление сигналов частот, равных промежуточным, дБ, не менее	70	70	60
4 Ослабление зеркальных каналов, дБ, не менее	70	70	60
5 Ослабление прочих паразитных каналов, дБ, не менее	70	70	60
6 Ослабление взаимной модуляции при испытании импульсным сигналом, дБ, не менее	36	36	36

В измерителе ИРП рекомендуется иметь дополнительные полосы пропускания 1 и 3 кГц в полосе частот от 0,15 до 30 МГц и 20 кГц в полосе частот от 30 до 1000 МГц.

В ТУ должны быть указаны требования по ослаблению интермодуляции второго и третьего порядков и требования по блокированию.

4.2.3 Измеритель ИРП должен измерять квазипиковое, пиковое, среднее и средневыпрямленное значения напряжения радиопомех. Рекомендуется также обеспечивать измерение среднего квадратического значения напряжения ИРП. Импульсные параметры ИРП, обеспечивающие измерение этих значений, должны соответствовать требованиям таблицы 2.

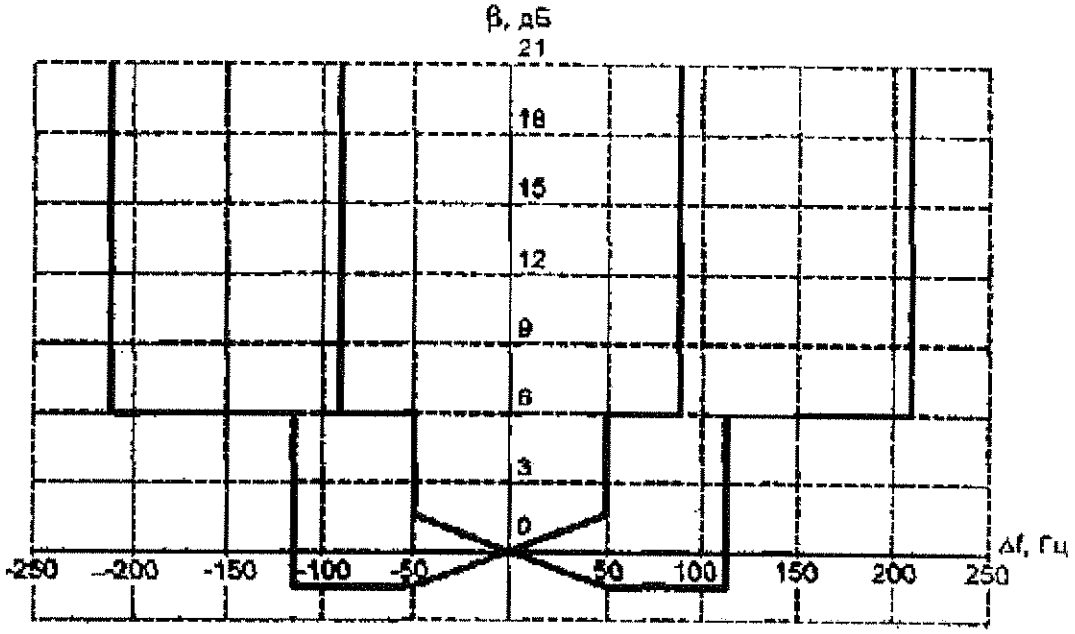

β -значение характеристики избирательности; Δf - расстройка

Рисунок 1 - Пределы характеристики избирательности измерителя ИРП в полосе частот 0,009 до 0,15 МГц

O'ZBEKISTON STANDARTLARI AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH
MA'MURIYATI
TASHKENT

Таблица 2 – Импульсные параметры измерителя ИРП

Наименование параметра	Значение параметра в полосе частот		
	от 0,009 до 0,15 МГц	от 0,15 до 30 МГц	от 30 до 1000 МГц
1 Амплитудное соотношение для измерения: квазипикового значения напряжения, Гц	74[1)]	3160[2)]	22700[3)]
пикового значения напряжения, Гц	149[3)]	0 т6720[3)]	89500[3)]
среднего квадратического значения напряжения, Гц	45,4[1)]	610[2)]	2230[2]
среднего значения напряжения, Гц	0,71 F[4)]	0,71 F[4)]	0,71 F[4)]
2 Погрешность выполнения амплитудного соотношения, дБ, не более[5)]	1,5	1,5	1,5
3 Импульсная характеристика для измерения:			
квазипикового значения напряжения	Таблица 3		
среднего квадратического значения напряжения	Таблица 4		
относительная импульсная характеристика измерителя ИРП при включенном квазипиковом детекторе к детектору средних значений	Таблица 5		

[1)] При F = 25 Гц (F - частота повторений импульсов).
[2)] При F = 100 Гц.
[3)] При F, указанных в ТУ (при этом минимальное значение F должно быть не более 10 Гц).
[4)] При F, указанных в ТУ.
[5)] Для детектора среднего квадратического значения указанная погрешность должна обеспечиваться на частотах повторения импульсов 25, 500 и 5000 Гц в полосах частот от 0,009 до 0,15 МГц, от 0,15 до 30 МГц и от 30 до 1000 МГц соответственно.

Для частот, отличающихся от указанных, допускается дополнительная погрешность + 1,5 Дб.

Параметры квазипикового детектора, определяющие квазипиковое значение ИРП и обеспечивающие выполнение требований таблицы 3 в части измерения квазипикового значения ИРП, приведены в приложении В.


Расчётные значения импульсной и эффективной полос пропускания измерителя ИРП приведены в приложении С.

Таблица 3 - Импульсная характеристика для измерения квазипикового значения напряжения

Частота повторения импульсов F, Гц	Значение параметра, дБ, в полосе частот		
	от 0,009 до 0,15 МГц	от 0,15 до 30 МГц	от 30 до 1000 МГц
1000	-	-4,5± 1,0	- 8,0±1,0
100	-4 ±1,0	0	0
60	-3 ±1,0	-	-
25	0	-	-
20	-	+6,5 ±1,0	+9,0 ±1,0
10	+4,0 ±1,0	+10,0 ±1,5	+14,0 ±1,5
5	+7,5 ±1,5	-	-
2	+13,0 ±2,0	+20,5 ±2,0	+26,0 ±2,0
1	+17,0 ±2,0	+22,5 ±2,0	+28,5 ±2,0
Одиночный импульс (F<0.3 Гц)	+19,0 ±2,0	+23,5 ±2,0	+31,5 ±2,0
Примечание - Значения импульсной характеристики в полосе частот от 30 до1000 МГц на частотах повторения импульсов 2 Гц и ниже являются рекомендуемыми.			


Таблица 4 - Импульсная характеристика для измерения среднего квадратического значения напряжения

Частота повторения импульсов F, Гц	Значение параметра, дБ, в полосе частот	
	от 0,009 до 0,I5 МГц	от 0,15 до 1000 МГц
1000	-	-
100	-6,0±0,6	0
25	0	-
20	-	+7,0±0,7
10	+4,0±1,0	+10,0±1,0
2	+11,0±1,7	+17,0±1,7
1	+14,0±2,0	+20,0±2,0
Примечание - Значения импульсной характеристики на частотах повторения импульсов ниже 10 Гц являются рекомендуемыми.		

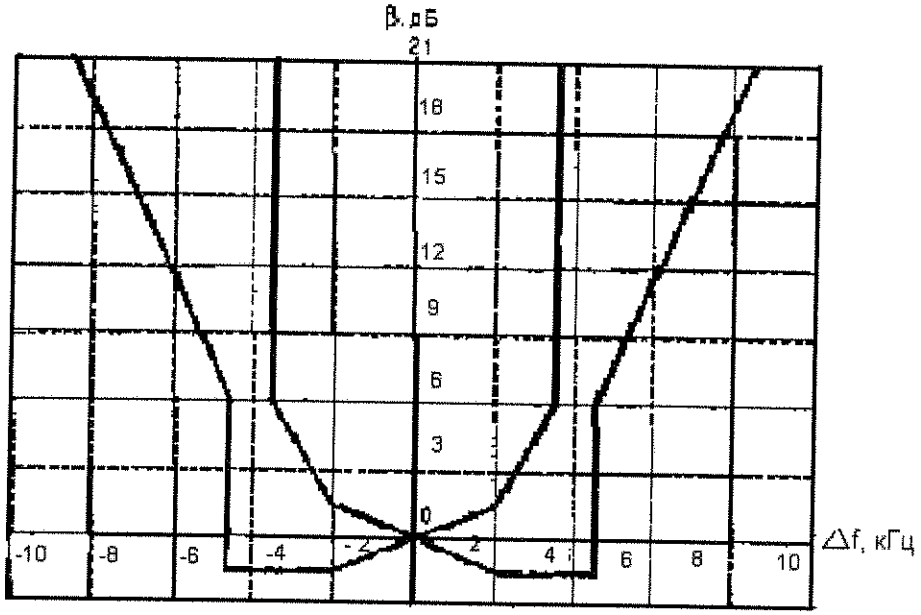

β – значение характеристики избирательности; Δf - расстройка

Рисунок 2 – Пределы характеристик избирательности измерителя ИРП в полосе частот от 0,15 до 30 МГц

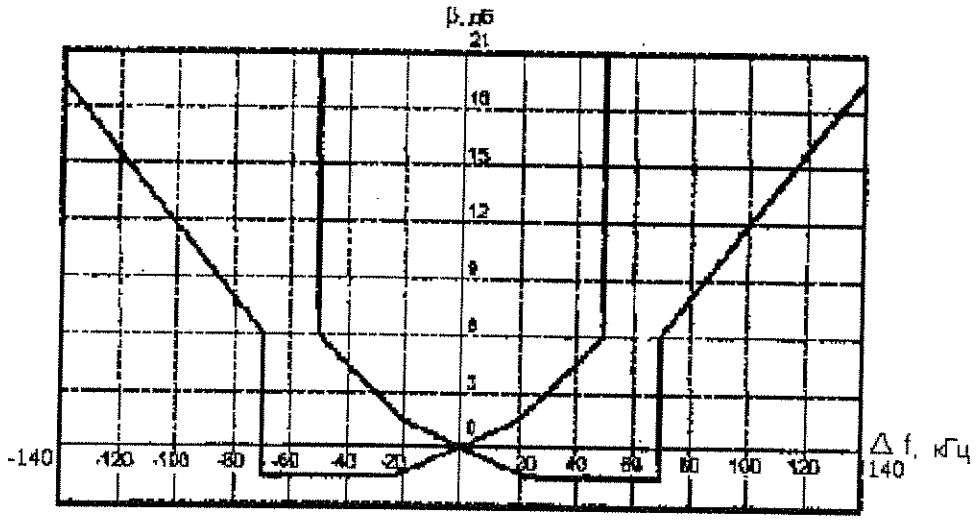

β -значение характеристики избирательности; Δf - расстройка

Рисунок 3 - Пределы характеристики избирательности измерителя ИРП в полосе частот от 30 до 1000 МГц

Таблица 5 - Отношения показаний измерителя ИРП с квазипиковым детектором к показаниям при использовании детектора средних значений

Частота повторения импульсов F, Гц	Значение параметра, дБ, в полосе частот		
	от 0,009 до 0,15 МГц	от 0,15 до 30 МГц	от 30 до 1000 МГц
10000	-	-	20,8±1,0
1000	-	17,4±1,0	38,1±1,0
100	4,5±1,0	32,9±1,0	50,1±1,0
25	12,4±1,0	-	-

4.2.4 Измеритель ИРП должен иметь несимметричный вход с номинальным значением сопротивления 50 Ом с K_{ctU} не более 2 при ослаблении входного аттенюатора 0 дБ и не более 1,2 при ослаблении входного аттенюатора 10 дБ и более.

В полосе частот от 0,009 до 0,15 МГц рекомендуется дополнительно обеспечивать симметричный вход (с помощью встроенного или внешнего симметрирующего устройства) с номинальным значением сопротивления 600 Ом при тех же значениях K_{ctU}.

Степень симметрии симметричного входа должна быть не менее 40 дБ.

4.2.5 Измеритель ИРП должен иметь несимметричный выход промежуточной частоты, параметры которого должны соответствовать следующим требованиям:

- модуль полного сопротивления - 50 Ом с допустимым отклонением не более ± 10 %;

- аргумент (абсолютное значение) - не более 20 градусов;

- характеристика избирательности, измеренная на выходе промежуточной частоты, должна соответствовать требованиям пункта 2 таблицы 1.

4.2.6 Измеритель ИРП должен иметь несимметричный выход на регистрирующее устройство (самописец, печатающее устройство и т.п.), параметры которого должны соответствовать следующим требованиям:

- модуль полного сопротивления - 1 кОм с допустимым отклонением не более ± 20 %;

- изменение показания измерителя ИРП при подключении к выходу устройства с номинальным сопротивлением 1 кОм - не более 0,2 дБ.

Примечания

1 При использовании измерителя ИРП и регистрирующего устройства для измерения и регистрации несинусоидальных ИРП на выходе должна обеспечиваться импульсная характеристика в соответствии с показателем 3 таблицы 2.

2 У измерителя ИРП рекомендуется иметь выход для подключения средств вычислительной техники.

3 У измерителя ИРП рекомендуется иметь несимметричный выход синхронного генератора.

4.2.7 Погрешность, вносимая собственными шумами, должна быть не более ± 1 дБ.

4.2.8 Погрешность установки частоты должна быть указана в ТУ и обеспечивать требования по установке частоты измерений по O'z DSt 1032 .

4.2.9 Сетевой коэффициент помехозащищенности в полосе частот от 0,009 до 100 МГц должен быть не менее 90 дБ и не менее (D + 20) дБ, где D - максимальное ослабление входного аттенюатора измерителя ИРП, указанное в ТУ.

4.2.10 Значение напряженности испытательного электромагнитного поля, при котором дополнительная погрешность измерителя ИРП не превышает 1 дБ, должна быть не менее 3 В/м и не более верхнего предела измерения напряженности поля, указанного в ТУ.

4.2.11 Измеритель ИРП должен обеспечивать возможность слухового контроля ИРП, имеющих амплитудную и частотную (на частотах выше 30 МГц) модуляцию с помощью встроенных или подключаемых приборов или устройств.

4.2.12 Спектральная плотность мощности собственных шумов ИРП должна быть не более $5 \cdot 10^{-16}$ мВт/Гц в полосе частот от 50 кГц до 1000 МГц и не более $5 \cdot 10^{-14}$ мВт/Гц в полосе частот (9 – 50) кГц.

4.3 Требования к эквивалентам сети

4.3.1 V-образные эквиваленты сети должны содержать разъёмы, предназначенные для подключения источника ИРП («ИСТОЧНИК ИРП»), электрической сети («СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ»), измерителя ИРП («ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП»), устройства заземления («ЗЕМЛЯ»).

4.3.2 V-образные эквиваленты сети могут конструироваться как двухпроводные, так и многопроводные.

V-образный эквивалент сети должен обеспечивать измерение несимметричного напряжения ИРП между каждым из разъёмов «ИСТОЧНИК ИРП» и разъёмом «ЗЕМЛЯ» и иметь соответствующий встроенный или выносной переключатель для измерения напряжения в каждом проводе.

4.3.3 Параметры V-образных эквивалентов сети должны соответствовать требованиям таблицы 6.

Примеры схем V-образных эквивалентов сети приведены в приложении D.


Таблица 6 - Параметры V-образных эквивалентов сети различных типов

Наименование параметра	Значение параметра			
	Тип 1	Тип 2	Тип 4	Тип 5
1 Вид эквивалента сети	V-образный	V-образный	V-образный	V-образный
2 Полоса рабочих частот, МГц	От 0,009 до 0,15	От 0,15 до 30	От 0,15 (0,009*) до 30	От 0,15 до 100
3 Максимальный рабочий ток частоты 10 Гц, А	6 или 10	6; 10 или 25	6, 10, 25 или 100	6; 10; 25 или 100
4 Максимальное напряжение электропитания, В:				
постоянное	250	250	500	500
переменное: 50 Гц	250	250	250	250
400 Гц	-	-	140	140
5 Падение напряжения электропитания на частоте 50 Гц при максимальном рабочем токе, В, не более	5	5	5	5
6 Модуль полного входного сопротивления,Ом	Рисунок 4	150±20 %	Рисунок 5 Рисунок 4**	Рисунок 6
7 Аргумент полного входного сопротивления (абсолютное значение), градусах, не более	-	20	-	-
8 Затухание фильтра, дБ, не менее	-	30	-	-
9 Переходное затухание многофазных эквивалентов сети, дБ, не менее	20	20	20	20

Окончание таблицы 6


1	2	3	4	5
10 Коэффициент калибровки, дБ, не более	12	-	12	12
11 Погрешность коэффициента калибровки, дБ, не более	1	1	1	1
* Нижняя частота 0,009 МГц является рекомендуемой. ** Для полосы частот от 0,009 до 0,15 МГц				

4.3.4 Эквивалент сети должен снабжаться кабелем для присоединения к сети электропитания. Кабель должен быть экранированным и иметь специальный контакт для заземления экрана кабеля.

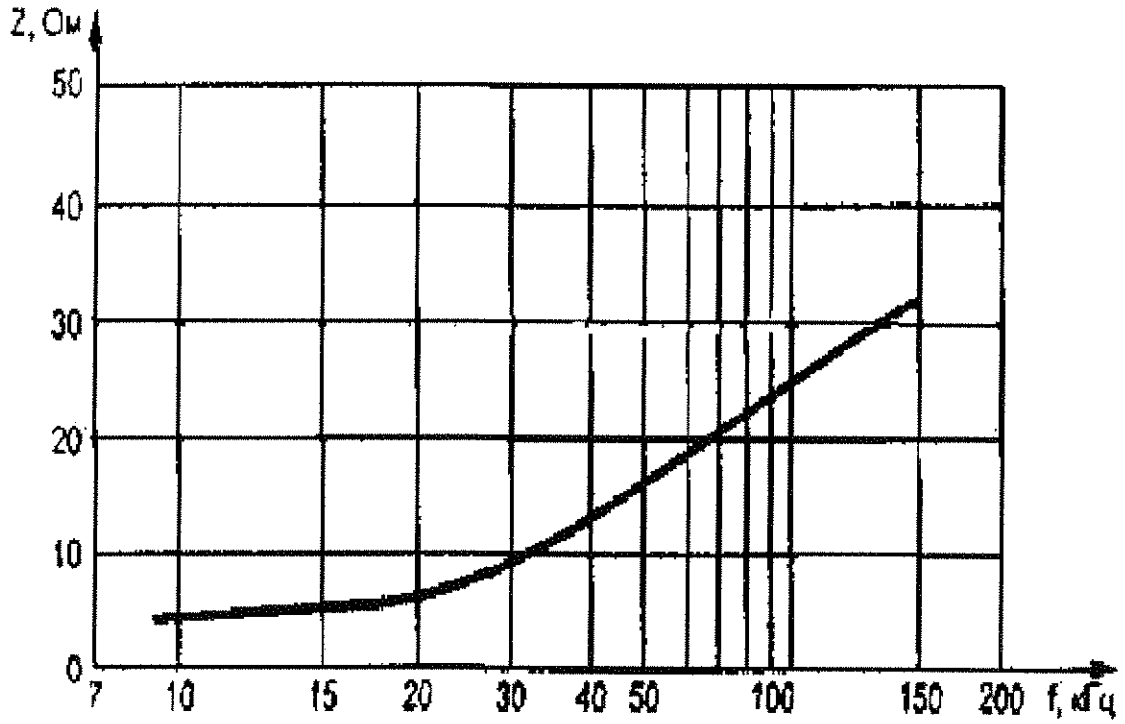

где: f – частота, кГц


Рисунок 4 - Модуль полного входного сопротивления V-образного эквивалента сети типа 1 (50 Ом/50 мкГн + 5 Ом)

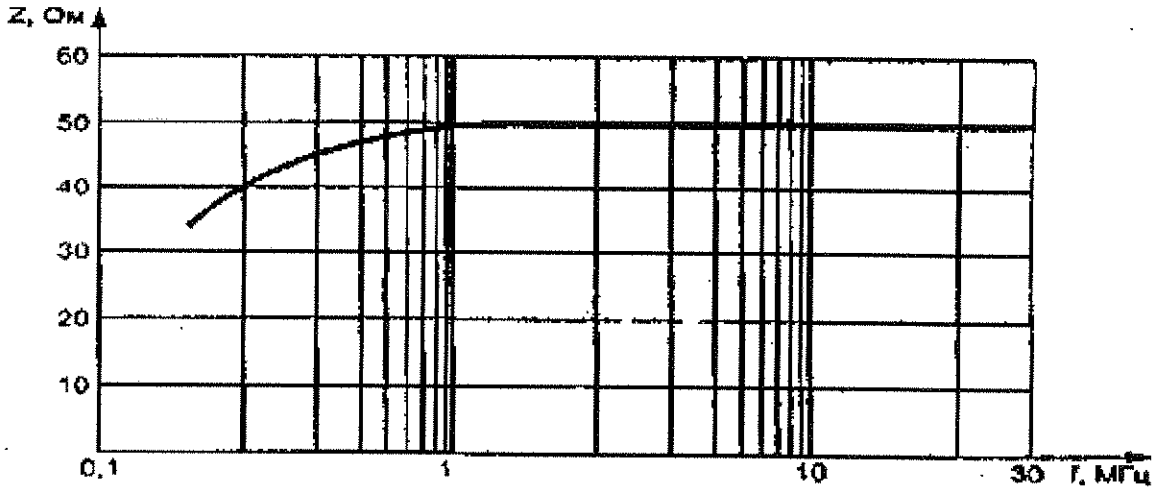

$$Z = 50\frac{f}{\sqrt{0{,}0.25 + f^2}} Ом \pm 20\%, \qquad (3)$$

где: f - частота, кГц

Рисунок 5 - Модуль полного входного сопротивления V-образного эквивалента сети типа 4 (50 Ом/50 мкГн)

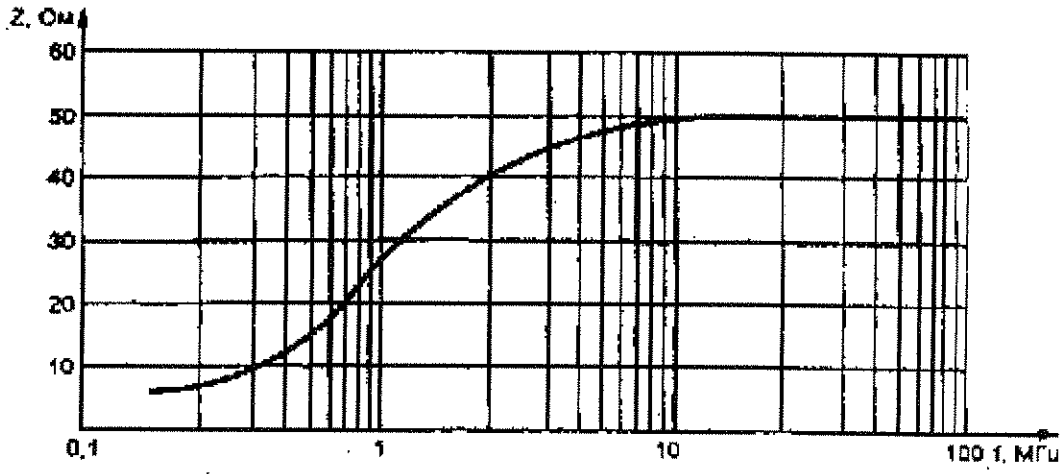

$$Z = 50\sqrt{\frac{0{,}01 + f^2}{2{,}635 + f^2}} Ом \pm 20\%, \qquad (4)$$

где: f - частота, кГц

Рисунок 6 - Модуль полного входного сопротивления V-образного эквивалента сети типа 5 (50 Ом/5 мкГн + 1 Ом)

O'ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA
VA SERTIFIKATLASHTIRISH
DAVLAT QO'MITASI

4.3.5 Т-образный эквивалент сети является измерительным устройством, подключаемым к измерителю ИРП и обеспечивающим измерение общего несимметричного напряжения ИРП на линейных зажимах устройств, подключаемых к симметричным двухпроводным линиям связи.

Т-образный эквивалент сети должен содержать зажимы, предназначенные для подключения источника ИРП («ИСТОЧНИК ИРП»), линии связи («ЛИНИЯ СВЯЗИ»), устройства заземления («ЗЕМЛЯ») и разъем для подключения измерителя ИРП («ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП»).

4.3.6 Параметры Т-образного эквивалента сети должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 7. Пример схемы Т-образного эквивалента сети приведен в приложении D.

Таблица 7 – Параметры Т- образного эквивалента сети

Наименование параметра	Полоса частот	Значение параметра
1 Модуль полного входного сопротивления, Ом	От 0,15 до 30 МГц	150±20 %
2 Затухание для общего несимметричного сигнала от разъемов «ИСТОЧНИК ИРП» к разъему «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП» (коэффициент калибровки), дБ, не более	От 0,15 до 30 МГц	10,5
3 Погрешность коэффициента калибровки, дБ, не более	От 0,15 до 30 МГц	±1
4 Затухание для общего несимметричного сигнала от разъемов «ЛИНИЯ СВЯЗИ» к разъему «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП», дБ, не менее	От 0,15 до 30 МГц	20
5 Затухание симметричного сигнала в цепи измерения общей несимметричной составляющей, дБ, не менее	От 0,15 до 1 МГц	60
6 Вносимое затухание для симметричного сигнала, дБ, не более:		
при сопротивлении нагрузки 600 Ом	От 0,3 до 10 кГц	6
при сопротивлении нагрузки 150 Ом	От 10 до 600 кГц	3

4.3.7 Т-образный эквивалент сети должен быть укомплектован эквивалентом нагрузки, который при необходимости подключается к разъему «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП» вместо измерителя ИРП. Номинальное значение сопротивления эквивалента нагрузки должно быть равно номинальному значению входного сопротивления измерителя ИРП, с которым используется эквивалент сети; K_{crU} должен быть не более 1,1.

4.3.8 ЭПСС должен иметь следующие характеристики:

а) модуль полного входного общего несимметричного сопротивления в полосе частот от 0,15 до 30 МГц должен составлять (150±20) Ом, фазовый угол (0±20) градусов;

б) ЭПСС должен обеспечивать достаточную развязку от ИРП, создаваемых вспомогательным оборудованием, подключенным к испытуемому порту связи.

Рекомендуемые значения затухания для общего несимметричного сигнала от разъемов «ЛИНИЯ СВЯЗИ» к разъему «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП»:

- от 35 до 55 дБ при линейном возрастании с логарифмом частоты в полосе частот от 0,15 до 1,5 МГц;

- более 55 дБ в полосе частот от 1,5 до 30 МГц.

Примечание - Развязка дает уменьшение связи для общего несимметричного напряжения ИРП, создаваемых вспомогательным оборудованием и проявляющихся на испытуемом порте;

в) затухание симметричного сигнала в цепи измерения общего несимметричного напряжения ИРП должно быть обеспечено по одному из трех вариантов:

1) (80+3) дБ в полосе частот от 0,15 до 1,5 МГц;

от (80±3) до (55±3) дБ при линейном уменьшении с логарифмом частоты в полосе частот от 1,5 до 30 МГц;

2) (50±3) дБ в полосе частот от 0,15 до 1,5 МГц;

от (50±3) до (25±3) дБ при линейном уменьшении с логарифмом частоты в полосе частот от 1,5 до 30 МГц;

3) (60±3) дБ в полосе частот от 0,15 до 1,5 МГц;

от (60±3) до (35±3) дБ при линейном уменьшении с логарифмом частоты в полосе частот от 1,5 до 30 МГц.

Примечание - Затухание симметричного сигнала в цепи измерения общего несимметричного напряжения ИРП определяют с учетом [1].

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT STANDARTI

4. 4 Требования к пробникам напряжения

4.4.1 Пробник напряжения должен содержать разъемы, предназначенные для подключения источника ИРП («ИСТОЧНИК ИРП»), измерителя ИРП («ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП»), устройства заземления («ЗЕМЛЯ»)

4.4.2 Пробники напряжения конструируются как однопроводные, содержащие один разъем «ИСТОЧНИК ИРП», так и многопроводные, содержащие несколько разъёмов «ИСТОЧНИК ИРП».

Многопроводные пробники напряжения должны обеспечивать измерение несимметричного напряжения между каждым из разъёмов «ИСТОЧНИК ИРП» и разъёмом «ЗЕМЛЯ» и иметь соответствующий переключатель для измерения напряжения в каждом проводе.

4.4.3 Пробник напряжения должен быть укомплектован эквивалентом нагрузки, который при необходимости подключается к разъёму («ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП») вместо измерителя ИРП. Номинальное значение сопротивления эквивалента нагрузки должно быть равно номинальному значению входного сопротивления измерителя ИРП, с которым используется пробник напряжения, при этом K_{crU} должен быть не более 1,1.

4.4.4 Параметры пробников напряжения должны соответствовать требованиям таблицы 8.

Таблица 8 - Параметры пробников напряжения различных типов

Наименование параметра	Значение параметра		
	Тип 1	Тип 2	Тип 3
1 Модуль полного входного сопротивления в полосах частот, Ом:			
от 0,009 до 0,15 МГц	Z*	1500±200	-
от 0,15 до 30 МГц	150 ±20	1500±200	-
от 30 до 110 МГц	150 ±30	-	-
2 Фазовый угол в полосах частот, град:			
от 0,009 до 0,15 МГц	-	-	-
от 0,15 до 30 МГц	от -30 до +30	от -30 до +30	-
от 30 до 110 МГц	от - 40 до +10	-	-
3 Активная составляющая входной проводимости в полосе частот от 0,15 до 30 МГц, МОм	-	-	0,08 ±25%
4 Входная емкость в полосе частот от 0,15 до 30 МГц , пФ, не более	-	-	15
5 Переходное затухание многопроводных пробников напряжения, дБ, не менее	20	20	20
6 Максимальное напряжение провод - земля, В:			
постоянное	500	250	250
переменное, частоты:			
50 Гц	250	250	250
400Гц	250	140	-
7 Коэффициент калибровки в полосе частот от 0,15 до 100 МГц, дБ, не более	20	-	-

O'ZBEKISTON DAVLAT STANDARTI
AGENTLIGI

Окончание таблицы 8

Наименование параметра	Значение параметра		
	Тип I	Тип 2	Тип 3
8 Погрешность коэффициента калибровки, дБ, не более	1	1	1
*$Z = 150\sqrt{(22{,}6^2/ f^2 + 1)}$ Ом ± 20%, где f - частота, кГц			

4.5 Требования к антеннам

4.5.1 Типы используемых антенн

4.5.1.1 Все используемые при измерении ИРП антенны должны соответствовать требованиям ТУ на конкретные типы антенн.

В полосе частот от 0,009 до 30 МГц в комплект должны входить магнитная и электрическая антенны.

Магнитная антенна - электрически экранированная рамочная антенна, имеющая такие размеры, чтобы её рамка помещалась в квадрат со стороной не более 0,6 м, или ферритовая антенна длиной не более 0,5 м.

Электрическая антенна - несимметричный вертикальный вибратор длиной (1±0,03) м с горизонтальным противовесом у основания антенны, имеющим размеры не менее 2 х 2 м, или диполь длиной каждого вибратора не более 1м.

Конструкция антенн (антенного штатива) должна обеспечивать возможность плавного изменения высоты расположения антенны над землей от 0,8 до 1,25 м, а также возможность поворота магнитной и дипольной антенн на 360 град вокруг оси.

Примечания

1 При измерении напряженности поля на расстоянии R>10м от источника ИРП допускается использовать несимметричный вибратор длиной более 1м, но не более R/10м.

2 В комплект рекомендуется включать симметричный широкополосный вибратор длиной не более 1м, а также мало габаритный симметричный широкополосный вибратор длиной не более 0,2м.

3 В комплект рекомендуется включать ТРА. Конструкция ТРА и методика ее калибровки приведены в приложении Е.

4.5.1.2 В полосе частот от 30 до 1000 МГц в комплект должны входить одна или несколько электрических антенн одного из следующих типов:

а) линейный симметричный вибратор на полосу частот от 30 до

80 МГц, размер которого равен длине полуволнового симметричного вибратора на частоте 80 МГц, и настраиваемый полуволновой симметричный вибратор в полосе частот от 80 до 1000 МГц, имеющий $К_{ст\,U}$ не более 2,5;

б) биконическая антенна, максимальный размер которой не более 1,35 м в полосе частот от 30 до 300 МГц, имеющая $К_{ст\,U}$ не более 3,0, и не более 0,5 м в полосе частот от 300 до 1000 МГц, имеющая $К_{ст\,U}$ не более 2,5;

в) широкополосная антенна, главный лепесток диаграммы направленности которой таков, что в направлении непосредственного излучения от источника ИРП и в направлении отраженного от земли луча разность в коэффициенте усиления антенны не превышает 1 дБ, имеющая $К_{СТU}$ не более 2,5.

Конструкция антенны (антенного штатива) должна обеспечивать возможность плавного изменения высоты центра симметрии над землей от 1 до 4 м и поворота вокруг горизонтальной оси на 180 градусов.

4.5.2. Симметричные антенны (симметричный вибратор, биконическая, рамочная и ферритовая) при изменении ориентации в однородном поле должны обеспечивать отношение максимального выходного напряжения к минимальному не менее 20 дБ.

4.5.3 Антенны должны иметь коэффициент калибровки, позволяющий измерять уровни полей в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Рекомендуемый коэффициент калибровки антенн - не более 40 дБ. Погрешность коэффициента калибровки должна быть ± 2 дБ.

4.5.4 В ТУ на активные антенны должны быть указаны требования к интермодуляции второго и третьего порядков и требования по блокированию.

4.6 Требования к поглощающим клещам

4.6.1 Поглощающие клещи должны конструироваться таким образом, чтобы ими можно было охватить провод электропитания источника ИРП с напряжением до 220 В без его отключения или демонтирования сетевого соединителя.

Поглощающие клещи должны обеспечивать измерение мощности от источников ИРП, потребляющих ток до 25 А.

4.6.2 Параметры поглощающих клещей в полосе частот от 30 до 1000 МГц должны соответствовать требованиям таблицы 9.

O'ZBEKISTON STANDARTLARI
MAHSULOTLARNING,
JARAYONLARNING
VA BOSHQALARNING
STANDARTI

Таблица 9 - Параметры поглощающих клещей, в полосе частот от 30 до 1000 МГц

Наименование параметров	Значение параметра
1 Входное сопротивление:	
активная составляющая, Ом	от 100 до 250
реактивная составляющая (абсолютное значение), Ом, не более	20 % активной составляющей
2 Затухание, вносимое в провод электропитания источника ИРП, дБ, не менее	10,0 (значение рекомендуемое)
3 Изменение коэффициента калибровки от подмагничивания рабочим током, дБ, не более	0,5
4 Погрешность коэффициента калибровки, дБ, не более	±2,0

4.7 Требования к токосъемникам

4.7.1 Токосъемники должны обеспечивать измерения силы тока ИРП в полосе от 0,009 до 300 МГц без отключения или разрыва провода при измерении. Токосъемники могут разрабатываться на всю полосу частот или на отдельные её участки.

4.7.2 Значения рабочего тока токосъемника (постоянного или переменного частотой 50 Гц) следует выбирать из ряда: 6, 10, 25, 100, 250 А.

4.7.3 Изменение коэффициента калибровки от подмагничивания рабочим током должно быть не более 1 дБ.

4.7.4 При помещении токосъемника, подключенного к измерителю ИРП, в однородное электрическое поле напряженностью 3 В/м показания измерителя ИРП не должны превышать нижний предел измерения.

4.7.5 В полосе частот от 0,009 до 1 МГц токосъемник должен иметь коэффициент калибровки $K < 10(1 - \lg f)$, дБ, где f - частота, МГц.

В полосе частот выше 1 МГц токосъемник должен иметь коэффициент калибровки не более 10 дБ.

Погрешность коэффициента калибровки токосъемников должна быть не более ±2 дБ.

4.7.6 Разность показаний измерителя ИРП, к которому подключён токосъёмник, при двух положениях токосъёмника относительно токонесущего провода, должна быть не менее 40 дБ.

4.7.7 Сопротивление, вносимое токосъемником в измеряемую цепь, должно быть не более 1 Ом.

4.8 Требования к анализаторам кратковременных ИРП

4.8.1 Анализатор кратковременных ИРП (далее в тексте - анализатор ИРП) должен подключаться к выходу промежуточной частоты измерителя ИРП на полосу частот от 0,15 до 30 МГц.

Примечание - Анализатор ИРП может быть встроен в измеритель ИРП или иметь с ним общие блоки.

4.8.2 Анализатор ИРП должен иметь канал, подключаемый к выходу промежуточной частоты измерителя ИРП, для измерения длительности помех на установленном уровне (далее в тексте - уровень анализа).

4.8.3 Анализатор ИРП должен иметь канал, содержащий квазипиковый детектор, для сравнения квазипикового напряжения помех с нормируемым значением или канал подключения к выходу детектора измерителя ИРП.

4.8.4 Уровень анализа определяется значением синусоидального сигнала, поданного на вход приемника, квазипиковое значение которого равно нормируемому значению. Калибровка уровня анализа должна производиться в децибелах относительно 1 мкВ. Должна быть обеспечена регулировка уровня анализа в диапазоне не менее 5 дБ при фиксированном положении аттенюаторов измерителя ИРП.

4.8.5 Погрешность установки уровня анализа должна соответствовать значению, указанному в 4.2.1.

4.8.6 Характеристика избирательности измерителя ИРП с анализатором ИРП должна соответствовать требованиям 4.2.2.

4.8.7 Импульсные параметры измерителя ИРП с анализатором ИРП должны соответствовать требованиям таблицы 2 для полосы частот от 0,15 до 30 МГц в части измерения квазипикового значения напряжения.

4.8.8 Анализатор ИРП должен регистрировать кратковременные ИРП, квазипиковое напряжение которых превышает нормируемое значение. При этом он должен:

- регистрировать число помех, длительность которых равна или составляет менее 200 мс;
- регистрировать помехи, длительность которых более 200 мс;
- регистрировать появление в любом двухсекундном интервале более двух помех;
- фиксировать, что помехи, длительность каждой из которых не превышает 10 мс, имеют частоту повторения не более пяти в минуту;
- фиксировать, что общая продолжительность помех длительностью более 200 мс превысила 600 мс;
- регистрировать продолжительность испытаний (в минутах).

O'STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA
VA SERTIFIKATLASHTIRISH
DEPARTAMENTI

Примечание - За одну помеху принимается совокупность радиоимпульсов на выходе промежуточной частоты измерителя ИРП, в которой временной интервал между любыми соседними импульсами составляет менее 200 мс.

4.8.9 Погрешность измерения временных интервалов и частоты повторения помех должна быть не более ±5 %.

4.9 Требования безопасности

Требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 26104.

Эквиваленты сети и пробники напряжения должны иметь вывод заземления и должны быть снабжены надписью «Без заземления не включать».

5 Методы испытаний

5.1 Измерительная аппаратура

5.1.1 Для проведения испытаний приборов, предназначенных для измерения ИРП, необходимы средства измерений (СИ) с параметрами, указанными в таблице 10.

Допускается использование (СИ), состоящих из нескольких измерительных приборов, обеспечивающих указанные значения параметров. Перечень (СИ), рекомендуемых для проведения испытаний приборов, приведён в приложении F.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA
VA SERTIFIKATLASHTIRISH
DEPARTAMENTI

Таблица 10 - Параметры СИ для испытаний приборов, измеряющих ИРП

Наименование измерительного прибора и его основные параметры	Значение параметра	Номер пункта
1 Генератор синусоидальных сигналов или измерительная установка, включающая генератор сигналов, вольтметр переменного тока, аттенюатор и измеритель ослабления:		
- погрешность установки выходного напряжения, дБ, не более	±0,5	5.3.2.3
	±0,7	5.3.2.5, 5.3.4
	±1,0	5.3.8.6 5.3.20 5.3.21
- погрешность установки относительных значений выходного напряжения, дБ, не более	±0,3	5.3.12
	±1,0	5.3.5- 5.3.7, 5.3.13
	±2,0	5.3.18 5.3.19 5.3.24 5.3.27
- номинальное значение выходного сопротивлении,Ом	В соответствии с номинальным значением входного сопротивления измерителя ИРП	5.3.2-5.3.24
	50	5.3.2.5 5.3.25 - 5.3.28
- K_{ctU} выходного сопротивления, не более	1,2	5.3.2-5.3.28
коэффициент нелинейных искажений, %,	5,0	5.3.2-5.3.29

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH
DAVLAT QO'MITASI

Продолжение таблицы 10

Наименование измерительного прибора и его основные параметры	Значение параметра	Номер пункта
- погрешность установки частоты, %, не более	± 1,0	5.3.2-5.3.29
- нестабильность выходного напряжения за 10 мин. дБ, не более	± 0,3	5.3.2-5.3.29
2 Образцовая измерительная установка для измерения напряжённости электрического и магнитного полей или генератор образцового поля: - погрешность измерения образцового поля (или его установки), дБ, не более	± 0,7	5.3.2.4
3 Образцовая измерительная установка, включающая генератор синусоидальных сигналов, провод (линию) и термопреобразо- ватель для измерения тока в проводе: - погрешность измерения тока (или его установки), дБ, не более	± 0,7	5.3.2.6
4 Аттенюатор: -ослабление, дБ	10 ±5 От 0 до 50 через 1±0,3	5.3.26 5.3.27 5.3.2.5 5.3.2.2. 5.3.8.1
- номинальное сопротивление, Ом	50,0	-
- K_{ctU} сопротивления, не более	1,1	-
- погрешность установки ослабления, дБ, не более	± 0,3	5.3.22, 5.3.8.1.
5 Частотомер: погрешность измерения частоты, %, не более	± 10^{-3}	5.3.5, 5.3.12

Продолжение таблицы 10

Наименование измерительного прибора и его основные параметры	Значение параметра	Номер пункта
6 Измеритель полных сопротивлений (проводимостей) или измеритель K_{CTU}:		5.3.9.1, 5.3.10,
- погрешность измерения сопротивления (проводимостей), %, не более	± 5,0	5.3.18, 5.3,23,
- погрешность измерения K_{CTU}, %, не более	± 10,0	5.3.26
7 Импульсный генератор:		
- диапазон изменения спектральной плотности, дБ, не менее	50,0	5.3.7, 5.3.8
- погрешность установки относительных значений спектральной плотности, дБ, не более	± 2,0	5.3.7
- неравномерность спектральной плотности в полосе рабочих частот измерителя ИРП, дБ, не более	2,0	5.3.7
- граничная частота характеристики спектральной плотности, на которой ее значение на 10 дБ ниже значения на рабочих частотах измерителя ИРП для полосы частот, МГц, не более:		
от 0,009 до 0,1 5 МГц	0,3	5.3.7
от 0,1 5 до 30 МГц	60,0	
от 30 до 300 МГц	600,0	
от 300 до 1000 МГц	2000,0	
- изменение спектральной плотности при изменении частоты повторения импульсов, дБ, не более	0,5 0,3	5.3.8.1, 5.3.8.3,
- частота повторения импульсов для полосы частот:		
от 0,009 до 0, 1 5 МГц, Гц	От 0 до 10^3	5.3.8.3,
от 0,15 до 30 МГц, Гц	От 0 до 10^4	5.3.8.5
от 30 до 1000 МГц, Гц	От 0 до 5-10^5	
- погрешность установки частоты повторения импульсов, %, не более	± 0,5	5.3.7, 5.3.8

Продолжение таблицы 10

Наименование измерительного прибора и его основные параметры	Значение параметра	Номер пункта
- номинальное значение выходного сопротивления, Ом	В соответствии с номинальным значением входного сопротивления измерителя радиопомех	5.3.7, 5.3.8
- коэффициент отражения в паузах, не более	0,09	5.3.7, 5.3.8.3, 5.3.8.5
	0,03	5.3.8.1, 5.3.8.2
8 Режекторные фильтры:		
- вносимое затухание на основной частоте, дБ, не менее	40,0	5.3.7
- полоса режекции на уровне 6 дБ от вершины характеристики для полосы частот, кГц		
от 0,009 до 0,15 МГц	от 0,4 до 4,0	
от 0,15 до 30 МГц	от 20 до 200	
от 30 до 300 МГц	от 500 до 2000	
от 300 до 1000 МГц	от 500 до 6000	
- полоса режекции на уровне 6 дБ от уровня пропускания для полосы частот, МГц, не более:		
от 0,009 до 0,15 МГц	0,14	
от 0,1 5 до 30 МГц	6,80	
от 30 до 300 МГц	68,0	
от 300 до 1000 МГц	200,0	
9 Вольтметр переменного тока:		
- погрешность измерения напряжения, %, не более	± 5	5.3.9.2
- пределы измерения напряжения, мВ	от 10 до 3000	
- полоса рабочих частот, кГц	от 0,1 до 30000	

Окончание таблицы 10

Наименование измерительного прибора и его основные параметры	Значение параметра	Номер пункта
10 Вольтметр постоянного тока: - погрешность измерения напряжения, %, не более - пределы измерения напряжения, мВ	 5 от 10 до 1000	 5.3.10
11 Формирователь радиоимпульсов - полоса рабочих частот, МГц - длительность импульсов, мкс - частота повторения, Гц - относительная погрешность установки частоты повторения, не более - спектральная плотность, мкВ/Гц, не менее - изменение спектральной плотности при изменении частоты повторения, дБ, не более	 от 30 до 1000 от 0,6 до 0,8 от 0,3 до 3 $\cdot 10^5$ $\pm 10^{-3}$ 0,3 0,3	5.3.8.1, 5.3.8.2
12 Трансформатор симметрирующий со средней точкой: - полоса рабочих частот, МГц - симметрия в полосе частот, дБ, не хуже от 0,01 до 0,1 5 МГц от 0,1 5 до 1,0 МГц от 1,0 до 10,0 МГц - сопротивление первичной обмотки, Ом - сопротивление каждой половины вторичной обмотки, Ом	 от 0,01 до 10 60 70 50 50 100	5.3.20, 5.3.21

Примечания

1 Для получения у генератора синусоидальных сигналов коэффициента нелинейных искажений 0,3 % допускается включение на выходе генератора полосового фильтра или фильтра нижних частот.

2 Методы проверки характеристик режекторных фильтров приведены в приложении G.

3 Измерительная аппаратура, если это не оговорено в таблице, должна обеспечивать проведение испытаний во всей полосе рабочих частот проверяемых приборов

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH
DAVLAT QO'MITASI

5.2 Подготовка к испытаниям

5.2.1 Метод отбора образцов для испытаний приборов должен быть указан в ТУ на приборы конкретных типов.

5.2.2 Перед испытанием проверяемые приборы должны быть подготовлены к работе в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

5.2.3 Проверку параметров можно производить на частотах и при напряжениях, указанных в ТУ. Проверка должна гарантировать выполнение технических требований во всей полосе рабочих частот проверяемых приборов и при всех значениях измеряемых напряжений, напряженности поля, мощности и силы тока.

При проверке, если это не оговорено особо, показание индикатора измерителя ИРП должно составлять не менее 75 % от максимального показания, указанного в ТУ.

5.3 Проведение испытаний

5.3.1 Технические требования по 4.1.1 - 4.1.5, 4.1.8 проверяют по технической документации.

5.3.2 Погрешность измерения ИРП (4.1.6) при измерении комплектом определяют на ряде частот настройки измерителя ИРП, указанных в ТУ, следующим образом.

5.3.2.1 К измерителю ИРП подключают измерительное устройство (эквивалент сети или пробник напряжения, антенну, поглощающие клещи, токосъемник) и подают на него от соответствующей образцовой установки синусоидальный сигнал заданного значения M_1 в децибелах, где M_1 — любое из значений U_1 (напряжение), E_1 (напряженность поля), P_1 (мощность); I_1 (сила тока).

Настраивают измеритель ИРП на частоту сигнала и с помощью измерительного устройства в соответствии с инструкцией по эксплуатации измеряют значение M_2 в децибелах, отмечая показания измерителя ИРП U_0 в децибелах. Если при первичной аттестации была проведена калибровка комплекта, то измеренное значение сигнала вычисляют по формуле:

$$M_2 = U_0 + K, \qquad (5)$$

где: M_2 — любое из измеренных значений U_0, E_2, P_2, I_2 соответственно;

K — коэффициент калибровки измерительного устройства, указанный в технической документации, который определяют при первичной аттестации, дБ.

Погрешность $\delta_м$ в децибелах вычисляют по формуле:

$$\delta_м = M_2 - M_1 . \quad (6)$$

Если измерительное устройство калибруется независимо, то коэффициент калибровки K_1 в децибелах вычисляют по формуле:

$$K_1 = M_1 - U_0. \quad (7)$$

Погрешность $\delta_к$ в децибелах вычисляют по формуле

$$\delta_к = K - K_1. \quad (8)$$

Использование измерителя ИРП показано в 5.3.2.7.

5.3.2.2 Методом образцового аттенюатора определяют погрешность относительных измерений измерителя ИРП δ_0 в децибелах, для чего подают на вход измерителя синусоидальное напряжение от генератора синусоидальных сигналов через образцовый аттенюатор с погрешностью установки ослабления не более 0,3 дБ.

Изменяя ослабление образцового аттенюатора, определяют погрешность индикатора измерителя ИРП $\delta_и$ в децибелах для ряда показаний индикатора в пределах диапазона показаний, указанного в технической документации. Определяют максимальные положительные $\delta^+_и$ и максимальные отрицательные $\delta^-_и$ значения погрешностей из ряда полученных значений $\delta_и$.

Изменяя ослабление аттенюатора измерителя ИРП и вводя соответствующее ослабление образцового аттенюатора, определяют погрешность аттенюатора измерителя $\delta_а$ в децибелах для всех ступеней аттенюатора, указанных в технической документации. При необходимости определяют раздельно погрешности аттенюаторов на входе $\delta_{ав}$ и по промежуточной частоте $\delta_{а,п}$ при этом погрешность $\delta_{а,в}$ определяют на тех же частотах, на которых проводилась проверка по 5.3.2.1.

На каждой частоте определяют максимальные положительные $\delta^+_а$ и максимальные отрицательные $\delta^-_а$ значения погрешностей из ряда значений $\delta_а$ (или раздельно $\delta^+_{ав}$, $\delta^-_{ав}$, $\delta^+_{ап}$, $\delta^-_{ап}$).

На каждой частоте определяют максимальные положительные δ^+_0 и максимальные отрицательные δ^-_0 значения погрешностей относительных измерений:

$$\delta^+_0 = \delta^+_и + \delta^+_а \quad \text{или} \quad \delta^+_0 = \delta^+_и + \delta^+_{а,в} + \delta^+_{ап} ; \quad (9)$$

$$\delta^-_0 = \delta^-_и + \delta^-_а \quad \text{или} \quad \delta^-_0 = \delta^-_и + \delta^-_{аи} + \delta^-_{ап} . \quad (10)$$

На каждой частоте определяют максимальные положительные δ^+ и максимальные отрицательные δ^- значения погрешности измерения синусоидального напряжения

O'ZBEKISTON ARXITEKTURA
VA QURILISH DAVLAT


$$\delta^{+} = \delta_{к}^{+} + \delta_{0}^{+}; \quad (11)$$

$$\delta^{-} = \delta_{к}^{-} + \delta_{0}^{-}, \quad (12)$$

где: $\delta^{+}_{к}$ и $\delta^{-}_{к}$ — положительное или отрицательное значение погрешности при фиксированном уровне образцового сигнала (по 5.3.2.1).

За величину погрешности измерения синусоидального сигнала принимают большее из значений δ^{+} и δ^{-}.

5.3.2.3 Коэффициент калибровки и погрешность калибровки (4.3.3 и 4.4.4) V-образного эквивалента сети или пробника напряжения проверяют в соответствии с рисунком 7.

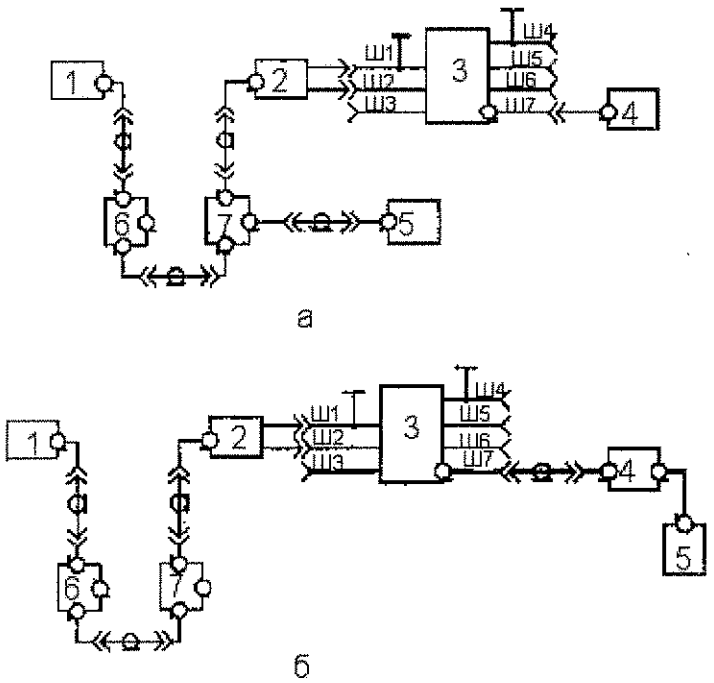

а - схема измерения образцового синусоидального напряжения U_1,

б - схема измерения напряжения U_0:

1 - генератор синусоидальных сигналов; 2 - переход; 3 - эквивалент, сети или пробник напряжения; 4 - коаксиальная нагрузка 50 Ом; 5 - вольтметр; 6 - аттенюатор; 7 - коаксиальный тройник; Ш1, Ш4 - разъёмы «ЗЕМЛЯ»; Ш2 , Ш3 - разъемы «ИСТОЧНИК ИРП»; Ш5, Ш6 - разъёмы «СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ»; Ш7 - разъём «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП»

Рисунок 7 - Схема проверки погрешности коэффициента калибровки эквивалента сети или пробника напряжения


Измерения проводят для каждого провода, подавая напряжение от генератора на каждый из разъемов «ИСТОЧНИК ИРП» относительно разъема «ЗЕМЛЯ» и устанавливая соответствующее положение переключателя для измерения напряжения в каждом проводе.

Процедура определения погрешности измерения включает в себя две последовательные операции, представленные на рисунках 7а и 7б. В соответствии с рисунком 7а измеряют в децибелах значение напряжения U_1, а в соответствии с рисунком 7б измеряют в децибелах напряжение U_0.

Коэффициент калибровки и погрешность калибровки определяют по формулам, представленным в 5.3.2.1, с учетом 5.3.2.2.

Для Т-образных эквивалентов сети проверяют коэффициент калибровки и погрешность калибровки, подавая известное напряжение U_1 в децибелах между разъемами «ИСТОЧНИК ИРП», соединенными вместе, и разъемом «ЗЕМЛЯ». При этом соединение разъемов «ИСТОЧНИК ИРП» должно производиться проводом длиной не более 5 см.

Напряжения U_1 и U_0 измеряют высокоомным вольтметром переменного тока.

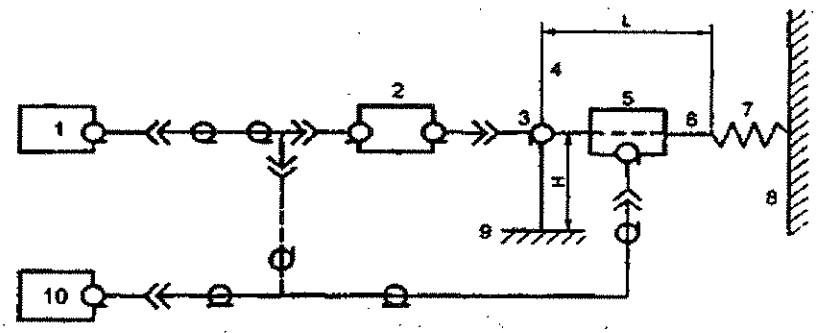

1 - генератор синусоидальных сигналов; 2 - аттенюатор;
3 - коаксиальный разъем; *4* - металлический экран(1500х1500 мм);
5 - поглощающие клещи; 6 - медный провод (диаметр от 1 до 1,5 мм);
7 - пружина для натяжения провода (изолирована от провода);
8 - стена помещения; 9 - пол помещения, $L \geq 5600$ мм, $H=(900\pm100)$ мм;
10 — измеритель ИРП

Рисунок 8 - Схема проверки погрешности коэффициента калибровки поглощающих клещей

5.3.2.4 Коэффициент калибровки и погрешность калибровки антенны (4.5.3) проверяют для всех типов антенн, создавая в соответствии с 5.3.2.1 поле

известной напряженности E_1 (H_1) с помощью генератора образцового поля или определяя напряженность поля E_1 в децибелах с помощью образцовой установки для измерения напряженности поля.

При калибровке антенны на открытой измерительной площадке центр антенны размещают на высоте 2 м. Измерительная площадка должна удовлетворять требованиям O'z DSt 1032.

В соответствии с 5.3.2.1 измеряют в децибелах напряженность поля E_2 и вычисляют погрешность δ_E (δ_H) или определяют коэффициент калибровки и погрешность калибровки, применяя образцовую антенну для измерения U_1 с учетом 5.3.2.7.

5.3.2.5 Коэффициент калибровки и погрешность калибровки поглощающих клещей (4.6.2) проверяют в соответствии с рисунком 8.

Проверку проводят в помещении с минимальными размерами 8x3x2,5 м. Измерительную установку располагают на столе из изоляционного материала вдоль широкой стены помещения. Провод натягивают перпендикулярно экрану и закрепляют в этом положении. Измеритель ИРП и генератор располагают за экраном.

Охватывают провод поглощающими клещами и перемещают их вдоль провода, начиная от экрана, до получения максимального показания измерителя ИРП U_0 в децибелах.

Подаваемую от генератора в соответствии с 5.3.2.1 мощность P_1 определяют в децибелах по формуле :

$$P_1 = U_г - 17 - D\,, \qquad (13)$$

где: $U_г$ - известное значение напряжения генератора, дБ;

D - ослабление аттенюатора, дБ .

В соответствии с 5.3.2.1 измеряют мощность P_2 в децибелах и по формуле (2) вычисляют погрешность δ_P, или по формуле (8) определяют коэффициент калибровки и погрешность калибровки с учетом 5.3.2.2.

5.3.2.6 Коэффициент калибровки и погрешность калибровки токосъемника (4.7.5) проверяют при помощи образцовой установки, содержащей провод (линию) и термопреобразователь для измерения тока в проводе.

В соответствии с 5.3.2.1 с помощью преобразователя устанавливают в проводе значение тока в децибелах; в непосредственной близости от термопреобразователя провод охватывают токосъемником и измеряют ток I_2 в децибелах.

Вычисляют погрешность δ_1 или определяют коэффициент калибровки и погрешность калибровки с учетом 5.3.2.2.

5.3.2.7 При выполнении 5.3.2.1, 5.3.2.3 - 5.3.2.6 должно выполняться условие $\delta_{м1} < \delta_м /3$, где $\delta_{м1}$ - погрешность воспроизведения образцовой установкой синусоидального сигнала заданного значения M_1 в децибелах.

При проверке погрешности калибровки поглощающих клещей достаточно, чтобы погрешность относительных измерений измерителя ИРП составляла 0,5 дБ, если уровень напряжения, подаваемого от генератора, будет первоначально измерен тем же измерителем ИРП.

При отсутствии измерителя ИРП, удовлетворяющего указанным выше условиям, к выходу измерительного устройства следует подключить образцовую нагрузку с $K_{стU}$ =1,1 и вольтметр переменного тока. При проверке коэффициента калибровки и погрешности коэффициента калибровки эквивалентов сети и пробников напряжения может использоваться тот же вольтметр, с помощью которого измеряется напряжение на входе этих устройств.

5.3.3 Проверку приборов для измерения ИРП на устойчивость при климатических и механических воздействиях, а также проверку требований к электропитанию, продолжительности работы и времени установления рабочего режима проводят в соответствии с ГОСТ 22261. Методика проверки требований по надежности должна быть приведена в ТУ.

5.3.4 Погрешность измерения напряжения измерителем ИРП (4.2.1) проверяют аналогично 5.3.2.1. Известное значение напряжения U_1 в децибелах подают от генератора непосредственно на вход измерителя ИРП и измеряют напряжение U_2 в децибелах. При этом следует считать К= 0 и $U_2 = U_0$.

Погрешность измерения синусоидального сигнала определяют с учетом 5.3.2.2.

5.3.5 Номинальную ширину полосы пропускания и пределы характеристики избирательности измерителя ИРП (пункты 1 и 2 таблицы 1) проверяют путем сравнения экспериментально снятой кривой избирательности с областью допустимых значений, указанной на рисунках 1 - 3, в зависимости от полосы рабочих частот измерителя ИРП.

Экспериментальную кривую избирательности снимают следующим образом. От генератора подают напряжение U_1 в микровольтах на вход измерителя ИРП. Настраивают измеритель ИРП на частоту генератора и отмечают показание измерителя U_0 в децибелах.

Изменяют частоту генератора на определенное число килогерц и каждый раз увеличивают уровень выходного напряжения генератора до значения U_2 в микровольтах, при котором получают показание измерителя ИРП U_0 в децибелах. Значение расстройки частоты генератора определяют с помощью частотомера.

Строят график, где по оси абсцисс откладывают расстройку Δf в килогерцах генератора, а по оси ординат - значение характеристики избирательности β в децибелах, определяемое по формуле:

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA
VA SERTIFIKATLASH
BOSH BO'LIMI

$$\beta = 20 \lg \frac{U_2}{U_1} \cdot \qquad (14)$$

Экспериментальная кривая должна лежать внутри области допустимых значений, указанной на соответствующих рисунках.

5.3.6 Ослабление сигналов частот, равных промежуточным, зеркальных каналов и других паразитных каналов (пункты 3 - 5 таблицы 1) проверяют следующим образом. Подают от генератора на вход измерителя ИРП такое напряжение U_1 в микровольтах, которое обеспечивает показание измерителя при полностью введенном аттенюаторе промежуточной частоты. Настраивают измеритель ИРП на частоту генератора и отмечают показание измерителя U_0 в децибелах.

Затем, не изменяя настройки измерителя ИРП устанавливают на генераторе промежуточную частоту, частоту зеркального канала или частоту паразитного канала. Подстраивают генератор по максимальному показанию измерителя и увеличивают напряжение генератора до значения U_2 в микровольтах, при котором получают показание измерителя ИРП U_0 в децибелах.

Ослабление S_1 в децибелах определяют по формуле:

$$S_1 = 20 \lg \frac{U_2}{U_1} \cdot \qquad (15)$$

Примечания

1 Указанные сигналы могут находиться на частотах $\pm f$, определяемых выражениями:

а) для измерителей ИРП с одинарным преобразованием частоты

$$f = \frac{\pm nf_{r1} \pm f_{n1}}{m} , \qquad (16)$$


б) для измерителей ИРП с двойным преобразованием частоты

$$f = \frac{\pm nf_{r1} \pm kf_{r2} \pm f_{n2}}{m} , \qquad (17)$$

где f г1 - частота первого гетеродина;
f г2 - частота второго гетеродина;
f п1 - первая промежуточная частота;
f п2 - вторая промежуточная частота;
n, k — целые числа 0, 1, 2 ... ; m — целые числа 1, 2, 3 ...

2 При проверке ослабления сигналов, при которых m > 1, следует при необходимости применять фильтр, подавляющий соответствующую гармонику частоты генератора порядка m.

5.3.7 Ослабление взаимной модуляции (пункт 6 таблицы 1) проверяют в соответствии с рисунком 9 следующим образом. Устанавливают на генераторе частоту измерения и настраивают измеритель ИРП на эту частоту. Подстраивают генератор на частоту настройки режекторного фильтра по минимальному показанию измерителя ИРП в соответствии с рисунком 9а.

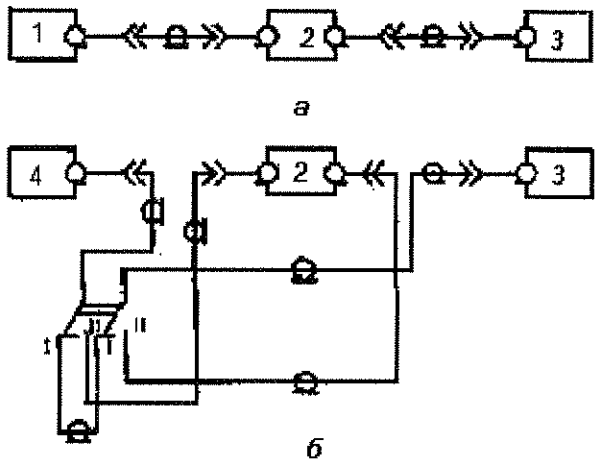

а - схема настройки генератора на частоту настройки режекторного фильтра;
б - схема измерения ослабления взаимной модуляции:

1 - генератор синусоидальных сигналов;
2 - режекторный фильтр;
3 - измеритель ИРП;
4 - импульсный генератор

Рисунок 9 – Схема проверки ослабления взаимной модуляции

Не изменяя настройки измерителя в соответствии с рисунком 9б устанавливают переключатель в положение I и подают от импульсного генератора импульсное напряжение U_1 в микровольтах при частоте повторения импульсов 25 Гц для полосы частот от 0,009 до 0,15 МГц , 100 Гц для полосы частот от 0,15 до 1000 МГц , затем отмечают показание измерителя ИРП U_0 в децибелах.

Устанавливают переключатель в положение II и увеличивают напряжение импульсного генератора до значения U_2 в микровольтах, при котором получают показание измерителя ИРП U_0 в децибелах.

Ослабление взаимной модуляции S_2 определяют по формуле:

$$S = 20 \lg \frac{U_2}{U_1} \quad . \qquad (18)$$

5.3.8 При проверке импульсных параметров измерителей ИРП (4.2.3) проверяют погрешность выполнения ослабления амплитудного соотношения и импульсной характеристики.

5.3.8.1 Погрешность выполнения амплитудного соотношения (пункт 2 таблицы 2) определяют на частотах, на которых производилась проверка погрешности измерения измерителя ИРП для всех типов детекторов (квазипикового, пикового и т.д.), которые по технической документации могут использоваться при измерении импульсных ИРП.

При измерении в полосе частот от 0,009 до 30 МГц от импульсного генератора через образцовый аттенюатор на вход измерителя ИРП подают импульсное напряжение с частотой повторения импульсов F в 2 - 5 раз больше, чем полоса пропускания измерителя. При подстройке измерителя вблизи частоты измерения должна уверенно фиксироваться настройка на гармонику входного импульсного напряжения. При полосе пропускания 200 Гц рекомендуется $F_н$ = 1 кГц и длительность импульсов (0,5 – 1) мкс, а при полосе пропускания 9 кГц $F_н$ = (20 – 100) кГц и длительность импульсов (10 – 20) нс. При измерении в полосе частот от 30 до 1000 МГц на вход измерителя ИРП через образцовый аттенюатор подают радиоимпульсы от формирователя радиоимпульсов и настраивают измеритель на гармонику вблизи частоты измерения по вышеизложенной методике. Рекомендуемая частота повторения $F_н$ = (250 – 400) кГц при длительности радиоимпульсов (0,5 – 0,7) мкс.

Частота повторения импульсов (радиоимпульсов) должна устанавливаться с точностью 1%. При необходимости её измеряют частотомером.

Ослабление образцового аттенюатора устанавливают так, чтобы показание индикатора U_0 находилось вблизи максимального показания (для измерения импульсных ИРП), указанного в технической документации. Отмечают суммарный отсчет U_1 в децибелах по индикатору измерителя и образцовому аттенюатору.

Затем устанавливают:

- F = 25 Гц при проверке в полосе частот от 0,009 до 0,15 МГц измерителей ИРП с детекторами квазипиковых, пиковых, средних квадратических и средних значений;

- F = 100 Гц при проверке в полосе частот от 0,15 до 1000 МГц измерителей ИРП с детекторами квазипиковых, пиковых, средних квадратических значений;

- F = 500 Гц при проверке измерителей ИРП с детектором средних значений в полосе частот от 0,15 до 30 МГц и F = 5000 Гц в полосе частот от 30 до 1000 МГц.

Уменьшают ослабление образцового аттенюатора до получения прежнего (с точностью 1 дБ) показания индикатора измерителя и вновь отмечают суммар-

ный отсчет U_2 в децибелах по индикатору измерителя и образцового аттенюатора.

Определяют отношение отсчётов по формуле:

$$n = 10^{\frac{U_1 - U_2}{20}}, \qquad (19)$$

и рассчитывают измеренное значение амплитудного соотношения $A_и$ в герцах по формуле:

$$A_u = \frac{F}{\sqrt{2n}}. \qquad (20)$$

Погрешность выполнения амплитудного соотношения δ_1 в децибелах определяют по формуле:

$$\delta = 20 \lg \frac{A_н}{A_u}, \qquad (21)$$

где A_u — номинальное значение, указанное в пункте 1 таблицы 2 для соответствующих полос частот и видов детекторов.

Для детекторов пиковых и средних значений аналогичные измерения и расчеты проводят при установке частоты повторения: импульсов (радиоимпульсов), равной минимальной частоте F, указанной для этих детекторов в ТУ. Если для пикового детектора такая частота не указана, то принимают F= 10 Гц.

5.3.8.2 Проверку погрешности выполнения амплитудного соотношения для детекторов всех видов повторяют при минимальном (для измерения импульсных ИРП) показании U_0 индикатора измерителя ИРП.

Наибольшее (по абсолютной величине) из всех полученных по 5.3.8.1 и 5.3.8.2 значений δ, не должно превышать значений, указанных в 4.2.3.

5.3.8.3 Импульсную характеристику (пункт 3 таблицы 2) проверяют путем сравнения экспериментально снятой импульсной характеристики с таблицами 3, 4 и 5 в зависимости от полосы частот и вида детектора.

Проверку проводят на тех же частотах настройки измерителя ИРП, на которых проверялась погрешность выполнения амплитудного соотношения.

От импульсного генератора через образцовый аттенюатор подают на вход измерителя ИРП импульсное напряжение с частотой повторения F= 25 Гц в полосе частот от 9 до 150 кГц и F = 100 Гц - в полосе частот от 0,15 до

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT STANDARTI
NUSXASIDIR

30 МГц. При проверке в полосе частот от 30 до 1000 МГц подают радиоимпульсы (от формирователя радиоимпульсов) с частотой повторения F = 100 Гц.

Устанавливают ослабление образцового аттенюатора так, чтобы показание индикатора U_0 измерителя ИРП находилось вблизи максимального показания (для измерения импульсных ИРП). Отмечают суммарный отсчёт U_0 в децибелах по индикатору измерителя и образцовому аттенюатору.

Последовательно устанавливают частоты повторения импульсов, указанные в таблицах 3, 4 и 5 каждый раз изменяя ослабление образцового аттенюатора так, чтобы получить прежнее (с точностью 1 дБ) показание U_0, и отмечая суммарный отсчёт по индикатору и образцовому аттенюатору U_2 в децибелах.

Для каждой частоты повторения F рассчитывают значение импульсной характеристики в децибелах по формуле:

$$b = U_1 - U_2 \ . \qquad (22)$$

5.3.8.4 Определяют погрешность импульсной характеристики δ_2 в децибелах для различных частот повторения импульсов как разность между номинальными величинами характеристики на соответствующем рисунке и полученными экспериментальными значениями.


5.3.8.5 Измерения повторяют при минимальном (для измерения импульсных ИРП) показании U_a индикатора измерителя ИРП и вновь определяют погрешность δ_2 в децибелах.

Значения погрешности δ_2, полученные по 5.3.8.4, 5.3.8.5, должны находиться в пределах, указанных в таблицах 3, 4 и 5.

5.3.8.6 Параметры входа (4.2.4) проверяют на всех ступенях входного аттенюатора измерителя ИРП. Измеритель должен быть включён и настроен на частоту измерений.

Модуль и аргумент входного полного сопротивления и $К_{стu}$ входа проверяют при помощи измерителя полных сопротивлений или измерителя $К_{стu}$. Степень симметрии симметричного входа проверяют в соответствии с рисунком 10. К измерителю ИРП должен быть подключен штатный кабель, предназначенный для измерений напряжений ИРП. Соединение земляного вывода генератора и корпуса измерителя производят проводом, который располагают на расстоянии не более 1 см от кабеля.

STANDART AGENTLIGI
...

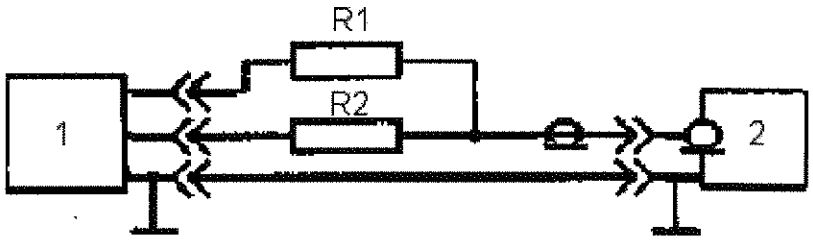

1 – измеритель ИРП;
2 –генератор синусоидальных сигналов ;
$R_1 = R_2 = (300 \pm 1)$ Ом

Рисунок 10 - Схема проверки степени симметрии симметричного входа измерителя ИРП

От генератора подают напряжение U_2 в децибелах, настраивают измеритель на частоту генератора и отмечают показание измерителя U_1 в децибелах. Степень симметрии G_1 в децибелах определяют по формуле:

$$G_1 = U_2 - U_1 \ . \qquad (23)$$

5.3.9 Параметры выхода промежуточной частоты измерителя ИРП (4.2.5) проверяют измерением выходного полного сопротивления и характеристики избирательности.

5.3.9.1 Модуль и аргумент выходного полного сопротивления проверяют измерителем полных сопротивлений.

5.3.9.2 Характеристику избирательности на выходе промежуточной частоты измерителя ИРП проверяют, подключая к выходу вольтметр переменного тока.

Характеристику избирательности определяют аналогично 5.3.5. При этом вместо показания измерителя ИРП фиксируют показание вольтметра. Определённая таким образом характеристика избирательности должна лежать внутри области допустимых значений, указанной на соответствующих рисунках 1 - 3.

5.3.10 Параметры выхода измерителя ИРП на регистрирующее устройство (4.2.6) проверяют следующим образом.

К выходу подключают вольтметр постоянного тока. От генератора на вход измерителя ИРП подают такое напряжение, чтобы показание его инди-

O'ZBEKISTON STANDARTLARI
AXBOROT-KUTUBXONA
MA'LUMOTLARNI
QAYTA ISHLASH

катора находилось вблизи верхнего предела. Отмечают показание вольтметра U.

Затем, не отключая вольтметр и не меняя напряжение генератора, к выходу измерителя ИРП подключают сопротивление 1 кОм ±5 % и вновь отмечают показание вольтметра, которое должно находиться в пределах (0,43—0,56) U.

Отключают и вновь подключают сопротивление к выходу и определяют изменение показания измерителя ИРП, которое не должно превосходить 0,2 дБ.

Подключают к выходу через добавочное сопротивление внешний индикатор с критической степенью демпфирования* и баллистической постоянной времени, равной (160±32) мс в полосе частот от 0,009 до 30 МГц и (100±20) мс в полосе частот от 30 до 1000 МГц (или его электронный аналог), и проверяют импульсную характеристику в соответствии с методикой 5.3.8.3 с той лишь разницей, что показание измерителя устанавливают по внешнему индикатору. Измеренная таким образом импульсная характеристика должна находиться в области допустимых значений, указанных в таблице 3 в полосе рабочих частот измерителя ИРП.

5.3.11 Погрешность, вносимую собственными шумами (4.2.7) проверяют, подавая от генератора на вход измерителя ИРП напряжение, равное нижнему пределу измеряемых синусоидальных напряжений измерителя ИРП, указанному в ТУ. Настраивают измеритель на частоту генератора и отмечают показание измерителя U_n в децибелах. В тракт промежуточной частоты вводят ослабление A_1 в пределах от 8 до 12 дБ с погрешностью не более 0,3 дБ.

Уровень напряжения генератора увеличивают на A_2 в децибелах до значения, при котором получают показание измерителя ИРП U_n в децибелах.

Погрешность $\delta_ш$, вносимую собственными шумами, определяют по формуле:

$$\delta_ш = | A_2 - A_1 |. \qquad (24)$$

Примечание - Если известно, что в измерителе ИРП погрешность аттенюаторов на входе и по промежуточной частоте не превосходит 0,3 дБ, проверку можно производить, заменяя ослабление на входе на ослабление на промежуточной частоте так, чтобы общее ослабление оставалось неизменным. В этом случае погрешность, вносимую собственными шумами, определяют как разность показаний измерителя ИРП до и после переключения ослабления.

5.3.12 Погрешность установки частоты (4.2.8) проверяют, подавая от генератора напряжение на вход измерителя ИРП и настраивая генератор по макси-


---

* Демпфирование - принудительное гашение колебаний системы, либо уменьшение их амплитуды до допустимых пределов (для успокоения стрелочных измерительных приборов применяют успокоители: воздушные, жидкостные и магнитоиндуктивные). В электрических цепях демпфером служат активные сопротивления, в системах автоматической регулировки применяют обратную связь.

мальному показанию измерителя. Частоту генератора измеряют частотомером. Погрешность установки частоты δ_1 определяют по формуле:

$$\delta = \frac{f_1 - f_0}{f_0} \cdot 100\%, \qquad (25)$$

где: f_1 - частота по шкале измерителя ИРП;
f_0 - частота по шкале частотомера.

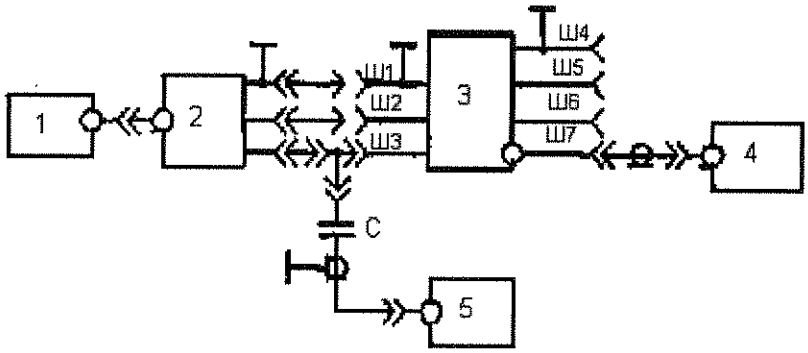

1- согласованная нагрузка; 2 - испытуемый измеритель ИРП; 3 - V-образный эквивалент сети типов 1, 2, 4, 5; 4 - дополнительный измеритель ИРП; 5-генератор синусоидальных сигналов; С=0,1мкФ ±20 % - разделительный конденсатор; Ш1, Ш4 - разъемы «ЗЕМЛЯ»; Ш2, Ш3 - разъемы «ИСТОЧНИК ИРП»; Ш5, Ш6 - разъемы «СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ»; Ш7 - разъем «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП»

Рисунок 11 - Схема проверки сетевого коэффициента помехозащищенности измерителя ИРП

5.3.13 Сетевой коэффициент помехозащищенности (4.2.9) проверяют в соответствии с рисунком 11.

Испытуемый измеритель ИРП и его сетевой кабель располагают над металлическим листом 2 х 2 м на высоте 10 см (на изоляционной подставке). Лист устанавливают на столе из изоляционного материала высотой от 0,8 до 1 м от земли.

Эквивалент сети устанавливают непосредственно на металлическом листе на расстоянии 80 см от измерителя ИРП. Корпус эквивалента сети соединяют с листом шины длиной не более 10 см. Излишек сетевого кабеля изме-

рителя ИРП сворачивают в виде плоской петли длиной от 30 до 40 см. Ближайшие металлические предметы, а также пол и стены помещения должны находиться на расстоянии не менее 80 см от испытуемого измерителя и эквивалента сети.

Дополнительный измеритель ИРП и генератор располагают за пределами металлического листа. Кабель, соединяющий генератор с разделительным конденсатором, должен быть длиной от 1 до 1,2 м, его экран должен быть соединен с металлическим листом в непосредственной близости от разъема эквивалента сети, к которому подключен сетевой кабель испытуемого измерителя ИРП,

От генератора подают напряжение между одним из сетевых зажимов измерителя ИРП (на конце сетевого кабеля) и землей и устанавливают на эквиваленте сети переключатель в положение для измерения напряжения ИРП в соответствующем проводе.

Испытуемый и дополнительный измерители ИРП настраивают на частоту генератора и отмечают их показание U_1 (дБ) и U_0 (дБ) соответственно. При этом в испытуемом измерителе ИРП устанавливают нулевое ослабление входного аттенюатора.

Определяют сетевой коэффициент помехозащищенности N по формуле:

$$N = U_0 - U_1 + K, \text{ дБ}, \qquad (26)$$

где К - коэффициент калибровки эквивалента сети для соответствующего провода, указанный в технической документации.

Измерения повторяют при подаче напряжения от генератора между вторым сетевым зажимом измерителя ИРП и землей и вновь определяют сетевой коэффициент помехозащищенности.

За результат измерений принимают меньшее из полученных значений.

Примечание - В том случае, когда при измерении не удается зафиксировать показание испытуемого измерителя ИРП, требования по сетевому коэффициенту помехозащищенности считают выполненными, если при отключении генератора от схемы и подключении его ко входу измерителя ИРП показание измерителя составляет не менее 140 дБ в полосе частот от 0,009 до 30 МГц и не менее 130 дБ в полосе частот от 30 до 300 МГц.

5.3.14 Требование 4.2.10 проверяют следующим образом.

В экранированной камере в месте предполагаемого размещения испытуемого измерителя ИРП с помощью излучателя создают испытательное электромагнитное поле напряженностью 3 В/м .Напряжённость испытательного поля и его однородность проверяют с помощью измерителя напряженности поля. Неравномерность напряжённости поля в области, соответствующей размерам испытуемого измерителя ИРП, должна быть не более 6 дБ.

Устанавливают испытуемый измеритель ИРП и подключают его вход с помощью хорошо экранированного коаксиального кабеля (с двойным экраном) длиной 2 м, проходящего через стену экранированной камеры, к выходу генератора синусоидальных сигналов, который устанавливают вне камеры. Оплетка кабеля должна иметь надежный электрический контакт с экраном камеры.

К испытуемому измерителю ИРП должны быть подключены только те кабели и провода, которые необходимы для его нормального функционирования. Ко всем неиспользуемым выходам (входам) с коаксиальными разъемами должны быть подключены экранированные нагрузки.

Проверку проводят на ряде частот настройки измерителя ИРП при минимальном и максимальном уровнях входного сигнала в диапазоне показаний, указанных в ТУ.

Устанавливают частоту измерения и подстраивают генератор сигнала и генератор, создающий испытательное поле, по максимальному показанию измерителя ИРП.

Устанавливают уровень сигнала на входе измерителя ИРП. Включают и выключают генератор, создающий испытательное поле, следя за показаниями измерителя ИРП.

Требование 4.2.10 считается выполненным, если разность показаний при включенном и выключенном генераторе, создающем испытательное поле, не превышает 1 дБ.

Примечание - При проверке рекомендуется использовать кабель с дополнительным экранированием и ферритовым дросселем {набором ферритовых колец с магнитной проницаемостью (100—400), длиной (200—300) мм, надеваемых на кабель около разъема, подключаемого ко входу измерителя ИРП).

5.3.15 Возможность слухового контроля ИРП (4.2.11) с помощью встроенных или подключаемых приборов или устройств проверяют по технической документации.

Спектральную плотность мощности собственных шумов измерителя ИРП (4.2.12) проверяют на ряде частот настройки измерителя ИРП. Ко входу измерителя ИРП подключают согласованную нагрузку. На каждой частоте настройки отмечают показание измерителя ИРП U_0 в децибелах. Требование 4.2.12 считают выполненным, если U_0 не превосходит значение $U_ш$, вычисляемого по формуле:


$$U_ш = 120 + 20\lg\sqrt{C\Delta f_{эфф} R_{вх}}\ , \quad \text{дБ}, \qquad (27)$$

где: $C = 5 \cdot 10^{-16}$ Вт/кГц - допустимое значение спектральной плотности мощности шума;

$f_{эфф}$ - эффективная полоса пропускания измерителя ИРП, кГц (см. приложение С);

R=50 Ом.

5.3.16 Падение напряжения на V-образном эквиваленте сети при максимальном рабочем токе (пункт 5 таблицы 6) проверяют в соответствии с рисунком 12, устанавливая по амперметру максимальный рабочий ток, указанный в ТУ, и измеряя напряжение вольтметром.

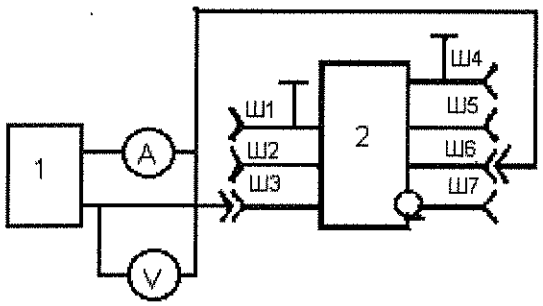

1 - источник тока, содержащий регулятор для установки тока;
2 - эквивалент сети; Ш1, Ш4 - разъемы «ЗЕМЛЯ»; Ш2, Ш3 - разъемы «ИСТОЧНИК ИРП»;
Ш5, Ш6 - разъемы «СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ»;
Ш7- разъем «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП»

Рисунок 12 — Схема проверки падения напряжения электропитания на эквиваленте сети

5.3.17 Параметры входного полного сопротивления V-образного эквивалента сети (пункты 6, 7 таблицы 6) проверяют при следующих условиях:

а) при соединении с корпусом разъема «СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ» или «ЛИНИЯ СВЯЗИ» эквивалента сети и при отсоединении его от корпуса;

б) без прохождения тока и при прохождении через эквивалент сети постоянного тока, равного амплитудному значению максимального рабочего тока эквивалента, указанного в ТУ.

Проверку при прохождении тока проводят только в том случае, если индуктивности эквивалента сети содержат сердечники из ферромагнитного материала. Допускается проводить эту проверку только на нижней частоте полосы рабочих частот эквивалента сети.


При измерении входного полного сопротивления к разъему «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП» следует подключить эквивалент нагрузки.

Измерения на частотах выше 0,15 МГц проводят с помощью перехода, обеспечивающего подключение измерительной аппаратуры с коаксиальными разъемами к разъемам «ИСТОЧНИК ИРП» и «ЗЕМЛЯ».

Полное сопротивление V-образного эквивалента сети проверяют для каждого провода (между каждым из разъемов «ИСТОЧНИК ИРП» и разъемом «ЗЕМЛЯ»). При этом переключатель для измерения напряжения в каждом проводе должен быть установлен в соответствующее положение.

Полное сопротивление Т-образного эквивалента сети измеряют между соединёнными вместе разъемами «ИСТОЧНИК ИРП» и разъемом «ЗЕМЛЯ». При таких измерениях соединение разъемов должно осуществляться проводом длиной не более 5 см.


5.3.17.1 Входное полное сопротивление V-образного эквивалента сети без прохождения тока проверяют на частотах до 0,15 МГц в соответствии с рисунком 13, а на частотах выше 0,15 МГц - в соответствии с рисунком 14.

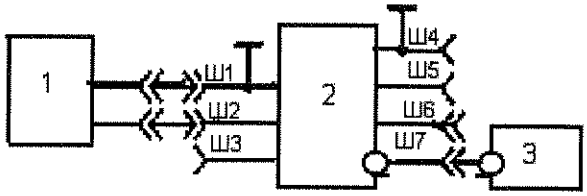

1 — измеритель полного сопротивления;
2 — эквивалент сети; 3 — эквивалент нагрузки;
Ш1, Ш4 - разъемы «ЗЕМЛЯ»;
Ш2, ШЗ - разъемы «ИСТОЧНИК ИРП»;
Ш5, Шб - разъемы «СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ»;
Ш7 - разъем «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП»

Рисунок 13 - Схема проверки входного полного сопротивления V-образного эквивалента сети без прохождения тока на частотах до 0,15 МГц

O'zbekiston Agentligi
Standartlashtirish,
Metrologiya va Sertifikatlash
davlat qo'mitasi

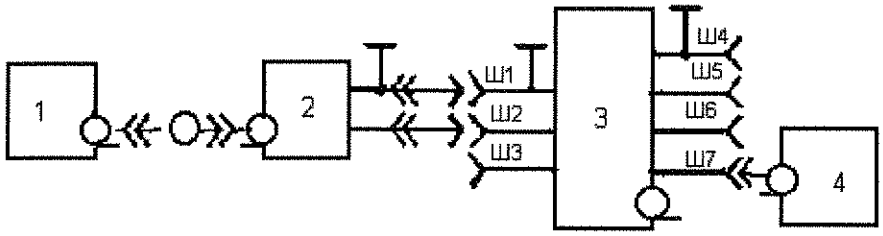


1-измеритель полного сопротивления; 2 - переход; 3 - эквивалент сети; 4 - эквивалент нагрузки; Ш1, Ш4 - разъемы «ЗЕМЛЯ»; Ш2, Ш3 – разъемы «ИСТОЧНИК ИРП»; Ш5, Ш6 - разъемы «СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ»; Ш7- разъем «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП»

Рисунок 14 - Схема проверки входного полного сопротивления V- образного эквивалента сети без прохождения тока на частотах выше 0,15 МГц

Модуль, аргумент и K_{ctU} измеряют с помощью измерителя полных сопротивлений или измерителя K_{ctU}.


5.3.17.2 Входное полное сопротивление V-образного эквивалента сети при прохождении тока проверяют с использованием разделительного устройства (рисунок 15).

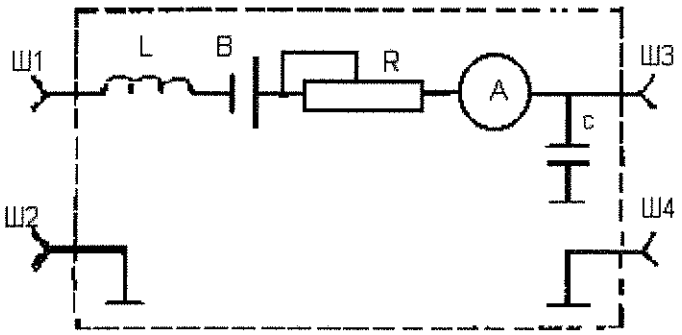


Ш1 - разъем для подключения к одному из разъемов «ИСТОЧНИК ИРП» эквивалента сети; Ш2, Ш4 - разъемы для подключения к разъемам «ЗЕМЛЯ» эквивалента сети; Ш3 — разъем для подключения к одному из разъемов «СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ» эквивалента сети

Примечание - Модуль полного сопротивления между разъемами Ш1 и Ш2 на частоте измерения должен быть не менее 3Z 0м, а модуль полного сопротивления между разъемами Ш3 и Ш4 на частоте измерения должен быть не более 0,3Z Ом, где Z— номинальное значение модуля входного полного сопротивления эквивалента сети на частоте измерения

Рисунок 15 — Схема разделительного устройства

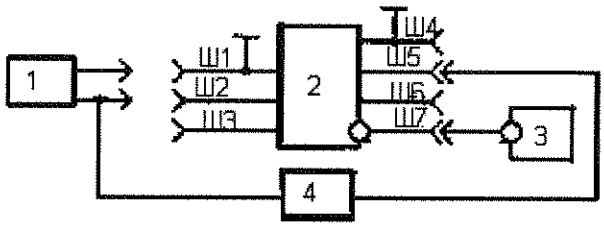

а

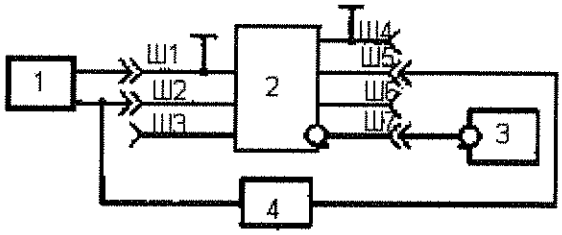

б

а - схема предварительной калибровки схемы проверки входного полного сопротивления V-образного эквивалента сети;
б - схема измерения входного полного сопротивления V-образного эквивалента сети
1 - измеритель полного сопротивления;
2 - эквивалент сети; 3 - эквивалент нагрузки;
4 - разделительное устройство; Ш1, Ш4 - разъемы «ЗЕМЛЯ»; Ш2, Ш3 - разъемы «ИСТОЧНИК ИРП»;
Ш5, Ш6 - разъемы «СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ»;
Ш7 - разъем «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП»

Рисунок 16 - Схема проверки входного полного сопротивления V-образного эквивалента сети при прохождении тока на частотах до 0,15 МГц

На частотах до 0,15 МГц измерение проводят в соответствии с рисунком 16, а на частотах выше 0,15 МГц - в соответствии с рисунком 17 следующим образом:

а) при отключении эквивалента сети (рисунки 16а и 17а соответственно) с помощью измерителя полных сопротивлений измеряют активную R_1 и реактивную X_1 составляющие;

б) подключают эквивалент сети (рисунок 16б и 17б соответственно), устанавливают ток и измеряют активную R_2 и реактивную X_2 составляющие;

в) определяют модуль Z и аргумент φ полного сопротивления по формулам:

$$Z = \sqrt{\frac{\left(R_1^{\,2} + X_1^{\,2}\right)\left(R_2^{\,2} + X_2^{\,2}\right)}{\left(R_1 - R_2\right)^2 + \left(X_1 - X_2\right)^2}}\ ; \qquad (28)$$


$$\varphi = arctg\frac{\left(R_1^{\,2} + X_1^{\,2}\right)X_2 - \left(R_2^{\,2} + X_2^{\,2}\right)X_1}{\left(R_1^{\,2} + X_1^{\,2}\right)R_2 - \left(R_2^{\,2} + X_2^{\,2}\right)R_1}\ . \qquad (29)$$

При проверке на частотах выше 30 МГц определяют K_{CTU} по формуле:

$$K_{cTU} = \frac{1+n}{1-n}\ , \qquad (30)$$

где:
$$n = \sqrt{\frac{(R-50)^2 + X^2}{(R+50)^2 + X^2}}\ ;$$

$$R = Z\cos\varphi;\ X = Z\sin\varphi$$

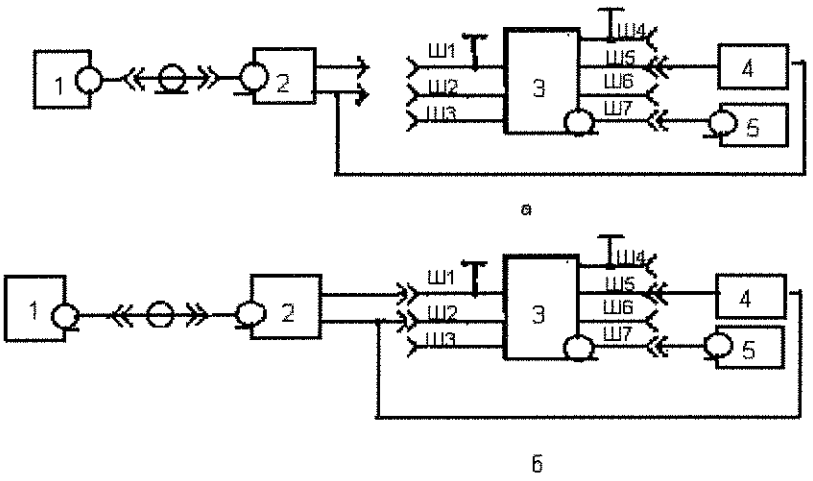


а - схема предварительной калибровки схемы проверки входного полного сопротивления V-образного эквивалента сети;

б - схема. измерения входного полного сопротивления V образного эквивалента сети

1-измеритель полного сопротивления; 2-переход; 3-эквивалент сети; 4 - разделительное устройство;5 - эквивалент нагрузки; Ш1, Ш4- разъемы «ЗЕМЛЯ»; Ш2, ШЗ - разъемы «ИСТОЧНИК ИРП»; Ш5, Ш6 -разъемы «СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ»; Ш7- разъем ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП»

Рисунок 17 - Схема, проверки входного полного сопротивления V-образного эквивалента сети при прохождении тока на частотах выше 0,15 МГц

5.3.17.3 Полное входное сопротивление Т-образного эквивалента сети, а также эквивалента полного сопротивления сети, измеряют с помощью измерителя полных сопротивлений в соответствии с рисунком 18.

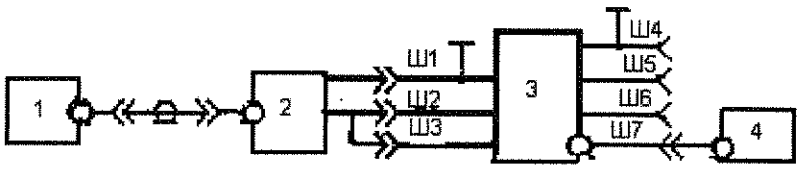

1 - измеритель полного сопротивления; 2 - переход; 3 - эквивалент сети; 4 - эквивалент нагрузки; Ш1, Ш4- разъемы «ЗЕМЛЯ»; Ш2, Ш3 - разъемы «ИСТОЧНИК ИРП»; Ш5, Ш6 - разъемы «ЛИНИЯ СВЯЗИ»; Ш7- разъем «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП»

Рисунок 18 - Схема проверки входного полного сопротивления Т-образного эквивалента сети между двумя соединенными вместе разъемами «ИСТОЧНИК ИРП» и разъемом «ЗЕМЛЯ»

5.3.18 Затухание фильтра V-образного эквивалента сети (пункт 8 таблицы) проверяют по схеме, приведенной на рисунке 19.

Проверку проводят для всех проводов. При этом переключатель для измерения напряжения в каждом проводе устанавливают в соответствующее положение.

Измерения проводят без прохождения и с прохождением постоянного тока, если индуктивности эквивалента сети имеют сердечники из ферромагнитного материала.

Измерения на частотах выше 0,15 МГц проводят с помощью перехода, обеспечивающего подключение измерительной аппаратуры с коаксиальными разъемами к разъемам «СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ» эквивалента сети.


Затухание фильтра B_1 в децибелах определяют по формуле:

$$B_1 = U_1 - U_2 - K \qquad (31)$$


где U_1 - показание измерителя ИРП в соответствии со схемой рисунка 19а, дБ;

U_2 - показание измерителя ИРП в соответствии со схемой рисунка 19 б, дБ;

К - коэффициент калибровки V-образного эквивалента сети для той фазы, в которую подают напряжение от генератора, дБ.

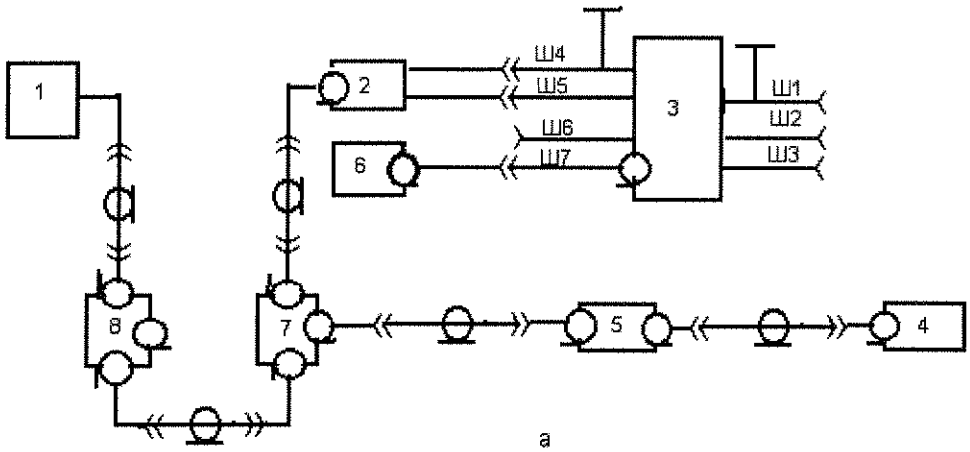

а

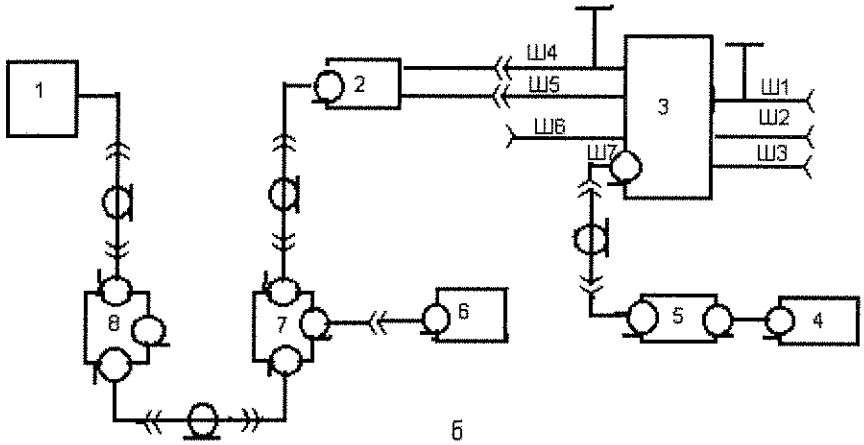

б

а - схема измерения напряжения на входе V-образного эквивалента сети;

б – схема измерения напряжения на выходе V-образного эквивалента сети

1 - генератор сигналов; 2 - переход;
3 - эквивалент сети или пробник напряжения;
4 - измеритель ИРП; 5, 8 - аттенюаторы;
6 - коаксиальная нагрузка 50 Ом;
7 — коаксиальный тройник;
Ш1, Ш4 — разъемы «ЗЕМЛЯ»;
Ш2, Ш3 - разъемы «ИСТОЧНИК ИРП»;
Ш5, Ш6 - разъемы «СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ»;
Ш7- разъем «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП»

Рисунок 19 - Схема проверки затухания фильтра эквивалента сети

5.3.19 Переходное затухание многопроводных V-образных эквивалентов сети (пункт 9 таблицы 6) проверяют по схеме, приведенной на рисунке 7 для всех проводов.

Измерения на частотах выше 0,15 МГц проводят с помощью перехода, указанного в 5.3.17.

Собирают схему измерений, представленную на рисунке 7 а.

Подают сигнал на один из разъемов «ИСТОЧНИК ИРП» и, установив переключатель эквивалента сети в соответствующее положение, отмечают показание измерителя ИРП U_1(дБ).

Затем собирают схему измерений, представленную на рисунке 7б.

На эквиваленте сети переключатель последовательно устанавливают в положения, соответствующие измерению напряжения во всех остальных проводах, куда не подано напряжение, и отмечают наибольшее показание измерителя ИРП U_2 в децибелах.

Переходное затухание B_2 определяют по формуле:

$$B_2 = U_1 - U_2 - K, \text{ дБ}, \quad (32)$$

где К - коэффициент калибровки эквивалента сети для того провода, на который подано напряжение генератора.

Измерения повторяют при подаче напряжения от генератора во все остальные провода и каждый раз определяют затухание по формуле (32). За результат измерения переходного затухания принимают меньшее из полученных значений.


5.3.20 Затухание для общего несимметричного сигнала от разъемов «ЛИНИЯ СВЯЗИ» к разъему «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП» для Т-образного эквивалента сети (пункт 3 таблицы 7) и эквивалента полного сопротивления сети (4.3.8) проверяют в соответствии с рисунком 20.

От генератора подают напряжение U_1 между соединенными вместе разъемами «ЛИНИЯ СВЯЗИ» и разъемом «ЗЕМЛЯ». Отмечают показание измерителя ИРП U_2.

Затухание B_3 в децибелах определяют по формуле:


$$B_3 = U_1 - U_2 . \quad (33)$$

O'ZBEKISTON ARXITEKTURA
QURILISH DAVLAT QO'MITASI
AXBOROT-RESURS MARKAZI

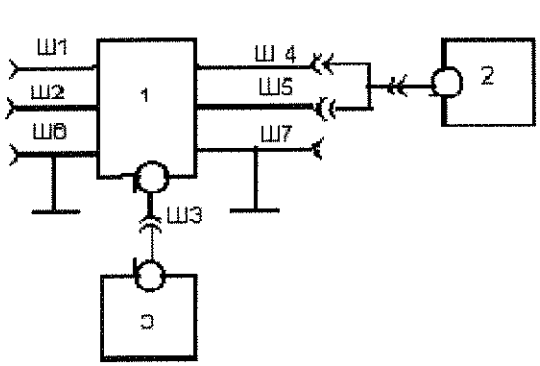

1 - Т-образный эквивалент сети;
2 - генератор синусоидальных сигналов;
3 - измеритель ИРП;
Ш1, Ш2 — разъемы «ИСТОЧНИК ИРП»;
Ш3 - разъем «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП»;
Ш4, Ш5 - разъемы «ЛИНИЯ СВЯЗИ»;
Ш6, Ш7 - разъемы «ЗЕМЛЯ»

Рисунок 20 - Схема проверки затухания для общего несимметричного сигнала от разъемов «ЛИНИЯ СВЯЗИ» к разъему «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП» для Т-образного эквивалента сети и эквивалента полного сопротивления сети

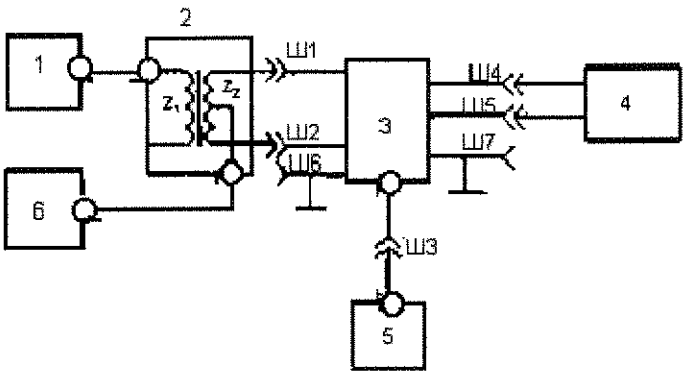

1 - селективный микровольтметр;
2 - симметрирующий трансформатор (Z_1 = 50 Ом, Z_2 = 200 Ом);
3 - Т-образный эквивалент сети;
4 - эквивалент линии связи;
5 - эквивалент нагрузки (50 Ом);
б - генератор синусоидальных сигналов;
Ш1, Ш2- разъемы «ИСТОЧНИК ИРП»
Ш3- разъем «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП»
Ш4, Ш5 – разъемы «ЛИНИЯ СВЯЗИ»;
Шб, Ш7 - разъемы «ЗЕМЛЯ»

Рисунок 21 —Схема проверки затухания симметричного сигнала в цепи измерения общей несимметричной составляющей для Т-образного эквивалента сети и эквивалента полного сопротивления сети

Затухание симметричного сигнала в цепи измерения общей несимметричной составляющей для Т-образного эквивалента сети (пункт 4 таблицы 7) и эквивалента полного сопротивления сети (4.3.8) проверяют в соответствии с рисунком 21.


От генератора через среднюю точку вторичной обмотки симметрирующего трансформатора подают известное напряжение U_1 и отмечают показание U_2 селективного микровольтметра, подключенного к первичной обмотке.

Затухание B_A определяют по формуле:

$$B_A = U_1 - U_2 - T_1/2\ , \quad \text{дБ}, \tag{34}$$

где T_1 — коэффициент передачи напряжения трансформатора от вторичной обмотки к первичной

5.3.21 Вносимое затухание для симметричного сигнала Т-образного эквивалента сети (пункт 5 таблицы 7) в полосе частот от 0,3 до 10 кГц проверяют в соответствии с рисунком 22.

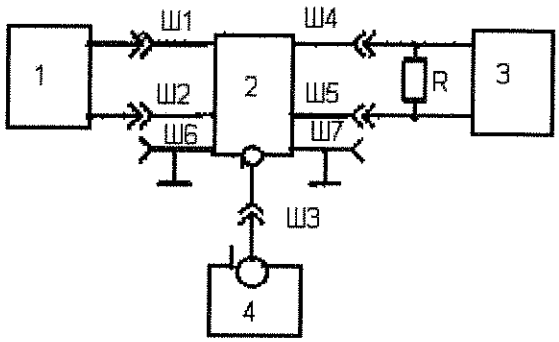

1 - генератор синусоидальных сигналов с симметричным выходом (R=600 Ом); *2* - Т-образный эквивалент сети;
3 - вольтметр с симметричным входом;
4 - эквивалент нагрузки (50 Ом); Ш1,Ш2 – разъемы «ИСТОЧНИК ИРП»; Ш 3- разъем «ИЗМЕРИТЕЛЬ,ИРП»;
Ш4, Ш5 - разъемы «ЛИНИЯ СВЯЗИ»;
Ш6, Ш7- разъемы «ЗЕМЛЯ»;
R_1 - нагрузка 600 Ом

Рисунок 22 - Схема проверки вносимого затухания для симметричного сигнала Т-образного эквивалента сети в полосе частот от 0.3 до 10 кГц


O'ZBEKISTON ALOQA AGENTLIGI
AXBOROTLASHTIRISH,
TELEKOMMUNIKATSIYALAR
VA MASS MEDIANI
BOSHQARISH

От генератора подают симметричное напряжение U_1 и отмечают показание вольтметра U_2.

Вносимое затухание $B_в$ определяют по формуле:

$$B_в = U_1 - U_2 , \text{ дБ} . \quad (35)$$

Вносимое затухание для симметричного сигнала Т – образного эквивалента сети в полосе частот от 10 до 600 кГц проверяют в соответствии с рисунком 23.

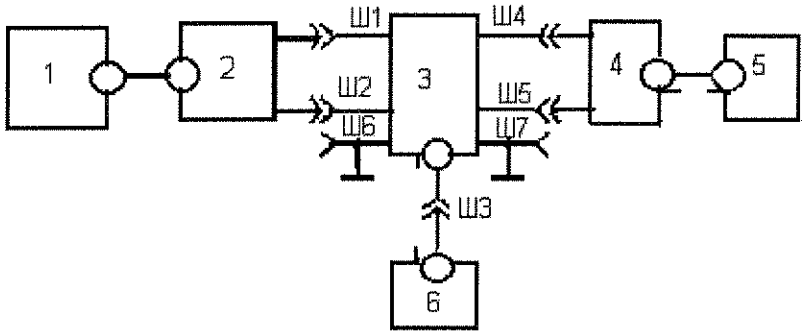

1 - генератор синусоидальных сигналов;
2, 4 - симметрирующие трансформаторы Z_1=50 Ом, Z_2= 200 Ом); 3 - Т-образный эквивалент сети; 5 - селективный микровольтметр; 6- эквивалент нагрузки (50 Ом); Ш1, Ш2 — разъемы «ИСТОЧНИК ИРП»; Ш3 - разъем «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП»; Ш4, Ш5 - разъемы «ЛИНИЯ СВЯЗИ»; Ш6, Ш7 - разъемы «ЗЕМЛЯ»

Рисунок 23 — Схема проверки вносимого за-

Рисунок 23 - Схема проверки вносимого затухания для симметричного сигнала Т – образного эквивалента сети в полосе частот от 10 до 600 кГц

Известное напряжение U_1 через симметрирующий трансформатор подают от генератора на эквивалент сети и отмечают показание селективного микровольтметра. Вносимое затухание $B_в$ определяют по формуле:

$$B_в = U_1 - U_2 + T_2 , \quad \text{дБ}, \quad (36)$$

где: T_2 - суммарный коэффициент передачи симметрирующих трансформаторов.

5.3.22 Проверку по 4.5.2 проводят в однородном поле. Антенну измерителя ИРП ориентируют таким образом, чтобы получить максимальное показание измерителя U_2 в децибелах. Ориентацию антенны изменяют до получения минимального показания измерителя U_1 в децибелах. Разность $U_2 - U_1$ должна быть не менее 20 дБ.

Примечание — Допускается проводить указанную проверку в поле дальних станций. При этом принимаемый сигнал должен быть таким, чтобы изменение показаний измерителя ИРП за время, необходимое для проведения измерений, не превышало 2 дБ.

5.3.23 Характеристики входного полного сопротивления (проводимости) пробников напряжения (4.4.4) проверяют с помощью измерителя полных сопротивлений (полной проводимости) аналогично 5.3.17.1.

5.3.24 Переходное затухание многопроводных пробников напряжения (4.4.4) проверяют аналогично 5.3.19.

5.3.25 При измерении параметров поглощающих клещей условия измерения должны соответствовать указанным в 5.3.2.5.

5.3.26 Входное полное сопротивление поглощающих клещей (пункт 1 таблицы 9) проверяют в соответствии с рисунком 8. Поглощающие клещи перемещают вдоль провода, начиная от экрана, до получения максимального показания измерителя ИРП и оставляют в этом положении.

Затем генератор и аттенюатор заменяют измерителем полных сопротивлений и измеряют активную и реактивную составляющие полного сопротивления.

Сдвигая клещи относительно точки максимального показания измерителя ИРП, находят положение, при котором выполняются требования пункта 1 таблицы 9.


5.3.27 Затухание, вносимое поглощающими клещами в провод электропитания источника ИРП (пункт 2 таблицы 9), проверяют в соответствии с рисунком 24. Дополнительные поглощающие клещи размещают непосредственно за испытуемыми.

В положении I переключателя испытуемые и дополнительные поглощающие клещи перемещают вдоль провода, начиная от экрана, до получения максимального показания измерителя ИРП U_1 (дБ). После этого, не изменяя положения клещей на проводе, отмечают показание измерителя ИРП U_2 (дБ) в положении II переключателя.

Затухание Q определяют по формуле :

$$Q = U_2 - U_1 + K_2 - K_1, \quad \text{дБ}, \qquad (37)$$

где K_1 и K_2 - коэффициенты калибровки испытуемых и дополнительных поглощающих клещей.

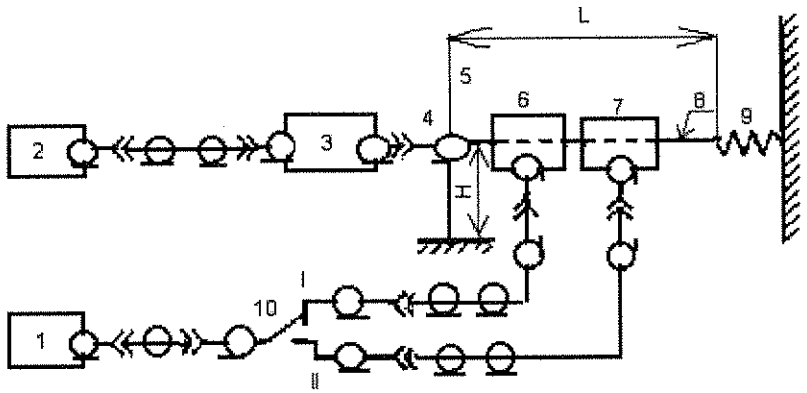

1 - измеритель ИРП; 2 - генератор синусоидальных сигналов; 3 - Аттенюатор;
4 - коаксиальный разъем;
5 - металлический экран (1500x1500 мм);
6 - испытуемые поглощающие клеши
7 - дополнительные поглощающие клещи;
8 - медный провод (диаметр от 1 до 1,5 мм);
9 - пружина для натяжения провода (изолирована от провода); 10 — переключатель; $L \geq 5600$ мм;
$H = (900 \pm 100)$ мм


Рисунок 24 - Схема проверки затухания, вносимого поглощающими клещами в провод электропитания источника ИРП

5.3.28 Изменение коэффициента калибровки поглощающих клещей при подмагничивании рабочим током (пункт 3 таблицы 9) проверяют в соответствии с рисунком 25. Проверку проводят на низшей частоте полосы рабочих частот поглощающих клещей.

При выключенном источнике тока от генератора подают напряжение и перемещают поглощающие клещи вдоль провода, начиная от экрана, до получения максимального показания измерителя U_2 (дБ). Включают источник тока и вновь перемещают клещи до получения максимального показания измерителя U_1 в децибелах.

Изменение коэффициента калибровки L определяют по формуле:

$$L = |U_2 - U_1|, \quad \text{дБ}. \qquad (38)$$

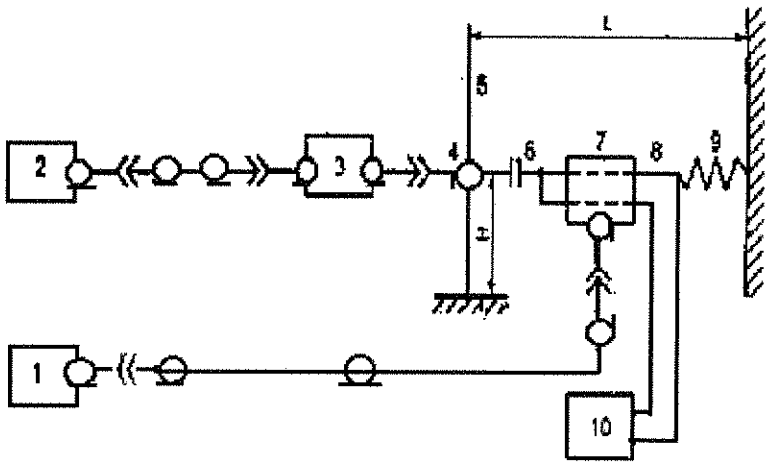

1 - измеритель ИРП; 2 – генератор синусоидальных сигналов; 3 - аттенюатор;
4 - коаксиальный разъем;
5 - металлический экран (1500х1500 мм);
6 - разделительный конденсатор С = 2500 пФ ± 20 %; 7 - поглощающие клещи;
8 - медный провод (диаметр от 1,0 до 1,5 мм);
9 - пружина для натяжения провода (изолирована от провода);
10 - источник тока; L ≥ 5600 мм; Н= (900±100) мм

Рисунок 25 - Схема проверки изменения коэффициента калибровки поглощающих клещей от подмагничивания рабочим током

5.3.29 Изменение коэффициента калибровки токосъёмников от подмагничивания рабочим током (4.7.3) проверяют с помощью установки, аналогичной используемой при проверке по 5.3.2.6. Параллельно проводу установки располагают второй провод, предназначенный для пропускания постоянного тока, который подключают к источнику тока. Проверку проводят на низшей частоте полосы рабочих частот токосъёмника.

Охватывают оба провода установки токосъёмником. При выключенном источнике постоянного тока от генератора подают напряжение на провод, настраивают измеритель ИРП на частоту генератора и отмечают показание измерителя U_2 (дБ).

Включают источник постоянного тока и устанавливают в проводе значение тока, равное амплитудному значению максимального рабочего тока токосъёмника. Отмечают показание измерителя U_1 (дБ). Изменение коэффициента калибровки L определяют по формуле (38).

5.3.30 Влияние электрического поля на токосъёмник (4.7.4) проверяют, создавая электрическое поле с напряжённостью 3 В/м и помещая в это поле токосъёмник, подключённый коаксиальным кабелем к измерителю ИРП.

Ориентируют токосъемник по максимальному показанию измерителя ИРП. Требования 4.7.4 считают выполненными, если это показание не превосходит нижний предел измерения измерителя ИРП.

Примечание - Источником испытательного поля может служить излучающая антенна или ТЕМ - камера*. Напряженность поля проверяют с помощью калиброванного измерителя напряженности поля.

Методика проверки сопротивления, вносимого токосъемником в измеряемую цепь, должна быть указана в ТУ.

5.3.31 Погрешность установки уровня анализа (4.8.5) проверяют следующим образом.

В соответствии с инструкцией по эксплуатации анализатора ИРП устанавливают уровень анализа, равный U_0 (дБ).

На вход измерителя ИРП подают образцовый синусоидальный сигнал, увеличивают его уровень до значения U_1 (дБ), при котором анализатор ИРП регистрирует помеху, длительность которой более 200 мс.

Погрешность определяют по формуле:

$$\sigma = U_0 - U_1, \text{ дБ}. \qquad (39)$$

Измерения выполняют для двух значений U_0, соответствующих нижнему и верхнему пределам регулировки уровня анализа при фиксированном положении аттенюаторов измерителя ИРП.

5.3.32 Пределы характеристики избирательности (4.8.6) измерителя ИРП с анализатором ИРП проверяют аналогично 5.3.5.

Экспериментальную кривую избирательности снимают следующим образом.

В соответствии с инструкцией по эксплуатации анализатора ИРП устанавливают уровень анализа, равный U_0 .

На вход измерителя ИРП от генератора подают синусоидальный сигнал, настраивают измеритель ИРП на частоту генератора. Увеличивают напряжение сигнала до значения U_1 (мкВ), при котором анализатор ИРП регистрирует помеху длительностью более 200 мс.

Изменяют частоту генератора на определенное число килогерц и каждый раз увеличивают уровень выходного напряжения генератора до значения U_2 (мкВ), при котором анализатор ИРП регистрирует помеху, длительность которой более 200 мс. Значение расстройки частоты генератора определяют с помощью частотомера.

---

* Поперечная электромагнитная волна (ТЕМ) – тип волны, в которой колебания электрического и магнитного полей совершаются поперёк направления распространения.

Значение характеристики избирательности определяют по формуле 9.

5.3.33 При проверке импульсных параметров измерителя ИРП с анализатором ИРП (4.8.7) проверяют погрешность выполнения амплитудного соотношения и импульсной характеристики.

5.3.33.1 Погрешность выполнения амплитудного соотношения определяют аналогично 5.3.8.1.

В соответствии с инструкцией по эксплуатации анализатора ИРП устанавливают уровень анализа, равный U_0.

На вход измерителя ИРП через образцовый аттенюатор от импульсного генератора подают импульсный сигнал с частотой повторения импульсов F - (20 – 100) кГц и длительностью импульсов (10 - 20) нс. Частота импульсов должна быть известна с точностью 1 %.

При фиксированном ослаблении образцового аттенюатора U_1 (дБ) увеличивают амплитуду импульсов до значения, при котором анализатор ИРП регистрирует помеху длительностью более 200 мс.

Устанавливают на генераторе частоту повторения импульсов 100 Гц. Уменьшают ослабление образцового аттенюатора до значения U_2 (дБ), при котором анализатор ИРП регистрирует помеху, длительность которой более 200 мс.

Погрешность выполнения амплитудного соотношения определяют по формуле 17 .

5.3.33.2 Импульсную характеристику проверяют аналогично 5.3.8.3.

В соответствии с инструкцией по эксплуатации анализатора ИРП устанавливают уровень анализа, равный U_0.

На вход измерителя ИРП через образцовый аттенюатор от импульсного генератора подают импульсный сигнал с частотой повторения импульсов F= 100 Гц и длительностью импульсов (10 –20) нс.

При фиксированном ослаблении образцового аттенюатора U_1 (дБ) увеличивают амплитуду импульсов до значения, при котором анализатор ИРП регистрирует помеху длительностью более 200 мс.

Последовательно устанавливают на генераторе частоту повторения импульсов в соответствии с таблицей 3. Каждый раз изменяют ослабление образцового аттенюатора до значения U_2 (дБ), при котором:

- для частот повторения 1000, 20 и 10 Гц анализатор ИРП регистрирует помеху длительностью более 200 мс;
- для частот повторения 5 и 2 Гц анализатор ИРП регистрирует появление в двухсекундном интервале более двух помех;
- для частоты повторения 1 Гц и для одиночных импульсов анализатор ИРП регистрирует число помех, длительность которых равна или менее 200 мс.

Для каждой частоты повторения рассчитывают значение импульсной характеристики по формуле 22 и определяют погрешность импульсной характеристики по 5.3.8.4.

O'zbekiston Assotsiatsiyasi
standartlashtirish,
metrologiya va
sertifikatlash
agentligi
axborot fondi

Примечание - Измерения по 5.3.33 выполняют для двух значений U_0, соответствующих нижнему и верхнему пределам регулировки уровня анализа при фиксированном положении аттенюаторов измерителя ИРП.

5.3.34 Погрешность измерения временных интервалов и частоты повторения помех (4.8.9) проверяют следующим образом.

Для проверки используют одиночные или парные радиоимпульсы, подаваемые на вход измерителя ИРП. Длительность и период следования импульсов (интервал между импульсами) контролируются частотомером. В соответствии с инструкцией по эксплуатации анализатора ИРП устанавливают уровень анализа, равный U_0. Амплитуда радиоимпульсов устанавливается такой, чтобы радиоимпульсы регистрировались анализатором ИРП.

5.3.34.1 Погрешность измерения интервала $t_н = 200$ мс проверяют следующим образом.

Устанавливают длительность радиоимпульсов t = 190 мс, интервал между импульсами - более 1с.

Анализатор ИРП должен регистрировать импульсы как помехи длительностью не более 200 мс.

Увеличивают длительность импульсов до значения $t_и$, при котором анализатор регистрирует импульсы как помехи длительностью более 200 мс.

Определяют погрешность по формуле:

$$\sigma = \frac{t_н - t_и}{t_н} \cdot 100\% \quad , \qquad (40)$$

где $t_и$ и $t_н$ - измеренное и номинальное значения длительности временного интервала, мс,. соответственно.

5.3.34.2 Погрешность измерения интервала $t_и = 2$ с. Устанавливают длительность радиоимпульсов 0,2 мс, период следования t = 1050 мс. Анализатор ИРП должен регистрировать импульсы как помехи, длительность которых не более 200 мс.

Уменьшают период следования до значения t_1, при котором анализатор ИРП регистрирует появление более двух помех в двухсекундном интервале.

Определяют погрешность по формуле 40, где $t_и = 2t_1$.

5.3.34.3 Погрешность измерения интервала $t_и = 10$ мс. Устанавливают длительность радиоимпульса t = 10,5 мс, подают 10 импульсов за время 2 мин 10 с.

Анализатор ИРП должен регистрировать импульсы как помехи, длительность которых не более 200 мс.

Уменьшают длительность импульсов до значения $t_и$, при котором анализатор регистрирует импульсы как помехи длительностью не более 10 мс с частотой повторения не более 5 в одну минуту.

Погрешность определяют по формуле (40).

5.3.34.4 Погрешность измерения частоты повторения помех (4.8.9). Устанавливают длительность радиоимпульса 9,5 мс. Подают 10 импульсов за время измерения t = 110с. Анализатор ИРП должен регистрировать импульсы как помехи длительностью не более 200 мс.

Увеличивают время измерений до значения $t_и$, при котором анализатор регистрирует импульсы как помехи длительностью не более 10 мс с частотой повторения не более 5 в одну минуту.

Определяют погрешность по формуле:

$$\sigma = \frac{t_и - t_н}{t_и} \cdot 100\,\%, \qquad (41)$$

где $t_н = 120$ с.

5.3.34.5 Погрешность измерения интервала $t_н = 600$ мс. Подают на вход измерителя ИРП парные радиоимпульсы. Длительность первого импульса - 300 мс, длительность второго - 270 мс (суммарная длительность 570 мс), интервал между импульсами - более 250 мс.

Анализатор ИРП должен регистрировать импульсы как помехи, длительность которых не превышает 200 мс.

Увеличивают суммарную длительность до значения $t_н$, при котором анализатор фиксирует, что общая продолжительность помех длительностью более 200 мс превысила 600 мс.

Определяют погрешность по формуле (40).

5.3.34.6 Погрешность измерения интервала $t_н = 200$ мс. Подают на вход измерителя ИРП парные радиоимпульсы. Длительность импульсов - 100 мс, интервал между импульсами t = 210 мс.

Анализатор ИРП должен регистрировать импульсы как помехи длительностью не более 200 мс.

Уменьшают интервал между импульсами до значения $t_н$, при котором анализатор регистрирует импульсы как помехи длительностью более 200 мс. Определяют погрешность по формуле (40).

Примечание - Допускается вместо радиоимпульса использовать комбинацию видеоимпульсов. При этом длительность помехи на выходе промежуточной частоты измерительного приемника должна контролироваться осциллографом и соответствовать длительности радиоимпульса по 5.3.34.

Приложение А
(обязательное)

Технические требования к искателям ИРП

А.1 Параметры искателей ИРП в полосе частот от 0,15 до 1000 МГц должны соответствовать требованиям, указанным в таблице А.1.

Таблица А. 1 — Параметры искателей ИРП

Наименование параметра	Значение параметра в полосе частот	
	от 0,15 до 30 МГц	от 30 до 1000 МГц
1 Погрешность измерения синусоидального напряжения, дБ, не более	4,0	4,0
2 Амплитудное соотношение при частоте повторения импульсов 100 Гц, Гц	3160,0	22700,0
3 Погрешность амплитудного соотношения, дБ, не более	2,5	2,5
4 Импульсная характеристика	Рисунок А. 1	Рисунок А. 2
5 Пределы характеристики избирательности	Рисунок А. 3	Рисунок А. 4
6 Погрешность, вносимая собственными шумами, дБ, не более	1,5	1,5
7 Ослабление сигналов частот, равных промежуточным, дБ, не менее	30,0	30,0
8 Ослабление зеркальных каналов, дБ не менее	20,0	20,0
9 Ослабление прочих паразитных каналов, дБ	30,0	30,0
10 Погрешность установки частоты, %, не более	3,0	3,0
11 Помехозащищённость по полю	Не менее верхнего предела измерения напряженности поля, указанного в технических условиях на приборы конкретных типов	
12 Характеристики входа:	Вход несимметричный	
номинальное значение сопротивления, Ом	75 или 50	

Окончание таблицы А.1


Наименование параметра	Значение параметра в полосе частот	
	от 0,15 до 30 МГц	от 30 до 1000 МГц
- $K_{стU}$, не более	2	3
Примечание - На отдельных частотах, указанных в технических условиях на приборы конкретных типов, допускается уменьшать помехозащищенность по полю до 100 мкВ/м		

А.2 Для измерения напряженности поля ИРП должны использоваться антенны следующих типов:

- в полосе частот от 0,15 до 30 МГц штыревая (или дипольная) и рамочная (или ферритовая);
- в полосе частот от 30 до 1000 МГц симметричный вибратор или биконическая.

А.2.1 Размеры антенны должны удовлетворять следующим требованиям:


- штыревая антенна должна быть длиной (1±0,03) м;
- рамочная антенна должна вмещаться в квадрат со стороной не более 0,6 м;
- ферритовая антенна должна быть длиной не более 0,5 м;
- в полосе частот от 30 до 80 МГц симметричный диполь должен быть длиной (1,85 + 0,1)м, а в полосе частот от 80 до 300 МГц должен быть настроенным полуволновым диполем;
- биконическая антенна должна иметь максимальный размер не более 1,35м

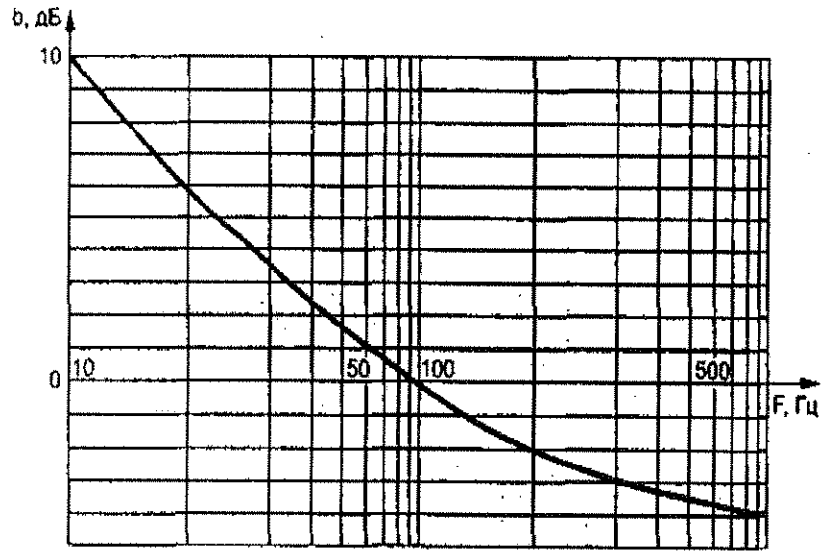

b - значение импульсной характеристики; F- частота повторения импульсов

Рисунок А. 1 - Импульсная характеристика искателя ИРП в полосе частот от 0,15 до 30 МГц


Примечание - Допустимые отклонения от номинального значения Δb: для F = 10 Гц Δb = ±2,5 дБ; для F = 20 Гц Δb = ±2,0 дБ

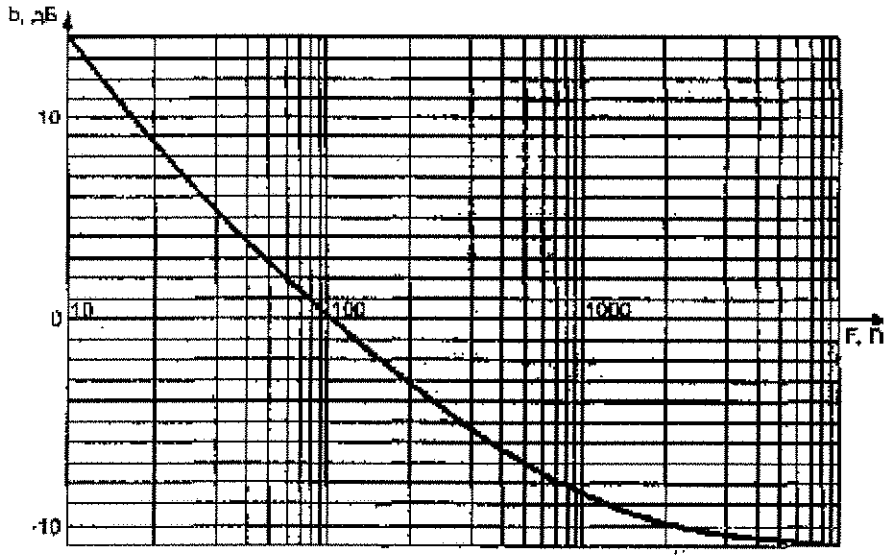

b - значение импульсной характеристики, F -частота повторения импульсов


Примечание - Допустимые отклонения от номинального значения Δb: для F=10 Гц Δb = ±2,5 дБ; для F=20 и 10000 Гц Δb = ±2,0 дБ; для F =1000 Гц Δb = ±1,5 дБ

Рисунок А.2 - Импульсная характеристика искателя ИРП в полосе частот от 30 до 3000 МГц

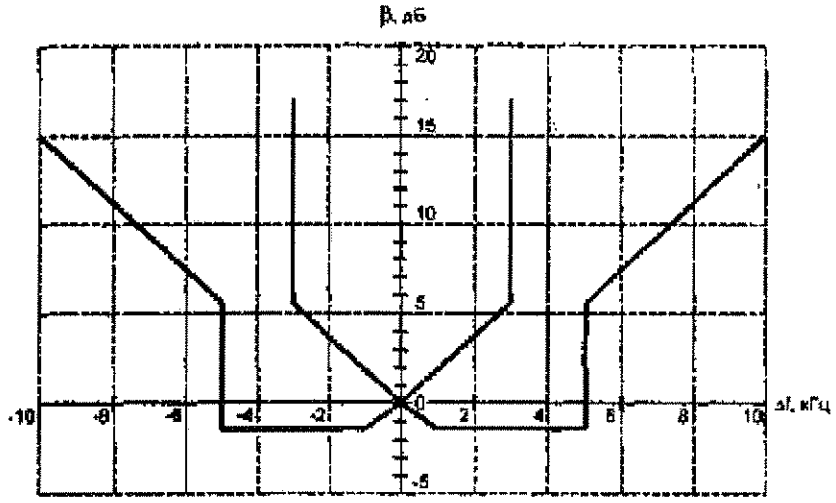

β - значение характеристики избирательности; Δf - расстройка

Рисунок А.3 - Пределы характеристики избирательности искателя ИРП в полосе частот от 0,15 до 30 МГц

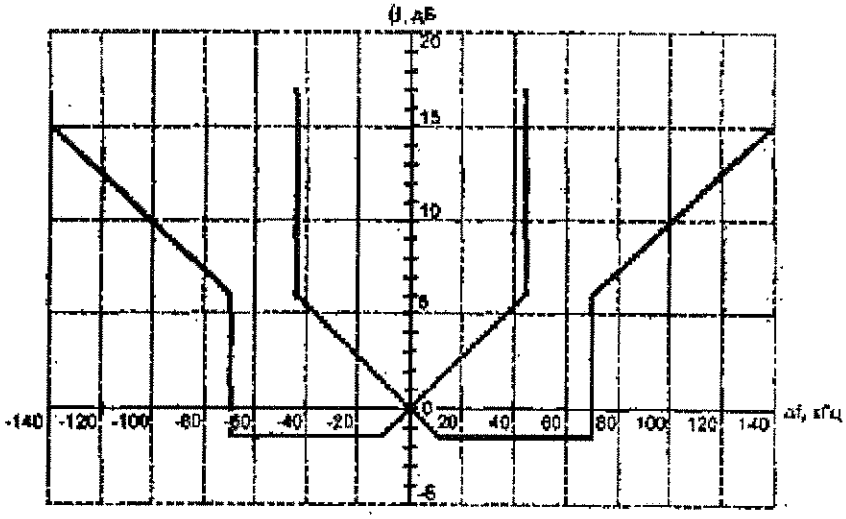

β - значение характеристики избирательности; Δf - расстройка

Рисунок А.4 - Пределы характеристики избирательности искателя ИРП в полосе частот от 30 до 1000 МГц

Примечание - В полосе частот от 30 до 1000 МГц допускается использовать антенны линейной поляризации, у которых главный лепесток диаграммы направленности таков, что в направлении непосредственного излучения от источника ИРП и в направлении отражаемого от земли луча разность коэффициентов усиления антенн не превышает 1,5 дБ.

А.2.2 Погрешность измерения напряженности синусоидального однородного поля при измерении искателем ИРП с антенной должна быть не более 6 дБ.

А.2.3 Масса приборов не должна превышать 10 кг, объем приборов не должен превышать 0,01 м^3. Мощность, потребляемая прибором, не должна превышать 10 В·А.

А.3 Методы испытаний искателей ИРП соответствуют аналогичным методам испытаний измерителей ИРП, приведенным в 5.3.3 - 5.3.15 настоящего стандарта. При этом допускается увеличение погрешности используемой измерительной аппаратуры, приведенной в таблице 8, не более чем в 2 раза.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH
DAVLAT QO'MITASI
NUSXASIDIR

Приложение В
(рекомендуемое)
Параметры квазипикового детектора

В.1 Параметры квазипикового детектора должны соответствовать требованиям таблицы В.1.

Таблица В. 1 - Параметры квазипикового детектора

Наименование параметра	Значение параметра в полосе частот, МГц		
	от 0,009 до 0,15	от 0,15 до 30	от 30 до 1000
1 Постоянная времени заряда детектора, мс	45±9	1±0,2	1±0,2
2 Постоянная времени разряда детектора, мс	500±100	160±32	550±110
3 Степень демпфирования индикаторного прибора	Критическая	Критическая	Критическая
4 Баллистическая постоянная времени индикаторного прибора, мс	160±32	160±32	100±20

В.2 Методы проверки параметров

В.2.1 Измерительная аппаратура должна обеспечивать проведение измерений во всей полосе рабочих частот измерителя ИРП. Для проверки требуются приборы с параметрами, указанными в таблице В.2.

В.2.2 Постоянную времени заряда детектора (пункт 1 таблицы В.1) проверяют, подавая напряжение от генератора на вход настроенного измерителя ИРП или на вход любого каскада промежуточной частоты. К нагрузке или части нагрузки детектора подключают осциллограф и отмечают отклонение его луча. Затем от генератора радиоимпульсов подают одиночный радиоимпульс (последовательность импульсов с частотой не более 0,1 Гц) с амплитудой, равной амплитуде подаваемого ранее синусоидального напряжения и с регулируемой длительностью. Отмечают по генератору радиоимпульсов длительность импульса, при которой отклонение луча осциллографа соответствует 0,63 А. Эта длительность равна постоянной времени заряда детектора.

В.2.3 Постоянную времени разряда детектора (пункт 2 таблицы В.1) проверяют аналогично В.2.2, но вместо радиоимпульсов от генератора радиоимпульсов подают синусоидальное напряжение, отключаемое на регулируемое время (паузу). Отмечают длительность паузы, при которой отклонение луча осциллографа соответствует 0,36 А. Эта длительность равна постоянной времени разряда детектора.

Таблица В.2 - Параметры измерительной аппаратуры

Наименование прибора	Параметр прибора	Значение
1 Генератор радиоимпульсов или установка, включающая-генератор прямоугольных импульсов, генератор синусоидальных сигналов и модулятор	Диапазон длительностей прямоугольных радиоимпульсов, мс Погрешность установки длительности радиоимпульсов (пауз), %, не более Длительность фронта и спада огибающей в процентах от длительности импульсов, не более Снижение плоской вершины огибающей в процентах от амплитуды импульсов, не более Частота повторения радиоимпульсов, Гц, не более	От 0,5 до 10^3 ± 7 ± 5 5 ± 0,1
2 Генератор прямоугольных импульсов	Диапазон длительностей прямоугольных импульсов, мс Погрешность установки длительности импульсов, %, не более Длительность фронта и спада импульсов в процентах от длительности импульсов, не более Снижение плоской вершины импульсов, в процентах от амплитуды импульсов, не более Частота повторения импульсов, Гц, не более	От 50 до 500 ±10,0 ±5,0 5,0 ±0,1
3 Электронно-лучевой осциллограф	Входное сопротивление, Ом, не менее Полоса пропускания, Гц Чувствительность, мкВ/см, не менее Тип трубки	10^6 От 0 до 100 1 С длительным послесвечением экрана
4 Вольтметр постоянного тока	Диапазон измеряемых напряжений, В Погрешность измерения, %, не более	От 1 до 15 4

Примечание - Входное сопротивление осциллографа не должно изменять сопротивление нагрузки детектора более чем на 5 %. Если это условие не выполняется при непосредственном подключении осциллографа, то последний может быть подключен через добавочное сопротивление.

B.2.4 Степень демпфирования индикаторного прибора (пункт 3 таблицы B.1) проверяют, подавая на вход измерителя ИРП от генератора такое напряжение, чтобы стрелка индикаторного прибора отклонилась на 95 % полной шкалы. Выключают и снова включают напряжение генератора, наблюдая за движением стрелки. При критическом демпфировании стрелка прибора должна перейти через установившееся значение (95 %), но не выйти за пределы шкалы.

B.2.5 Баллистическую постоянную времени индикаторного прибора (пункт 4 таблицы B.1) проверяют следующим образом:

а) на вход измерителя ИРП подают напряжение от генератора; к нагрузке детектора подключают вольтметр постоянного тока и определяют напряжение U, вызывающее некоторое отклонение стрелки индикаторного прибора Δ;

б) отключают генератор и на нагрузку детектора от генератора прямоугольных импульсов подают одиночный импульс (последовательность импульсов с частотой повторения не более 0,1 Гц) с амплитудой, равной 2,83 U;

в) меняют длительность прямоугольных импульсов до тех пор, пока стрелка индикаторного прибора не достигнет прежнего отклонения Δ. При этом длительность импульсов будет равна баллистической постоянной времени индикаторного прибора.

O'ZBEKISTON STANDARTLARI
O'ZSTANDART,
NUSXALARIDAN
NAMUNAVIY NUSXASI

Приложение С
(справочное)


Расчетные значения импульсной и эффективной полос пропускания измерителя ИРП

Таблица С.1

Полоса рабочих частот измерителя ИРП, МГц	Импульсная полоса пропускания, кГц	Эффективная полоса пропускания, кГц
От 0,009 до 0,15	0,21	0,165
От 0,15 до 30	9,5	7,45
От 30 до 1000	126	100

Приложение D
(рекомендуемое)


Примеры схем эквивалентов сети

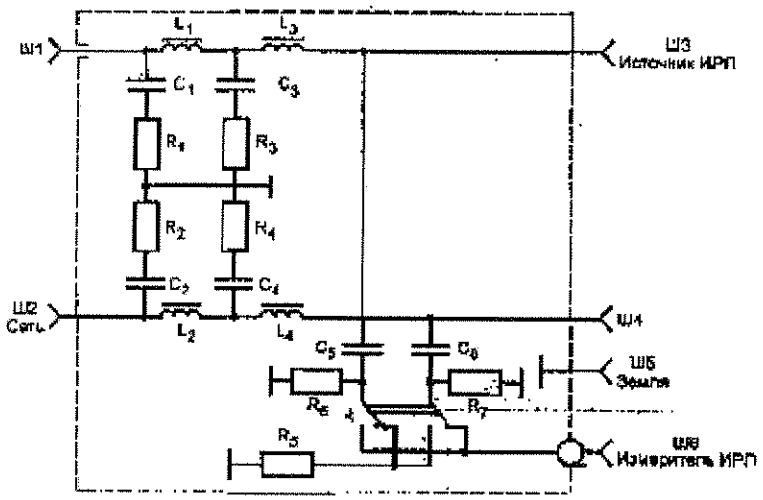

$C_1 = C_2 = 4$ мкФ; $C_3 = C_4 = 8$ мкФ; $C_5 = C_6 = 0{,}25$ мкФ;
$L_1 = L_2 = 250$ мкГн; $L_3 = L_4 = 50$ мкГн;
$R_1 = R_2 = 10$ Ом; $R_3 = R_4 = 5$ Ом; $R_5 = 50$ Ом; $R_6 = R_7 = 1$ кОм


Рисунок D. 1 - Принципиальная схема двухпроводного V-образного эквивалента сети типа 1 (50 Ом/50 мкГн + 5 Ом)

O'ZSTANDART AGENTLIGI

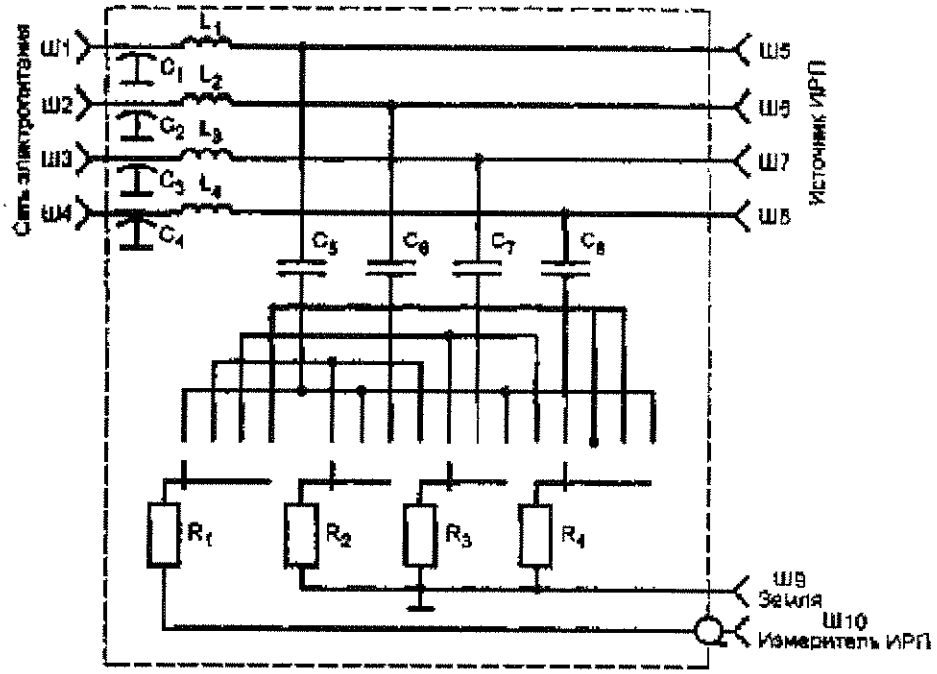

$C_1 – C_4$ = 0,50 мкФ; C_5 - C_8 = 0,1 мкФ; L_1 - L_4 = 1,0 мкГн; R_1 = 100 Ом; R_2 - R_4 =150 Ом

Рисунок D.2 - Принципиальная схема четырехфазного
V-образного эквивалента сети типа 2

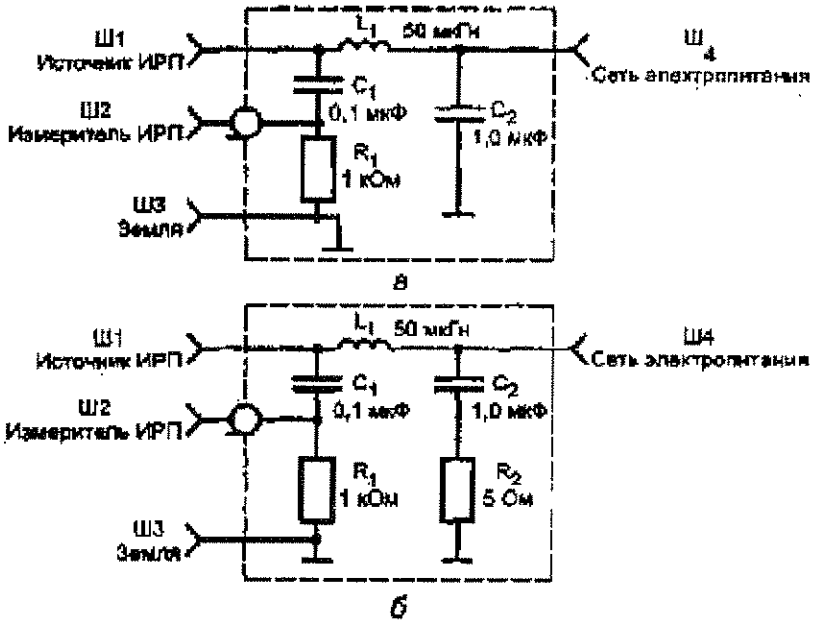

а - на полосу частот от 0,15 до 30 МГц; б - на полосу частот от 0,009 до 30 МГц

Рисунок D.3 - Принципиальная схема однопроводного
V- образного эквивалента сети типа 4 (50 Ом/50 мкГн)


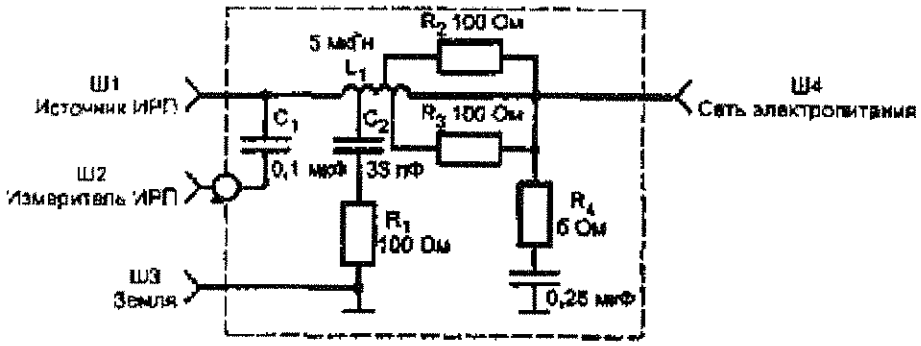


Рисунок D.4 – Принципиальная схема однопроводного V – образного эквивалента сети типа 5 (50 Ом/5мкГн + 1 Ом)

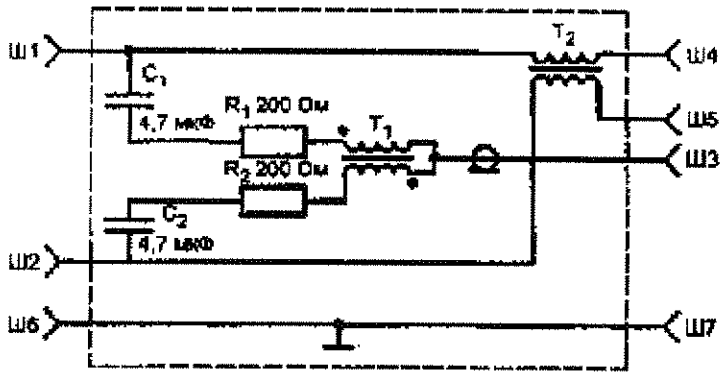

Ш1, Ш2 - разъемы «ИСТОЧНИК ИРП»;
Ш3 - разъем «ИЗМЕРИТЕЛЬ ИРП»;
Ш4, Ш5 - разъемы «ЛИНИЯ СВЯЗИ»;
Ш6, Ш7 - разъемы «ЗЕМЛЯ»

Рисунок D.5 — Принципиальная схема двухпроводного Т-образного эквивалента сети

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA
VA SERTIFIKATLASHTIRISH
DEPARTAMENTI


Приложение Е
(обязательное)

Трехкоординатная рамочная антенна (ТРА) для измерения силы тока, наведенного магнитным полем источника ИРП

Трехкоординатную рамочную антенну (ТРА) применяют для измерения силы тока, наведенного магнитным полем источника ИРП, в полосе частот от 0,009 до 30 МГц.

Е. 1 Конструкция ТРА

ТРА состоит из трех взаимоперпендикулярных рамочных антенн диаметром 2 м (рисунок Е. I)

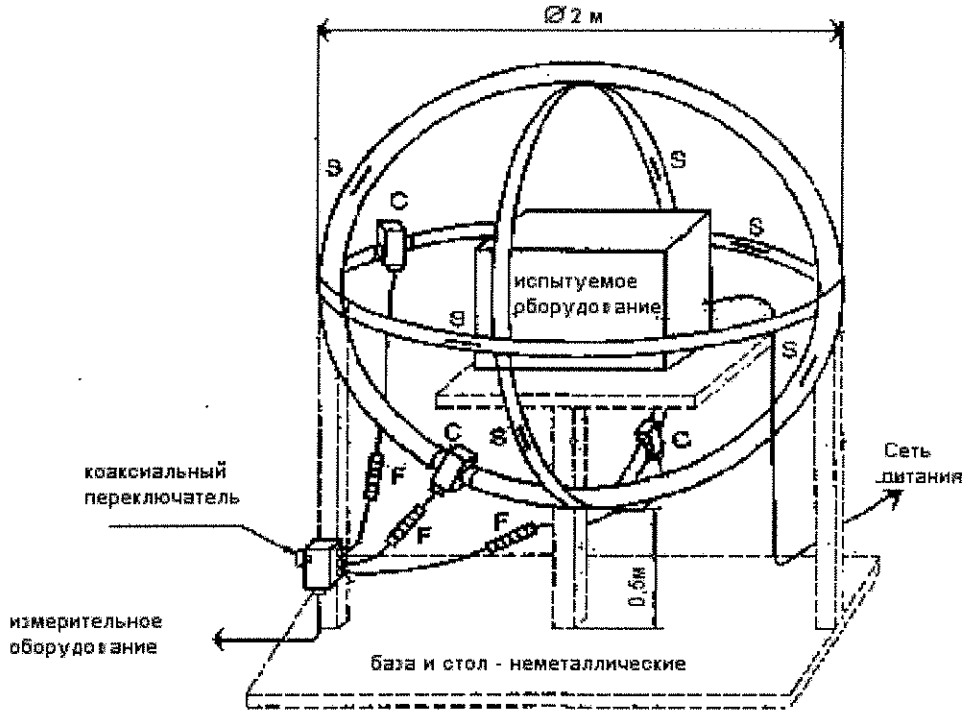

S - антенная прорезь; С - токосъемник; F - ферритовый поглотитель

Рисунок Е.1 - Трехкоординатная рамочная антенна (ТРА)

Рамочные антенны выполнены из коаксиального кабеля, имеющего волновое сопротивление 50 Ом. Каждая рамка имеет токосъемник и две прорези. Вносимое в рамку сопротивление токосъемника должно быть как минимум в 2 раза меньше, чем полное сопротивление рамки на частоте 0,009 МГц. Токосъемники при помощи коаксиальных кабелей с волновым сопротивлением 50 Ом соединяются с коаксиальным переключателем, к которому подключается измеритель ИРП. Каждый из соединительных кабелей должен быть снабжен ферритовым поглотителем, состоящим из 12 ферритовых колец с магнитной проницаемостью

в пределах от 100 до 400. Прорези на каждой рамке расположены напротив друг друга симметрично относительно токосъемника. Их конструкция приведена на рисунке Е.2.

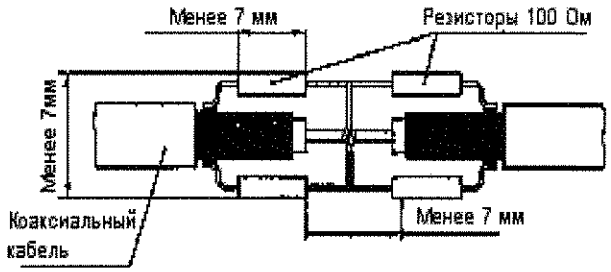


Рисунок Е.2 - Конструкция прорези на рамке

Е.2 Калибровка ТРА

Калибровку ТРА производят измерением тока, наводимого в рамках калибровочным диполем, конструкция которого показана на рисунке Е.3

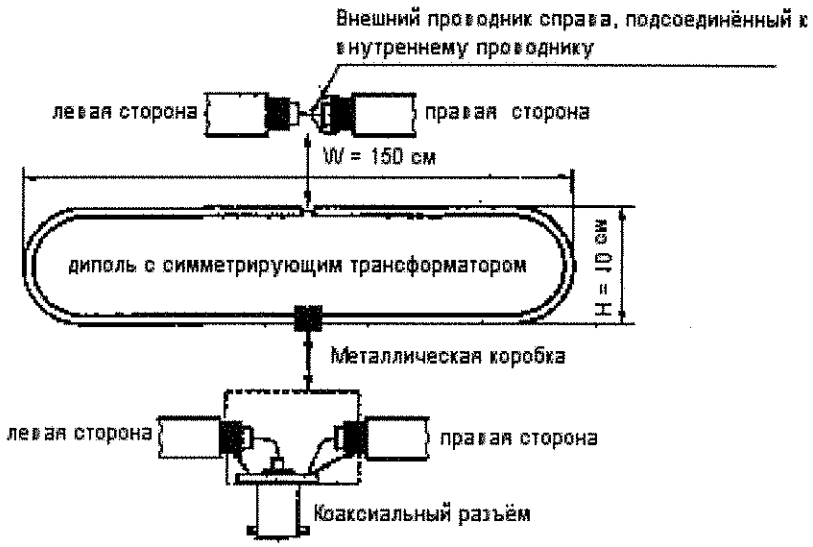


Рисунок Е.3 — Конструкция калибровочного диполя

O'TESTINGARI ARALIQ
SERTIFIKATSIYA,
METROLOGIYA
VA STANDART KALIBRATI

Во время калибровки диполь располагают в плоскости калибруемой рамки. Наведенный ток определяют в восьми положениях диполя (рисунок Е.4).

При подаче на диполь сигнала напряжением 1 В величина наведенного в рамках тока должна соответствовать с точностью 1,5 дБ графику, приведенному на рисунке Е.5.

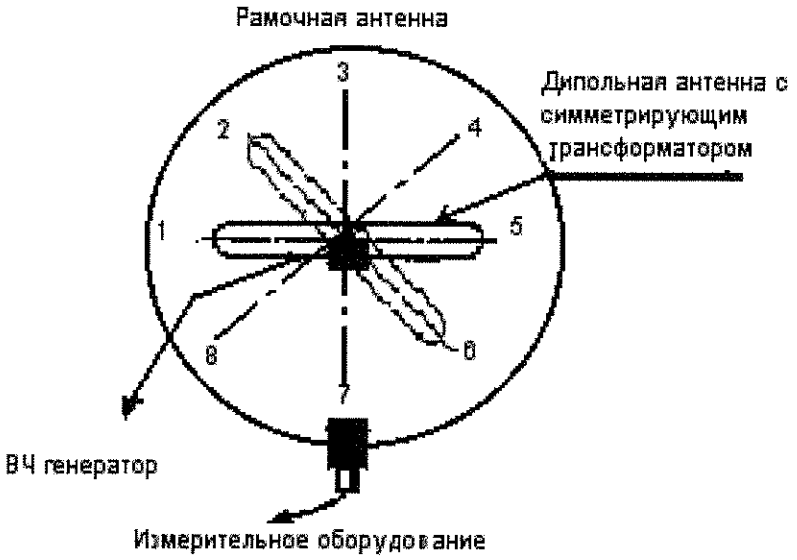


Рисунок Е.4 – Положение диполя во время калибровки ТРА

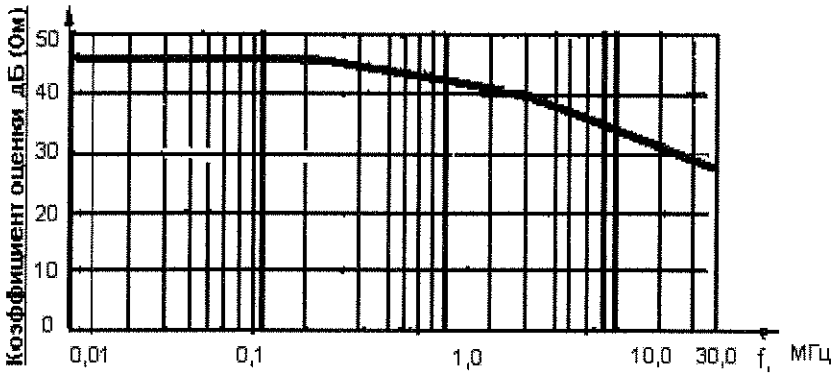


Рисунок Е.5 — Коэффициент оценки наведенного в рамках тока

Если ТРА соответствует этим требованиям, по величине тока, наведенного в рамках испытуемой установкой, расположенной в центре ТРА, с точностью до 3 дБ определяют напряженность магнитного поля Н в децибелах относительно 1 мкА/м по формуле:

$$H = I + K \ , \qquad (E\ 1)$$

где I — величина тока в рамках ТРА, дБ (мкА);

К - коэффициент пересчета, дБ (1/м).

В общем случае коэффициент пересчета является частотнозависимой величиной. Для стандартных расстояний 3 и 10 м коэффициент пересчёта представлен на рисунке Е.6.

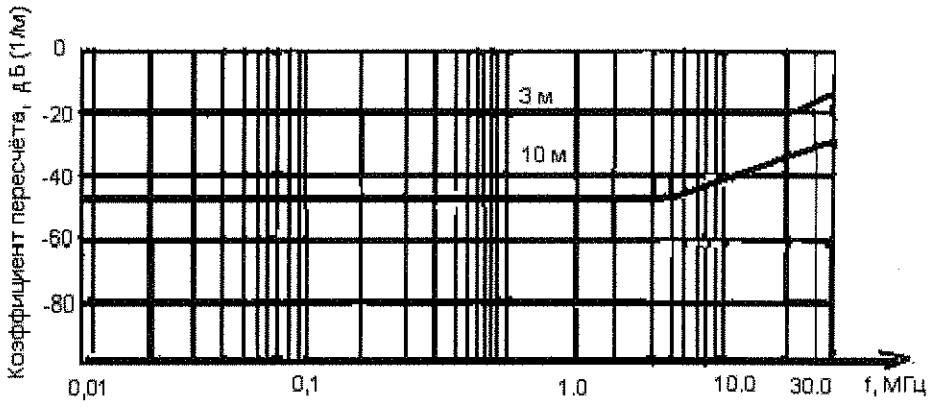


Рисунок Е.6 - Коэффициент пересчёта напряженности магнитного поля Н по наведенному в рамках току

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT STANDARTI,
INFORMATSIYA
VA O'ZBEKISTON
STANDARTLARI

Приложение F
(рекомендуемое)

Средства измерений для испытаний измерителей ИРП и измерительных устройств

Таблица F. 1

Наименование	Тип	Параметр
Генератор сигналов	Г4-158 Г4-176 Г3-123	Диапазон частот от 0,01 до 100 МГц Погрешность $1 \cdot 10^{-3}$ Диапазон частот от 0,1 до 1200 МГц Диапазон частот от 1 Гц до 300 кГц
Калибратор переменного напряжения	В1-29	Диапазон частот от 10 Гц до 100 МГц Пределы измерений 3 мкВ - 3 В Погрешность ± (от 0,066 до 2) %
Вольтметр	В3-49	Диапазон частот от 20 Гц до 1 ГГц Пределы измерения 10 мВ - 100 В
Милливольтметр	В3-48, В3-63	Диапазон частот от 0 Гц до 50 МГц Пределы измерения 0,3 мВ - 300 В Диапазон частот от 10 Гц до 1500 МГц Пределы измерения 10 мВ - 100 В
Ваттметр	М3-90	Диапазон частот от 0,02 до 17,85 ГГц Пределы измерения 0,1 мкВт - 10 мВт
Частотомер	Ч3-63, Ч3-64	Диапазон частот от 0,1 Гц до 1000 МГц Пределы измерения 0,03-0 В
Установка 2 разряда для поверки измерителей напряженности поля со штыревыми антеннами	УПШ-2	Диапазон частот от 0,15 до 30 МГц Предел измерения 0,1-60 В/м Погрешность ± (от 5 до 8)%
Образцовая установка 2 разряда для поверки измерителей напряженности поля с дипольными (вибраторными) антеннами	П1-5	Диапазон частот от 30 до 1 000 МГц (набор фиксированных частот) Погрешность измерения ±(от 0,3 до 2,5) В/м Погрешность ± (от 6 до 9) %
Образцовая установка 2 разряда для поверки измерителей напряженности поля с рамочными антеннами	П1-4	Диапазон частот от 0,01 до 30 МГц Пределы измерения (0,03- 0,7)10^{3} А/м Погрешность ± (от 5 до 7,5) %

Окончание таблицы F.1

Наименование	Тип	Параметр
Образцовая установка 2 разряда для поверки измерителей напряженности поля с ферритовыми антеннами	УОМП-2	Диапазон частот от 0,1 до 30 МГц Пределы измерения (1,5-15) мА/м Погрешность ± (от 3,5 до 5)%
Гальванометр	М-195	Пределы измерения (1,6-3,8) · 10^9 А/дел
Вольтметр универсальный	В7-37 М-95	Пределы измерения постоянного напряжения (10^{-4} - 1000)В Пределы измерения переменного напряжения в диапазоне частот от 20 Гц до 100 кГц от 0,01 до 1000 В Пределы измерения постоянного тока (10^{-8} - 10) А Пределы измерения переменного тока (10^{-6} - 10) А
Генератор импульсов	Г5-60 при условии аттестации по МИ 1764-87	Длительность импульсоп 10 нс-1 мкс Частота повторения импульсов от 0,2 Гц до 300 кГц Амплитуда импульсов (0-10) В Погрешность установки временных параметров, %, ± 10
Формирователь радиоимпульсов	П1-7	Диапазон частот (30 - 1000) М Гц Частота повторения радиоимлульсов от 0,1 Гц до 300 кГц
Измеритель импеданса* низкочастотный	ВМ-507	Диапазон частот от 5 до 500 кГц (для измерения незаземленных импедансов)
Измеритель импеданса* высокочастотный	ВМ-538	Диапазон частот от 0,5 до 110 МГц
Измеритель $К_{стU}$	Р2-73	Диапазон частот от 0,01 до 1 ,25 ГГц Пределы измерения 1,07-5

* Импеданс - полное сопротивление входной цепи электронного измерительного прибора.

Приложение G
(справочное)


Методы проверки основных характеристик режекторных фильтров
(пункт 8 таблицы 10 настоящего стандарта)

G.1 Для проверки характеристик режекторных фильтров требуются измерительные приборы с параметрами, указанными в таблице G.1. Эти параметры должны выполняться во всей полосе рабочих частот проверяемых фильтров.

Таблица G.1

Наименование прибора	Параметр прибора	Значение параметра
1 Генератор синусоидальных сигналов	Диапазон выходных напряжений, дБ, не менее Погрешность установки частоты, %, Погрешность установки относительных значений выходного напряжения, дБ, K_{ctU} выходного сопротивления, не более	45,0 ± 1,0 ± 1,0 1,2
2 Вольтметр переменного тока	Диапазон измеряемых напряжений, дБ, не менее Погрешность относительных измерений, дБ, Входное сопротивление, Ом, не менее	45,0 ± 1,0 50,0
3 Аттенюатор	Ослабление, дБ Номинальное значение входного и выходного сопротивления K_{ctU}, не более	15 ± 2 В соответствии с номинальным значением входного сопротивления измерителя ИРП 1,2
4 Частотомер	Погрешность измерения частоты, %	± 0,05
Примечание - Соотношение между нижним пределом измерения U вольтметра переменного тока и выходным напряжением генератора $U_г$ должно быть: $U_г \geq 1,5 \cdot 10^3$ U		

G.2 Проверку характеристик фильтров (вносимого затухания и полос режекции) производят в соответствии с рисунком G 1.

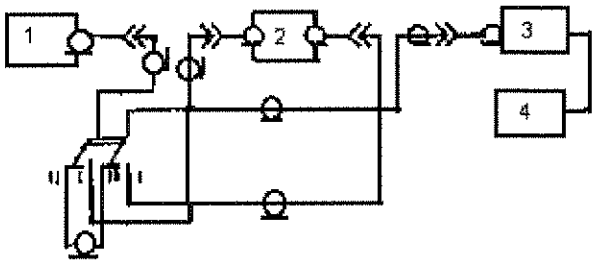

1 - генератор синусоидальных сигналов;
2 - режекторный фильтр; 3 -- аттенюатор;
4 - вольтметр переменного тока

Рисунок G. 1 — Схема проверки характеристик режекторного фильтра

G.2.1 Проверку вносимого затухания фильтра на основной частоте настройки производят в следующем порядке: в положении I переключателя от генератора подают напряжение частотой, на которой затухание фильтра максимально. Подстраивают генератор по минимальному показанию вольтметра и отмечают показание вольтметра U. В положении II переключателя с помощью аттенюатора генератора уменьшают напряжение на величину Δ в дБ, при которой получают прежнее показание вольтметра U. Величина Δ в дБ равна вносимому затуханию фильтра.

G.2.2 Проверку полосы режекции фильтра на уровне 6 дБ от вершины характеристики производят в следующем порядке: в положении I переключателя от генератора подают напряжение с частотой, на которой затухание фильтра максимально; подстраивают генератор по минимальному показанию вольтметра и отмечают показания вольтметра U. С помощью, аттенюатора генератора уменьшают напряжение на 6 дБ и измеряют частоту генератора в обе стороны до частоты f_1 и f_2, при которых получают прежние показания вольтметра U.

Измеряют частоты f_1 и f_2 генератора с помощью частотомера. Полосу режекции Δ f на уровне 6 дБ от вершины характеристики определяют по формуле:

$$\Delta f = f_1 - f_2 . \qquad (G.1)$$

G.2.3 Проверку полосы режекции фильтра на уровне 6 дБ от уровня пропускания производят в следующем порядке: в положении I переключателя от генератора подают напряжение с частотой, на которой затухание фильтра максимально, и подстраивают генератор по минимальному показанию вольтметра. Устанавливают переключатель в положение II и отмечают показания вольтметра U. Устанавливают переключатель в положение I и с помощью

аттенюатора генератора увеличивают напряжение на 6 дБ. Измеряют частоту генератора в обе стороны до частоты f_1 и f_2, при которых получают прежние показания вольтметра U.

Полосу режекции на уровне 6 дБ от уровня пропускания определяют по формуле (G.1).

Приложение Н
(справочное)

Требования к измерителю ИРП и измерительным устройствам в полосе частот от 1 до 18 ГГц

Н.1 **Требования к измерителю ИРП**

Н.1.1 Измеритель ИРП в полосе частот от 1 до 18 ГГц должен удовлетворять следующим требованиям:

- полоса пропускания (номинальные значения) на уровне минус 6 дБ - 120 кГц, 300 кГц, 1 МГц;
- погрешность номинальных значений полос пропускания ± 10% ;
- средний уровень собственных шумов в полосе пропускания 120 кГц - не более $3 \cdot 10^{-13}$ Вт;
- наибольшая измеряемая мощность синусоидального сигнала – не менее 0,1 Вт*;
- относительный уровень помех, обусловленный интермодуляционными искажениями третьего порядка при отношении сигнал / шум, равном 1, и расстройке между сигналами 10 МГц – не более минус 40 дБ;
- погрешность аттенюатора - не более ± 0,5 дБ;
- суммарная погрешность измерения мощности синусоидального сигнала – не более ± 1 дБ;
- время развёртки (изменяемое) - (0,1 – 10) с;
- эффективность экранирования - не менее 60 дБ;
- полосы пропускания видеофильтра, переключаемые с шагом 1, 10, - от 100 Гц до 1 МГц;
- несимметричное волновое входное сопротивление при $К_{стU}$ не более (2 - 50) Ом.

Н.1.2 Измеритель ИРП должен обеспечивать измерение пикового, среднего и среднего квадратического значения мощности сигнала.

Н.1.3 Измеритель ИРП должен иметь индикаторный прибор с памятью (например, электронно-лучевая трубка с памятью) для обеспечения визуальных наблюдений при использовании медленных развёрток.

Примечания

1 Целесообразно на входе измерителя ИРП устанавливать преселектор, характеристики избирательности которого отвечают требованиям к избирательности полосовых фильтров (4.9.3).

2 Допускается использовать в качестве измерителя ИРП анализаторы спектра, отвечающие вышеизложенным требованиям.

---

* Допускается использовать внешние аттенюаторы

Н.2 **Требования к измерительной антенне**

Н.2.1 Измерительная антенна должна позволять проводить раздельные измерения горизонтальной и вертикальной составляющих электромагнитного поля.

Ослабление поля ортогональной паразитной поляризации антенны относительно поля основной поляризации в рабочем диапазоне частот должно быть не менее 20 дБ.

Рекомендуется использовать рупорную антенну.

Н.2.2 Требования к кабелю измерительной антенны:

- длина кабеля - не менее 2 м;
- волновое сопротивление кабеля – 50 Ом;
- $К_{ctU}$ кабеля, нагруженного на согласованную нагрузку, в рабочем диапазоне частот антенны – не более 1,6 дБ;
- ослабление кабеля в рабочем диапазоне частот – не более 6 дБ;
- основная погрешность ослабления кабеля – не более ± 1,2 дБ;
- кабель к измерительной антенне должен присоединяться с помощью коаксиального разъёма с волновым сопротивлением 50 Ом.

Примечание -Допускается присоединение кабеля к измерительной антенне с помощью волноводно-коаксиального перехода с $К_{ctU}$ не более 1,3 в рабочем диапазоне частот антенны.

Н.3 **Требования к полосовым фильтрам**

Н.3.1 Полосовые фильтры на рабочие частоты от 1 до 18 ГГц должны удовлетворять следующим требованиям:

- затухание в полосе пропускания - не более 5 дБ;
- затухание в полосе заграждения - не менее 30 дБ;
- входное и выходное волновые сопротивления в полосе пропускания - 50 Ом.

Библиография

[1] Рекомендация G. 117 МСЭ-Т: 1996, Вопросы, касающиеся несимметрии линий передачи относительно земли

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH
DAVLAT QO'MITASI

O'z DSt :2004

УДК ОК РУз 33.060.20 Э32

Ключевые слова: электромагнитная совместимость; радиопомехи индустриальные; приборы для измерения индустриальных радиопомех; требования; методы испытаний