ОКС 33.100 Э 02

Изменение № 1 O‘z DSt 1185:2008 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы испытаний

Утверждено и введено в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство «Узстандарт») от 05.11.2013 № 05-497

Дата введения 08.11.2013

Срок действия государственного стандарта продлить до 15.02.2019 г.

Заместитель директора
ГУП «UNICON.UZ» _____ А. Нигманов

Начальник научно-
исследовательского департамента
радиосвязи, радиовещания и
электромагнитной совместимости _____ З. Хусанов

Ведущий инженер научно –
исследовательского отдела
радиосвязи, радиовещания,
телевидения _____ А. Нуритдинова

Нормоконтроль _____ Л. Шаймарданова
30.05.2013

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела радиосвязи,
радиовещания и телевидения
Государственного комитета
связи, информатизации и
телекоммуникационных
технологий Республики
Узбекистан

С. Усманов
письмо от 22.08.2013
№ 20–8/4178

O'ZSTANDART AGENTLIGI
1600/01
«08» 11 2013


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Совместимость технических средств электромагнитная

РАДИОПОМЕХИ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СВЕТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Нормы и методы испытаний

Издание официальное

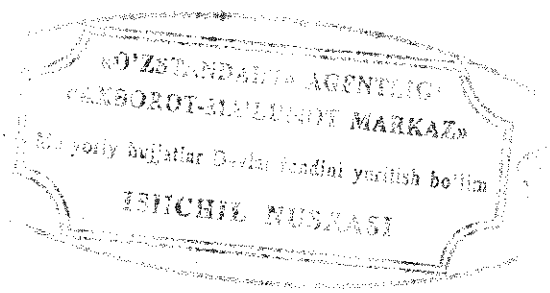

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Центром научно-технических и маркетинговых исследований (ЦНТМИ) Узбекского агентства связи и информатизации

2 ВНЕСЕН Узбекским агентством связи и информатизации

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство «Узстандарт») от 28.01.09 № 05-133

4 Настоящий стандарт содержит аутентичный текст международного стандарта CISPR 15:2007 «Нормы и методы измерений характеристик радиопомех от электрического, светового и аналогичного оборудования», (CISPR 17:2005 «Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment»), включая Изменение № 1 (1997) и Изменение № 2 (1998), с дополнительными национальными требованиями, отражающими потребности экономики страны

Степень соответствия - неэквивалентная (NEQ)

5 ВЗАМЕН ГОСТ 30805.15-2002

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству «Узстандарт»

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	2
3	Термины и определения	3
4	Нормы	3
4.1	Полосы частот	3
4.2	Вносимое затухание	3
4.3	Напряжение ИРП	4
4.4	Излучаемые ИРП	5
5	Применение норм	7
5.1	Общие положения	7
5.2	Выделенные частоты	7
5.3	Светильники для помещений	7
5.4	Отдельное вспомогательное оборудование, предназначенное для работы исключительно со световым оборудованием	8
5.5	Лампы с встроенным балластом	10
5.6	Световое оборудование наружного освещения	10
5.7	Оборудование УФ и ИК излучения	11
5.8	Световое оборудование, применяемое на транспортных средствах	12
5.9	Неоновая и другая реклама	13
5.10	Автономные светильники аварийного освещения	13
6	Условия работы светового оборудования	13
6.1	Общие положения	13
6.2	Световое оборудование	14
6.3	Напряжение и частота электропитания	14
6.4	Климатические условия	14
6.5	Лампы	14
6.6	Заменяемые стартеры	14
7	Методы измерения вносимого затухания	15
7.1	Схемы измерения вносимого затухания	15
7.2	Подготовка и проведение измерений	15
7.3	Светильники	16
7.4	Проведение измерений	17
8	Методы измерения напряжения ИРП	17
8.1	Подготовка и проведение измерений	17
8.2	Светильники внутреннего и наружного освещения	18
8.3	Отдельные устройства регулирования светового потока	19
8.4	Отдельные трансформаторы и преобразователи для ламп накаливания	20
8.5	Отдельные балласты для люминесцентных и других Разрядных ламп	20
8.6	Лампы с встроенным балластом и полусветильники	20

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH
NUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

8.7 Оборудование УФ и ИК излучения 21
8.8 Автономные светильники аварийного освещения 21
9 Методы измерения излучаемых ИРП 22
9.1 Подготовка и проведение измерений 22
9.2 Светильники внутреннего и наружного освещения 22
9.3 Отдельные преобразователи для ламп накаливания 22
9.4 Отдельные балласты для люминесцентных и других разрядных ламп 22
9.5 Лампы со встроенным балластом и полусветильники 22
9.6 Оборудование УФ и ИК излучения 22
9,7 Автономные светильники аварийного освещения 23
10 Оценка результатов испытаний 23
10.1 Значимость норм CISPR 23
10.2 Испытания 23
10.3 Статистический метод оценки 23
10.4 Сертификационные испытания 24
Приложения А (обязательное) Требования к электрической схеме и конструкции симметрирующего трансформатора малой емкости 36
Приложения В (обязательное) Независимый метод измерения ИРП 40
Приложения С (обязательное) Метод измерения силы тока, наводимого магнитным полем 43
Приложения D (рекомендуемое) Относительные значения чувствительности и коэффициенты преобразования для ТРА 47

O‘z DSt //85:2008

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Техник воситаларининг электромагнит мослашуви

ЭЛЕКТР ЁРУҒЛИК ВА ШУНГА ЎХШАШ ҚУРИЛМАЛАРДАН ҲОСИЛ БЎЛАДИГАН ИНДУСТРИАЛ РАДИОХАЛАҚИТЛАР
Нормалар ва синов методлари

Совместимость технических средств электромагнитная

РАДИОПОМЕХИ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СВЕТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Нормы и методы испытаний

Electromagnetic compatibility of technical equipment.

Radio disturbance from electrical lighting and similar equipment.
Limits and test methods

Дата введения 15.02.2009
15.02.2014

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает нормы индустриальных радиопомех (ИРП) в полосе частот (0,009 – 30) MHz и методы испытаний следующего оборудования:

- светового оборудования, основной функцией которого является создание и/или распределение света, предназначенного для освещения, питающегося от низковольтной электрической сети или от батарей;
- световых частей многофункционального оборудования, одной из основных функций которого является освещение;
- отдельного вспомогательного оборудования, предназначенного для использования исключительно со световым оборудованием;
- оборудования ультрафиолетового (УФ) и инфракрасного (ИК) излучения;
- рекламного неонового светового оборудования;
- уличного/прожекторного светового оборудования, предназначенного для наружного использования;
- светового оборудования, применяемого на транспорте (установленного на кораблях и в поездах).

Стандарт не распространяется на:

- световое оборудование для воздушного транспорта и аэропортов;

Издание официальное

O'ZSTANDART AGENTLIGI
1600 son bilan
«28» 01 2009 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

- оборудование, для которого требования электромагнитной диапазоне установлены в других государственных стандартах.

Примечание – Примерами указанного оборудования являются:

- встроенные световые устройства, например, устройства освещения шкал или индикаторы на неоновых лампах;
- фотокопировальные приборы;
- диапроекторы;
- световое оборудование для автотранспортных средств.

Многофункциональное оборудование, к которому одновременно применяют требования различных разделов настоящего стандарта и/или других стандартов, должно удовлетворять требованиям каждого раздела/стандарта при выполнении соответствующих функций.

Нормы в настоящем стандарте установлены на статистической основе и направлены на достижение достаточной защиты от ИРП экономичными методами. Несмотря на соответствие нормам, в исключительных случаях может иметь место ухудшение работы других технических средств, вызванное ИРП. В этих случаях могут потребоваться дополнительные меры.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 14777-76 Радиопомехи индустриальные. Термины и определения

ГОСТ 15049-81 Лампы электрические. Термины и определения

ГОСТ 17677-82 Светильники. Общие технические условия

ГОСТ 16703-79 Приборы и комплексы световые. Термины и определения

ГОСТ 30372-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения

ГОСТ 30804.4.6-2002 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний.

O‘z DSt 1033:2003 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от промышленных, научных, медицинских и бытовых высокочастотных установок. Нормы и методы измерений

O‘z DSt 1063:2004 Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний

O‘z DSt 8.017:2007 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Узбекистан. Аттестация испытательного оборудования. Организация и порядок проведения

O‘z DSt IEC 61000-4-3:2007 Совместимость технических средств

электромагнитная. Устойчивость к Радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (классификаторов) на территории Узбекистана по соответствующему указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом.

Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте используют термины, установленные в ГОСТ 14777, ГОСТ 15049, ГОСТ 16703, ГОСТ 30372.

3.1 **трехкоординатная рамочная антенна**: антенна с диаметром рамок 2, 3 и 4 m, внутри которой устанавливают испытуемое световое оборудование.

3.2 **индустриальные радиопомехи**: Электромагнитные излучения в диапазоне радиочастотного спектра, создаваемые техническими средствами, не предназначенными для передачи радиоволн.

4 Нормы

Длительные ИРП могут быть широкополосными, создаваемыми переключающими устройствами или неустойчивыми разрядами в газе, или узкополосными, создаваемыми электронными управляющими устройствами, такими, как микропроцессоры.

Примечание – Вместо введения понятий «широкополосные» и «узкополосные» ИРП, в настоящем стандарте различие между этими двумя видами ИРП определено применением соответствующего детектора. Для этой цели нормы установлены по отношению к измерениям с применением квазипикового детектора и детектора средних значений.

4.1 Полосы частот

На частотах, где нормы не установлены, измерения не проводят.

Примечание – Всемирная Административная конференция по радиосвязи своим решением в 1979 г. уменьшила нижний предел частоты в Регионе с 1 до 148,5 kHz; при этом испытания, проводимые в соответствии с настоящим стандартом на частоте 150 kHz, считаются адекватными, так как частота 148,5 kHz попадает в полосу пропускания измерителя ИРП.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

4.2 Вносимое затухание

Минимальные значения затухания, вносимого светотехнической арматурой светильников с люминесцентными лампами (далее в тексте – вносимое затухание), для полосы частот от 0,15 до 1,605 MHz приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Минимальные значения вносимого затухания

Полоса частот, MHz	Минимальное значение вносимого затухания $B_н$, dB
От 0,15 до 0,16 » 0,16 » 1,4 » 1,4 » 1,605	28 От 28 до 20 * 20
* Уменьшается линейно с логарифмом частоты	

В полосе частот (0,16 - 1,4) MHz норму вносимого затухания $B_н$ на частоте измерений f вычисляют по формуле:

$$B_н = 28 - 8{,}51\ lg\ f/\ 0{,}16, \qquad (1)$$

4.3 Напряжение ИРП

4.3.1 Сетевые зажимы

Нормы напряжения ИРП в децибелах относительно 1 μV на зажимах (портах) подключения к сети электропитания (далее в тексте - сетевые зажимы) в полосе частот от 0,009 до 30 MHz приведены в таблице 2 а.

Таблица 2 а – Нормы напряжения ИРП на сетевых зажимах

Полоса частот, MHz	Напряжение ИРП $U_н^*$, dB(μV)	
	Квазипиковые значения	Средние значения
От 0,009 до 0,05**	110	–
» 0,05 » 0,15**	От 90 до 80***	–
» 0,15 » 0,5	» 66 » 56***	От 56 до 46***
» 0,5 » 2,51	56	46
» 2,51 » 3,0	73	63
» 3,0 » 5,0	56	46
» 5 » 30	60	50
* На граничной частоте нормой является меньшее значение напряжения ИРП. ** Значения норм в полосе частот от 0,009 до 0,15 MHz считаются «временными нормами» и могут быть изменены, после получен достаточного опыта в течение нескольких лет. *** Норма уменьшается с логарифмом частоты в поло частот от 0,05 до 0,15 MHz и от 0,15 до 0,5 MHz.		

Норму напряжения ИРП $U_н^*$ на частоте измерений f вычисляют по формулам:

- в полосе частот (0,05 – 0,15) MHz

$$U_н^* = 90 - 20{,}9\ lg\ f/0{,}05 \text{ – квазипиковое значение,} \qquad (2)$$

- в полосе частот (0,15 - 0,5) MHz:

$$U_н^* = 66 - 19{,}1\ lg\ f/0{,}15 \text{ – квазипиковое значение,} \qquad (3)$$

$$U_н^* = 56\text{-}19{,}1\ lg\ f/0{,}15 \text{ – среднее значение.} \qquad (4)$$

4.3.2 Зажимы нагрузки

Нормы напряжения ИРП в децибелах относительно 1 μV на зажимах (портах) нагрузки и управления в полосе частот от 0,15 до 30 MHz приведены в таблице 2 b.

Таблица 2 b – Нормы напряжения ИРП на зажимах нагрузки

Полоса частот, MHz	Напряжение ИРП $U_н$*, dB(μV)	
	Квазипиковые значения	Средние значения
От 0,15 до 0,5	80	70
» 0,5 » 30	74	64
* На граничной частоте нормой является меньшее значение напряжения ИРП		

4.3.3 Зажимы управления

Нормы напряжения ИРП в децибелах относительно 1 μV на зажимах (портах) управления в полосе частот от 0,15 до 30 MHz приведены в таблице 2 c.

Таблица 2 c – Нормы напряжения ИРП на зажимах управления

Полоса частот, MHz	Напряжение ИРП $U_н$, dB(μV)	
	Квазипиковые значения	Средние значения
От 0,15 до 0,5	от 84 до 74	от 74 до 64
» 0,5 » 30	74	64
Примечания 1 Нормы уменьшаются линейно с логарифмом частоты в полосе частот от 0,15 до 0,5 MHz. 2 Нормы напряжения ИРП получены для использования с сетью стабилизации входного сопротивления, которая представляет симметричное (ассиметричное) входное сопротивление к зажиму управления равное 150 Ω.		

4.4 Излучаемые ИРП

4.4.1 Полоса частот от 0,009 до 30 MHz

Нормы на квазипиковые значения для магнитных составляющих напряженности поля ИРП в полосе частот от 0,009 до 30 MHz оценивают по силе тока, наводимого в трехкоординатной рамочной антенне (ТРА) с диаметром рамочных антенн 2, 3 и 4 m, внутри которой устанавливают испытуемое световое оборудование. Нормы силы тока, наводимого в ТРА, в децибелах относительно 1 μA приведены в таблице 3 a.

Нормы для ТРА с диаметром антенн 2 m применяют для светового оборудования, длина которого не превышает 1,6 m, с диаметром антенн 3 m – для оборудования, имеющего длину от 1,6 m до 2,6 m, и с диаметром антенн 4 m – для оборудования длиной от 2,6 m до 3,6 m.

Норму силы тока $I_н$, наводимого в ТРА, на частоте измерений f вычисляют по формулам:

- в полосе частот (0,07 - 0,15) MHz:

$I_н = 88 - 90{,}6 \lg f/0{,}07$ – для антенны диаметром 2 m, (5)

$I_н = 81 - 90{,}6 \lg f/0{,}07$ – для антенны диаметром 3 m, (6)

$I_н = 75 - 90{,}6 \lg f/0{,}07$ – для антенны диаметром 4 m; (7)

O'ZBEKISTON STANDARTLARI MUVOFIQLASHTIRISH VA DAVLAT NAZORATI BOSHQARMASI

Таблица 3 a – Нормы на излучаемые ИРП

Полоса частот, MHz	Сила тока ИРП $I_н^*$, dB(μA), для ТРА с диаметром антенн		
	2 m	3 m	4 m
От 0,009 до 0,07 » 0,07 » 0,15 » 0,15 » 3,0 » 3,0 » 30	88 От 88 до 58** » 58 » 26** 22	81 От 81 до 51** » 51 » 22** От 15 до 16***	75 От 75 до 45** » 45 » 16** От 9 до 12***
* На граничной частоте нормой является меньшее значение силы тока. ** Уменьшается линейно с логарифмом частоты. Для ламп и светильников без электродов, в полосе частот от 2,2 до 3,0 MHz норма составляет 58 dB(μA) для 2 m, 51 dB(μA) для 3 m и 45 dB(μA) для 4 m. *** Возрастает линейно с логарифмом частоты.			

- в полосе частот (0,15 - 2,2) MHz:

$I_н = 58 - 27{,}4 \lg f/0{,}15$ – для антенны диаметром 2 m, (8)

$I_н = 51 - 24{,}9 \lg f/0{,}15$ – для антенны диаметром 3 m, (9)

$I_н = 45 - 24{,}9 \lg f/0{,}15$ – для антенны диаметром 4 m; (10)

- в полосе частот (3 - 30) MHz:

$I_н = 16 - \lg 30/f$ – для антенны диаметром 3 m, (11)

$I_н = 12 - 3 \lg 30/f$ – для антенны диаметром 4 m, (12)

4.4.2 Полоса частот от 30 до 300 MHz

Нормы на квазипиковые значения для электрических составляющих напряженности поля ИРП в полосе частот от 30 до 300 MHz оценивают в соответствии с методом, приведенным в разделе 10 CISPR 22 [1]. Эти нормы, в децибелах относительно 1 μA приведены в таблице 3 b.

Примечание – Ссылка на международный стандарт [1] несет справочно-информационный характер.

Таблица 3 b – Нормы на излучаемые ИРП в полосе частот от 30 до 300 MHz, на измерительном расстоянии 10 m

Полоса частот, MHz	Напряжение ИРП $U_н^*$, dB(мкВ)
от 30 до 230 от 230 до 300	30 37
* На граничной частоте нормой является меньшее значение силы тока.	

Испытания в полосе частот от 30 до 300 MHz могут проводиться, как это указано в приложении B, с использованием норм таблицы B.1. Если световое оборудование соответствует требованиям приложения B, оно считается соответствующим требованиям этого подраздела.

5 Применение норм

5.1 Общие положения

Применение норм для различных видов светового оборудования, на которое распространяется настоящий стандарт, установлено в 5.3 - 5.10.

Требования к излучаемым ИРП не применяют к лампам без встроенного балласта и к вспомогательным устройствам, входящим в состав светильников с лампами с встроенным балластом и полусветильников (относительно указанного оборудования см. также примечание 2 к 5.4.1).

ИРП, создаваемые ручной или автоматической работой переключателя (внешнего или включенного в состав оборудования), не предназначенного для подключения или отключения сети электропитания, не учитывают. Сюда относят переключатели, управляемые вручную или приводимые в действие, например, с помощью сенсорных устройств или управляемых приемников. На переключатели, предназначенные для работы в режиме повторяющихся переключений (например, переключатели рекламного освещения), данное исключение не распространяется.

5.2 Выделенные частоты

Световое оборудование любого вида, работающее на выделенных частотах, приведенных в O'z DSt 1033, должно соответствовать:

- нормам напряжения ИРП, приведенным в 4.3, за пределами выделенных частотных полос;
- нормам на излучаемые ИРП за пределами выделенных частотных полос, приведенным в таблицах 3 a и 3 b;
- нормам напряженности поля (мощности) ИРП на выделенных частотах (находятся на рассмотрении).

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

5.3 Светильники для помещений

5.3.1 Общие положения

Для светильников всех видов, предназначенных для освещения помещений независимо от обстановки, в которой они используются, применяют следующие условия.

5.3.2 Светильники с лампами накаливания

Светильники с лампами накаливания, которые работают от сетей переменного или постоянного тока, а также те, в состав которых не входят устройства регулирования освещения или электронные переключатели, не создают ИРП. Поэтому их считают соответствующими требованиям настоящего стандарта без проведения испытаний.

Примечание – Термин «лампа накаливания», используемый в настоящем стандарте, охватывает лампы накаливания всех видов, включая галогенные лампы.

5.3.3 Светильники с люминесцентными лампами

Минимальные значения вносимого затухания, приведенные в

таблице 1, применяют для светильников со стартерным переключателем для следующих типов люминесцентных ламп:

- линейных с номинальными диаметрами трубок 15, 25 или 38 mm;
- кольцевых с номинальными диаметрами трубок 28 или 32 mm;
- U-образных с номинальными диаметрами трубок 15, 25 или 38 mm;
- одноцокольных без встроенного стартера с номинальными диаметрами трубок 15 mm;
- одноцокольных линейных двух- и четырехтрубчатых с номинальными диаметрами трубок 12 mm и с встроенным стартером.

5.3.4 Другие светильники

Светильники для освещения помещений, отличные от указанных в 5.3.2 или 5.3.3, должны соответствовать нормам напряжения ИРП на сетевых зажимах, приведенным в таблице 2 a.

Светильники с токами питания ламп частотой свыше 100 Hz должны соответствовать нормам на излучаемые ИРП, приведенным в таблицах 3 a и 3 b.

Светильники, световой поток которых регулируется внешним устройством, должны соответствовать нормам напряжения ИРП на зажимах управления, приведенным в таблице 2 c.

5.4 Отдельное вспомогательное оборудование, предназначенное для работы исключительно со световым оборудованием

5.4.1 Общие положения

Отдельным вспомогательным оборудованием являются электрические или электронные устройства, не встраиваемые в светильник и используемые для управления током или напряжением разрядных ламп или ламп накаливания. Примерами такого оборудования являются реостаты, трансформаторы и преобразователи для ламп, а также балласты сопротивления для разрядных ламп (включая люминесцентные) и полусветильники для компактных люминесцентных ламп и ламп накаливания.

Примечания

1 Требования настоящего подраздела (5.4) применяют для контроля характеристик ИРП от отдельного вспомогательного оборудования. Вследствие изменяемости схем проводки не представляется возможным привести требования к монтажу, в связи с чем рекомендуется, чтобы руководство по соответствующему использованию вспомогательного оборудования было представлено изготовителем.

2 Требования настоящего подраздела допускается применять для испытаний вспомогательного оборудования, встраиваемого в светильник. Однако эти испытания необязательны. Кроме того, даже если вспомогательное оборудование соответствует требованиям настоящего раздела, светильник подлежит испытаниям.

5.4.2 Отдельные устройства регулирования светового потока

5.4.2.1 Типы устройств

Существуют два типа устройств регулирования светового потока: устройства, подобные реостатам, непосредственно регулирующие световой поток лампы, и устройства, имеющие функцию дистанционного управления через балласт или преобразователь.

5.4.2.2 Отдельные устройства регулирования светового потока с прямым управлением

Если устройства включают полупроводниковые приборы, то они должны соответствовать нормам напряжения ИРП на зажимах, приведенным в таблицах 2 a и 2 b. В других случаях нормы не применяют.

5.4.2.3 Отдельные устройства дистанционного управления

Нормы не применяют, если устройства генерируют управляющий сигнал постоянного тока или тока низкой частоты (менее 500 Hz). Требования стандарта не применяют также для устройств с радиочастотным или инфракрасным управлением. Другие отдельные устройства дистанционного управления должны соответствовать нормам напряжения ИРП на зажимах, приведенным в таблицах 2 a и 2 b.

5.4.3 Отдельные трансформаторы и преобразователи для ламп накаливания

5.4.3.1 Общие положения

Трансформаторы для ламп накаливания изменяют только напряжение и не преобразуют частоту сети, в то время как преобразователи преобразуют также и частоту сети. Оба типа устройств могут иметь цепь регулирования светового потока ламп.

5.4.3.2 Отдельные трансформаторы

Для трансформаторов, используемых с лампами накаливания, которые не регулируют напряжение при помощи активных элементов, применяют условия, приведенные в 5.3.2. Другие отдельные трансформаторы для ламп накаливания должны соответствовать нормам напряжения на зажимах, приведенным в таблицах 2 a и 2 b.

5.4.3.3 Отдельные преобразователи

Отдельные электронные преобразователи для ламп накаливания должны:

a) соответствовать нормам напряжения ИРП на зажимах, приведенным в таблицах 2 a и 2 b;

b) соответствовать нормам напряжения ИРП на сетевых зажимах, приведенным в таблице 2 a, и нормам на излучаемые ИРП, приведенным в таблицах 3 a и 3 b, при условии, что преобразователь имеет несъемный кабель питания нагрузки или изготовитель дает точные инструкции по монтажу, которые определяют положение, тип и максимальную длину кабелей, соединяемых с лампами.

5.4.4 Отдельные балласты для люминесцентных и других разрядных ламп

5.4.4.1 Отдельные балласты, разработанные для люминесцентных ламп типов, указанных в 5.3.3 и работающих со стартерами, должны соответствовать минимальным значениям вносимого затухания, приведенным в таблице 1.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

5.4.4.2 Другие отдельные балласты должны соответствовать нормам напряжения ИРП на сетевых зажимах, приведенным в таблице 2 a.

Если балласты подают на лампу ток питания частотой свыше 100 Hz, то они должны соответствовать нормам на излучаемые ИРП, приведенным в таблицах 3 a и 3 b.

Если световой поток регулируется внешним устройством, то напряжение ИРП на зажимах управления балласта не должно превышать норм, приведенных в таблице 2 b.

5.4.5 Полусветильники

Полусветильники для компактных люминесцентных ламп и для ламп накаливания, иногда называемые адаптерами, являются устройствами, оборудованными с одной стороны резьбой Эдисона или штифтовым цоколем, позволяющим монтаж в стандартном патроне лампы накаливания, а с другой стороны патроном лампы, позволяющим вставлять заменяемый источник света.

Полусветильники должны соответствовать нормам напряжения ИРП на сетевых зажимах, приведенным в таблице 2 a.

Если источник света работает на частоте свыше 100 Hz то устройство должно соответствовать нормам на излучаемые ИРП, приведенным в таблицах 3 a и 3 b.

5.5 Лампы с встроенным балластом

В лампах со встроенным балластом, балласт и стартер объединены с лампой в единый блок. Эти лампы снабжены резьбой Эдисона или штифтовыми цоколями и могут вставляться прямо в соответствующий патрон.

Лампы с встроенным балластом должны соответствовать нормам напряжения ИРП на сетевых зажимах, приведенным в таблице 2 a.

Если источник света работает на частоте свыше 100 Hz, то устройство должно соответствовать нормам на излучаемые ИРП, приведенным в таблицах 3 a и 3 b.

5.6 Световое оборудование наружного освещения

5.6.1 Основные положения

Для целей настоящего стандарта термин «наружное освещение» применяют к основному освещению общественных мест, таких как улицы, аллеи, велосипедные дорожки, автомобильные трассы, тоннели, места автомобильных стоянок, станции технического обслуживания, спортивные сооружения под открытым небом и зоны развлечений, а также к охранному и прожекторному освещению зданий и т. п. Кроме того, требования, приведенные в настоящем подразделе (5.6), применяют к световому оборудованию, предназначенному для наружного освещения на частных земельных участках, промышленных объектах и т. п.

Однако такое световое, оборудование может не входить в область

применения настоящего стандарта и на него могут распространяться особые требования к уровню ИРП (например, оборудование для освещения аэропортов).

Требования настоящего подраздела не применяют для неоновой и другой рекламы.

5.6.2 Система крепления

В основном световое оборудование наружного освещения состоит из опоры и одного или более светильников. В качестве опоры могут быть:

- трубка (кронштейн) или аналогичное устройство;
- кронштейн на мачте (колонне);
- верхняя часть столба;
- подвесные или висячие тросы;
- стена или перекрытие (потолок).

Если нет других указаний, то требования к ИРП, приведенные в настоящем подразделе, применяют к светильникам (включая лампы), а не к опорам.

5.6.3 Встроенные устройства переключения

ИРП, создаваемые встроенными устройствами переключения, например, приемники сигналов, передаваемых по электрическим сетям, не учитывают.

5.6.4 Светильники с лампами накаливания

Применяют условия 5.3.2.

5.6.5 Светильники с люминесцентными лампами

Светильники с люминесцентными лампами, типы которых приведены в 5.3.3, и со стартерами должны удовлетворять минимальным значениям вносимого затухания, приведенным в таблице 1.

5.6.6 Другие светильники

Светильники наружного освещения, отличные от указанных в 5.6.4 или 5.6.5, должны соответствовать нормам напряжения ИРП на сетевых зажимах, приведенным в таблице 2 a.

В светильнике с током питания ламп частотой свыше 100 Hz должно быть установлено электронное балластное сопротивление. Светильник должен соответствовать нормам на излучаемые ИРП, приведенным в таблицах 3 a и 3 b.

Если световой поток светильника регулируется внешним устройством, то напряжение ИРП на зажимах управления должно соответствовать нормам, приведенным в таблице 2 b.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

5.7 Оборудование УФ и ИК излучения

5.7.1 Основные положения

Оборудование УФ и ИК излучения используют для медицинских, косметических и промышленных целей, а также для быстрого нагревания отдельных зон.

Настоящий подраздел (5.7) применяют для оборудования, которое

используют в быту. Для другого оборудования применяют O‘z DSt 1033.

5.7.2 Оборудование ИК излучения

К оборудованию, которое содержит только источники излучения тепла (ИК излучатели), работающие на частоте сети, и которое не включает в себя активные электронные компоненты, применяют условия, приведенные в 5.3.2.

5.7.3 Оборудование с УФ люминесцентными лампами

Оборудование, в котором используют УФ люминесцентные лампы, типы которых аналогичны приведенным в 5.3.3, и которое работает с заменяемым стартером, должно удовлетворять минимальным значениям вносимого затухания, приведенным в таблице 1.

5.7.4 Другое оборудование УФ и/или ИК излучения

Оборудование УФ и ИК излучения, отличное от приведенного в 5.7.2 или 5.7.3, должно соответствовать нормам напряжения ИРП на сетевых зажимах, приведенным в таблице 2 a.

Оборудование, питающее источники излучения током частотой свыше 100 Hz должно соответствовать нормам на излучаемые ИРП, приведенным в таблицах 3 a и 3 b.

Оборудование, излучение которого регулируется внешним устройством, должно соответствовать нормам напряжения ИРП на зажимах управления, приведенным в таблице 2 b.

5.8 Световое оборудование, применяемое на транспортных средствах

5.8.1 Основные положения

Источники света на транспортных средствах используют для

- внешнего освещения и сигнализации;
- освещения бортовых приборов;
- освещения внутри кабин и помещений.

Настоящий подраздел (5.8) устанавливает требования для светового оборудования, применяемого на борту кораблей и в салонах рельсового транспорта. Световое оборудование на воздушном транспорте используется в особых условиях и не входит в область применения настоящего стандарта.

Примечание – Требования для светового оборудования, используемого на автотранспортных средствах, находятся на рассмотрении.

5.8.2 Внешнее освещение и сигнализация

Световое оборудование с лампами накаливания для внешнего освещения и сигнализации считают соответствующим требованиям настоящего стандарта без проведения испытаний. Если используют газоразрядные лампы, то лампу и ее балласт монтируют в одном блоке, который должен соответствовать нормам на напряжение ИРП на зажимах, приведенным в таблице 2 a, и нормам на излучаемые ИРП, приведенным в таблицах 3 a и 3 b.

5.8.3 Освещение бортовых приборов

Требования к устройствам освещения бортовых приборов рассматривают вместе с требованиями к приборам.

5.8.4 Освещение внутри кабин и помещений

Оборудование для освещения внутри судов и рельсового пассажирского транспорта рассматривают как световое оборудование для освещения внутри помещении и к нему применяют соответствующие требования подраздела 5.3.

5.9 Неоновая и другая реклама

Нормы и методы испытаний находятся на рассмотрении

5.10 Автономные светильники аварийного освещения

5.10.1 Общие положения

Светильники, спроектированные для освещения в чрезвычайных ситуациях в случае выхода из строя сети электропитания, испытывают и в режиме с включенной сетью, и в аварийном режиме (сеть отключена), как изложено в 5.10.2 и 5.10.3.

В режиме работы от сети электропитания автономный светильник аварийного освещения готов к работе. В случае выхода из строя сети светильник автоматически переключается на аварийный режим.

В аварийном режиме автономный светильник аварийного освещения обеспечивает освещение от собственного внутреннего источника питания при выходе из строя сети электропитания (сеть отключена).

Примечание – Нормы и методы измерения напряженности поля ИРП от светильников аварийного освещения с ксеноновыми лампами находятся на рассмотрении.

5.10.2 Измерение ИРП в режиме включенной сети

Светильник должен соответствовать нормам напряжения ИРП на сетевых зажимах, приведенным в таблице 2 a. Если лампы в светильниках питаются током частотой свыше 100 Hz, то они должны соответствовать нормам на излучаемые ИРП, приведенным в таблицах 3 a и 3 b. Если световой поток светильника регулируется внешним устройством, то напряжение ИРП на зажимах управления должно соответствовать нормам, приведенным в таблице 2 b.

5.10.3 Измерение ИРП в аварийном режиме, т е. в рабочем состоянии после выхода из строя сети.

Светильники с током питания ламп частотой свыше 100 Hz при работе в аварийном режиме должны соответствовать нормам на излучаемые ИРП, приведенным в таблицах 3 a и 3 b.

O'zSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
KUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

6 Условия работы светового оборудования

6.1 Общие положения

При измерениях ИРП или вносимого затухания оборудование должно работать в условиях, определенных в 6.2 - 6.6.

Дополнительно соблюдают особые условия, приведенные в разделах 7 - 9 для различных методов измерения.

6.2 Световое оборудование

Световое оборудование испытывают при нормальных условиях работы, например, приведенных в ГОСТ 17677 для светильников.

6.3 Напряжение и частота электропитания

Напряжение электропитания должно быть в пределах ±2 % от номинального значения. Частота сети электропитания должна быть номинальной для оборудования.

6.4 Климатические условия

Испытания на соответствие требованиям настоящего стандарта проводят при нормальных климатических условиях:

- температуре окружающего воздуха (25±10) °C;
- относительной влажности воздуха (45 – 80) %;
- атмосферном давлении (84 – 106,7) kPa (630 – 800) mm Hg.

6.5 Лампы

6.5.1 Тип используемых ламп

Напряжение ИРП на зажимах и излучаемые ИРП измеряют с лампами, для которых разработано световое оборудование. Для светового оборудования используют лампы с максимально допустимой мощностью.

6.5.2 Время старения ламп

Измерения проводят с лампами, которые проработали не менее:

- 2 h для ламп накаливания;
- 100 h для люминесцентных и других разрядных ламп.

6.5.3 Время стабилизации ламп

До проведения измерений лампы должны проработать некоторое время до стабилизации их работы. Если в настоящем стандарте или изготовителем не установлено иное, то соблюдают следующее время стабилизации:

- 5 min для ламп накаливания;
- 15 min для люминесцентных ламп;
- 30 min для других разрядных ламп.

6.6 Заменяемые стартеры

Если применяют стартеры с переключателем тлеющего разряда, то используемый обычно конденсатор заменяют конденсатором емкостью 5000 pF ± 10 %.

Стартер оставляют в своем гнезде. Если не указано иное, то стартер должен сохранять свои характеристики при измерении во всей полосе частот.

Если изготовитель устанавливает на стартер внешний конденсатор, то светильник испытывают в таком виде, в каком он был произведен, включая конденсатор стартера.

7 Методы измерения вносимого затухания

7.1 Схемы измерения вносимого затухания

7.1.1 Для светильников, приведенных в 5.3.3 и 5.6.5, вносимое затухание измеряют в соответствии с рисунками:

1 - для светильников с линейными и U-образными люминесцентными лампами;

2 - для светильников с кольцевыми люминесцентными лампами;

3 - для светильников с лампами, имеющими один цоколь и встроенный стартер.

Эквиваленты ламп приведены в 7.2.4.

Если в светильниках, предназначенных для люминесцентных ламп с номинальным диаметром трубки 25 mm, происходит замена ламп на лампы с номинальным диаметром трубки 38 mm, вносимое затухание измеряют с эквивалентом лампы с номинальным диаметром трубки 38 mm. Это справедливо, если в инструкции изготовителя не указано об использовании светильника только с лампами с номинальным диаметром трубки 25 mm.

7.1.2 Для отдельных балластов, приведенных в 5.4.4, вносимое затухание измеряют в соответствии со схемой, применимой к испытуемому балласту. Балласт монтируют вместе с соответствующим эквивалентом лампы и стартером на пластине из изоляционного материала толщиной (12+2) mm. Эту схему рассматривают как светильник и применяют соответствующие условия настоящего раздела.

7.1.3 Оборудование УФ излучения, приведенное в 5.7.3, рассматривают как светильник и применяют соответствующие условия настоящего раздела.

7.2 Подготовка и проведение измерений

Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с требованиями O‘z DSt 8.017.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
NUVOFIQLASHTIRISH
VA SIFAT NAZORATI
BOSHBOSHMASI

Схема измерения включает:

7.2.1 Высокочастотный (ВЧ) генератор

Генератор синусоидальных сигналов должен иметь номинальное значение выходного сопротивления, равное 50 Ω, и соответствующую полосу рабочих частот.

7.2.2 Симметрирующий трансформатор

Симметрирующий трансформатор малой емкости используют для получения от ВЧ генератора симметричного напряжения. Требования к электрической схеме симметрирующего трансформатора и его

конструкции приведены в приложении А.

7.2.3 Приборы для измерения ИРП

Для измерений используют V-образный эквивалент сети (тип 4) с измерителем ИРП, соответствующие требованиям O'z DSt 1063.

7.2.4 Эквиваленты ламп

Эквиваленты ламп, используемые в схемах, представленных на рисунках 1, 2 и 3, имитируют высокочастотные характеристики люминесцентных ламп, которые приведены на рисунках 4 a, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e и 4 *f*.

Эквивалент лампы устанавливают в светильник параллельно металлической части светильника. Любое поддерживающее устройство, необходимое для этой цели, не должно менять емкость между эквивалентом лампы и светильником.

Длина эквивалента лампы должна быть равна длине люминесцентной лампы, под которую сконструирован данный светильник. Длину металлической трубки выбирают из перечня данных на соответствующий эквивалент лампы, приведенный в настоящем стандарте.

7.2.5 Подготовка к измерениям

Неэкранированные соединительные провода между трансформатором и входными зажимами эквивалента лампы должны быть как можно короче, их длина не должна превышать 0,1 m.

Длина коаксиальных соединительных кабелей между светильником и схемой измерений должна быть не более 0,5 m.

Для исключения паразитных токов схема измерений должна иметь только одно заземляющее подключение. Все провода заземления подключают к этой точке.

7.3 Светильники

Светильник испытывают в том виде, в котором он изготовлен, за исключением возможной модификации (6.6) и замены ламп.

Если в светильнике больше одной лампы, то каждую лампу по очереди заменяют на эквивалент лампы. Вносимое затухание многоламповых светильников, в которых лампы включены параллельно, измеряют для каждой лампы, и минимальное из полученных значение сравнивают с соответствующей нормой.

При испытании светильников с последовательно включенными лампами обе лампы заменяют на эквиваленты ламп. Входные зажимы одного эквивалента лампы подсоединяют к симметрирующему трансформатору, а входные зажимы другого эквивалента лампы нагружают на высокочастотный резистор сопротивлением 150 Ом. Если корпус светильника изготовлен из изоляционного материала, то его основание размещают на пластине заземления, которую соединяют с эталонной землей схемы измерения.

7.4 Проведение измерений

7.4.1 Вносимое затухание определяют путем сравнения напряжения U_1, полученного при подключении выходных зажимов трансформатора к зажимам схемы измерений, и напряжения U_2, полученного при подключении трансформатора к схеме измерений через испытуемый светильник.

7.4.2 Напряжение U_1

Выходное напряжение U_1 трансформатора (от 2 mV до 1 V) измеряют с помощью измерителя ИРП. Для этого трансформатор подключают непосредственно к входным зажимам схемы измерений. Напряжение U_1 измеряют между каждым из двух входных зажимов схемы измерений и землей. По существу, оно должно быть одним и тем же, если отсутствует зависимость в схемах измерений. По вопросу проверки характеристик симметрирующего трансформатора и влияния насыщения см. приложение А.

7.4.3 Напряжение U_2

Напряжение U_2 измеренное при подключении светильника между трансформатором и схемой измерений, может иметь два разных значения в зависимости от положения переключателя в схеме измерений. Наибольшее показание прибора регистрируют как U_2.

Вносимое затухание вычисляют по формуле $20 \lg(U_1/U_2)$ dB.

Примечание – Значение вносимого затухания, полученное на основе настоящего метода измерений, дает хорошую корреляцию между эквивалентом лампы и реальными лампами при использовании их в одном светильнике.

7.4.5 Если известно, что вносимое затухание, измеренное в соответствии с рисунками 1 или 2 или для последовательно включенных люминесцентных ламп в соответствии с 7.3, является минимальным для данного расположения эквивалента лампы (эквивалентов ламп), то измерения проводят только для этой ориентации (например, для светильника с одним балластным сопротивлением и с эквивалентами ламп, размещенными так, что соответствующий входной зажим подключен непосредственно к нейтральному зажиму источника питания светильника). В случае, если по этому поводу есть какие-либо сомнения, измерения проводят для всех возможных ориентаций эквивалентов ламп.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHBARMOG‘I

8 Методы измерения напряжения ИРП

8.1 Подготовка проведения измерений

Приборы, предназначенные для измерения ИРП, должны удовлетворять требованиям O‘z DSt 1063. Применяемые средства измерений должны быть поверены. Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с требованиями O‘z DSt 8.017.

8.1.1 Измерение напряжения ИРП на сетевых зажимах

Напряжение ИРП измеряют на сетевых зажимах светового оборудования в соответствии со схемами для конкретного типа

оборудования, приведенными на рисунках 5 и 6. Выходные зажимы V-образного эквивалента сети и зажимы «a - b» (рисунок 6) располагают на расстоянии 0,8 m ± 20 % и соединяют двумя проводниками из гибкого трехжильного кабеля длиной 0,8 m.

8.1.2 Измерение напряжения ИРП на зажимах нагрузки и управления

При измерении ИРП на зажимах нагрузки и управления используют пробник напряжения (см. рисунок 5). Он состоит из соединенных последовательно резистора сопротивлением не менее 1500 Ω и конденсатора, реактивное сопротивление которого в полосе частот от 0,15 до 30 MHz пренебрежимо мало (см. O‘z DSt 1063).

Результаты измерений корректируют в соответствии с распределением напряжения между пробником и измерителем ИРП. При коррекции учитывают только активные составляющие полных сопротивлений.

8.1.3 Регулирование светового потока

Если световое оборудование имеет встроенный орган управления световым потоком или световой поток управляется внешним устройством, то при измерении напряжения ИРП применяют следующий метод.

8.1.3.1 На сетевых зажимах

Сначала, плавно перестраивая измеритель ИРП, измерения проводят при полном выходном световом потоке во всей полосе частот от 0,009 до 30 MHz. Затем, перестраивая орган управления для получения максимальных значений ИРП, измерения проводят при поддержании максимальной нагрузки на частотах, на которых были зафиксированы максимальные показания измерителя ИРП, а также на следующих частотах: 0,009; 0,05; 0,1; 0,16; 0,24; 0,55; 1; 1,4; 2; 3,5; 6; 10; 22; 30 MHz.

8.1.3.2 На зажимах нагрузки и/или зажимах управления

Сначала, плавно перестраивая измеритель ИРП, измерения проводят при полном выходном световом потоке во всей полосе частот от 0,15 до 30 MHz. Затем, перестраивая орган управления для получения максимальных значений ИРП, измерения проводят при поддержании максимальной нагрузки на частотах, на которых были зафиксированы максимальные показания измерителя ИРП, а также на следующих частотах: 0,16; 0,24; 0,55; 1; 1,4; 2; 3,5; 6; 10; 22; 30 MHz.

8.1.4 Измерения при использовании измерителя ИРП с детектором средних значений

Если при использовании измерителя ИРП с квазипиковым детектором выполняется норма для средних значений, то испытуемое оборудование следует считать соответствующим обеим нормам. В этом случае средние значения не измеряют.

8.2 Светильники внутреннего и наружного освещения

Схема измерений приведена на рисунке 6 а. Если светильник содержит более одной лампы, то все лампы должны работать одновременно. Если пользователь может установить лампы разными

способами, то измерения проводят для всех случаев. Полученные максимальные значения сравнивают с соответствующей нормой. Для светильников с люминесцентными лампами, оборудованных сменными стартерами, одни и те же зажимы остаются подключенными к стартеру в обоих вариантах измерений.

Если светильник изготовлен из металла и имеет зажим заземления, то его соединяют с зажимом заземления V-образного эквивалента сети.

Если светильник имеет зажим заземления, но изготовитель допускает работу без заземления, то проводят два измерения: с заземлением и без заземления. В обоих случаях светильник должен соответствовать нормам.

Если светильник изготовлен из металла или пластмассы (или их сочетания) и должен работать с заземлением, то его монтируют симметрично на высоте 0,4 m над пластиной заземления размерами не менее 2x2 m. Пластину соединяют с зажимом заземления V-образного эквивалента сети.

Если измерения проводят в экранированном помещении, то расстояние 0,4 m может быть отнесено к одной из стен помещения. Светильник располагают таким образом, чтобы его основание было параллельно опорной стене и находилось на расстоянии не менее 0,8 m от остальных проводящих поверхностей помещения.

Для светильников наружного освещения, у которых балласт монтируют вне светильника (в колонне), напряжение ИРП измеряют на входных сетевых зажимах балласта.

8.3 Отдельные устройства регулирования светового потока

8.3.1 Устройства прямого действия

Устройства регулирования подключают в соответствии с рисунком 5. Длина соединяющих проводов для зажимов нагрузки и управления (если они имеются) должна быть от 0,5 до 1 m.

Если изготовителем не определено иное, то устройства регулирования испытывают с максимально допустимой нагрузкой. В качестве нагрузки используют лампы накаливания, которые определены изготовителем.

Устройства регулирования сначала измеряют в соответствии с 8.1.3.1. Затем напряжение ИРП измеряют на зажимах нагрузки и управления (если они имеются), при этом измерения проводят в соответствии с 8.1.3.2.

8.3.2 Устройства, имеющие дистанционное управление

К таким устройствам подключают схему, состоящую из резистора, конденсатора и/или катушки индуктивности, которые определены изготовителем, Затем применяют схему измерений, приведенную на рисунке 5. Напряжение ИРП на сетевых зажимах и зажимах управления измеряют в соответствии с 8.1.3.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

8.4 Отдельные трансформаторы и преобразователи для ламп накаливания

8.4.1 Отдельные трансформаторы испытывают в соответствии с разделом 8.3.1.

8.4.2 Отдельные электронные преобразователи, имеющие несъемный кабель или имеющие четкие инструкции изготовителя по монтажу, монтируют вместе с лампой (лампами), представляющей максимальную нагрузку, на пластине из изоляционного материала толщиной (12 ± 2) mm. Провода питания между преобразователем и лампой (лампами) должны быть несъемными или иметь максимальную длину и тип, определенные в инструкции по эксплуатации. Схему располагают на пластине заземления, размеры которой несколько больше пластины из изоляционного материала. Пластину заземления соединяют с зажимом заземления V-образного эквивалента сети.

8.5 Отдельные балласты для люминесцентных и других разрядных ламп

Напряжение ИРП измеряют по схеме для соответствующего испытуемого устройства, приведенной на рисунке 6. Устройство монтируют вместе с лампой (лампами) на пластине из изоляционного материала толщиной (12 ± 2) mm, которую располагают на пластине заземления с несколько большими размерами, чем пластина из изоляционного материала. Пластину заземления соединяют с зажимом заземления V-образного эквивалента сети. Если устройство имеет зажим заземления, то его тоже соединяют с этим зажимом заземления.

Если для запуска лампы необходим стартер или устройство зажигания, они должны подходить для балласта и для лампы. Требования приведены в 6.6.

Специальных требований относительно сетевых проводов не предъявляют. Провода между испытуемым устройством и лампой (лампами) должны быть, по возможности, короткими для минимизации их влияния на результаты измерений.

8.6 Лампы с встроенным балластом и полусветильники

Лампы с встроенным балластом испытывают в том виде, в котором они изготовлены.

Полусветильники испытывают с предназначенной для них лампой, имеющей максимально допустимую мощность.

Схема измерения напряжения ИРП для ламп с встроенным балластом или полусветильников приведена на рисунке 6c. Детали используемого конического металлического корпуса приведены на рисунке 7. Длина кабеля, соединяющего зажимы на коническом корпусе с V-образным эквивалентом сети, должна быть не более 0,8 m. Конический металлический корпус соединяют с зажимом заземления V-образного эквивалента сети. Для ламп с встроенным балластом с рабочей частотой в

полосе от 2,51 до 3,0 MHz используют следующую схему. Лампу устанавливают в соответствующий ламподержатель и размещают на высоте 0,4 m над пластиной заземления, размеры которой не менее 2x2 m, и на расстоянии не менее 0,8 m от любой другой проводящей поверхности, V-образный эквивалент сети располагают на расстоянии не менее 0,8 m от лампы, и длина провода между ламподержателем и V-образным эквивалентом сети должна быть не более 1 m. Пластину заземления соединяют с зажимом заземления V-образного эквивалента сети.

Напряжение ИРП измеряют на сетевых зажимах лампы с встроенным балластом или полусветильника.

8.7 Оборудование УФ и ИК излучения

Это оборудование рассматривают в качестве светильников и применяют требования, приведенные в 8.1 и 8.2 со следующими дополнениями:

- для оборудования, которое содержит источники и УФ и ИК излучения, источник ИК излучения не принимают во внимание, если он работает на частоте сети;
- оборудование испытывают с установленными лампами. Перед проведением испытаний для стабилизации режима лампы должны проработать в течение 5 min для ламп высокого давления и 15 min для ламп низкого давления.

8.8 Автономные светильники аварийного освещения

Используют требования 8.1 и 8.2 со следующими дополнениями:

- если автономный светильник аварийного освещения работает в режиме включенной сети и свет может быть включен или выключен, а также при зарядке батарей, то измерения проводят при подключенной лампе (лампах);
- если автономный светильник состоит из более чем одного устройства, например, светильник с отдельным устройством управления, то все устройства монтируют на пластине из изоляционного материала толщиной (12 ± 2) mm, при этом максимальная длина соединительных кабелей должна соответствовать той, которая определена изготовителем. Такую схему испытывают как светильник;
- светильники с более чем одной лампой испытывают следующим образом. При испытании светильника в режиме включенной сети питание подают только на лампы, предназначенные для работы в этом режиме. Если светильник испытывают в аварийном режиме, питание подают на лампы, предназначенные для работы светильника в аварийном режиме.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
NUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

9 Методы измерения излучаемых ИРП

9.1Подготовка и проведение измерений

Приборы, предназначенные для измерения ИРП, должны удовлетворять требованиям O‘z DSt 1063. Применяемые средства измерений должны быть поверены в соответствии с [1]. Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с требованиями O‘z DSt 8.017.

9.1.1 Испытательное оборудование

Магнитную составляющую напряженности поля ИРП измеряют с помощью ТРА, требования к которой приведены в приложении С и D. Световое оборудование располагают в центре антенны в соответствии с рисунком С.1. Местоположение некритично.

9.1.2 Измерения в трех направлениях

Силу тока, наводимого в ТРА, измеряют с помощью токосъемника (1 V/A) и измерителя ИРП. С помощью коаксиального переключателя контролируют последовательно три направления поля. Каждое значение должно соответствовать нормам.

9.1.3 Требования к проводке

К проводке питания специальных требований не предъявляют.

9.1.4 Регулирование светового потока

Если световое оборудование имеет встроенный орган регулирования светового потока или управляется внешним устройством, то оборудование испытывают в условиях половинной и максимальной нагрузки.

9.1.5 Место проведения измерений

Измерения проводится в специально оборудованных местах в соответствии с требованием O‘z DSt IEC 61000-4-3:2007. Испытания не проводятся в реальных условиях эксплуатации.

9.2 Светильники внутреннего и наружного освещения

В светильниках, имеющих более одной лампы, все лампы должны работать одновременно. Измерения при установке ламп в разные положения не проводят.

9.3 Отдельные преобразователи для ламп накаливания

Отдельные преобразователи монтируют в соответствии с требованиями 8.4.2, и эту схему испытывают как светильник.

9.4 Отдельные балласты для люминесцентных и других разрядных ламп

Отдельные балласты монтируют в соответствии с требованиями 8.5, и эту схему испытывают как светильник.

9.5 Лампы со встроенным балластом и полусветильники

Лампы со встроенным балластом и полусветильники испытывают

вставленными в ламповый держатель, установленный на пластине из изоляционного материала.

9.6 Оборудование УФ и ИК излучения

Для оборудования УФ и ИК излучения применяют соответствующие условия, приведенные в 8.7.

9.7 Автономные светильники аварийного освещения

К автономным светильникам для аварийного освещения применяют соответствующие требования 8.8. При работе в аварийном режиме применяют дополнительное требование. Для светильников, имеющих внутренний источник питания, измерения проводят при полностью заряженном источнике питания.

10 Оценка результатов испытаний

10.1 Значимость норм

10.1.1 Нормы установлены на статистической основе, в соответствии с которой не менее 80 % серийно выпускаемого оборудования должно соответствовать нормам с достоверностью не менее 80 %.

10.2 Испытания

Испытания проводят:

a) или на выборке образцов оборудования данного типа с применением статистического метода оценки в соответствии с 10.3.1 и 10.3.2;

b) или с целью упрощения только на одном образце оборудования (но см. 10.3.2).

Время от времени необходимы последующие испытания оборудования, выбранного случайным образом из партии изготовленного оборудования, особенно в случае, указанном в перечислении b.

10.3 Статистический метод оценки

10.3.1 Если измеряют вносимое затухание, то соответствие норме оценивают следующим соотношением:

$$\bar{x} - kS_n \geq L \qquad (13)$$

где: $\bar{x}$ – среднее арифметическое значение результатов измерений по выборке из n образцов;

$$S_n^2 = \sum (x_n - \bar{x})^2 / (n-1), \qquad (14)$$

где x_n – измеренное значение по отдельному образцу на частоте измерений;

k – коэффициент, выбираемый из таблицы 4 нецентрального t-распределения, который гарантирует с достоверностью 80 %, что не

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

менее 80 % образцов соответствует норме. Значение k зависит от объема выборки n и приводится ниже;

L – соответствующая норма.

Количественно величины x_n, $\bar{x}$, S_n и L выражены в децибелах.

Таблица 4 – Объем выборки n и соответствующий коэффициент k в нецентральном t-распределении

n	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
k	2,04	1,69	1,52	1,42	1,35	1,30	1,27	1,24	1,21	1,20

10.3.2 При рассмотрении норм напряжения ИРП или норм силы тока, наводимого в ТРА излучаемыми ИРП, соответствие норме оценивают следующим соотношением:

$$\bar{x} - kS_n \le L, \qquad (15)$$

где: $$S_n^2 = \sum (x_a - \bar{x})^2 / (n-1);$$

x_n, $\bar{x}$, S_n и L имеют те же значения, что и приведенные в 10.3.1;

L – соответствующая норма.


Количественно величины x_n, $\bar{x}$, S_n и L выражены в dB(μV), dB(μA) или dB(μV/m).

Для светового оборудования, в котором лампы могут заменяться, испытывают не менее пяти образцов, при этом каждый образец испытывают со своей лампой. При испытании одного образца измерения проводят с пятью лампами, и он должен соответствовать нормам при испытании с каждой лампой.

Для светового оборудования, в котором лампы не могут заменяться, испытывают не менее пяти образцов. (Из-за разброса значений ИРП, создаваемых лампами, следует испытывать несколько образцов).

10.4 Сертификационные испытания

Для сертификационных испытаний оборудования на соответствие нормам, установленным в настоящем стандарте, отбирают не менее пяти образцов. В обоснованных случаях, включая случаи, когда по требованиям нормативных документов на продукцию число образцов составляет меньше пяти, по решению органа по сертификации число образцов может быть уменьшено до трех или четырех образцов. Оборудование единичного выпуска (импорта) испытывают на индивидуальной основе.

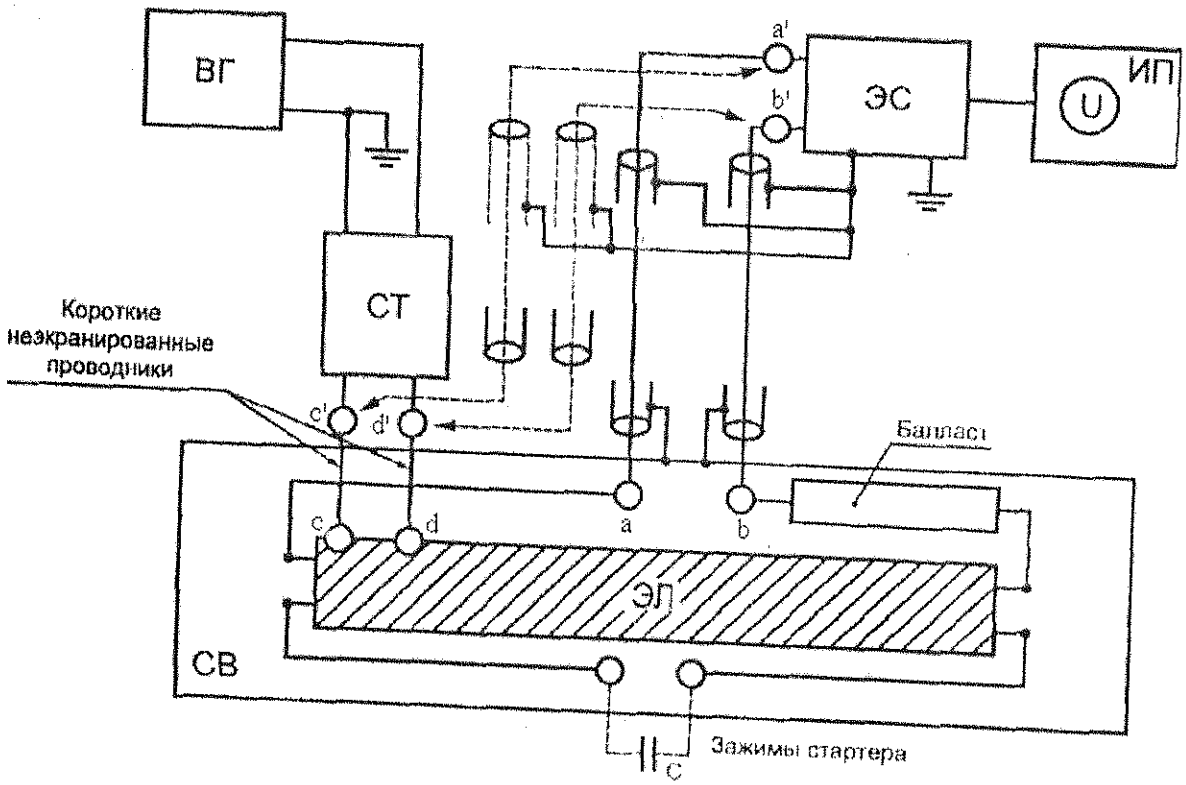


ВГ – высокочастотный генератор; СТ – симметрирующий трансформатор; ЭС – V-образный эквивалент сети (тип 4) по O'z DSt 1063; ИП – измеритель ИРП или высокочастотный милливольтметр; ЭЛ – эквивалент лампы; СВ – светильник; С – конденсатор; a, b – сетевые зажимы; a', b' – зажимы ЭС для подключения источника ИРП; c, d – высокочастотные зажимы ЭЛ; c', d' – выходные зажимы СТ; a-a' и b-b' – соединения с помощью коаксиальных кабелей, которые имеют волновое сопротивление Z_0 – 75 Ω и экраны, соединенные с зажимами заземления ЭС и СВ проводниками длиной не более 50 cm; c-c' и d-d" – соединения СТ с ЭЛ неэкранированными проводниками длиной не более 100 mm.

Примечание – При испытании светильников с U-образными лампами используют ту же схему измерений, при этом эквивалент линейной лампы заменяют на эквивалент U-образной лампы


Рисунок 1 – Измерение вносимого затухания для светильников с линейными и U-образными люминесцентными лампами

O'zSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
NAVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHBARMASI

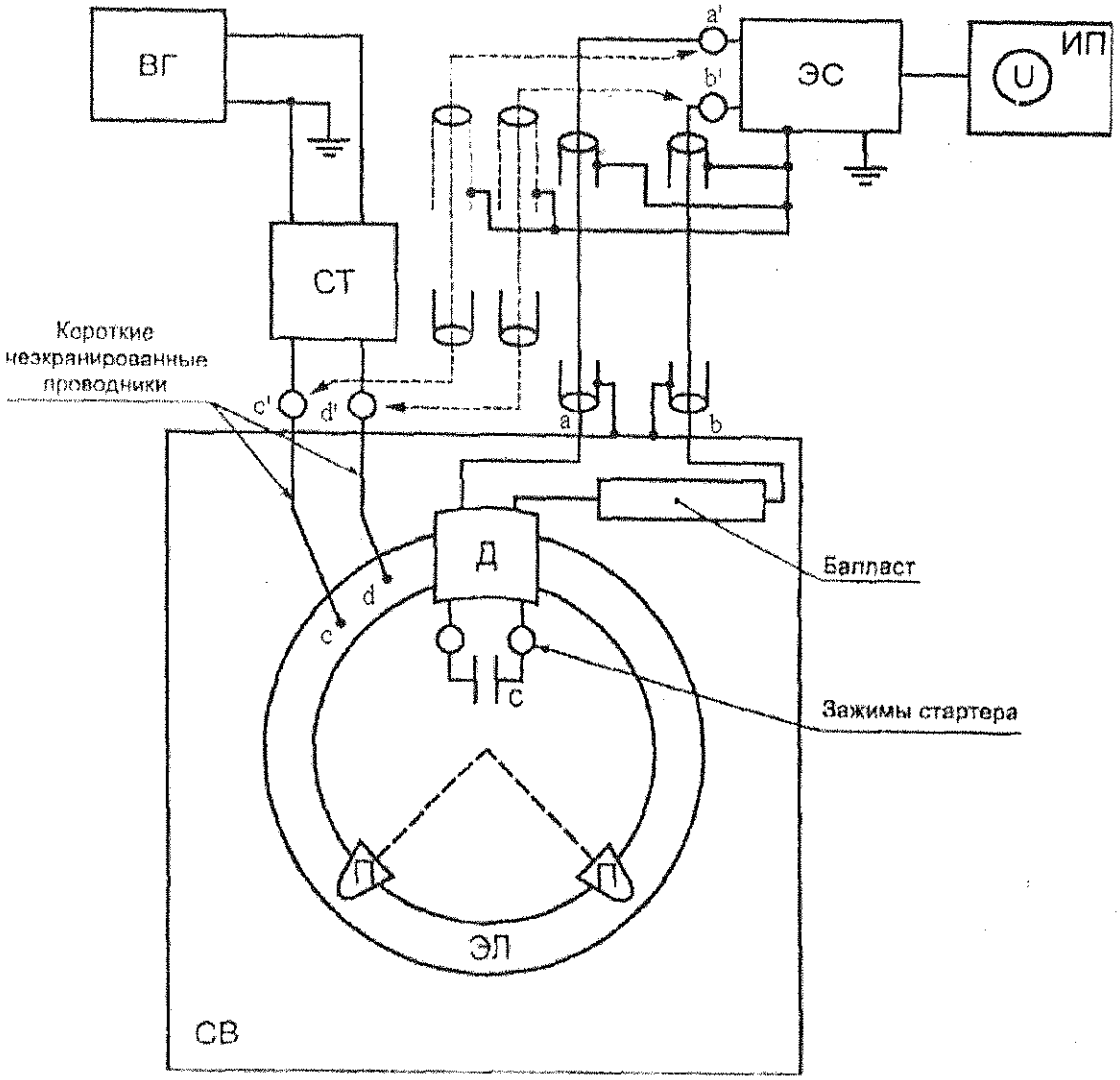

ВГ – высокочастотный генератор; СТ – симметрирующий трансформатор; ЭС – V-образный эквивалент сети (тип 4) по O‘Z DSt 1063; ИП – измеритель ИРП или высокочастотный милливольтметр; ЭЛ – эквивалент лампы; СВ – светильник; Д – держатель лампы; П – подставка из изоляционного материала; С – конденсатор; a, b – сетевые зажимы; a', b' – зажимы ЭС для подключения источника ИРП; c, d – высокочастотные зажимы ЭЛ; c', d' – выходные зажимы СТ; a-a' и b-b' – соединения с помощью коаксиальных кабелей, которые имеют волновое сопротивление Z_0 = 75 Ω и экраны, соединенные с зажимами заземления ЭС и СВ проводниками длиной не более 50 cm; c-c' и d-d' – соединения СТ с ЭЛ неэкранированными проводниками длиной не более 100 mm.


Рисунок 2 – Измерение вносимого затухания для светильников с кольцевыми люминесцентными лампами

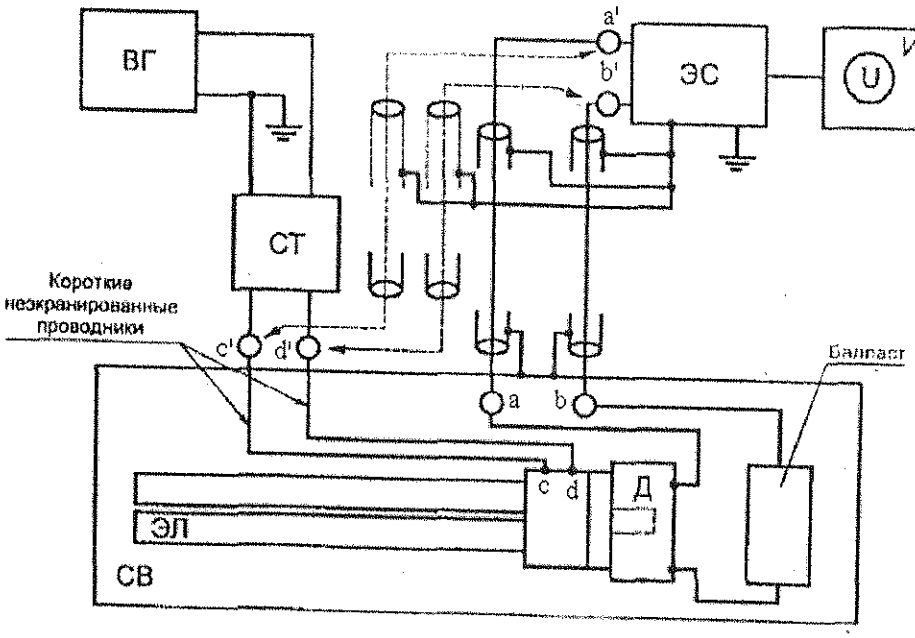

ВГ – высокочастотный генератор; СТ – симметрирующий трансформатор; ЭС – V-образный эквивалент сети (тип 4) по O‘z DSt 1063; ИП – измеритель ИРП или высокочастотный милливольтметр; ЭЛ – эквивалент лампы; СВ – светильник; a, b – сетевые зажимы; a', b' – зажимы ЭС для подключения источника ИРП; c, d – высокочастотные зажимы ЭЛ; c', d' – выходные зажимы СТ; a-a' и b-b' – соединения с помощью коаксиальных кабелей, которые имеют волновое сопротивление Zn = 75 Ω и экраны, соединенные с зажимами заземления ЭС и СВ проводниками длиной не более 50 cm; c-c' и d-d' – соединения СТ с ЭЛ неэкранированными проводниками длиной не более 100 mm.

Рисунок 3 – Измерение вносимого затухания для светильников с одноцокольными люминесцентными лампами со встроенным стартером

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

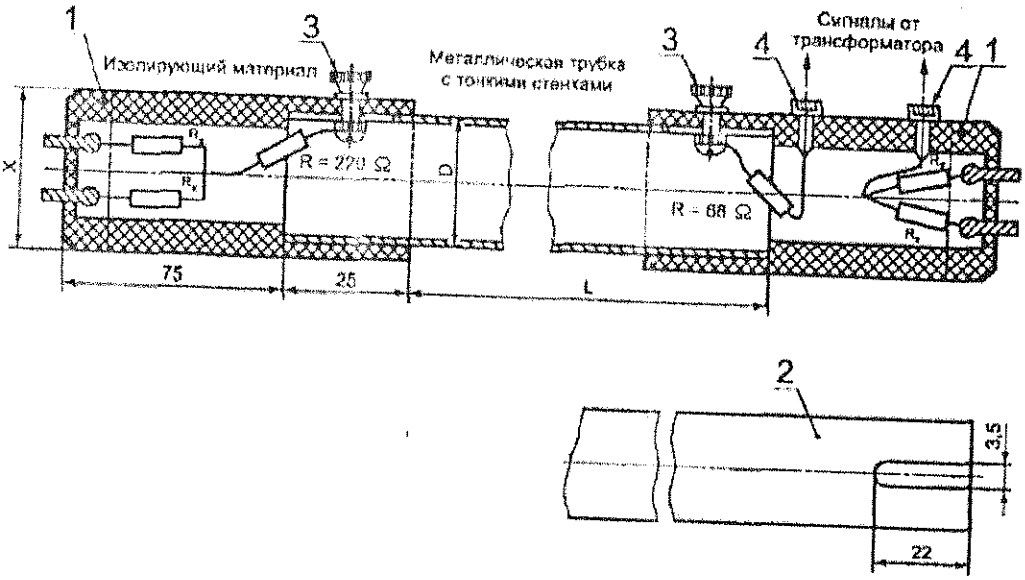


1 – стандартный цоколь с взаимосвязанными штырями; 2 – детализация металлической трубки (изогнута соответствующим образом для U-образных ламп); 3 – винт с гайкой для электрического и механического соединения металлической трубки с цоколем эквивалента лампы; 4 – гнезда, соединенные с симметрирующим трансформатором.

Длина люминесцентной лампы минус 0,15 m	L	
Стандартный диаметр люминесцентной лампы, mm	25	38
Диаметр D металлической трубки, mm	20 ± 0,5	28 + 0,5 h
Диаметр X стандартного цоколя, mm	24	35

Примечание – Допуски в размерах ±1 по последнему десятичному знаку, допуски на сопротивления ±5 %, если нет других указаний. Величина сопротивления Rx = 4,8 Ω.

Рисунок 4 а – Конфигурация эквивалентов линейной и U-образной ламп

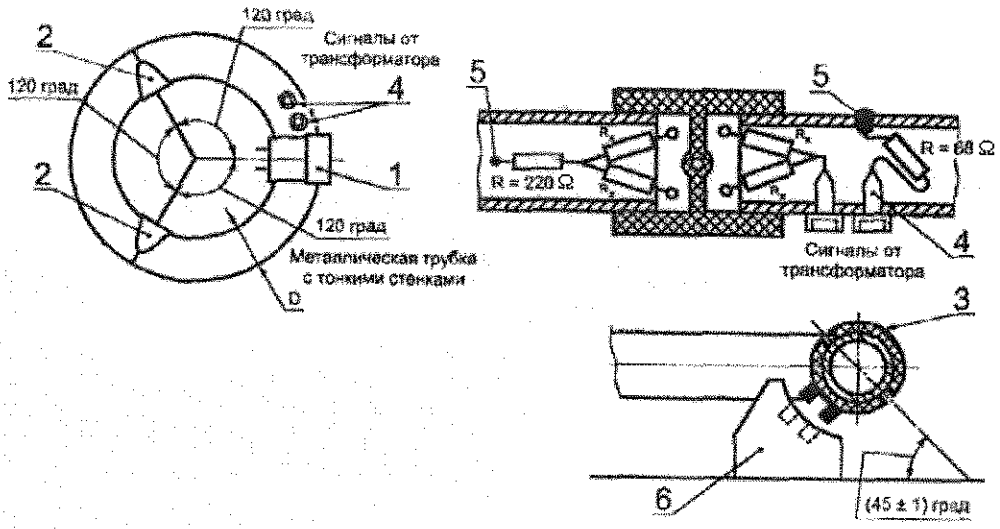


1 – стандартный цоколь с взаимосвязанными штырями; 2 – подставка из изолирующего материала; 3 – деталь соединительных зажимов 1, показывающая соединение с металлической трубкой; 4 – гнезда, соединенные с симметрирующим трансформатором; 5 – проводники, подсоединенные к металлической трубке; 6 – розетка светильника

Стандартный диаметр люминесцентной лампы, mm	28	32
Диаметр D металлической трубки, mm	20 ± 0,5	28 + 0,5

Примечание – Допуски в размерах ±1 по последнему десятичному знаку, допуски на сопротивления ±5 %, если нет других указаний. Величина сопротивления R_x = 4,8 Ω.

Рисунок 4 b – Конфигурация эквивалента кольцевых ламп


O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA VA SIFAT
USTIDAN DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

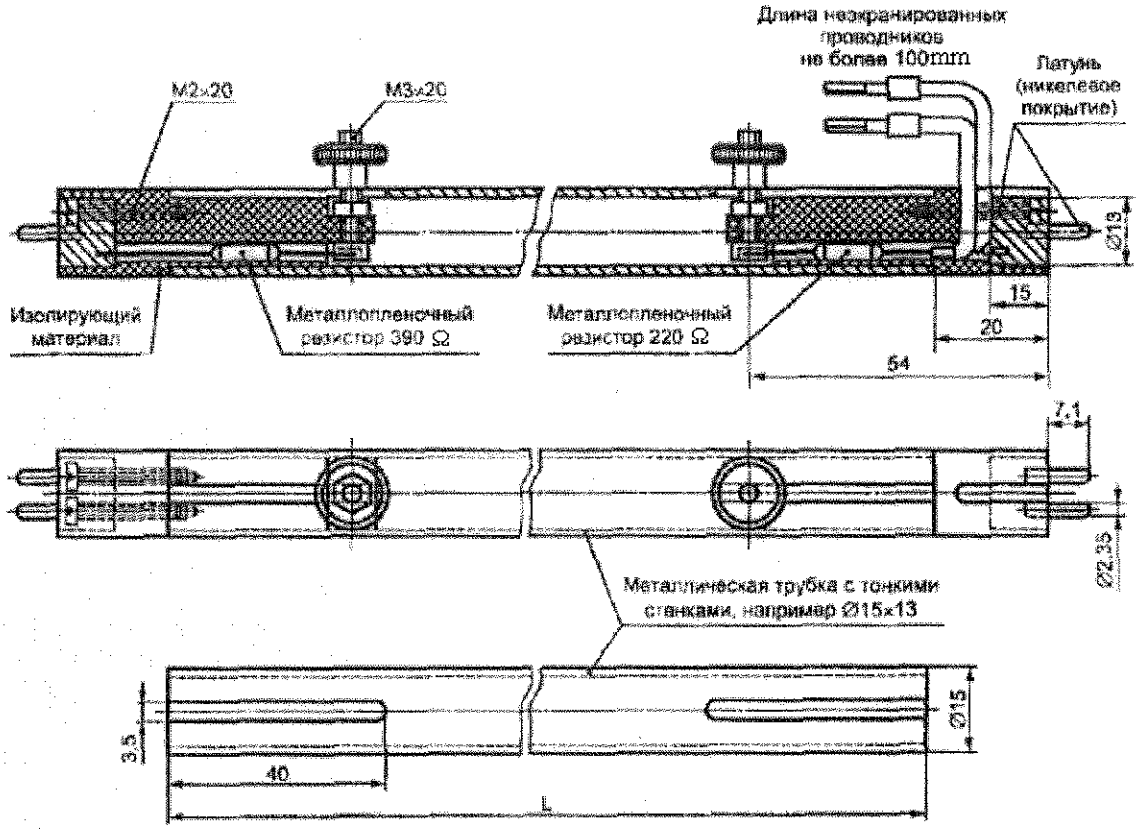

L равна длине люминесцентной лампы минус 40 mm

Примечание – Допуски в размерах ±1 по последнему десятичному знаку, допуски на сопротивления ±5, % если нет других указаний


Рисунок 4 с – Эквивалент линейной люминесцентной лампы с диаметром трубки 15 mm

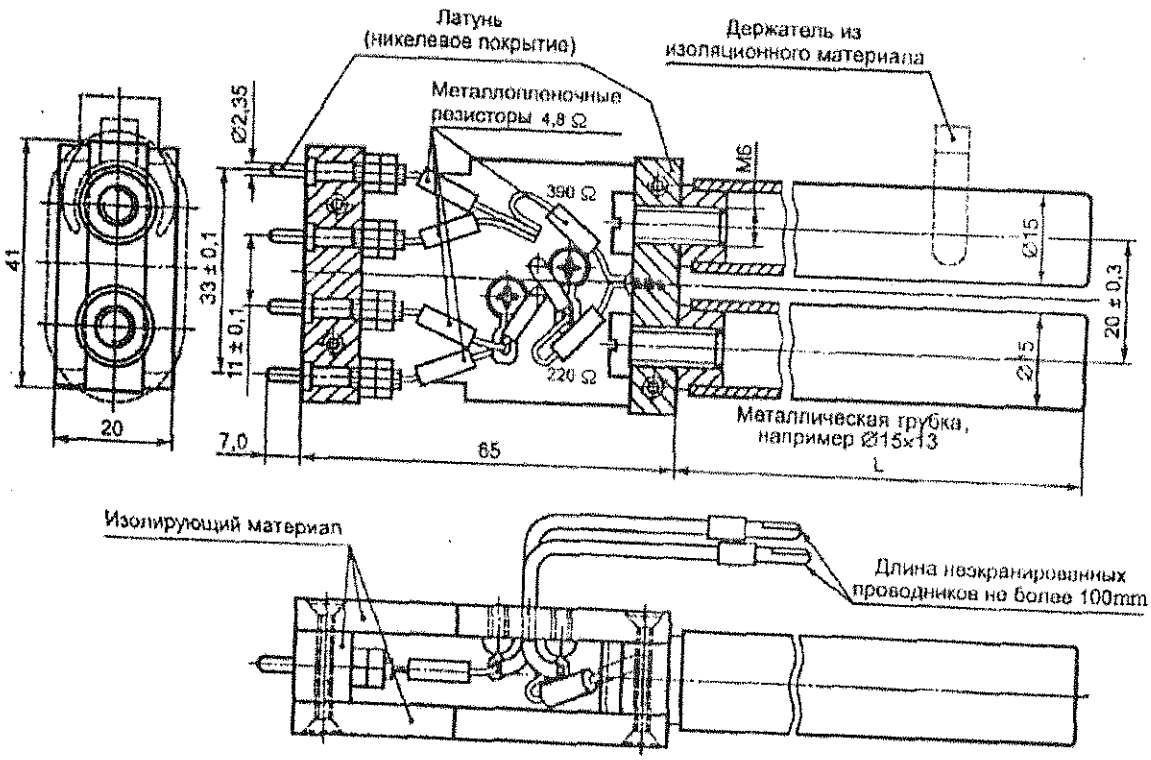

L равна длине люминесцентной лампы минус 65 mm

Примечание – Допуски в размерах ±1 по последнему десятичному знаку, допуски на сопротивления ±5 %, если нет других указаний.


Рисунок 4 d – Эквивалент компактной одноцокольной люминесцентной лампы с диаметром трубки 15 mm

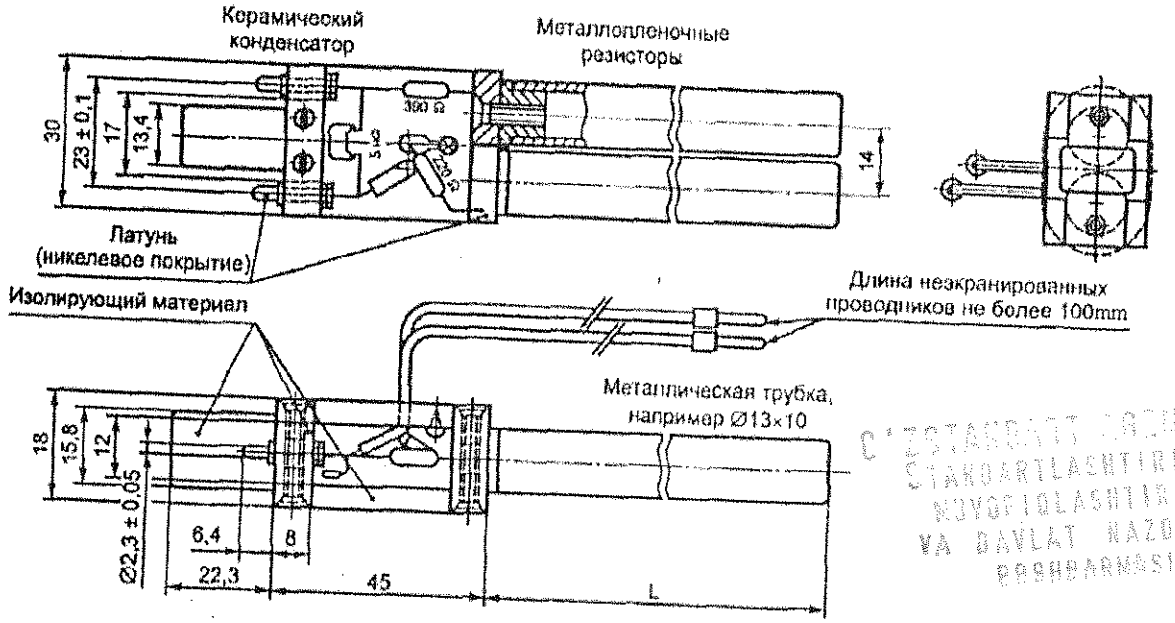

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA VA DAVLAT NAZORATI
BOSHBARMOG'I


L равна длине люминесцентной лампы минус 45 mm

Рисунок 4 e – Эквивалент одноцокольной двухтрубчатой линейной люминесцетной лампы с диаметром трубок 12 mm

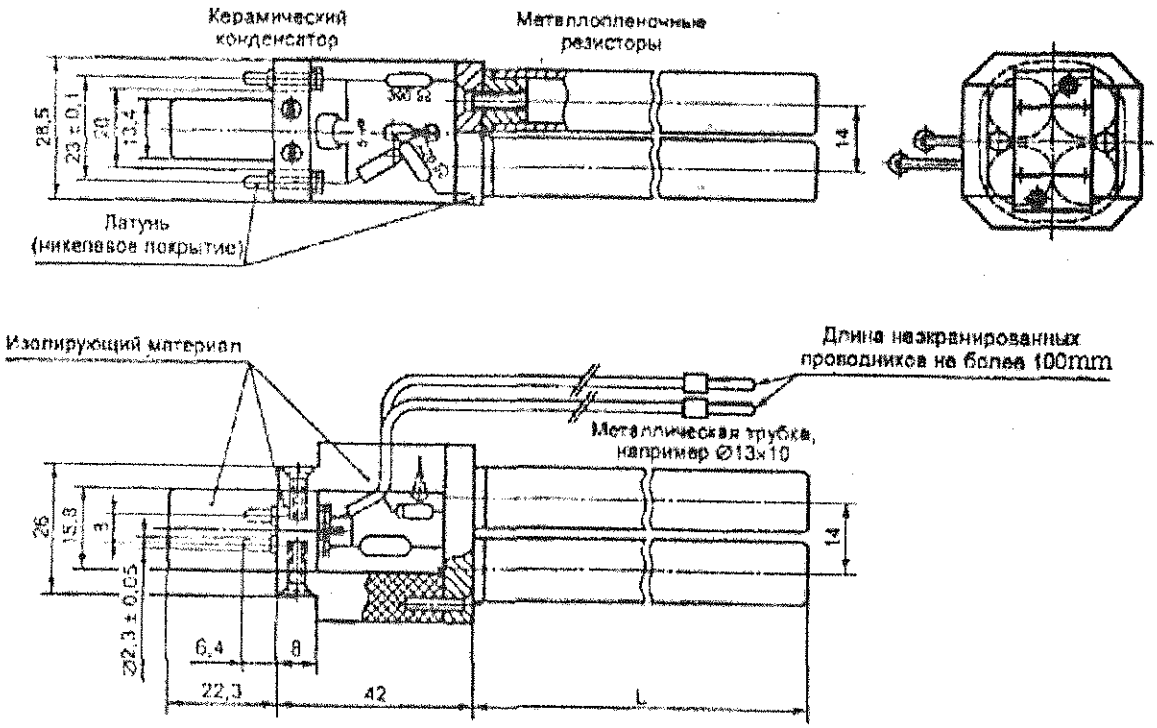

L равна длине люминесцентной лампы минус 42 mm

Рисунок 4 f – Эквивалент одноцокольный четырехтрубчатой линейной люминесцентной лампы с диаметром трубок 12 mm

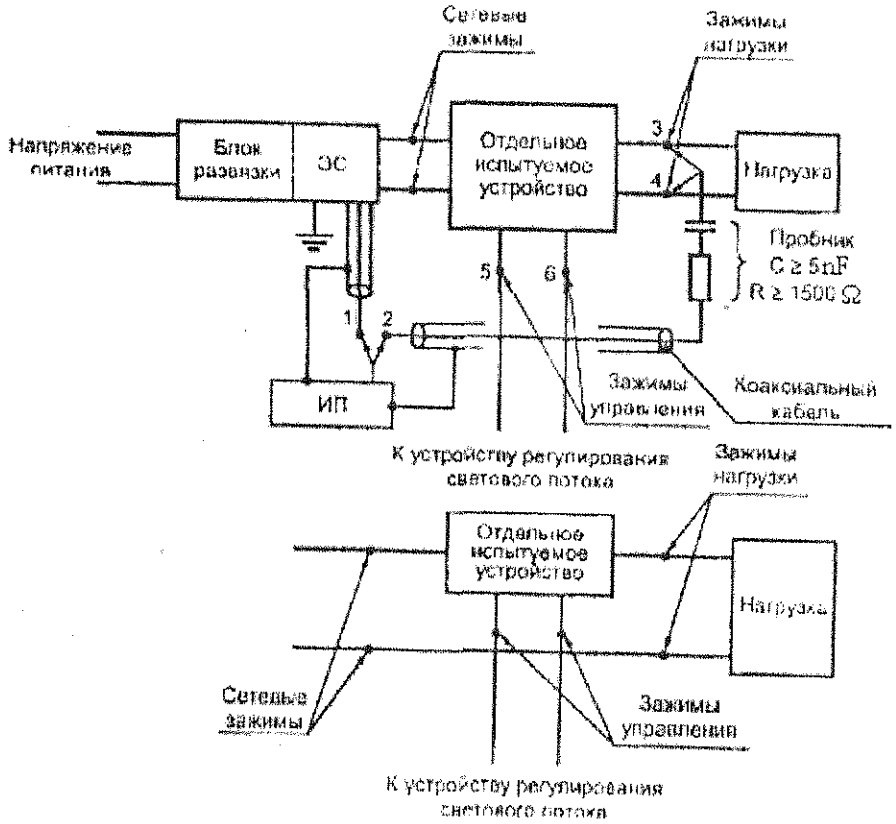

ЭС – V-образный эквивалент сети (тип 1 или 4) по O'z DSt 1063; ИП – измеритель ИРП по O'z DSt 1063.

Положение переключателя и подключений пробника:

1 – для измерений на сетевых зажимах; 2 – для измерений на зажимах нагрузки и управления; 3-4 – последовательные соединения во время измерений на зажимах нагрузки; 5-6 – последовательные соединения во время измерений на зажимах управления (если требуются).

Примечания

1 Зажим заземления измерителя ИРП соединяют с зажимом заземления V-образного эквивалента сети.

2 Длина коаксиального кабеля от пробника напряжения не должна превышать 2 m.

3 При переключении в положение 2 выход V-образного эквивалента сети на зажиме 1 нагружают на резистор сопротивлением, эквивалентным входному сопротивлению измерителя ИРП, удовлетворяющему требованиям O'z DSt 1063.

4 Если двухзажимное устройство включается только в один подводящий питание кабель, то измерения проводят при подключении второго кабеля питания, как указано в нижней части рисунка.

Рисунок 5 – Схема испытаний для отдельного устройства регулирования светового потока, трансформатора или преобразователя

O'ZSTANDART STANDARTLASHTIRISH, NOVOTIOLASHTIRISH VA DAVLAT NAZORATI BOSHQARMASI

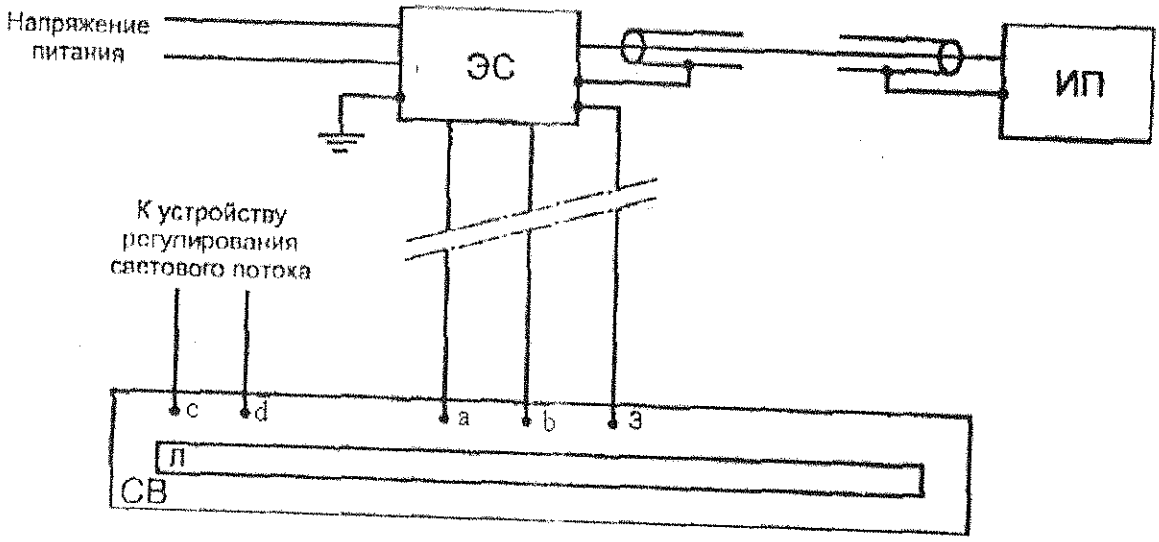
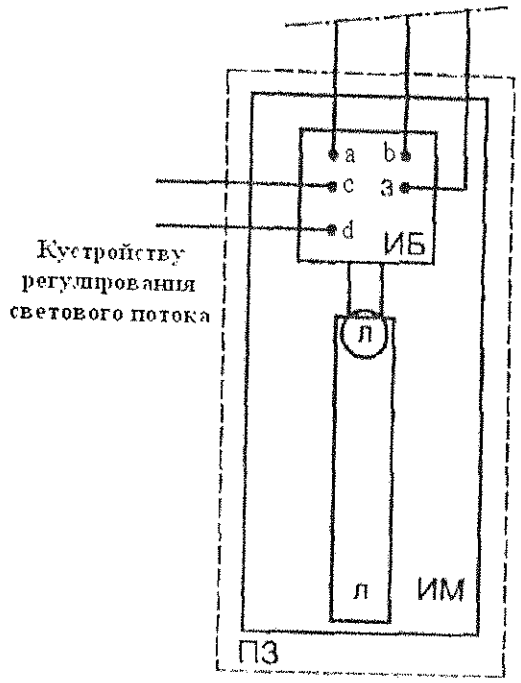


Рисунок 6 a – Светильники







Рисунок 6 c – Лампы с встроенным балластом

Рисунок 6 b - Отдельные балласты для люминесцентных и других разрядных ламп

ЭС - V - образный эквивалент сети (тип 1 или 4) по O‘z DSt 1063; ИП - измеритель ИРП по O‘z DSt 1063; СВ - светильник; Л - примеры ламп; ИБ - испытуемый балласт; ИМ - изоляционный материал; ПЗ - пластина заземления; К - конический металлический корпус; a, b - сетевые зажимы; c, b - зажим заземления

Рисунок 6 – Схемы измерений

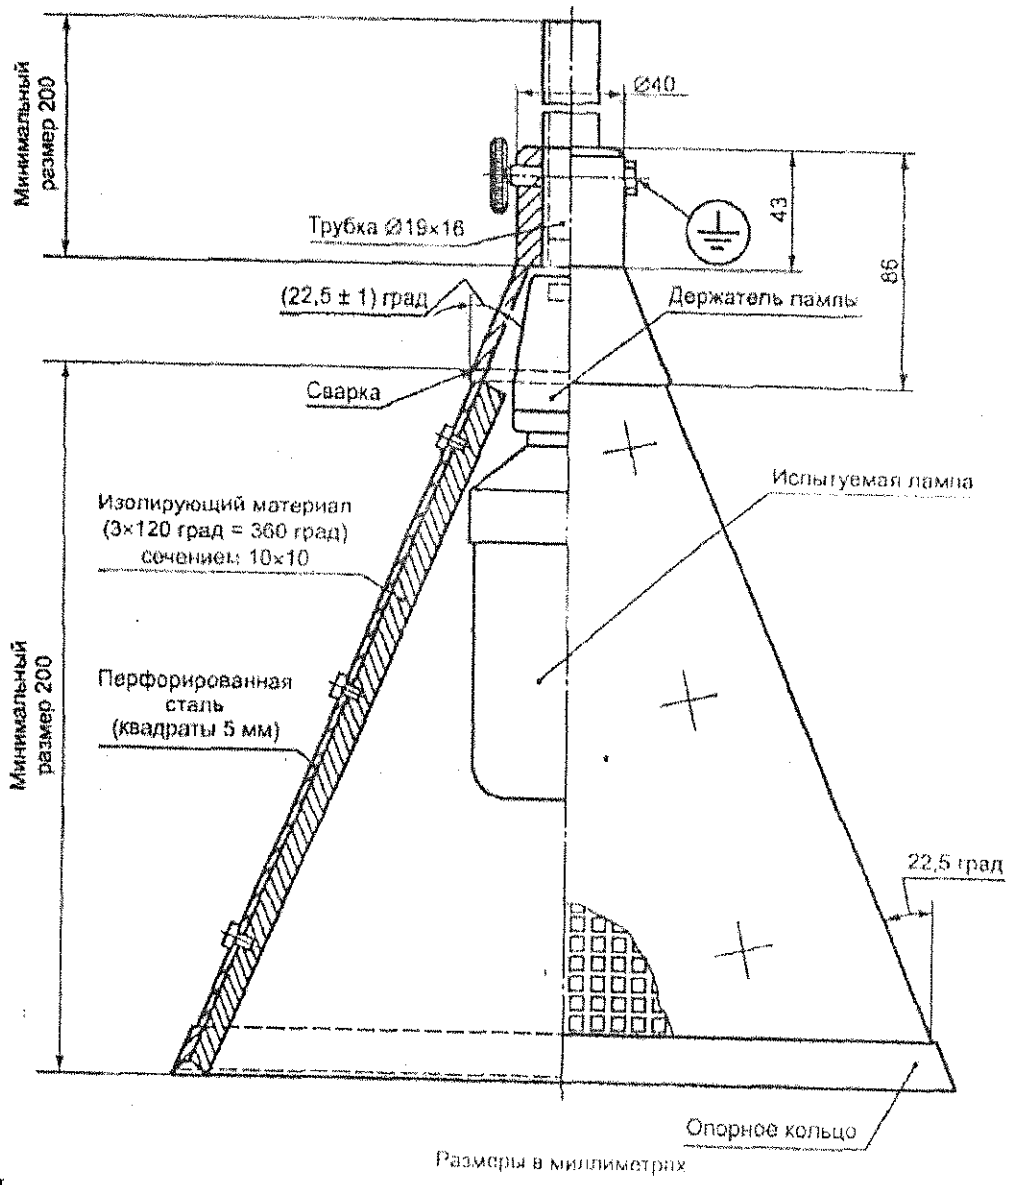

Примечания

1 Допуски в размерах ±1 по последнему десятичному знаку, если нет других указаний.

2 Для получения правильных показаний лампу устанавливают в наивысшее положение.

Рисунок 7 – Конический металлический корпус для люминесцентных ламп с встроенным балластным сопротивлением

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Приложение А
(обязательное)

Требования к электрической схеме и конструкции симметрирующего трансформатора малой емкости

А. 1. Общие положения

Для обеспечения требуемых характеристик особое внимание уделяют конструкции трансформатора.

Пример соответствующей конструкции приведен на рисунках А.2 a, А.2 b, А.2 c и А.2 d вместе с используемым материалом.

А.2. Основные требования

А.2.1. Выходное полное сопротивление трансформатора, нагруженного со стороны входа на резистор сопротивлением 50 Ω, должно быть 150 Ω ± 10 % с фазовым углом не более 10°. Развязку трансформатора проверяют следующим образом (см. рисунок А.1).

При измерениях вольтметром с высоким входным сопротивлением (например, 1 M Ω), шунтированным резистором сопротивлением 150 Ω, напряжения V_2' и V_2'' (см. рисунки А.1 b) и А.1 c) соответственно) между каждым выходным зажимом и заземляющим выводом трансформатора должны быть, по крайней мере, на 43 dB меньше напряжения V_1 (см. рисунок А.1 a) на выходных зажимах трансформатора при неизменном уровне выходного сигнала ВЧ генератора.

А.2.2 Требования А.2.1 выполняют в полосе частот от 0,15 до 1,605 MHz.

А.2.3 Трансформатор монтируют в металлическом корпусе. Сторону, на которой монтируют выходные зажимы, выполняют из изоляционного материала, заземляющий вывод входного зажима подсоединяют к металлическому корпусу (см. рисунок А.2 d).

А.3 Дополнительные требования

Для упрощения процедуры измерений вводят следующие дополнительные требования:

a) в полосе частот от 0,15 до 1,605 MHz трансформатор должен иметь равномерный коэффициент трансформации с допуском не более 0,5 dB;

b) трансформатор конструируют таким образом, чтобы напряжение U_1 в соответствии с 7.4.2 можно было настраивать на значение 1 D без эффекта насыщения в ферритовом сердечнике.


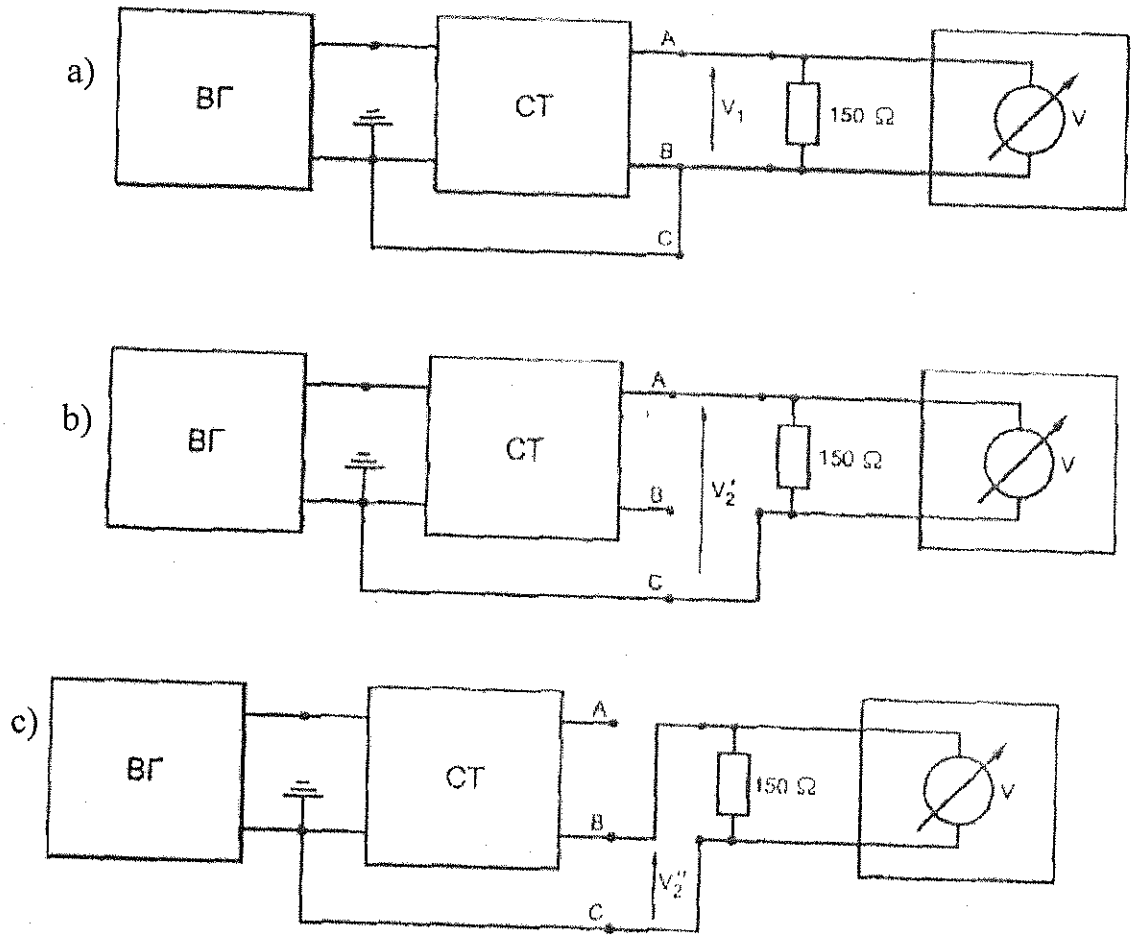


Рисунок А.1 – Схема измерений развязки трансформатора

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA VA
SERTIFIKATLASHTIRISH
DAVLAT NAZORATI

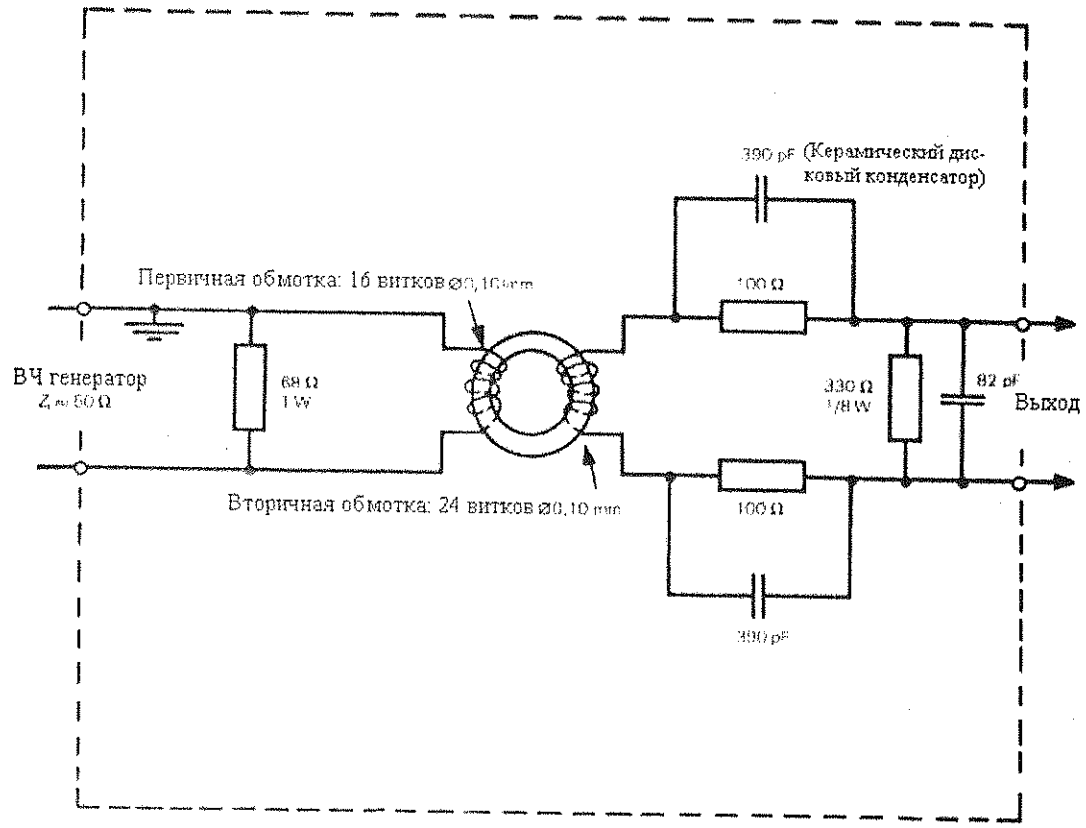

Намотка: свободная, медным проводом с изоляцией

Рисунок А.2 а – Схема симметрирующего трансформатора

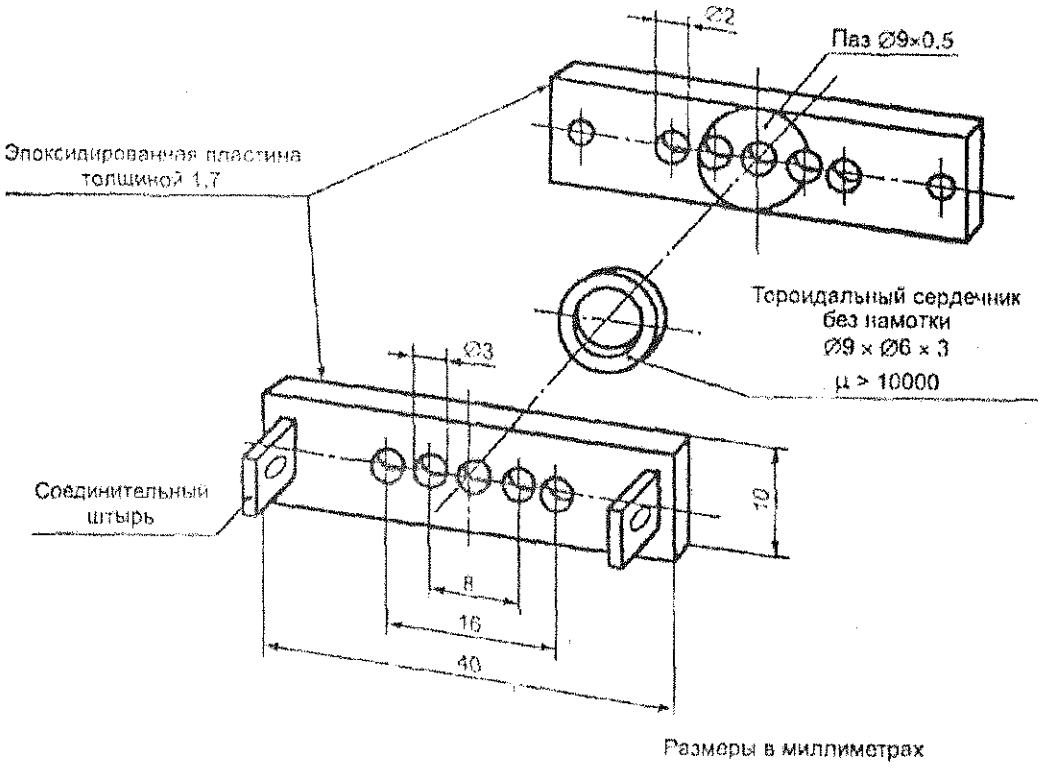


Рисунок А.2 b – Детали конструкции сердечника трансформатора

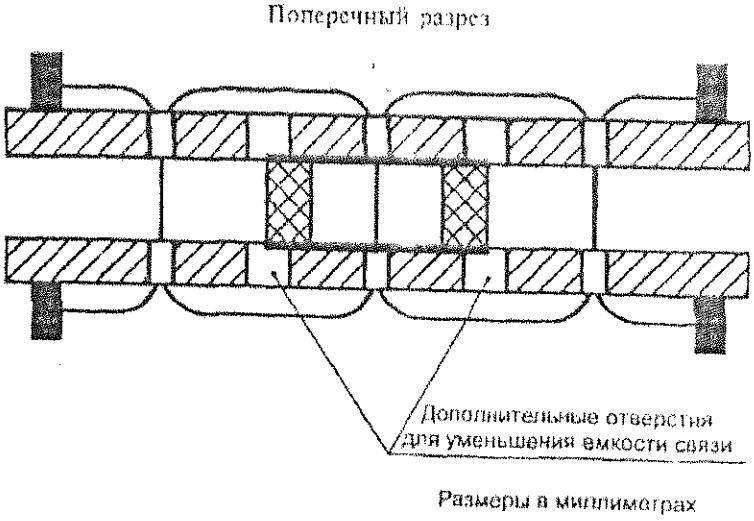


Рисунок А.2 с – Детали конструкции сердечника трансформатора

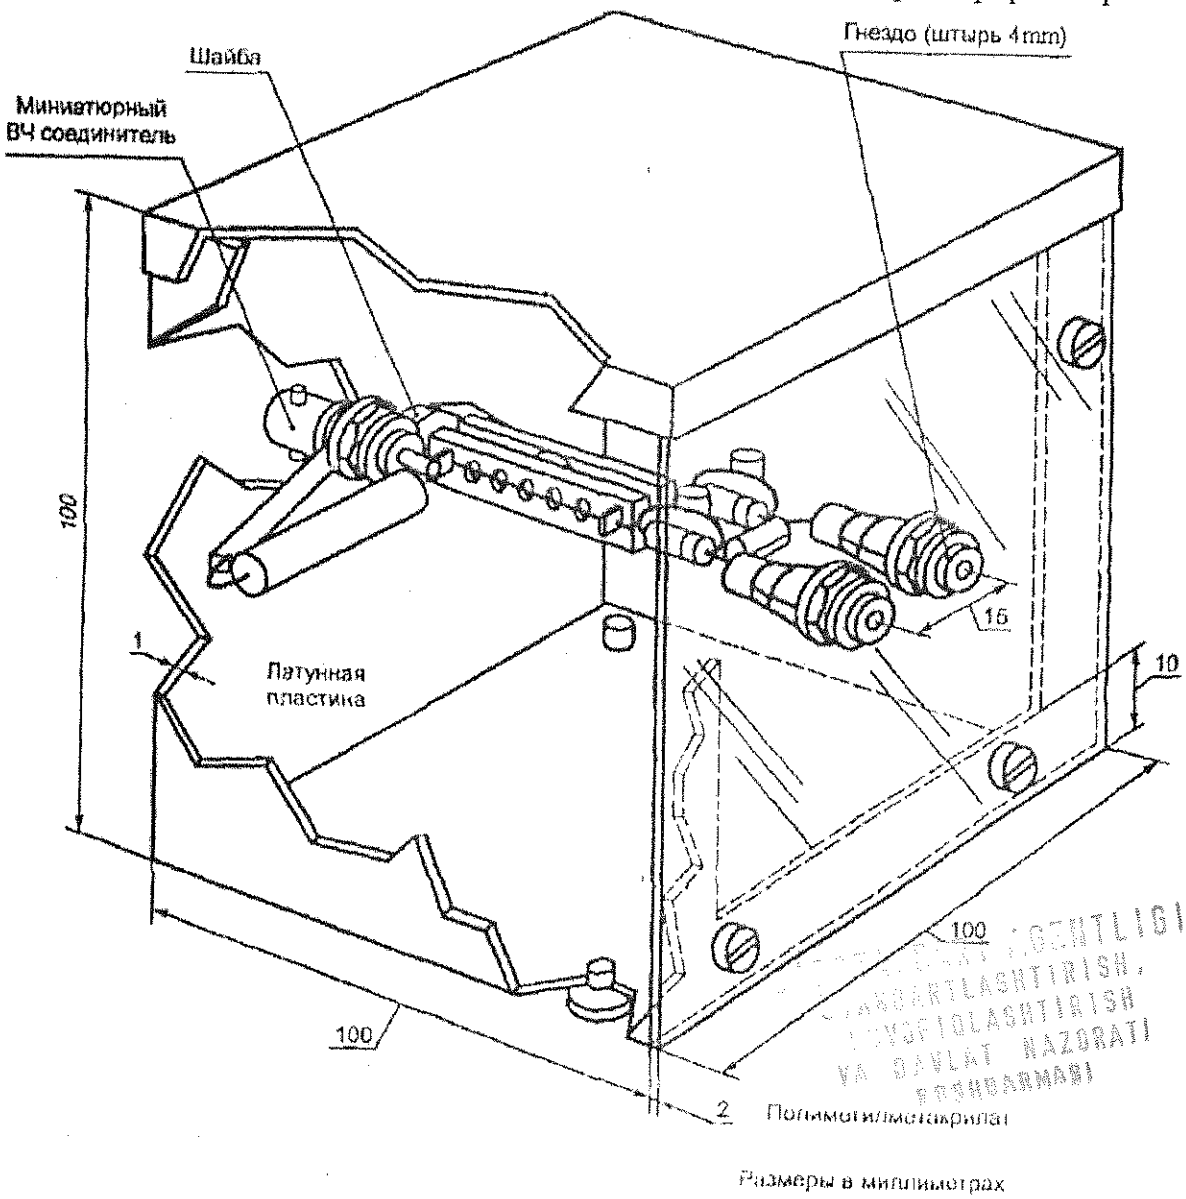


Рисунок А.2 d – Конструкция трансформатора

Приложение В
(обязательное)

Независимый метод измерения ИРП

В.1 Основные положения

Если световое оборудование соответствует требованиям этого приложения, оно считается соответствующим требованиям к ИРП в полосе частот от 30 до 300 MHz, определенным в пункте 4.4.2 настоящего стандарта.

В.2 Схема измерений наводимых ИРП

Эта схема измерений приведена в рисунке В.1. Световое оборудование размещено на одном или нескольких непроводящих блоках с высотой (10 ± 0,2) cm, которые в свою очередь размещены на заземленной металлической пластине с размерами большими чем световое оборудование не менее чем на 20 cm.

Световое оборудование соединено с соответствующей соединяющей/разъединяющей цепью (CDN-M2 или CDN-M3 см. ГОСТ 30804.4.6) через питающий кабель. Расстояние между кабелем и металлической пластиной должно быть (4 ± 1) cm. Следует использовать опоры высотой (4 ± 0,2) cm. CDN установлена на металлической пластине. Если световое оборудование имеет управляющие зажимы, эти зажимы соединены таким же путем к CDN типа AF-2, см. ГОСТ 30804.4.6.

РЧ выход CDN подключен к измерительному приемнику с квазипиковым детектором через аттенюатор с параметрами 6 dB и 50 Ω (требуемое чтобы минимизировать любые ошибки рассогласования). Если к световому оборудованию соединена более чем одна CDN, измерения проводятся отдельно на каждом CDN по очереди. РЧ выход CDN не соединенный к измерительному оборудованию должно быть ограничено измерительным портом с 50 Ω.

Измерение может проводиться в неэкранированной комнате. Расстояние между любыми проводящими частями должно быть более 40 cm. Применяются инструкции, приведенные в подразделах от 9.3 до 9.8.

В.3 Параметры CDN

Параметры входного сопротивления CDN определены в ГОСТ 30804.4.6. Кроме этого, $|Zce|$ должно составлять 150 Ω с отклонением +60 Ω / -60 Ω в расширенной полосе частот от 80 до 300 MHz.

Коэффициент деления напряжения CDN, который может изменяться в диапазоне частот от 30 до 300 MHz, определяется в соответствии с рисунком В.2.

B.4 Режим работы

Режим работы светового оборудования определен в разделе 6 настоящего стандарта.

B.5 Измерения


Напряжение на РЧ выходе каждого CDN вычисляется как функция частоты с приемником, имеющим полосу пропускания 120 kHz и квазипиковое детектирование. Внутри CDN, РЧ сигнал ослабляется коэффициентом деления напряжения CDN и эту величину следует добавить результату полученного от приемника. Кроме этого, вследствие применения аттенюатора с ослаблением 6 dB на РЧ выходе CDN, нужно добавить еще 6 dB.

B.6 Оценка

Световое оборудование считается соответствующим требованиям в диапазоне частот от 30 до 300 MHz пункту 4.4.2 настоящего стандарта, если напряжение на зажимах в симметричном режиме, измеренное на каждом кабеле, не превышает норм, приведенных в таблице B.1.

Таблица B.1 – Нормы напряжения на зажимах в симметричном режиме, метод CDN

Полоса частот, MHz	Квазипиковое напряжение ИРП U_n^*, dB (μV)
от 30 до 100 от 100 до 230 от 230 до 300	от 64 до 54** 54 61
* На граничной частоте нормой является меньшее значение силы тока. ** Норма снижается линейно с логарифмом частоты	

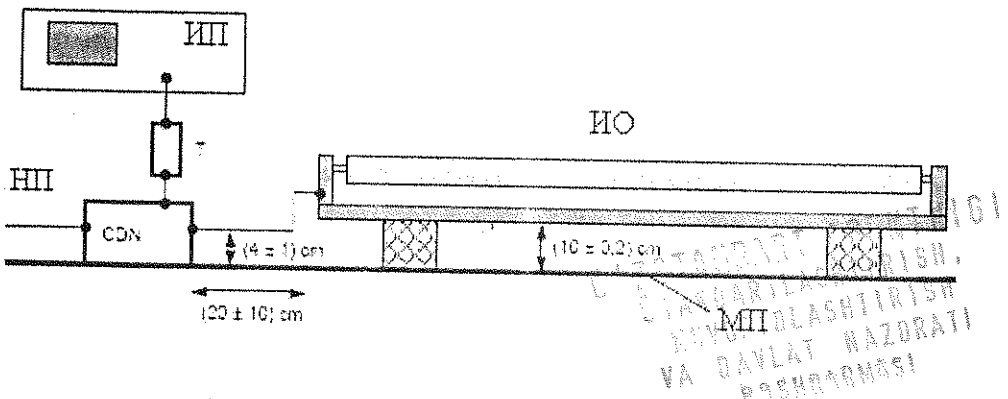

ИП – измерительный приемник; НП – напряжение питания; МП – заземленная металлическая пластина; CDN – соединяющая/разъединяющая цепь; ИО – испытуемое оборудование; Т – аттенюатор с параметрами 6 dB и 50 Ω

Рисунок B.1 – Схема измерения для метода CDN

Примечание – Желательно измерять световое оборудование в нормальном

состоянии применения (реальная термальная обстановка). Измерение в других состояниях также допускается для удобства и при условии, что это не влияет сильно на результаты испытаний. Основание оборудования располагается лицом и параллельно к металлической пластине.

Любой изоляционный материал, использованный для обеспечения зазора между испытуемым оборудованием и металлической пластиной, не должен влиять сильно на результаты испытаний (например, древесина).

Между CDN и испытуемым оборудованием следует использовать кабель, но не одиночные провода.

Рисунок B.1 показывает точку входа кабеля питания на одном конце светильника. Если кабель питания входит в светильник с другой позиции, например, с центра, кабель питания следует повернуть на 90° в сторону светильника, чтобы длина кабеля составляла 20 ± 10 cm. *

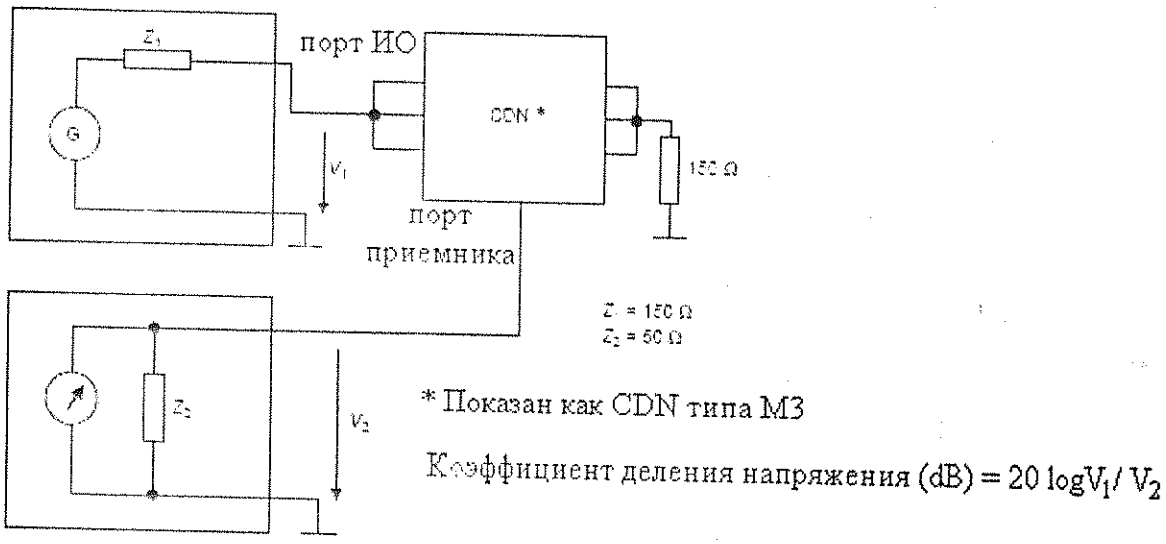


Рисунок B.2 – Схема калибровки для определения коэффициента деления напряжения CDN

Примечание – См. ГОСТ 30804.4.6 для дальнейшей информации по схеме калибровки, включая подробности по устройству сопряжения 150 Ω на 50 Ω.

Приложение С
(обязательное)

Метод измерения силы тока, наводимого магнитным полем

С. 1. Основные положения

Магнитную составляющую напряженности поля ИРП определяют методом измерения силы тока, наводимого в ТРА магнитным полем.

С.2 Конструкция ТРА

ТРА для измерения силы тока, наводимого магнитным полем приведена на рисунке С.1. Рамочные антенны ТРА снабжены токосъемниками и имеют по две щели (см. рисунки В.2 и С.3) Коаксиальные кабели между токосъемниками и коаксиальным переключателем и между коаксиальным переключателем и измерителем ИРП должны быть хорошего качества, оканчивающиеся разъемами с цанговым замком. На коаксиальные кабели надевают ферритовые кольца (R_s > 100 Ω на частоте 10 MHz, например, 12 ферритовых колец с внешним диаметром приблизительно 30 mm).


С.3 Расположение ТРА

Расстояние от внешнего диаметра ТРА до пола, потолка и стен помещения, а также других токопроводящих поверхностей должно быть не менее 0,5 m.

С.4 Проверка


Проверку измерительной установки производят регулярно с помощью калибровочного симметричного диполя, возбуждаемого ВЧ генератором (см. рисунок С.4). Повторяемость измерений должна быть в пределах ± 2 dB


O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA VA SIFATNI
DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

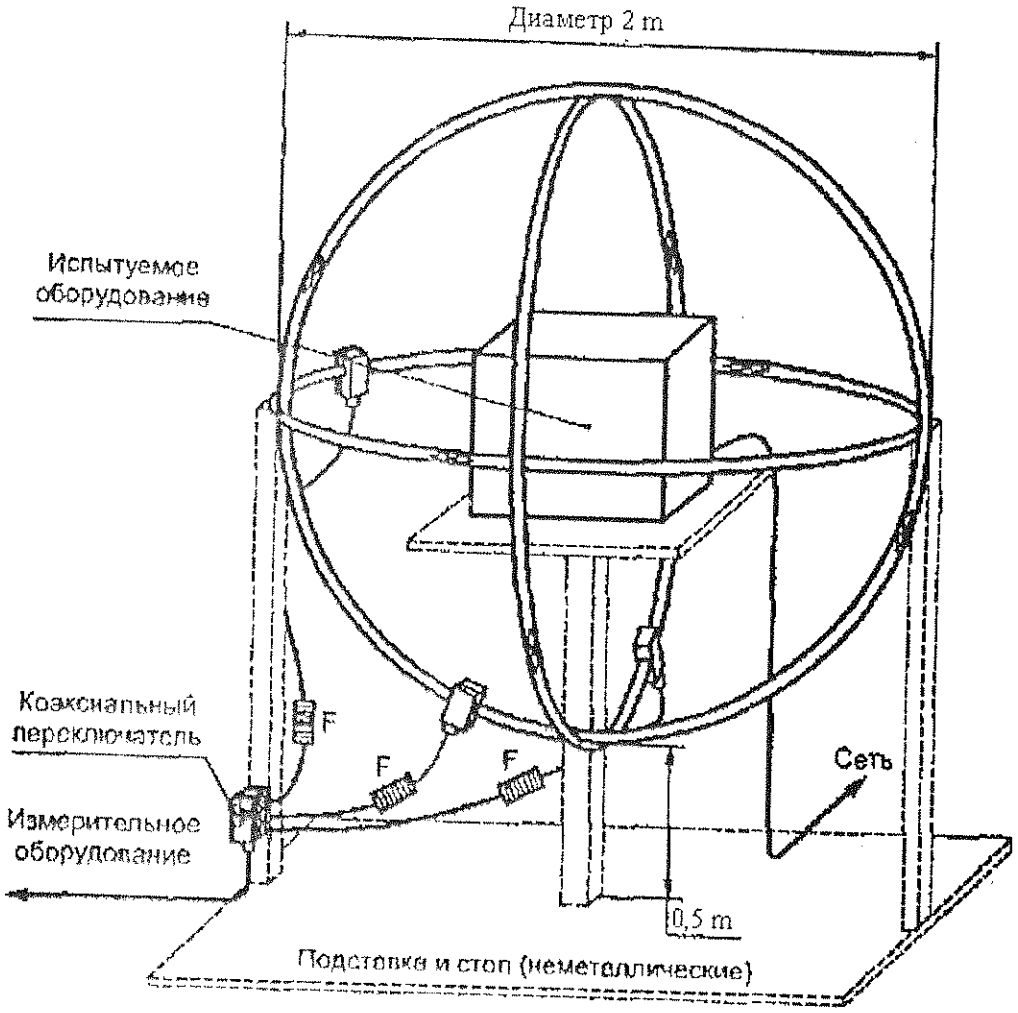


F — ферритовый поглотитель

Рисунок С.1 – ТРА для измерения магнитных полей ИРП (полоса частот от 0,009 до 30 MHz)

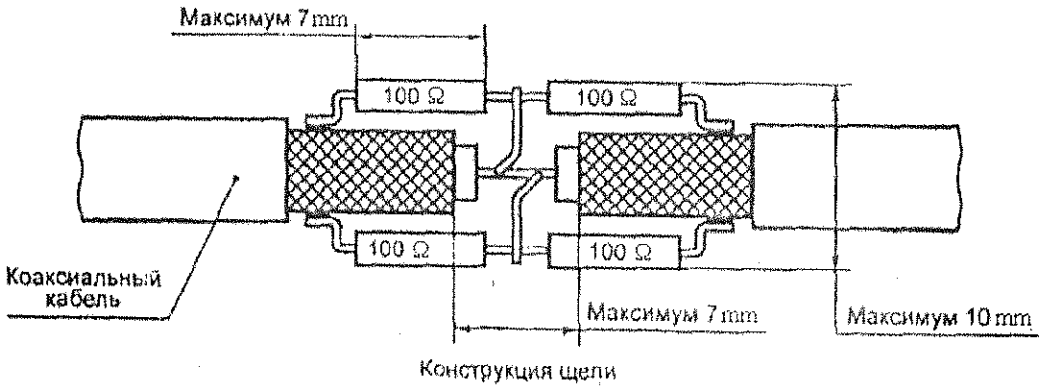

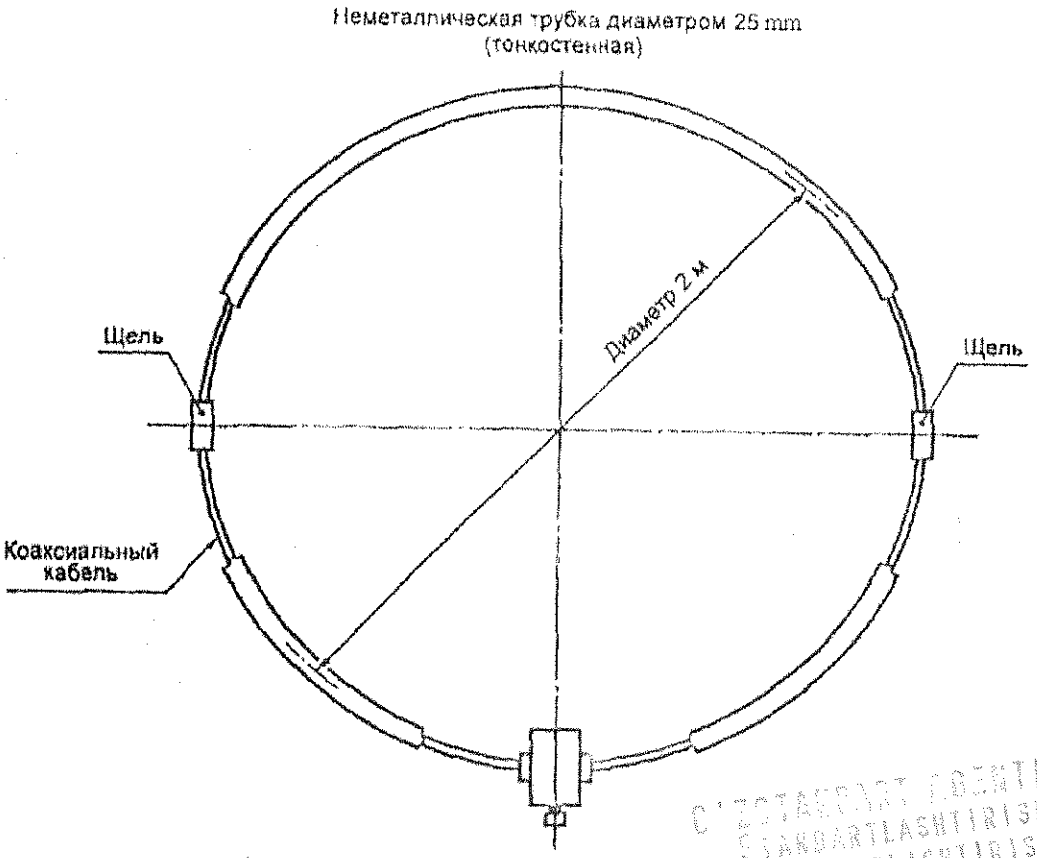

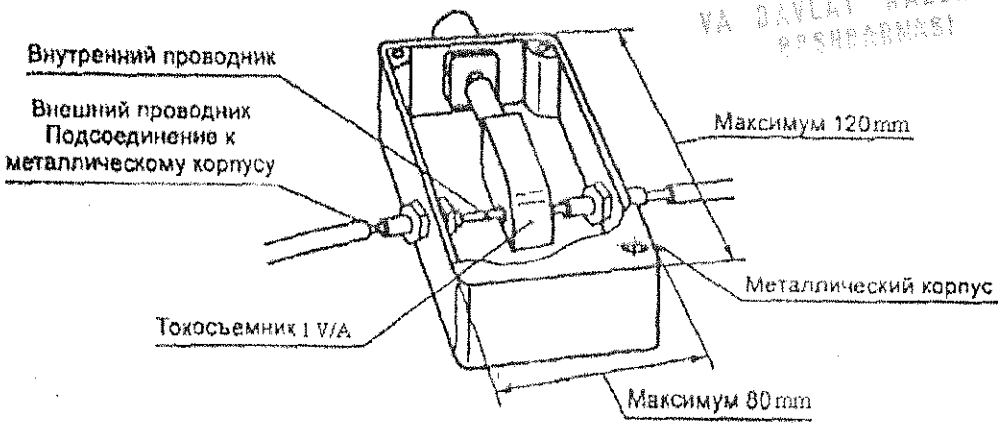

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA VA DAVLAT NAZORATI AGENTLIGI

Рисунок С.2 – Конструкция ТРА

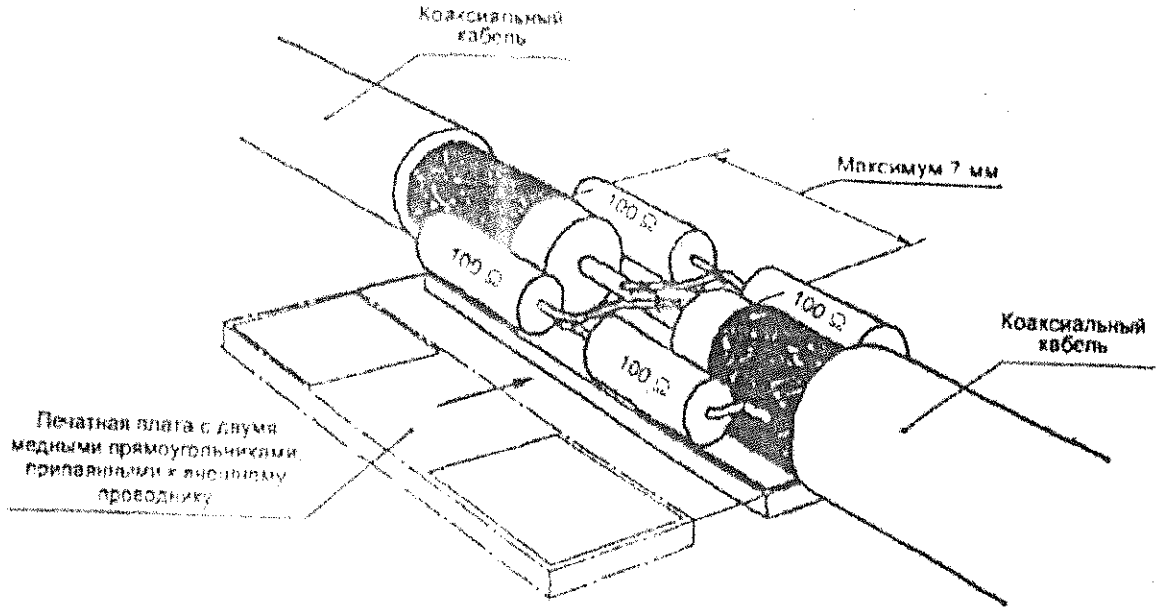


Рисунок С.3 – Пример конструкции щели ТРА

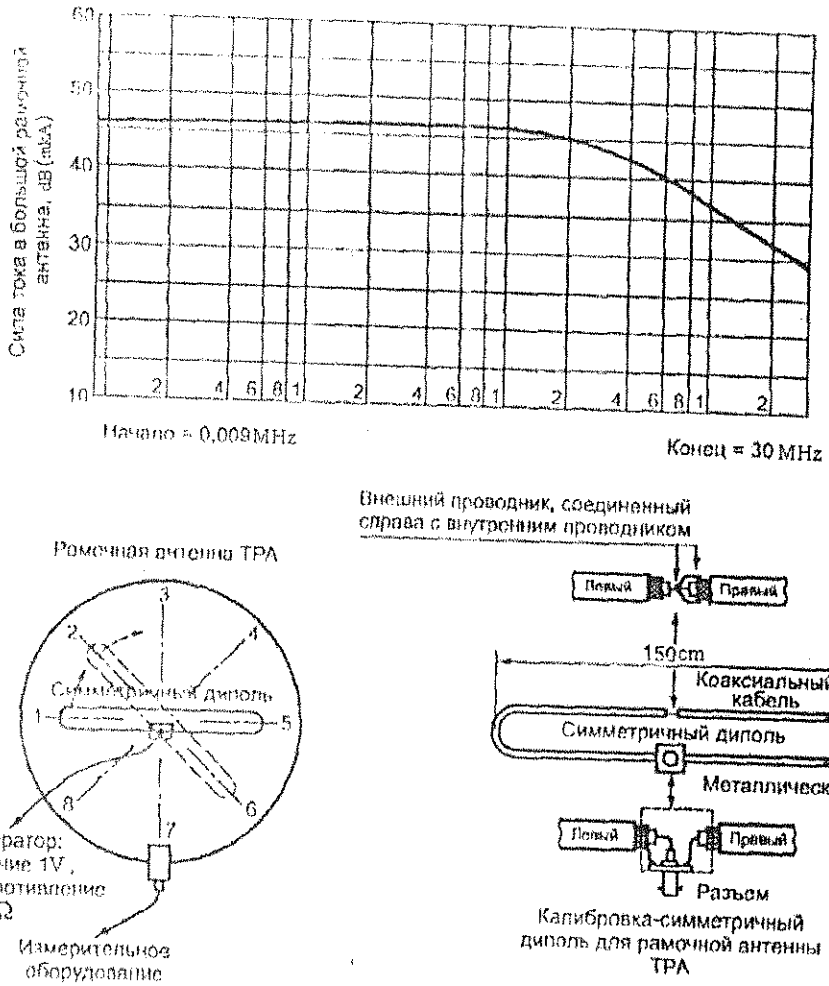


Рисунок С.4 – Испытательная установка для оценки ТРА

Приложение D
(рекомендуемое)

Относительные значения чувствительности и коэффициенты преобразования для ТРА

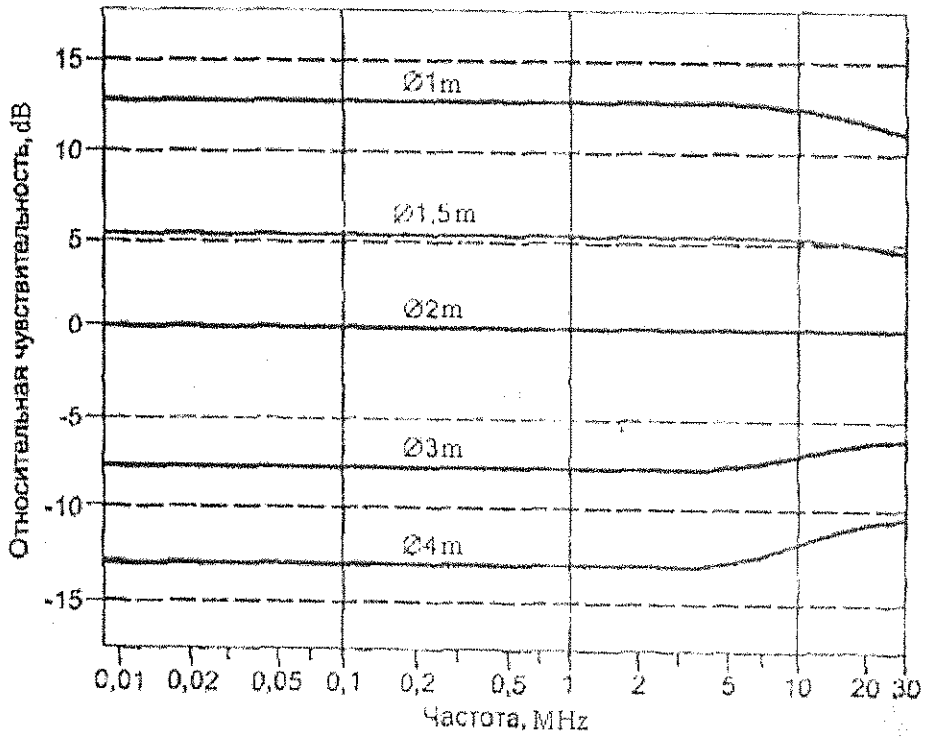


Рисунок D.1 – Чувствительность ТРА с диаметром рамочных антенн 1,0; 1,5; 3,0 и 4,0 m относительно чувствительности ТРА с диаметром 2 m

Применение рисунка D.1 поясняется следующими примерами:

a) частота измерений 100 kHz; диаметр рамочных антенн ТРА 2 m; сила тока, наведенного испытуемым оборудованием, *X* dB(μA).

Тогда, для того же оборудования:

- в случае ТРА с диаметром рамочных антенн 1 m измеренная сила тока = X + 13 dB (μA);

- в случае ТРА с диаметром рамочных антенн 3 m измеренная сила тока = X - 7 dB (μA);

b) диаметр рамочных антенн ТРА *D*, *m*, относительная чувствительность *S*, dB (для диаметра *D*); сила тока, наведенного испытуемым оборудованием, *Y*, dB (μA) (в ТРА с диаметром рамочных антенн *D*).


Тогда, напряженность поля H в децибелах относительно 1 μV/m на расстоянии *d* в метрах от испытуемого оборудования вычисляют по формуле:

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA VA
MAHSULOT SIFATINI
NAZORAT QILISH
DAVLAT
INSPEKSIYASI

$$H = Y - S + C_d, \quad \text{(D.1)}$$

где C_d – коэффициент преобразования в соответствии с рисунком D.2 для выбранного расстояния d, dB (Ω/m).

Числовой пример: f = 100 kHz; D = 3 m; d = 30 m, тогда $H = Y + 7 - 22 = (Y - 15)$ dB(μV/m).

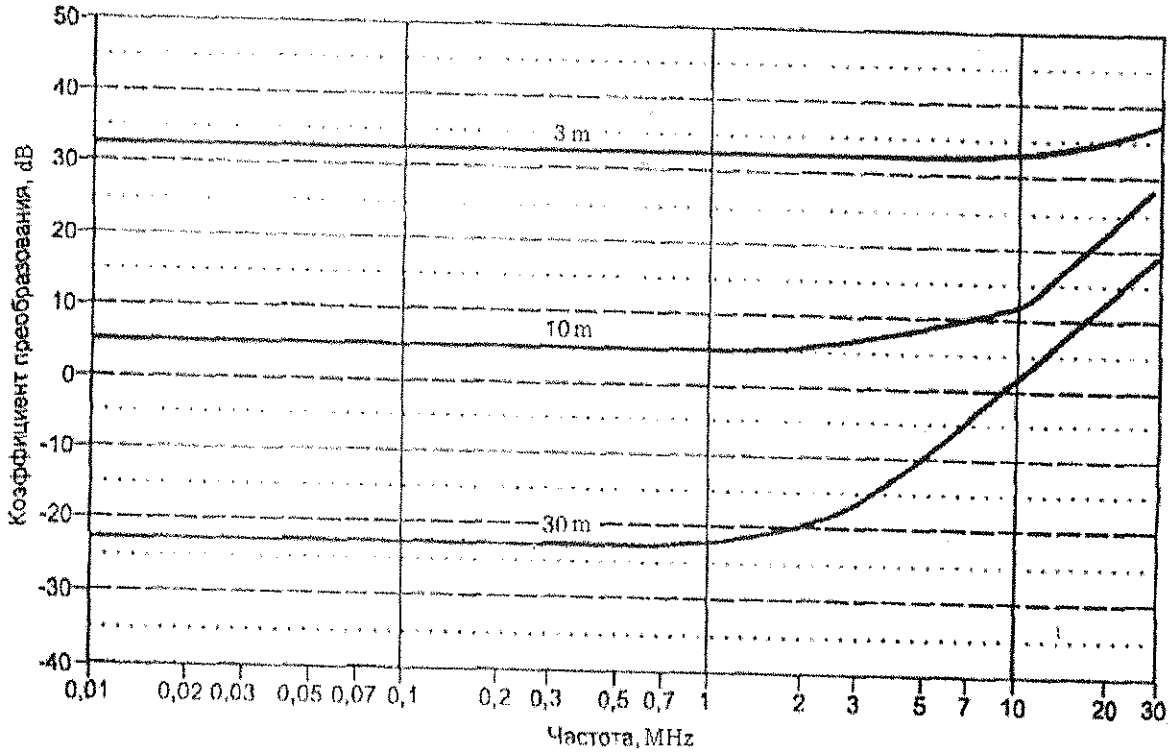

Примечание – Сила тока, dB (μA/m) + коэффициент преобразования, dB (Ω/m), равна напряженности магнитного поля, dB (μV/m) (расстояние измеряют от центров испытуемых приборов и антенн)

Рисунок D.2 – Корреляция между силой тока в ТРА с диаметром антенн 2 m и напряженностью магнитного поля на указанных расстояниях

Библиография

[1] CISPR 22:2005. Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods measurement. (Оборудование информационной техники. Характеристики радиопомех. Предельные значения и методы измерения.)

O'ZBEKISTON DAVLAT STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA VA DAVLAT NAZORATI BOSHQARMASI

УДК 621.37/.39.001.4 ОКС 33.100 Э02,09

Ключевые слова: электромагнитная совместимость; электрическое световое оборудование, светильники, лампы, индустриальные радиопомехи нормы, методы измерений

Заместитель директора
Центра научно - технических и
маркетинговых исследований _____ А. Файзуллаев

Начальник научно-исследовательского
департамента радиосвязи,
радиовещания и электромагнитной
совместимости _____ А. Нигманов

Научный сотрудник
научно-исследовательского отдела
радиовещания и телевидения _____ Ж. Шарафутдинов

Нормоконтроль _____ Н. Травина

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела радиосвязи,
радиовещания и телевидения
Узбекского агентства связи и
информатизации

Ю. Камалов

письмо № 20-8/3312
от 27.10.2008 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по стандартизации,
планирования и частотного
обеспечения наземных служб
Государственной комиссии по
радиочастотам

А. Каримов

письмо № 2-3/1261
от 23.10.2008 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУП Центра
электромагнитной совместимости

Р. Мансуров

письмо № 24-13-10/3800
от 03.11.2008 г.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI