ОКС 03.220.60

Изменение № 3 O‘z DSt 1020:2002 Конверты почтовые Технические условия

Утверждено и введено в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (Агентство «Узстандарт») от 20.03.2012г. № 05-375

Дата введения 01.07.2012г.

Продлить срок действия государственного стандарта до 1 июля 2017 года.

Раздел 2

Обозначение ГОСТ 1339 – 79 заменить на O‘z DSt 1180:2008.

ГОСТ 6861 – 73 Бумага писчая цветная. Технические условия заменить на O‘z DSt 1130:2007 Бумага писчая цветная. Технические требования.

ГОСТ 17308 – 88 Шпагаты. Технические условия заменить на O‘z DSt 1100:2006 Шпагат почтовый. Технические условия.

Обозначение ГОСТ 20283 – 89Е заменить на ГОСТ 20283 – 89.

ГОСТ 25706 – 83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические условия заменить на O‘z DSt 1178:2008 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования.

Пункт 4.2

Шестой абзац изложить в новой редакции:

«Допускается нанесение рекламы и аннотации к рисунку на оборотной стороне конвертов форматов 110x220, 114x162, 162x229, 229x324 mm.»

Пункт 4.3

Слова «Узбекским агентством почты и телекоммуникаций» заменить на «Узбекским агентством связи и информатизации».

Пункт 4.12

Ссылку на ГОСТ 1339 во втором дефисе заменить на O‘z DSt 1180.

Ссылку на ГОСТ 6861 в третьем дефисе заменить на O‘z DSt 1130.

Пункт 6.1

Ссылку на ГОСТ 25706 во втором дефисе заменить на O‘z DSt 1178.

— 1125/03 son bilan
«20» 03 2012-da
Davlat ro'yxatidan o'tkazildi

Изменение № 3 **O‘z DSt 1020:2002**

Пункт 7.1
Ссылку на ГОСТ 17308 заменить на O‘z DSt 1100.

Библиографические данные
ОКС 03.220.60 заменить на ОКС 03.240.

Директор
ГУП «UNICON.UZ» _____ А.Н.Файзуллаев

Начальник научно –
исследовательского отдела
почтовой связи _____ Г.С.Абдулазизова

Заместитель начальника научно –
исследовательского отдела
почтовой связи _____ Н.Б.Зокирова

Нормоконтроль _____ Л.В.Шаймарданова
22.03.2012

СОГЛАСОВАНО

Заместитель
генерального директора
Узбекского агентства
связи и информатизации

Ш.М.Атамухамедов
письмо от 21.02.2012
№ 10-8/625

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель
генерального директора
ОАО «Узбекистон почтаси»

Х.Ш.Таджибаева
письмо от 14.02.2012
№ 29-04-25-02/496

Начальник отдела почтовых
технологий и услуг
Узбекского агентства
связи и информатизации

Т.Г.Чекашкина
письмо от 15.02.2012
№ 10-8/535

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BO'LINDARMASI

Группа Т 55

Изменение №2 O'z DSt 1020:2002 Конверты почтовые
Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 26.07.07г. № 05-39

Дата введения 01-08-2007

Срок действия стандарта продлить до 01.07.2012

Все единицы измерения, представленные в стандарте привести в международной системе Si в соответствии с требованиями O'z DSt 8.012:2005 Государственная система обеспечения единства измерений Республики Узбекистан. «Единицы величин».

O'ZSTANDART AGENTLIGI
1018 son bilan
«26» 07 2007 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

Директор Центра научно-технических и маркетинговых исследований — М.Махмудов

Начальник отдела переводов и редактирования — М.Комилова

Ведущий научный консультант — В. Коваль

Нормоконтроль — Н. Травина

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ОАО «Узбекистон почтаси»

_____ Р.Касымов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального
директора Узбекского
агентства связи и
информатизации

_____ А.Ходжаев
12.07.07

Начальник отдела почтовых
технологий и услуг
Узбекского агентства связи и
информатизации

_____ Т.Бажанова

Изменение №1 O'z DSt 1020:2002 Конверты почтовые
Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 29.12.2006г. № 05-48

Дата введения 01.01.2007г.

Пункт 3.1. После «НП немаркированные простые» перечисление дополнить «НПВ- немаркированные простые, предназначенные для пересылки письменных сообщений только на территории Узбекистана».

После «НХ – немаркированные художественные» перечисление дополнить «НХВ – немаркированные художественные, предназначенные для пересылки письменных сообщений только на территории Узбекистана».

Пункт 4.2. После «НП и МП АВИА – по рисункам 6,7 и 8,9» перечисление дополнить «НПВ – по рисунку 12; НХВ – по рисунку 13»;

Пункт 4.7. Первый абзац, перечисления, изложить в следующей редакции:

- «Jo'natuvchi manzili» кеглем 6, светлым прямым, латинская гарнитура;
- «Адрес отправителя» - кеглем 6, светлым прямым, русская гарнитура;
- «Oluvchi indeksi va manzili» - кеглем 6, светлым прямым, латинская гарнитура;
- «Индекс и адрес получателя» - кеглем 6, светлым прямым, русская гарнитура;
- «Kimdan/От кого» - кеглем 8, светлым прямым, соответственно латинская и русская гарнитура;
- «Qayerdan/Откуда» - кеглем 8, светлым прямым, соответственно латинская и русская гарнитура;
- «Kimga/Кому» - кеглем 8, светлым прямым, соответственно латинская и русская гарнитура;
- «Qaerga/Куда» - кеглем 8, светлым прямым, соответственно латинская и русская гарнитура.

Рисунки 4,5,6,7 заменить прилагаемыми рисунками 4,5,6,7.

Стандарт O'z DSt 1020:2002 дополнить рисунками 12 и 13.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
1009 son bilan
«29» 12 2006 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

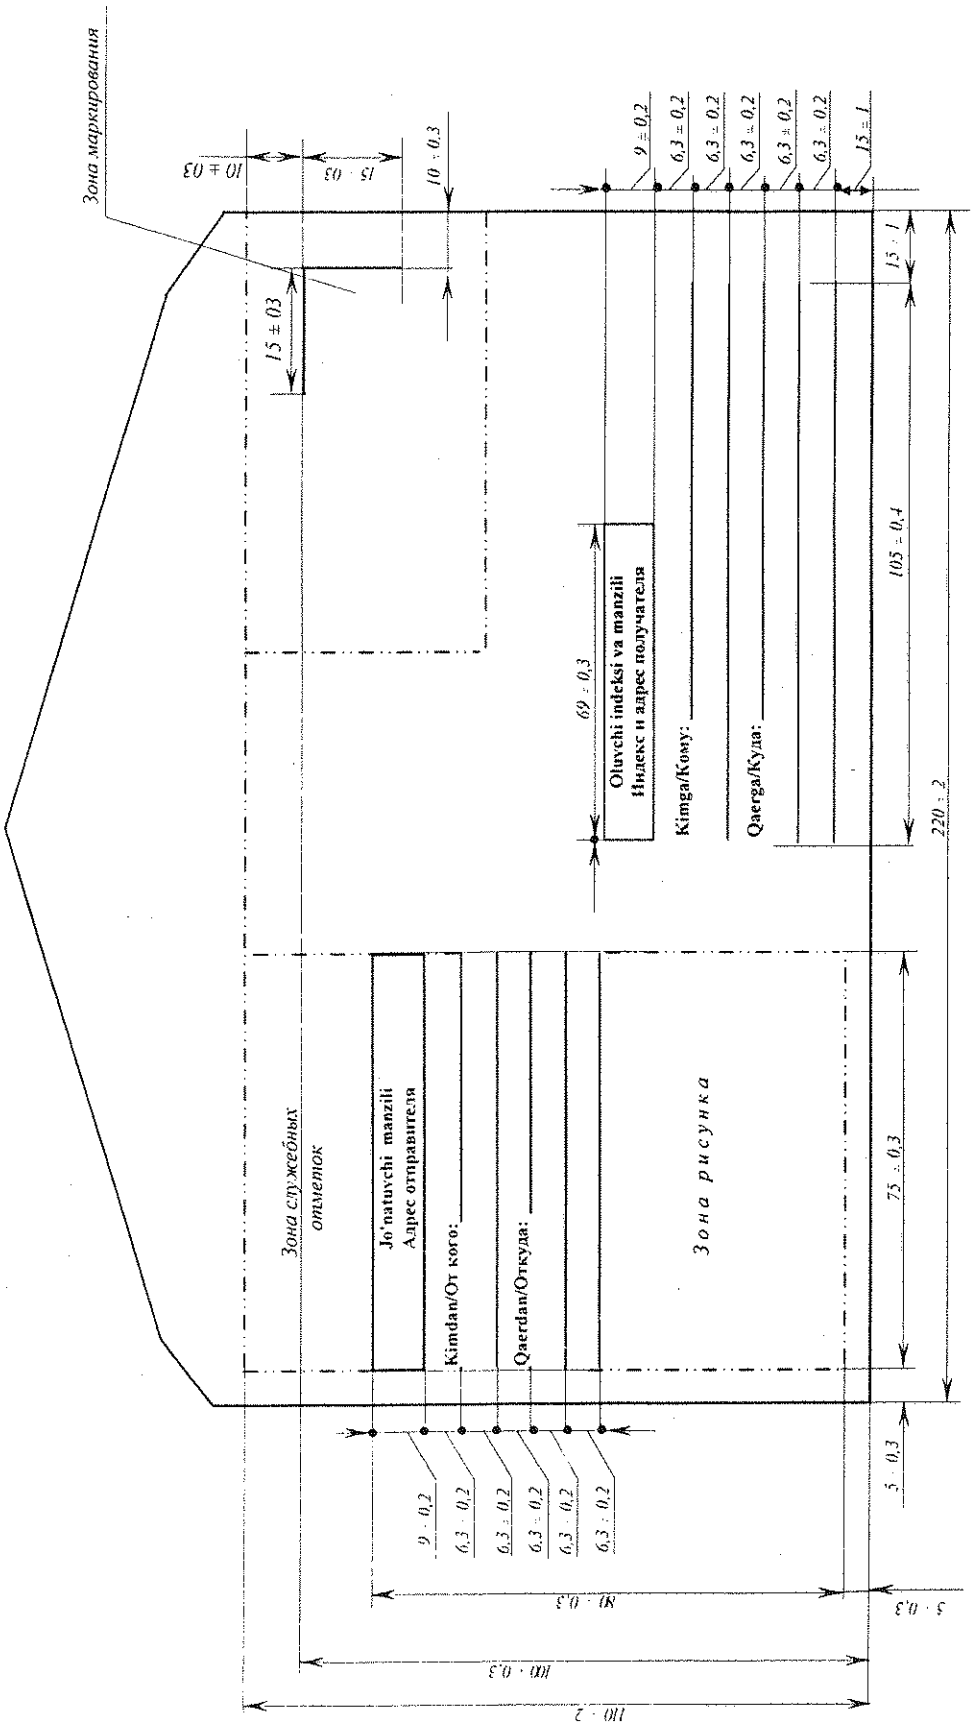
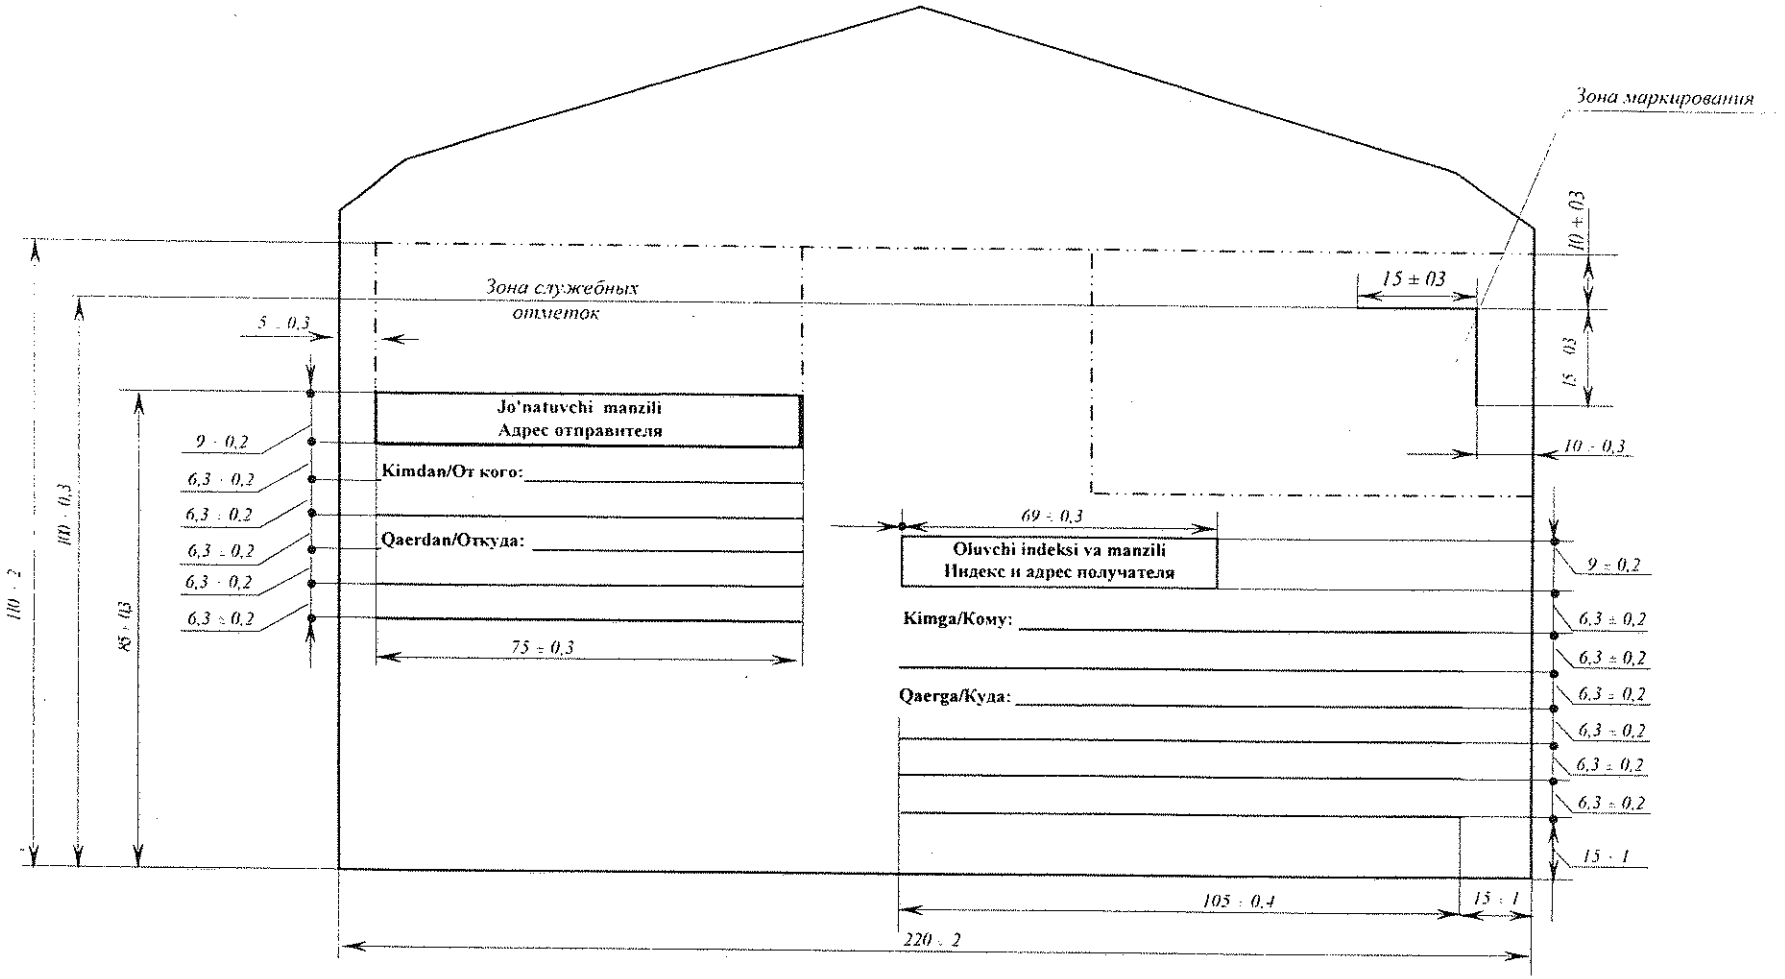

Зона маркирования
10 ± 03
15 ± 03
10 ± 0,3
15 ± 03
9 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
15 ± 1
15 ± 1
105 ± 0,4
220 ± 2
69 ± 0,3
Oluvchi indeksi va manzili
Индекс и адрес получателя
Kimga/Кому:
Qaerga/Куда:
Зона служебных отметок
Jo'natuvchi manzili
Адрес отправителя
Kimdan/От кого:
Qaerdan/Откуда:
Зона рисунка
75 ± 0,3
5 ± 0,3
9 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
80 ± 0,3
5 ± 0,3
100 ± 0,3
110 ± 2
Условное изображение границы зон

Рисунок 4



Условное изображение границы зон

Рисунок 6

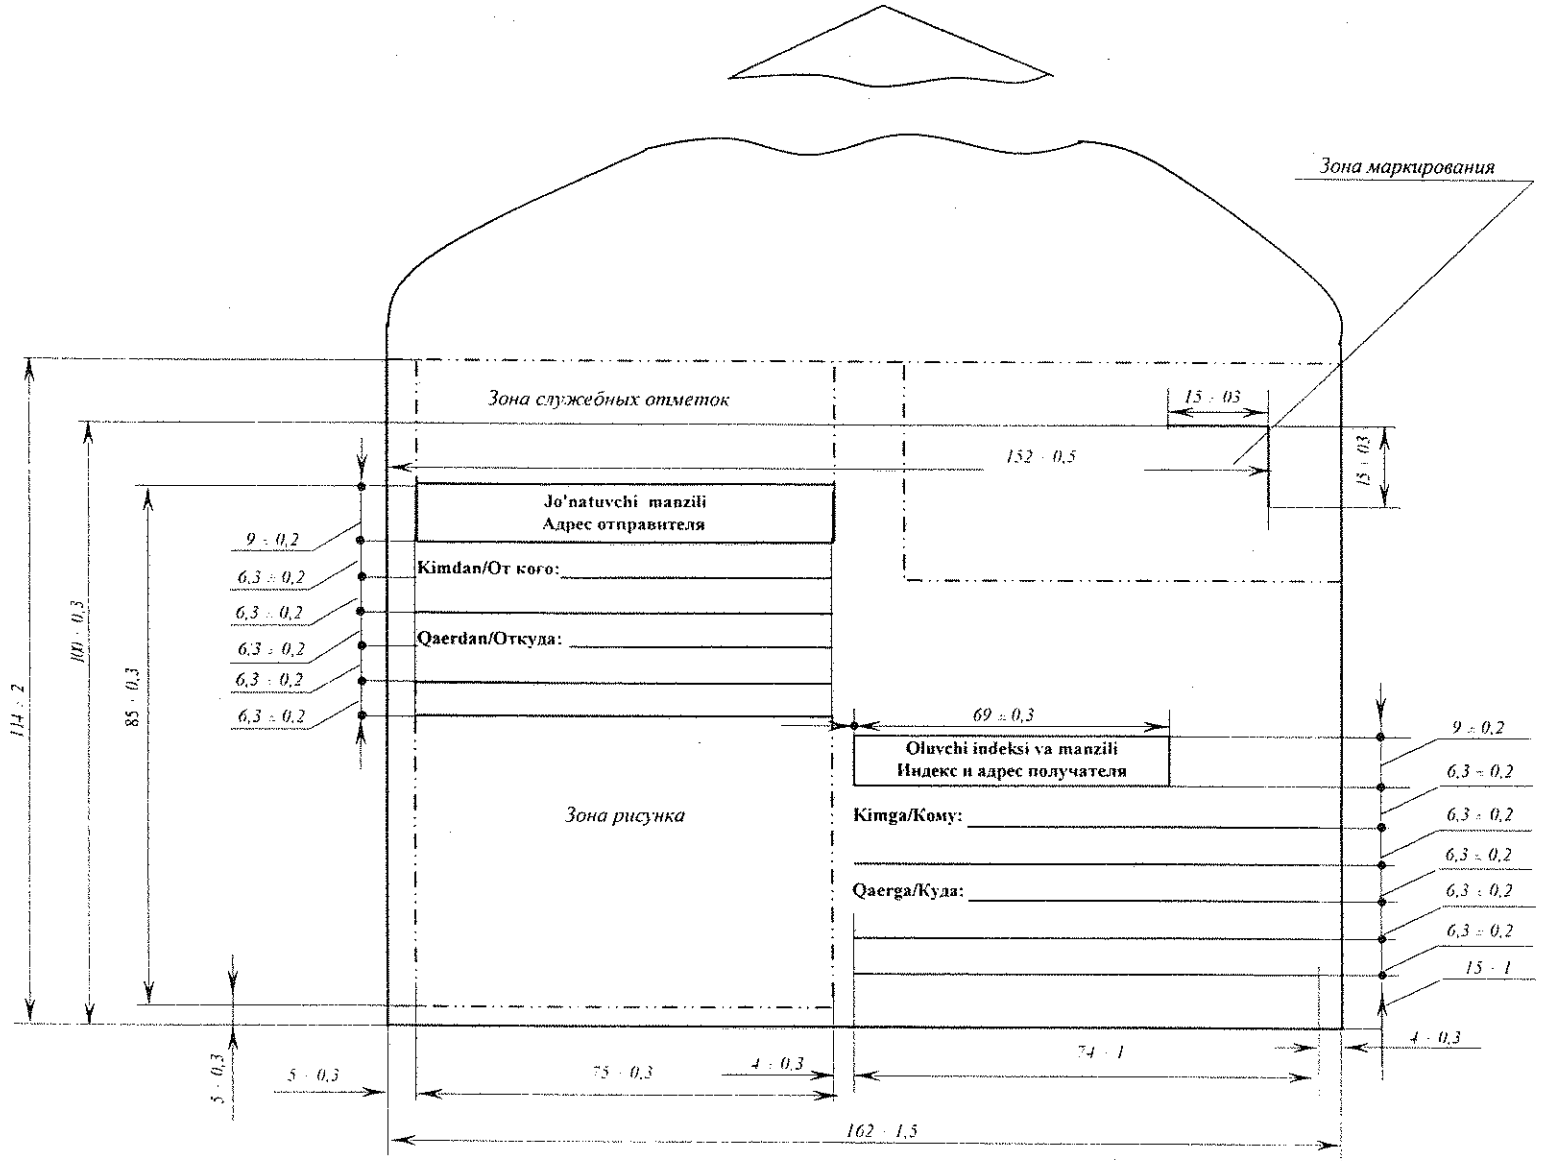

Зона маркирования
Зона служебных отметок
15 ± 0,3
152 ± 0,5
15 ± 0,3
Jo'natuvchi manzili
Адрес отправителя
9 ± 0,2
6,3 ± 0,2
Kimdan/От кого:
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
Qaerdan/Откуда:
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
114 ± 2
100 ± 0,3
85 ± 0,3
69 ± 0,3
Oluvchi indeksi va manzili
Индекс и адрес получателя
9 ± 0,2
6,3 ± 0,2
Зона рисунка
Kimga/Кому:
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
Qaerga/Куда:
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
15 ± 1
4 ± 0,3
74 ± 1
5 ± 0,3
5 ± 0,3
75 ± 0,3
4 ± 0,3
162 ± 1,5
Условное изображение границы зон

Рисунок 5

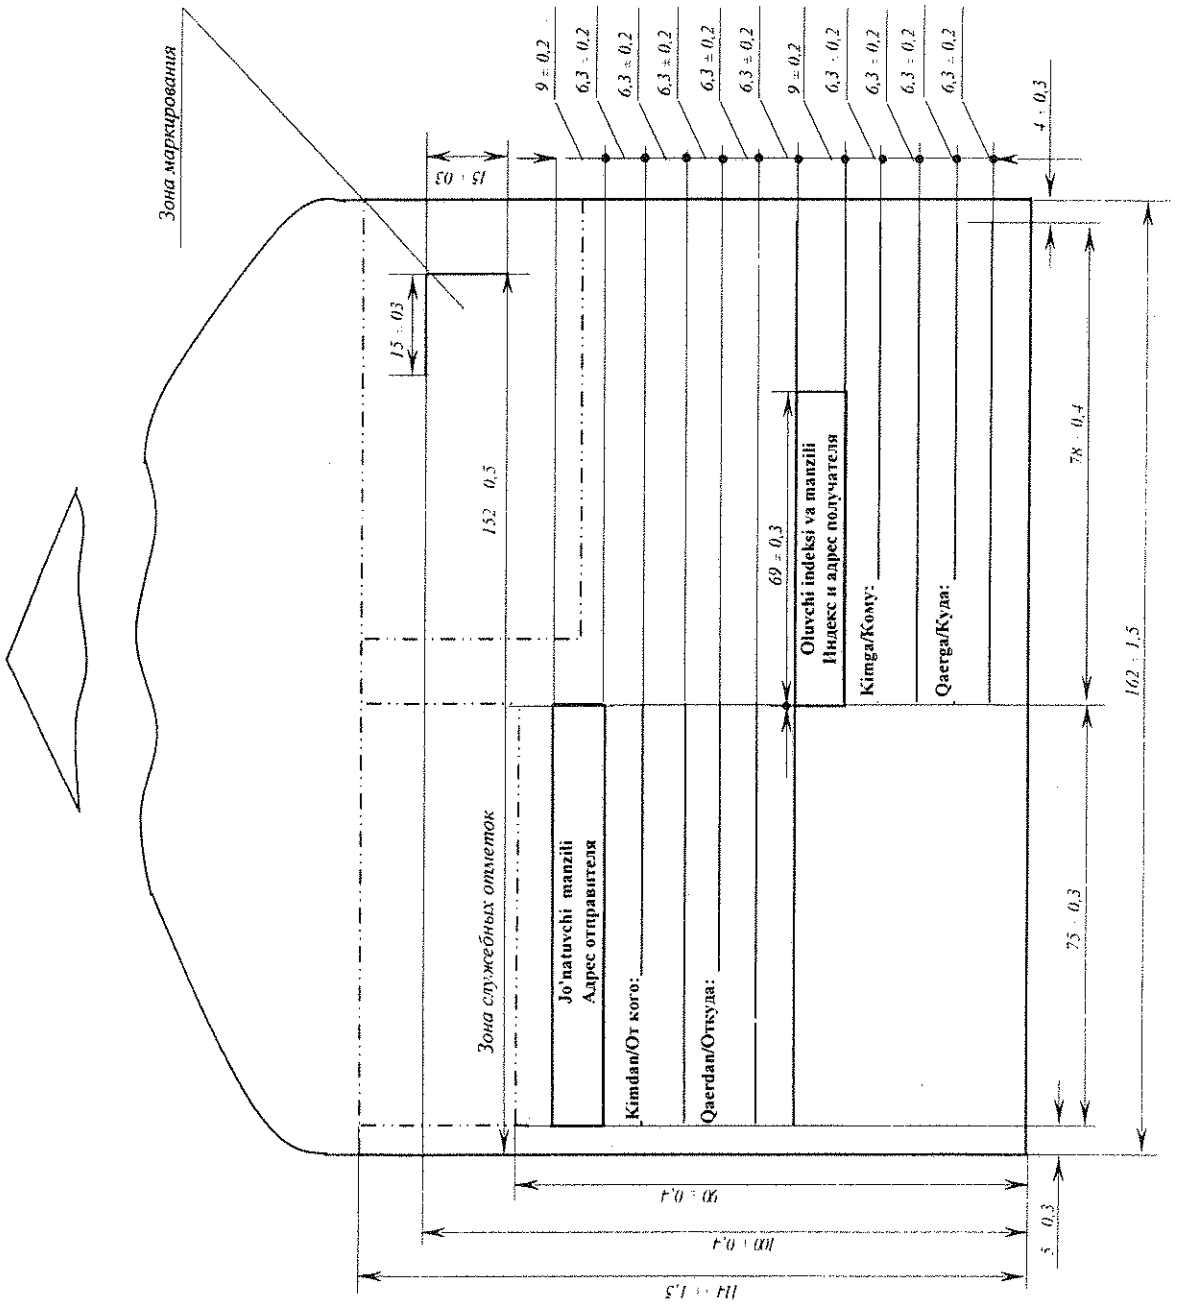

Зона маркирования
Зона служебных отметок
Jo'natuvchi manzili
Адрес отправителя
Kimdan/От кого:
Qaerdan/Откуда:
Oluvchi indeksi va manzili
Индекс и адрес получателя
Kimga/Кому:
Qaerga/Куда:
9 ± 0,2
6,3 ± 0,2
4 ± 0,3
15 ± 03
152 0,5
69 ± 0,3
78 ± 0,4
75 ± 0,3
162 ± 1,5
Условное изображение границы зон

Рисунок 7

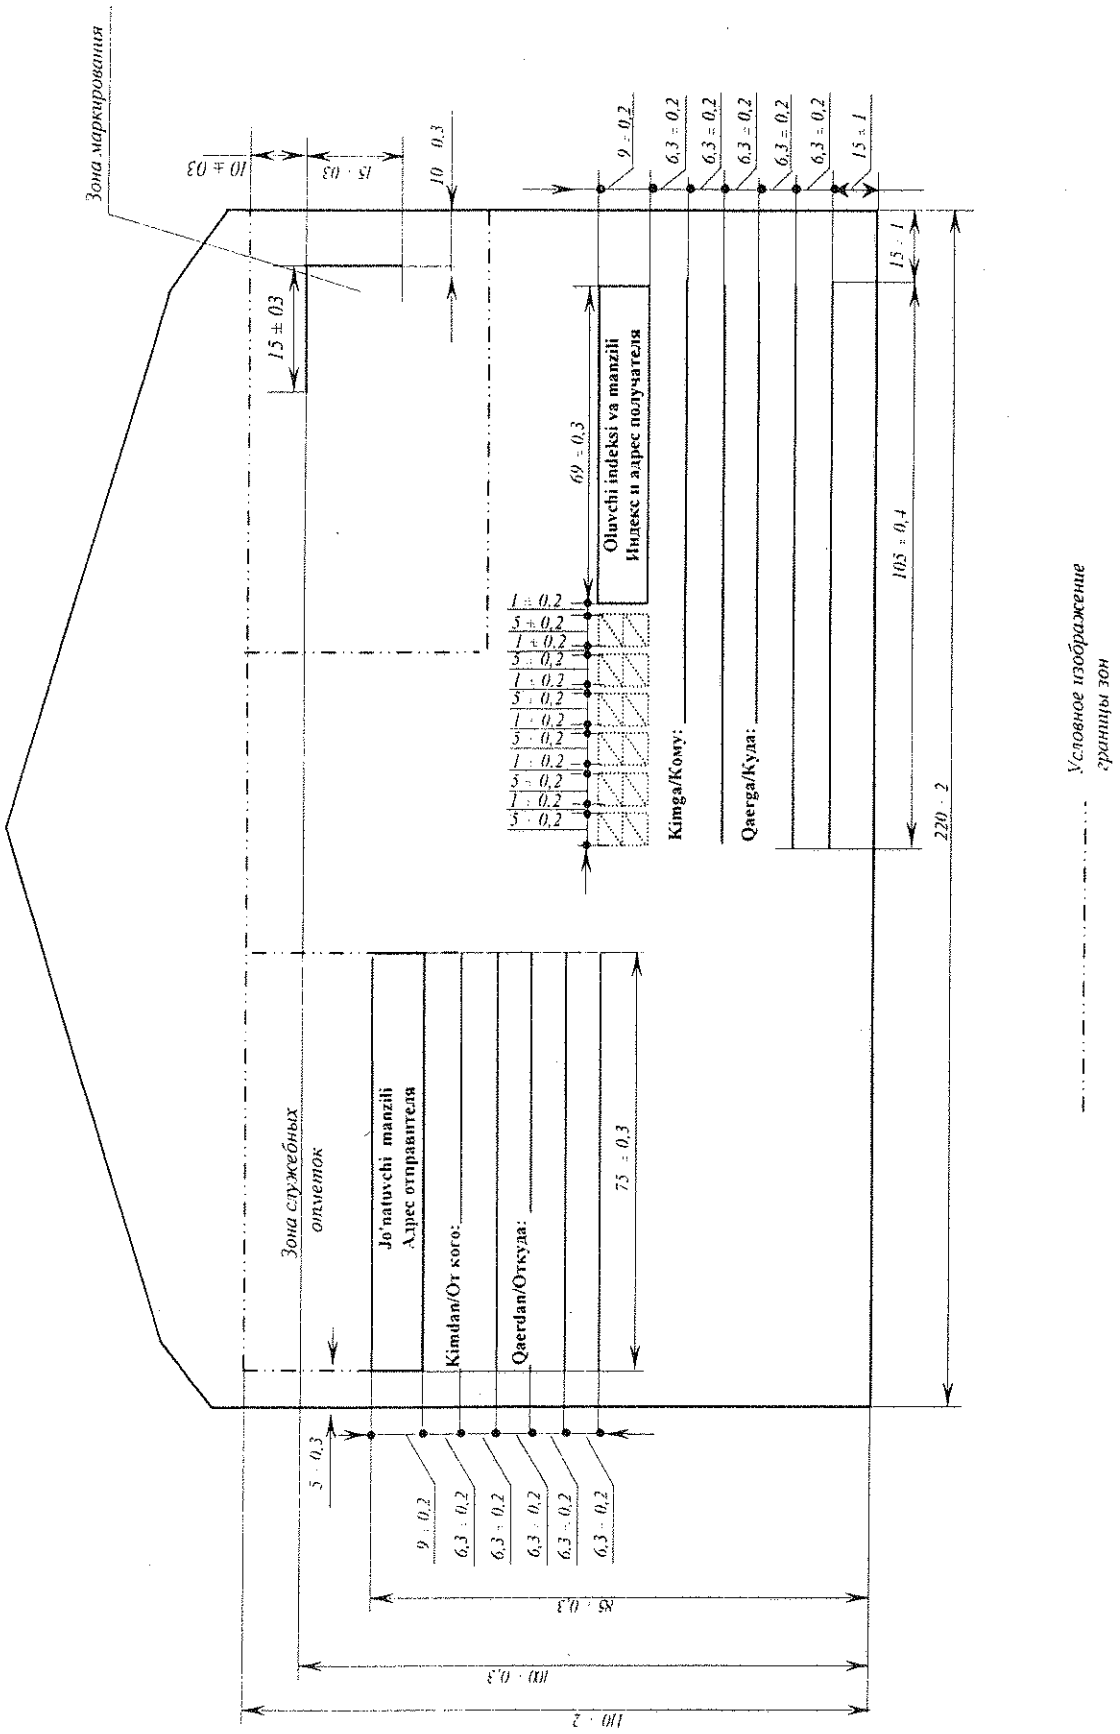

Зона маркирования
Oluvchi indeksi va manzili
Индекс и адрес получателя
Kimga/Кому:
Qaerga/Куда:
Jo'natuvchi manzili
Адрес отправителя
Kimdan/От кого:
Qaerdan/Откуда:
Зона служебных отметок
Условное изображение границы зон

Рисунок 12

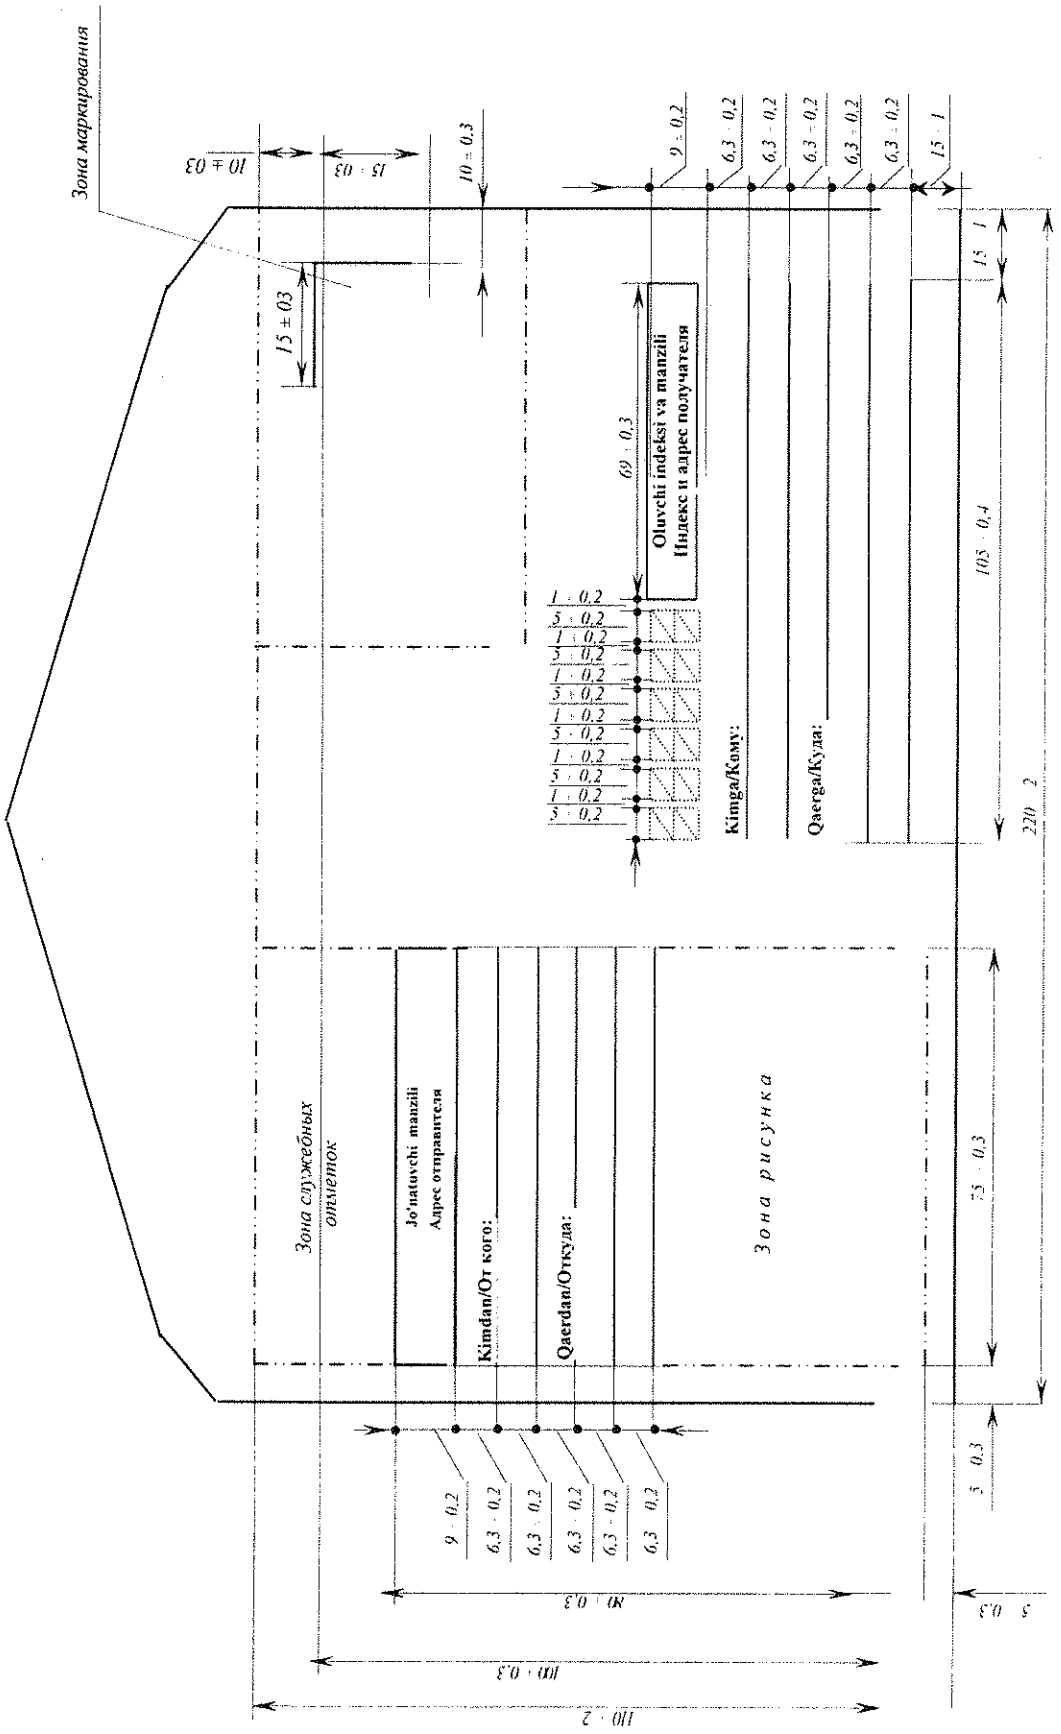


Рисунок 13

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH AGENTLIGI

Первый заместитель директора
Центра научно-технических и
маркетинговых исследований — Р.Исаев

Начальник отдела переводов
и редактирования — М.Комилова

Ведущий научный консультант — В. Коваль

Нормоконтроль — Н. Травина

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ОАО «Узбекистон почтаси

Р.Касымов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального
директора Узбекского
агентства связи и
информатизации

А.Ходжаев

16.11.06

Начальник отдела почтовых
технологий и услуг
Узбекского агентства связи и
информатизации

Т.Бажанова

O´z DSt 1020:2002

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

КОНВЕРТЫ ПОЧТОВЫЕ

Технические условия

Издание официальное

Узбекский Государственный центр стандартизации,
метрологии и сертификации

Ташкент

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственно-акционерной компанией «Узбекистон почтаси»

ВНЕСЕН Узбекским агентством почты и телекоммуникаций

2 ЗАРЕГИСТРИРОВАН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Узбекского Государственного центра стандартизации, метрологии и сертификации при Кабинете Министров Республики Узбекистан
от 14.06.2002 № 12-27

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ. С введением в действие настоящего стандарта ГОСТ 34-83 прекращает свое действие на территории Узбекистана

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Узгостандарта

Содержание

1 Область применения.....1

2 Нормативные ссылки.....1

3 Основные параметры и размеры.....2

4 Технические требования..... 6

5 Правила приемки..... 16

6 Методы испытаний.....17

7 Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение.....18

8 Гарантии изготовителя.....19

Узбекистан
Республика
стандартлаштириш бўлими

O'z DSt 1020:2002

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ПОЧТА КОНВЕРТЛАРИ
Техник шартлар

КОНВЕРТЫ ПОЧТОВЫЕ
Технические условия

Post envelopes.
Specifications

Дата введения 01.07.2002
01.07.2007

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на почтовые конверты, предназначенные для пересылки письменных сообщений.

Требования настоящего стандарта являются обязательными для всех хозяйствующих субъектов и пригодны для целей сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 427 – 75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1339 – 79 Бумага картографическая. Технические условия

ГОСТ 3489.33 – 72 Шрифты типографские. Гарнитура Литературная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

ГОСТ 6034 – 74 Декстрины. Технические условия

ГОСТ 6861 – 73 Бумага писчая цветная. Технические условия

ГОСТ 7625 – 86 Е Бумага этикеточная. Технические условия

ГОСТ 8273 – 75 Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 9094 – 89 Е Бумага для печати офсетная. Технические условия

ГОСТ 14192 – 96 Маркировка грузов

ГОСТ 17308 – 88 Шпагаты. Технические условия

Издание официальное

14 06 2002
1125

ГОСТ 18242 – 72 Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля

ГОСТ 18251 – 87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия

ГОСТ 18321 – 73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 20283 – 89 **Е** Бумага обложечная. Технические условия

ГОСТ 25706 – 83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические условия

3 Основные параметры и размеры

3.1 В зависимости от оформления лицевой (адресной) стороны конверты должны изготавливаться следующих видов:

НП – немаркированные простые;

НХ – немаркированные художественные;

МП – маркированные простые;

МХ – маркированные художественные.

Конверты видов НП, НХ, МП и МХ допускается изготавливать с указанием категории «авиапочтового отправления» (АВИА).

3.2 В зависимости от конструкции конверты должны изготавливаться двух типов:

I - конверты с угловыми клапанами (рисунок 1);

II - конверты с прямыми клапанами формата 110х220 мм (рисунок 2) и форматов 162х229, 229х324 мм (рисунок 3).

Допускаются изменения конструкции клапанов и формы края полос клеевого слоя конвертов по согласованию в установленном порядке.

3.3 Конверты должны изготовляться следующих форматов:

110 ± 1,5 мм х 220 ± 1,5 мм – для конвертов типа I и II;

114 ± 1,5 мм х 162 ± 1,5 мм – для конвертов типа I;

162 ± 2,0 мм х 229 ± 2,0 мм – для конвертов типа I и II;

229 ± 2,0 мм х 324 ± 2,0 мм – для конвертов типа I и II.

3.4 Условное обозначение конверта должно содержать: тип, вид, категорию отправления, формат и обозначение настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений:

- конверта почтового с угловым клапаном маркированного художественного категории «авиапочтового отправления» формата 110х220 мм:

конверт I МХ АВИА 110х220 мм О´z DSt_____;

- то же, с прямым клапаном немаркированного простого формата 110 х 220 мм:

конверт II НП 110х220 мм О´z DSt_____

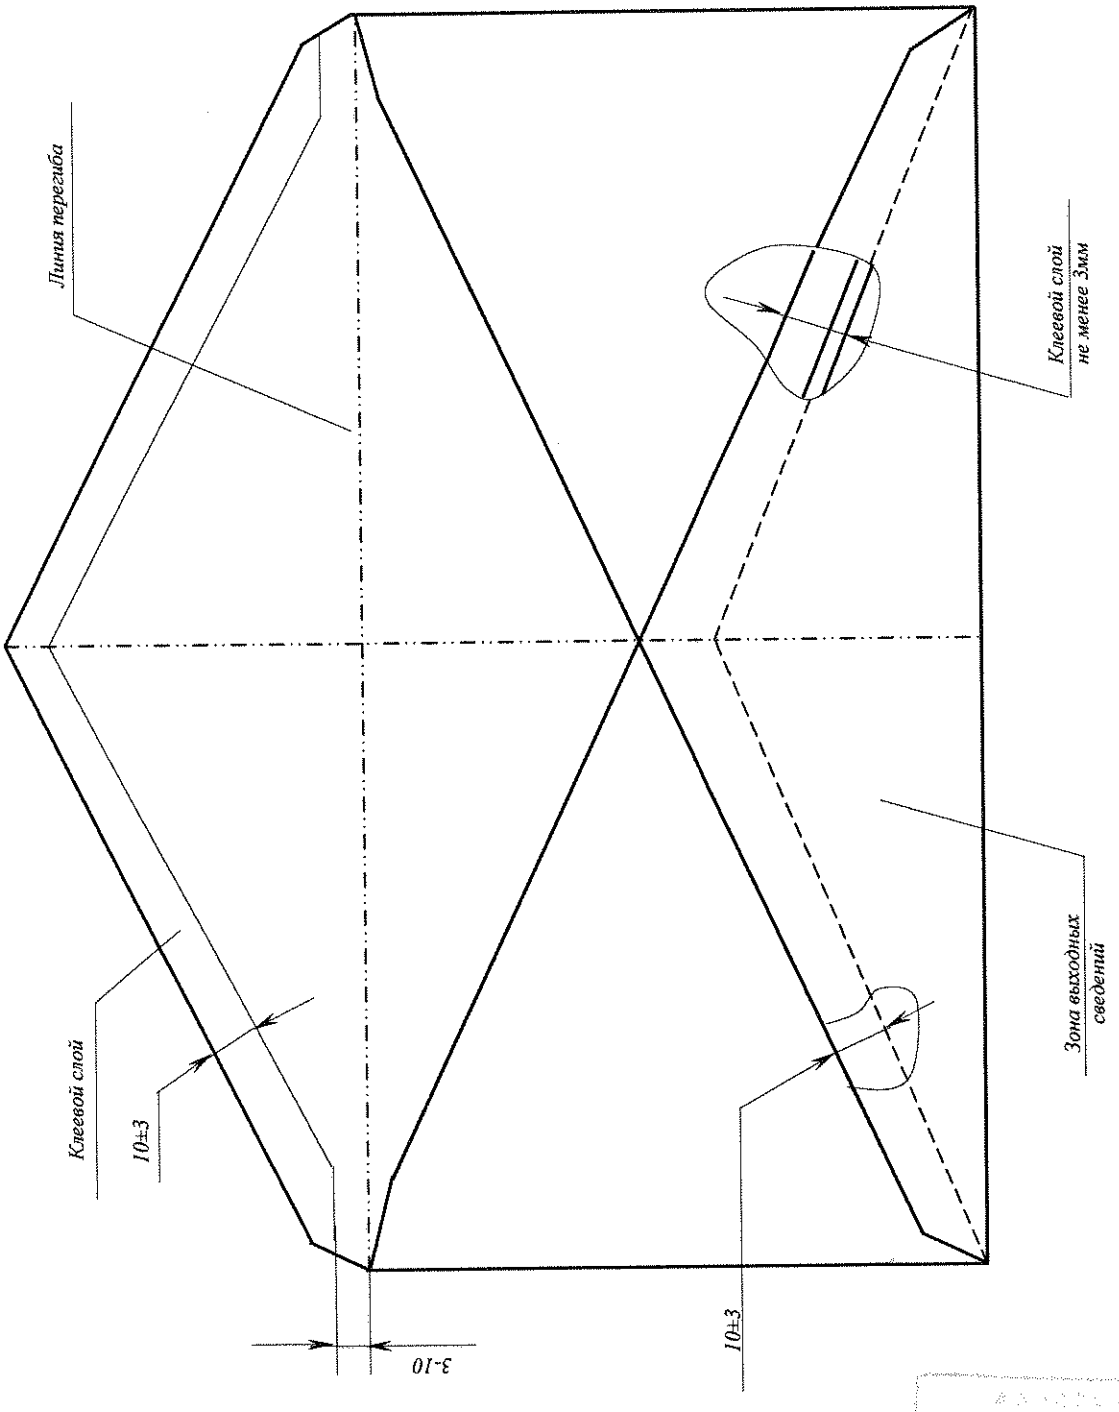

Линия перегиба
Клеевой слой
не менее 3мм
Клеевой слой
10±3
Зона выходных
сведений
3-10
10±3

Рисунок 1

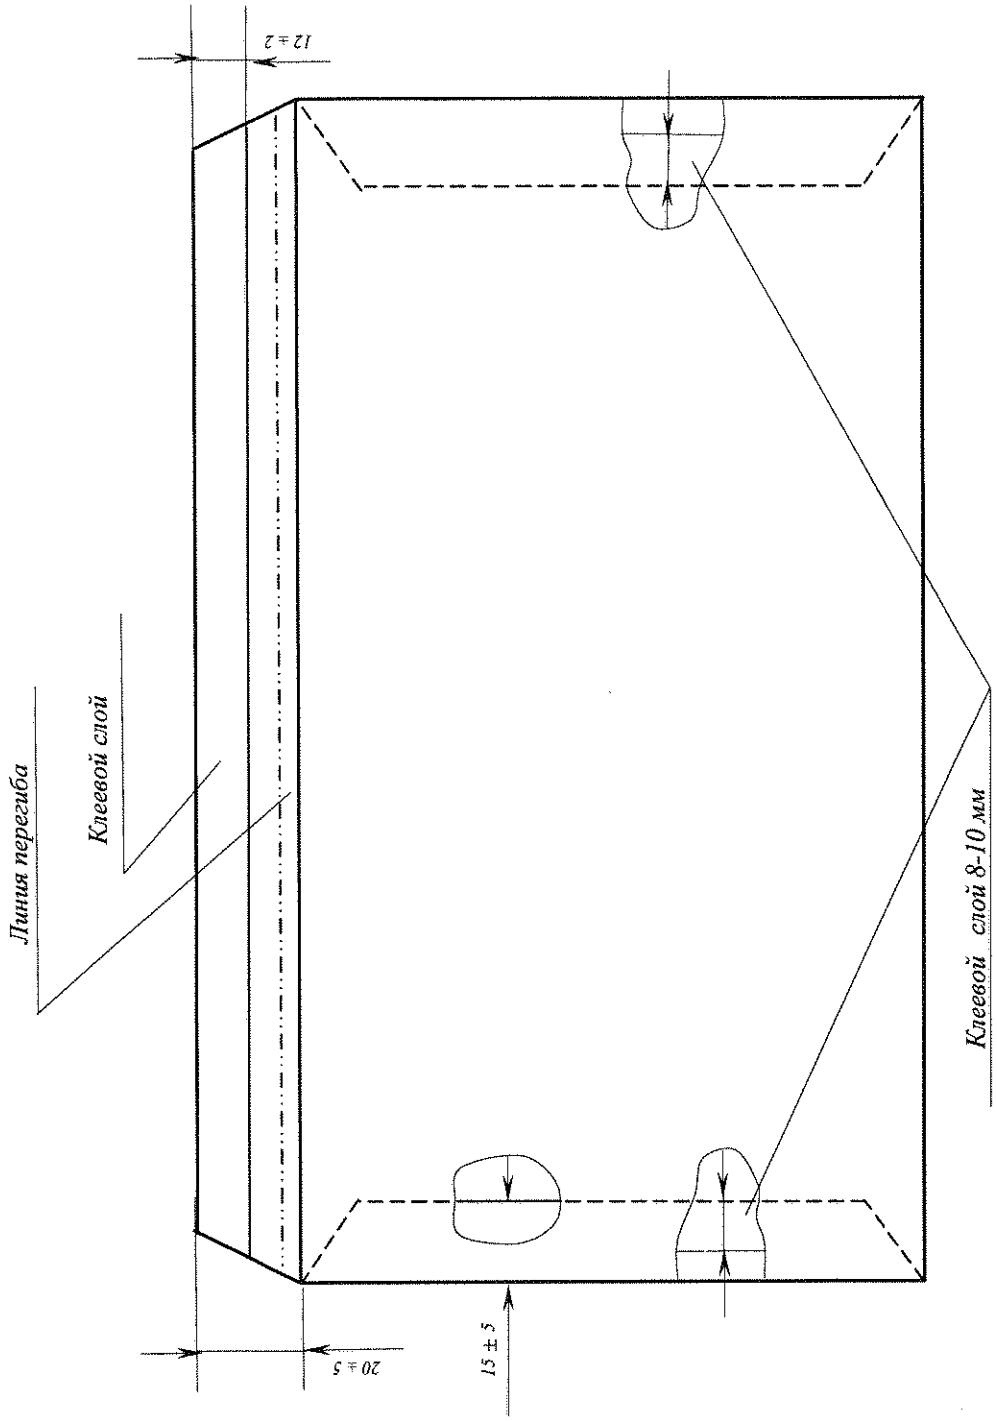
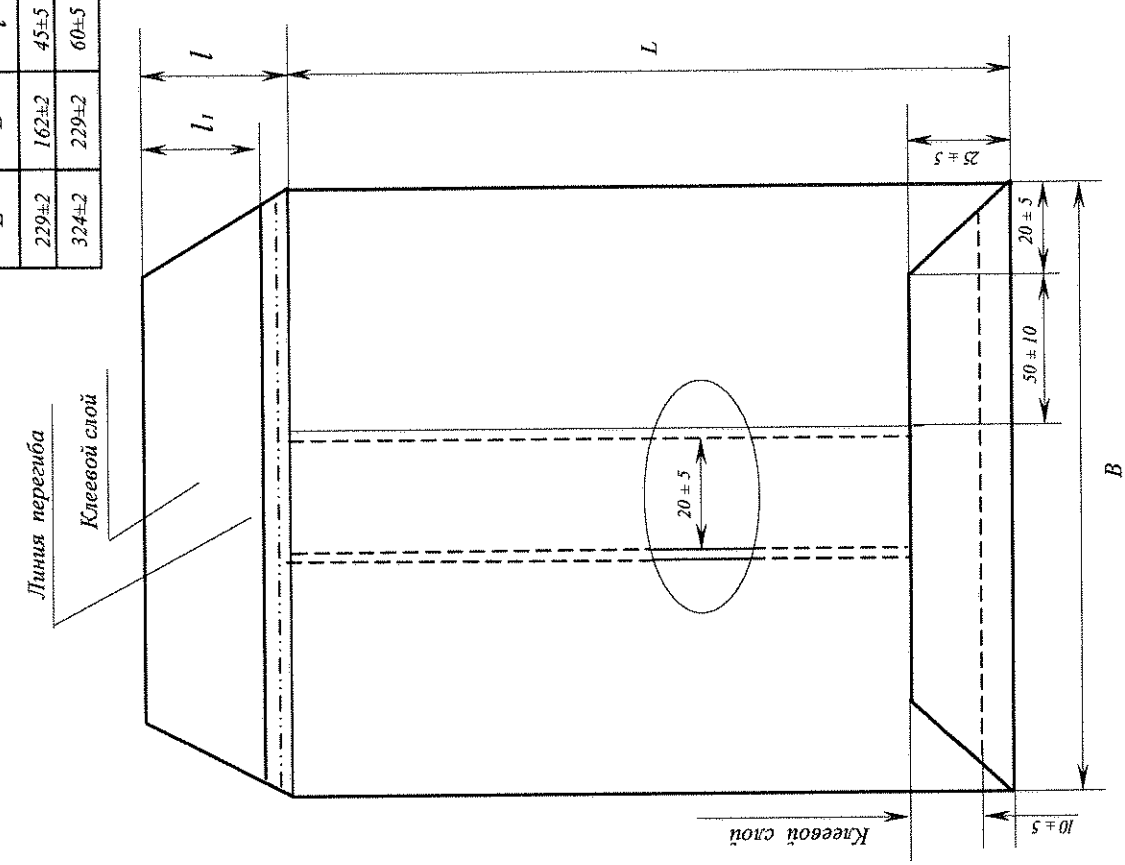
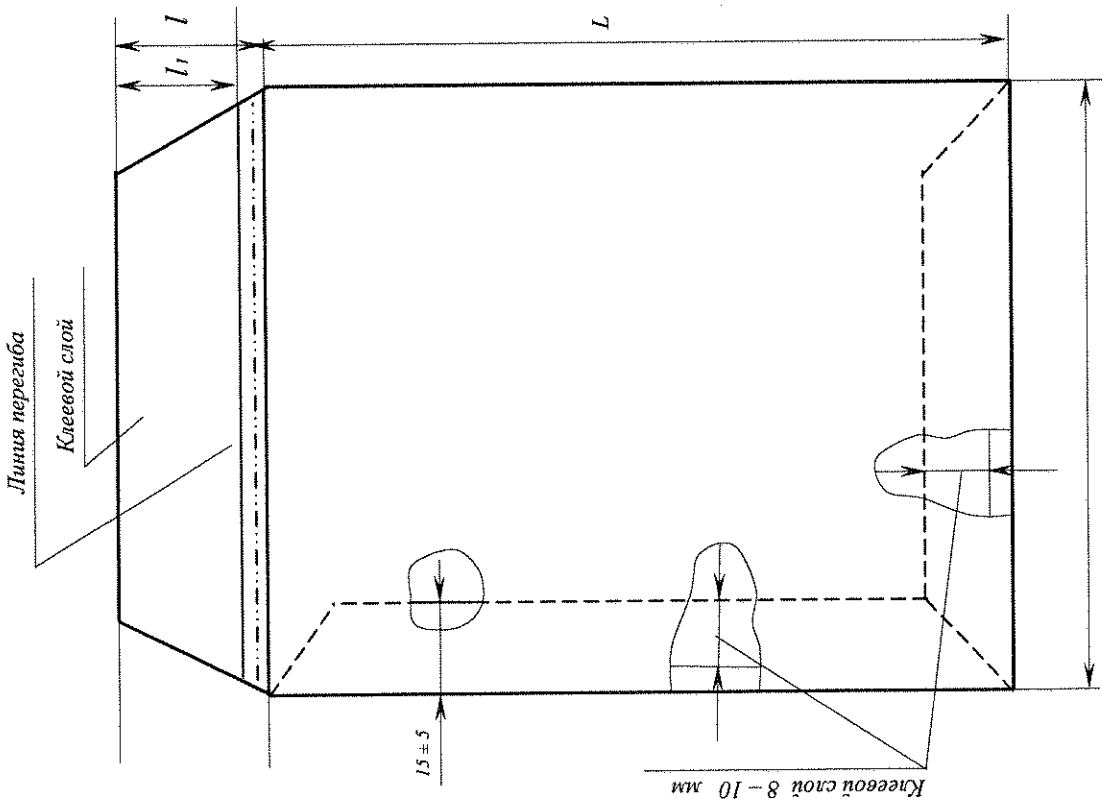


Рисунок 2

Размеры, мм			
L	B	l	l_1
229±2	162±2	45±5	35±5
324±2	229±2	60±5	50±5



б)



а)

Рисунок 3

4 Технические требования

4.1 Почтовые конверты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по чертежам и образцам – эталонам, утвержденным в установленном порядке.

4.2 Верхний клапан и лицевая (адресная) сторона конвертов НХ и МХ форматов 110х220, 114х162 мм должны выполняться по рисункам 4 и 5;

МП и НП – по рисункам 6 и 7;

НХ и МХ АВИА - по рисункам 4, 5 и 8, 9;

НП и МП АВИА - по рисункам 6,7 и 8, 9.

На нижнем клапане конвертов форматов 110х220, 114х162 мм должны наноситься выходные сведения: знак охраны авторского права, наименование издательства, год выпуска издания, наименование полиграфического предприятия, цена, фамилия художника или фотографа.

Допускается нанесение почтовой рекламы и аннотации к рисунку на верхнем клапане конвертов форматов 110х220, 114х162, 162х229, 229х324 мм.

Конверты форматов 162х229, 229х324 мм вида НП должны выполняться по рисункам 10 и 11.

4.3 Допускается изготавливать конверты с дополнительными, не предусмотренными чертежами, знаками, штампами и другими обозначениями служебного характера, устанавливаемыми Узбекским агентством почты и телекоммуникации и размещенными в зоне служебных отметок.

4.4 Для конвертов форматов 110х220, 114х162 мм допуск прямолинейности сторон в продольном и поперечном направлениях – не более 1 мм; для конвертов форматов 162х229, 229х324 мм не более 2 мм.

4.5 Зазоры в углах конвертов форматов 110х220, 114х162 мм не должны превышать 2 мм, форматов 162х229, 229х324 мм – 3 мм.

4.6 Линия подсказа адреса получателя и отправителя, а также линии, ограничивающие место для марки, должны быть сплошными тонкими, толщиной от 0,2 до 0,4 мм.

Линии, отделяющие адрес получателя от адреса отправителя, а также ограничивающие зону индекса отправителя, должны быть сплошными толстыми – основными – толщиной от 0,5 до 0,8 мм.

4.7 Текст на лицевой (адресной) стороне конвертов форматов 110х220, 114х162 мм печатается литературной гарнитурой по ГОСТ 3489.33:

«Aloga korxonasi indeksi va jo'natuvchi adresi» – кеглем 6, светлым прямым, латинская гарнитура;

- выходные сведения – кеглем 5, светлым прямым.

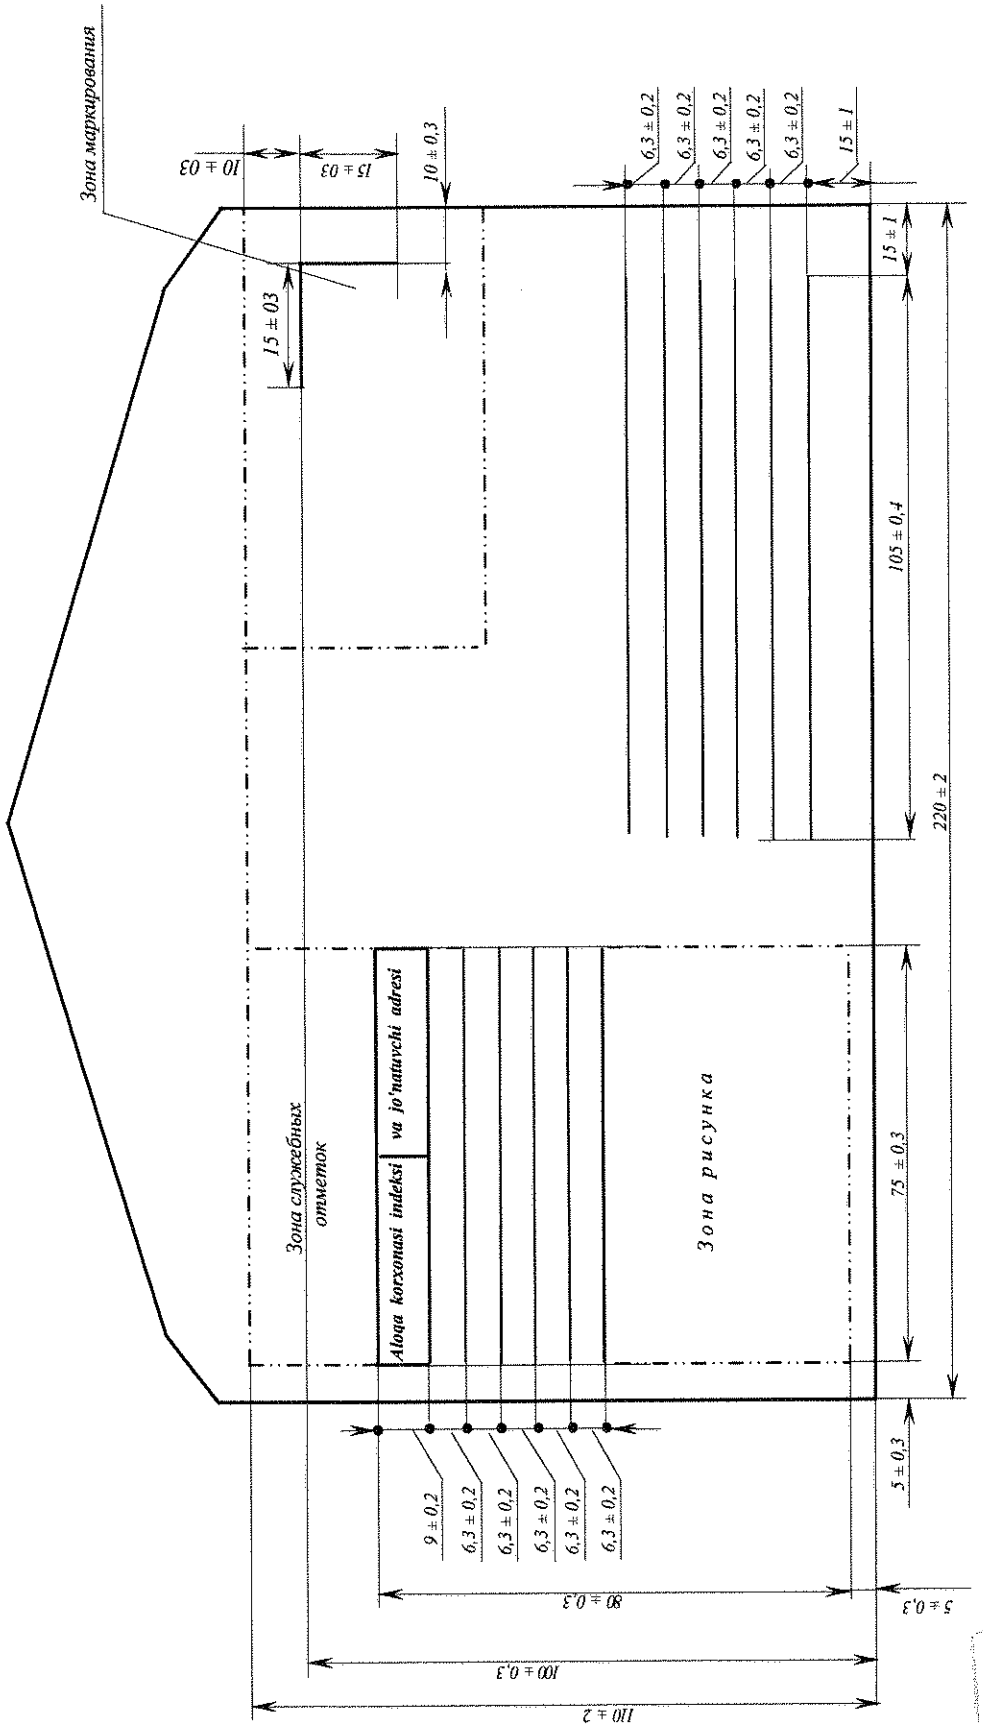

Зона маркирования
10 ± 03
15 ± 03
10 ± 0,3
15 ± 03
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
15 ± 1
15 ± 1
105 ± 0,4
220 ± 2
Зона служебных отметок
Aloqa korxonasi indeksi
va jo'natuvchi adresi
Зона рисунка
75 ± 0,3
5 ± 0,3
9 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
80 ± 0,3
5 ± 0,3
100 ± 0,3
110 ± 2
Условное изображение границы зон

Рисунок 4

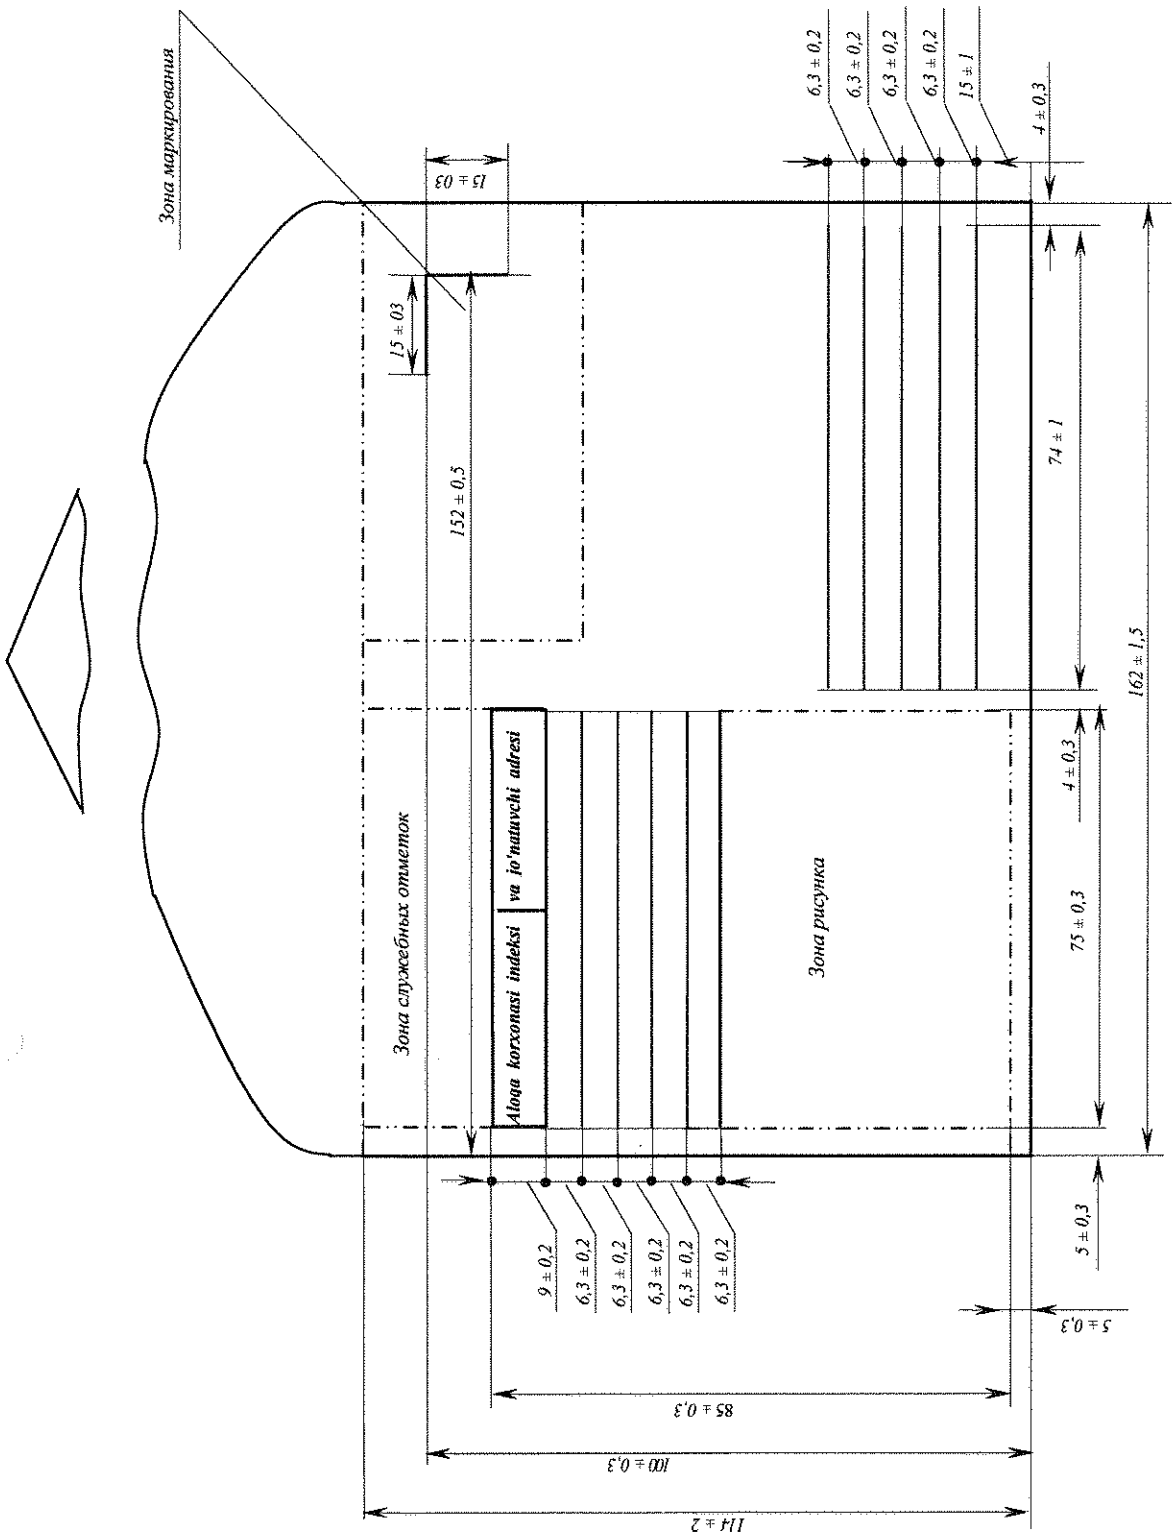

Зона маркирования
15 ± 03
15 ± 03
152 ± 0,5
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
15 ± 1
4 ± 0,3
74 ± 1
162 ± 1,5
Зона служебных отметок
Aloqa korxonasi indeksi
va jo'natuvchi adresi
Зона рисунка
4 ± 0,3
75 ± 0,3
9 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
5 ± 0,3
5 ± 0,3
85 ± 0,3
100 ± 0,3
114 ± 2
Условное изображение границы зон

Рисунок 5

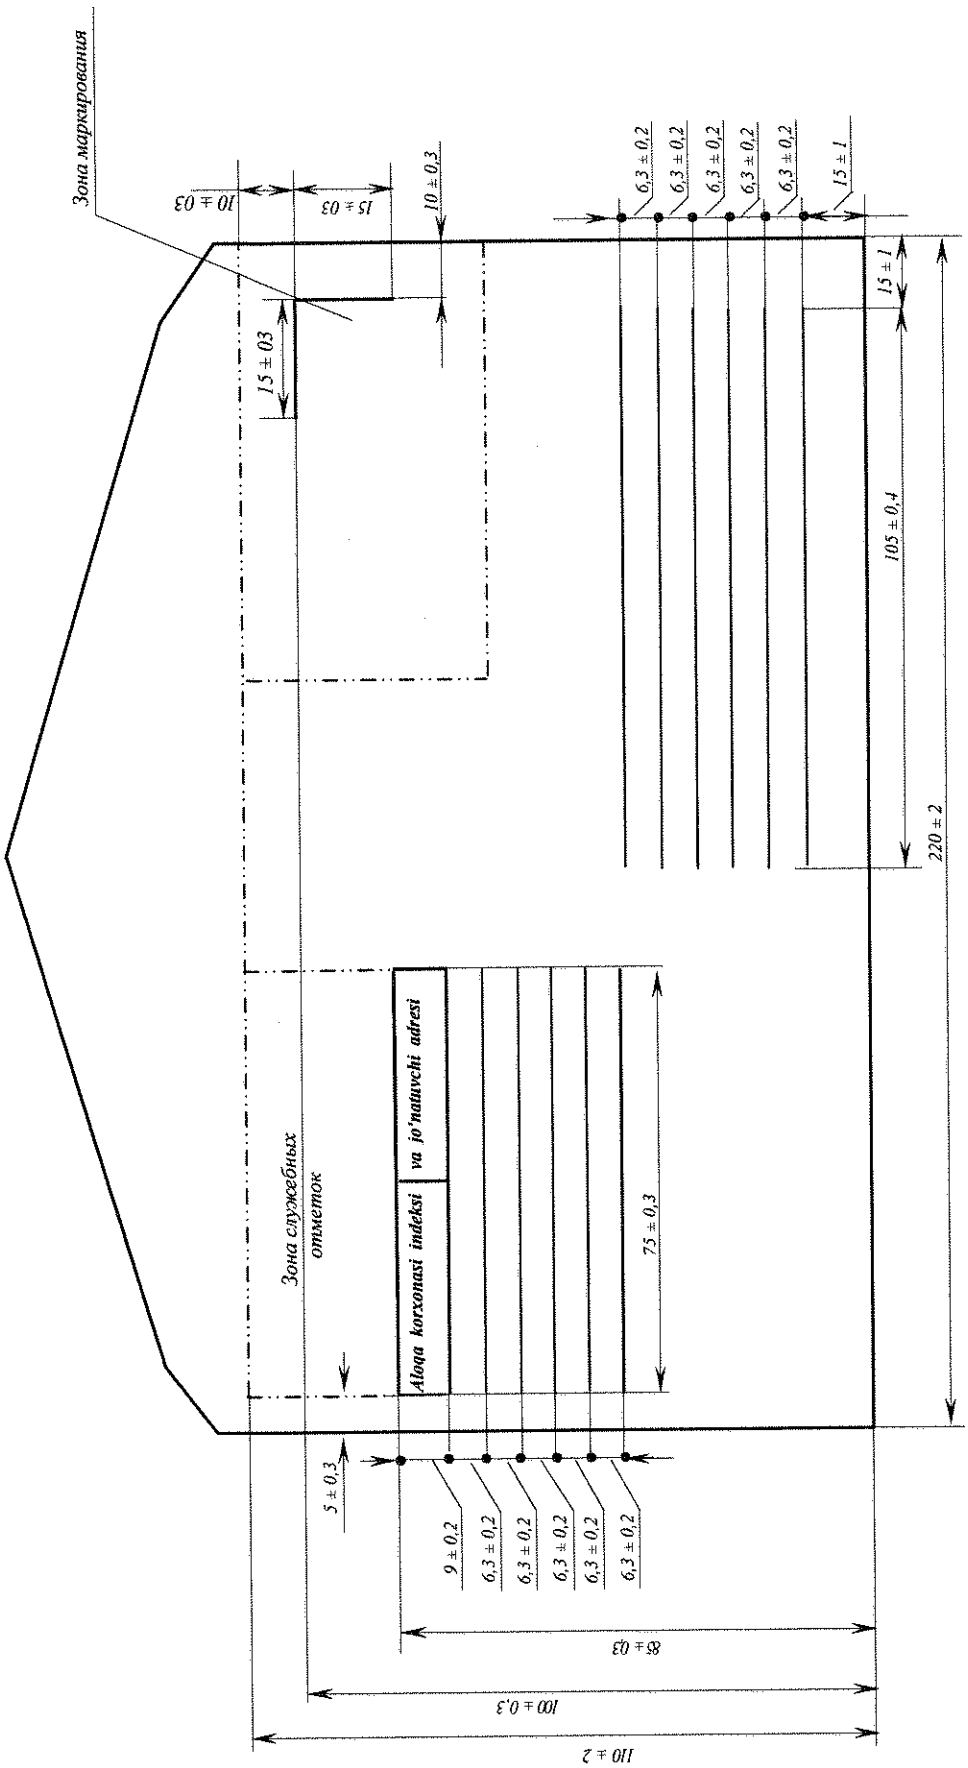

Зона маркирования
10 ± 03
15 ± 03
10 ± 0,3
15 ± 03
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
15 ± 1
15 ± 1
105 ± 0,4
220 ± 2
Зона служебных отметок
Aloqa korxonasi indeksi
va jo'natuvchi adresi
75 ± 0,3
5 ± 0,3
9 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
85 ± 03
100 ± 0,3
110 ± 2
Условное изображение границы зон

Рисунок 6

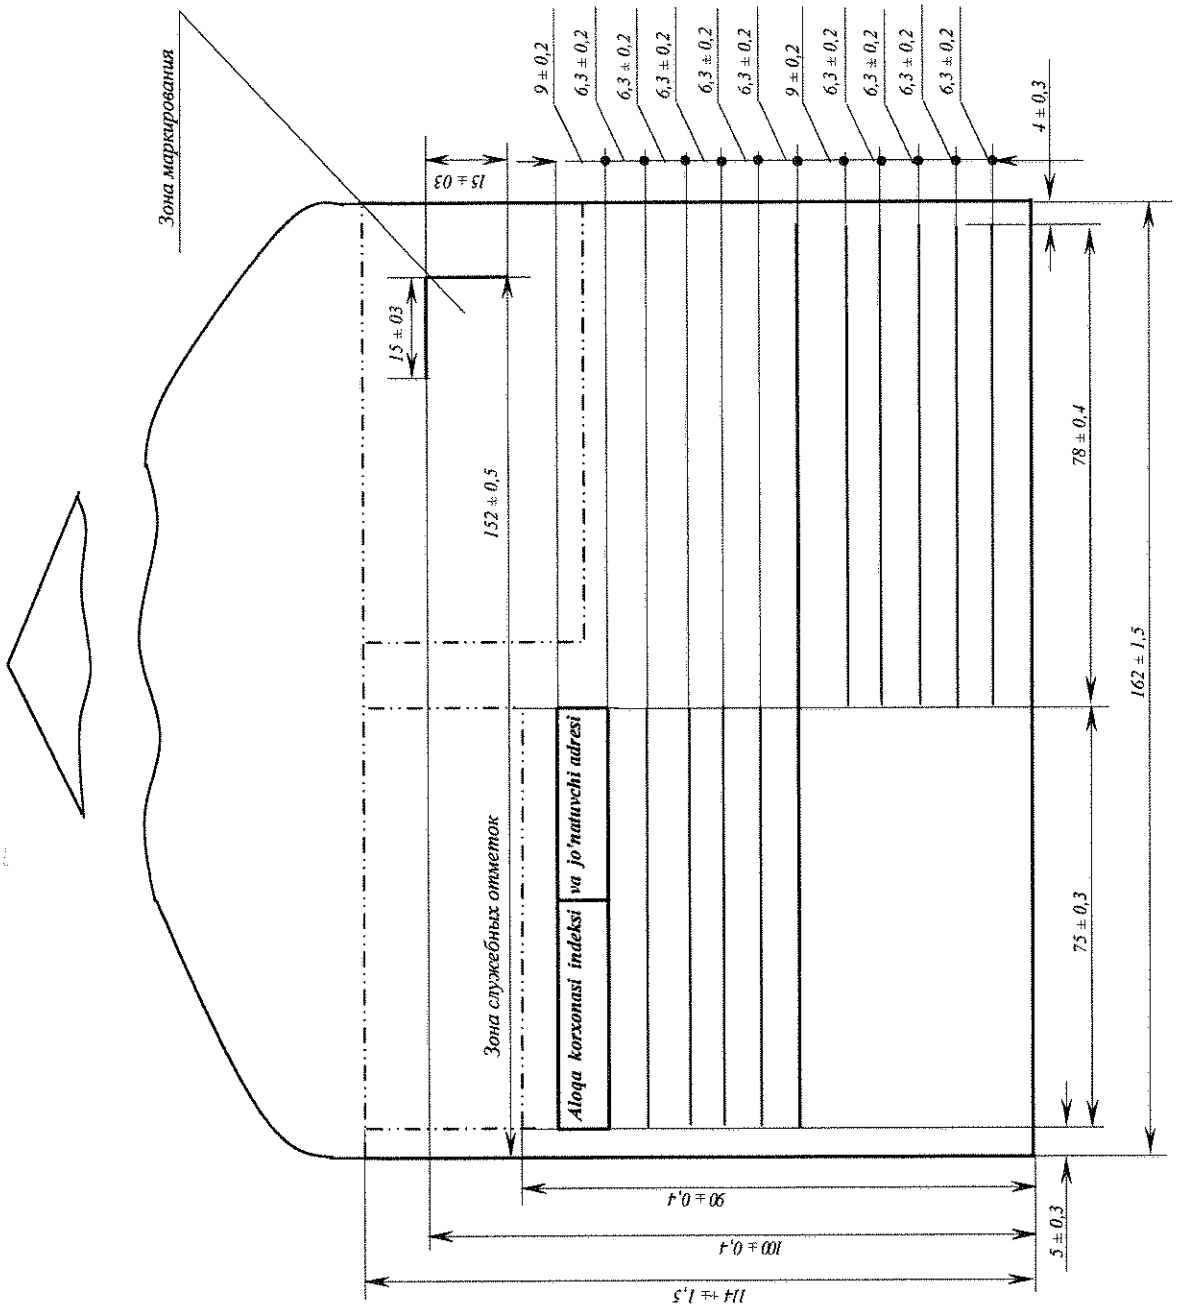

Зона маркирования
15 ± 03
15 ± 03
9 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
9 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
6,3 ± 0,2
4 ± 0,3
152 ± 0,5
Зона служебных отметок
Aloqa korxonasi indeksi va jo'natuvchi adresi
78 ± 0,4
75 ± 0,3
162 ± 1,5
90 ± 0,4
100 ± 0,4
114 ± 1,5
5 ± 0,3
Условное изображение границы зон

Рисунок 7

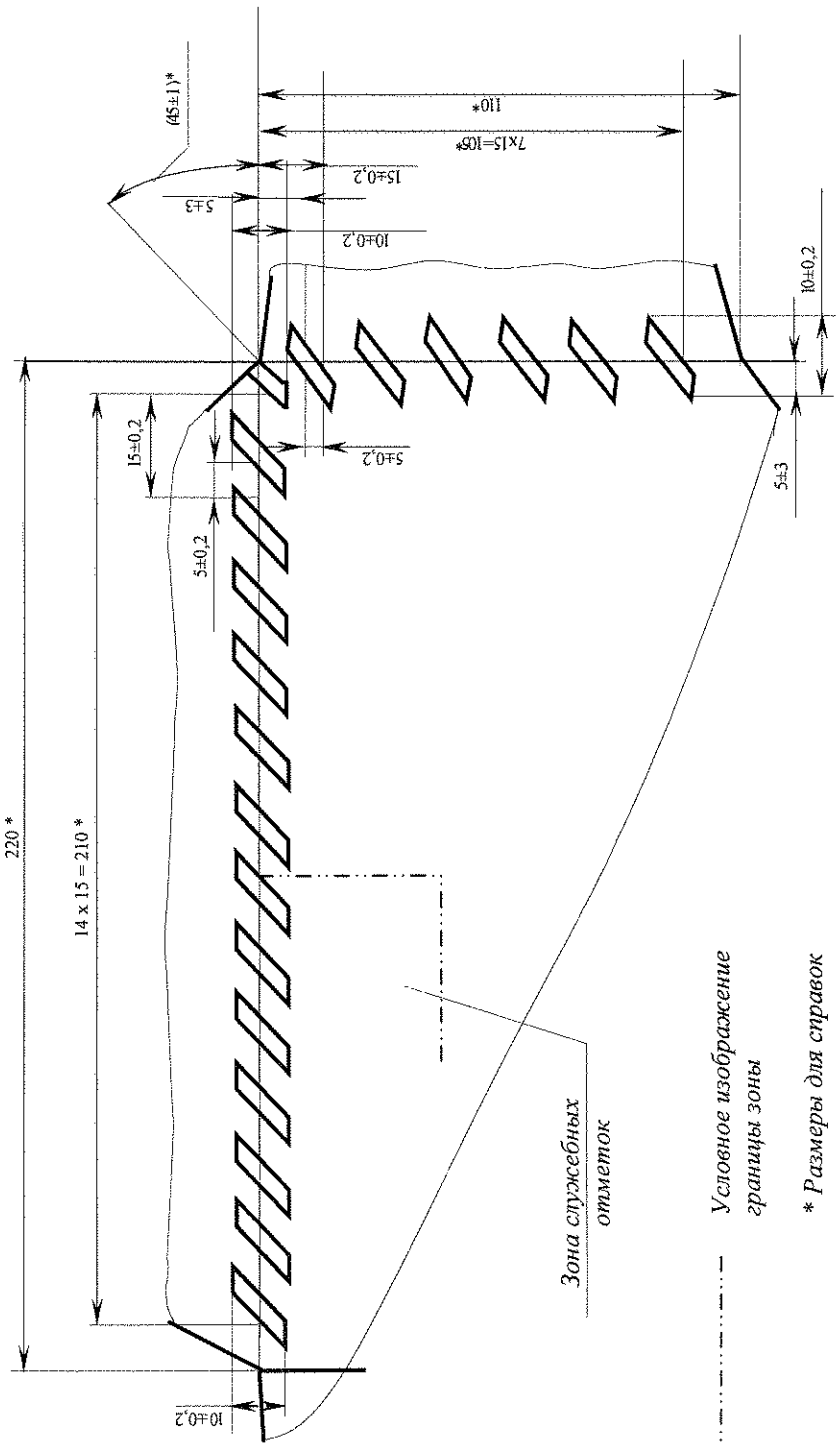

(45±1)*
110*
7x15=105*
15±0,2
5±3
10±0,2
10±0,2
5±0,2
15±0,2
5±0,2
220 *
14 x 15 = 210 *
10±0,2
Зона служебных отметок
Условное изображение границы зоны
* Размеры для справок

Рисунок 8

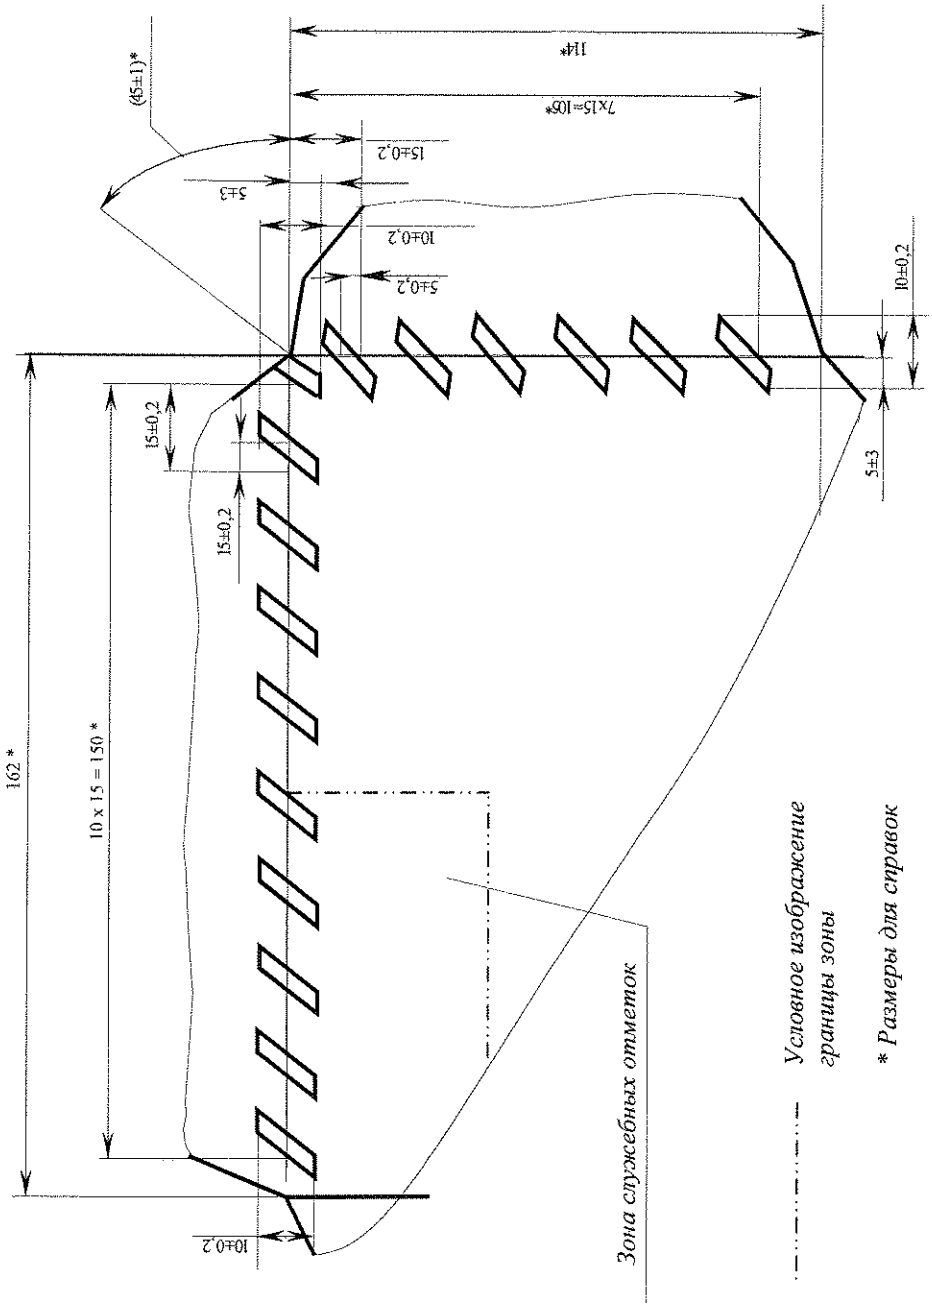
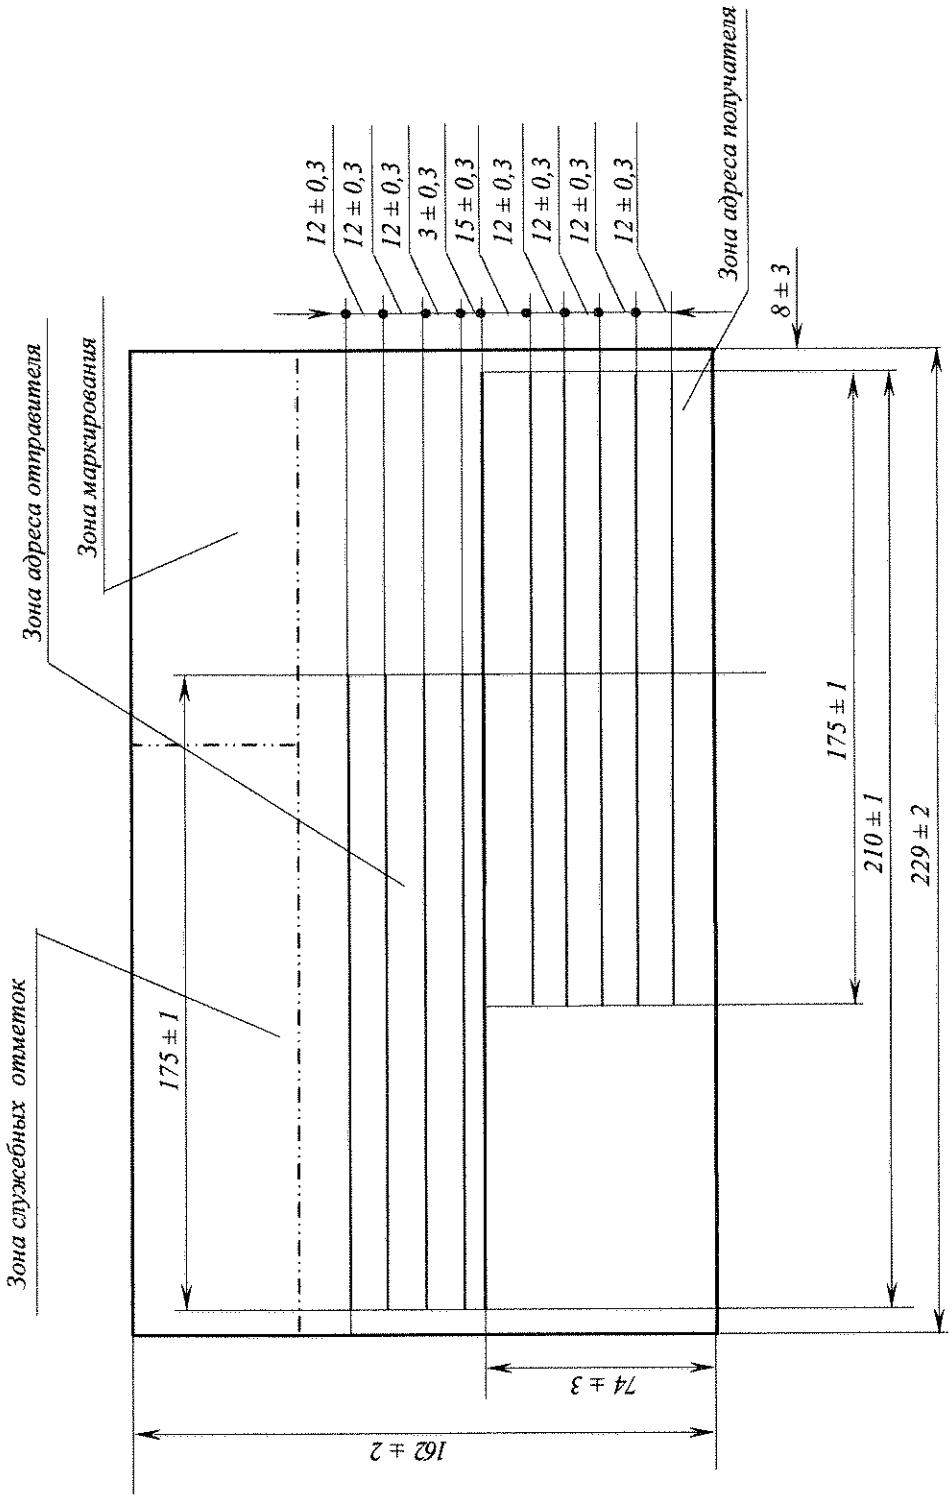

114*
7x15=105*
(45±1)*
15±0,2
5±3
10±0,2
5±0,2
10±0,2
15±0,2
15±0,2
5±3
162 *
10 x 15 = 150 *
10±0,2
Зона служебных отметок
Условное изображение границы зоны
* Размеры для справок

Рисунок 9



Условное изображение границы зон

Рисунок 10

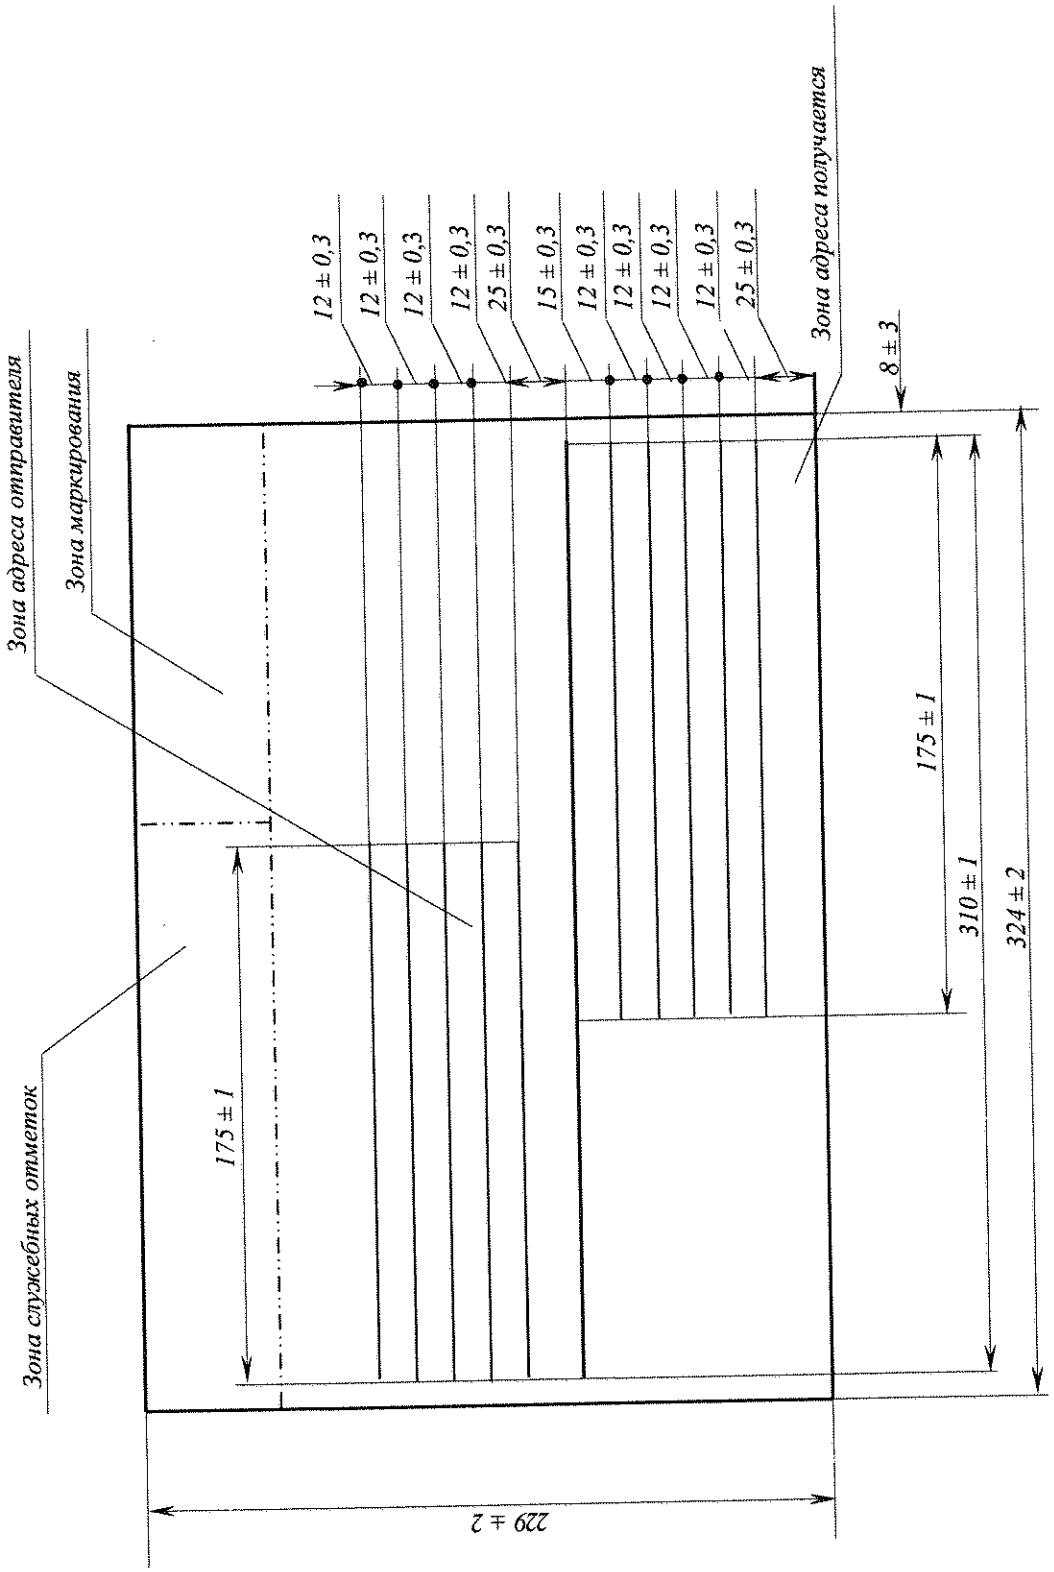

Зона адреса отправителя
Зона маркирования
Зона служебных отметок
Зона адреса получается
12 ± 0,3
12 ± 0,3
12 ± 0,3
12 ± 0,3
25 ± 0,3
15 ± 0,3
12 ± 0,3
12 ± 0,3
12 ± 0,3
12 ± 0,3
25 ± 0,3
8 ± 3
175 ± 1
310 ± 1
324 ± 2
175 ± 1
229 ± 2
Условное изображение границы зон

Рисунок 11

Текст на лицевой стороне конвертов форматов 162х229, 229х324 мм печатается литературной гарнитурой по ГОСТ 3489.33:

Допускается применять другие типографские шрифты, обеспечивающие ясность и четкость текста в пределах отведенного места.

На конвертах категории «авиапочтовые отправления» обозначение АВИА должно быть напечатано в зоне служебных отметок. Текст – латинская гарнитура, кегль 12, прямой прописной.

В зоне служебных отметок для всех видов конвертов слова «служебное», «заказное» и другие – латинская гарнитура, кегль 10, прямой прописной.

Отличительные линии для конвертов категории «авиапочтовые отправления» должны быть красного и синего цветов. Допускается нанесение линии одного из указанных цветов.

4.8 Изображения на конвертах должны быть ясными, четкими, без подтеков, пятен, следов от выщипывания волокон бумаги.

Пробельные участки должны быть чистыми, без загрязнений, следов краски и клея.

4.9 На края клапана, закрывающего конверт, должен быть нанесен клей из декстрина по ГОСТ 6034. Клеевой слой должен быть сплошным и не должен отступать от края конверта более чем на 1,5 мм.

Допускается применение других видов клея, аналогичных по свойствам декстриновому. Используемые клеи должны быть допущены к применению в установленном порядке после согласования с органами Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Клеевой слой верхнего клапана должен обеспечивать прочное приклеивание клапана к конверту.

По согласованию с потребителем допускается изготовление конвертов, не поступающих в розничную продажу, форматов 110х220, 114х162, 162х229 мм, а формата 229х324 мм, предназначенного также для розничной продажи, - без нанесения клеевого слоя на верхний клапан.

4.10 Рисунки художественных маркированных конвертов должны утверждаться в установленном порядке.

4.11 Рисунки художественных немаркированных конвертов должны утверждаться в порядке, установленном для печатных изданий.

4.12 Для изготовления конвертов должна применяться бумага:

- офсетная № 1 марки А № 2 массой бумаги площадью 1 $м^2$ 70-75 г по ГОСТ 9094;

- картографическая, массой бумаги площадью 1 $м^2$ 85 г по ГОСТ 1339;

- писчая, цветная, массой бумаги площадью 1 $м^2$ 60-80 г по ГОСТ 6861;

- этикеточная, марки А, массой бумаги площадью 1 $м^2$ 70- 80 г по ГОСТ 7625.

Допускается применять другую бумагу массой бумаги площадью 1 м ^{2} 70-100 г, имеющую показатели гладкости, белизны, сорности не ниже требований, указанных выше стандартов.

Для изготовления почтовых конвертов должна применяться бумага, которая не содержит люминесцентные препараты, кроме флюоресцентных осветляющих средств с максимумом эмиссии от 430 до 450 нм.

4.13 Для изготовления конвертов форматов 110х220, 114х162 мм должна применяться белая бумага.

Для конвертов форматов 162х229, 229х324 мм типов I и II допускается применять белую или цветную светлых тонов обложечную бумагу массой бумаги площадью 1 м ^{2} от 80 до 140 г по ГОСТ 20283 или оберточную бумагу массой площадью 1 м ^{2} от 80 до 120 г по ГОСТ 8273.

4.14 На конвертах не должно быть механических повреждений, надорванных краев, загнутых углов, морщин, складок. Обрез свободных кромок конвертов должен быть ровным и без заусенцев.

4.15 В конвертах не допускается наличие непроклеенных мест, кроме тех, которые указаны на рисунках 1-3.

5 Правила приемки

5.1 Конверты предъявляют к приемке партиями. Партией считается количество конвертов одного типа, вида, формата, оформленное одним документом о качестве.

В документе должны быть указаны:

наименование организации, в систему которой входит предприятие – изготовитель;

- наименование и товарный знак предприятия – изготовителя (при наличии);
- номер партии;
- дата выпуска;
- наименование изделия;
- стоимость одного конверта;
- количество конвертов;
- обозначение настоящего стандарта.

5.2 Порядок проведения контроля качества конвертов - по ГОСТ 18242. Для контроля качества конвертов используется двухступенчатый нормальный план выборочного контроля с приемочным уровнем дефектности 1,5 % и общим уровнем контроля II, согласно таблице 1. Качество конвертов на соответствие требованиям настоящего стандарта проверяют по выборке, составленной «вслепую» (методом наибольшей объективности) по ГОСТ 18321.

Таблица 1

В штуках

Объем партии	Объем выборки	Общий объем выборки	Нормальный вид контроля	
			приемочное число A c	браковочное число Re
10001 - 35000	200 200	200 400	5 12	9 13
35001 - 150000	315 315	315 630	7 18	11 19
150001 - 500000	500 500	500 1000	11 26	16 27

5.3 Для определения соответствия партии продукции установленным требованиям следует:

- считать партию соответствующей требованиям, если число дефектных единиц, найденных при выборке первой ступени, меньше или равно Ac, указанному для первой ступени плана контроля;
- считать партию не соответствующей требованиям, если число дефектных единиц в выборке первой ступени равно или больше Re, указанного для первой ступени плана контроля;
- перейти к контролю на второй ступени, если число дефектных единиц, обнаруженное в выборке на первой ступени контроля, больше Ac и меньше Re;
- считать партию соответствующей требованиям, если общее число дефектных единиц меньше или равно Ac для второй ступени плана контроля;
- считать партию не соответствующей требованиям, если общее число дефектных единиц равно или больше Re для второй ступени плана контроля.

6 Методы испытаний

6.1 Для проверки требований, указанных в пунктах 3.2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, должны применяться средства измерения соответствующей точности:

- линейка по ГОСТ 427;
- лупа по ГОСТ 25706.

6.2 Средства измерений должны быть поверены в установленном порядке.

6.3 Внешний вид, художественное оформление конвертов проверяют визуально путем сравнения с утвержденным образцом – эталоном.

6.4 Прочность приклеивания верхнего клапана проверяют следующим образом: клеевой слой увлажняют ватным тампоном, смоченным водой. Температура воды $(20 \pm 2)^{\circ}$ С.

Конверт склеивают и не менее чем через четыре часа проверяют прочность склейки методом отрыва верхнего клапана от угловых клапанов.

При удовлетворительной прочности склейки разрыв должен произойти по бумаге конверта.

Ширина клеевого слоя на нижнем клапане конверта определяется в трех точках – по краям и в средней части с каждой стороны клапана. Измерение производится после отделения приклеенного клапана от бокового клапана.

За окончательный результат измерения принимают минимальное значение из всех полученных измерений с точностью до 1 мм.

6.5 Показатель контрастности $П_к$ определяют по показаниям фотоэлектрического фотометра типа ФПЧ в средней части белого поля, расположенного между двумя соседними центровочными метками и в средней части черного поля центровочной метки, и вычисляют по формуле

$$П_к = \frac{А_б - А_ч}{А_б},$$

где $А_б$ - яркость белого поля освещенного изображения, кд/м^2;

$А_ч$ - яркость черного поля освещенного изображения, кд/м^2.

Измерения производят при нейтральном светофильтре и диафрагме объектива яркомера диаметром 0,2 мм.

Конверт устанавливают на расстоянии 100 мм от объектива яркомера перпендикулярно к его оптической оси.

Освещенность участка конверта, при котором выполняют измерение, должна лежать в пределах (100 – 500) лк.

Измерение освещенности должно контролироваться люксметром по нормативной документации завода - изготовителя.

В качестве источника света допускается использовать любой осветитель, дающий рассеянный свет.

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов показателей контрастности пяти конвертов, округленное с точностью до 0,1.

Допускается определять контрастность визуально по эталонам, согласованным между заказчиком и изготовителем.

Сертификационные испытания проводятся в соответствии с требованиями нормативных документов Национальной системы сертификации Республики Узбекистан.

7 Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение

7.1 Конверты должны укладываться в стопы по 50 штук, обертываться бумажной лентой шириной (40 – 50) мм и заклеиваться.

Стопы по 20 штук должны укладываться в коробки или упаковываться в пачки. Каждая пачка должна закрываться в оберточную бумагу марок А и Б массой бумаг и площадью 1 м^2 не менее 100 г по ГОСТ 8273 с картонной прокладкой сверху и снизу по формату пачки.

Коробки или пачки с конвертами должны обвязываться шпагатом по ГОСТ 17308, клеевой лентой по ГОСТ 18251 или полипропиленовым шпагатом из пленочной нити, если он по своим техническим характеристикам соответствует требованиям ГОСТ 17308.

По согласованию с заказчиком допускается применять другие упаковочные материалы и виды упаковки, обеспечивающие сохранность конвертов.

7.2 На каждую коробку или пачку с конвертами наносят маркировку с указанием следующих данных:

- наименования и товарного знака предприятия – изготовителя (при наличии);
- наименования изделия, краткого описания сюжета и приклеенного образца рисунка, если конверт художественный;
- количества конвертов в коробке или пачке;
- цены одного конверта;
- номера заказа полиграфического предприятия;
- месяца и года выпуска;
- обозначения настоящего стандарта;
- предупредительной надписи «Не бросать» и манипуляционного знака «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192 .

Маркировку наносят краской, пластмассовым или каучуковым штемпелем или наклеиванием этикетки.

7.3 Конверты должны транспортироваться в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.4 Конверты должны храниться упакованными в крытых складах при температуре от + 1 до + 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

7.5 Пачки или коробки должны при складировании укладываться в штабеля. Высота штабеля не должна превышать 1,8 м

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие конвертов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения конвертов – 12 месяцев с момента изготовления.

УДК 676.822 ОК РУз 03.220.60 Группа Т 55

Ключевые слова: почтовые конверты, конверты с угловым клапаном, конверты с прямым клапаном, конверты немаркированные, конверты маркированные, линия подсказа адреса.

Генеральный директор Государственно -акционерной компании «Узбекистон почтаси» А.А. Махмудов

Начальник отдела почтовой безопасности Г.С. Абдулазизова

Главный специалист отдела эксплуатации Т.Г. Чекашкина

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного Государственного санитарного врача

Н.С. Отабеков

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель генерального директора Узбекского агентства почты и телекоммуникаций

М.М. Махмудов

17.05.02г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Центра научно-технических и маркетинговых исследований

Р.И. Исаев

27.05.2002г

Начальник научно-исследовательского отдела стандартизации Центра научно-технических и маркетинговых исследований

С.Н. Страхова

27.05.2002.

Начальник отдела лицензий, сертификации и стандартизации

А.Р. Гатаулина

27.05.02

Начальник отдела почтовой связи

Т.Т. Бажанова

27.05.2002 г.