УДК 688.761.2:006.354 Группа М51

С Т А Н Д А Р Т Р Е С П У Б Л И К И У З Б Е К И С Т А Н

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ
ДАВЛАТ БАЙРОҒИ.

Умумий техник шартлар

РСТ Уз 588 - 98

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

Общие технические условия

ОКП 815773

Дата введения с 25.08.98
без огр. сроков

Настоящий стандарт распространяется на Государственный флаг Республики Узбекистан, являющийся символом государственного суверенитета Республики, и устанавливает общие технические требования к его изготовлению.

Требования стандарта являются обязательными.

I. ОПИСАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

I.I. Государственный флаг Республики Узбекистан представляет собой прямоугольное полотнище из трёх горизонтальных полос насыщенного голубого, белого и насыщенного зелёного цветов во всю длину флага. Голубая, белая и зелёная полосы равны

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространён без разрешения АНПО "ТАРХ".

ЎЗДАВСТАНДАРТИНИНГ
рўйхатга олиш китоби
«25» 08 1998 йил
№ 853
да қайд қилинган.

по ширине. Ширина каждой полосы равна 40 см.

По краям белой полосы, расположенной в середине флага, проходят красные каёмки шириной в 2,5 см каждая.

На верхней голубой части флага, на лицевой и оборотной сторонах, у древка изображены белый полумесяц и рядом с ним двенадцать белых пятиконечных звезд.

Полумесяц и звезды вписываются в прямоугольник размером 75 х 30 см, который располагается по горизонтальной оси верхней голубой полосы.

Полумесяц располагается вертикально концами от древка и вписывается в окружность диаметром 30 см на расстоянии 20 см от древка.

Звезды вписываются в окружность диаметром 6 см. Расстояние между окружностями 6 см. Звезды располагаются по вертикали и горизонтали в следующем порядке: три звезды - в верхнем ряду, четыре - в середине и пять - в нижнем. Нижний ряд звезд располагается от нижнего края полумесяца на расстоянии 3,5 см. Изображение Государственного флага Республики Узбекистан (Приложение, черт.).

I.2. Длина Государственного флага Республики Узбекистан составляет 250 см, ширина 125 см.

Государственный флаг Республики Узбекистан и его изображение независимо от их размера должны пропорционально соответствовать схематическому изображению и точно воспроизводить его цветовую гамму.

Во всех случаях отношение ширины флага к его длине должно быть I:2.

I.3. Отклонения от размеров флагов по длине и ширине не должны быть более ±2%, от других геометрических размеров - более ±5%

УЗДАРСТАНДАРТ
Республика
стандартлаштириш Сўзими

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.I. Государственный флаг Республики Узбекистан должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технического описания, утвержденного в установленном порядке.

2.2. Государственный флаг Республики Узбекистан по внешнему виду должен соответствовать требованиям Закона Республики Узбекистан " О Государственном флаге Республики Узбекистан", образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

2.3. Изготовление, хранение и уничтожение Государственного флага Республики Узбекистан производится в соответствии с "Порядком изготовления, хранения и уничтожения Государственного флага Республики Узбекистан", утвержденного Постановлением Кабинета Министров от 30 декабря I99I года за № 3I6.

2.4. Характеристики.

2.4.I. Материалы, применяемые для изготовления флагов, способ нанесения изображения, ширина швов, вид крепления должны быть указаны в техническом описании.

2.4.2. Флаги должны изготавливаться из хлопчатобумажных тканей - по ГОСТ 29298, шелковых - по ГОСТ 28253, ГОСТ 20723, ГОСТ 29098, шерстяных - по ГОСТ 28000, синтетических и смешанных тканей по ГОСТ 20272 и другой нормативной технической документации.

2.4.3. Раскрой полотнища флага по длине должен проводиться по основе ткани.

УЗДАВСТАНДАРТ
Республика
стандартлаштириш бўйича

2.4.4. Края полотнища флага должны обрабатываться швом вподгибку с закрытым срезом по ГОСТ I2807, шириной 0,3 - I,0 см. Строчка должна быть прочной, ровной, концы строчки должны быть закреплены обратной строчкой длиной 0,7 - I,5 см.

Частота строчки должна быть I5 - 20 стежков на 5 см шва.

Свободные концы нитей должны быть обрезаны.

Допускается при наличии качественной кромки край не обрабатывать.

Края флагов настольных и для средств передвижения допускается обрабатывать обметочным швом шириной шва не менее 0,5 см. Частота строчки должна быть 20-25 стежков на 5 см шва.

При изготовлении флагов по специальным заказам допускается обработка краев флага бахрамой.

2.4.5. Пошив флагов должен производиться швейными нитками: по длине - в цвет края флага, и по ширине - нитками в цвет преобладающего тона.

Нитки должны соответствовать требованиям ГОСТ 6309 и другой нормативно-технической документации.

Допускается производить пошив прозрачными нитками.

2.4.6. Изображение полумесяца и звезд на Государственном флаге Республики Узбекистан должны наноситься на лицевую и оборотную стороны.

Изображение на флаге производят способом холодного батика, печати, шелкографии, вышивки, другими способами.

2.4.7. Рисунок должен быть пластичным и не давать трещин при изгибе. Слой краски должен быть прочным(без отлипа) и равномерно нанесён по всей площади рисунка.

УЗДАВСТАНДАРТ
Республика
стандартлаштириш бўлими

2.4.8. Техника исполнения вышивки, частота стежков, плотность заполнения рисунка, а также другие требования, не регламентированные настоящим стандартом, должны быть указаны в техническом описании.

2.4.9. При вышивке применяются нитки и пряжа из всех видов волокон, а также металлические.

Нитки и пряжа должны соответствовать требованиям нормативной технической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.4.10. Вышивка должна быть выполнена четко, без искажения рисунка и стягивания ткани, без пропусков нитей, обрывов, прорубки ткани.

2.4.11. Выполнение вышивки должно соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименование вышивки	Требования к вышивке
Тамбурная	Тамбурный шов должен выполняться строго по контуру рисунка, при плотном заполнении рисунка строчки должны располагаться равномерно и на одинаковом расстоянии друг от друга без просветов между собой. Количество стежков тамбурной строчки должно быть 4-5 в I см шва.

УЗДАВСТАНДАРТ
Республика
стандартлаштириш бўлими

Продолжение

Наименование вышивки	Требования к вышивке
Гладь (ручная и машинная)	Направление стежков должно соответствовать форме рисунка. Стежки должны плотно прилегать друг к другу по контуру рисунка.

2.4.12. Концы ниток должны быть закреплены без узла с лицевой стороны под частью вышитого узора, а свободные концы ниток обрезаны.

2.4.13. Концы ниток при ручной вышивке должны быть выведены на изнаночную сторону и закреплены.

Тамбурная машинная строчка должна заканчиваться закрепительной строчкой, затем нити должны резко обрываться и кончики нитей должны аккуратно закручиваться сверху вышивки.

2.2.14. Вышивка в готовых изделиях должна быть выглажена с лицевой или с изнаночной стороны (в зависимости от вида вышивки и особенностей материала).

2.4.15. По устойчивости окраски флаги должны соответствовать нормам прочной группы по ГОСТ 23627.

2.4.16. Флаги изготавливаются с двумя видами крепления: на древко с помощью кармана; с помощью шкаторины.

Ширина кармана должна быть не более 4% от длины флага и не превышать 10 см. Ширина шкаторины - 3,0 - 3,5 см.

2.4.17. Флаги выпускают одного сорта.

В готовых изделиях не допускаются следующие пороки:

дыры, просечки;

прошипки;

УЗДАВСТАНДАРТ
Республика
стандартлаштириш бўлими

подплетины более 0,5 см;

загрязненные и цветные нити;

пятна более 0,5 см;

недосеки более 0,2 см;

заработка посторонних примесей;

отрыв основы плохо приработанной;

сокрутины свыше I0 см;

забоины более 0,5 см;

растраф рисунка по всему изделию;

заметно выраженные полосы по основе и утку;

разнооттеночность;

заломы;

непропечатка рисунка;

искажение рисунка и стягивание ткани;

пропуск нитей, обрывы;

прорубка ткани;

незакрепленные концы строчек, искривление края изделия.

2.5. Маркировка.

2.5.I. К флагу (в одном из углов) прикрепляют товарный ярлык с указанием:

наименования предприятия-изготовителя, его местонахождения и товарного знака;

наименования и артикула изделия:;

размера изделия;

цены;

обозначения настоящего стандарта;

даты выпуска;

номера контролёра.

УЗДАВСТАНДАРТ
Республика
стандартлаштириш бўлими

2.5.2. К флагам, изготовленным из синтетических тканей, должна прилагаться памятка по уходу по ГОСТ I6958.

2.5.3. На каждую пачку, пакет или коробку прикрепляют упаковочный ярлык с указанием реквизитов согласно п.2.5.I, а также количества флагов в коробке, пакете или пачке и номера упаковщика.

2.5.4. Ярлык должен быть размером не более 80 х I20 мм. Бумага для ярлыков по ГОСТ 7625, ГОСТ II600, ГОСТ 8273, ГОСТ I85I0. Ярлык заполняется типографским способом. Допускается отдельные реквизиты наносить штампами.

2.5.5. Транспортная маркировка - по ГОСТ 7000.

2.6. Упаковка.

2.6.I. Первичная упаковка флагов производится в коробки или пачки, упакованные в бумагу, по I0, I5, 20, 25 или 50 штук. Флаги из шелковых тканей упаковывают в коробки или полиэтиленовые или целлофановые пакеты по I0, I5, 20, 25 штук.

По согласованию с потребителем, допускается упаковывать в коробки, бумагу или полиэтиленовые или целлофановые пакеты другое количество флагов сбеспечивающее сохранность товарного вида изделий при транспортировании и хранении, которое должно быть указано в техническом описании.

2.6.2. Пачки перевязывают крестообразно тесьмой, вырабатываемой из всех видов сырья, кроме натурального, шпагатом или отходами производства.

2.6.3. Упаковка флагов для транспортирования - по ГОСТ 7000.

3. Приёмка.

3.I. Приёмка флагов - по ГОСТ 20566

УЗБАКСТАНДАРТ
Республика
стандартлаштириш ва сертификат

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.I. Отбор проб - по ГОСТ 20566.

4.2. Определение линейных размеров флагов - по ГОСТ 38II.

4.3. Определение устойчивости окраски:

отбор проб - по ГОСТ 9733.0;

к свету - по ГОСТ 9733.2 или ГОСТ 9733.3;

к стирке - по ГОСТ 9733.4;

к каплям воды - по ГОСТ 9733.I0;

к трению - по ГОСТ 9733.27.

4.4. Определение прочности закрепления красителей при нанесении изображений на растрескивание проводят пятикратным сгибанием полотнища вручную без проглаживания, после которого краска не должна давать трещин.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.I. Транспортирование и хранение - по ГОСТ 7000.


5.2. При местных перевозках флаги транспортируют в первичной упаковке автотранспортом.

УЗДАВСТАНДАРТ
Республика
стандартлаштириш бўлими


ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ДАВЛАТ БАЙРОҒИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Олд томони
Лицевая сторона

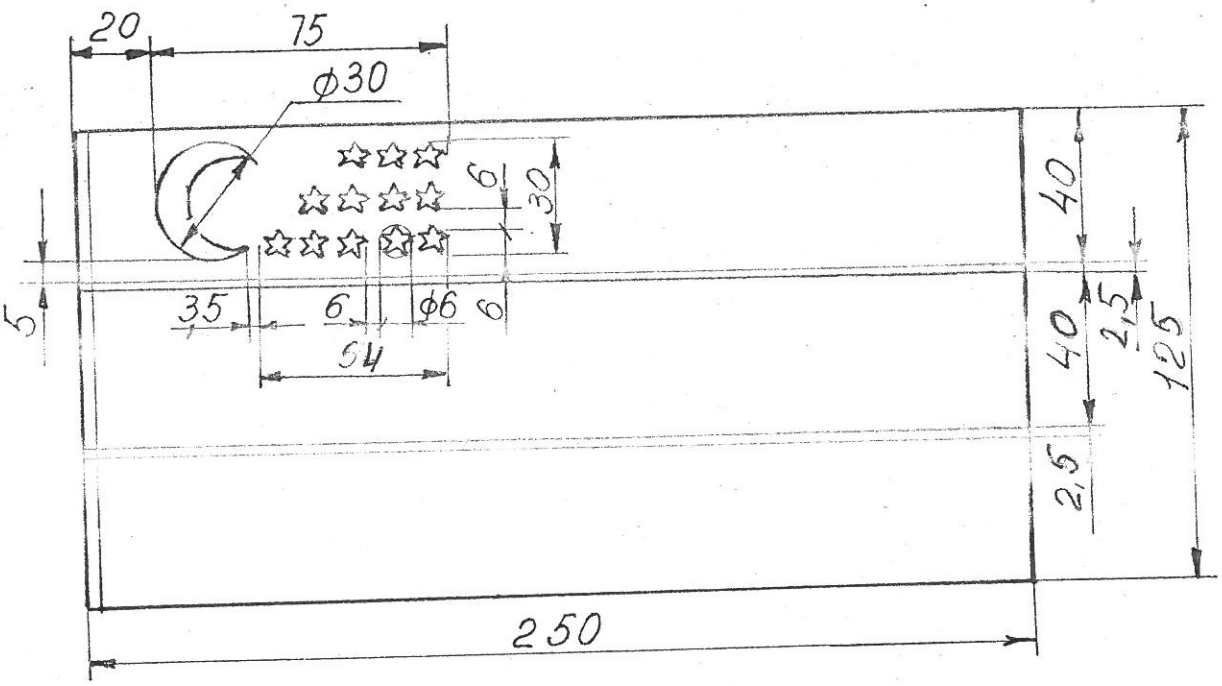

Орқа томони
Оборотная сторона

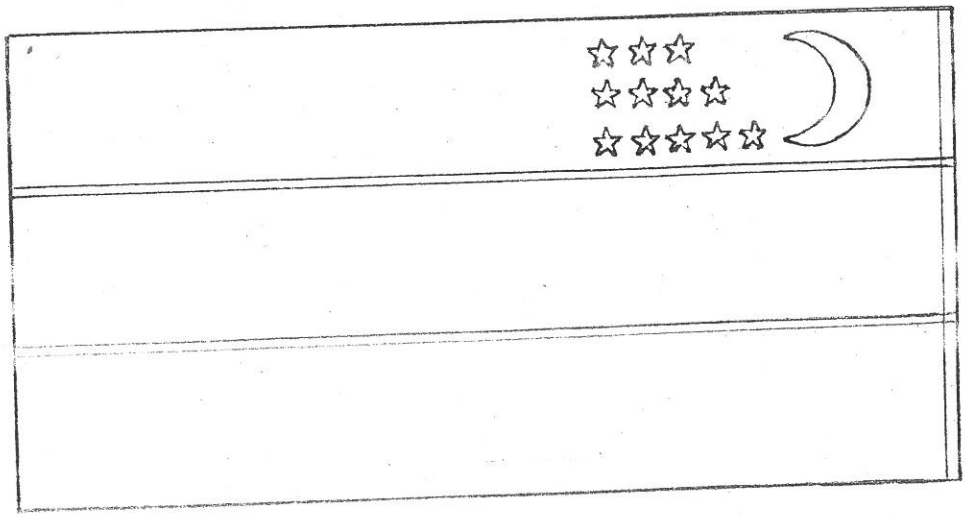

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

I. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЁН Акционерным научно-производственным обществом "ТАРХ"

РАЗРАБОТЧИКИ: Х.К.Файзиев, С.Г.Левик, Н.М.Шварёва.

2. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Узбекского государственного центра стандартизации, метрологии и сертификации.

от 28.08 1998 г. № 12-171

3. Взамен РСТ Уз 588-92.

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта перечисления, приложения
ГОСТ 3811-72	п.4.2
ГОСТ 6309-93	п.2.4.6
ГОСТ 7000-80	п.2.5.5, п.2.6.3, п.5.I
ГОСТ 7625-86	п.2.5.4
ГОСТ 7730-89	п.2.6.I
ГОСТ 7933-89	п.2.6.I
ГОСТ 8273-75	п.2.5.4, п.2.6.I
ГОСТ 9733.0-83	п.4.3
ГОСТ 9733.2-83	п.4.3

УЗДАВСТАНДАРТ
Республика
стандартлаштириш бўлими

Продолжение

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 9733.3-83	п.4.3
ГОСТ 9733.4-83	п.4.3
ГОСТ 9733.I0-83	п.4.3
ГОСТ 9733.27-83	п.4.3
ГОСТ I0354-82	п.2.6.I
ГОСТ II600-75	п.2.5.4, п.2.6.I
ГОСТ I2807-88	п.2.4.5
ГОСТ I6958-7I	п.2.5.2
ГОСТ I85I0-87	п.2.5.4
ГОСТ 20272-83	п.2.4.2
ГОСТ 20566-75	п.3.I, п.4.I
ГОСТ 20723-89	п.2.4.2
ГОСТ 23627-89	п.2.4.I0
ГОСТ 28000-88	п.2.4.2
ГОСТ 28253 -89	п.2.4.2
ГОСТ 29098-9I	п.2.4.2
ГОСТ 29298-92	п.2.4.2

УЗДАВСТАНДАРТ
Республика
стандартлаштириш бўлими

Заместитель Председателя Правления
по научной работе АНПО "ТАРХ" Х.К.Файзиев

Главный специалист С.Г.Левик

Главный метролог Н.М.Шварёва

СОГЛАСОВАНО

Зам.Председателя Узбекской Акционерной
Компании "УЗБЕКСАВДО"

№ 12-1-7-46 Б.Пенцов

27.07. 1998 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Промышленно-торгового
Коллективного Предприятия "ОҚ ТЕПА ВА СО"

№ 78 Ш.Б.Турабжанов

28.07. 1998 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер А.О. "ШАРК ГУЛИ"

№ 146 К.А.Каюмова

22.07. 1998 г.

УЗДАВСТАНДАРТ
Республика
стандартлаштириш бўлими