Группа Ж33

Изменение № 1 РСТ Уз 849-98 **Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Арматурные и монтажно-стыковые изделия. Конструкция и размеры.**

Утверждено и введено в действие приказом Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству от 12 августа 2003г. №. 44

Дата введения с 01.10.2003

На титульном листе и первой странице стандарта слово «Стандарт Республики Узбекистан» заменить словом «Государственный стандарт Узбекистана» (O'z DSt).

Продлить срок действия O'z DSt 849-98 до 1 октября 2008г.

Раздел 1, раздел 2 и п.3.5 слово «РСТ Уз» заменить словом «O'z DSt».

O'ZSTANDART AGENTLIGI
607
10 11 2003


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 РАЗРАБОТАН ГУП «Йул-Лойиха бюроси концерна «Узавтойул»

2 ВНЕСЕНО Главгосархстройнадзор Госархитектстроя Республики Узбекистан

3 УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН в ДЕЙСТВИЕ приказом Государственного Комитета Республики Узбекистан по архитектуре и строительству от «22» 08 2003г. № 44

4 ЗАРЕГИСТРИРОВАН в агентстве УЗСТАНДАРТ «10» 11 2003г. № 607

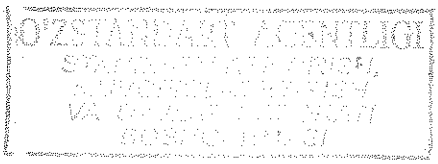

РСТ Уз.849-98

СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ. АРМАТУРНЫЕ И МОНТАЖНО-СТЫКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ.

Конструкция и размеры

Издание официальное

Государственный комитет республики Узбекистан по архитектуре и строительству

Ташкент

РСТ Уз.849.-98....

ПРЕДИСЛОВИЕ

I. Настоящий стандарт разработан и внесен институтом "Узйуллойиха" Государственно-акционерного концерна "Узавтойул"

2. Утвержден и введен в действие приказом Госкомархитектстроем Республики Узбекистан, №.82....от.10.декабря.1997 г.

3. Раздел I, кроме пунктов I.5, представляет собой аутентитчный текст ГОСТ 2I924. 3-84" Плиты железобетонные для покрытий городких дорог. Арматурные и монтажно-стыковые изделия.

4. С вводом в действие настоящего стандарта утрачивает силу ГОСТ 2I924.3-84

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен и распространен без разрешения Госкомархитектстроя Республики Узбекистан.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Технические требования.....
2. Нормативные ссылки.....

РСТ Уз 849-98

СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ШАҲАР ЙЎЛЛАРИ ҚОПЛАМАЛАРИ УЧУН ТЕМИРБЕТОН ПЛИТАЛАР АРМАТУРАЛИ ВА ЙИГУВ-ТУТАШТИРУВ МАҲСУЛОТЛАР

Конструкция ва ўлчамлари

ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ГОРОДСКИХ ДОРОГ. АРМАТУРНЫЕ И МОНТАЖНО-СТЫКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Конструкция и размеры

REINFORCED CONCRETE SLABS FOR PAVEMENTS OF CITY ROADS. STRUCTURE FITTINGS PRODUCTS.

Structure and dimensions.

ЎЗБЕКИСТОНДАРИНГ
Давлат қурилиш қўмитаси
1998 йил
01
12 х 43

Срок действия 1998 – 2003
01.05.98 – 01.05.2003

Настоящий стандарт распространяется на арматурные и монтажно-стыковые изделия, железобетонных предварительно-напряженных плит по РСТ Уз 847-98 и плит с ненапрягаемой арматурной по РСТ Уз 848-98, предназначенных для устройства постоянных и временных городских дорог.

Все требования настоящего стандарта является обязательными.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.I. Форма и размеры арматурных и монтаж-стыковых изделий должны соответствовать указанным на рисунках I-4 и в таблице I.

I.2. Спецификация и выборка арматурной стали на арматурные и монтажно-стыковые изделия приведены в таблице 2.

I.3. В арматурных сетках должны быть сварены все пересечения стержней.

I.4. Соединения стержней в арматурных сетках и каркасах, монтажно-стыковых изделиях следует выполнять контактно-точечной сваркой зо ГОСТ I4098

I.5. Технические требования, правила приемки и методы контроля по РОСТ Уз 733

Издание официальное

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

РСТ Уз 846-98 Плиты железобетонные для городских дорог. Технические условия.

РСТ Уз 847-98 Плиты железобетонные предварительно напряженные для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры.

РСТ Уз 848-98 Плиты железобетонные с ненапрягаемой арматурной для покрытий городских дорог. Конструкция и размеры.

.....

.....

ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладные изделий железобетонных конструкций. Типы. Конструкции и размеры.

РСТ Уз 733-96 Арматурные и закладные изделия сварные. Соединения сварные арматуры и запладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.

УЗДАВСТАНДАРТ
Республика
стандартлаштириш бўлими

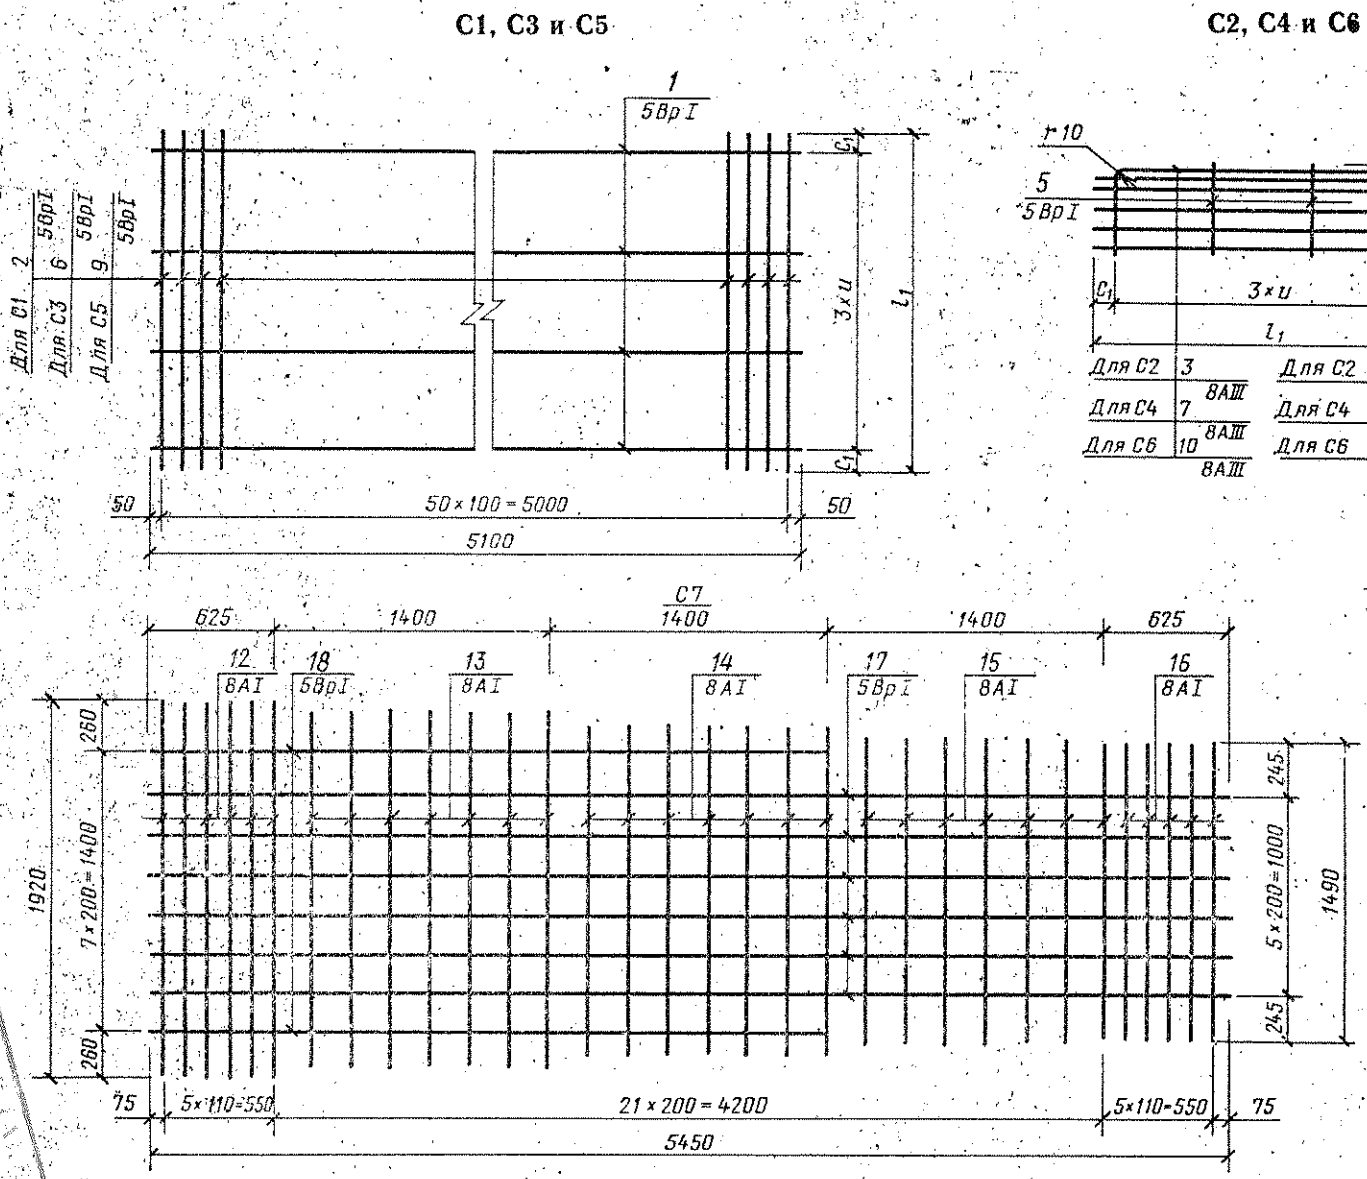


Рисунок 1

Конструкции и размеры арматурных изделий

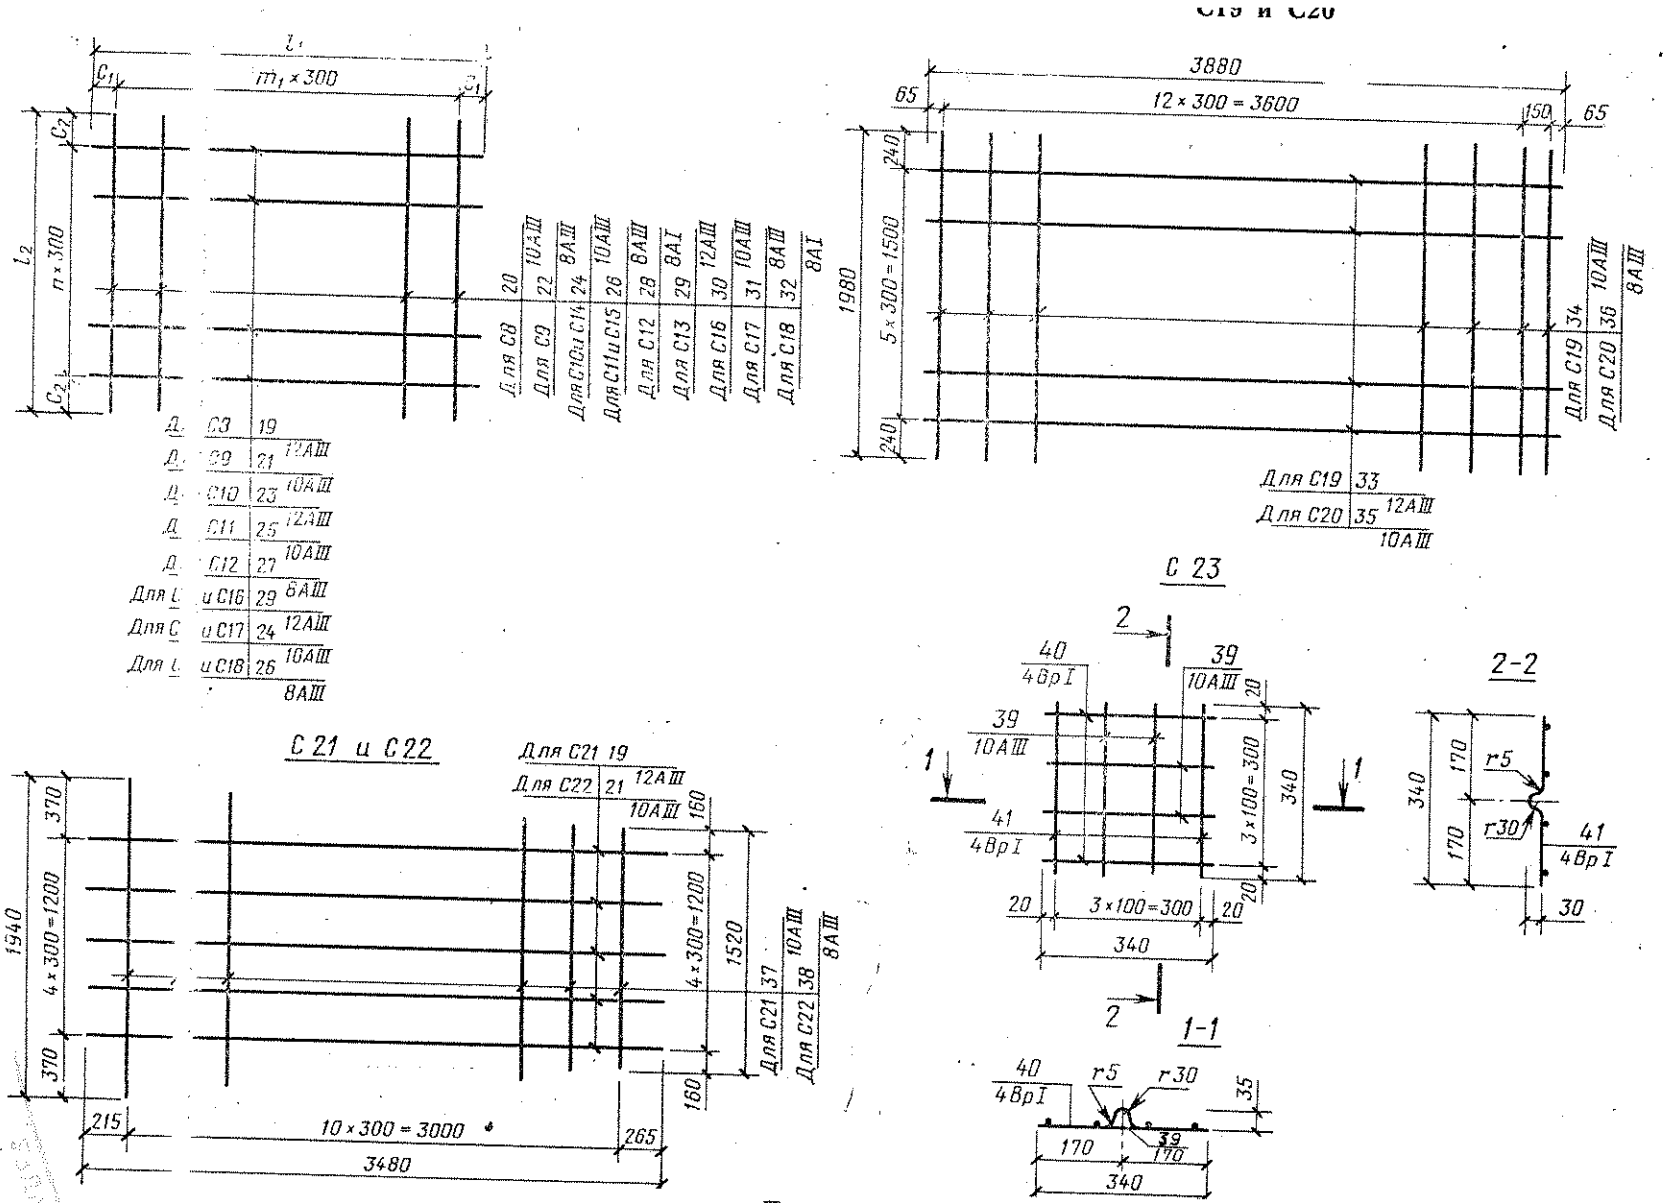


Рисунок 2

Конструкции и размеры арматурных изделий

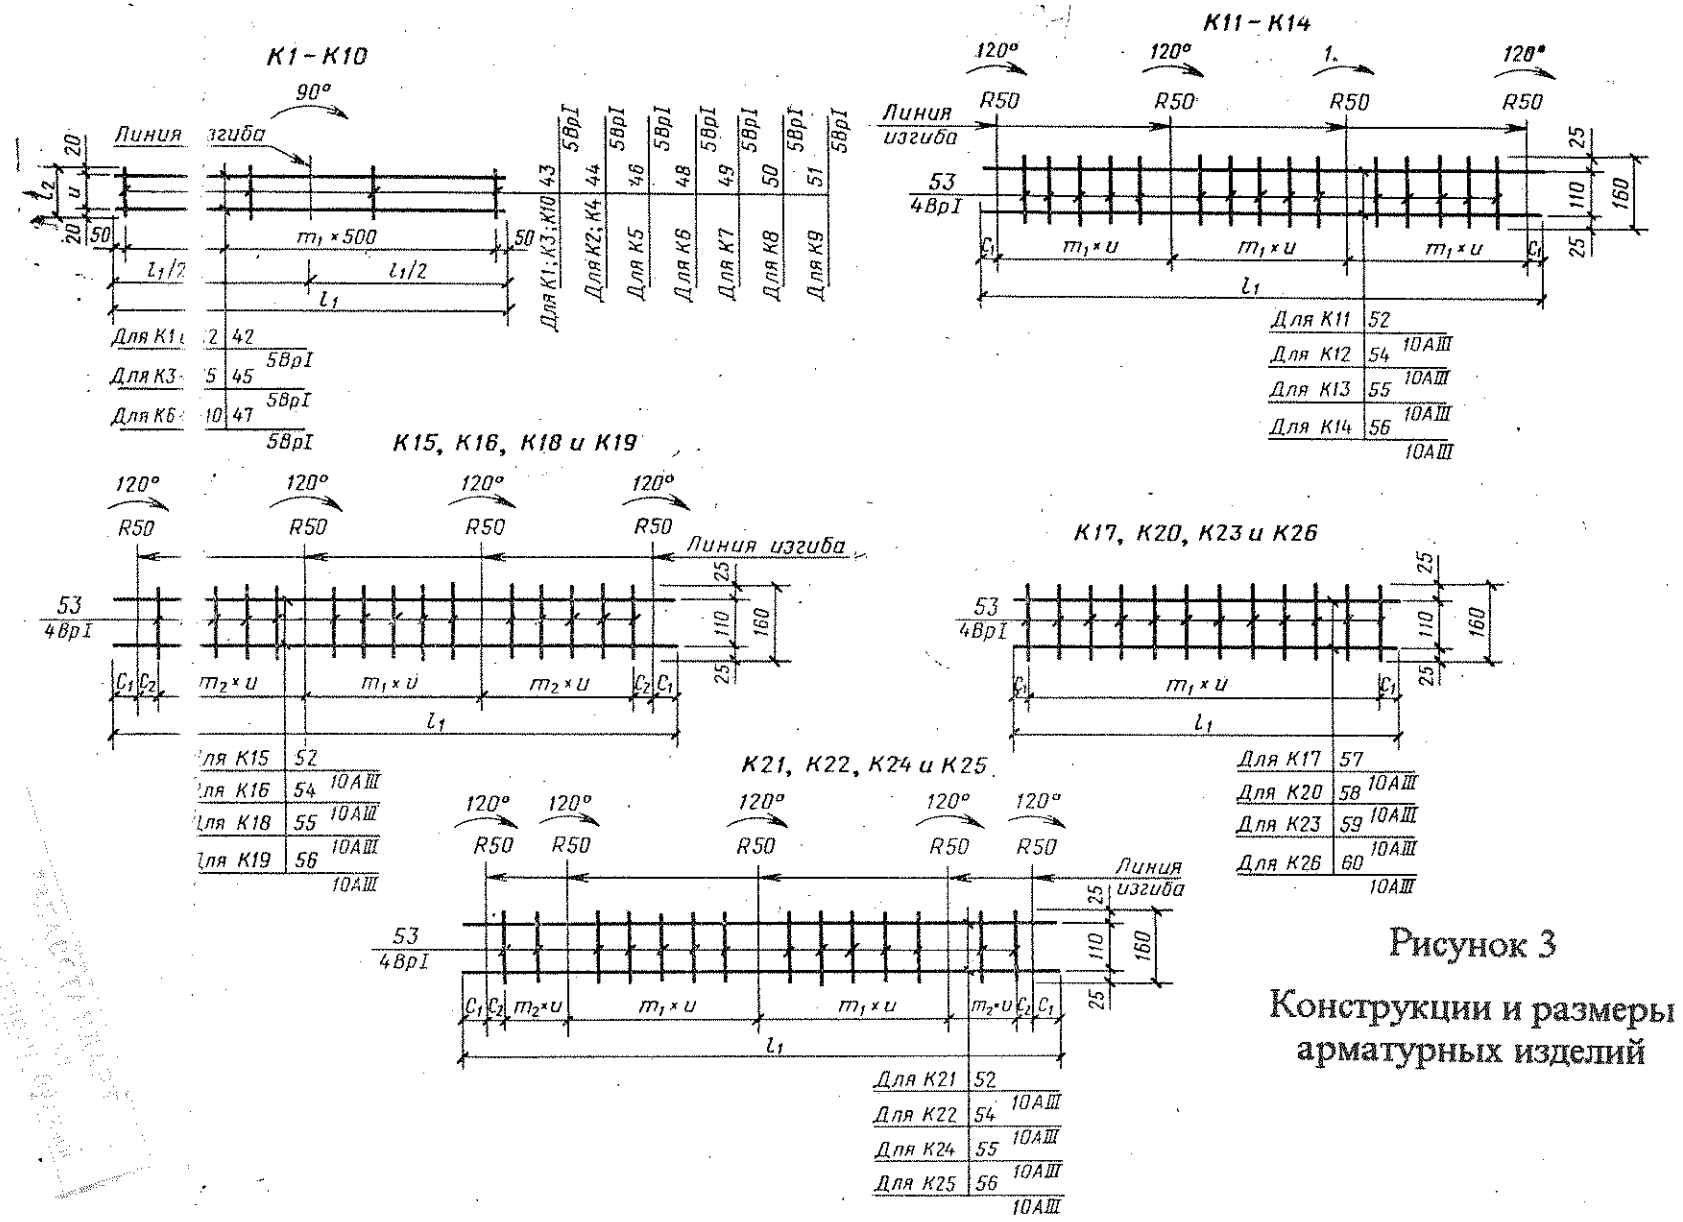
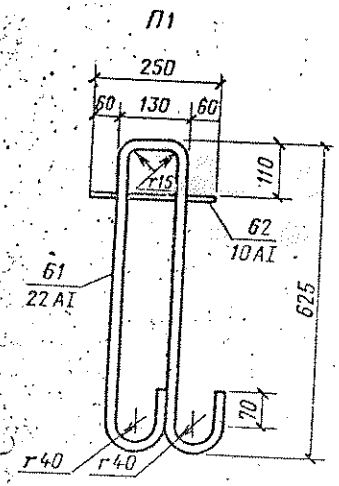
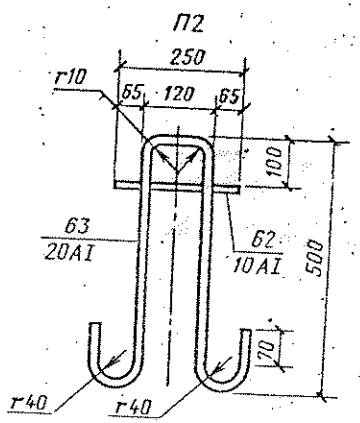
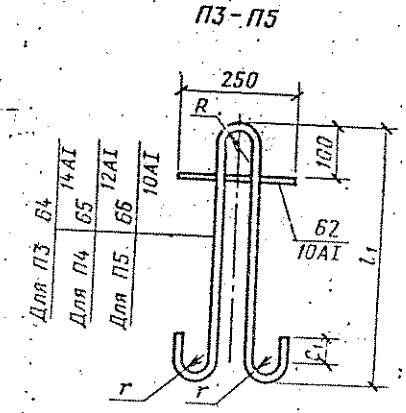



Рисунок 3


Конструкции и размеры арматурных изделий








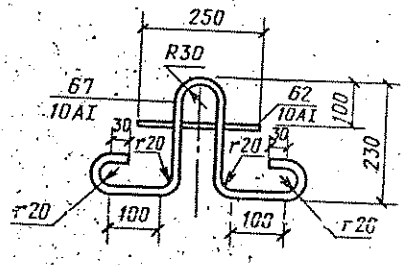








Рисунок 4

Монтажно–стыковые изделия

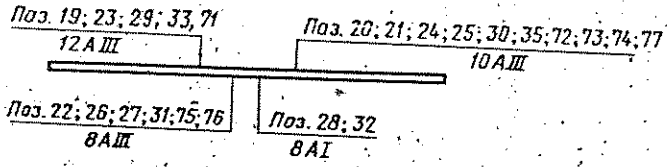


Таблица 1

Марка	Размеры, мм									
	l_1	l_2	m_1	m_2	n	u	c_1	c_2	R	r
С1	1820					500	160			
С2						600	10			
С3	1700					500	100			
С4						560	10			
С5	1950					580	105			
С6						640	15			
С8, С9	3480	2730	10		7		240	315		
С10, С11, С12	2980	1730	8		4		290	265		
С13, С14, С15	1730	1730	4		4		265	265		
16, С17, С18		1480			3			230		
К1	2600	95	5			55				
К2		105				65				
К3	2100	95	4			55				
К4		105				65				
К5		110				70				
К6	1600	80	3			40				
К7		90				50				
К8		100				60				
К9		85				45				
К10		95				55				
К11	3630		6				60			
К12	3025		5			195	50			
К13	3330		6				60			
К14	2830		5	—		180	50	—		
К15	3630		6	5			145			
К16	3025		5	4		195	135	110		
К17	2300		11	—			107 (108)	—		
К18	3360		6	5			160			
К19	2830		5	4		180	150	80		
К20	2200		11	—			120	—		
К21	3330		6	2			140	115		
К22	3025		5	1		195	132 (133)	210		
К23	2180		10	—			90	—		
К24	3360		6	2			145	95		
К25	2830		5	1		180	140	180		
К26	1930		10				95			
П3	495						50			30
П5	370						30		30	20

Таблица 2

Марка	Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Колич.	Общая длина, м	Масса, кг	Выборка арматурной стали		
							Сечение, мм	Масса, кг	Масса изделия, кг
С1	1	5ВрI	5100	4	20,40	2,94	5ВрI	16,31	16,31
	2	5ВрI	1820	51	92,82	13,37	—	—	
С2	3	8AIII	2540	1	2,54	1,00	8AIII	4,60	4,71
	4	8AIII	1820	5	9,10	3,60	5ВрI	0,11	
	5	5ВрI	380	2	0,76	0,11	—	—	
С3	1	5ВрI	5100	4	20,40	2,94	5ВрI	15,42	15,42
	6	5ВрI	1700	51	86,70	12,48	—	—	
С4	7	8AIII	2420	1	2,42	0,96	8AIII	4,32	4,43
	8	8AIII	1700	5	8,50	3,36	5ВрI	0,11	
	5	5ВрI	380	2	0,76	0,11	—	—	
С5	1	5ВрI	5100	4	20,40	2,94	5ВрI	17,26	17,26
	9	5ВрI	1950	51	99,45	14,32	—	—	
С6	10	8AI	2670	1	2,67	1,06	8AIII	4,91	5,02
	11	8A	1950	5	9,75	3,85	5ВрI	0,11	
	5	5Вр	380	2	0,76	0,11	—	—	
С7	12	8AI	1920	6	11,52	4,55	8AI	21,32	27,02
	13	8AI	1790	7	12,53	4,95	5ВрI	5,70	
	14	8AI	1670	7	11,69	4,62	—	—	
	15	8AI	1540	7	10,78	4,26	—	—	
	16	8AI	1490	5	7,45	2,94	—	—	
	17	5ВрI	5450	6	32,70	4,71	—	—	
	18	5ВрI	3425	2	6,85	0,99	—	—	
С8	19	12AIII	3480	8	27,84	24,72	12AIII	24,72	43,25
	20	10AIII	2730	11	30,03	18,53	10AIII	18,53	
С9	21	10AIII	3480	8	27,84	17,18	10AIII	17,18	29,04
	22	8AIII	2730	11	30,03	11,86	8AIII	11,86	
С10	23	12AIII	2980	5	14,90	13,23	12AIII	13,23	22,84
	24	10AIII	1730	9	15,57	9,61	10AIII	9,61	
С11	25	10AIII	2980	5	14,90	9,19	10AIII	9,19	15,34
	26	8AIII	1730	9	15,57	6,15	8AIII	6,15	
С12	27	8AIII	2980	5	14,90	5,89	8AIII	5,89	12,04
	28	8AI	1730	9	15,57	6,15	8AI	6,15	
С13	29	12AIII	1730	10	17,30	15,36	12AIII	15,36	15,36
С14	31	10AIII	1730	10	17,30	10,67	10AIII	10,67	10,67
С15	32	8AIII	1730	10	17,30	6,83	8AIII	6,83	6,83
С16	33	12AIII	1730	4	6,92	6,14	12AIII	6,14	10,71
	34	10AIII	1480	5	7,40	4,57	10AIII	4,57	
С17	35	10AIII	1730	4	6,92	4,27	10AIII	4,27	7,19
	37	8AIII	1480	5	7,40	2,92	8AIII	2,92	

Продолжение таблицы 2

Марка	Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во	Общая длина, м	Масса, кг	Выборка арматурной стали		
							Сечение, мм	Масса, кг	Масса изделия, кг
С18	26	8AIII	1730	4	6,92	2,73	8AIII	2,73	5,65
	32	8AI	1480	5	7,40	2,92	8AI	2,92	
С19	33	12AIII	3880	6	23,28	20,67	12AIII	20,67	37,77
	34	10AIII	1980	14	27,72	17,10	10AIII	17,10	
С20	35	10AIII	3880	6	23,28	14,36	10AIII	14,36	25,31
	36	8AIII	1980	14	27,72	10,95	8AIII	10,95	
С21	19	12AIII	3480	5	17,40	15,45	12AIII	15,45	27,19
	37	10AIII	1940 ÷ 1520	11	19,03	11,74	10AIII	11,74	
С22	21	10AIII	3480	5	17,40	10,74	10AIII	10,74	18,26
	38	8AIII	1940 ÷ 1520	11	19,03	7,52	8AIII	7,52	
С23	39	10AIII	340	4	1,36	0,84	10AIII	0,84	0,98
	40	4BpI	390	2	0,78	0,07	4BpI	0,14	
	41	4BpI	380	2	0,76	0,07	—	—	
К1	42	5BpI	2600	2	5,20	0,75	5BpI	0,83	0,83
	43	5BpI	95	6	0,57	0,08	—	—	
К2	42	5BpI	2600	2	5,20	0,75	5BpI	0,84	0,84
	44	5BpI	105	6	0,63	0,09	—	—	
К3	45	5BpI	2100	2	4,20	0,60	5BpI	0,67	0,67
	43	5BpI	95	5	0,48	0,07	—	—	
К4	45	5BpI	2100	2	4,20	0,60	5BpI	0,68	0,68
	44	5BpI	105	5	0,53	0,08	—	—	
К5	45	5BpI	2100	2	4,20	0,60	5BpI	0,68	0,68
	46	5BpI	110	5	0,55	0,08	—	—	
К6	47	5BpI	1600	2	3,20	0,46	5BpI	0,51	0,51
	48	5BpI	80	4	0,32	0,05	—	—	
К7	47	5BpI	1600	2	3,20	0,46	5BpI	0,51	0,51
	49	5BpI	90	4	0,36	0,05	—	—	
К8	47	5BpI	1600	2	3,20	0,46	5BpI	0,52	0,52
	50	5BpI	100	4	0,40	0,06	—	—	
К9	47	5BpI	1600	2	3,20	0,46	5BpI	0,51	0,51
	51	5BpI	85	4	0,34	0,05	—	—	
К10	47	5BpI	1600	2	3,20	0,46	5BpI	0,51	0,51
	43	5BpI	95	4	0,38	0,05	—	—	
К11	52	10AIII	3630	2	7,26	4,48	10AIII	4,48	4,70
	53	4BpI	160	15	2,40	0,22	4BpI	0,22	
К12	54	10AIII	3025	2	6,05	3,73	10AIII	3,73	3,91
	53	4BpI	160	12	1,92	0,18	4BpI	0,18	
К13	55	10AIII	3360	2	6,72	4,15	10AIII	4,15	4,37
	53	4BpI	160	15	2,40	0,22	4BpI	0,22	

Продолжение таблицы 2

Марка	Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во	Общая длина, м	Масса, кг	Выборка арматурной стали		
							Сечение, мм	Масса, кг	Масса изделия, кг
К14	56	10AIII	2800	2	5,60	3,46	10AIII	3,46	3,64
	53	4BpI	160	12	1,92	0,18	4BpI	0,18	
К15	52	10AIII	3630	2	7,26	4,48	10AIII	4,48	4,70
	53	4BpI	160	15	2,40	0,22	4BpI	0,22	
К16	54	10AIII	3025	2	6,05	3,73	10AIII	3,73	3,91
	53	4BpI	160	12	1,92	0,18	4BpI	0,18	
К17	57	10AIII	2360	2	4,72	2,91	10AIII	2,91	3,09
	53	4BpI	160	12	1,92	0,18	10AIII	0,18	
К18	55	10AIII	3360	2	6,72	4,15	10AIII	4,15	4,37
	53	4BpI	160	15	2,40	0,22	4BpI	0,22	
	56	10AIII	2800	2	5,60	3,46	10AIII	3,46	3,64
	53	4BpI	160	12	1,92	0,18	4BpI	0,18	
К20	58	10AIII	2220	2	4,44	2,74	10AIII	2,74	2,92
	53	4BpI	160	12	1,92	0,18	4BpI	0,18	
К21	52	10AIII	3630	2	7,26	4,48	10AIII	4,48	4,69
	53	4BpI	160	14	2,24	0,21	4BpI	0,21	
К22	54	10AIII	3025	2	6,05	3,73	10AIII	3,73	3,88
	53	4BpI	160	10	1,60	0,15	4BpI	0,15	
К23	59	10AIII	2130	2	4,26	2,63	10AIII	2,63	2,79
	53	4BpI	160	11	1,76	0,16	4BpI	0,16	
К24	55	10AIII	3360	2	6,72	4,15	10AIII	4,15	4,36
	53	4BpI	160	14	2,24	0,21	4BpI	0,21	
К25	56	10AIII	2800	2	5,60	3,46	10AIII	3,46	3,61
	53	4BpI	160	10	1,60	0,15	4BpI	0,15	
К26	60	10AIII	1990	2	3,98	2,46	10AIII	2,46	2,62
	53	4BpI	160	11	1,76	0,16	4BpI	0,16	
П1	61	22AI	1670	1	1,67	4,98	22AI	4,98	5,13
	62	10AI	250	1	0,25	0,15	10AI	0,15	
П2	63	20AI	1420	1	1,42	3,51	20AI	3,51	3,66
	62	10AI	250	1	0,25	0,15	10AI	0,15	
П3	64	14AI	1260	1	1,26	1,52	14AI	1,52	1,67
	62	10AI	250	1	0,25	0,15	10AI	0,15	
П4	65	12AI	1060	1	1,06	0,94	12AI	0,94	1,09
	62	10AI	250	1	0,25	0,15	10AI	0,15	
П5	66	10AI	930	1	0,93	0,57	10AI	0,72	0,72
	62	10AI	250	1	0,25	0,15	—	—	
П6	67	10AI	930	1	0,93	0,57	10AI	0,72	0,72
	62	10AI	250	1	0,25	0,15	—	—	
Ск1	68	16AI	360	1	0,36	0,57	16AI	0,57	0,72
	62	10AI	250	1	0,25	0,15	10AI	0,15	

продолжение таблицы 2

Марка	Поз.	Сечение, мм	Длина, мм	Кол-во	Общая длина, м	Масса, кг	Выборка арматурной стали		
							Сечение, мм	Масса, кг	Масса изделия, кг
Ф1	69	4BpI	90	1	0,09	0,01	4BpI	0,01	0,01
Сп1	70	3BpI	1290	1	1,29	0,07	3BpI	0,07	0,07
	19	12AIII	3480	1	3,48	3,09	12AIII	3,09	3,09
	20	10AIII	2730	1	2,73	1,68	10AIII	1,68	1,68
	21	10AIII	3480	1	3,48	2,15	10AIII	2,15	2,15
	22	8AIII	2730	1	2,73	1,08	8AIII	1,08	1,08
	23	12AIII	2980	1	2,98	2,65	12AIII	2,65	2,65
	24	10AIII	1730	1	1,73	1,07	10AIII	1,07	1,07
	25	10AIII	2980	1	2,98	1,84	10AIII	1,84	1,84
	26	8AIII	1730	1	1,73	0,68	8AIII	0,68	0,68
	27	8AIII	2980	1	2,98	1,18	8AIII	1,18	1,18
	28	8AI	1730	1	1,73	0,68	8AI	0,68	0,68
	29	12AIII	1730	1	1,78	1,54	12AIII	1,54	1,54
	30	10AIII	1480	1	1,48	0,91	10AIII	0,91	0,91
	31	8AIII	1480	1	1,48	0,58	8AIII	0,58	0,58
	32	8AI	1480	1	1,48	0,58	8AI	0,58	0,58
	33	12AIII	3880	1	3,88	3,45	12AIII	3,45	3,45
	35	10AIII	3880	1	3,88	2,39	10AIII	2,39	2,39
	71	12AIII	3490	1	3,49	3,10	12AIII	3,10	3,10
	72	10AIII	1970	1	1,97	1,22	10AIII	1,22	1,22
	73	10AIII	1490	1	1,49	0,92	10AIII	0,92	0,92
	74	10AIII	3490	1	3,49	2,15	10AIII	2,15	2,15
	75	8AIII	1970	1	1,97	0,78	8AIII	0,78	0,78
	76	8AIII	1490	1	1,49	0,59	8AIII	0,59	0,59
	77	10AIII	550	1	0,55	0,34	10AIII	0,34	0,34


Отдельные стержни

УЗДАВСТАНДАРТ
Республика
стандартлаштириш бўлими

РСТ Уз 849-98

УДК 691.328-41:006.354 Группа ЖЗЗ

Ключевые слова : арматурные, монтажно-стыковые изделия, плиты железобетонные покрытие,область применения, нормативные ссылки, конструкция, городские дороги.

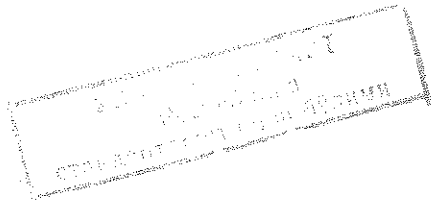

Отзывы и предложения направлять в Госкомархитекстрой Республики Узбекистан (700011 г. Ташкент, ул. Абая 6)

Подготовлен к изданию АТМ «АКАТМ»