O'z DSt 3109 2016

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ДАВЛАТ СТАНДАРТИ

ҚИШКИ ДАЛА КОСТЮМИ (МАХСУС)

Техникавий шартлар

Расмий нашр

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ПОЛЕВОЙ (СПЕЦИАЛЬНЫЙ)

Технические условия

Издание официальное

Ўзбекистон Республикаси мудофаа Вазирлиги

Тошкент

O'z DSt 3204 2016

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ПОЛЕВОЙ (СПЕЦИАЛЬНЫЙ)

Технические условия

Издание официальное

Министерство обороны Республики Узбекистан

Ташкент

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации в сфере обороны и безопасности.

2 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства обороны Республики Узбекистан от №_____

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Узбекским агентством стандартизации, метрологии и сертификации (агентство «Узстандарт») от 16.09.2016 № 05-486

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит Агентству «Узстандарт» и Министерству обороны Республики Узбекистан.

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки.....1
3 Технические требования.....3
3.1 Основные параметры и характеристики 3
3.2 Требования к сырью, материалам 9
3.3 Маркировка 12
3.4 Упаковка 12
4 Требования безопасности и охраны окружающей среды.....13
5 Правила приемки.....13
6 Методы контроля.....14
7 Указания по эксплуатации 14
8 Транспортирование и хранение 14
9 Гарантия изготовителя.....14
Приложение А (справочное) Спецификация деталей костюма зимнего полевого (специального).....15
Приложение В (рекомендуемое) Особенности обработки 18
Приложение С (обязательное) Измерения костюма зимнего полевого (специального) в готовом виде.....19
Библиографические данные 28

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAR
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O'z DSt 3104 2016

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ҚИШКИ ДАЛА КОСТЮМИ (МАХСУС)
Техникавий шартлар

КОСТЮМ ЗИМНИЙ ПОЛЕВОЙ (СПЕЦИАЛЬНЫЙ)
Технические условия

COSTUMEWINTER FIELD (SPECIAL)
Technical reguirements

Дата введения: 22.09.2016
Срок действия:

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на костюм зимний полевой (специальный) (далее по тексту – костюм), предназначенный в качестве одежды для военнослужащих специальных подразделений Вооружённых сил Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и классификаторы:

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. ОТ

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. ОТБ

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

O'ZSTANDART AGENTLIGI
6082 son bilan
«26» 09 2016 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. ТУ

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. ТУ

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. ТУ

ГОСТ 11259-79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 16958-71 Изделия текстильные. Символы по уходу

ГОСТ 19008-93 Ватины холстопрошивные хлопчатобумажные. ОТУ

ГОСТ 19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19902-89 Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования

ГОСТ 20272-96 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. ОТУ

ГОСТ 21790-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные. ОТУ

ГОСТ 23167-91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 24782-90 Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции

ГОСТ 25441-90 Полотна клееные прокладочные. ОТУ

ГОСТ 25652-83 Материалы для одежды. Общие требования к способам ухода

ГОСТ 28367-94 Мех искусственный трикотажный. ОТУ

ГОСТ 28554-90 Полотно трикотажное. ОТУ

ГОСТ 28755-90 Мех искусственный тканепрошивной. ОТУ

ГОСТ 30019.1-93 Застежка текстильная. ОТУ

ГОСТ 30090-93 Мешки и мешочные ткани. ОТУ

ГОСТ 30454-97 Шнуры плетеные. Общие технические условия

ГОСТ 30736-2001 Фурнитура для изделий лёгкой промышленности. Застёжки –молнии пластмассовые. ОТУ

O'z DSt 1.17:1999 СС Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний и образцов-эталонов

O'z DSt 5.8: 2006 НСС РУз. Знак подтверждения соответствия. Правила применения

O'z DSt 1087:2005 Полотна клееные подкладочные. ОТУ

СанПиН 0294-11 Гигиенические нормативы ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

СанПиН 0300-11 Санитарные правила и нормы организации сбора, инвентаризации, классификации, обезвреживания, хранения и утилизации промышленных отходов в условиях Узбекистана

СанПиН 0325-16 Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах

СанПиН 0326-16 Санитарные нормы общей и локальной вибрации на рабочих местах

КМК 2.01.05-98 Естественное и искусственное освещение

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории Узбекистана по соответствующему указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования

Костюм должен изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, специального технического регламента «О безопасности одежды верхней для военнослужащих», образцом-эталоном по O'z DSt 1.17 и технической документации утвержденными в установленном порядке.

3.1 Основные параметры и характеристики

3.1.1 Костюмы по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры второй полнотной группы военнослужащих, предусмотренные ГОСТ 23167 и указанные в таблицах 1, 2, 3.

Таблица 1

В сантиметрах

Рост типовой фигуры,	Рост военнослужащего,
158	От 155 до 161 включ.
164	Св.161 " 167 «
170	" 167 " 173 «
176	" 173 " 179 «
182	" 179 " 185 «
188	" 185 " 191 «

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, MAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица 2

В сантиметрах

Обхват груди типовой фигуры	Интервал обхвата груди
96	От 94 до 98 включ.
100	Св. 98 " 102 «
104	" 102 " 106 «
108	" 106 " 110 «
112	" 110 " 114 «
116	" 114 " 118 «
120	" 118 " 122 «

Таблица 3

Номер полнотной группы	Обхват груди, cm						
	96	100	104	108	112	116	120
	Обхват талии, cm						
1	72	76	80	84	88	92	96
2	78	82	86	90	94	98	102
3	84	88	92	96	100	104	108

3.1.1 Внешний вид

Костюм должен состоять из:

куртки ветро-влагозащитной (рисунок 1);

брюк ветро-влагозащитных (рисунок 2);

куртки утеплённой (рисунок 3);

брюк утеплённых (рисунок 4).

Куртка ветро-влагозащитная должна быть без подкладки с капюшоном пристёгивающимся на застёжку-молнию, с центральной застёжкой-молнией с двумя бегунками и внешней ветрозащитной планкой, застёгивающейся на застёжку текстильную «велькро».

Полочки куртки должны быть с отрезной кокеткой и прорезными боковыми карманами с листочками и застёжкой -молнией, закрывающейся сверху вниз.

Спинка куртки должна быть без среднего шва, с кокеткой со средним швом.

Кокетка спинки куртки должна быть цельнокроеная с кокеткой полочки.

Воротник-стойка куртки должен быть с планкой, закрывающей молнию для пристёгивания капюшона. Ширина воротника куртки по верху должна регулироваться эластичным шнуром и пластиковым фиксатором.

Рукава куртки должны быть рубашечного покроя и подрезаны на уровне локтя, в нижнем шве рукава должна быть застёжка-молния, застёгивающаяся снизу вверх. По низу рукавов должны пришиваться хлястики для регулирования ширины рукава внизу, застёгивающиеся на застёжку текстильную «велькро». Для крепления погон в швы соединения рукавов с проймой, в области плеча должен вшиваться погон-хлястик, концы которого крепятся на петлю-пуговицу.

...ZSTANDART AGENTLIGI
...TANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
...AZORATIM! MUVOFIQLASHTIRISHVA
...SHOROT TEXNOLOGIYALARINI
... ...ISH BOSHQARMASI

Капюшон должен быть с козырьком и застёгиваться спереди на застёжку текстильную «велькро». На затылочной части капюшона должен быть хлястик для регулирования объёма и фиксироваться на застёжку текстильную «велькро».

Низ куртки должен стягиваться шнуром и регулироваться пластиковым фиксатором.

Брюки ветро-влагозащитные должны быть прямого, свободного покроя с притачным поясом, стянутым эластичной тесьмой и со съёмными бретелями из эластичной тесьмы, с креплением к брюкам с помощью застёжки текстильной «велькро». Гульфик должен застёгиваться на застёжку-молнию, пояс на застёжку текстильную «велькро».

Передние половинки брюк должны быть с двойными усилительными накладками, которые притачиваются к верхним и нижним частям брюк. В боковых и шаговых швах усилительных накладок должны быть вытачки.

Задние половинки брюк должны быть стачными в области колена. В боковых швах нижних частей брюк, от колена до низа должны быть обработаны складки для регулирования ширины брюк по низу, застегивающиеся на молнию.

В низу брюк должны быть хлястики для регулирования объёма низа брюк, фиксирующиеся на застёжку текстильную «велькро».

Куртка утеплённая должна быть с центральной застёжкой на молнию.

Ткань верха куртки утеплённой должна быть в тон куртки ветро-влагозащитной.

Воротник - стойка должен быть из трикотажного полотна.

Утепляющая подкладка полочек и спинки куртки должна быть из искусственного меха и одного слоя ватина. Ватин должен закрепляться к верху куртки при помощи отделочных строчек по полочкам и спинке. Низ куртки должен стягиваться шнуром, концы шнура должны быть с наконечниками. Ткань подкладки рукавов должна быть выстегана вместе с синтепоном. Рукава должны быть втачные, низ рукавов должен быть с манжетами из трикотажного полотна.

Брюки утеплённые должны быть съёмными и пристёгиваться к брюкам ветро-влагозащитным на 7 пуговиц. Пояс брюк должен быть притачной на эластичной ленте. Низ брюк утеплённых должен быть с манжетами из трикотажного полотна. Брюки должны быть на подкладке выстеганной вместе с синтепоном. В области колена должны быть заложены складки по боковым и шаговым швам.

Ткань верха брюк утеплённых должна быть в тон брюк ветро-влагозащитных.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

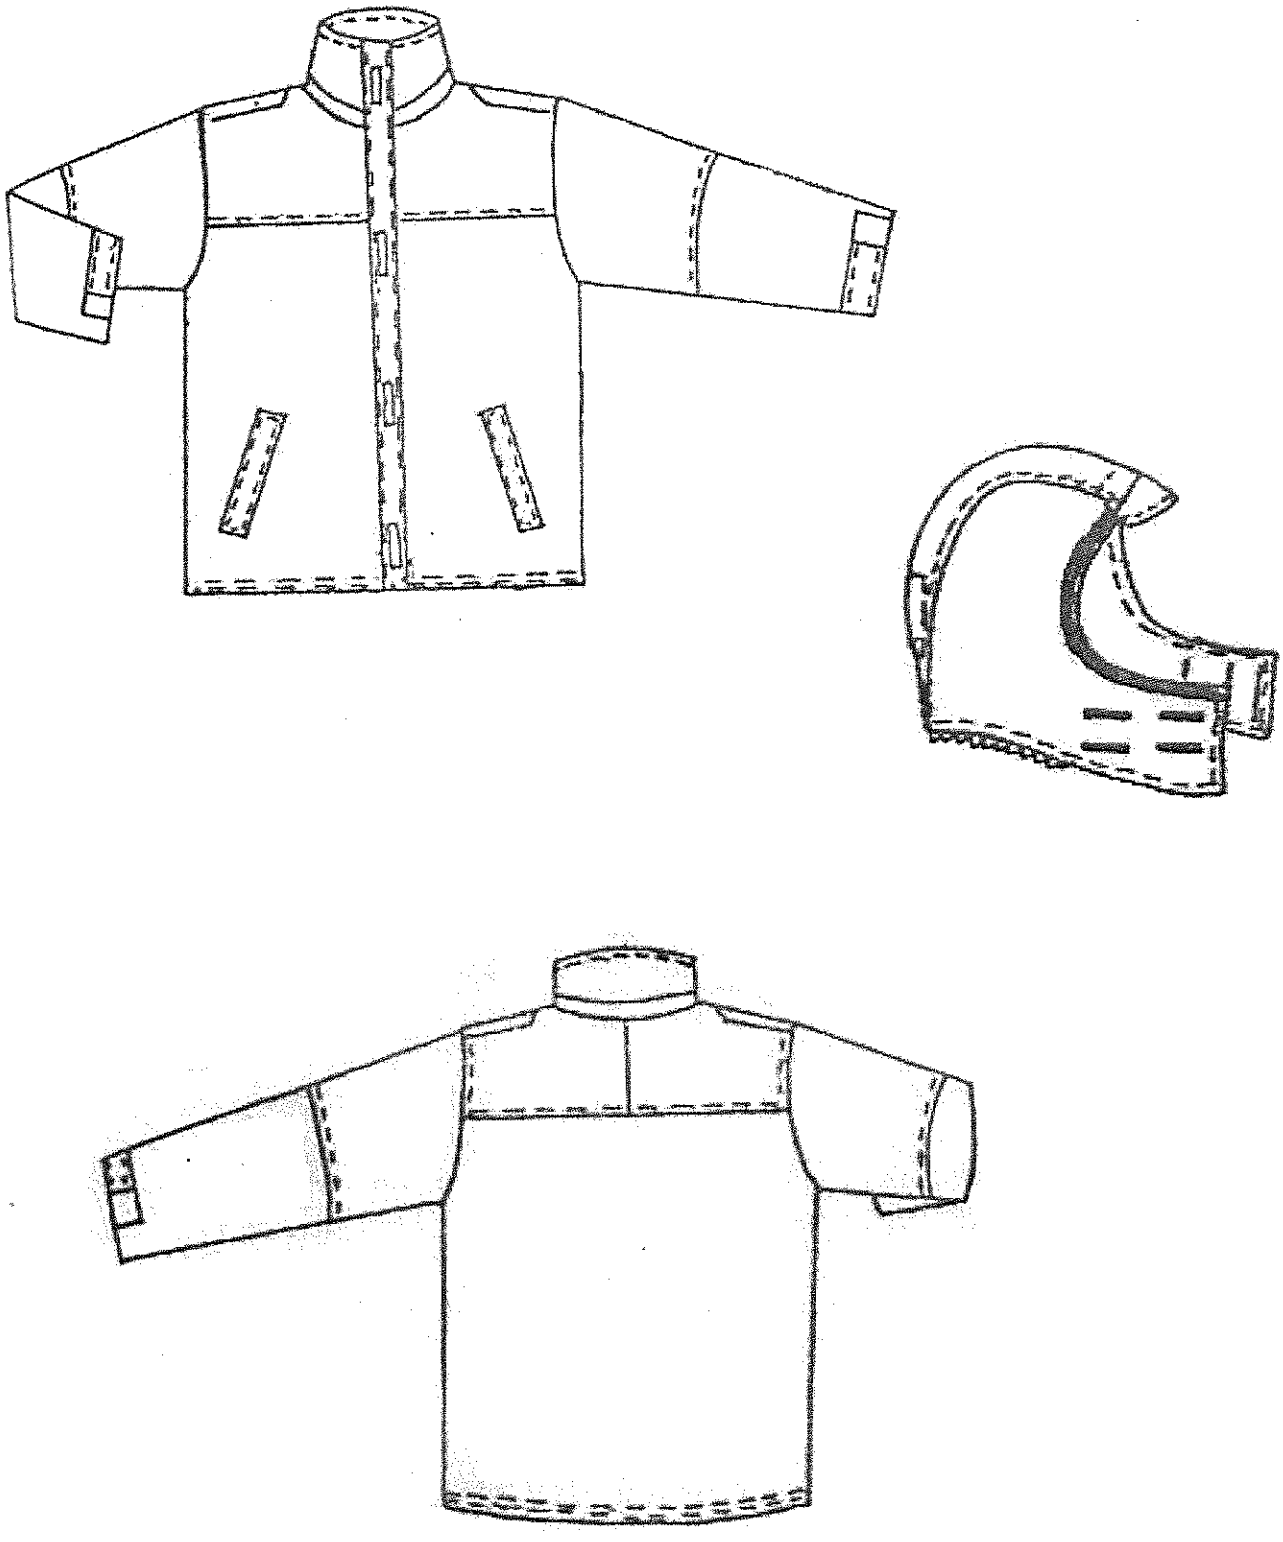
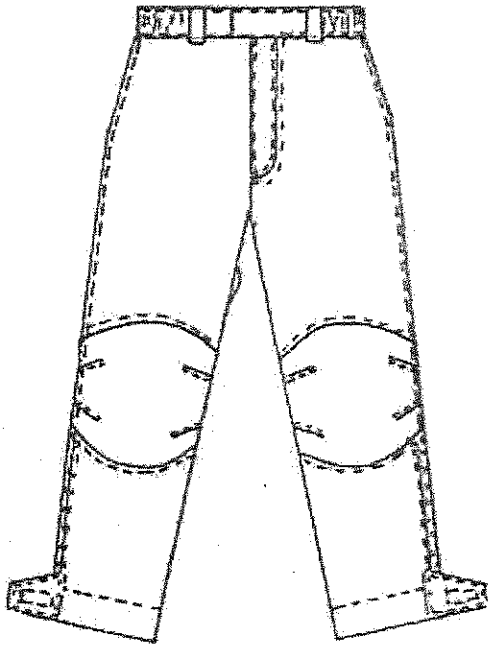
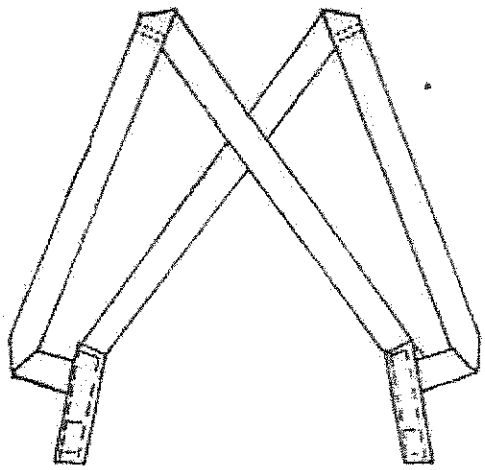


Рисунок 1

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI





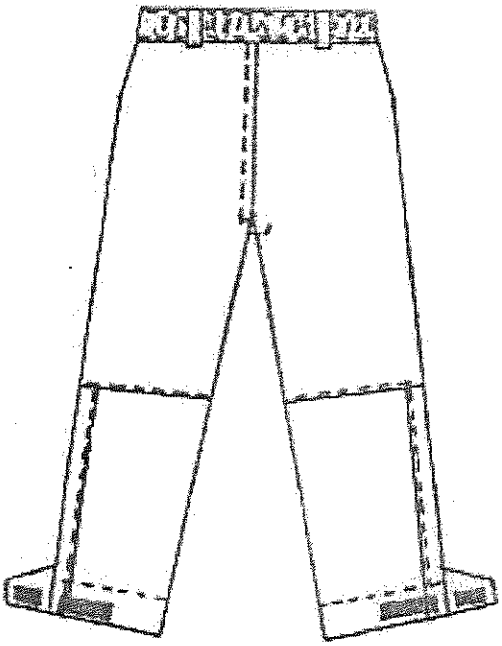


Рисунок 2

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

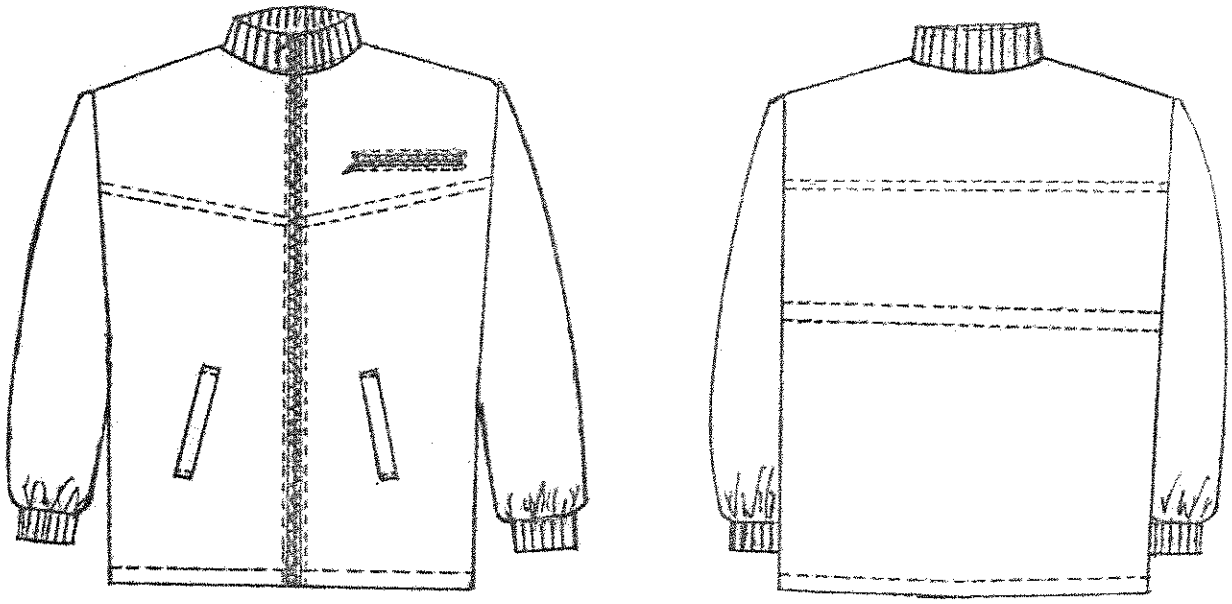


Рисунок 3

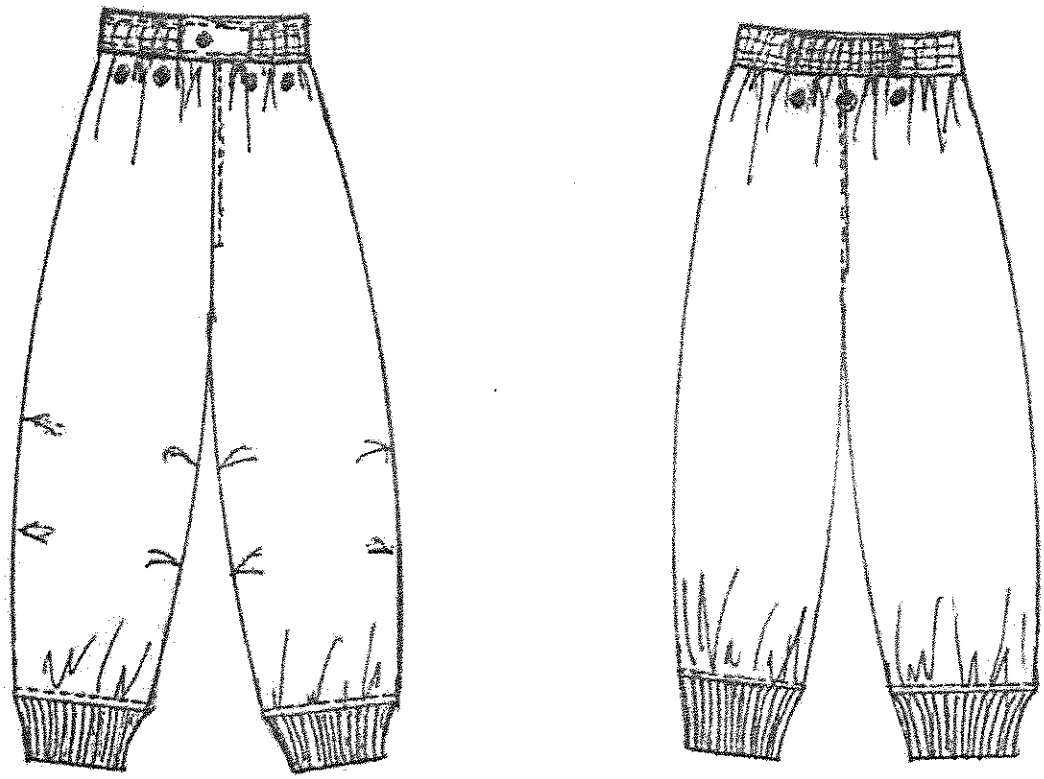


Рисунок 4

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

3.1.2 Параметры готового костюма должны соответствовать нормам величин измерений указанных в приложении С (таблице С.1).

3.1.3 Виды стежков, строчек, швов – по ГОСТ 12807. Строчки должны быть ровными, выполнены на одинаковом расстоянии от края, без пропусков стежков и изменения их количества. Швы должны быть ровными, без растяжения и посадки одного из срезов. Концы ниток в строчках должны быть закреплены и отрезаны.

3.1.4 Пуговицы и петли должны иметь симметричное расположение.

3.1.5 Соединение клеевых прокладочных материалов с деталями изделия должно быть устойчиво к пятикратной химической чистке.

3.1.6 Допуски при раскрое деталей костюма должны соответствовать требованиям ГОСТ 19902.

3.1.7 Спецификация деталей, особенности обработки костюма приведены в приложениях А, В.

3.2 Требования к сырью, материалам

3.2.1 Сырье и материалы, применяемые при изготовлении костюма должны соответствовать действующим нормативным документам, указанным в таблице 4, иметь сертификаты соответствия при поступлении на предприятие и пройти входной контроль по ГОСТ 24297.

Таблица 4

Наименование сырья и материалов	Нормативная документация	Назначение
Ткань курточная камуфлированная из синтетических нитей с плёночным покрытием: - поверхностная плотность не менее 220 g/m^2 - водонепроницаемость не менее 300 mm H_2O - разрывная нагрузка полоски ткани размером 50x200 mm, daH (kg f) -по основе не менее 50 -по утку не менее 35	По действующей НД или импортного производства	Для куртки и брюк ветро-влагозащитных
Ткань курточная камуфлированная «Cordura» (Кордура) - поверхностная плотность не менее 285 g/m^2	По действующей НД или импортного производства	Для куртки и брюк ветро-влагозащитных
Ткань хлопчатобумажная и смешанная, гладкокрашенная или камуфлированная: - поверхностная плотность не менее 200 g/m^2 степень устойчивость окраски «прочная»	ГОСТ 21790	Для верха куртки и брюк утеплённых, подкладки верхнего и боковых карманов

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AKKREDIT TEXNOLOGIYALARINI

Продолжение таблицы 4

Наименование сырья и материалов	Нормативная документация	Назначение
Ткань подкладочная - поверхностная плотность не менее 50 g/m^2 степень устойчивость окраски «прочная»	ГОСТ 20272	Для подкладки рукавов куртки утеплённой и брюк утеплённых
Мех искусственный на тканой основе Мех искусственный на трикотажной основе длина ворса не менее 4 mm	ГОСТ 28755 ГОСТ 28367	Для полочек и спинки подкладки куртки утеплённой
Полотно клееное прокладочное (дублирин); - поверхностная плотность не менее 70 g/m^2 - термоустойчивость (не менее 170 °С)	ГОСТ 25441 O'z DSt 1087	Для прокладки в листочки и долевики под разрезы боковых карманов куртки утеплённой
Ватин - поверхностная плотность не менее 250 g/m^2	ГОСТ 19008	Для утепляющей прокладки полочек и спинки куртки утеплённой
Синтепон -поверхностная плотность не менее 250 g/m^2	По действующей НД или импортного производства	Для утепляющей прокладки рукавов куртки утеплённой и утепляющей прокладки брюк утеплённых
Трикотажное полотно (ластик) поверхностная плотность не менее 240 g/m^2 поверхностная плотность не менее 500 g/m^2	ГОСТ 28554	Для манжет куртки и брюк утеплённых Для воротника
Лента эластичная: -шириной 2,0-2,5 cm - шириной 4,0 cm -шириной 5,0 cm	По действующей НД или импортного производства	Для стягивания капюшона по лицевому вырезу куртки ветро-влагозащитной В пояс брюк утеплённых В пояс, для бретелей брюк ветро-влагозащитных
Застёжка текстильная «велькро»: - шириной 25 mm - шириной 40 mm	ГОСТ 30019.1	Для застёгивания борта, воротника, капюшона, хлястика капюшона куртки ветро-влагозащитной Для низа рукавов куртки ветро-влагозащитной Для низа брюк, застёгивания пояса брюк ветро-влагозащитных, бретелей из курточной ткани

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Окончание таблицы 4

Наименование сырья и материалов	Нормативная документация	Назначение
Шнур эластичный Ø 4-6 mm	ГОСТ 30454 или импортного производства	Для регулирования отлёта по воротнику
Шнур Ø не менее 4 mm;	ГОСТ 30454 Импортного производства	Для регулирования объёма низа куртки ветро-влагозащитной и утеплённой
Фиксатор	По действующей НД или импортного производства	Для регулирования воротника по отлёту, низу куртки ветро-влагозащитной
Наконечники	По действующей НД или импортного производства	Для шнура по низу куртки утеплённой
Застёжки-молнии пластмассовые	ГОСТ 30736 или импортного производства	Для куртки ветро-влагозащитной: застёгивания куртки, застёгивания карманов, по нижнему шву рукава; Для брюк ветро-влагозащитных: застёгивания гульфика, в боковом шве; Для застёгивания куртки утеплённой, пристёгивания капюшона куртки ветро-влагозащитной.
Нитки швейные	ГОСТ 6309	Для пошива костюма, пришивания пуговиц, обмётывания петель
Пуговицы пластмассовые Ø 17 mm	По действующей НД или импортного производства	Для пристёгивания погон куртки ветро-влагозащитной, Для пристёгивания брюк утепленных к брюкам ветро-влагозащитным.
Пластиковый козырек	По действующей НД или импортного производства	Прокладка в козырек
Блочки металлические	По действующей НД или импортного производства	Для вывода шнура по отлёту воротника, по низу куртки ветро-влагозащитной

Примечание - Цвет и рисунок ткани определяется заказчиком. Цвет фурнитуры, ниток должен соответствовать цвету основной ткани. По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы по качеству не ниже указанных в таблице 4

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, RAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

3.3 Маркировка

3.3.1 Для маркировки используется клеймо, площадь которого не должна превышать 50 cm^2. Клеймо наносится несмываемой краской, контрастной цвету материала на подкладку левого бокового кармана куртки и левую переднюю половинку брюк ветро-влагозащитных. На куртке утеплённой маркировочный ярлык вшивается в левый боковой шов подкладки, в брюках утеплённых ярлык вшивается в шов притачивания пояса с внутренней стороны на левой передней половинке. Ярлык должен быть из х/б ткани белого цвета, или из нетканых материалов, или из этикеточной ленты и иметь не осыпающиеся края.

Маркировка должна содержать следующие реквизиты:

- наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак (при наличии), адрес юридический и фактический;
- наименование продукции;
- обозначение настоящего стандарта;
- условное обозначение размера (полные величины - рост, обхват груди, обхват талии);
- надпись «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan»;
- дата изготовления;
- количество единиц в упаковке;
- срок хранения;
- срок эксплуатации;
- знак соответствия по O'z DSt 5.8 (для предприятий, имеющих право маркирования продукции знаком соответствия);
- символы по уходу по ГОСТ 16958.

3.3.2 Транспортная маркировка - по ГОСТ 19159.

3.4 Упаковка

3.4.1 Костюмы по пять комплектов одного размера и роста упаковывают в упаковочные мешки по ГОСТ 30090.

3.4.2 В упаковку должен быть вложен или приклеен упаковочный ярлык с реквизитами:

наименование предприятия-изготовителя, адрес (юридический и фактический) (юридический и фактический), товарный знак (при наличии);

наименование изделия;

размеры;

количество единиц;

обозначение настоящего стандарта;

надпись «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan»;

манипуляционный знак «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

4 Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 Технологическое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003, правилам техники безопасности и производственной санитарии.

4.2 Производственный процесс должен быть организован в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002.

4.3 Все работы, связанные с производством изделий должны обеспечивать чистоту воздуха рабочей зоны в соответствии СанПиН 0294, содержание вредных веществ в котором не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК) по ГОСТ 12.1.005.

4.4 От используемого технологического оборудования в процессе работ, образующего вредные производственные факторы: шум, вибрация, должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и правилам СанПиН 0325 и СанПиН 0326.

4.5 Уровни и показатели освещенности на рабочих местах должны соответствовать КМК 2.01.05.

4.6 Требования пожарной безопасности при изготовлении и хранении изделий по ГОСТ 12.1.004.

4.7 Производственные отходы должны складироваться, утилизироваться или перерабатываться в соответствии с требованиями СанПиН 0300.

4.8 При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.

4.9 Требования охраны окружающей среды по ГОСТ 17.2.3.02.

5 Правила приемки

5.1 Правила приемки костюмов - по ГОСТ 24782.

5.2 Для определения соответствия костюмов требованиям настоящего стандарта проводят: приёмо-сдаточные, периодические, типовые, сертификационные испытания.

5.3 Приемо-сдаточные испытания проводят для каждой партии готовой продукции на соответствие требованиям раздела 3, подразделов 3.1-3.4 настоящего стандарта.

5.4 Периодические испытания проводятся на продукции, прошедшей приёмо-сдаточные испытания на соответствие всем требованиям настоящего стандарта один раз в год.

5.5 Типовые испытания проводят по всем требованиям настоящего стандарта при смене технологии и сырья.

5.6 Сертификационные испытания проводят по всем требованиям настоящего стандарта и НД НСС РУз.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

6 Методы контроля

6.1 Контроль внешнего вида, упаковки, маркировки костюмов проводят визуально при естественном или искусственном освещении путём сравнивания с образцом – эталоном.

6.2 Линейные измерения проводят металлической линейкой по ГОСТ 427, рулеткой по ГОСТ 7502 на браковочном столе, превышающем размеры изделия.

6.3 Контроль качества костюмов - по ГОСТ 4103.

6.4 Определение сортности - по ГОСТ 11259.

7 Указания по эксплуатации

Указания по способам ухода в соответствии с ГОСТ 25652.

8 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение костюмов – по ГОСТ 19159.

9 Гарантия изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует качество костюмов и соответствие требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок хранения костюмов 2 года.

9.3 Гарантийный срок эксплуатации – один год.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение А
(справочное)

Таблица А.1 - Спецификация деталей костюма зимнего полевого (специального)

Наименование деталей	Число деталей	
	в лекалах	в крое
Куртка ветро-влагозащитная		
Из ткани верха		
Спинка	1 пол	1 цел
Полочка	1	2
Кокетка полочки и спинки	1	2
Верхняя часть рукава	1	2
Нижняя часть рукава	1	2
Планка	1	1
Средняя часть капюшона	1	1
Козырёк	1	2
Обтачка верхнего среза средней части капюшона	1	1
Правая боковая сторона капюшона	1	1
Левая боковая сторона капюшона	1	1
Хлястик капюшона	1	1
Обтачка низа полочки	1	2
Обтачка низа спинки	1пол	1цел
Подборт	1	2
Подкладка бокового кармана	1	4
Листочка	1	4
Хлястик рукава	1	4
Обтачка концов капюшона	1	2
Планка закрывающая молнию на воротнике	1	1
Стойка	1	2
Вешалка (3,5x10,0) cm	-	1
Погон-хлястик	1	4
Из бязи		
Прокладка в погон	1	2
Из пластика		
Прокладка в козырёк	1	1
Куртка утеплённая		
Из ткани верха		
Спинка	1 пол	1 цел
Полочка	1	2
Подборт	1	2
Обтачка ростка	1	1

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Продолжение таблицы А.1

Наименование деталей	Число деталей	
	в лекалах	в крое
Рукав	1	2
Накладная листочка	1	2
Подзор	1	2
Подкладка верхнего кармана	1	1
Подкладка бокового кармана	1	4
Вешалка (3.5x10,0) cm	-	1
Из ватина		
Спинка	1 пол	1 цел
Полочка	1	2
Из ластика		
Стойка	1	1
Манжета (22.0x14,0) cm	1	2
Из меха		
Спинка	1пол	1 цел
Полочка	1	2
Из ткани подкладочной и синтепона		
Рукав	1	2
Брюки ветро-влагозащитные		
Из ткани верха		
Верхняя часть передней половинки брюк	1	2
Нижняя часть передней половинки брюк	1	2
Усилительная накладка передней половинки брюк	1	4
Верхняя часть задней половинки брюк	1	2
Нижняя часть задней половинки брюк	1	2
Пояс	1	1
Гульфик	1	1
Откосок	1	1
Нижняя планка	1	2
Клин в боковом шве	1	2
Хлястик	1	2
Шлёвки (1 деталь на 4 штуки)	1	1
Бретель из ткани верха	1	2
Петля для пристёгивания бретелей	1	2
Петли для пристёгивания утеплителя (4,5x9,0) cm	-	7
Бретель из резины	1	4
Брюки утеплённые		
Из ткани верха		
Задняя половинка брюк	1	2

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Окончание таблицы А.1

Наименование деталей	Число деталей	
	в лекалах	в крое
Левая передняя половинка брюк	1	1
Правая передняя половинка брюк	1	1
Пояс	1	1
Из ткани подкладочной и синтепона		
Задняя половинка брюк	1	2
Левая передняя половинка брюк	1	1
Правая передняя половинка брюк	1	1
Из ластика		
1 Манжета по низу брюк (28,0х30,0) cm	-	2

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение В
(рекомендуемое)
Особенности обработки

В.1 Все соединительные швы на куртке и брюках ветро-влагозащитных выполняют стачным швом шириной 1,0 cm с одновременным или последующим обметыванием.

В.2 Все швы обтачивания - от 0,5 до 0,7 cm.

В.3 Кокетки спинки и полочек, ветрозащитный клапан, листочки боковых карманов отстрачивают на расстоянии 0,5 cm от шва.

В.4 Пройму отстрачивают на расстоянии 0,5 cm от шва втачивания рукава на расстоянии между швами притачивания кокеток спинки и полочек.

В.5 Отрезная часть рукава отстрачивается на расстоянии 0,5 cm от шва по верхней части рукава.

В.6 Низ куртки отстрачивается двумя параллельными строчками: первая на расстоянии от 0,5 до 0,6 cm от края, вторая на расстоянии 2,5 cm от первой с одновременным вкладыванием шнура.

В.7 Верхняя часть воротника отстрачивается двумя параллельными строчками: первая на расстоянии от 0,5 до 0,6 cm от края, вторая на расстоянии 2,0 cm от первой с одновременным вкладыванием эластичного шнура.

В.8 Погоны-хлястики отстрачиваются на расстоянии от 0,1 до 0,2 cm от края.

В.9 Прорезной боковой карман с застежкой «молния» отстрачивается на расстоянии от 0,1 до 0,2 cm от шва.

В.10 Части капюшона стачивают с одновременным или последующим обметыванием и отстрачивают на расстоянии 0,5 cm от шва по средней части капюшона.

В.11 Нижний и передний края капюшона отстрачивают на расстоянии 0,5 cm от края.

В.12 Вверх средней части капюшона втачивают козырек, срез втачивания обтачивают обтачкой.

В.13 Хлястик на средней части капюшона отстрачивают двойной строчкой: первая на расстоянии от 0,1 до 0,2 cm от края, вторая на расстоянии 0,5 cm от первой.

В.14 Боковые швы брюк по передним половинкам, верхний и нижний края пояса, гульфик, планка в боковых швах, хлястик понизу брюк, средний шов отстрачивают на расстоянии от 0,1 до 0,2 cm от края или шва.

В.15 Отрезные верхние части задних половинок брюк отстрачивают на расстоянии 0,5 cm от шва.

В.16 Вытачки на усилительных накладках передних половинок брюк отстрачивают на расстоянии от 0,1 до 0,2 cm от шва.

В.17 Низ брюк обрабатывают швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина подгибки в готовом виде от 4,5 до 5,0 cm.

В.18 В куртке утепленной ватин должен закрепляться к верху куртки при помощи отделочных строчек по полочкам и спинке.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение С
(обязательное)

Таблица С.1 **Измерения костюма зимнего полевого (специального) в готовом виде**

Номер измерения на чертеже С.1	Наименование измерений	Рост	Обхват груди							Допускаемые отклонения ± см
			96	100	104	108	112	116	120	
	Куртка ветро-влагозащитная									
1	Длина спинки по середине от шва втачивания воротника до низа	158	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	1,0
		164	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	
		170	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	
		176	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	
		182	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
		188	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	
2	Длина кокетки	158-188	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	0,3
3	Ширина спинки по шву притачивания кокетки	158-188	54,8	56,2	57,6	59,0	60,4	61,8	63,2	0,5
4	Длина полочки (измеряется по борту от шва втачивания воротника до низа)	158	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	1,0
		164	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	
		170	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	
		176	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
		182	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	
		188	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	
5	Ширина полочки по шву притачивания кокетки .	158-188	24,7	25,4	26,1	26,8	27,5	28,2	28,9	0,5
6	Ширина куртки на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта.	158-188	64,8	66,8	68,8	70,8	72,8	74,8	76,8	1,0
7	Ширина куртки внизу от середины спинки до края борта.	158-188	61,3	63,3	65,3	67,3	69,3	71,3	73,3	1,0

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, RAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...TISH BO...HARMASI

Продолжение таблицы С.1

Номер измерения на чертеже С.1	Наименование измерений	Рост	Обхват груди							Допускаемые отклонения ± cm
			96	100	104	108	112	116	120	
8	Длина рукава от высшей точки оката	158	62,2	62,4	62,6	62,8	63,0	63,2	63,4	1,0
		164	64,2	64,4	64,6	64,8	65,0	65,2	65,4	
		170	66,2	66,4	66,6	66,8	67,0	67,2	67,4	
		176	68,2	68,4	68,6	68,8	69,0	69,2	69,4	
		182	70,2	70,4	70,6	70,8	71,0	71,2	71,4	
		188	72,2	72,4	72,6	72,8	73,0	73,2	73,4	
9	Ширина рукава на уровне глубины проймы	158-188	33,1	33,7	34,3	34,9	35,5	36,1	36,7	0,5
10	Ширина рукава внизу	158-188	17,3	17,6	17,9	18,2	18,5	18,8	19,1	0,3
11	Длина стойки по шву втачивания	158-188	61,2	62,4	63,6	64,8	66,0	67,2	68,4	1,0
12	Ширина стойки по- середине	158-188	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	0,3
13	Ширина стойки в концах	158-188	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	0,3
14	Длина вдвое сложенного капюшона по лицевому вырезу	158-188	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	0,5
15	Ширина капюшона по середине	158-188	27,9	28,5	29,1	29,7	30,3	30,9	31,5	0,5
16	Расстояние от края борта до переднего угла листочки	158-188	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	0,5
17	Расстояние от шва притачивания кокетки до переднего угла листочки	158	21,4	21,7	22,0	22,3	22,6	22,9	23,2	0,5
		164	22,6	22,9	23,2	23,5	23,8	24,1	24,4	
		170	23,8	24,1	24,4	24,7	25,0	25,3	25,6	
		176	25,0	25,3	25,6	25,9	26,2	26,5	26,8	
		182	26,2	26,5	26,8	27,1	27,4	27,7	28,0	
		188	27,4	27,7	28,0	28,3	28,6	28,9	29,2	
18	Расстояние от края борта до нижнего угла листочки	158-188	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	0,5
19	Длина листочки	158-188	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	0,5

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, RAVLAT
NAZORATINI NUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Продолжение таблицы С.1

Номер измерения на чертеже С.2	Наименование измерений	Рост	Обхват груди							Допускаемые отклонения ± cm
			96	100	104	108	112	116	120	
Куртка утеплённая										
1	Длина спинки посередине от шва втачивания воротника до низа	158	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	1,0
		164	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	
		170	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
		176	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	
		182	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	
		188	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	
2	Ширина спинки (измерять на расстоянии 15,0 cm от шва втачивания воротника)	158-188	55,4	56,8	58,2	59,6	61,0	62,4	63,8	0,5
.3	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта	158	79,2	79,4	79,6	79,8	80,0	80,2	80,4	1.0
		164	81,2	81,4	81,6	81,8	82,0	82,2	82,4	
		170	83,2	83,4	83,6	83,8	84,0	84,2	84,4	
		176	85,2	85,4	85,6	85,8	86,0	86,2	86,4	
		182	87,2	87,4	87,6	87,8	88,0	88,2	88,4	
		188	89,2	89,4	89,6	89,8	90,0	90,2	90,4	
4	Ширина полочки (измерять на расстоянии25,0cm от угла плечевого шва и горловины)	158-188	25,0	25,7	26,4	27,1	27,8	28,5	29,2	0,5
5	Ширина куртки утеплённой на уровне глубины проймы	158-188	65,2	67,2	69,2	71,2	73,2	75,2	77,2	1,0
6	Ширина утеплителя внизу	158-188	60,1	62,1	64,1	66,1	68,1	70,1	72,1	1.0
7	Длина рукава	158	60,8	61,0	61,2	61,4	61,6	61,8	62,0	1,0
		164	62,8	63,0	63,2	63,4	63,6	63,8	64,0	
		170	64,8	65,0	65,2	65,4	65,6	65,8	66,0	
		176	66,8	67,0	67,2	67,4	67,6	67,8	68,0	
		182	68,8	69,0	69,2	69,4	69,6	69,8	70,0	
		188	70,8	71,0	71,2	71,4	71,6	71,8	72,0	

DAVLAT AGENTLIGA STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATIDAN O'TKAZISH VA IXROBOT TEXNOLOGIYALARINI

Продолжение таблицы С.1

Номер измерения на чертеже С.2, 3	Наименование измерений	Рост	Обхват груди							Допускаемые отклонения ± cm
			96	100	104	108	112	116	120	
8	Ширина рукава на уровне глубины проймы	158-188	32,1	32,7	33,3	33,9	34,5	35,1	35,7	0,5
9	Ширина манжеты	158-188	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,3
10	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла верхнего кармана	158-188	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	0,5
11	Расстояние от края борта до переднего угла кармана	158-188	7,3	7,6	7,9	8,2	8,5	8,8	9,1	0,5
12	Длина верхнего кармана	158-188	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	0,3
13	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла листочки	158	49,0	49,2	49,4	49,6	49,8	50,0	50,2	0,5
		164	50,2	50,4	50,6	50,8	51,0	51,2	51,4	
		170	51,4	51,6	51,8	52,0	52,2	52,4	52,6	
		176	52,6	52,8	53,0	53,2	53,4	53,6	53,8	
		182	53,8	54,0	54,2	54,4	54,6	54,8	55,0	
		188	55,0	55,2	55,4	55,6	55,8	56,0	56,2	
14	Расстояние от края борта до переднего угла листочки	158-188	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	0,5
15	Длина листочки	158-188	17,0	17,0	17,0	17,0	18,0	18,0	18,0	0,3
Брюки ветро-влагозащитные										
1	Длина по боковому шву	158	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	1,0
		164	97,2	97,2	97,2	97,2	97,2	97,2	97,2	
		170	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7	101,7	
		176	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2	
		182	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	
		188	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	115,2	

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, MAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Продолжение таблицы С.1

Номер измерения на чертеже С.3	Наименование измерений	Рост	Обхват груди							Допускаемые отклонения ± cm
			96	100	104	108	112	116	120	
2	Длина по шаговому шву	158	67,0	66,6	66,2	65,8	65,4	65,0	64,6	1,0
		164	70,7	70,3	69,9	69,5	69,1	68,7	68,3	
		170	74,4	74,0	73,6	73,2	72,8	72,4	72,0	
		176	78,1	77,7	77,3	76,9	76,5	76,1	75,7	
		182	81,8	81,4	81,0	80,6	80,2	79,8	79,4	
		188	85,5	85,1	84,7	84,3	83,9	83,5	83,1	
3	Ширина на уровне среднего шва	158-188	38,2	39,4	40,6	41,8	43,0	44,2	45,4	1,0
4	Ширина на уровне колена	158-188	28,3	29,1	29,9	30,7	31,5	32,3	33,1	0,5
5	Ширина внизу	158-188	28,6	29,2	29,8	30,4	31,0	31,6	32,2	0,5
6	Длина левой половинки пояса (измерять при растянутой эластичной ленты)	158-188	51,1	53,1	55,1	57,1	59,1	61,1	63,1	1,0
7	Ширина пояса	158-188	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,3
8	Расстояние от шва притачивания пояса до усилительной накладки	158	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	1,0
		164	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	
		170	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	
		176	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	
		182	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	
		188	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1	
9	Длина усилительной накладки	158-188	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	0,5
10	Длина шлёвки	158-188	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,3
11	Ширина шлёвки	158-188	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	0,2
12	Длина бретели из основной ткани	158-188	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	0,5
13	Ширина бретели из основной ткани	158-188	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	0,3


O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI


Окончание таблицы С.1


Номер измерения на чертеже С.3, 4	Наименование измерений	Рост	Обхват груди							Допускаемые отклонения ± см
			96	100	104	108	112	116	120	
14	Длина бретели из эластичной ленты	158	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	1,0
		164	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	
		170	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	
		176	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	
		182	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	
		188	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	
15	Ширина бретели из эластичной ленты	158-188	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	0,3
Брюки утеплённые										
1	Длина по боковому шву	158	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	1,0
		164	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	
		170	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
		176	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	104,5	
		182	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0	
		188	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	
2	Длина по шаговому шву	158	65,5	65,1	64,7	64,3	63,9	63,5	63,1	1,0
		164	69,2	68,8	68,4	68,0	67,6	67,2	66,8	
		170	72,9	72,5	72,1	71,7	71,3	70,9	70,5	
		176	76,6	76,2	75,8	75,4	75,0	74,6	74,2	
		182	80,3	79,9	79,5	79,1	78,7	78,3	77,9	
		188	84,0	83,6	83,2	82,8	82,4	82,0	81,6	
3	Ширина на уровне среднего шва	158-188	37,9	39,1	40,3	41,5	42,7	43,9	45,1	1,0
4	Ширина внизу	158-188	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	0,5
5	Длина левой половины пояса (измерять при растянутой резинке)	158-188	51,1	53,1	55,1	57,1	59,1	61,1	63,1	1,0


O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BARCHA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHGA
TAXSOROT TEXNOLOGIYALARINI
...ETI ON DOOHDAKMASI

Продолжение приложения С.1

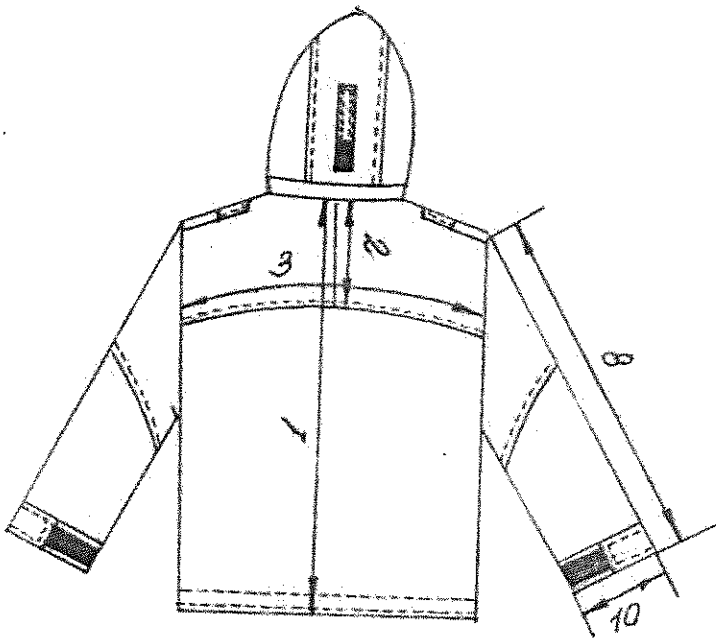

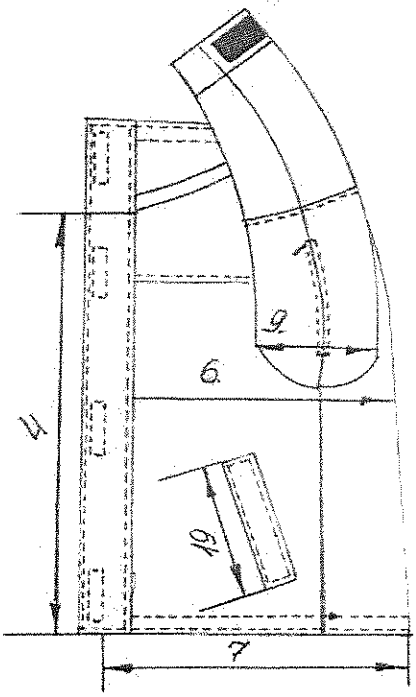

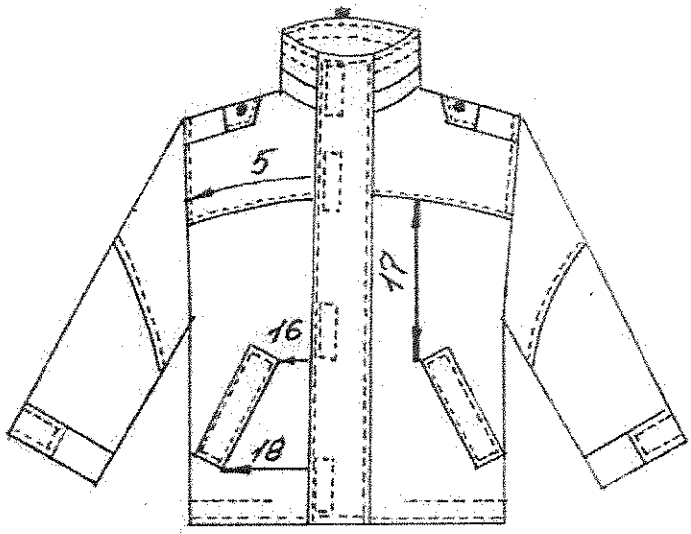

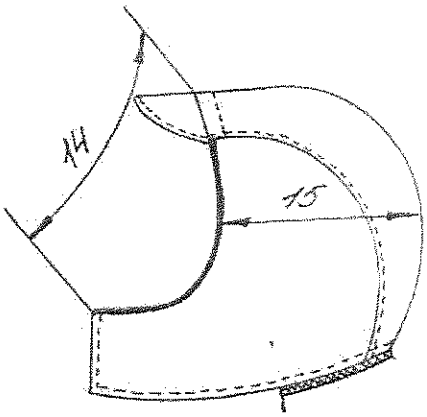

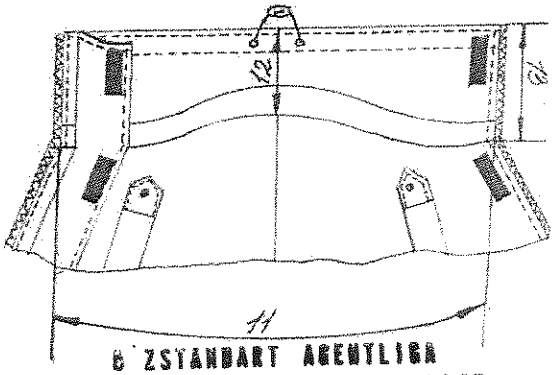


Чертёж С 1

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AKSOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Продолжение приложения С 1

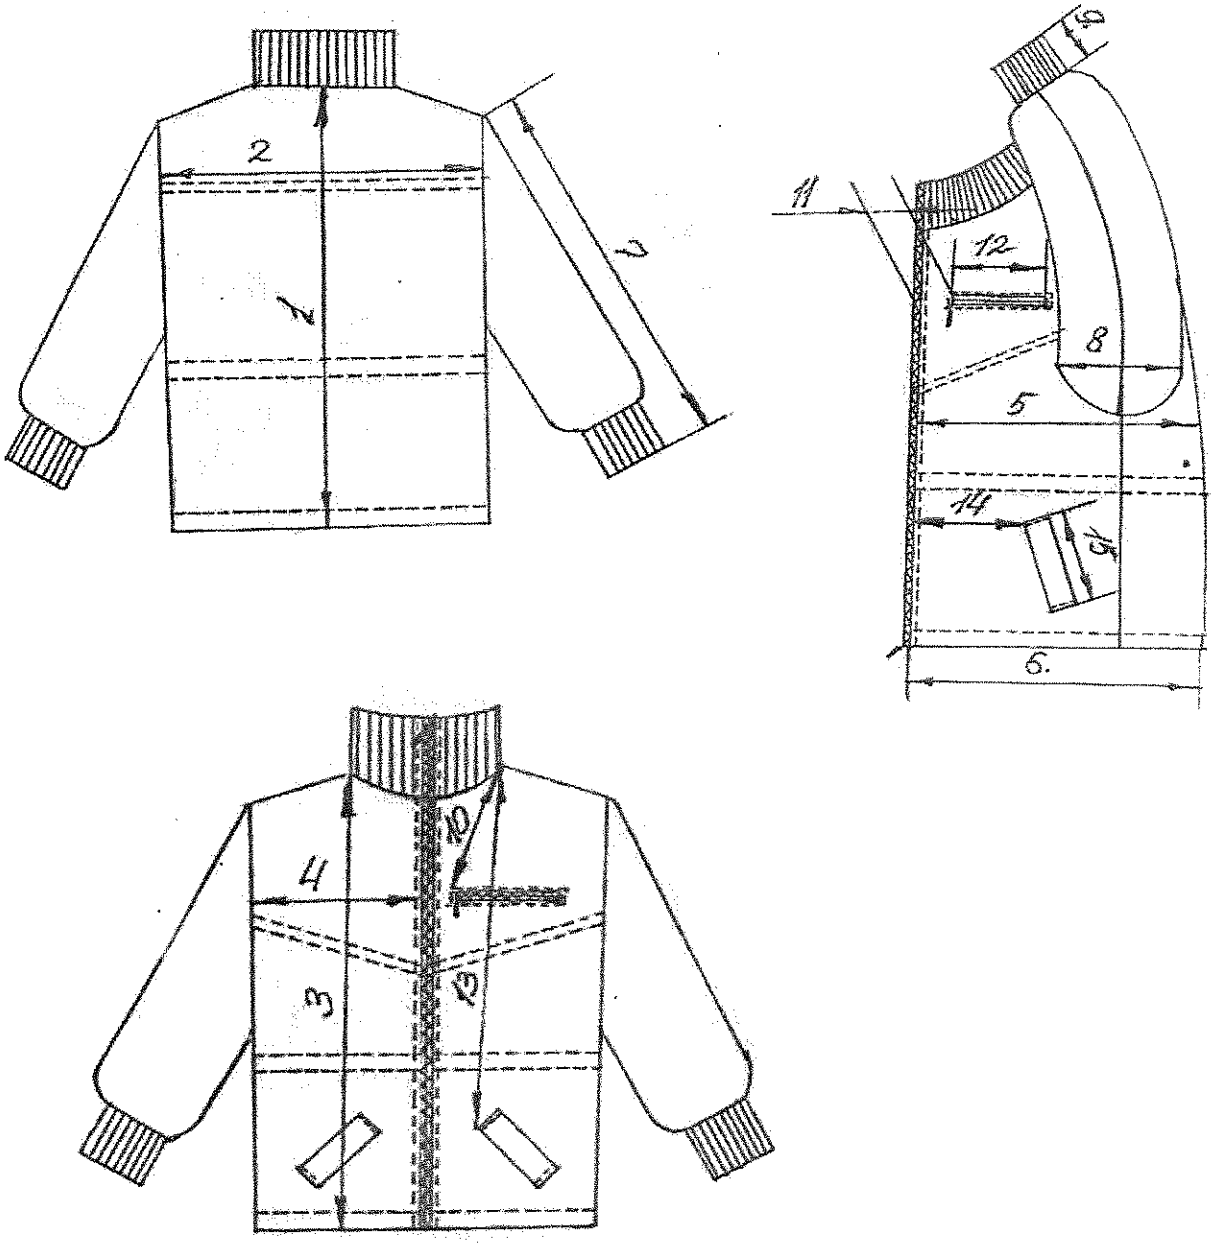
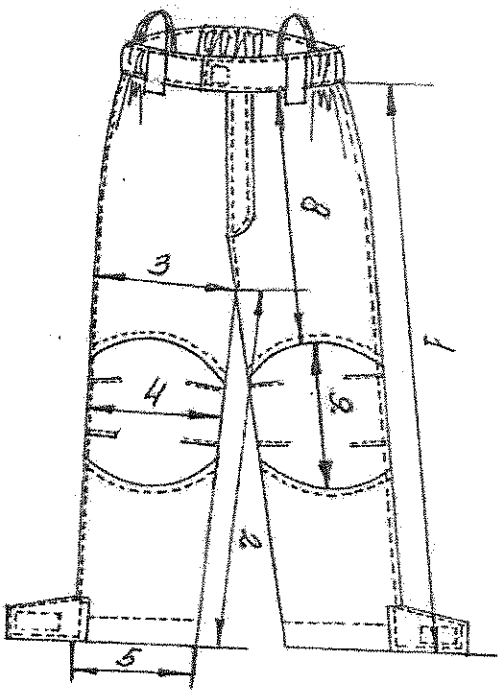
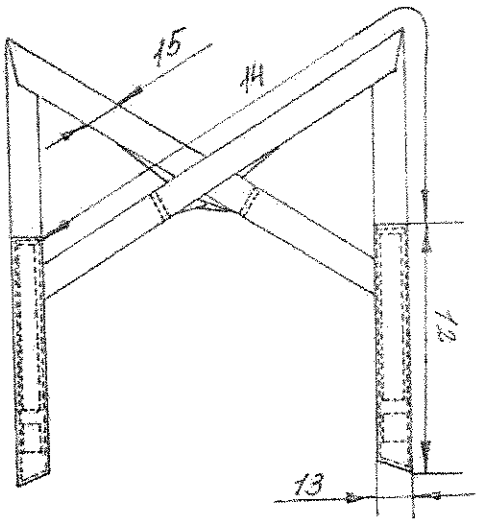


Чертёж С.2

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, RAVLANTIRISH VA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MARKAZI

Продолжение приложения С 1





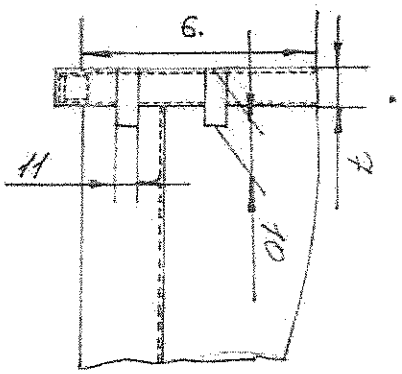
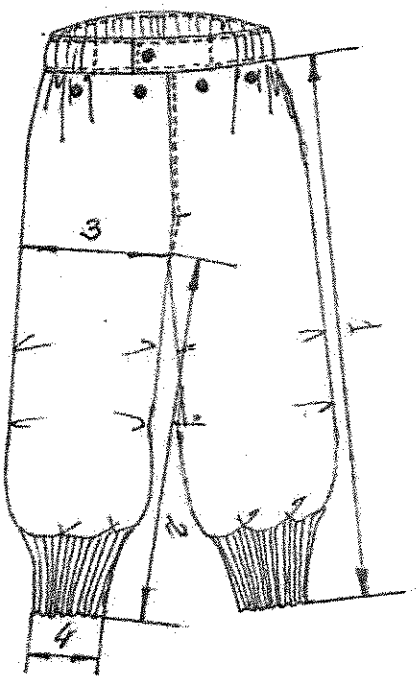


Чертёж С.3






Чертёж С.4

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

O'z DSt 3204 2016

Библиографические данные

УДК 677.06:687.17	**ОКС 61. 020**
ОКП 85 0000	**ГРУППА М 38**

Ключевые слова: костюм зимний полевой (специальный), основные параметры и характеристика.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY QILISH BOSHQARMASI

O'z DSt 5209 2016

Пояснительная записка

К проекту государственного стандарта O'z DSt
«Костюм зимний полевой (специальный)»
Технические условия.

1. Основание для разработки

Настоящий стандарт разработан в соответствии с планом работ Министерства обороны Республики Узбекистан на 2016 год.

2. Цели и задачи разработки

Целью разработки настоящего стандарта является установление общетехнических требований при пошиве костюма зимнего полевого (специального).

3. Характеристика объекта стандартизации

Стандарт разработан впервые.

4. Технико-экономическая эффективность от внедрения стандарта

В современных условиях для развития оборонной промышленности республики, направленной на обеспечение безопасности страны, необходимы единые подходы к проведению работ по стандартизации, осуществляемые на основе принципов планирования, единого информационного обеспечения и научно - исследовательского сопровождения работ с учётом достижений и перспектив развития науки и техники.


5. Введение и внедрение стандарта в действие

Предположительный срок введения настоящего стандарта в действие сентябрь 2016 года.

6. Взаимодействие с другими нормативными документами

Стандарт гармонизирован межгосударственными и республиканскими нормативными документами.

Информационные данные

Председатель технического комитета (ТК) по стандартизации в сфере обороны и безопасности		Ч.Д. Розыбакиев
Член ТК по стандартизации в сфере обороны и безопасности		А.А. Хасанов
Член ТК по стандартизации в сфере обороны и безопасности		Т.С. Хамраев
Член ТК по стандартизации в сфере обороны и безопасности		К. Н. Мирсодиков
Член ТК по стандартизации в сфере обороны и безопасности		М.М. Халиков
Член ТК по стандартизации в сфере обороны и безопасности		М.А. Мирсагатов
Секретарь ТК по стандартизации в сфере обороны и безопасности		Д.С. Мандрик
Главный специалист отдела стандартизации, метрологии и сертификации МО РУ - нормоконтролер		Н.В. Мирзахметова

РАЗРАБОТАНО: «18» 03 2016 года

СОГЛАСОВАНО: «18» 05 2016 года

УТВЕРЖДЕНО: «18» 05 2016 года

O`ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]