O‘z DSt 3105 2016

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ДАВЛАТ СТАНДАРТИ

ҚИШКИ ДАЛА КОСТЮМЛАРИ

Техникавий шартлар

Расмий нашр

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

КОСТЮМЫ ЗИМНИЕ ПОЛЕВЫЕ

Технические условия

Издание официальное

Ўзбекистон Республикаси Мудофаа Вазирлиги
Тошкент

O‘z DSt 2205 2016

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

КОСТЮМЫ ЗИМНИЕ ПОЛЕВЫЕ

Технические условия

Министерство обороны Республики Узбекистан
Ташкент

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации в сфере обороны и безопасности.

2 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства обороны Республики Узбекистан от _____ № _____

3 ЗАРЕГИСТРИРОВАН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Узбекским агентством стандартизации, метрологии и сертификации (агентство «Узстандарт») от 26.09.2016 № 05-186

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном сайте национального органа Республики Узбекистан по стандартизации (Агенства «Узстандарт») в сети Интернет (standart. uz).

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит Агентству «Узстандарт» и Министерству обороны Республики Узбекистан.

Содержание

1 Область применения.....1
2 Нормативные ссылки.....1
3 Технические требования.....3
3.1 Основные параметры и размеры.....3
3.2 Характеристики.....4
3.3 Требования к изготовлению.....8
3.4 Требования к сырью и материалам.....9
3.5 Маркировка.....12
3.6 Упаковка.....13
3.7 Комплектность.....13
4 Требования безопасности и охраны окружающей среды.....13
5 Правила приёмки.....14
6 Методы контроля.....14
7 Транспортирование и хранение.....14
8 Гарантия изготовителя.....14
Приложение А (обязательное) Внешний вид костюмов зимних полевых.....15
Приложение В (обязательное) Места основных измерений костюмов зимних полевых.....19
Приложение С (обязательное) Измерения готовых костюмов зимних полевых...30
Приложение D (обязательное) Особенности обработки костюмов зимних полевых.....47
Приложение Е (обязательное) Спецификация деталей костюмов зимних полевых.....55
Приложение F (обязательное) Припуски на уработку.....63
Библиографические данные.....64

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
ARBIY ETISH BOSHQARMASI

O‘z DSt 3105 2016

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ҚИШКИ ДАЛА КОСТЮМЛАРИ

Техникавий шартлар

КОСТЮМЫ ЗИМНИЕ ПОЛЕВЫЕ

Технические условия

SUITS WINTER FIELD

Technical requirements

Дата введения: 22.09.2016
Срок действия: _____

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на костюмы зимние полевые, предназначенные для военнослужащих Вооружённых Сил Республики Узбекистан.

Настоящий стандарт предназначен для применения при производстве швейными предприятиями и организациями, которые имеют непосредственное отношение к изготовлению швейных изделий.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертёжные

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. ОТ

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. ОТБ

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузоч-

---

Издание официальное

O'ZSTANDART AGENTLIGI
6082 son bilan
«16» 09 2016 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

но-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2782-90 Ленты технические специальные. ТУ

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 4661-76 Овчина меховая выделанная. ТУ

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. ТУ

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 11259-79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности

ГОСТ 12302-83 Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические требования

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 19008-93 Ватины холстопрошивные технические. Технические условия

ГОСТ 19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19902-8 Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования

ГОСТ 20272-96 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи.ОТУ

ГОСТ 21790-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные. ОТУ

ГОСТ 23167-91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 24782-90 Изделия швейные для военнослужащих. Приёмочный контроль качества продукции

ГОСТ 25441-90 Полотна клееные прокладочные. Общие технические условия

ГОСТ 28367-94 Мех искусственный трикотажный. ОТУ

ГОСТ 28461-90 Кожа искусственная одежная. ОТУ

ГОСТ 28486-90 Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. Общие технические условия

ГОСТ 28554-90 Полотно трикотажное. Общие технические условия

ГОСТ 28755-90 Мех искусственный тканепрошивной. ОТУ

ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 30019.1-93 Застёжка текстильная. ОТУ

ГОСТ 30454-97 Шнуры плетеные. Общие технические условия

ГОСТ 30736-2001 Фурнитура для изделий лёгкой промышленности. Застёжки – молнии пластмассовые. ОТУ

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BO‘Limasi

O'z DSt 1.17:1999 ГСС РУз Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний и образцов-эталонов

O'z DSt 1087-2005 Полотна клееные подкладочные. ОТУ

СанПиН 0325-16 Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах

СанПиН 0326-16 Санитарные нормы общей и локальной вибрации на рабочих местах

СанПиН 0300-11 Санитарные правила и нормы организации сбора, инвентаризации, классификации, обезвреживания, хранения и утилизации промышленных отходов в условиях Узбекистана

КМК 2.01.05-98 Естественное и искусственное освещение

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования

Костюмы зимние полевые должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, образцу-эталону по O'z DSt 1.17, технической документации, утверждёнными в установленном порядке и техническому регламенту «О безопасности одежды верхней для военнослужащих».

3.1 Основные параметры и размеры

3.1.1 Костюмы в зависимости от назначения должны изготовляться четырёх типов:

А – костюм без мехового воротника для военнослужащих Вооружённых Сил Республики Узбекистан (приложение А, рисунок А.1);

$А_1$ - костюм с меховым воротником для военнослужащих Вооружённых Сил Республики Узбекистан;

Б - костюм зимний полевой (куртка, брюки) с натуральным меховым воротником для военнослужащих по контракту СНБ Республики Узбекистан (приложение А, рисунок А.2);

В - костюм зимний полевой (куртка, брюки) с искусственным меховым воротником для военнослужащих срочной службы СНБ Республики Узбекистан (приложение А, рисунок А.3).

Г – костюм зимний полевой (куртка, брюки) с искусственным меховым воротником для Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан (приложение А, рисунок А.4).

Места основных измерений куртки и костюмов должны быть в соответствии

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

с приложением В.

3.1.2 Костюмы по размерам должны изготовляться на типовые фигуры второй полнотной группы военнослужащих, предусмотренные ГОСТ 23167 и указанные в табл. 1-3 настоящего стандарта.

Таблица 1

Полнотная группа	Обхват груди, cm								
	88	92	96	100	104	108	112	116	120
	Обхват талии, cm								
1	64	68	72	76	80	84	88	92	96
2	70	74	78	82	86	90	94	98	102
3	76	80	84	88	92	96	100	104	108

Таблица 2

Рост типовой фигуры, cm	Интервал роста , cm				
158	От	155	до	161	включ.
164	Св.	161	до	167	"
170	"	167	"	173	"
176	"	173	"	179	"
182	"	179	"	185	"
188	"	185	"	191	"

Таблица 3

Обхват груди типовой фигуры, cm	Интервал обхвата груди, cm				
88	От	86	до	90	включ.
92	Св.	90	до	94	"
96	"	94	"	98	"
100	"	98	"	102	"
104	"	102	"	106	"
108	"	106	"	110	"
112	"	110	"	114	"
116	"	114	"	118	"
120	"	118	"	122	"

3.1.3 Измерения костюмов должны быть в соответствии с приложением С.

3.2 Характеристики

3.2.1 Внешний вид курток типов А, A_1 и В

Куртка типа А должна изготовляться без мехового воротника.

Куртка типа A_1 по согласованию с заказчиком должна изготовляться с натуральным или искусственным меховыми воротниками.

Куртка типа В должна быть с искусственным меховым воротником.

Куртка должна быть с центральной бортовой застёжкой на шесть пуговиц, верхняя петля – сквозная, на подкладке.

Спинка должна быть со швом посередине и боковыми рельефами.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...LIY ETISH BOSHQARMASI

В горловину спинки должен быть втачан капюшон и обработан карман для капюшона.

Полочки должны быть с внешними верхними накладными, объёмными карманами с клапанами, внешними боковыми накладными объёмными карманами с клапанами, застёгивающимися потайной застёжкой на две пуговицы.

С внутренней стороны левой полочки должен быть ветрозащитный клапан.

На подкладке левой полочки (типы А, $А_1$) должен быть накладной карман с клапаном, застёгивающимся на пуговицу.

На подкладке правой полочки (тип В) должен быть накладной карман с клапаном, застёгивающимся на пуговицу.

Рукава двухшовные должны быть с усилительными накладками в области локтя. В швы соединения рукавов с проймой в области плеча должны быть втачаны погоны, застёгивающиеся петлёй на пуговицу.

На рукавах (тип В) выше уровня локтя должны быть расположены внешние накладные объёмные карманы с клапанами, застёгивающимися на текстильную застёжку «велькро».

Воротник на куртке должен быть отложной со стойкой.

По боковому шву, рельефам спинки, среднему шву спинки, локтевому шву, усилительным накладкам рукава, шву втачивания рукава на уровне верхнего кармана до локтевого шва рукава должны быть проложены двойные строчки: первая от 0,1 до 0,2 cm от шва, вторая от 0,5 до 0,6 cm от первой (типы А, $А_1$).

По бортам, воротникам, клапанам, погонам, проложена строчка на расстоянии от 0,5 до 0,6 cm от края (типы А, $А_1$)

По боковому шву, рельефам спинки, среднему шву спинки, локтевому и переднему шву рукава, бортам, воротникам, клапанам, погонам, должна быть проложена строчка на расстоянии от 0,5 до 0,6 cm от края (тип В). По усилительным накладкам рукава должна быть проложена двойная строчка: первая от 0,1 до 0,2 cm от шва, вторая от 0,5 до 0,6 cm от первой.

По левому борту должна быть проложена вторая строчка на расстоянии 5,5 cm от края.

По талии куртка должна стягиваться шнуром.

По низу куртка типа В должна стягиваться шнуром.

Капюшон по лицевому вырезу должен стягиваться шнуром (типы, А, $А_1$), киперной лентой (тип В).

Утепляющая подкладка куртки (типы А, $А_1$) должна пристёгиваться на десять пуговиц по бортам (по пять пуговиц к каждому борту).

Утепляющая подкладка куртки типа В должна пристёгиваться на двенадцать пуговиц по бортам (по шесть пуговиц к каждому борту).

Воротник утеплителя должен пристёгиваться к воротнику куртки на пять пуговиц. По низу рукава утеплитель должен пристёгиваться на две пуговицы. По низу рукавов должны быть напульсники из трикотажного ластика. На левой полочке утеплителя должен быть накладной карман с клапаном, застёгивающимся на пуговицу.

В качестве утеплителя должен быть использован ватин хлопчатобумажный.

3.2.2 Внешний вид куртки типа Б

Куртка должна быть с центральной бортовой застёжкой на молнию, на

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH V
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH DOSTURLARI

утепляющей подкладке, с пристёгивающимся воротником из натурального меха овчины.

Спинка должна быть со швом посередине. В горловину спинки должен быть втачан капюшон и обработан карман для капюшона. Низ спинки стянут внутренним поясом, регулирующимся по длине и застегивающимся на полукольца в области боковых швов.

Полочки должны быть с прорезными верхними карманами в рамку на молнии и боковыми карманами в листочку, обработанные кантом.

С внешней стороны левой полочки должен быть ветрозащитный клапан, застёгивающийся на пять кнопок. По краю левого борта, в области груди должен быть обработан карман для пистолета, застёгивающийся на текстильную ленту «велькро». В нижнюю часть мешковины должен быть втачан шнур.

На утепляющей подкладке правой полочки должен быть накладной карман, застёгивающийся на пуговицу.

Рукава двухшовные должны быть с усилительными накладками в области локтя и с ластовицами в области проймы. В швы соединения рукавов с проймой в области плеча должны быть втачаны погоны, застёгивающиеся петлёй на пуговицу. Низ рукава должен быть обработан планкой.

Воротник на куртке должен быть отложной со стойкой. В верхних концах воротника должны быть настрочены текстильная лента «велькро» для пристёгивания съёмного мехового воротника. В нижних концах съёмного мехового воротника должны быть втачаны навесные петли для пристёгивания к воротнику куртки. Съёмный меховой воротник должен пристёгиваться на тесьму – молнию по шву втачивания воротника.

Капюшон по лицевому вырезу должен стягиваться хлопчатобумажной киперной лентой.

По воротнику, плечевым и боковым швам, среднему шву спинки, погонам, переднему и локтевому швам рукавов, ветрозащитному клапану, краю борта должна быть проложена отделочная строчка от 0,5 до 0,6 cm от края. По шву втачивания рукава, ластовице, по входам в карманы должна быть проложена отделочная строчка от 0,1 до 0,2 cm от края. По низу куртки и усилительным накладкам рукавов должна быть проложена отделочная строчка в два ряда: первая - от 0,1 до 0,2 cm от края, вторая - на расстоянии 0,5 cm от первой, По низу спинки должна быть проложена вторая отделочная строчка на расстоянии 6,0 cm.

Утепляющая подкладка, съёмный утеплитель должны быть выстеганы по форме ромба шириной от 10 до 12 cm.

Рукава съёмного утеплителя должны быть двухшовные с ластовицами. В нижней части проймы должны быть обработаны вентиляционные отверстия. Низ рукавов должен быть обработан манжетами из трикотажного ластика.

Съёмный утеплитель должен быть окантован по низу, бортам, горловине и пристёгиваться на шесть пуговиц по бортам (по три пуговицы к каждому борту), на три пуговицы по ростку. По низу рукава утеплитель должен пристёгиваться на две пуговицы.

В качестве утеплителя должен быть использован синтеватин.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, MAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

3.2.3 Внешний вид брюк типов А, $А_1$, Б, В, Г

Брюки должны быть с притачным поясом, выстеганным строчкой по форме ромба, боковыми карманами на передних половинках.

В брюках (типы А, $А_1$, Г) ниже боковых карманов в области боковых швов должны быть настрочены накладные объёмные карманы с клапанами, застёгивающимися потайной застёжкой на две пуговицы.

На поясе на расстоянии от 1,0 до 1,5 cm от бокового шва в сторону передних половинок должны располагаться два хлястика прямоугольной формы, застёгивающиеся на пуговицы, и четыре шлёвки - две посередине передних половинок брюк и две на задних половинках брюк у вытачек со стороны бокового шва.

Передние половинки брюк должны быть с усилительными накладками в области колена.

Задние половинки брюк должны быть с выточками (по одной на каждой половинке).

Задние половинки брюк (типы А, $А_1$, В) должны быть с усилительными накладками в области шва сидения.

Брюки должны застёгиваться на крючок и петлю и четыре - пять пуговиц, две из которых на поясе. В области гульфика должны быть ветрозащитные клапаны с левой внутренней стороны.

Брюки должны иметь бретели, которые крепятся к поясу брюк передними концами на рамки, задними – на две пуговицы.

В подгиб нижнего края шаговых швов брюк должны быть втачаны штрипки с двумя петлями, свободные концы штрипок пристёгиваются на пуговицы, пришитые к боковым швам с внутренней стороны брюк.

Низ брюк (типы А, $А_1$, В, Г) должен стягиваться лентой.

По боковым, шаговым и шву сидения, входу в боковой карман брюк, должна быть проложена отделочная строчка от 0,5 до 0,6 cm от края. По верхнему и нижнему краю пояса должна быть проложена отделочная строчка от 0,1 до 0,2 cm от края. По верхним и нижним краям усилительных накладок передних половинок брюк должна быть проложена отделочная строчка в два ряда: первая - от 0,1 до 0,2 cm от края, вторая - на расстоянии 0,5 cm от первой.

По краям усилительных накладок задних половинок брюк (типы А, $А_1$, В) должна быть проложена отделочная строчка в два ряда: первая - от 0,1 до 0,2 cm от края, вторая - на расстоянии 0,5 cm от первой.

Утепляющая подкладка брюк должна быть с притачным поясом, с застёжкой на четыре или пять пуговиц, две из которых на поясе.

Внизу боковых швов должны быть разрезы. Длина разреза должна быть от 10,0 до 12,0 cm. В области шагового шва на расстоянии 6,0 cm от низа настрочена лента для завязывания брюк. Длина ленты должна быть 60,0 cm.

Утепляющая подкладка брюк должна быть выстегана вертикальными параллельными строчками с расстоянием от 10,0 до 12 cm.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...RIV ETISH BOSHQARMASI

3.2.4 Внешний вид куртки типа Г

Куртка должна быть с центральной бортовой застёжкой на молнию, на утепляющей подкладке, с пристёгивающимся воротником из искусственного меха.

Спинка должна быть со швом посередине. Низ спинки стянут внутренним поясом, регулирующимся по длине и застегивающимся на полукольца в области боковых швов.

Полочки должны быть с наклонными прорезными верхними карманами в рамку на молнии и боковыми карманами - листочки, обработанные кантом.

С внутренней стороны левой полочки должен быть ветрозащитный клапан.

Рукава двухшовные должны быть с усилительными накладками в области локтя. В швы соединения рукавов с проймой в области плеча должны быть втачаны погоны, застёгивающиеся петлёй на пуговицу

Воротник на куртке должен быть отложной со стойкой. В верхних концах нижнего воротника должны быть настрочены текстильная лента «велькро» для пристёгивания съёмного мехового воротника. В нижних концах съёмного мехового воротника должны быть втачаны навесные петли для пристёгивания к воротнику куртки. Съёмный меховой воротник должен пристёгиваться на тесьму – молнию по шву втачивания воротника.

По низу куртка спереди должна застёгиваться патой на две кнопки.

По воротнику, плечевым и боковым швам, среднему шву спинки, погонам, локтевым и передним швам рукавов, ветрозащитному клапану, краю борта, низу куртки должна быть проложена отделочная строчка от 0,5 до 0,6 cm от края. По левому борту должна быть проложена вторая отделочная строчка на расстоянии 5,5 cm от края борта. По усилительным накладкам рукавов должна быть проложена отделочная строчка в два ряда: первая - от 0,1 до 0,2 cm от края, вторая - на расстоянии 0,5 cm от первой. По низу спинки должна быть проложена вторая отделочная строчка на расстоянии 6,0 cm.

Утепляющая подкладка, съёмный утеплитель должны быть выстеганы по форме ромба шириной от 10 до 12 cm.

На утепляющей подкладке полочек должны быть накладные карманы с клапанами, застёгивающимися на пуговицу.

Пройма, горловина, борта и низ съёмного утеплителя должны быть окантованы.

Съёмный утеплитель должен пристёгиваться к куртке по бортам и горловине на тесьму – молнию, по пройме - на две навесные петли и пуговицы.

В качестве утеплителя должен быть использован синтеватин.

3.3 Требования к изготовлению

3.3.1 Раскрой деталей верхнего обмундирования – по ГОСТ 19902.

3.3.2 Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления изделий – по ГОСТ 12807.

3.3.3 Определение сортности изделий – по ГОСТ 11259.

3.3.4 Особенности обработки изделий, спецификация деталей, припуски на уработку, предусмотренные в конструкции изделий должны быть в соответствии

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
TEXNOLOGIYALARINI

с приложениями D, E, F.

3.4 Требования к сырью и материалам

Сырьё и материалы, применяемые при изготовлении костюмов должны соответствовать действующим нормативным документам, указанным в таблице 4, иметь сертификаты соответствия и при поступлении на предприятие-изготовитель пройти входной контроль по ГОСТ 24297.

Таблица 4

Наименование материалов	Нормативные документы	Назначение материалов
1 Смешанная хлопчатобумажная камуфлированная ткань, вырабатываемая из пряжи, содержащей хлопковое волокно с вложением химических волокон или нитей в пределах (35±5)%: - поверхностная плотность не менее 220 g/m²; - водоупорность не менее 200 mm H_2O; - степень устойчивости окраски – «прочная»	ГОСТ 21790	Для верха куртки и воротника съёмного утеплителя куртки, петель низа рукавов (типы А, $А_1$). Для верха куртки и брюк, нижнего воротника съёмного утеплителя (типы Б, В, Г).
2 Ткань подкладочная шёлковая: - поверхностная плотность не менее 50 g/m²; - степень устойчивости окраски – «прочная»	ГОСТ 20272	Для подкладки куртки и съёмного утеплителя куртки (типы Б, Г)
3 Ткань хлопчатобумажная, гладкоокрашенная: - поверхностная плотность не менее 110 g/m²; - степень устойчивости окраски – «прочная»	ГОСТ 29298	Для утепляющей подкладки куртки, обтачки ветрозащитного клапана, обтачки борта и подборта (левого), планки, прокладки под петли правого подборта, внутренних карманов, обтачки отлетной части нижнего воротника (типы А, $А_1$, В). Для съёмного утеплителя брюк (типы Б, В, Г).
4 Ткань синтетическая с водоотталкивающей отделкой	ГОСТ 28486	Для прокладки под капюшон (типы А, $А_1$, Б, В).
5 Шнур плетённый, Ø 5-7 mm	ГОСТ 30454	Для стягивания куртки по линии талии и лицевому вырезу капюшона (типы А, $А_1$), по низу куртки (тип В), для пристёгивания пистолета (тип Б).
6 Натуральный мех (овчина)	ГОСТ 4661	Для воротника (тип Б).
7 Искусственный мех	ГОСТ 28367 ГОСТ 28755	Для воротника (типы В, Г).

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, NAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BO'SHQARMASI

Продолжение таблицы 4

Наименование материалов	Нормативные документы	Назначение материалов
8 Ватин хлопчатобумажный: - поверхностная плотность не менее 220 g/m² каждый слой	ГОСТ 19008	Для съёмного утеплителя куртки (типы А, $А_1$, В). Для прокладки в воротник съёмного утеплителя (тип В). Для утеплителя брюк (типы Б, В, Г).
9 Искусственная кожа	ГОСТ 28461	Для подкладки кармана для пистолета (тип Б).
10 Ластик трикотажный цельновязанный (или стачной) двойной	ГОСТ 28554	Для напульсников низа рукавов съёмного утеплителя куртки (типы А, $А_1$, Б, В).
11 Полотно клееное прокладочное	ГОСТ 25441 O'z DSt 1087	Для прокладки нижнего и верхнего воротников, стойки верхнего и нижнего воротников, погонов (типы А, $А_1$). Для прокладки в нижний воротник, стойку нижнего воротника, обтачки верхних карманов, подборт, росток, листочку, ветрозащитный клапан, погон, обтачку низа, долевик (тип Б). Для прокладки в нижний воротник, стойку нижнего воротника, обтачку ростка, подборт, обтачки верхних карманов, листочки, погон, обтачку низа, долевик (тип Г).
12 Синтеватин	По сертификату соответствия	Для утеплителя спинки, полочки, рукава, верхнего воротника, ластовицы и для съёмного утеплителя (тип Б). Для утеплителя спинки, полочки, рукава, ветрозащитного клапана, верхнего воротника и для съёмного утеплителя (тип Г).
13 Лента эластичная шириной 2,0 cm	По сертификату соответствия	Для бретелей брюк (типы А, $А_1$, Б, В, Г).
14 Крючок и петля металлические	По сертификату соответствия	Для застёгивания пояса брюк (типы А, $А_1$, Б, В, Г).

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Продолжение таблицы 4

Наименование материалов	Нормативные документы	Назначение материалов
15 Застёжка текстильная «велькро»	ГОСТ 30019.1	Для застёгивания карма-нов на рукавах (тип В). Для крепления воротников куртки и утеплителя (типы Б, Г). Для застёгивания кармана под пистолет (тип Б).
16 Лента хлопчатобумажная киперная шириной 13 mm	ГОСТ 2782	Для стягивания капюшона по лицевому вырезу (типы Б, В).Для стягивания низа брюк верха и утеплителя (тип В). Для стягивания низа утеплителя (тип Б).
17 Пуговицы пластмассовые: - Ø 23 mm	По сертификату соответствия	Для застёгивания куртки и пристёгивания съёмного утеплителя (типы А, $А_1$, В).
18 Пуговицы пластмассовые: - Ø 17 mm	По сертификату соответствия	Для застёгивания карманов, погонов, воротников, пристёгивания рукавов съёмного утеплителя (типы А, $А_1$, В).Для застёгивания гульфика, хлястиков, гульфика съёмного утеплителя, бретелей, штрипок брюк и для пристёгивания съёмного утеплителя брюк (типы А, $А_1$, Б, В, Г). Для пристёгивания съёмного утеплителя по бортам и низу рукавов, погонов, внутреннего кармана (тип Б). Для пристёгивания мехового воротника, погонов, внутренних карманов, съёмного утеплителя по пройме (тип Г).
19 Карабин	По сертификату соответствия	Для крепления пистолета (тип Б).
20 Полукольца	По сертификату соответствия	Для крепления бретелей брюк (типы А, $А_1$, Б, В, Г). Для стягивания пояса по низу спинки куртки (типы Б, Г).

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, NAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Окончание таблицы 4

Наименование материалов	Нормативные документы	Назначение материалов
21 Кнопки металлические	По сертификату соответствия	Для застёгивания куртки (тип Б), для застёгивания куртки по низу (тип Г).
22 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические	ГОСТ 6309	Для изготовления изделий.
23 Застёжки - молнии пластмассовые	ГОСТ 30736	Для застёгивания верхних карманов, пристёгивания меховых воротников, застёгивания куртки (типы Б, Г), пристёгивания утеплителя (тип Г).
Примечание - Цвет ткани определяется заказчиком. Цвет фурнитуры, ниток должен соответствовать цвету основной ткани. По согласованию с заказчиком допускается применение других материалов, по качеству не ниже, указанных в таблице 4		

3.5 Маркировка

3.5.1 Для маркировки изделий должно применяться клеймо, площадью не более 50 cm^2. Клеймо наносят несмываемой краской, контрастной цвету материала. Размер изделий должен быть обозначен полными величинами размерных признаков. Реквизиты маркировки наносят печатным способом по ГОСТ 2.304-81 шрифтом 5, размер изделий – шрифтом 10. Маркировка должна содержать следующие реквизиты:

- наименование предприятия – изготовителя, адрес (юридический и фактический), торговый знак (при наличии);
- наименование продукции;
- размеры;
- обозначение нормативно – технической документации на изделие;
- дата изготовления;
- надпись: «O‘zbekistonda ishlab chiqarilgan».

3.5.2 В куртке и утеплителе (типы А, $А_1$, В) клеймо наносят на левую полочку с внутренней стороны на расстоянии не менее 12,0 cm от нижнего края и края борта.

3.5.3 На куртке утеплённой и съёмном утеплителе (типы Б, Г), клеймо должно наноситься на ярлык, втачанный в левый боковой шов на расстоянии не менее 12,0 cm от низа куртки. Ярлык должен иметь неосыпающиеся края.

3.5.4 Для маркировки брюк (типы А, $А_1$, Б, В, Г) клеймо наносят на мешковину левого бокового кармана. На съёмном утеплителе маркировку наносят на ярлык, втачанный в шов притачивания пояса на левой передней половинке брюк на расстоянии от 5,0 до 7,0 cm от края застёжки. Ярлык должен иметь неосыпающиеся края.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

3.6 Упаковка

3.6.1 Костюмы (типы А, $А_1$, Б, В, Г) упаковывают по пять комплектов в мешки по ГОСТ 19159.

3.6.2 На мешок должен быть приклеен упаковочный ярлык. Размер упаковочного ярлыка не должен превышать 150 $см^2$. На упаковочном ярлыке должны быть указаны следующие реквизиты:

- наименование предприятия – изготовителя, адрес (юридический и фактический), торговый знак (при наличии);
- наименование изделия;
- размеры;
- обозначение нормативно – технической документации на изделие;
- количество изделий, входящих в мешок;
- дата изготовления;
- надпись: «O‘zbekistonda ishlab chiqarilgan»;
- манипуляционный знак «Беречь от влаги» по ГОСТ 14192.

3.7 Комплектность

3.7.1 Костюмы типа А, $А_1$, В состоят из:
- куртки;
- съёмного утеплителя куртки;
- брюк;
- съёмного утеплителя брюк.

3.7.2 Костюмы типа Б, Г состоят из:
- куртки
- съёмного утеплителя куртки;
- съёмного мехового воротника куртки;
- брюк;
- съёмного утеплителя брюк.

4 Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 Производственный процесс должен быть организован в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002.

4.2 Технологическое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003, правилам техники безопасности и производственной санитарии.

4.3 Все работы, связанные с производством швейных изделий должны обеспечивать чистоту воздуха рабочей зоны, содержание вредных веществ в котором не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК) по ГОСТ 12.1.005.

4.4 От используемого технологического оборудования в процессе работ, образующиеся вредные производственные факторы: шум, вибрация, должны

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...RIY ETISH BO‘LIMI

соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и правилам СанПиН 0325 и СанПиН 0326.

4.5 Уровни и показатели освещённости на рабочих местах должны соответствовать КМК 2.01.05.

4.6 Требования пожарной безопасности при изготовлении, эксплуатации и хранении палаток по ГОСТ 12.1.004.

4.7 Производственные отходы должны складироваться и утилизироваться в соответствии с требованиями СанПиН 0300.

4.8 При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.

4.9 Требования охраны окружающей среды по ГОСТ 17.2.3.02.

5 Правила приёмки

5.1 Правила приёмки изделий - по ГОСТ 24782.

5.2 Сертификационные испытания проводят по всем требованиям настоящего стандарта и НД НСС Уз.

6 Методы контроля

6.1 Внешний вид изделий определяют сравнением с образцом – эталоном.

6.2 Линейные измерения проводят металлической линейкой по ГОСТ 427, рулеткой - по ГОСТ 7502 на браковочном столе, превышающем размеры изделия.

6.3 Методы контроля качества готового изделия- по ГОСТ 4103.

6.4 Определение сортности - по ГОСТ 11259.

6.5 Классификация стежков, строчек и швов – по ГОСТ 12807.

6.6 Испытание ткани смешанной хлопчатобумажной камуфлированной - по ГОСТ 21790.

6.7 Испытание ткани подкладочной шёлковой – по ГОСТ 20272.

6.8 Испытание ткани хлопчатобумажной, гладкоокрашенной – по ГОСТ 29298.

7 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение изделий – по ГОСТ 19159.

8 Гарантия изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует качество поставляемых изделий требованиям настоящего стандарта, при условии соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок хранения изделий – два года.

8.3 Гарантийный срок эксплуатации – один год.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Приложение А
(обязательное)

Внешний вид костюма (тип А)

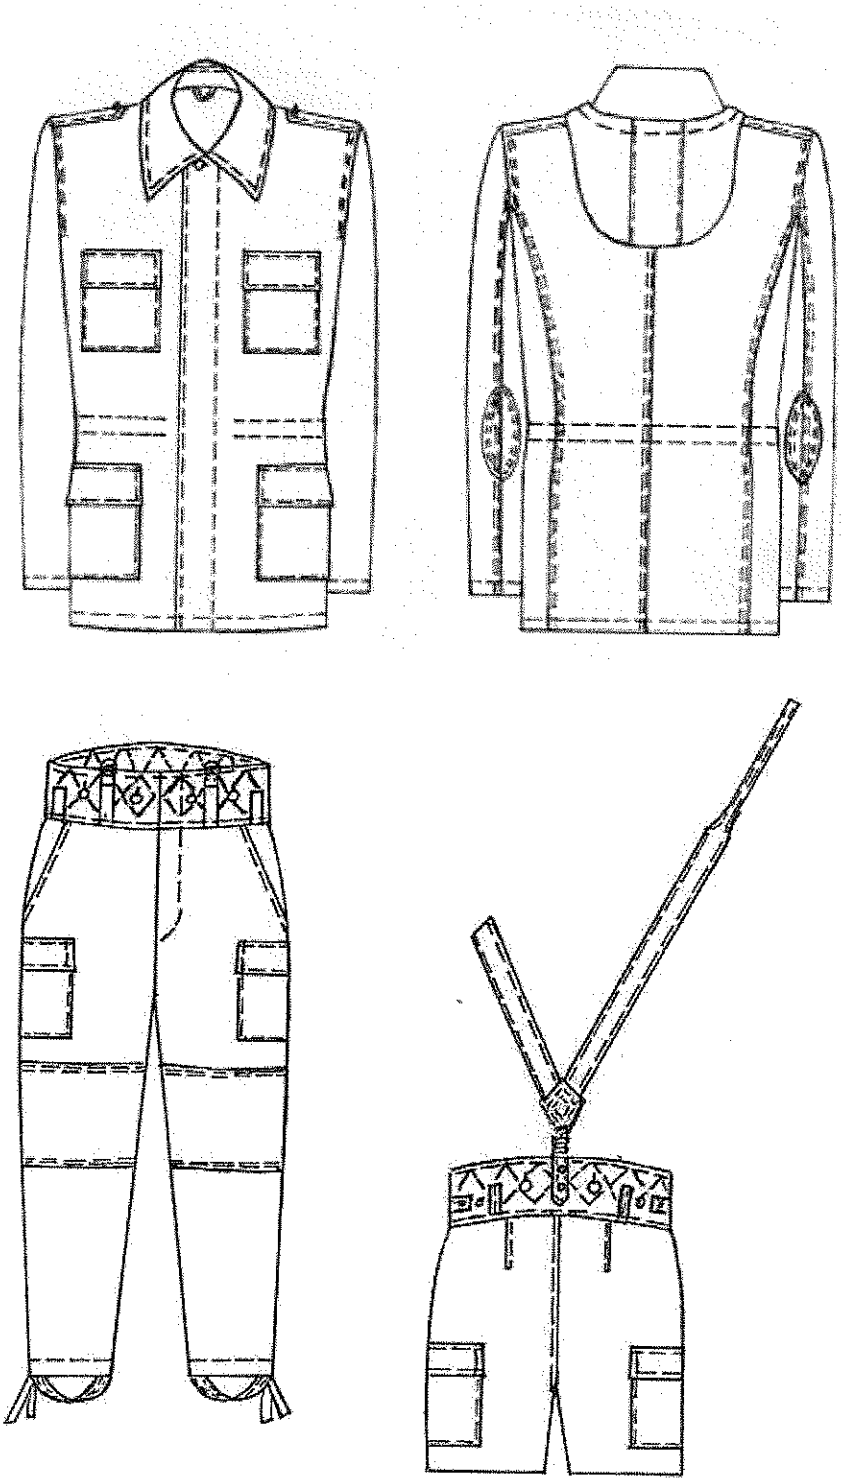


Рисунок А.1

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH DOCHKARMASI

Внешний вид костюма (тип Б)

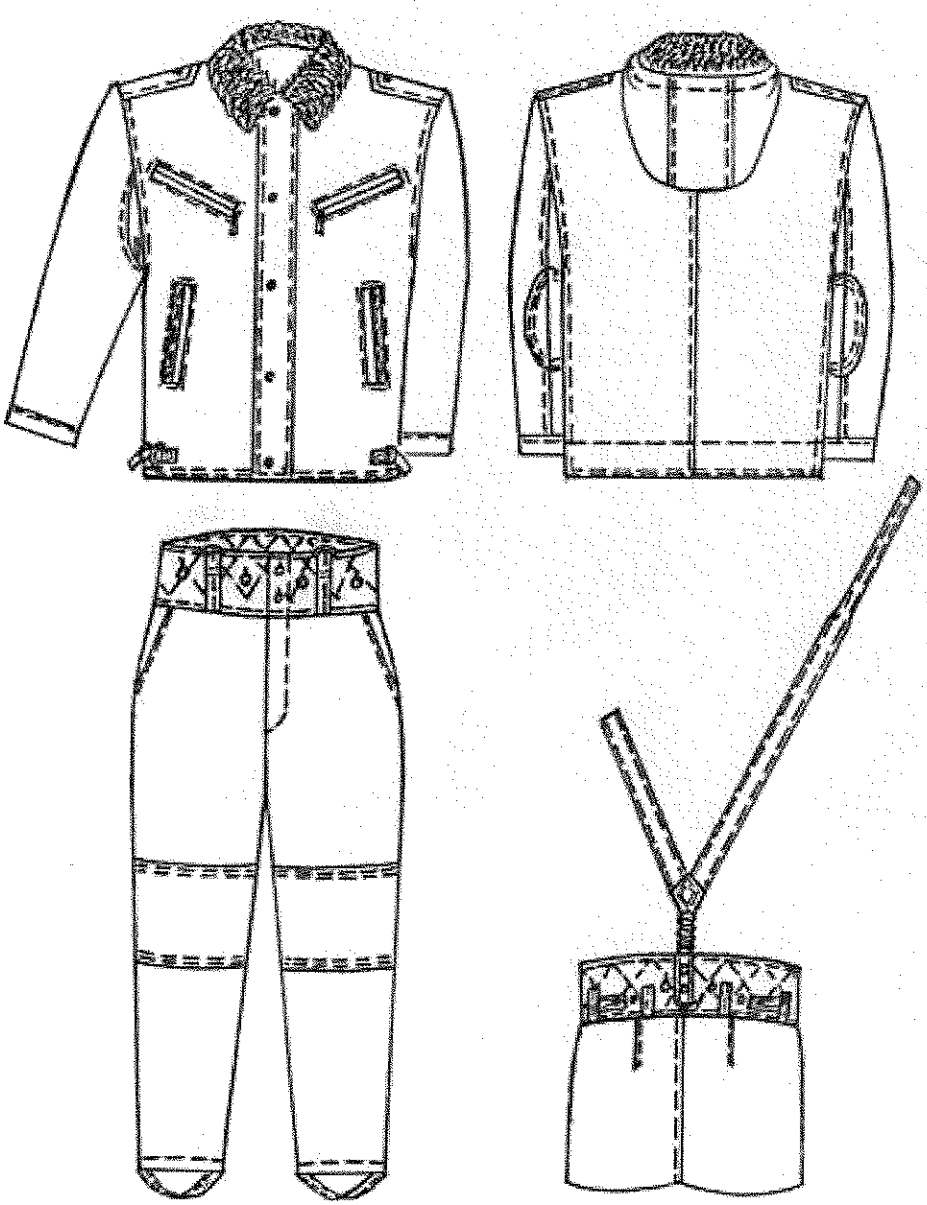


Рисунок А.2

O`ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Внешний вид костюма (тип В)

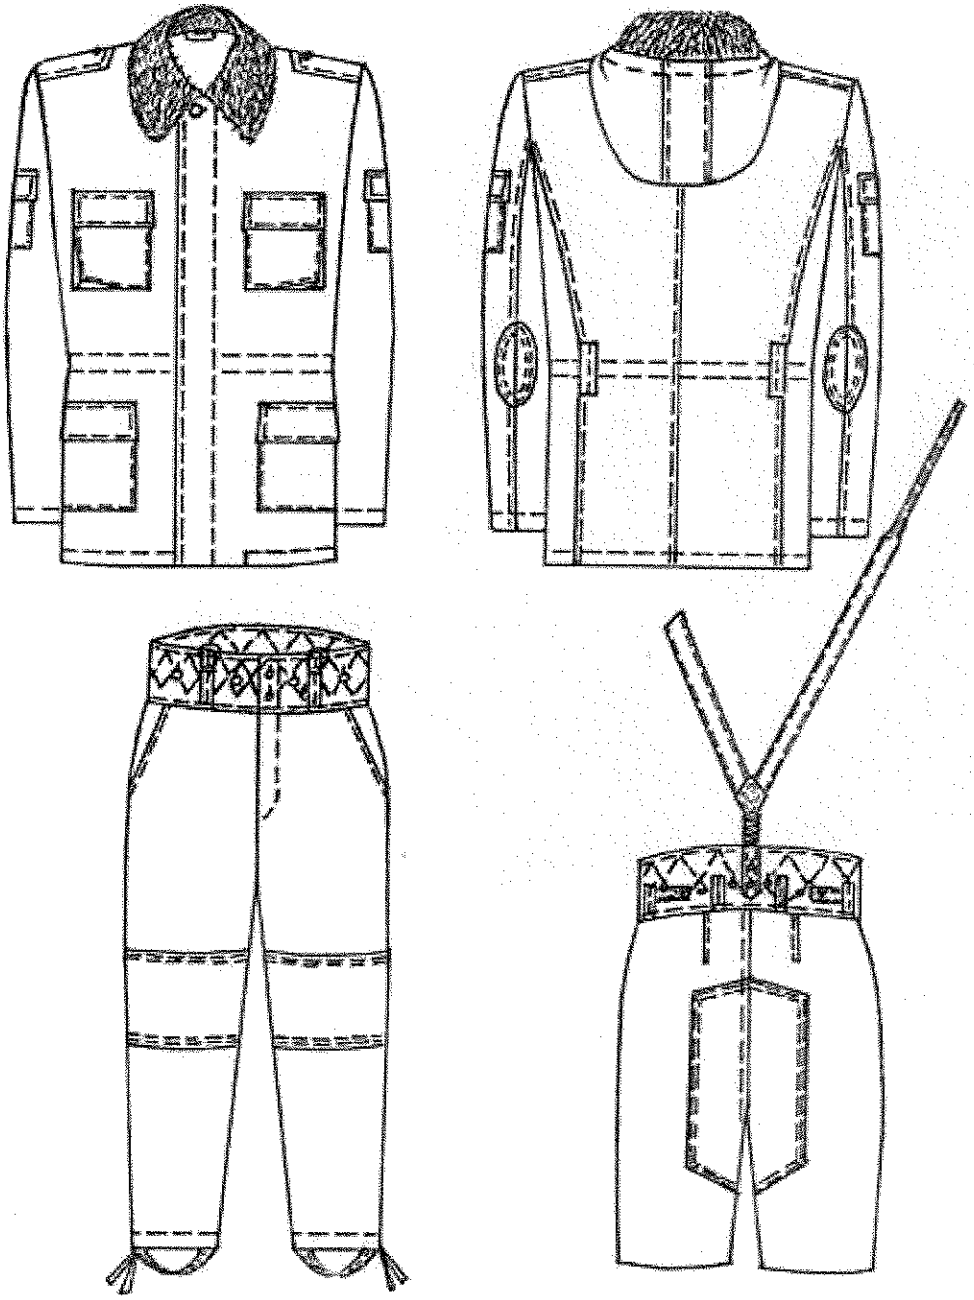


Рисунок А.3

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Внешний вид костюма (тип Г)

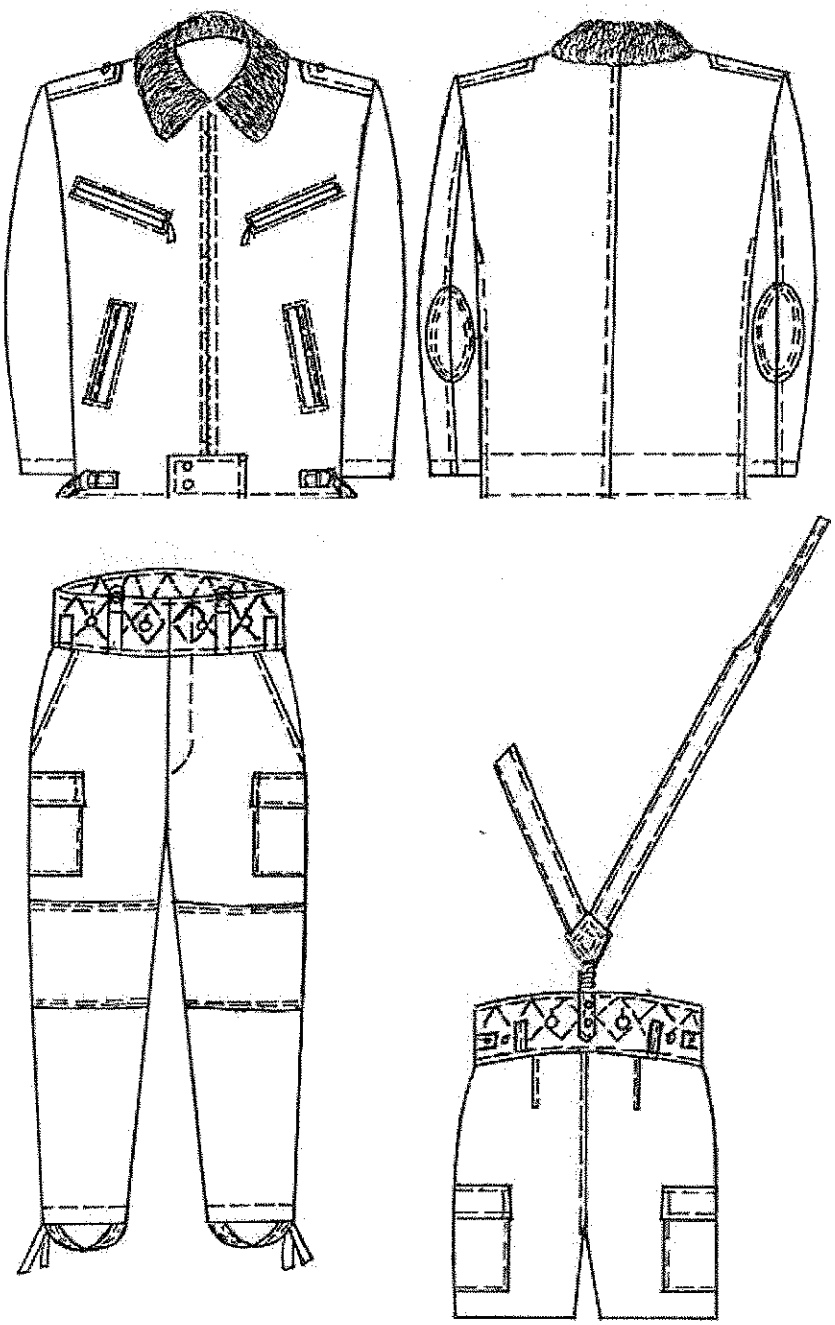


Рисунок А.4

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Приложение В
(обязательное)

Места основных измерений куртки (типы А, $А_1$)

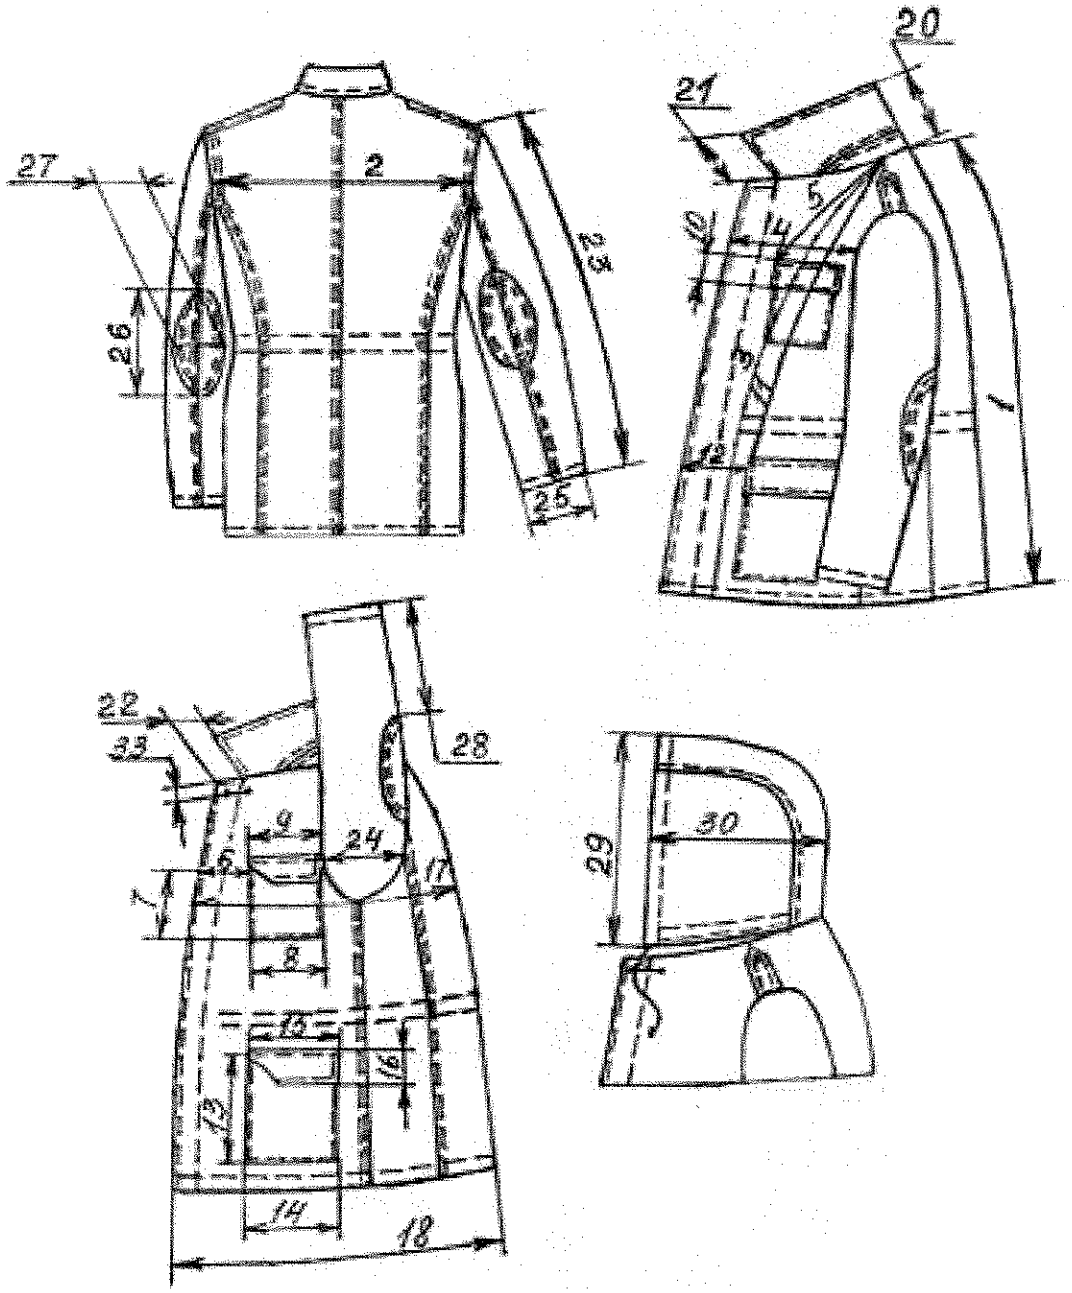


Рисунок В.1

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARIGI
JORIY ETILISH BOSHQARMASI

Места основных измерений куртки (типы А, $А_1$)

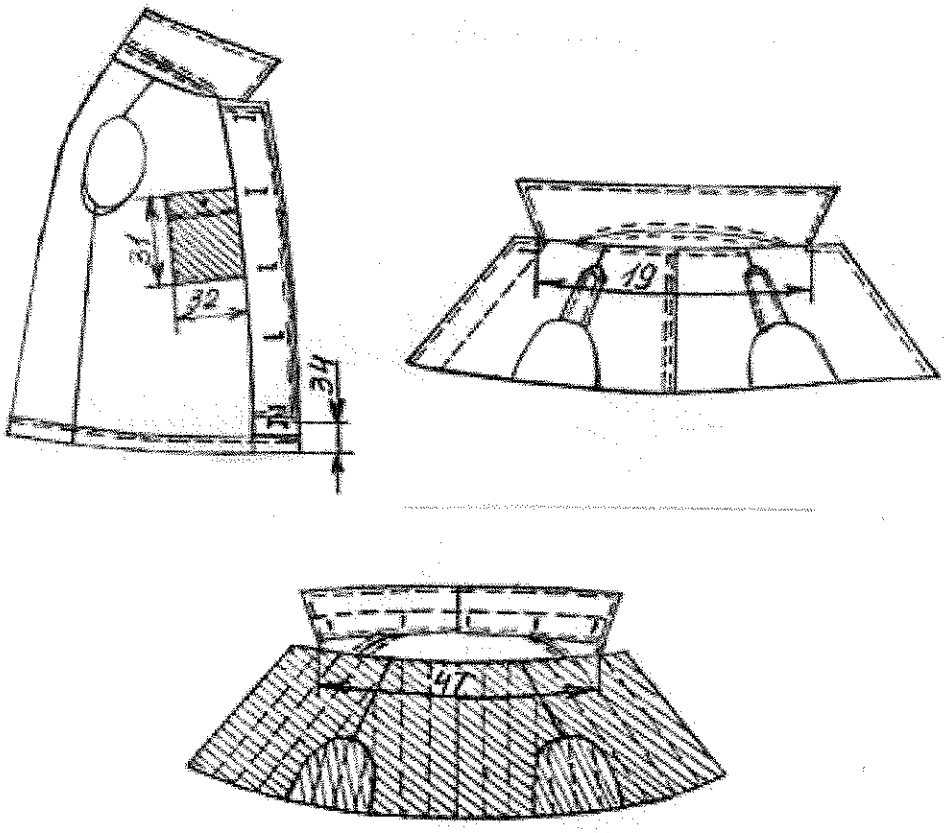


Рисунок В.2

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Места основных измерений куртки (тип А, $А_1$)

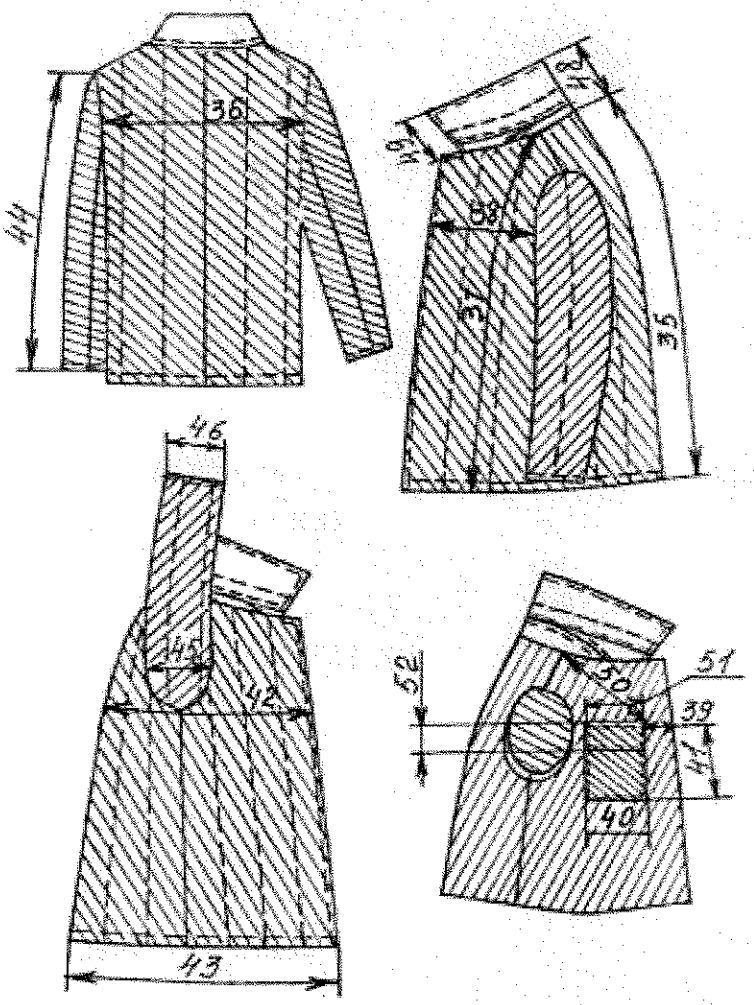


Рисунок В.3

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Места основных измерений куртки (тип Б)

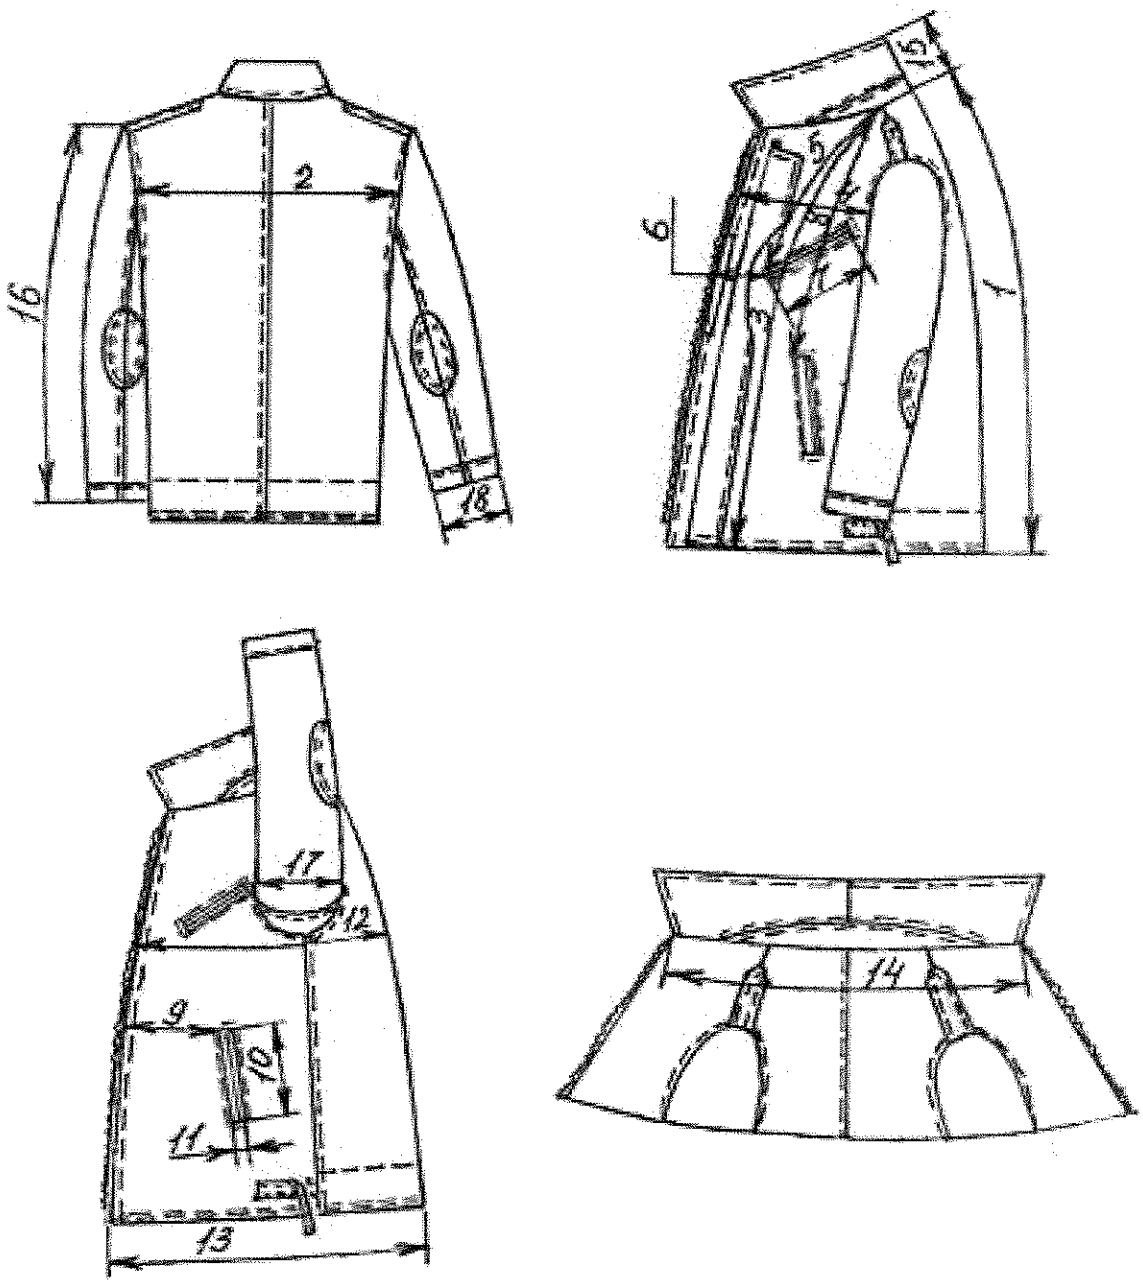


Рисунок В.4

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARIGI
JORIY ETILGAN BOSHQARMAGI

Места основных измерений куртки (тип В)

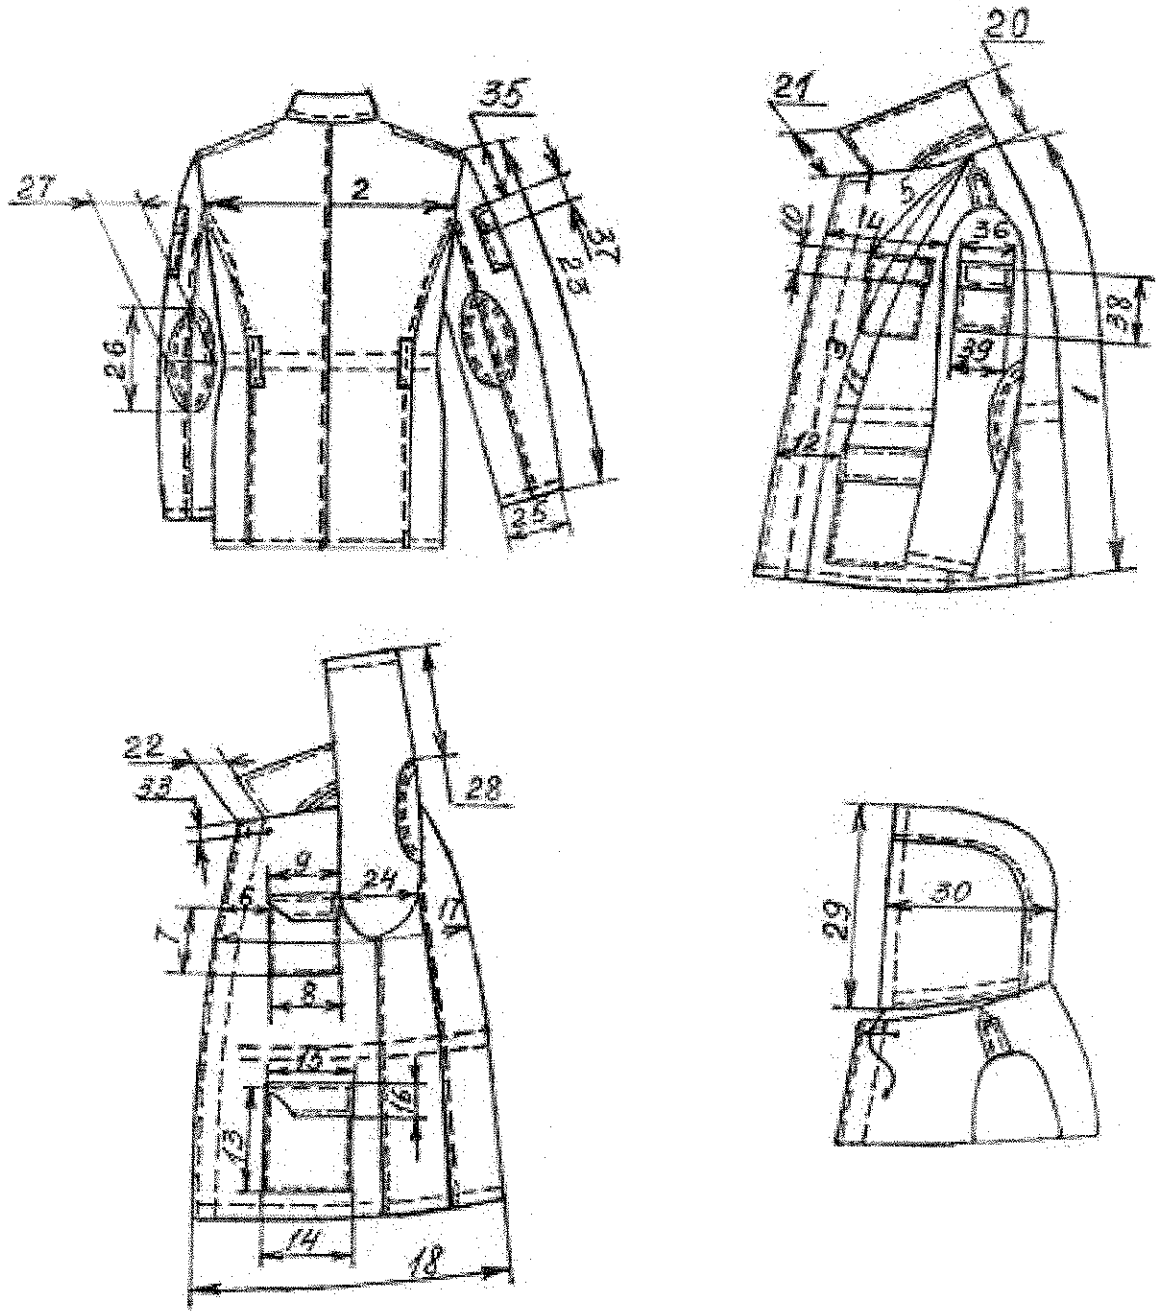


Рисунок В.5

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Места основных измерений куртки (тип В)

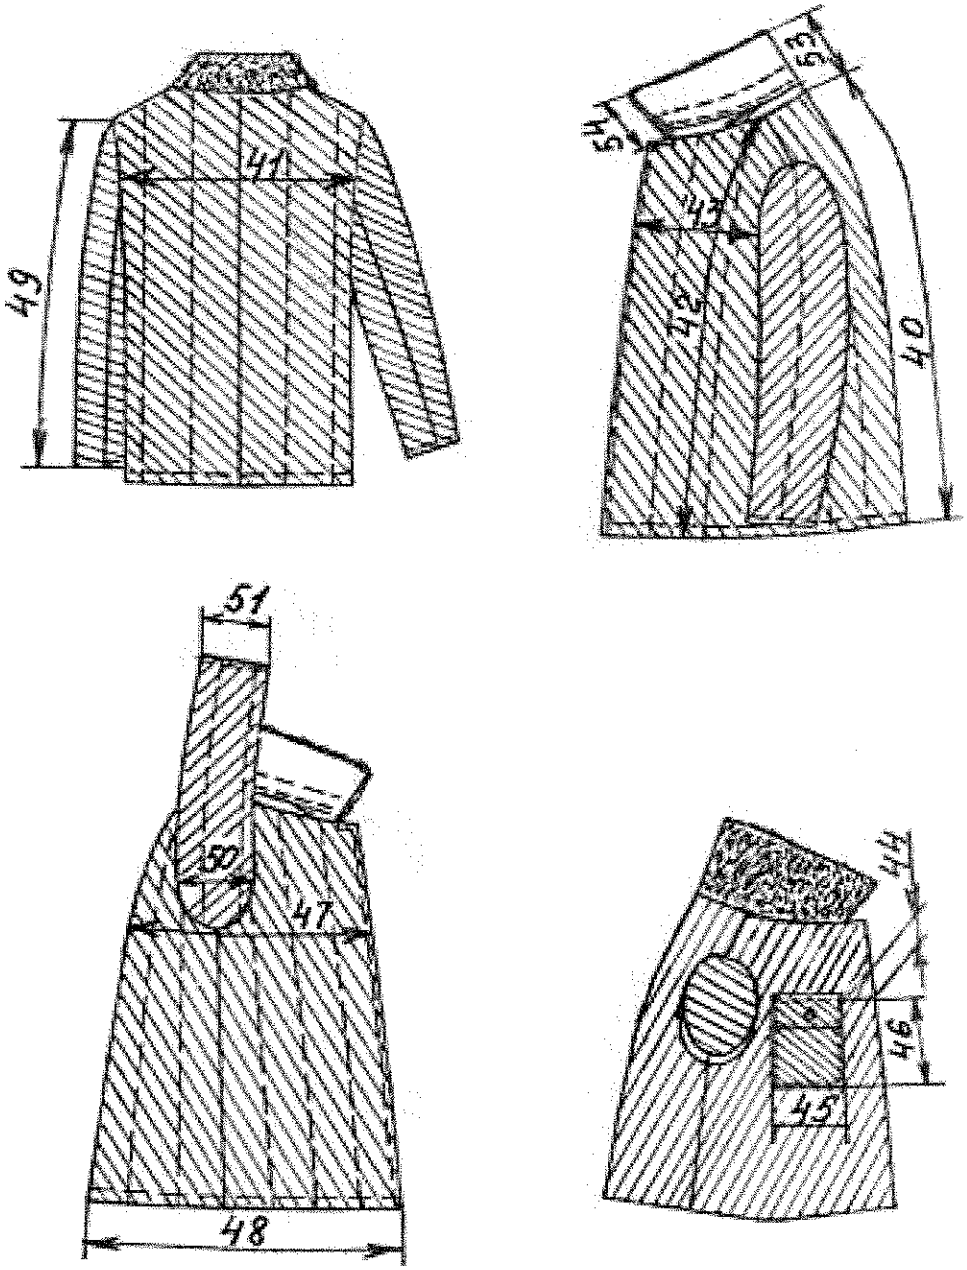


Рисунок В.6

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
ADAPTATSIYA BOSHQARMASIGA

Места основных измерений куртки (тип В)

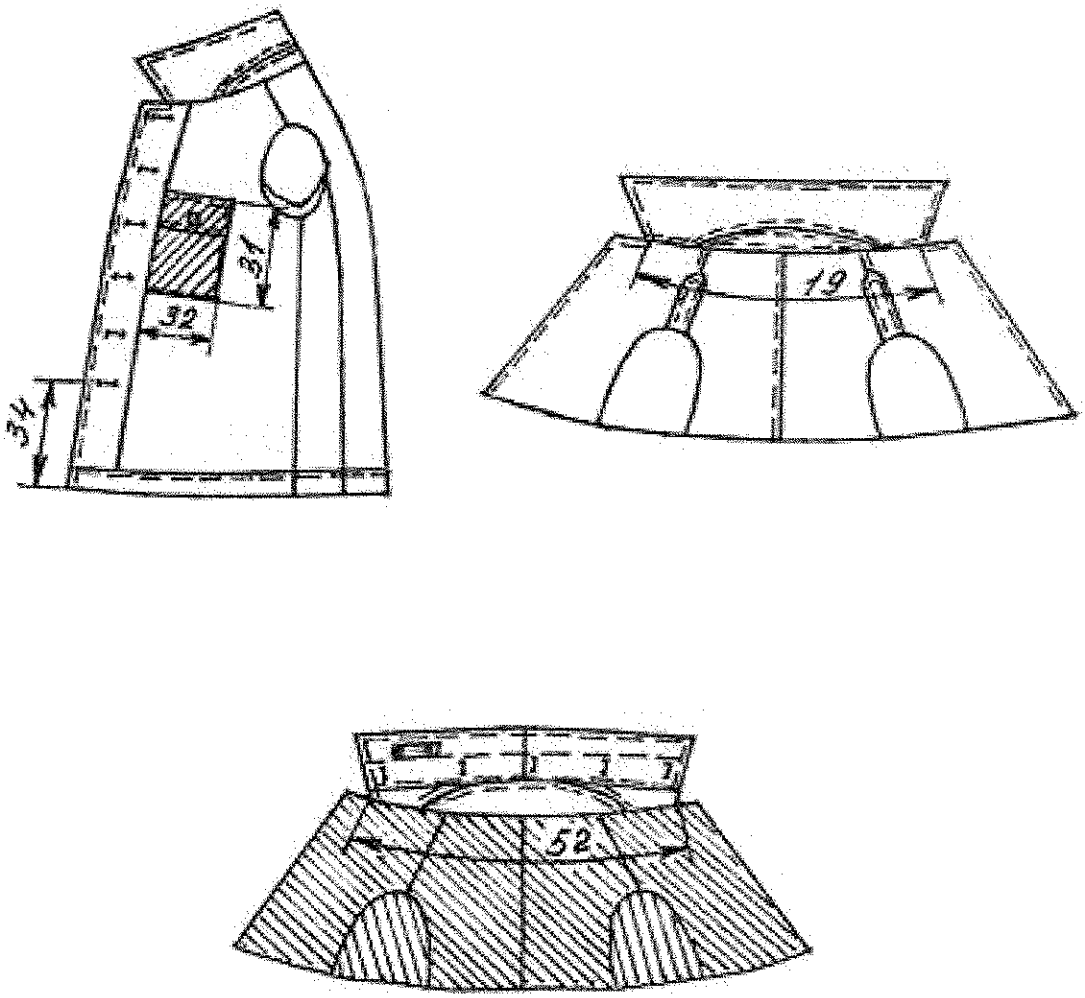


Рисунок В.7

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Места основных измерений куртки (тип Г)

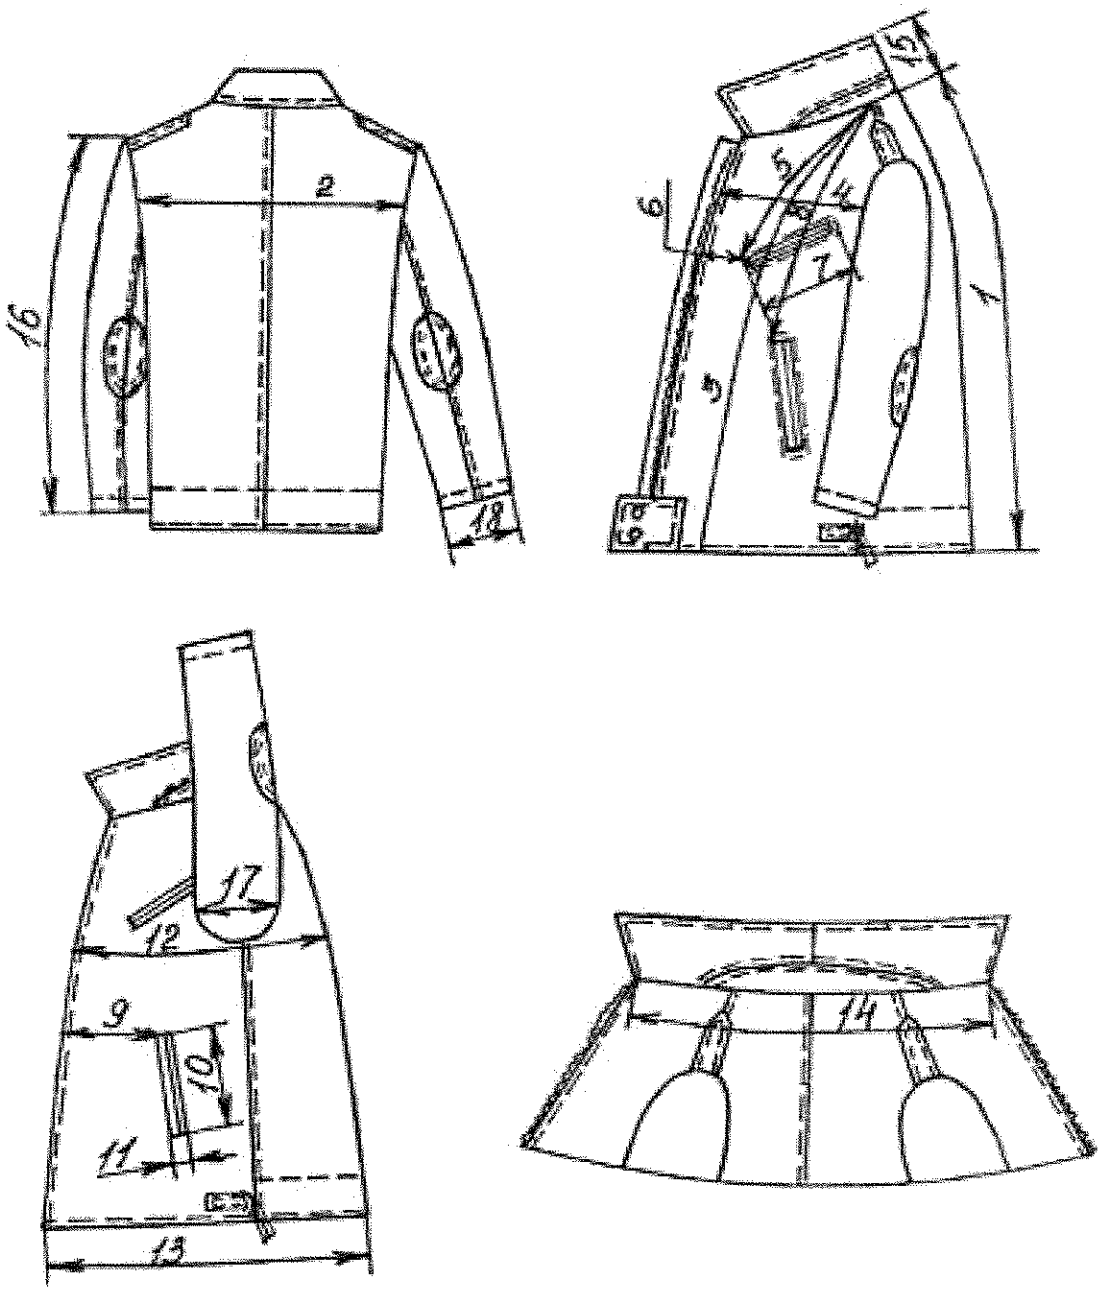


Рисунок В.8

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Места основных измерений брюк (типы А, $А_1$, Б, В, Г)

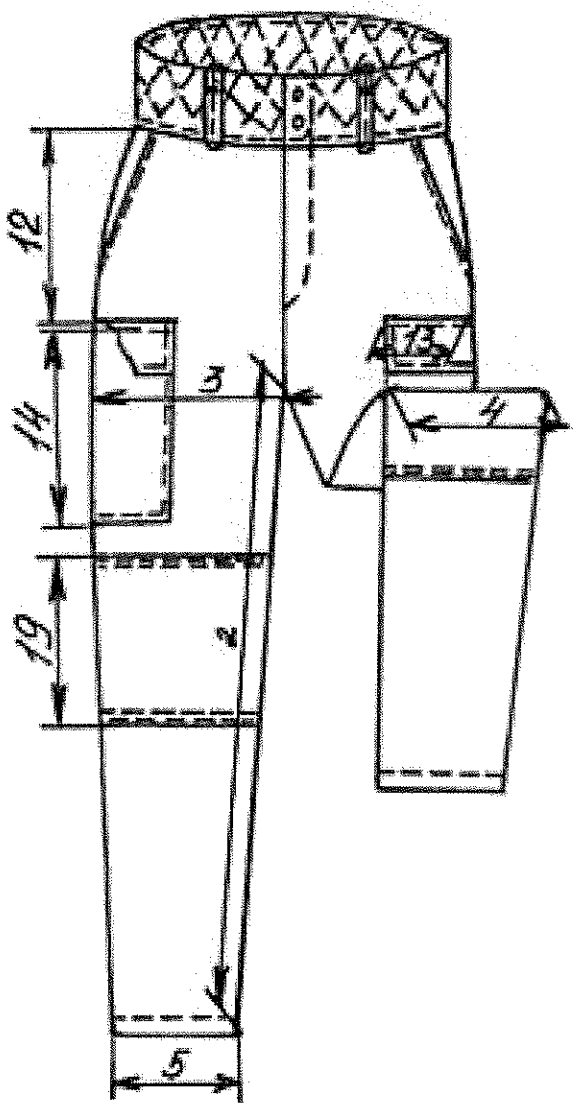


Рисунок В.9

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

Места основных измерений брюк (типы А, $А_1$, Б, В, Г)

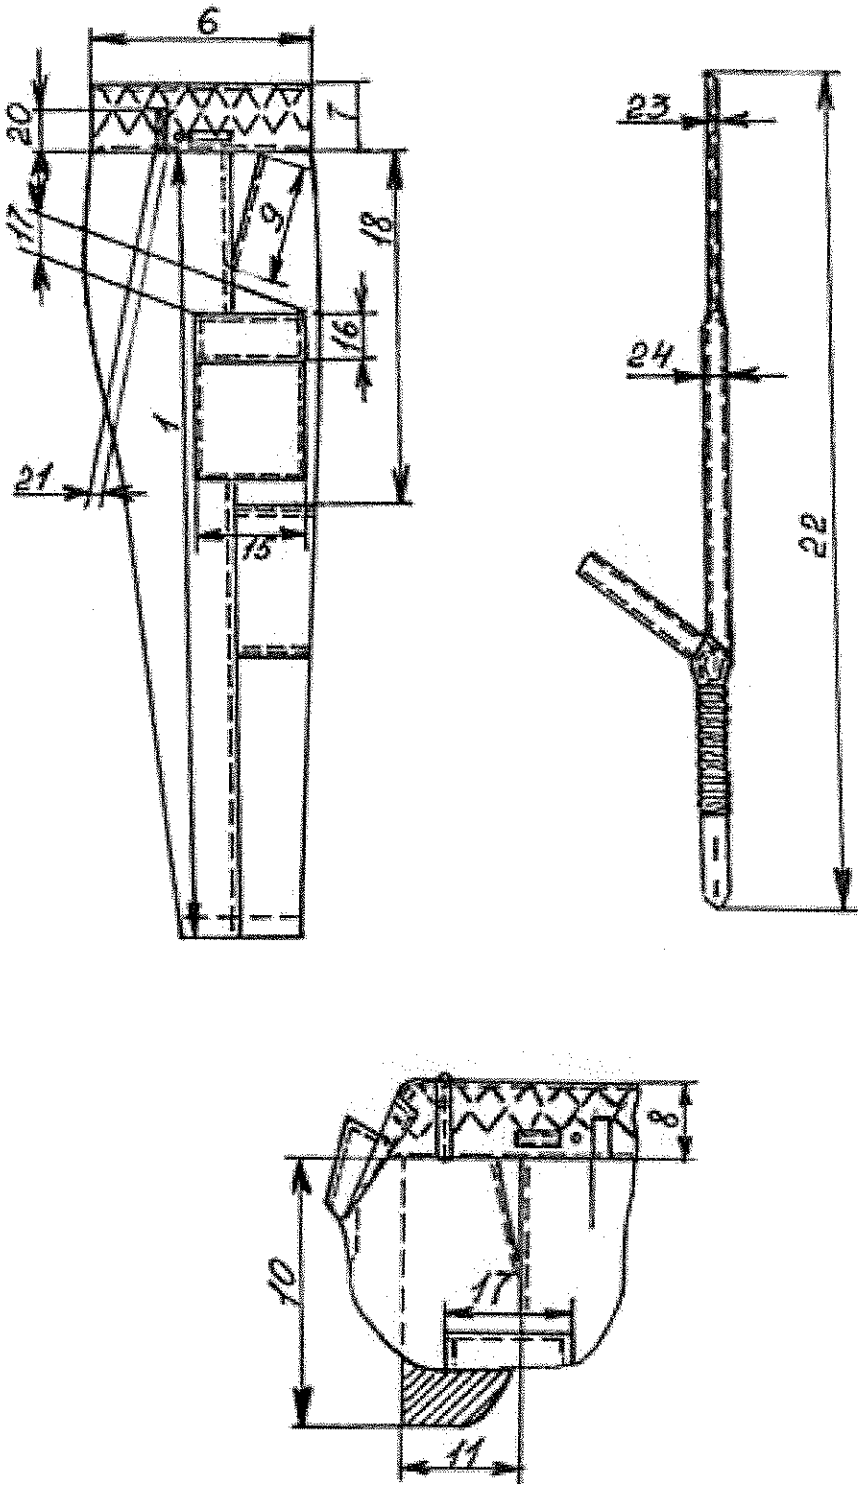


Рисунок В.10

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH DASTURLARI

Места основных измерений брюк (типы А, $А_1$, Б, В, Г)

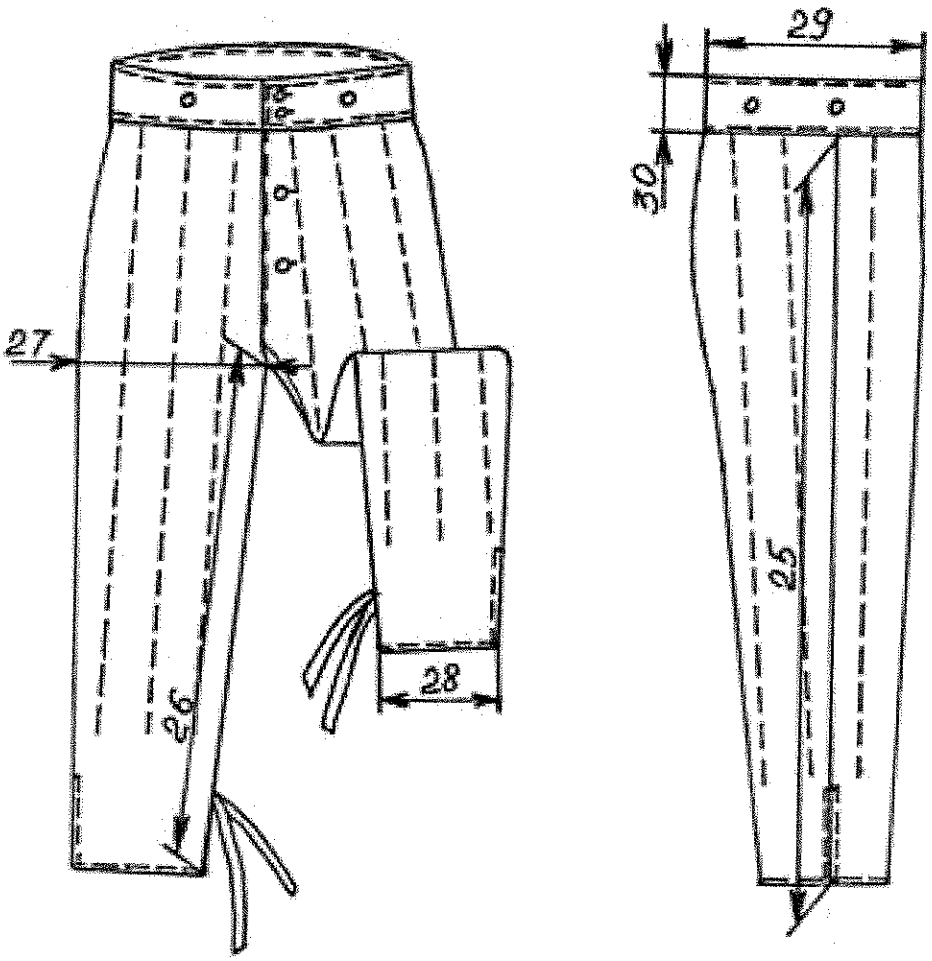


Рисунок В.11

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение С
(обязательное)

Таблица С.1 - Величины измерений куртки зимней полевой, на утепляющей подкладке (типы А, $А_1$)

Наименование измерений	Рост	Обхват груди, cm									Допускаемые отклонения, ± cm
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	
Куртка											
1 Длина спинки измеряется посередине от шва втачивания капюшона до низа	158	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	1,0
	164	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	
	170	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	
	176	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	
	182	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	
	188	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	
2 Ширина спинки измеряется на 19,0 cm от шва втачивания капюшона	158-188	42.8	44.2	45,6	47,0	48,4	49,8	51,2	52,6	54,0	0,5
3 Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта	158	80.9	81.1	81.3	81.5	81.7	81.9	82.1	82.3	82.5	1,0
	164	82.9	83.1	83,3	83,5	83,7	83,9	84,1	84,3	84,5	
	170	84.9	85.1	85,3	85,5	85,7	85,9	86,1	86,3	86,5	
	176	86.9	87.1	87,3	87,5	87,7	87,9	88,1	88,3	88,5	
	182	88.9	89.1	89,3	89,5	89,7	89,9	90,1	90,3	90,5	
	188	90.9	91.1	91,3	91,5	91,7	91,9	92,1	92,3	92,5	
4 Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте	158-188	25.8	26.5	27,2	27,9	28,7	28,9	29,6	30,3	31,0	0,5
5 Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла клапана верхнего кармана	158-188	21.0	21.5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	0,5
6 Расстояние от края борта до переднего угла верхнего кармана	158-188	10.9	11.2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	13,0	13,3	0,5
7 Длина верхнего кармана	158-188	14,5	14,5	14,5	15,5	15,5	15,5	16,5	16,5	16,5	0,3

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, MAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Продолжение таблицы С.1 – Типы А, $А_1$

Наименование измерений	Рост	Обхват груди, cm									Допускаемые отклонения, ± cm
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	
8 Ширина верхнего кармана	158-188	12,5	12,5	12,5	13,5	13,5	13,5	14,5	14,5	14,5	0,3
9 Длина клапана верхнего кармана	158-188	12,9	12,9	12,9	13,9	13,9	13,9	14,9	14,9	14,9	0,3
10 Ширина клапана верхнего кармана	158-188	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	0,3
11 Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла клапана бокового кармана	158	54.4	54.6	54.8	55.0	55.2	55.4	55.6	55.8	56.0	0,5
	164	55.6	55.8	56,0	56,2	56,4	56,6	56,8	57,0	57,2	
	170	56.8	57.0	57,2	57,4	57,6	57,8	58,0	58,2	58,4	
	176	58.0	58.2	58,4	58,6	58,8	59,0	59,2	59,4	59,6	
	182	59.2	59.4	59,6	59,8	60,0	60,2	60,4	60,6	60,8	
	188	60.4	60.6	60,8	61,0	61,2	61,4	61,6	61,8	62,0	
12 Расстояние от края борта до переднего угла бокового кармана	158-188	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	0,5
13 Длина бокового кармана	158-188	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	0,3
14 Ширина бокового кармана	158-188	17,0	17,0	17,0	18,0	18,0	18,0	19,0	19,0	19,0	0,3
15 Длина клапана бокового кармана	158-188	17,4	17,4	17,4	18,4	18,4	18,4	19,4	19,4	19,4	0,3
16 Ширина клапана бокового кармана	158-188	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	0,3
17 Ширина куртки на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта	158-188	59.3	61.3	63,3	65,3	67,3	68,5	70,5	72,5	74,5	1,0
18 Ширина куртки внизу от середины спинки до края борта	158-188	58.1	60.1	62,1	64,1	66,1	67,6	69,6	71,6	73,6	1,0
19 Длина воротника по шву втачивания	158-188	49.4	50.6	51,8	53,0	54,2	54,0	55,2	56,4	57,6	1,0
20 Ширина воротника посередине	158-188	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	0,3
21 Ширина воротника в концах	158-188	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	0,3
22 Ширина уступа борта	158-188	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,3

SPANDEKSLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Продолжение таблицы С.1 – Типы А, $А_1$

Наименование измерений	Рост	Обхват груди, cm									Допускаемые отклонения, ± cm
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	
23 Длина рукава от высшей точки оката до низа	158	60.4	60.6	60.8	61.0	61.2	61.4	61.6	61.8	62.0	1,0
	164	62.4	62.6	62,8	63,0	63,2	63,4	63,6	63,8	64,0	
	170	64.4	64.6	64,8	65,0	65,2	65,4	65,6	65,8	66,0	
	176	66.4	66.6	66,8	67,0	67,2	67,4	67,6	67,8	68,0	
	182	68.4	68.6	68,8	69,0	69,2	69,4	69,6	69,8	70,0	
	188	70.4	70.6	70,8	71,0	71,2	71,4	71,6	71,8	72,0	
24 Ширина рукава на уровне глубины проймы	158-188	28.1	28.7	29,3	29,9	30,5	31,1	31,7	32,3	32,9	0,5
25 Ширина рукава внизу	158-188	16.4	16.7	17,0	17,3	17,6	17,9	18,2	18,5	18,8	0,3
26 Длина усилительной накладки рукава посередине	158-188	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	0,5
27 Ширина усилительной накладки в самом широком месте	158-188	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	0,5
28 Расстояние от нижнего края усилительной накладки до низа рукава	158	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	0,5
	164	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	
	170	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	
	176	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
	182	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	
	188	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	
29 Длина вдвое сложенного капюшона по лицевому вырезу	158-188	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	0,5
30 Ширина капюшона посередине	158-188	35.8	36.4	37,0	37,6	38,2	38,8	39,4	40,0	40,6	0,5
31 Длина внутреннего кармана	158-188	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	0,5
32 Ширина внутреннего кармана	158-188	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,5
33 Расстояние от уступа борта до верхней петли	158-188	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1

O'z STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAHOLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MARKAZI

Продолжение таблицы С.1 - Типы А, $А_1$

Наименование измерений	Рост	Обхват груди, cm									Допускаемые отклонения, ± cm
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	
34 Расстояние от нижней петли до низа куртки	158-188	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,3
Примечание – Расстояние от края борта до начала петель: на левом борте – 2,0 cm, на правом подборте – 3,5 cm											
Съёмный утеплитель куртки											
35 Длина спинки	158	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	1,0
	164	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	
	170	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	
	176	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	
	182	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
	188	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	
36 Ширина спинки	158-188	43.2	44.6	46,0	47,4	48,8	50,2	51,6	53,0	54,4	0,5
37 Длина полочки	158	75.9	76.1	76.3	76.5	76.7	76.9	77.1	77.3	77.5	1,0
	164	77.9	78.1	78,3	78,5	78,7	78,9	79,1	79,3	79,5	
	170	79.9	80.1	80,3	80,5	80,7	80,9	81,1	81,3	81,5	
	176	81.9	82.1	82,3	82,5	82,7	82,9	83,1	83,3	83,5	
	182	83.9	84.1	84,3	84,5	84,7	84,9	85,1	85,3	85,5	
	188	85.9	86.1	86,3	86,5	86,7	86,9	87,1	87,3	87,5	
38 Ширина полочки	158-188	24.9	25.6	26,3	27,0	27,7	27,6	28,3	29,0	29,7	0,5
39 Расстояние от края борта до внутреннего кармана	158-188	8.6	8.9	9,2	9,5	9,8	10,1	10,4	10,7	11,0	0,5
40 Ширина внутреннего кармана	158-188	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,3
41 Длина внутреннего кармана	158-188	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	0,3
42 Ширина на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта	158-188	58.3	60.3	62,3	64,3	66,3	67,7	69,7	71,7	73,7	1,0
43 Ширина внизу от середины спинки до края борта	158-188	55.6	57.6	59,6	61,6	63,6	65,2	67,2	69,2	71,2	1,0

O'z STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
ADMIY ETISH AGENTLIGI

Окончание таблицы С.1 – Типы А, $А_1$

Наименование измерений	Рост	Обхват груди, cm									Допускаемые отклонения, ± cm
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	
44 Длина рукава от высшей точки оката до низа	158	60,4	60,6	60,8	61,0	61,2	61,4	61,6	61,8	62,0	1,0
	164	62,4	62,6	62,8	63,0	63,2	63,4	63,6	63,8	64,0	
	170	64,4	64,6	64,8	65,0	65,2	65,4	65,6	65,8	66,0	
	176	66,4	66,6	66,8	67,0	67,2	67,4	67,6	67,8	68,0	
	182	68,4	68,6	68,8	69,0	69,2	69,4	69,6	69,8	70,0	
	188	70.4	70.6	70,8	71,0	71,2	71,4	71,6	71,8	72,0	
45 Ширина рукава на уровне глубины проймы	158-188	27.2	27.8	28,4	29,0	29,6	30,4	31,0	31,6	32,2	0,5
46 Ширина рукава внизу	158-188	15.7	16.0	16,3	16,6	16,9	17,4	17,7	18,0	18,3	0,5
47 Длина воротника по шву втачивания (тип А)	158-188	51.8	53.0	54,2	55,4	56,6	56,2	57,4	58,6	59,8	1,0
47а Длина воротника по шву втачивания (тип $А_1$)	158-188	51.8	53.0	54,2	55,4	56,6	56,2	57,4	58,6	59,8	1,0
48 Ширина воротника посередине (тип А)	158-188	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	0,5
48а Ширина воротника посередине (тип $А_1$)	158-188	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	0,5
49 Ширина воротника в концах (тип А)	158-188	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	0,5
49а Ширина воротника в концах (тип $А_1$)	158-188	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	0,5
50 Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла клапана	158-188	21.0	21.5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	0,5
51 Длина клапана по шву притачивания	158-188	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	0,3
52 Ширина клапана	158-188	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	0,3

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETILISH MONITORINGI

Таблица С.2 - Величины измерений костюма зимнего полевого, на утепляющей подкладке (тип Б)

Наименование измерений	Рост	Обхват груди, cm									Допускаемые отклонения, ± cm
		96	100	104	108	112	116	120	124	128	
Куртка											
1 Длина спинки измеряется посередине от шва втачивания капюшона до низа	158	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	73,5	1,0
	164	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	
	170	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	
	176	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	
	182	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	
	188	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	
2 Ширина спинки (измерять в самом узком месте)	158-188	49,6	50,8	52,0	53,2	54,4	55,6	56,8	58,0	59,2	0,5
3 Длина полочки (измерять от угла плечевого шва и горловины до низа)	158	76,6	76,8	77,0	77,2	77,4	77,6	77,8	78,0	78,2	1,0
	164	78,6	78,8	79,0	79,2	79,4	79,6	79,8	80,0	80,2	
	170	80,6	80,8	81,0	81,2	81,4	81,6	81,8	82,0	82,2	
	176	82,6	82,8	83,0	83,2	83,4	83,6	83,8	84,0	84,2	
	182	84,6	84,8	85,0	85,2	85,4	85,6	85,8	86,0	86,2	
	188	86,6	86,8	87,0	87,2	87,4	87,6	87,8	88,0	88,2	
4 Ширина полочки (измерять от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте)	158-188	24,3	24,9	25,5	26,1	26,7	27,3	27,9	28,5	29,1	0,5
5 Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла верхнего кармана в рамку	158-188	37,0	37,0	37,0	37,5	37,5	37,5	38,0	38,0	38,0	0,5
6 Расстояние от края борта до переднего угла верхнего кармана в рамку	158-188	5,0	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5	6,0	6,0	6,0	0,5
7 Длина верхнего кармана в рамку	158-188	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	0,5

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLIK
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Окончание таблицы С.2 – Тип Б

Наименование измерений	Рост	Обхват груди, cm									Допускаемые отклонения, ± cm
		96	100	104	108	112	116	120	124	128	
8 Расстояние от угла плечевого шва и горловины до верхнего переднего угла бокового кармана в листочку	158	40,0	40,0	40,0	40,5	40,5	40,5	41,0	41,0	41,0	0,5
	164	41,0	41,0	41,0	41,5	41,5	41,5	42,0	42,0	42,0	
	170	42,0	42,0	42,0	42,5	42,5	42,5	43,0	43,0	43,0	
	176	43,0	43,0	43,0	43,5	43,5	43,5	44,0	44,0	44,0	
	182	44,0	44,0	44,0	44,5	44,5	44,5	45,0	45,0	45,0	
	188	45,0	45,0	45,0	45,5	45,5	45,5	46,0	46,0	46,0	
9 Расстояние от края борта до верхнего переднего угла бокового кармана в листочку	158-188	18,0	18,0	18,0	18,5	18,5	18,5	19,0	19,0	19,0	0,5
10 Длина бокового кармана в листочку	158-188	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	0,5
11 Ширина бокового кармана в листочку	158-188	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2
12 Ширина куртки на уровне глубины проймы	158-188	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5	77,5	79,5	81,5	83,5	1,0
13 Ширина куртки внизу	158-188										1,0
14 Длина воротника (измерять по шву втачивания)	158-188	49,6	50,8	52,0	53,2	54,4	55,6	56,8	58,0	59,2	1,0
15 Ширина воротника посередине	158-188	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	0,5
16 Длина рукава от высшей точки оката до низа	158	59,6	59,8	60,0	60,2	60,4	60,6	60,8	61,0	61,2	1,0
	164	61,6	61,8	62,0	62,2	62,4	62,6	62,8	63,0	63,2	
	170	63,6	63,8	64,0	64,2	64,4	64,6	64,8	65,0	65,2	
	176	65,6	65,8	66,0	66,2	66,4	66,6	66,8	67,0	67,2	
	182	67,6	67,8	68,0	68,2	68,4	68,6	68,8	69,0	69,2	
	188	69,6	69,8	70,0	70,2	70,4	70,6	70,8	71,0	71,2	
17 Ширина рукава на уровне глубины проймы	158-188										0,5
18 Ширина рукава внизу	158-188	16,4	16,7	17,0	17,3	17,6	17,9	18,2	18,5	18,8	0,5

© STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица С.3 – Брюки зимние полевые на утепляющей подкладке (типы А, $А_1$, Б, В, Г)

Наименование измерений	Рост	Обхват груди, cm									Допускаемые отклонения, ± cm
		96	100	104	108	112	116	120	124	128	
Брюки											
1 Длина по боковому шву	158	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	92,5	1,0
	164	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	
	170	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	
	176	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	106,0	
	182	110,5	110,5	110,5	110,5	110,5	110,5	110,5	110,5	110,5	
	188	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0	
2 Длина по шаговому шву	158	67,3	66,9	66,5	66,1	65,7	65,3	64,9	64,5	64,1	1,0
	164	71,0	70,6	70,2	69,8	69,4	69,0	68,6	68,2	67,8	
	170	74,7	74,3	73,9	73,5	73,1	72,7	72,3	71,9	71,5	
	176	78,4	78,0	77,6	77,2	76,8	76,4	76,0	75,6	75,2	
	182	82,1	81,7	81,3	80,9	80,5	80,1	79,7	79,3	78,9	
	188	85,8	85,4	85,0	84,6	84,2	83,8	83,4	83,0	82,6	
3 Ширина на уровне среднего шва	158-188	35,8	37,0	38,2	39,4	40,6	41,8	43,0	44,2	45,4	1,0
4 Ширина на уровне колена	158-188	27,2	28,0	28,8	29,6	30,4	31,2	32,0	32,8	33,6	0,5
5 Ширина внизу	158-188	24,9	25,5	26,1	26,7	27,3	27,9	28,5	29,1	29,7	0,5
6 Длина левой половины пояса (правая на 3,5 cm длиннее)	158-188	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	1,0
7 Ширина пояса спереди	158-188	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,3
8 Ширина пояса сзади	158-188	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	0,3
9 Длина входа в боковой карман	158-188	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	0,5
10 Длина подкладки бокового кармана	158-164	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	0,5
	170-176	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	
	182-188	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	
11 Ширина подкладки бокового кармана	158-188	17,5	18,5	18,5	18,5	19,5	19,5	19,5	20,5	20,5	0,5

O'z DSt STANDARTLASHTIRISH AGENTLIGA HUZURATIDA MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BOSHQARMASI

Продолжение таблицы С.3 –Типы А, $А_1$, Б, В, Г

Наименование измерений	Рост	Обхват груди, cm									Допускаемые отклонения, ± cm
		96	100	104	108	112	116	120	124	128	
12 Расстояние от шва притачивания пояса до переднего угла клапана накладного кармана (тип Г)	158-188	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	0,5
13 Расстояние от бокового шва до переднего угла накладного кармана (тип Г)	158-188	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	0,3
14 Длина накладного кармана (тип Г)	158-188	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	0,3
15 Ширина накладного кармана (тип Г)	158-188	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	0,3
16 Ширина клапана накладного кармана (тип Г)	158-188	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,3
17 Длина клапана накладного кармана (тип Г)	158-188	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	0,3
18 Расстояние от шва притачивания пояса до усилительной накладки	158	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	1,0
	164	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	
	170	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	
	176	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	51,0	
	182	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5	
	188	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	
19 Длина усилительной накладки	158-170	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	0,5
	176-188	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	
20 Длина шлёвки	158-188	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,3
21 Ширина шлёвки	158-188	2-2,2	2-2,2	2-2,2	2-2,2	2-2,2	2-2,2	2-2,2	2-2,2	2-2,2	0,2
22 Длина бретели	158	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	1,0
	164	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	
	170	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0	
	176	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	
	182	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	
	188	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	107,0	

O'ZSTANDART STANDARTLASHTIRISH AGENTLIGI
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH, RAVERT
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Окончание таблицы С.3 – Типы А, $А_1$, Б, В, Г

Наименование измерений	Рост	Обхват груди, cm									Допускаемые отклонения, ± cm
		96	100	104	108	112	116	120	124	128	
23 Ширина передних концов бретели	158-188	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,3
24 Ширина бретели посередине	158-188	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,3
Съёмный утеплитель Брюки											
25 Длина по боковому шву	158	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	1,0
	164	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
	170	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	
	176	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	
	182	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	
	188	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	
26 Длина по шаговому шву	158	60,3	59,9	59,5	59,1	58,7	58,3	57,9	57,5	57,1	1,0
	164	64,0	63,6	63,2	62,8	62,4	62,0	61,6	61,2	60,8	
	170	67,7	67,3	66,9	66,5	66,1	65,7	65,3	64,9	64,5	
	176	71,4	71,0	70,6	70,2	69,8	69,4	69,0	68,8	68,2	
	182	75,1	74,7	74,3	73,9	73,5	73,1	72,7	72,3	71,9	
	188	78,8	78,4	78,0	77,6	77,2	76,8	76,4	76,0	75,6	
27 Ширина на уровне среднего шва	158-188	35,3	36,5	37,7	38,9	40,1	41,3	42,5	43,7	44,9	0,5
28 Ширина внизу	158-188	18,4	19,0	19,6	20,2	20,8	21,4	22,0	22,6	23,2	0,5
29 Длина левой половины пояса (правая на 3,5 cm длиннее)	158-188	45,0	47,0	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	1,0
30 Ширина пояса	158-188	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	0,3

O`ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, RAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица С.4 - Величины измерений костюма (куртка, брюки) зимнего полевого, на утепляющей подкладке (тип В)

Наименование измерений	Рост	Обхват груди, cm									Допускаемые отклонения, ± cm
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	
Куртка											
1 Длина спинки измеряется посередине от шва втачивания капюшона до низа	158	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	1,0
	164	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
	170	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	
	176	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	
	182	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	
	188	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0	
2 Ширина спинки (измерять между рельефами)	158-188	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	55,5	56,5	0,5
3 Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта	158	80,9	81,1	81,3	81,5	81,7	81,9	82,1	82,3	82,5	1,0
	164	82,9	83,1	83,3	83,5	83,7	83,9	84,1	84,3	84,5	
	170	84,9	85,1	85,3	85,5	85,7	85,9	86,1	86,3	86,5	
	176	86,9	87,1	87,3	87,5	87,7	87,9	88,1	88,3	88,5	
	182	88,9	89,1	89,3	89,5	89,7	89,9	90,1	90,3	90,5	
	188	90,9	91,1	91,3	91,5	91,7	91,9	92,1	92,3	92,5	
4 Ширина полочки (измерять от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте)	158-188	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	0,5
5 Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла клапана верхнего кармана	158-188	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0	0,5
6 Расстояние от края борта до переднего угла верхнего кармана	158-188	8,1	8,4	8,7	9,0	9,3	9,6	9,9	10,2	10,5	0,5
7 Длина верхнего кармана	158-188	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	17,5	17,5	17,5	0,3
8 Ширина верхнего кармана	158-188	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	15,5	15,5	15,5	0,3
9 Длина клапана верхнего кармана	158-188	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	15,9	15,9	15,9	0,3
10 Ширина клапана верхнего кармана	158-188	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	0,3

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Продолжение таблицы С.4 - Тип В

Наименование измерений	Рост	Обхват груди, cm									Допускаемые отклонения, ± cm
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	
11 Расстояние от угла плечевого шва и горловины до верхнего переднего угла клапана бокового кармана	158	53,6	53,9	54,2	54,5	54,8	55,1	55,4	55,7	56,0	0,5
	164	54,6	54,9	55,2	55,5	55,8	56,1	56,4	56,7	57,0	
	170	55,6	55,9	56,2	56,5	56,8	57,1	57,4	57,7	58,0	
	176	56,6	56,9	57,2	57,5	57,8	58,1	58,4	58,7	59,0	
	182	57,6	57,9	58,2	58,5	58,8	59,1	59,4	59,7	60,0	
	188	58,6	58,9	59,2	59,5	59,8	60,1	60,4	60,7	61,0	
12 Расстояние от края борта до верхнего переднего угла бокового кармана	158-188	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	24,0	24,0	24,5	0,5
13 Длина бокового кармана	158-188	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	19,0	19,0	19,0	0,3
14 Ширина бокового кармана	158-188	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	19,5	19,5	19,5	0,3
15 Длина клапана бокового кармана	158-188	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	19,9	19,9	19,9	0,3
16 Ширина клапана бокового кармана	158-188	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,3
17 Ширина куртки на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта	158-188	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	1,0
18 Ширина куртки внизу от середины спинки до края борта	158-188	65,5	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5	77,5	79,5	81,5	1,0
19 Длина воротника по шву втачивания	158-188	49,4	50,4	51,4	52,4	53,4	54,4	55,4	56,4	57,4	1,0
20 Ширина воротника посередине	158-188	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	0,3
21 Ширина воротника в концах	158-188	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	0,3
22 Ширина уступа борта	158-188	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,3
23 Длина рукава	158	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	1,0
	164	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	
	170	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	
	176	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	
	182	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	
	188	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	

STANDARTLASHTIRISH, MAHSULOT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Продолжение таблицы С.4 - Тип В

Наименование измерений	Рост	Обхват груди, cm									Допускаемые отклонения, ± cm
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	
24 Ширина рукава на уровне глубины проймы	158-188										0,5
25 Ширина рукава внизу	158-188	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4	17,7	18,0	0,3
26 Длина усилительной накладки посередине	158-188	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	0,5
27 Ширина усилительной накладки в самом широком месте	158-188	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	0,5
28 Расстояние от нижнего края усилительной накладки до низа рукава	158	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	0,5
	164	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	
	170	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	
	176	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
	182	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	
	188	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	
29 Длина вдвое сложенного капюшона по лицевому вырезу	158-188	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	0,5
30 Ширина капюшона посередине	158-188	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	0,5
31 Длина внутреннего кармана	158-188	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	0,5
32 Ширина внутреннего кармана	158-188	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,5
33 Расстояние от уступа борта до верхней петли	158-188	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1
34 Расстояние от нижней петли до низа куртки	158-188	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	0,3
35 Расстояние от высшей точки оката до клапана кармана рукава	158-188	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,5	14,5	15,5	15,5	0,5
36 Длина клапана кармана рукава	158-188	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	0,3
37 Ширина клапана кармана рукава	158-188	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,3
38 Длина кармана рукава	158-188	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	0,3

STANDART ANENDIGA
NAZORATIN! MUVOFIQLASHTIRISH, RAZMER
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MOSLASHMAGI

Продолжение таблицы С.4 - Тип В

Наименование измерений	Рост	Обхват груди, cm									Допускаемые отклонения, ± cm
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	
39 Ширина кармана рукава	158-188	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	0,3
Съёмный утеплитель куртки											
40 Длина спинки	158	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	1,0
	164	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
	170	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0	
	176	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	
	182	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0	
	188	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	
41 Ширина спинки	158-188	43,6	45,0	46,4	47,8	49,2	50,6	52,0	53,4	54,8	0,5
42 Длина полочки (измерять от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта)	158	74,9	75,1	75,3	75,5	75,7	75,9	76,1	76,3	76,5	1,0
	164	76,9	77,1	77,3	77,5	77,7	77,9	78,1	78,3	78,5	
	170	78,9	79,1	79,3	79,5	79,7	79,9	80,1	80,3	80,5	
	176	80,9	81,1	81,3	81,5	81,7	81,9	82,1	82,3	82,5	
	182	82,9	83,1	83,3	83,5	83,7	83,9	84,1	84,3	84,5	
	188	84,9	85,1	85,3	85,5	85,7	85,9	86,1	86,3	86,5	
43 Ширина полочки	158-188	23,4	24,1	24,8	25,5	26,2	26,9	27,6	28,3	29,0	0,5
44 Расстояние от края борта до внутреннего кармана	158-188	8,6	8,9	9,2	9,5	9,8	10,1	10,4	10,7	11,0	0,5
45 Ширина внутреннего кармана	158-188	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,3
46 Длина внутреннего кармана	158-188	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	0,3
47 Ширина куртки на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта	158-188	63,5	65,5	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5	77,5	79,5	1,0
48 Ширина куртки внизу от середины спинки до края борта	158-188	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5	72,5	74,5	76,5	1,0

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...RIV ETISH BOSHQARMASI

Окончание таблицы С.4 - Тип В

Наименование измерений	Рост	Обхват груди, cm									Допускаемые отклонения, ± cm
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	
49 Длина рукава от высшей точки оката до низа	158	60,4	60,6	60,8	61,0	61,2	61,4	61,6	61,8	62,0	1,0
	164	62,4	62,6	62,8	63,0	63,2	63,4	63,6	63,8	64,0	
	170	64,4	64,6	64,8	65,0	65,2	65,4	65,6	65,8	66,0	
	176	66,4	66,6	66,8	67,0	67,2	67,4	67,6	67,8	68,0	
	182	68,4	68,6	68,8	69,0	69,2	69,4	69,6	69,8	70,0	
	188	70,4	70,6	70,8	71,0	71,2	71,4	71,6	71,8	72,0	
50 Ширина рукава на уровне глубины проймы	158-188	21,5	22,1	22,7	23,3	23,9	24,5	25,1	25,7	26,3	0,5
51 Ширина рукава внизу	158-188	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8	17,1	17,4	0,5
52 Длина воротника по шву втачивания	158-188	52,0	53,2	54,4	55,6	56,8	58,0	59,2	60,4	61,6	1,0
53 Ширина воротника посередине	158-188	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	0,5
54 Ширина воротника в концах	158-188	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	0,5

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, RAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица С.5 - Величины измерений костюма (куртка, брюки) зимнего полевого, на утепляющей подкладке (тип Г)

Наименование измерений	Рост	Обхват груди, cm									Допускаемые отклонения, ± cm
		92	96	100	104	108	112	116	120	124	
Куртка											
1 Длина спинки (измерять от шва втачивания воротника до низа)	158	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	1,0
	164	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	
	170	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	
	176	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
	182	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	
	188	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	
2 Ширина спинки (измерять в самом узком месте)	158-188	47,1	48,3	49,5	50,7	51,9	53,1	54,3	55,5	56,7	0,5
3 Длина полочки (измерять от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта)	158	75,4	75,6	75,8	76,0	76,2	76,4	76,6	76,8	77,0	1,0
	164	77,4	77,6	77,8	78,0	78,2	78,4	78,6	78,8	79,0	
	170	79,4	79,6	79,8	80,0	80,2	80,4	80,6	80,8	81,0	
	176	81,4	81,6	81,8	82,0	82,2	82,4	82,6	82,8	83,0	
	182	83,4	83,6	83,8	84,0	84,2	84,4	84,6	84,8	85,0	
	188	85,4	85,6	85,8	86,0	86,2	86,4	86,6	86,8	87,0	
4 Ширина полочки (измерять от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте)	158-188	21,8	22,4	23,0	23,6	24,2	25,6	26,2	26,8	27,4	0,5
5 Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла верхнего кармана в рамку	158-188	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5	31,0	31,5	32,0	0,3
6 Расстояние от края борта до переднего угла верхнего кармана в рамку	158-188	7,0	7,0	7,0	7,5	7,5	7,5	8,0	8,0	8,0	0,2
7 Длина верхнего кармана в рамку	158-188	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	0,2

STANDARTLASHTIRISH AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA
NAZORATINI KUCHAYTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Окончание таблицы С.5 - Тип Г

Наименование измерений	Рост	Обхват груди, cm									Допускаемые отклонения, ± cm
		92	96	100	104	108	112	116	120	124	
8 Расстояние от угла плечевого шва и горловины до верхнего переднего угла бокового кармана в листочку	158	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	1,0
	164	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	
	170	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	
	176	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	
	182	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	
	188	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	
9 Расстояние от края борта до верхнего переднего угла бокового кармана в листочку	158-188	14,3	15,1	15,9	16,7	17,5	18,3	19,1	19,9	20,7	0,3
10 Длина бокового кармана в листочку	158-188	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	0,5
11 Ширина бокового кармана в листочку	158-188	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,2
12 Ширина куртки на уровне глубины проймы	158-188	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	1,0
13 Ширина куртки внизу	158-188	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	1,0
14 Длина воротника (измерять по шву втачивания)	158-188	51,6	52,8	54,0	55,2	56,4	57,6	58,8	60,0	61,2	0,5
15 Ширина воротника посередине	158-188	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	0,2
16 Длина рукава от высшей точки оката до низа	158	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	1,0
	164	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	
	170	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	
	176	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	68,0	
	182	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
	188	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	
17 Ширина рукава на уровне глубины проймы	158-188	24,2	24,9	25,6	26,3	27,0	27,7	28,4	29,1	29,8	0,5
18 Ширина рукава внизу	158-188	16,0	16,3	16,6	16,9	17,2	17,5	17,8	18,1	18,4	0,5

STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI

Приложение D
(обязательное)

Особенности обработки куртки (типы А, $А_1$)

D.1 Все открытые срезы курток должны быть обмётаны.

D.2 Плечевые, боковые срезы, локтевые срезы рукавов куртки стачивают швом шириной 1,0 cm с последующим настрачиванием двумя строчками: первая - на расстоянии от 0,1 до 0,2 cm от края, вторая от 0,5 до 0,7 cm от первой.

D.3 Соединение деталей спинки выполняют накладным швом двумя строчками: первая – на расстоянии от 0,1 до 0,2 cm от края, вторая от 0,5 до 0,7 cm от первой.

D.4 Расстояние между швом притачивания клапанов и верхним краем накладных карманов куртки - 1,5 cm. Клапаны карманов притачивают швом 0,5 cm и отстрачивают на 0,7 cm. Верхние углы накладных карманов куртки закрепляют тройной обратной строчкой длиной 0,7 cm на стачивающей машине или на спецмашине параллельно верхнему краю кармана.

D.5 Усилительные накладки рукавов настрачивают с подгибом среза двумя строчками: первая - на расстоянии от 0,1 до 0,2 cm от края, вторая от 0,5 до 0,7 cm от первой. Ширина подгиба должна быть 1,0 cm.

D.6 Низ куртки и рукавов обрабатывают швом в подгибку с закрытым срезом шириной 2,3 cm. Ширина подгиба должна быть 1,0 cm. По низу рукавов втачивают две навесные петли для пристегивания утепляющей подкладки.

D.7 Части капюшона стачивают швом шириной 1,0 cm с последующим настрачиванием на расстоянии от 0,1 до 0,2 cm от шва. Нижний срез передней части капюшона обрабатывают обтачкой. Внутренний срез обтачки настрачивают швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва должна быть 2,5 cm. По низу капюшона прокладывают строчку на расстоянии 0,5 cm. Шнур для стягивания капюшона закрепляют на стачивающей или спецмашине посередине лицевого выреза. Длина шнура должна быть 115,0 cm. Капюшон втачивают в горловину спинки.

D.8 Планку с вложенным шнуром настрачивают по линии талии на расстоянии 8,0 cm от края борта правой и левой полочки. Длина шнура для стягивания куртки по линии талии для 50 размера должна быть (155,0 ± 4,0) cm для смежных размеров. Шнур для стягивания куртки по линии талии закрепляют посередине спинки. Планку для шнура допускается настрачивать на двухигольной машине с расстоянием между иглами 19 mm.

D.9 При соединении рукава с проймой одновременно втачивают погон - хлястик, располагая его на расстоянии 1,0 cm от плечевого шва в сторону спинки. Ширина погон-хлястиков должна быть по шву втачивания 4,5 cm, в концах – 4,0 cm. Длина погон-хлястиков должна быть для 44-48 размеров – 13,0 cm, для 50-56 размеров – 14,0 cm, для 58-60 размеров – 15,0 cm.

D.10 Ветрозащитный клапан втачивают между подбортом и подкладкой,

O'STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

располагая его на расстоянии 1,0 cm от горловины и 4,5 cm от низа.

D.11 Свободный край ластиков располагают выше края утепляющей подкладки рукавов на 2,0 cm.

D.12 Утепляющую прокладку с одним слоем бязи выстегивают параллельными строчками на расстоянии от 9,0 до 10,0 cm.

D.13 Петли обметывают:

на левом борте первая петля должна быть сквозная, которая должна быть расположена от уступа и края борта на расстоянии 2,0 cm, нижняя – на расстоянии 4,0 cm от низа, остальные на равном расстоянии между собой;

на правом подборте для пристегивания утепляющей подкладки пять петель: на расстоянии 3,5 cm от края борта, верхнюю – на расстоянии 3,5 cm от уступа, нижнюю – на расстоянии 7,0 cm от низа куртки, остальные – на равном расстоянии между собой;

на ветрозащитном клапане для пристегивания утепляющей подкладки обметывают пять петель: первая – на расстоянии 2,5 cm от верхнего края, нижняя - на расстоянии 2,5 cm от нижнего края, на расстоянии 2,5 cm от края борта. В готовом виде низ ветрозащитного клапана должен быть расположен на расстоянии 4,5 cm от низа куртки. На правом и левом подборте на уровне линии талии пробиваются петли для выведения шнура на расстоянии 8,0 cm от края борта;

на отлетной части нижнего воротника пробивают пять петель на расстоянии 1,2 cm от нижнего края: первую и пятую – на 4,0 cm от концов, третью – на 1,2-1,5 cm от среднего шва, вторую и четвертую – посередине между первой и третьей, третьей и пятой соответственно;

на клапанах верхних и боковых карманов – на расстоянии 0,5 cm от нижнего края и 2,7 cm от боковых краев;

на клапанах внутренних карманов – на расстоянии 1,0 cm от края и посередине длины;

на погонах-хлястиках – по одной петле посередине ширины и на расстоянии 1,0 cm от угла.

D.14 Пуговицы пришивают соответственно расположению петель:

на правом борте – на 6,5 cm от края;

на бортах утеплителя куртки – на 3,0 cm от края борта.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAR
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Особенности обработки куртки (типы Б, Г)

D.1 Средний шов спинки, плечевые и боковые швы куртки, передние и локтевые швы рукава стачивают швом 1,0 cm с последующим настрачиванием швов на расстоянии от 0,5 до 0,6 cm от края.

D.2 Верхние прорезные карманы в рамку обрабатываются двумя обтачками, застёгивающимися на молнию.

D.3 Боковые прорезные карманы в листочку, край которых окантовывается кантом из основной ткани шириной 0,8 cm.

D.4 Части капюшона (тип Б) стачивают швом 1,0 cm с одновременным обмётыванием и последующим настрачиванием на расстоянии от 0,5 до 0,6 cm от края. Нижний срез капюшона обрабатывают обтачкой. Внутренний срез обтачки настрачивают швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва должна быть 3,2 cm. По краю лицевого выреза и низу капюшона прокладывают строчку на расстоянии 3,0 cm. По низу капюшона дополнительно прокладывают строчку на расстоянии от 0,5 до 0, 6 cm от края. Ленту для стягивания капюшона закрепляют посередине лицевого выреза со стороны обтачки и выводят через петли, пробитые по низу обтачки. Длина ленты должна быть 115,0 cm. Капюшон втачивают между горловиной и обтачкой спинки.

D.5 Усилительные накладки рукавов настрачивают с подгибом среза двумя строчками: первая - на расстоянии от 0,1 до 0,2 cm от края, вторая от 0,5 до 0,7 cm от первой. Ширина подгиба должна быть 1,0 cm.

D.6 Ластовицу (тип Б) стачивают с рукавом швом 1,0 cm с последующим настрачиванием швов на расстоянии от 0,1 до 0,2 cm от края. К низу рукава с внутренней стороны настрачивают планку швом 0,7 cm, перегибают на лицевую сторону рукава и настрачивают швом шириной 2,5 cm. Рукав втачивают в пройму швом 1,0 cm с последующим настрачиванием швов на расстоянии от 0,1 до 0,2 cm от края.

D.7 При соединении рукава с проймой одновременно втачивают погон, располагая его на 1,0 cm от плечевого шва в сторону спинки. Ширина погона должна быть по шву втачивания 4,5 cm, в концах – 4,0 cm. Длина погона должна быть для 44-48 размеров – 13,0 cm, для 50-56 размеров – 14,0 cm, для 58-64 размеров – 15,0 cm. По погонам проложена отделочная строчка на расстоянии от 0,5 до 0,6 cm от края.

D.8 Низ рукавов (тип Г) обрабатывают швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва должна быть 2,3 cm. Ширина подгиба должна быть 1,0 cm.

D.9 Карман для пистолета (тип Б) должен быть обработан на расстоянии 16,0 cm от шва втачивания воротника по краю левого борта, застёгивающийся на текстильную ленту «велькро». В нижнюю часть мешковины должен быть втачан шнур длиной 100 cm. К концу шнура должен быть привязан карабин.

D.10 Ветрозащитный клапан (тип Б) настрачивают на левую полочку, располагая его на расстоянии 1,0 cm от горловины и вровень с низом. На ветрозащитном клапане отделочная строчка проложена на расстоянии от 0,5 до 0,6 cm

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

от края.

D.11 Хлястики с полукольцами настрачивают по намелке на расстоянии 1,8 cm от низа для стягивания пояса спинки.

D.12 По низу спинки куртки проложена отделочная строчка на расстоянии 6,0 cm от низа.

D.13 По низу куртки (тип Б) проложена двойная строчка: первая - на расстоянии от 0,1 до 0,2 cm от края, вторая от 0,5 до 0,7 cm от первой.

D.14 По низу куртки (тип Г) проложена строчка на расстоянии от 0,5 до 0,6 cm от края.

D.15 По низу куртки (тип Г) в области центральной бортовой застёжки на молнию на левой полочке должна быть настрочена пата, обработанная двумя кнопками пристёгивающимися на правую сторону полочки. На пате проложена отделочная строчка на расстоянии от 0,5 до 0,6 cm от края.

D.16 Меховой воротник куртки пристёгивается на текстильную застёжку – молнию.

D.17 Утепляющую подкладку и съёмный утеплитель выстёгивают строчкой по форме ромба шириной от 10 до 12 cm.

D.18 На бортах съёмного утеплителя (тип Б) пробивают шесть петель (по три петель на каждом борте) и три петли по горловине спинки на расстоянии 2,0 cm от края. Пуговицы пришивают соответственно расположению петель.

D.19 На утепляющей подкладке (тип Г) настрачивают накладные карманы с клапанами, застёгивающимися на пуговицу. Пройма, горловина, борта и низ съёмного утеплителя должны быть окантованы.

D.20 Съёмный утеплитель (тип Г) пристёгивается на текстильную застёжку – молнию по бортам и горловине, по пройме - на две навесные петли и пуговицы.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Особенности обработки куртки (тип В)

D.1 Средний и рельефные швы спинки, боковые и плечевые швы куртки, передние и локтевые швы рукава стачивают швом 1,0 cm с последующим настрачиванием швов на расстоянии от 0,5 до 0,6 cm от края.

D.2 Клапаны карманов притачивают швом 0,5 cm с последующим настрачиванием на 0,7 cm. Расстояние между швом притачивания клапанов и верхним краем накладных карманов куртки должно быть 1,5 cm. Верхние углы накладных карманов куртки закрепляют тройной обратной строчкой длиной 0,7 cm на стачивающей машине или на специальной машине параллельно верхнему краю кармана. На клапаны карманов рукавов настрачивают текстильную застёжку «велькро» на расстоянии 0,7 cm от нижнего и бокового краёв клапана. Размер текстильной застёжки должен быть (2,5 x 2,5) cm.

D.3 Усилительные накладки рукавов настрачивают с подгибом среза двумя строчками: первая - на расстоянии от 0,1 до 0,2 cm от края, вторая от 0,5 до 0,7 cm от первой. Ширина подгиба должна быть 1,0 cm.

D.4 Низ куртки и рукавов обрабатывают швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва должна быть 2,3 cm. Ширина подгиба должна быть 1,0 cm. По низу рукавов втачивают две петли для пристёгивания утепляющей подкладки, располагая их на верхней части рукава на расстоянии 1,0 cm от локтевого и переднего швов.

D.5 Части капюшона стачивают швом 1,0 cm с одновременным обмётыванием и последующим настрачиванием на расстоянии от 0,5 до 0,6 cm от края. Нижний срез капюшона обрабатывают обтачкой. Внутренний срез обтачки настрачивают швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва должна быть 3,2 cm. По краю лицевого выреза и низу капюшона прокладывают строчку на расстоянии 3,0 cm. По низу капюшона дополнительно прокладывают строчку на расстоянии от 0,5 до 0, 6 cm от края. Ленту для стягивания капюшона закрепляют посередине лицевого выреза со стороны обтачки и выводят через петли, пробитые по низу обтачки. Длина ленты должна быть 115,0 cm. Капюшон втачивают между горловиной и обтачкой спинки.

D.6. При соединении рукава с проймой одновременно втачивают погон, располагая его на 1,0 cm от плечевого шва в сторону спинки. Ширина погона должна быть по шву втачивания 4,5 cm, в концах – 4,0 cm. Длина погон должна быть для 44-48 размеров – 13,0 cm, для 50-56 размеров – 14,0 cm, для 58-64 размеров – 15,0 cm. По погонам проложена отделочная строчка на расстоянии от 0,5 до 0,6 cm от края.

D.7 Ветрозащитный клапан втачивают между подбортом и подкладкой, располагая его на расстоянии 1,0 cm от горловины и 4,5 cm от низа куртки.

D.8 Планку с вложенным шнуром настрачивают по линии талии на расстоянии 9,0 cm от края борта правой и левой полочки. Длина шнура для стягивания куртки по линии талии для 50 размера должна быть (155,0 ± 4,0) cm для смежных размеров. Шнур для стягивания куртки по линии талии закрепляют

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH MARKAZI

посередине спинки. Планку для шнура допускается настрачивать на двухигольной машине с расстоянием между иглами 19 mm.

D.9 На припуске подгиба низа куртки с левой стороны полочки и спинки на расстоянии 1,0 cm от бокового шва и 1,2 cm от линии сгиба обмётывают две горизонтальные петли для выведения шнура. Длина шнура для 50 размера должна быть (140 ± 4,0) cm для смежных размеров. В боковой шов на расстоянии 12,0 cm от низа втачивают шнур для крепления шнура, стягивающего низ. Длина шнура должна быть 24,0 cm в готовом виде.

D.10 На подкладку правой полочки настрачивают накладной карман с клапаном из основной ткани, застёгивающимся на пуговицу.

D.11 По левому борту должна быть проложена вторая строчка на расстоянии 5,5 cm от края.

D.12 Свободный край ластиков располагают выше края утепляющей подкладки рукавов на 2,0 cm.

D.13 Утепляющую подкладку выстёгивают с одним слоем бязи параллельными строчками с расстоянием от 10,0 до 12,0 cm.

D.14 Хлястик на нижнем воротнике утепляющей подкладки располагают на расстоянии 4,5 cm от нижнего края и 3,5 cm от скоса воротника. Меховой воротник с нижним воротником и отлетной частью нижнего воротника соединяют обтачным швом.

D.15 На отлетной части нижнего воротника – пять петель на расстояниях 1,2 cm от нижнего края: первую и пятую на 4,0 cm от концов, третью на расстоянии от 1,2 до 1,5 cm от среднего шва, вторую и четвёртую посередине между первой и третьей, третьей и пятой.

D.16 На клапанах верхних, боковых карманов куртки петли обмётывают на расстоянии 0,5 cm от нижнего и 2,7 cm от боковых краёв.

D.17 На клапанах внутренних карманов на расстоянии 1,0 cm от края и посередине длины.

D.18 На хлястиках воротника и погонах обмётывают по одной петле посередине ширины и на расстоянии 1,0 cm от края или угла.

D.19 Пуговицы пришивают соответственно расположению петель:

- на правом борте на 6,5 cm от края;
- на правом борте утепляющей подкладки на 3,0 cm от края.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Особенности обработки брюк (типы А, $А_1$, Б, В, Г)

D.1 Боковые, шаговые и средние срезы брюк стачивают с одновременным обмётыванием и последующим настрачиванием швов на 0,5 cm или стачным швом шириной 1,0 cm с последующим обмётыванием и настрачиванием на 0,5 cm. Боковые и шаговые швы брюк настрачивают по задним половинкам.

D.2 Клапаны карманов (типы А, $А_1$ Г) притачивают швом 0,5 cm с последующим настрачиванием на 0,7 cm. Расстояние между швом притачивания клапанов и верхним краем карманов брюк должно быть 1,5 cm. Верхние углы боковых накладных карманов брюк закрепляют тройной обратной строчкой длиной 0,7 cm на стачивающей машине или на специальной машине параллельной верхнему краю кармана.

D.3 Усилительные накладки на брюки настрачивают с подгибом среза на расстоянии от 0,1 до 0,2 cm от края. Ширина подгиба должна быть 1,0 cm.

D.4 Низ брюк обрабатывают швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва должна быть 2,3 cm. Ширина подгиба должна быть 1,0 cm.

D.5 Утепляющую подкладку с одним слоем бязи выстёгивают параллельными строчками с расстоянием от 10,0 до 12,0 cm. Допускается строчки стёжки утепляющей подкладки брюк выполнять до низа.

D.6 На припуске подгиба низа брюк (типы А, $А_1$, В, Г) от бокового шва на расстоянии 0,5 cm на передней и 1,0 cm на задней половинках обмётывают петли для выведения концов ленты. Ленту к шаговому шву прикрепляют машинной строчкой до подгиба низа. Длина ленты должна быть 75,0 cm.

D.7 В подгиб нижнего края шаговых швов брюк закрепляют заготовленные штрипки. Свободные концы штрипок пристёгиваются на пуговицы, пришитые к боковым швам.

D.8 Пояс брюк выстёгивают строчкой по форме ромба с расстоянием между вершинами углов 7,0 cm.

D.9 Основную часть бретелей соединяют с эластичной лентой с помощью соединительной части бретелей двумя строчками: первая - на расстоянии от 0,1 до 0,2 cm от края, вторая от 0,5 до 0,6 cm от первой. Эластичная лента в два слоя, длиной от 15,0 до 16 cm в готовом виде.

D.10 Петли обмётывают:

- на клапанах накладных карманов брюк на расстоянии 0,5 cm от нижнего и 2,7 cm от боковых краёв;
- на хлястиках брюк – по одной петле посередине ширины и на расстоянии 1,0 cm от края;
- на поясе брюк – две горизонтальные на расстоянии 1,5 cm от левого конца и 2,0 cm от верхнего края и шва притачивания; шесть вертикальных на расстоянии 4,5 cm от шва притачивания, в том числе – две на расстоянии 2,0 cm от шлёвки – держателя в сторону банта, две над боковыми швами, две на расстоянии от 6,0 до 8,5 cm от среднего шва;
- на задней части бретелей – две. Первую на расстоянии 1,5 cm от конца,

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

вторую – на 2,0 cm от первой;

- на поясе утепляющей подкладки брюк – две на расстоянии 1,5 cm от левого конца и от верхнего края и шва притачивания;

- на гульфике и утепляющей подкладке брюк – на расстоянии 1,2 cm от края на равном расстоянии между уровнем шва притачивания пояса, закрепкой банта и между собой. Число петель должно соответствовать указанному в таблице.

Рост	Число петель для обхватов груди								
	88	92	96	100	104	108	112	116	120
158	2	2	2	2	2	2	2	2	2
164	2	2	2	2	2	2	2	2	3
170	2	2	2	2	2	2	3	3	3
176	2	2	2	2	3	3	3	3	3
182	2	2	3	3	3	3	3	3	3
188	3	3	3	3	3	3	3	3	3

D.11 Пуговицы пришивают соответственно расположению петель:

- на поясе брюк для пристёгивания хлястиков – две: первую – соответственно расположению петли, вторую – на 2,0 cm от первой;

- на поясе брюк для пристёгивания бретели – две: первую соответственно расположению петли, вторую на 2,0 cm от шва притачивания пояса;

- на поясе утепляющей подкладки брюк – на 2,5 cm от верхнего края.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAVLA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение Е
(обязательное)

Спецификация деталей куртки (типы А, $А_1$, В)

Таблица Е.1

Наименование деталей	Тип	Число деталей	
		в лекалах	в крое
Куртка Из ткани верха			
1 Спинка	А, $А_1$, В	1	2
2 Боковая часть спинки	А, $А_1$, В	1	2
3 Полочка	А, $А_1$, В	1	2
4 Верхняя часть рукава	А, $А_1$, В	1	2
5 Нижняя часть рукава	А, $А_1$, В	1	2
6 Подборт	А, $А_1$, В	1	2
7 Ветрозащитный клапан	А, $А_1$, В	1	1
8 Подзор кармана для капюшона	А, $А_1$, В	1	1
9 Обтачка ростка	А, $А_1$, В	1	1
10 Верхний карман	А, $А_1$, В	1	2
11 Клапан верхнего кармана	А, $А_1$, В	1	2
12 Боковой карман	А, $А_1$, В	1	2
13 Клапан бокового кармана	А, $А_1$, В	1	2
14 Карман рукава	В	1	2
15 Клапан кармана рукава	В	1	2
16 Усилительная накладка рукава	А, $А_1$, В	1	4
17 Нижний воротник	А, $А_1$, В	1 пол	1 цел
18 Верхний воротник	А, $А_1$, В	1 пол	1 цел
19 Стойка нижнего и верхнего воротника	А, $А_1$, В	1 пол	1 цел
20 Погон	А, $А_1$, В	1	4
21 Вешалка (10,0 х 3,0) cm	А, $А_1$, В	-	1
22 Передняя часть капюшона	А, $А_1$, В	1	2
23 Задняя часть капюшона	А, $А_1$, В	1	1
24 Обтачка капюшона	А, $А_1$, В	1	2
25 Петля низа рукава (7,5 х 2,5) cm	А, $А_1$, В	-	4
26 Внутренний карман	В	1	1
Подкладка из бязи			
1 Спинка	А, $А_1$, В	1	2
2 Боковая часть спинки	А, $А_1$, В	1	2
3 Полочка	А, $А_1$, В	1	2
4 Верхняя часть рукава	А, $А_1$, В	1	2
5 Нижняя часть рукава	А, $А_1$, В	1	2
6 Обтачка ветрозащитного клапана	А, $А_1$, В	1	17
7 Обтачка борта и подборта (левого)	А, $А_1$, В	1	2
8 Планка (127,0 х 4,5) ± 4,0 cm для размера 100	А, $А_1$, В	-	1
9 Прокладка под петли правого подборта	А, $А_1$, В	1	1
10 Подкладка внутреннего кармана	А, $А_1$	1	1

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AKKREDIT TEXNOLOGIYALARINI

Продолжение таблицы Е.1 – Типы А, $А_1$, В

Наименование деталей	Тип	Число деталей	
		в лекалах	в крое
Из ткани с водоотталкивающей пропиткой			
1 Прокладка под капюшон	А, $А_1$, В	1	1
Из дублирина			
1 Прокладка нижнего воротника	А, $А_1$, В	1 пол	1 цел
2 Прокладка верхнего воротника	А, $А_1$, В	1 пол	1 цел
3 Прокладка стойки нижнего и верхнего воротника	А, $А_1$, В	1 пол	2 цел
4 Прокладка в погон	А, $А_1$, В	1	2
Утепляющая подкладка Из бязи			
1 Не простёганная с ватином подкладка спинки	А, $А_1$, В	1	2
2 Простёганная с ватином подкладка спинки	А, $А_1$, В	1	2
3 Не простёганная с ватином подкладка полочки	А, $А_1$, В	1	2
4 Простёганная с ватином подкладка полочки	А, $А_1$, В	1	2
5 Не простёганная подкладка верхней части рукава	А, $А_1$, В	1	2
6 Не простёганная подкладка нижней части рукава	А, $А_1$, В	1	2
7 Нижняя отрезная часть не простёганной подкладки верхней части рукава	А, $А_1$, В	1	2
8 Нижняя отрезная часть не простёганной подкладки нижней части рукава	А, $А_1$, В	1	2
9 Простёганная с ватином подкладка верхней части рукава	А, $А_1$, В	1	2
10 Простёганная с ватином подкладка нижней части рукава	А, $А_1$, В	1	2
11 Обтачка отлетной части нижнего воротника	А, $А_1$, В	1 пол	1 цел
12 Внутренний карман (24,0 x 17,0) cm	А, $А_1$, В	-	1
13 Клапан внутреннего кармана (17,4 x 12,0) cm	А, $А_1$, В	-	1
Из ткани верха			
1 Нижний воротник	А, $А_1$, В	1 пол	1 цел
2 Верхний воротник	А	1 пол	1 цел
3 Отлетная часть нижнего воротника	А, $А_1$, В	1 пол	1 цел
4 Вешалка (10,0 x 3,0) cm	А, $А_1$, В	-	1
5 Стойка верхнего и нижнего воротника	А	1 пол	2 цел
6 Хлястик воротника	В	1	1
Из искусственного меха			
1 Верхний воротник	В	1	1
Из меха			
1 Верхний воротник	$А_1$	1	1
Из дублирина			
1 Прокладка верхнего воротника	А	1 пол	1 цел
2 Прокладка стойки верхнего воротника	А	1пол	1 цел
Из ватина			
1 Спинка1 слой	А, $А_1$, В	1 пол	1 цел
2 Спинка 2 слой	А, $А_1$, В	1 пол	1 цел
3 Полочка 1 слой	А, $А_1$, В	1	2
4 Полочка 2 слой	А, $А_1$, В	1	2
5 Рукав 1 слой	А, $А_1$, В	1	2

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Окончание таблицы Е.1 – Типы А, $А_1$, В

Наименование деталей	Тип	Число деталей	
		в лекалах	в крое
6 Рукав 2 слой	А, $А_1$, В	1	2
Из трикотажного полотна (ластик)			
1 Манжета (20,0 х 22,0) cm	А, $А_1$, В	-	2

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Спецификация деталей куртки (типы Б, Г)

Таблица Е.2

Наименование деталей	Тип	Число деталей	
		в лекалах	в крое
Куртка Из ткани верха			
1 Спинка	Б, Г	1	2
2 Полочка	Б, Г	1	2
3 Верхняя часть рукава	Б, Г	1	2
4 Нижняя часть рукава	Б, Г	1	2
5 Ластовица рукава	Б	1	2
6 Усилительная накладка рукава	Б, Г	1	4
7 Усилитель низа рукава	Б	1	2
8 Подборт	Б, Г	1	2
9 Обтачка горловины спинки	Б	1	1
10 Подзор кармана для капюшона	Б	1	1
11 Обтачка ростка	Б, Г	1	1
12 Верхний воротник	Б, Г	1	1
13 Нижний воротник	Б, Г	1	2
14 Стойка нижнего и верхнего воротников	Б, Г	1	2
15 Обтачка низа куртки	Б, Г	1	2
16 Пояс спинки	Б, Г	1	1
17 Нижний воротник мехового воротника	Б, Г	1	2
18 Отлетная часть нижнего воротника мехового воротника	Б, Г	1	2
19 Навесная петля мехового воротника	Б, Г	1	2
20 Ветрозащитный клапан	Б, Г	1	2
21 Средняя часть капюшона	Б	1	1
22 Боковая часть капюшона	Б	1	2
23 Обтачка капюшона	Б	1	2
24 Обтачки верхнего кармана в рамку	Б, Г	2	4
25 Подзор верхнего кармана в рамку	Б, Г	1	2
26 Листочка бокового кармана	Б, Г	1	2
27 Подзор бокового кармана	Б, Г	1	2
28 Усилитель листочки бокового кармана	Б, Г	1	2
29 Погон	Б, Г	1	4
30 Внутренний карман	Б	1	1
31 Хлястик по низу полочки	Б, Г	1	2
32 Подзор кармана для пистолета	Б	1	1
33 Обтачка кармана для пистолета	Б	1	1
34 Вешалка	Б, Г	1	1
35 Пата	Г	1	1
Натуральный мех (овчина)			
1 Верхний воротник	Б	1	1
Искусственный мех			
1 Верхний воротник	Г	1	1

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, MAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARIGI
ZARUR ETKIN DASTURLARDAGI

Продолжение таблицы Е.2 – Типы Б, Г

Наименование деталей	Тип	Число деталей	
		в лекалах	в крое
Искусственная кожа			
1 Мешковина кармана для пистолета	Б	2	2
Из шёлковой подкладочной ткани			
1 Спинка	Б, Г	1	2
2 Полочка	Б, Г	1	2
3 Верхняя часть рукава	Б, Г	1	2
4 Нижняя часть рукава	Б, Г	1	2
5 Ластовица	Б	1	2
6 Внутренний карман	Г	1	2
Из ткани с водоотталкивающей пропиткой			
1 Прокладка под капюшон	Б	1	2
Утеплитель куртки Из синтеватина			
1 Спинка	Б, Г	1	1
2 Полочка	Б, Г	1	2
3 Рукав	Б, Г	1	2
4 Ластовица	Б	1	2
5 Верхний воротник	Б	1	1
6 Ветрозащитный клапан	Г	1	1
Съёмный утеплитель Из ватина			
1 Спинка	Б, Г	1	1
2 Полочка	Б, Г	1	2
3 Верхняя часть рукава	Б	1	2
4 Нижняя часть рукава	Б	1	2
Из шёлковой подкладочной ткани			
1 Спинка	Б, Г	1	2
2 Полочка	Б, Г	1	4
3 Верхняя часть рукава	Б	1	4
4 Нижняя часть рукава	Б	1	4
Из бязи			
1 Мешковина верхнего кармана в рамку	Б, Г	2	4
2 Мешковина бокового кармана в листочку	Б, Г	2	4
Из дублирина			
1 Прокладка в нижний воротник	Б, Г	1	2
2 Прокладка в стойку нижнего воротника	Б, Г	1	1
3 Прокладка в стойку верхнего воротника	Б, Г	1	1
4 Прокладка в отлетную часть нижнего воротника мехового воротника	Б, Г	1	2
5 Погон	Б, Г	1	2
6 Прокладка в листочку бокового кармана	Б, Г	1	2
7 Прокладка в обтачки верхнего кармана в рамку	Б, Г	2	4
8 Прокладка в росток	Б, Г	1	1
9 Прокладка в подборт	Б, Г	1	2

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Окончание таблицы Е.2 – Типы Б, Г

Наименование деталей	Тип	Число деталей	
		в лекалах	в крое
10 Долевик	Б, Г	1	4
11 Прокладка ветрозащитного клапана	Б	1	1
12 Прокладка в обтачку низа куртки	Б, Г	1	2
Из трикотажного полотна (ластик)			
1 Манжета	Б	1	2

O`ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Спецификация деталей брюк (типы А, $А_1$, Б, В, Г)

Таблица Е.3

Наименование деталей	Тип	Число деталей	
		в лекалах	в крое
Брюки Из ткани верха			
1 Передняя половинка	А, $А_1$, Б, В, Г	1	2
2 Боковая часть передней половинки	А, $А_1$, Б, В, Г	1	2
3 Задняя половинка	А, $А_1$, Б, В, Г	1	2
4 Пояс левый	А, $А_1$, Б, В, Г	1	2
5 Пояс правый	А, $А_1$, Б, В, Г	1	2
6 Усилительная накладка передней половинки	А, $А_1$, Б, В, Г	1	2
7 Усилительная накладка задней половинки	А, $А_1$, В	1	2
8 Накладной карман	А, $А_1$, Г	1	2
9 Клапан накладного кармана	А, $А_1$, Г	1	2
10 Штрипки	А, $А_1$, Б, В, Г	1	2
11 Гульфик	А, $А_1$, Б, В, Г	1	1
12 Обтачка откоска	А, $А_1$, Б, В, Г	1	1
13 Ветрозащитный клапан	А, $А_1$, Б, В, Г	1	1
14 Шлёвка	А, $А_1$, Б, В, Г	1	4
15 Шлёвка - держатель	А, $А_1$, Б, В, Г	1	2
16 Основная часть бретелей	А, $А_1$, Б, В, Г	1	2
17 Соединительная часть бретелей	А, $А_1$, Б, В, Г	1	2
18 Задняя часть бретелей	А, $А_1$, Б, В, Г	1	2
19 Обтачка под резину	А, $А_1$, Б, В, Г	1	1
20 Хлястик брюк	А, $А_1$, Б, В, Г	1	2
Из бязи			
1 Подкладка бокового кармана	А, $А_1$, Б, В, Г	1	2
2Прокладка левого пояса	А, $А_1$, Б, В, Г	1	1
3 Прокладка правого пояса	А, $А_1$, Б, В, Г	1	1
4 Полоска под крючок	А, $А_1$, Б, В, Г	1	1
5 Прокладка в основную часть бретелей	А, $А_1$, Б, В, Г	1	2
6 Прокладка в соединительную часть бретелей	А, $А_1$, Б, В, Г	1	1
7 Прокладка в заднюю часть бретелей	А, $А_1$, Б, В, Г	1	1
Съёмный утеплитель Из бязи			
1 Левая передняя половинка брюк	А, $А_1$, Б, В, Г	1	2
2 Правая передняя половинка брюк	А, $А_1$, Б, В, Г	1	2
3 Задняя половинка брюк	А, $А_1$, Б, В, Г	1	4
4 Правый пояс	А, $А_1$, Б, В, Г	1	2
5 Левый пояс	А, $А_1$, Б, В, Г	1	2
Из ватина			
1 Левая передняя половинка брюк – первый слой	А, $А_1$, Б, В, Г	1	1
2 Правая передняя половинка брюк – первый слой	А, $А_1$, Б, В, Г	1	1
3 Задняя половинка брюк – первый слой	А, $А_1$, Б, В, Г	1	2
4 Передняя половинка брюк – второй слой	А, $А_1$, В	1	2

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, MAVLAI
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Окончание таблицы Е.3 – Типы А, $А_1$, Б, В, Г

Наименование деталей	Тип	Число деталей	
		в лекалах	в крое
5 Задняя половинка брюк – второй слой	А, $А_1$, В	1	2
Из дублирина			
1 Прокладка бокового кармана	А, $А_1$, Б, В, Г	1	2

O`ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение F
(обязательное)

Припуски на уработку, предусмотренные в конструкции, cm

Куртка

Спинка:
- по длине – 1,0;
- по ширине на уровне лопаток – 0,5;
- по ширине на уровне глубины проймы – 0,5;
- по ширине на уровне низа – 0,5.

Полочка:
- по длине – 1,0;
- по ширине на уровне груди – 0,5;
- по ширине на уровне проймы – 0,5;
- по ширине на уровне низа – 0,5.

Рукав:
- по длине – 1,0;
- по ширине – 0,6.

Брюки

- по длине – 1,0;
- по ширине – 0,5.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Библиографические данные

УДК 677.06:687.13 **ОКС 61.020**

ОКП 85 2111 **ГРУППА М 38**

Ключевые слова: костюмы зимние полевые из смешанной хлопчатобумажной камуфлированной ткани, основные параметры и размеры, характеристика, требования к сырью и материалам, методы контроля, правила приёмки, маркировка, упаковка.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Пояснительная записка
К проекту государственного стандарта O’z DSt
Костюмы зимние полевые.
Технические условия.

1 Основание для разработки стандарта

Настоящий стандарт разработан в целях своевременного выполнения плана мероприятий по реализации Закона Республики Узбекистан «О внесении изменений в Закон Республики Узбекистан» «О стандартизации» № ЗРУ-202 от 3 апреля 2009 года и в соответствии с планом работ Технического комитета по стандартизации в сфере обороны и безопасности на 2015 год.

2 Цели и задачи разработки

Целью разработки настоящего стандарта является установление общетехнических требований при пошиве костюмов зимних полевых.

3 Характеристика объекта стандартизации

Стандарт разработан впервые.

4 Технико-экономическая эффективность от внедрения стандарта

В современных условиях для развития оборонной промышленности республики, направленной на обеспечение безопасности страны, необходимы единые подходы к проведению работ по стандартизации, осуществляемые на основе принципов планирования, единого информационного обеспечения и научно-исследовательского сопровождения работ с учетом достижений и перспектив развития науки и техники.



5 Введение и внедрение стандарта в действие

Предположительный срок введения настоящего стандарта в действие август 2016 года.

6 Взаимодействие с другими нормативными документами

Стандарт гармонизирован межгосударственными и республиканскими нормативными документами.

Информационные данные

Председатель технического комитета (ТК) по стандартизации в сфере обороны и безопасности		Ч.Д. Розыбакиев
Член ТК по стандартизации в сфере обороны и безопасности		А.А. Хасанов
Член ТК по стандартизации в сфере обороны и безопасности		Т.С. Хамраев
Член ТК по стандартизации в сфере обороны и безопасности		К. Н. Мирсодиков
Член ТК по стандартизации в сфере обороны и безопасности		М.М. Халиков
Член ТК по стандартизации в сфере обороны и безопасности		М.А. Мирсагатов
Секретарь ТК по стандартизации в сфере обороны и безопасности		Д.С. Мандрик
Главный специалист отдела стандартизации, метрологии и сертификации МО РУ - нормоконтролер		Н.В. Мирзахметова