O‘z DSt 308 2016

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ПАЛАТКА ДВУХМЕСТНАЯ

Технические условия

Министерство обороны Республики Узбекистан
Ташкент

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации в сфере обороны и безопасности.

2 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства обороны Республики Узбекистан от _____ № _____

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Узбекским агентством стандартизации, метрологии и сертификации (агентство «Узстандарт») от 23.09.2016 № 05-184

4 ВЗАМЕН O‘z DSt 3019-2015

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит Агентству «Узстандарт» и Министерству обороны Республики Узбекистан.

Содержание

1 Область применения.....1
2 Нормативные ссылки.....1
3 Технические требования.....3
3.1.Основные параметры и размеры.....3
3.2 Характеристики.....4
3.3 Требования к изготовлению.....6
3.4 Требования к сырью и материалам.....6
3.5 Комплектность.....7
3.6 Маркировка.....8
3.7 Упаковка.....9
4 Требования безопасности и охраны окружающей среды.....9
5 Правила приёмки.....9
6 Методы контроля.....10
7 Указания по эксплуатации.....11
8 Транспортирование и хранение.....11
9 Гарантия изготовителя.....11
Приложение А (обязательное) Внешний вид палатки, тента и места основных измерений.....12
Приложение В (обязательное) Особенности обработки.....14
Приложение С (справочное) Спецификация деталей.....15
Библиографические данные.....16

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
TEXNOLOGIYALARINI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ИККИ ЎРИНЛИ ЧОДИР

Техникавий шартлар

ПАЛАТКА ДВУХМЕСТНАЯ

Технические условия

TWO APPROPLATELY TENT

Technical requirements

Дата введения: 30.09.2016
Срок действия: _____

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на палатку двухместную (далее по тексту – палатка), предназначенную для военнослужащих Вооружённых Сил Республики Узбекистан.

Настоящий стандарт предназначен для применения при производстве швейными предприятиями и организациями, которые имеют непосредственное отношение к изготовлению палаток.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 9.301-86 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования

ГОСТ 9.302-88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. ОТ

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

Издание официальное

O'ZSTANDART AGENTLIGI
0085 son bilan
«23» 09 2016 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. ОТБ

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1051-73 Прокат калиброванный. ОТУ

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 5663-79 Проволока стальная углеродистая для холодной высадки. ТУ

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. ТУ

ГОСТ 7297-90 Ткани хлопчатобумажные палаточные и плащевые. ТУ

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 16218.5-93 Изделия текстильно – галантерейные. Метод определения разрывной нагрузки и разрывного удлинения при растяжении

ГОСТ 18482-79 Трубы прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 25871-83 Изделия кожгалантерейные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 28073-89 Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах

ГОСТ 28486-90 Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. ОТУ

ГОСТ 29329-92 Весы для статистического взвешивания. ОТТ

ГОСТ 30019.1-93 Застёжка текстильная. Общие технические условия

ГОСТ 30090-93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия

ГОСТ 30454-97 Шнуры плетеные. Общие технические условия.

ГОСТ 30736-2001 Фурнитура для изделий лёгкой промышленности. Застёжки – молнии пластмассовые. Общие технические условия

O'z DSt 1.17:1999 СС Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний и образцов-эталонов

СанПиН 0325-16 Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах

СанПиН 0326-16 Санитарные нормы общей и локальной вибрации на рабочих местах

СанПиН 0300-11 Санитарные правила и нормы организации сбора, инвентаризации, классификации, обезвреживания, хранения и утилизации промышленных отходов в условиях Узбекистана

КМК 2.01.05-98 Естественное и искусственное освещение

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории Узбекистана по соответствующему указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования

Палатка двухместная должна соответствовать требованиям настоящего стандарта, образцу-эталону по O'z DSt 1.17 и технической документации, утвержденными в установленном порядке.

3.1 Основные параметры и размеры

3.1.1 Основные параметры палатки должны соответствовать данным, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование измерений	Величина измерения, mm	Допускаемые отклонения, ± mm
Палатка		
1 Длина палатки	2060	40
2 Ширина палатки (измерять по нижней части лобовой стенки)	1380	30
3 Высота лобовой стенки (измерять от шва притачивания пола до гребня крыши)	885	20
4 Ширина нижней части лобовой стенки	50	5
5 Высота боковой стенки	230	10
6 Ширина верхней части боковой стенки	130	5
7 Ширина нижней части боковой стенки	100	5
8 Длина окна из сетки	1130	20
9 Ширина окна из сетки	130	10
10 Расстояние от угла боковой стенки до окна из сетки	465	10
11 Длина верхней части козырька боковой стенки	2010	40
12 Длина нижней части козырька боковой стенки	2120	40
13 Ширина бокового козырька	180	10
14 Высота козырька лобовой стенки	210	10
15 Длина козырька лобовой стенки (измерять по шву притачивания козырька)	1760	30

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, MAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Окончание таблицы 1

Наименование измерений	Величина измерения, mm	Допускаемые отклонения, ± mm
16 Высота пола	50	5
17 Высота лобового вентиляционного отверстия из сетки	200	10
Тент		
18 Длина тента	2160	40
19 Ширина тента	2070	40

3.1.2 Внешний вид палатки, тента и места основных измерений должны быть в соответствии с приложением А.

3.2 Характеристики

3.2.1 Палатка двухместная по типу - «домик», по форме – призма, по конструкции – без каркаса.

3.2.2 Палатка должна состоять из: двухскатной крыши, двух лобовых и двух боковых стенок, пола, лобовых и боковых козырьков, окон из сетки, клапанов, вентиляционных отверстий, усилительных накладок. Палаточные принадлежности состоят из: двух стоек, каждая из которых состоит из трёх частей, растяжек верёвочных боковых с фиксатором для палатки и тента, растяжек верёвочных торцевых для палатки и тента, колец металлических, колышек.

3.2.3 Вход (входное полотнище) должен быть закрыт при помощи двухсторонней застёжки-молнии и иметь детали, удерживающие его в открытом положении.

3.2.4 Нижняя часть лобовой стенки должна притягиваться к входному полотнищу при помощи двухсторонней застёжки-молнии.

3.2.5 Передний бортик пола должен быть высотой не менее 50 mm.

3.2.6 Окна должны быть изготовлены из сетки, открываться и закрываться клапанами при помощи ленты «велькро», фиксирующие их в положении закрытого и открытого окна.

3.2.7 Клапан должен перекрывать окно не менее чем на 30 mm.

3.2.8 Пол палатки должен быть из ткани с плёночным покрытием. На пол палатки должны настрачиваться восемь петель из тесьмы с металлическими кольцами.

3.2.9 В верхней части лобовых стенок должны располагаться вентиляционные отверстия из сетки и защищены козырьком из ткани верха.

3.2.10 В местах соединения крыши и козырька, боковых стенок и крыши, а также в углах бокового козырька должны быть расположены усилители из кожи.

3.2.11 На боковых и лобовых козырьках должны обрабатываться восемь петель из тесьмы для крепления растяжек.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

3.2.12 Конструкция соединительных узлов стоек должна исключать применение специального инструмента при сборке, а также обеспечивать не разъёмность соединительных деталей стоек под действием массы палаток. Концы стоек должны иметь опорные пробки.

3.2.13 Общий вес палатки должен быть не более (5,0 ± 0,3) kg.

3.2.14 Стойка должна быть изготовлена по ГОСТ 18482, из алюминия марки D16T.

3.2.15 Длина стойки должна быть - 995 mm.

3.2.16 Толщина стенки стойки должна быть – 1,0 mm.

3.2.17 Наружный диаметр стойки должен быть – 16 mm.

3.2.18 Четыре части стоек должны иметь зауженные концы с наружным диаметром – 13,5 mm.

3.2.19 Длина зауженных концов должна быть – 52 mm.

3.2.20 Конец зауженных концов должен быть с закруглением.

3.2.21 Кольца, фиксаторы должны быть изготовлены из алюминия марки D16T, толщиной 2 mm.

3.2.22 Алюминий марки D16T должен иметь следующие показатели:

- временное сопротивление $\sigma_{вр} = 45$ kgf/mm^2;
- предел текучести $\sigma_{0,2} = 29,5$ kgf/mm^2;
- относительное удлинение $\delta = 11\%$.

3.2.23 Колышки должны быть изготовлены по ГОСТ 1051; ГОСТ 5663 из углеродистой стали марки: ст. 30, 35, 40, 45. Колышки должны быть с покрытием «никель».

3.2.24 Длина колышков должна быть от 200 до 240 mm., диаметр – 6 mm.

3.2.25 Металлические стойки, колышки должны быть с гладкой, ровной поверхностью, без заусенцев, острых углов и краёв.

3.2.26 Металлические детали палатки должны иметь антикоррозийное покрытие. Качество покрытия по ГОСТ 9.301.

3.2.27 Прочность на разрыв петель-оттяжек крепления пола палатки должна быть не менее 250 N (25 kgf).

3.2.28 Прочность на разрыв растяжек должна быть для шнуров не менее 500 N (50 kgf).

3.2.29 Швы в местах крепления растяжек должны иметь прочность на разрыв не менее 500 N (50 kgf), в местах крепления петель оттяжек пола и низа тента – не менее 250 N (25 kgf).

3.2.30 Свободные концы шнуров не должны распускаться и осыпаться, должны быть обработаны различными способами (окунанием в клеевые составы, пластмассы, оплавлены, укреплены наконечником).

3.2.31 Палатка должна изготовляться с тентом для защиты от дождя.

3.2.32 На тент палатки должны настрачиваться восемь петель из тесьмы для крепления растяжек.

3.2.33 Тент должен перекрывать палатку по длине и по ширине не менее чем на 50 mm.

3.2.34 Тент для защиты палатки от дождя должен быть изготовлен из ткани с водоотталкивающей отделкой по ГОСТ 28486.

© ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

3.3 Требования к изготовлению

3.3.1 Классификация швов – по ГОСТ 12807.

3.3.2 Соединение основных деталей палаток и мешков должно производиться швами: накладным, настрочным с закрытыми и открытыми срезами, запошивочным, «взамок», двойным.

3.3.3 Для соединения деталей палатки применяют синтетические или армированные нитки. Нитки должны быть «особо прочные» и служить до полного износа ткани

3.3.4 Частота строчки – от двух до трёх стежков на 10 mm шва.

3.3.5 Строчка должна быть ровной, хорошо утянутой, без пропусков стежков и обрыва ниток. Начало и конец строчки должны быть закреплены.

3.3.6 Допускается не более двух обрывов ниток на 1000 mm шва, исправленных повторной строчкой с возвратом от места обрыва на (15 – 20) mm.

3.3.7 Отклонение строчки от прямой не должно быть более 3 mm на 500 mm шва.

3.3.8 Смещение симметричных частей фурнитуры не должно быть более 10 mm.

3.3.9 Особенности обработки палатки, спецификация деталей должны быть в соответствии с приложениями B,C.

3.4 Требования к сырью и материалам

Сырьё и материалы, применяемые при изготовлении палатки должны соответствовать действующим нормативным документам, указанным в таблице 2, иметь сертификаты соответствия и при поступлении на предприятие-изготовитель пройти входной контроль по ГОСТ 24297.

Таблица 2

Наименование материалов	Нормативные документы	Назначение материалов
1 Смешанная хлопчатобумажная ткань цвета «полынь»: - поверхностная плотность не менее 240 g/m²; - водоупорность не менее 250 mm H_2O; - степень устойчивости окраски – «прочная»	ГОСТ 7297 или импортного производства	Для пошива верха палатки
2 Ткань с плёночным покрытием темных тонов в цвет верха: - поверхностная плотность от 300 до 350 g/m²; - водоупорность не менее 250 mm H_2O; - водоотталкивание не менее 70 усл. ед; - разрывная нагрузка, kgf, не менее: - по основе 60; - по утку 40	Импортное производство	Для пола палатки
3 Ткань с водоотталкивающей отделкой	ГОСТ 28486	Для изготовления тента

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Окончание таблицы 2

Наименование материалов	Нормативные документы	Назначение материалов
4 Сетчатая синтетическая ткань	Импортное производство	Для окон и вентиляционных отверстий
5 Кожа искусственная	Импортное производство	Для усилительных накладок
6 Нитки синтетические или армированные швейные	ГОСТ 6309	Для изготовления палатки
7 Шнур синтетический, Ø 5-7 mm	ГОСТ 30454	Для стягивания мешка, растяжек
8 Двухсторонняя текстильная застёжка – «молния»	ГОСТ 30736	Для застёжки входного полотнища
9 Застёжка текстильная «велькро»	ГОСТ 30019.1	Для фиксации оконного полотнища
10 Тесьма синтетическая	По действующей НД	Для окантовки гребня палатки и оттяжек
11 Металлические фиксаторы	По действующей НД или импортного производства	Для стягивания растяжки
12 Металлические кольца	По действующей НД или импортного производства	Для крепления к грунту
13 Металлические колышки	По действующей НД	Для крепления к грунту
14 Металлические стойки	ГОСТ 18482	Для крепления к грунту
15 Фастекс (защёлка – трезубец)	По действующей НД или импортного производства	Для фиксации входного полотнища
Примечание - Цвет ткани, сетки и фурнитуры определяется заказчиком. Цвет ниток должен соответствовать цвету основной ткани. По согласованию с заказчиком допускается применение других материалов, по качеству не ниже, указанных в таблице 2		

3.5 Комплектность

В комплект входят:

- палатка;
- тент;
- комплект палаточных принадлежностей (стойки сборные металлические, каждая из которых состоит из трёх частей – 2 штуки; растяжки верёвочные

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

боковые с фиксатором (90,0 cm) – 6 штук; растяжки верёвочные торцевые (140,0 cm) – 2 штуки; растяжки верёвочные с фиксатором для тента (108,0 cm) – 6 штук; растяжки верёвочные торцевые для тента – 161,0 cm; кольца металлические – 8 штук; колышки – 17 штук);

- мешок для палатки;
- мешок для палаточных принадлежностей.

3.6 Маркировка

3.6.1 Реквизиты маркировки палатки должны быть нанесены на ленточный ярлык, чётко неосыпающейся краской, контрастной цвету материала и быть устойчивой при эксплуатации. Ярлык должен иметь неосыпающиеся края и должен быть втачан в шов притачивания пола с боковой частью палатки на расстоянии от 10,0 до 15,0 cm от бокового угла. Площадь клейма не должна превышать 50 cm^2.

3.6.2 Маркировка палатки производится со следующим указанием реквизитов:

- наименование продукции;
- наименование предприятия – изготовителя, адрес (юридический и фактический), товарный знак (при наличии);
- массу нетто;
- основные размеры (длина, ширина, высота палатки);
- площадь основания в m^2;
- количество единиц продукции в упаковке;
- комплектность;
- дата изготовления;
- срок хранения;
- срок эксплуатации;
- обозначение настоящего стандарта;
- надпись «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan»;
- знак соответствия по O‘z DSt 5.8 (для предприятий, имеющих право маркирования продукции знаком соответствия).

3.6.3 На упаковочном ярлыке, площадь которого не должен превышать 150 cm^2, должны быть указаны следующие реквизиты:

- наименование продукции;
- наименование предприятия – изготовителя, адрес (юридический и фактический), товарный знак (при наличии);
- массу нетто;
- основные размеры (длина, ширина, высота палатки);
- площадь основания в m^2;
- количество единиц продукции в упаковке;
- комплектность;
- дата изготовления;
- срок хранения;

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
EKSPORT TEXNOLOGIYALARINI

- срок эксплуатации;
- дата изготовления;
- обозначение настоящего стандарта;
- надпись «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan»

3.6.4 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Крюками не брать».

3.7 Упаковка

3.7.1 Упаковка палаток – по ГОСТ 25871.

3.7.2 Палатки в комплекте укладывают в упаковочный мешок по четыре штуки. Мешки и мешочные ткани – по ГОСТ 30090.

3.7.3 Упаковочный ярлык должен быть вложен или приклеен на упаковочный мешок.

4 Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 Производственный процесс должен быть организован в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002.

4.2 Технологическое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003, правилам техники безопасности и производственной санитарии.

4.3 Все работы, связанные с производством швейных изделий должны обеспечивать чистоту воздуха рабочей зоны, содержание вредных веществ в котором не должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК) по ГОСТ 12.1.005.

4.4 От используемого технологического оборудования в процессе работ, образующиеся вредные производственные факторы: шум, вибрация, должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и правилам СанПиН 0325 и СанПиН 0326

4.5 Уровни и показатели освещённости на рабочих местах должны соответствовать КМК 2.01.05.

4.6 Требования пожарной безопасности при изготовлении, эксплуатации и хранении палаток по ГОСТ 12.1.004.

4.7 Производственные отходы должны складироваться и утилизироваться в соответствии с требованиями СанПиН 0300.

4.8 При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.

4.9 Требования охраны окружающей среды по ГОСТ 17.2.3.02.

5 Правила приёмки

5.1 Приёмку палаток проводят партиями. За партию принимают одновременно предъявленное количество продукции одного наименования,

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
_ JORIY ETISH DEPARTAMENTI

изготовленных по одной технологии и оформленное документом о качестве.

5.2 Для проверки качества палаток на соответствие требованиям настоящего стандарта проводятся приёмосдаточные, периодические, типовые и сертификационные испытания (для сертифицируемой продукции).

5.3 Приёмо – сдаточные испытания проводятся для каждой партии готовой продукции на соответствие показателям: внешний вид палаток, маркировка, упаковка, линейные измерения, качество швов и строчек.

5.4 Периодические испытания проводятся один раз в год на продукции, прошедших приёмо – сдаточные испытания на соответствие показателям: масса палатки, качество металлических покрытий, определение прочности на разрыв петель – оттяжек крепления пола и растяжек для шнуров, определение прочности на разрыв швов в местах для крепления растяжек и петель – оттяжек, неразъёмность соединительных деталей стоек.

5.5 Результаты испытаний считают удовлетворительными, если все отобранные образцы соответствуют требованиям настоящего стандарта.

5.6 При не соответствии продукции хотя бы одному из проверяемых требований, результаты испытаний считают неудовлетворительными и проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов.

Повторные испытания проводят по требованиям, по которым были получены неудовлетворительные результаты и по которым испытания не проводились.

5.7 Если при повторных испытаниях будет выявлено несоответствие продукции хотя бы одному из требований настоящего стандарта, производство палаток приостанавливается до выяснения и устранения причин брака, результаты повторных испытаний считают окончательными.

5.8 Продукцию подвергают испытаниям в полном объёме после устранения выявленных несоответствий. Результаты испытаний оформляют протоколом.

5.9 Типовые испытания проводят по всем требованиям настоящего стандарта при смене технологии и сырья.

5.10 Сертификационные испытания (для сертифицируемой продукции) проводятся на соответствие всех требований настоящего стандарта и НД НСС РУз.

6 Методы контроля

6.1 Внешний вид палаток, неразъёмность соединительных деталей стоек, маркировку, упаковку определяют сравнением с образцом – эталоном.

6.2 Линейные измерения проводят металлической линейкой по ГОСТ 427, рулеткой - по ГОСТ 7502 на браковочном столе.

6.3 Качество швов, строчек определяют - по ГОСТ 4103.

6.7 Определение массы палаток должно проводиться взвешиванием на весах по ГОСТ 29329 с погрешностью не более 0,1 kg.

6.8 Качество металлических покрытий – по ГОСТ 9.302.

6.9 Определение прочности на разрыв петель – оттяжек крепления пола и

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY QILISH BOSHQARMASI

растяжек для шнуров – по ГОСТ 16218.5.

6.10 Определение прочности на разрыв швов в местах крепления растяжек для шнуров и петель – оттяжек - по ГОСТ 28073.

7 Указания по эксплуатации

К палатке должна быть приложена инструкция, в которой содержится план палатки, чёткие и ясные указания по установке, складыванию и раскладыванию палатки, по обслуживанию, ремонту.

8 Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение палаток – по ГОСТ 25871.

9 Гарантия изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие палаток требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения палаток – два года.

9.3 Гарантийный срок эксплуатации палаток – один год.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение А
(обязательное)

Внешний вид палатки и места основных измерений

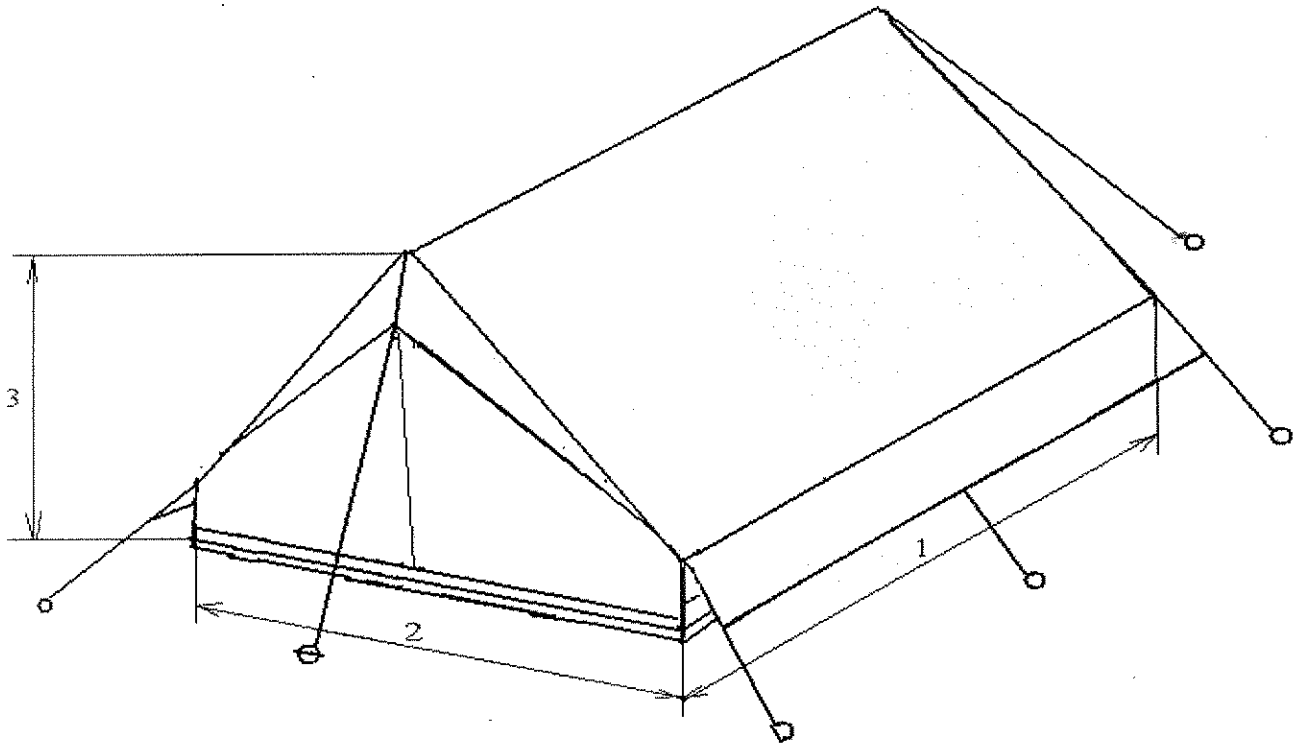


Рисунок А.1

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Внешний вид тента и места основных измерений

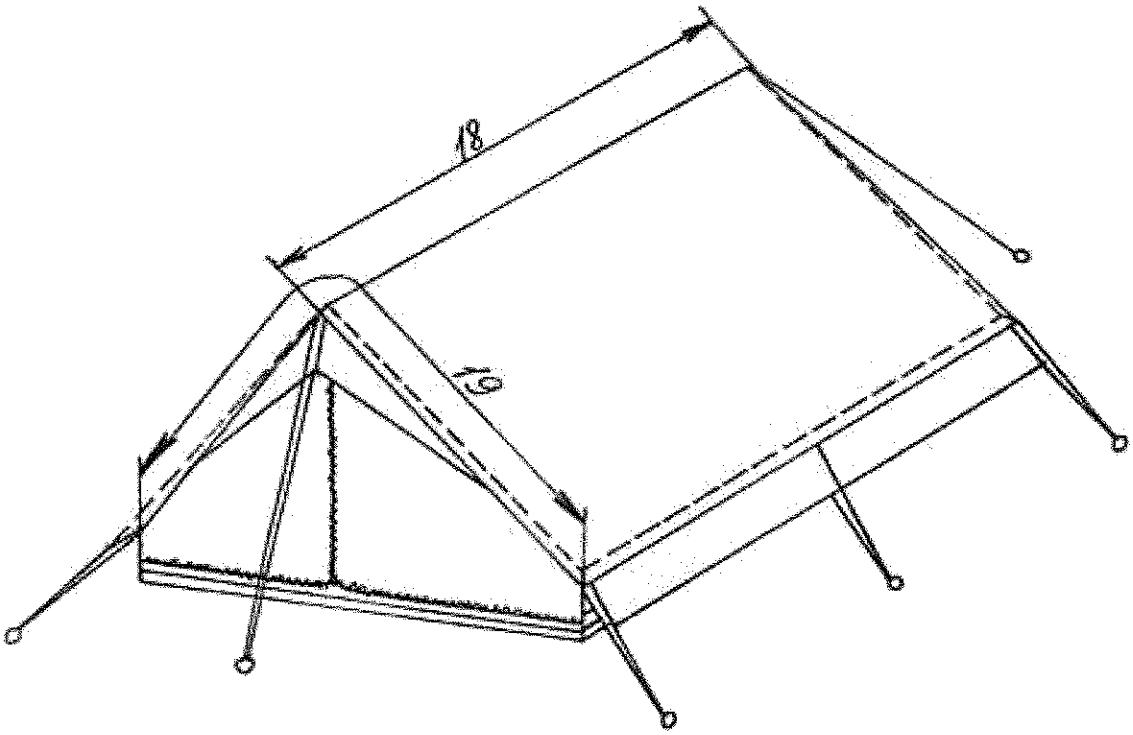


Рисунок А.2

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение В
(обязательное)

Особенности обработки

В.1 Крыша и вертикальная стенка должны быть соединены швом «взамок».

В.2 Гребень палатки должен окантовываться тесьмой.

В.3 Соединение пола с боковой стенкой и лобовой выполнено стачным швом 1,0 cm с последующим обметыванием.

В.4 Край бокового и лобового козырьков обрабатывают швом в подгибку с закрытым срезом шириной 1,0 cm.

В.5 Середина лобового козырька и боковая часть бокового козырька должны усиливаться тесьмой, переходящей в петлю.

В.6 В местах соединения крыши и козырька, боковых стенок и крыши, а также в углах бокового козырька расположены усилители из кожи. На боковых и лобовых козырьках обрабатываются восемь петель из тесьмы для крепления растяжек.

В.7 На пол палатки настрачиваются восемь петель из тесьмы с металлическими кольцами.

В.8 Вход в палатку должен быть в виде разреза посередине вертикальной лобовой стенки, и закрываться на двухстороннюю текстильную застежку «молния».

В.9 Допускается все внутренние швы окантовывать тесьмой.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение С
(справочное)

Спецификация деталей

Таблица С.1

Наименование деталей	Число деталей	
	в лекалах	в крое
Палатка. Из ткани верха		
1 Лобовая стенка	1	4
2 Нижняя часть лобовой стенки	1	2
3 Верхняя часть боковой стенки	1	4
4 Нижняя часть боковой стенки	1	1
5 Двухскатная крыша	1	2
6 Клапан вентиляционного отверстия	1	2
7 Боковой козырёк	1	2
8 Лобовой козырёк	1	2
9 Полоска для обработки концов молнии	1	6
Из ткани верха (мешок для упаковки палатки)		
1 Переднее и заднее полотнище упаковочного мешка для палатки	1	1
2 Внутренний карман	1	1
3 Переднее и заднее полотнище мешка для палаточных принадлежностей	1	1
Из ткани с плёночным покрытием		
1 Пол палатки	1	1
Из сетки		
1 Боковое вентиляционное отверстие	1	2
2 Лобовое вентиляционное отверстие	1	4
Из кожи		
1 Усилители в местах соединения и в углах	1	22
2 Лобовые усилители	1	2
3 Усилители козырьков	1	2
Тент. Из ткани с водоотталкивающей отделкой		
1 Полотнище тента	2	2

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Библиографические данные


ОКС 61

ОКП 87 8940

Ключевые слова: палатка двухместная, основные параметры и размеры, характеристика, требования к сырью и материалам, методы контроля, правила приёмки, маркировка, упаковка.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

Информационные данные

Председатель технического комитета (ТК) по стандартизации в сфере обороны и безопасности		Ч.Д. Розыбакиев
Член ТК по стандартизации в сфере обороны и безопасности		А.А. Хасанов
Член ТК по стандартизации в сфере обороны и безопасности		Т.С. Хамраев
Член ТК по стандартизации в сфере обороны и безопасности		К. Н. Мирсодиков
Член ТК по стандартизации в сфере обороны и безопасности		М.М. Халиков
Член ТК по стандартизации в сфере обороны и безопасности		М.А. Мирсагатов
Секретарь ТК по стандартизации в сфере обороны и безопасности		Д.С. Мандрик
Главный специалист отдела стандартизации, метрологии и сертификации МО РУ - нормоконтролер		Н.В. Мирзахметова

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

РАЗРАБОТАНО: « » 2016 года

СОГЛАСОВАНО: « » 2016 года

УТВЕРЖДЕНО: « » 2016 года