12

O'z DSt 2804:2014

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СТАНДАРТИ


ИПАК ТОЛАЛАРИ БИЛАН ТЎЛДИРИЛГАН ЁСТИҚ ВА ҚАВИЛГАН КЎРПАЛАР

Расмий нашр

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ОДЕЯЛА СТЁГАННЫЕ И ПОДУШКИ, НАПОЛНЕННЫЕ ШЕЛКОВЫМ ВОЛОКНОМ

Издание официальное

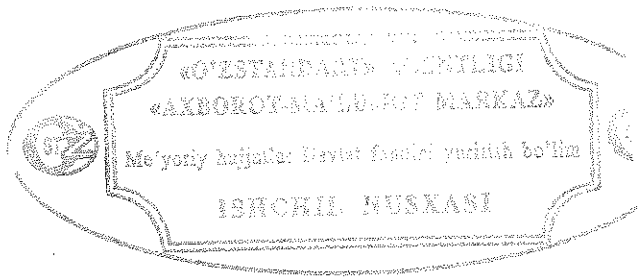

«Узстандарт» Агентлиги

Ташкент - 2014

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН Узбекским научно-исследовательским институтом натуральных волокон

2 ВНЕСЁН Государственной акционерной компанией «Узбекенгилсаноат»

3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Узбекского Агентства стандартизации, метрологии и сертификации (Агентство «Узстандарт» от 21. 02. 2014 г. № 05-524)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращение действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории Узбекистан публикуется в указателе издаваемом Агентством «Узстандарт»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству «Узстандарт»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ОДЕЯЛА СТЕГАННЫЕ И ПОДУШКИ, НАПОЛНЕННЫЕ ШЕЛКОВЫМ ВОЛОКНОМ

Технические условия

ИПАК ТОЛАЛАРИ БИЛАН ТЎЛДИРИЛГАН ЁСТИҚ ВА ҚАВИЛГАН КЎРПАЛАР

Техникавий шартлар

QUITED BLANKETS AND PILLOWSFILLED WITH SILK FIBERS SPECIFICTIONS

Дата введения 24.02.2014 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на одеяла стеганные и подушки, наполненные шелковым волокном, получаемые методом механической и ручной обработки (далее по тексту – «изделия»), предназначенные для домашнего использования в быту.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.001-82 Система стандартов безопасности труда. Основные положения

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Общие сведения и безопасное обращение

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаро-взрывобезопасность статического электричества. Общие требования

O'ZSTANDART AGENTLIGI
4183
21 02 2014
Davlat ro'yxatiga olindi

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определений

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.020-80 Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 3811-72 (ИСО 3801-77, ИСО 3932-76, ИСО 3933-76) Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества.

ГОСТ 5617-71 Ткань суровая из натурального шелка. Технические условия.

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 7081-93 Полотна шелковые и полушелковые ворсовые. Общие технические условия

ГОСТ 10581-91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

ГОСТ ИСО 10993.10-2002 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия.

ГОСТ 12302-83 Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические условия.

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 20566-75 Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб

ГОСТ 22665-83 Нитки швейные из натурального шелка. Технические условия.

ГОСТ 24297- 87 Входной контроль продукции. Основные положения.

ГОСТ 29057-91 Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия.

ГОСТ 29058-91 Костюмы женские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия.

ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические условия

ГОСТ 30332-95 Изделия перо-пуховые. Общие технические условия.

ГОСТ 30736-2001Фарнитура для изделий легкой промышленности. Застежки-молнии пластмассовые. Общие технические условия.

ГОСТ 31255-2004 Коконы тутового шелкопряда воздушно-сухие карапачах. Технические условия.

ГОСТ 31256-2004 Коконы тутового шелкопряда воздушно-сухие. Технические условия.

O'z DSt 1.17:1999 ГСС РУз. Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов эталонов

O`z DSt 5.8:2006 НСС РУз. Знак подтверждения соответствия. Правила применения

O`z DSt 2299:2011 Отходы кокономотального производства. Технические условия.

СанПиН 0120-2001 Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах

СанПиН 0122-2001 Санитарные нормы общей и локальной вибрации на рабочих местах

СанПиН 0203-2006 Санитарные гигиенические нормы микроклимата производственных помещений

СанПиН 0294-2011 Гигиенические нормативы ПДК вредных веществ в рабочей зоны

QMQ 2.01.05-98 Естественное и искусственное освещение

QMQ 2.04.01-98 Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий

QMQ 2.04.05-97 Строительные нормы и правила. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории Узбекистана по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменённым) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Технические требования

3.1 Одеяла стеганные и подушки, наполненные шелковым волокном должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, образцам-эталонам по O'z DSt 1.17 и изготавливаться по технологической инструкции, утвержденным в условленном порядке.

3.2 *Характеристика*

3.2.1 В зависимости от назначения изделия выпускаются в следующем виде:

- одеяла детские;
- одеяла взрослые;
- одеяла взрослые стеганные;
- одеяла двойные;
- подушки детские;
- подушки взрослые;
- подушки парные.

3.2.2 Габаритные размеры и масса изделий должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование изделий	Габаритные размеры, cm		Масса, g
	длина	ширина	
Одеяла детские	180 ± 2	150 ± 2	1500 ± 100
Одеяла взрослые	230 ± 2	180 ± 2	2500 ± 100
Одеяла взрослые стеганные	230 ± 2	180 ± 2	2500 ± 100
Одеяла двойные	230 ± 2	200 ± 2	4500 ± 100
Подушки детские	60 ± 1	40 ± 1	1000 ± 100
Подушки взрослые	75 ± 1	45 ± 1	1500 ± 100
Подушки парные	75 ± 1	45 ± 1	1500 ± 100

По согласованию с потребителем допускается изготовление изделий других размеров и масс.

3.2.3 Наполнитель должен быть распределен равномерным слоем по всей площади изделий.

3.2.4 Строчка должна быть ровной, хорошо утянутой, без пропусков стежков и обрыва ниток.

3.2.5 Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых при изготовлении изделий – по ГОСТ 12807.

3.2.6 Изделия не должны обладать кожно-резорбтивным и местным кожно-раздражающим действием.

3.2.7 Пороки внешнего вида тканей по ГОСТ 30332.

3.2.8 Изделия должны быть без складок и сборок глубиной не более 1 cm, канта (переход ткани одной стороны на другую) шириной более 1 cm, образующихся при выстегивании.

TOSHK. DAVLAT
...ACHTIRISH VA

3.2.9 Наполнитель должен быть чистым, без постороннего запаха с массовой долей влаги от 10 % до 11 %.

3.2.10 Верхние наволочки подушек должны быть без надставок, с клапаном (заход одной стороны наволочки на другую) не менее 25 cm, для наволочки размерами 38x38 cm – не менее 15 cm.

3.2.11 Верхние и нижние наволочки одеял, нижние наволочки подушек должны быть из целых полотнищ или из полотнищ с надставками шириной не менее 10 cm по всей длине полотнища.

3.3 *Требования к сырью, материалам и покупным изделиям*

3.3.1 Для изготовления изделий применяют следующие сырьё и материалы:

- ткани хлопчатобумажные и смешанные по ГОСТ 29298;
- ткань шелковая по ГОСТ 5617, ГОСТ 7081;
- нитки швейные по ГОСТ 6309 (№ 30-50);
- нитки шелковые по ГОСТ 22665;
- застёжки-молнии по ГОСТ 30736;
- отходы шелковые (вата-сдир, сдир коконный) O'z DSt 2299.

3.3.2 Сырьё, материалы, применяемые для изготовления изделий должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации и качество их должно подтверждаться сертификатами соответствия.

3.3.3 Допускается применение других материалов, не перечисленных выше, в том числе импортного производства, изготовленных по другим нормативным документам, при условии соответствия качества готовой продукции требованиям, установленным в настоящем стандарте.

3.3.4 Сырьё и материалы для изготовления изделий должны пройти входной контроль по ГОСТ 24297.

3.4 *Маркировка*

3.4.1 Маркировка изделий по ГОСТ 10581.

3.4.2 Каждая единица потребительской упаковки изделия должна иметь маркировку, выполненную типографическим способом и нанесенную непосредственно на тару или на этикетку, вложенную в упаковочную тару.

3.4.3 Маркировка должна содержать следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя или товарный знак (при наличии), адрес, телефон;
- наименование продукции;
- количество изделий, шт.;
- номер партии;
- размеры изделий, cm;
- масса изделий, kg;
- дата изготовления (месяц, год);
- срок хранения;
- условия хранения;

- обозначение настоящего стандарта;
- сведения о сертификации (для сертифицированной продукции);
- надписи для реализации продукции в пределах Республики Узбекистан "O'ZBEKISTONDA ISHLAB CHIQARILGAN", при поставке на экспорт "Made in Uzbekistan".

3.4.4 Транспортная маркировка осуществляется по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги» на ярлыке типографическим способом, вложенного в транспортную тару и с указанием следующих данных:

- наименование предприятия-изготовителя или товарный знак (при наличии), адрес, телефон;
- наименование продукции;
- количество изделий, шт.;
- размеры изделий, cm;
- дата изготовления (месяц, год);
- обозначение настоящего стандарта;
- сведения о сертификации (для сертифицированной продукции);
- надписи для реализации продукции в пределах Республики Узбекистан "O'ZBEKISTONDA ISHLAB CHIQARILGAN", при поставке на экспорт "Made in Uzbekistan".

3.4.5 Знак соответствия по O`z DSt 5.8 при маркировки сертифицированных изделий.

3.5 *Упаковка*

3.5.1 Изделия по 1 шт. должны упаковываться в пакеты из полимерных материалов по ГОСТ 12302.

Примечание – По согласованию с потребителем допускается использовать другие виды упаковки, обеспечивающей сохранность при транспортировании и хранении.

4 Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 Производство изделий не представляет опасности в процессе изготовления, не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте.

4.2 Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям СанПиН 0294. Контроль за их содержанием в воздухе рабочей зоны, его периодичность должны осуществляться аккредитованными лабораториями, (ведомственными или территориальными ЦГСЭН) в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 17.2.3.02.

4.3 При использовании технологического оборудования при производстве ткани образующиеся вредные производственные факторы (шум, вибрация, температура от оборудования) должны соответствовать санитарно-

...TEKNOLOGIYALARINI

гигиеническим нормам и правилам СанПиН 0120, СанПиН 0122 и СанПиН 0203.

4.4 К обслуживанию оборудования допускаются лица, сдавшие экзамен по правилам эксплуатации оборудования и прошедшие вводный инструктаж по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004.

4.5 Производственные работники, связанные с производством продукции должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 29057, ГОСТ 29058.

4.6 Системы освещения, водопровод и канализация производственных помещений должны соответствовать требованиям утвержденных строительных норм и правил (QMQ 2.01.05, QMQ 02.04.01 и QMQ 2.04.05).

4.7 При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться правила безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.009 и ГОСТ 12.3.020.

4.8 Технологическое оборудование должно отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003.

4.9 Общие требования безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.0.001.

4.11 Производственные помещения должны быть оборудованы обще-обменной приточно-вытяжной и увлажнительной вентиляцией в соответствии по ГОСТ 12.4.021.

4.12 Цеха должны быть обеспечены средствами пожаротушения согласно правилам пожарной безопасности на промышленном предприятии. по ГОСТ 12.1.004

4.13 При производстве кокономотальных отходов (сдир-струна, холсты, одонки) должны соблюдаться требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

4.14 Электробезопасность производства должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.019 и ГОСТ 12.1.030.

4.15 Применяемые материалы относятся к горючим материалам средней воспламеняемости по ГОСТ 12.1.044. При загорании необходимо использовать первичные средства тушения: воду, пену, асбестовой тканью, углекислотными огнетушителями, песком.

5 Правила приемки

5.1 Изделия принимают партиями. Партией считают количество продукции одного вида, изготовленные по одному технологическому режиму и оформленные одним документом о качестве.

5.2 За партию принимают продукцию в количестве не более 1000 штук.

5.3 Документ о качестве (паспорт качества) должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак (при наличии) адрес, телефон;
- номер паспорт качества;
- наименование продукции;

...TEKSTILSANOAT DAVLAT ...TEKSTILSANOATI VA ...TEXNOLOGIYALARINI ...ILMIY-ETUV MARKAZI

- номер партии;
- количество изделий в партии, шт.;
- размеры изделий, cm;
- дата изготовления (месяц, год);
- результаты приёмо-сдаточных испытаний;
- обозначение настоящего стандарта;
- отметка о приёмке продукции.

5.4 Для определения соответствия изделий требованиям настоящего стандарта проводят приёмо-сдаточные, периодические и сертификационные испытания.

5.5 Объем выборки по ГОСТ 20566.

5.6 *Приёмо-сдаточные испы*тания

5.6.1 Приёмо-сдаточные испытания проводят на каждой партии изделий по показателям п.п. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.7, 3.2.8 настоящего стандарта.

5.7 *Периодические испытания*

5.7.1 Периодические испытания проводятся не реже одного раза в полугодие на соответствие всем требованиям настоящего стандарта, не менее чем на трех партиях, прошедших приёмо-сдаточные испытания.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов из той же партии.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний бракуется вся партия, и отправляются на переработку.

5.8 *Сертификационные испытания*

5.8.1 Сертификационные испытания проводятся на соответствие всем требованиям настоящего стандарта в аккредитованной лаборатории и нормативных документов Национальной Системы Сертификации Республики Узбекистан.

6 Методы контроля

6.1 Отбор проб – по ГОСТ 20566.

6.2 Определение внешнего вида, правильности маркировки, качества упаковки изделий, распределения наполнителя – визуально.

6.3 Методы контроля качества готовых изделий по ГОСТ 4103.

6.4 Определение линейных размеров по ГОСТ 3811.

6.5 Определение массы изделия и массовая доля наполнителя по ГОСТ 29329.

6.6 Кожно-резорбтивное, местное кожно – раздражающее действие определяют по ГОСТ ИСО 10993.10.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных

S[illegible]ISTIQLOL[illegible]DAVLAT
M[illegible]STANDARTLASHTIRISH VA
A[illegible]SIDAN TASDIQLOVCHI[illegible]

средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.2 Изделия должны храниться на стеллажах или поддонах, в крытых, чистых и сухих помещениях на расстоянии не менее 1 m от отпительных приборов, без попадания влаги и прямых солнечных лучей.

8 Гарантия изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок хранения изделий - 24 месяца со дня изготовления.

...ISH, DAVLAT
...TSILASHTIRISH VA
...TEXNOLOGIYALARINI
...RIY BOSHQARMASI

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОКП 854710

УДК 688.3..677.75/77
ОКС 97.160
Группа М 51

Ключевые слова: одеяла и подушки, область применения, нормативные ссылки, технические требования, требования безопасности и охраны окружающей среды, правила приёмки, методы контроля, транспортирование и хранение, гарантии изготовителя.

...RKENTLIGI
...TANDARTLASHTIRISH DAVLAT
...TANDARTLASHTIRISH VA
...TEXNIK TSIYALARINI
...KRTY ZYLISH BOSHQARMASI