ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ТРЕБОВАНИЯ К ЕДИНЫМ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ ЗНАКАМ ВНЕШНЕГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ТАКСИ

Издание официальное

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

**Узбекское агентство по стандартизации,
метрологии и сертификации
Ташкент**

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН Узбекским агентством автомобильного и речного транспорта

2 ПРИНЯТ постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (Агентство «Узстандарт») от «18» 07 2012 г. № 05-396

3 ВЗАМЕН O'zDSt 1055:2011

Информация о введении в действие (прекращение действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе, издаваемом Агентством Узстандарт. В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом Агентством Узстандарт.

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит Агентству Узстандарт.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Содержание

1 Область применения..... 1
2 Изображение, размеры и размещение 1
3 Технические требования 2
4 Изображение и размеры опознавательных знаков на передних дверях корпуса автомобиля 3

Приложение А (обязательное) Изображение и размеры идентификационного плафона со светоцветовой сигнализацией 4
Приложение В (обязательное) Расположение идентификационного плафона со светоцветовой сигнализацией 5
Приложение С (обязательное) Изображение и размеры композиции из черных и белых квадратов и буквы «Т», наносимых на передние двери линейных такси..... 6

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ТРЕБОВАНИЯ К ЕДИНЫМ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ ЗНАКАМ ВНЕШНЕГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ТАКСИ

ЙЎНАЛИШСИЗ ТАКСИЛАР УЧУН ТАШҚИ ИНФОРМАЦИОН РАСМИЙЛАШТИРИШНИНГ ЯГОНА ТАНИШ БЕЛГИЛАРИГА ТАЛАБЛАР

SINGLE IDENTIFICATION MARKS OF EXTERNAL INFORMATION REGISTRATION FOR LINEAR TAXI

Дата введения 20.07 2012 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на опознавательные знаки внешнего информационного оформления для линейных такси и устанавливает единые требования к ним.

2 Изображение, размеры и размещение

2.1 На линейных такси осуществляют внешнее информационное оформление из опознавательных знаков двух видов:

2.2 Опознавательный идентификационный плафон со светоцветовой сигнализацией (далее плафон), изображенный в приложении А, устанавливается на крыше автомобиля согласно приложению В;

2.3 Знак в виде композиции из чёрных квадратов, расположенных в шахматном порядке и буквы «Т», изображённый в приложении С, наносится на передние двери автомобиля.

2.4 Опознавательные знаки внешнего информационного оформления для линейных такси должны обеспечивать их видимость в светлое и тёмное время суток с расстояния не менее 15 m.

3 Технические требования

3.1 Конструкция плафона, внешнее информационное изображение, размеры и размещение

3.1.1 Плафон должен представлять собой объёмную конструкцию,

Издание официальное

O'ZSTANDART AGENTLIGI
3088 son bilan
«18» 07 2012 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

состоящую из трёх секций со встроенными сигнальными фонарями. Изображение плафона и размеры указаны в Приложении «А».

3.1.2 Корпус плафона должен быть удлинённым, с плоским основанием прямоугольной формы и объёмно-пластической верхней частью трапециевидной обтекаемой формы (Приложение А). При виде спереди верхняя линия корпуса имеет дугообразную форму, боковые стороны слегка выпуклой формы, с плавным закруглением в верхней части. При виде сбоку плафон имеет фигурную форму – в виде наклонной плоскости с округлыми передним, задним и боковыми верхними ребрами и дугообразными сторонами.

3.1.3 Композиционно передняя лицевая и задняя стороны плафона должны быть решены с симметричным размещением информационной графики: в центре расположено слово «TAXI», выполненное крупным стандартным шрифтом в латинице, по обе стороны от него в левой и правой части по низу – композиция из пяти черных квадратиков, расположенных в два ряда в шахматном порядке. В правой части над ними должно быть расположено пять – шесть цифровых знаков, идентифицирующих обеспеченность автомобиля лицензией.

3.1.4 Плафон должен быть разделён на четыре цветовые секции: желтую, зелённую и две красные. Слово «TAXI» и идентификационный номер должны быть расположены в секции жёлтого цвета, в нижней центральной части должна быть расположена секция зелённого цвета, по обе стороны от неё – две секции красного цвета.

3.1.5 В каждой секции плафона должны быть вмонтированы 10 электрических лампочек – светодиодных или накаливания 12 вольт, изготовленные в соответствии с действующими нормативными документами. Лампочки подсветки жёлтой секции включаются и гаснут в момент зажигания и гашения освещения габаритных огней автомобиля. С переводом счётчика в состояние «Свободен» включается подсветка зелёной секции. С переводом счётчика в состояние «Занят» гасится подсветка зелёной секции. Включение лампочек в двух секциях красного цвета, означает режим чрезвычайной ситуации (терроризм, нападение грабителей, пожар, авария и т. д.).

3.1.6 Плафон должен располагаться на крыше автомобиля в центре и поперечно. Иное расположение плафона не допускается. Между крышей автомобиля и плафоном не должно быть просвета. Высота плафона вместе с креплением не должна превышать 170 mm. Расположение плафона изображено в Приложении «В», Рис 2.

3.1.7 Корпус плафона должен быть моноблочным и вместе с металлическим креплением представлять единую конструкцию, плотно прилегающую к крыше автомобиля. Плафон может быть изготовленным из акрила, поликарбоната или из ударопрочного полистирола жёлтого цвета (сарик) и иметь толщину не менее 3 mm. Нижняя часть светового

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

плафона должна изготавливаться из прозрачного поликарбоната или полистирола, толщиной 3 mm перед обработкой.

3.1.8 Опознавательные знаки на плафоне: TAXI, чёрные квадратики и идентификационный номер, должны быть изготовлены из чёрного акрила в объемном виде и толщиной не менее 2 mm и приклеены акриловым сборочным (конструкционным) клеем (соответствующим действующим нормативным документам), обеспечивающим надёжное крепление акрила к плафону при любых погодных условиях. Подтёки клея на корпусе плафона не допускаются.

3.1.9 Плафон должен крепиться к крыше автомобиля при помощи устройства из металлического крепления. Устройство должно состоять из механизма крепления (натяжки), крепёжных стремян, изготовленных из нержавеющего металла, соответствующего действующим нормативным документам.

4 Изображение и размеры опознавательных знаков на передних дверях корпуса автомобиля

4.1 Изображение и размеры опознавательного знака на передних дверях корпуса автомобиля указаны в Приложении «С».

4.2 Знак, изображённый в Приложении «С», должен представлять из себя, композицию из буквы «Т», размещённую в кругу и чёрных квадратов, расположенных в два ряда в шахматном порядке с обеих её сторон.


4.3 Опознавательные знаки должны наноситься по трафарету или способом декалькомании и наклеек. Знаки, нанесённые краской по трафарету, могут иметь перемычки, обусловленные конструкцией трафарета с соблюдением общего очертания цифр и знаков.

4.4 Подтёки и распылы краски при нанесении надписи на передние двери автомобиля не допускаются.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Приложение А
(обязательное)

Изображение и размеры идентификационного плафона со светоцветовой сигнализацией

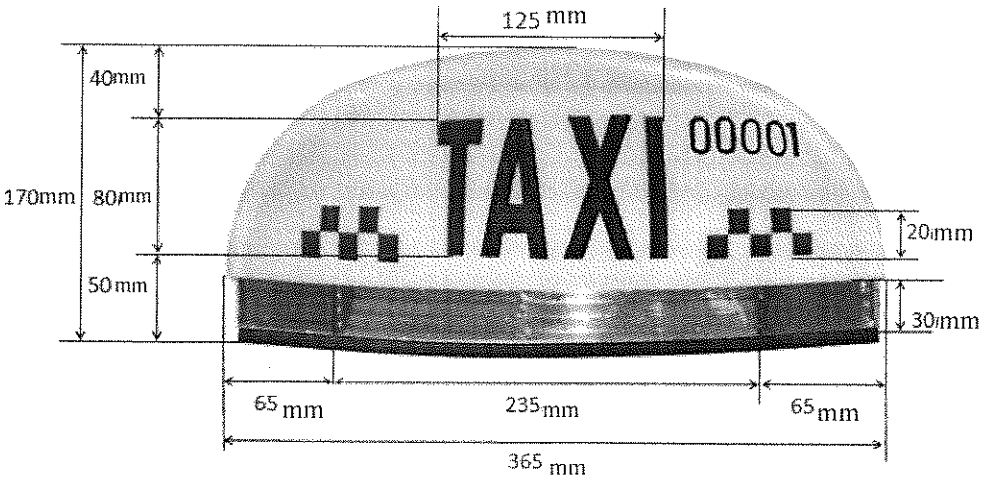

Ширина идентификационного плафона со светоцветовой сигнализацией – не менее 150 mm. Длина плафона может варьировать в диапазоне 365 – 495 mm. Для быстрой опознаваемости линейных такси в транспортном потоке в вечернее и ночное время на плохо освещаемых улицах и в пасмурную погоду, а также для достоверности учета и идентификации такси с лицензированными автомобилями в правом углу плафона наносится идентификационный номер.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Приложение В
(обязательное)

Расположение идентификационного плафона со светоцветовой сигнализацией

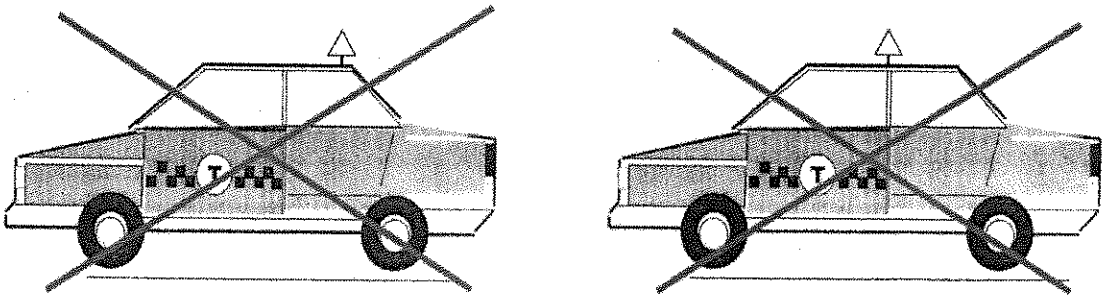


Рис.1 Запрещенное расположение и крепление плафона


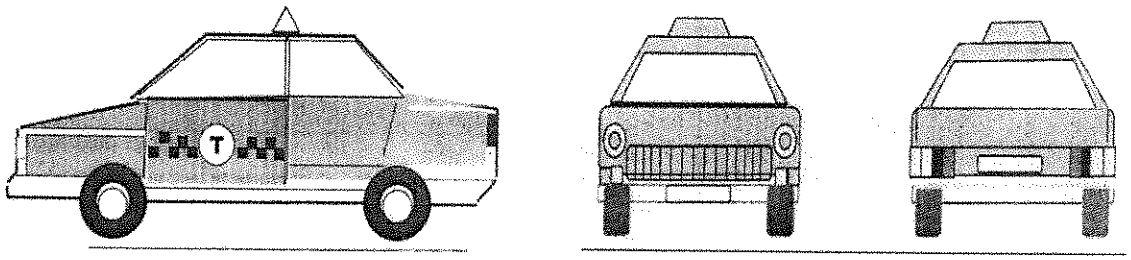


Рис.2 Правильное расположение и крепление плафона

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Приложение С
(обязательное)

Изображение и размеры композиции из черных и белых квадратов и буквы «Т», наносимых на передние двери линейных такси

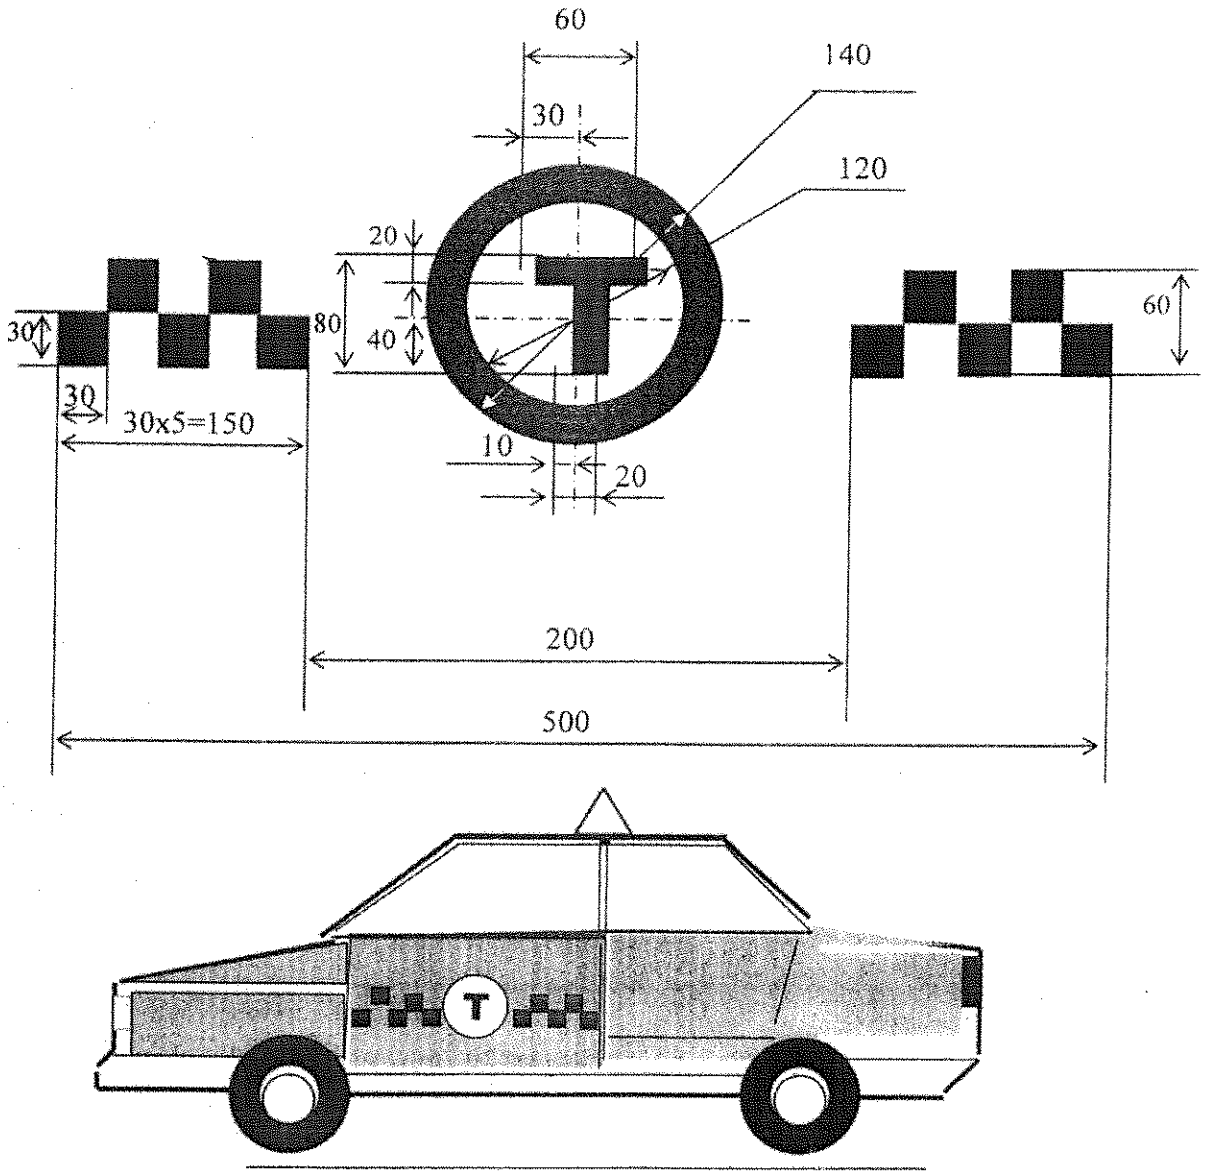

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Библиографические данные

УДК К 629.11.018:006.354
Группа Д 28

ОКС 03.220.20
ОКП 42 78 74

Ключевые слова: опознавательный знак, идентификационный плафон, металлический крепления, натяжка.

O'ZBTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI