ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

# Китель для военнослужащих

## Технические условия

Издание официальное

Министерство обороны Республики Узбекистан

Ташкент

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации в сфере обороны и безопасности.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства обороны Республики Узбекистан от_____ № _____.

3 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Узбекским агентством стандартизации, метрологии и сертификации (агентство «Узстандарт») от 31.10.2011 № 05-343

4 ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и приложений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

...STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT MAZOKATI
...

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Агентства «Узстандарт» и Министерства обороны Республики Узбекистан.

## Содержание


1 Область применения .....1
2 Нормативные ссылки ..... 1-2
3 Технические требования ..... 3
3.2 Основные параметры и характеристики ..... 3-4
3.3 Основные требования к изготовлению ..... 5
3.4 Требования к сырью и материалам ..... 5-6
3.5 Маркировка ..... 6
3.6 Упаковка ..... 7
4 Требования безопасности и охраны окружающей среды..... 7
5 Правила приёмки..... 7
6 Методы контроля ..... 7
7 Транспортирование и хранение ..... 7
8 Гарантия изготовителя ..... 7
9 Приложение А Спецификация ..... 8-9
Приложение В Особенности обработки ..... 10
Приложение F Наименование и места измерений готовых кителей. ..... 11-14
10 Библиографические данные ..... 15
11 Пояснительная записка ..... 16
12 Информационные данные ..... 17

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

# Ҳарбий хизматчилар кители

Техникавий шартлар

# Китель для военнослужащих

Технические условия

# Tunic for servicemen

Technical requirements

Дата введения: 01.11.2011г.
Срок действия: ***До утверждения военной формы одежды военнослужащих Президентом Республики Узбекистан***

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на китель для военнослужащих (далее – китель), предназначенный для повседневной и торжественной форменной одежды военнослужащих.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации.

Пример записи продукции при заказе и (или) в других документах «Китель для военнослужащих O‘z DSt 2296:2011».

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность.

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.2.003–91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.061–81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.

ГОСТ 12.4.021–75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 17.2.3.02–78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 4103–82 Изделия швейные. Методы контроля качества.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
2886 son bilan
«31» 10 2011 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

ГОСТ 5665–77 Ткани бортовые льняные и полульняные. Общие технические условия.

ГОСТ 6309–93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Общие технические условия.

ГОСТ 11259–79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности.

ГОСТ 12301–2006 Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия.

ГОСТ 12807–88 Классификация стежков, строчек и швов.

ГОСТ 13514-93 Ящики из гофрированного картона для продукции легкой промышленности. Технические условия.

ГОСТ 16958-71 Изделия текстильные. Символы по уходу.

ГОСТ 19008–93 Ватины холстопрошивные хлопчатобумажные. Общие технические условия.

ГОСТ 19159–85 Изделия швейные ведомственного назначения. Маркировка и упаковка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 19902–89 Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования.

ГОСТ 20272–96 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия.

ГОСТ 23167–91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды.

ГОСТ 24782–90 Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции.

ГОСТ 25441–90 Полотна клеевые прокладочные. Общие технические условия.

ГОСТ 27541–87 Ткани камвольные чистошерстяные и полушерстяные ведомственного назначения. Технические условия.

ГОСТ 29298–2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия.

O‘z DSt 1.17:1999 ГСС РУз. Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний и образцов–эталонов.

TSh 3.19-003:2011 Фурнитура полимерная для швейных изделий. Технические условия.

Примечание: при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 3 Технические требования

3.1 Китель для военнослужащих должен соответствовать требованиям настоящего стандарта, образцу-эталону по O‘z DSt 1.17, промышленным методам поузловой обработке форменной одежды, утвержденным в установленном порядке.

**3.2 Основные параметры и характеристики**

3.2.1 Китель по размерам должен быть изготовлен на типовые фигуры военнослужащих, предусмотренные ГОСТ 23167 и таблиц 1-3 настоящего стандарта.

Таблица 1

| Рост типовой фигуры, cm | Рост военнослужащего, cm | Условное обозначение роста |
|---|---|---|
| 158 | от 155 до 161 | 158 |
| 164 | свыше 161 до 167 | 164 |
| 170 | свыше 167 до 173 | 170 |
| 176 | свыше 173 до 179 | 176 |
| 182 | свыше 179 до 185 | 182 |
| 188 | свыше 185 до 191 | 188 |

Таблица 2

| Обхват груди типовой фигуры, cm | Интервал обхвата груди, cm |
|---|---|
| 88 | от 86 до 90 |
| 92 | свыше 90 до 94 |
| 96 | свыше 94 до 98 |
| 100 | свыше 98 до 102 |
| 104 | свыше 102 до 106 |
| 108 | свыше 106 до 110 |
| 112 | свыше 110 до 114 |
| 116 | свыше 114 до 118 |
| 120 | свыше 118 до 122 |
| 124 | свыше 122 до 126 |
| 128 | свыше 126 до 130 |

Таблица 3

| Номер полнотной группы | Обхват груди, cm | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| | Обхват талии, cm | | | | | | | | | | |
| 1 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| 2 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| 3 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |

STANDARTLASHTIRISH AGENTLIGI
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

3.2.2 Внешний вид кителя должен соответствовать рис 1.

Китель должен быть с отложным воротником с центральной бортовой застежкой на четыре форменные пуговицы.

Полочки должны быть с отрезными частями, передними вытачками, с верхними накладными карманами и фигурными клапанами, застегивающимися на петлю и пуговицу и боковыми прорезными карманами в рамку с фигурными клапанами. Спинка должна быть со швом посередине, заканчивающаяся шлицей. Рукава должны быть двухшовные с притачными обшлагами.

На подкладке полочек должны быть внутренние прорезные карманы в рамку, застегивающиеся с фигурной петлей на пуговицу. Внутренние карманы должны быть обработаны на вставке из ткани верха.

По бортам, воротнику, клапанам, шлице, по накладным верхним карманам, клапанам и низу кителя должна быть проложена отделочная строчка на расстоянии 0,2 cm от края, по верхним краям обшлагов - на расстоянии 0,2 cm от шва притачивания, по шву притачивания клапанов верхних накладных карманов – на расстоянии 0,5 cm.

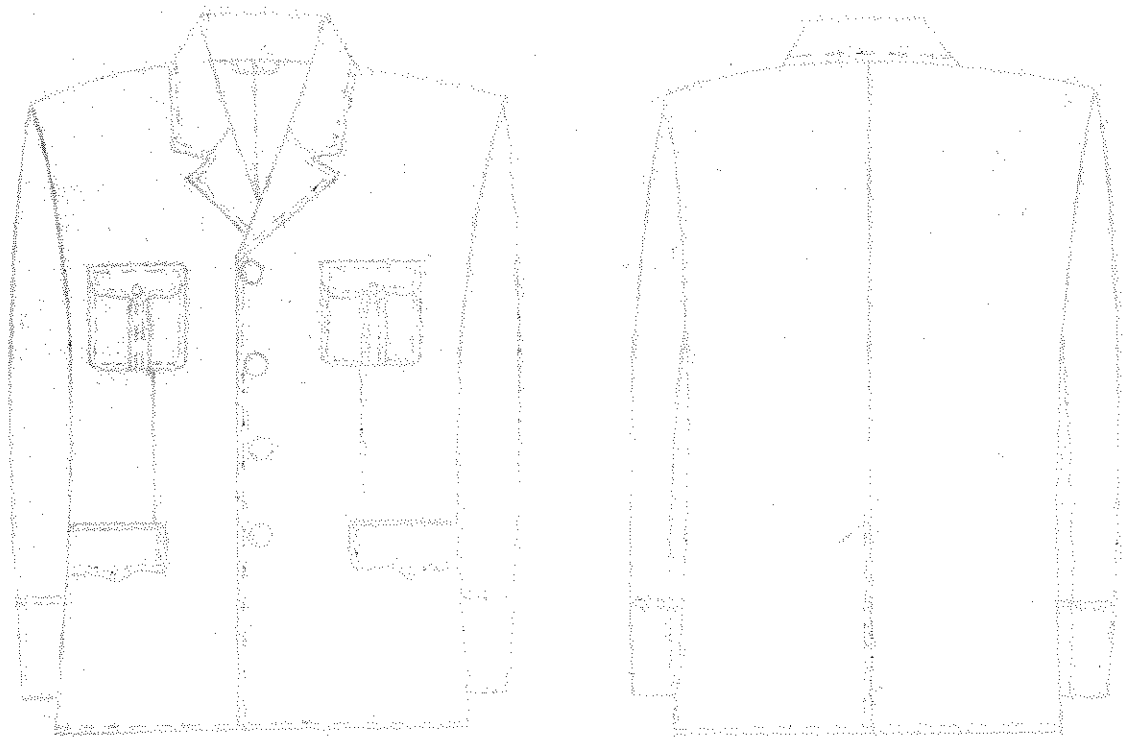


Рис.1

3.2.3 Измерения готовых кителей должны соответствовать данным, указанным в приложение F

**3.3 Основные требования к изготовлению**

3.3.1 Раскрой деталей кителей должен производиться в соответствии с ГОСТ 19902.

3.3.2 Раскрой отдельных деталей прокладок, не указанных в ГОСТ 19902, должен быть выполнен в соответствии с направлением нити основы нанесенном на лекалах.

3.3.3 Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых при изготовлении кителей - по ГОСТ 12807.

3.3.4 Спецификация деталей и особенности обработки приведены в приложениях А и В.

**3.4 Требования к сырью и материалам**

3.4.1 Китель должен быть изготовлен из сырья и материалов, указанных в таблице 4. Входной контроль сырья и материалов по ГОСТ 24297.

Таблица 4

| Наименование сырья, материалов | Нормативный документ | Назначение |
|---|---|---|
| Ткань костюмная цветов темно-синего, «морской волны» и «полыни» | ГОСТ 27541<br>ГОСТ 28000 | Для верха кителей |
| Ткань подкладочная | ГОСТ 20272 | Для подкладки полочек, спинки, рукавов, клапанов и подзоров карманов, петель внутренних карманов, вешалки и обтачек внутренних карманов |
| Ткань бортовая | ГОСТ 5665 | Для верхних плечевых накладок и прокладок в области груди |
| Материал прокладочный с точечным клеевым покрытием | ГОСТ 25441 | Для дублирования деталей полочек, в перегиб лацкана, клапанов, обшлагов, нижнего воротника, концов верхнего воротника, обтачек боковых и внутренних карманов, подбортов в верхней части, отрезных частей полочек в области проймы и низа, на уровне боковых карманов, спинки в области ростка, проймы, шлицы и низа спинки |
| Ткань хлопчатобумажная гладкокрашеная | ГОСТ 29298 | Для подкладки боковых и внутренних карманов, верхнего слоя плечевых накладок |

O'ZBEKISTON AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

Продолжение таблицы 4

| Наименование сырья, материалов | Нормативный документ | Назначение |
|---|---|---|
| Ватин холстопрошивной хлопчатобумажный | ГОСТ 19008 | Для плечевых накладок в три слоя, подокатника и валика |
| Пуговицы диаметром 22 mm, 14-17 mm | TSh 3.19-003 | Для застёгивания полочек кителей, верхних накладных карманов, внутренних карманов |
| Нитки швейные | ГОСТ 6309 | Для изготовления кителя |
| Примечание. 1 Цвет подкладки и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.<br>2 По согласованию с заказчиком допускается применение других материалов, по качеству не ниже, указанных в таблице 4. | | |

### 3.5 Маркировка

3.5.1 Индивидуальная маркировка кителя должна наноситься на ленточный ярлык размером (6,0x5,0) cm, типографским, печатным способом или методом шелкографии краской, устойчивой при эксплуатации, стирке и химической чистке.

Ярлык должен настрачиваться к кителю на подкладке левой полочки на расстоянии 5,0 cm от обтачки внутреннего кармана, с указанием следующих реквизитов:

наименование предприятия-изготовителя или товарный знак, адрес;
наименование изделия;
обозначение настоящего стандарта;
размер (рост, обхват груди, обхват талии), cm;
символы по уходу (по ГОСТ 16958);
дата изготовления (мес., год);
надпись «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan»
Ф.И.О военнослужащего (от руки).

3.5.2 Потребительская маркировка должна наноситься на коробку по ГОСТ 12301 с указанием следующих реквизитов:

наименование предприятия-изготовителя или товарный знак, адрес;
наименование изделия;
обозначение настоящего стандарта;
размер (рост, обхват груди, обхват талии), cm;
цвет;
надпись «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan».

3.5.3 Транспортная маркировка - по ГОСТ 19159.

**3.6 Упаковка**

3.6.1 Потребительская и транспортная упаковка кителя - по ГОСТ 19159 со следующими дополнениями:

китель в комплекте с брюками должны быть упакованы в потребительскую тару коробку из картона по ГОСТ 12301.

коробки с изделиями упаковывают по 10 штук в транспортную тару ящики из гофрированного картона - по ГОСТ 13514.

## 4 Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 Обеспечение безопасности производственного оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

4.2 Пожарная безопасность в рабочем помещении должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.004.

4.3 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях должны быть учтены требования ГОСТ 12.4.021.

4.4 Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений не должна превышать требования ГОСТ 12.1.005.

4.5 Требования охраны окружающей среды - по ГОСТ 17.2.3.02.

## 5 Правила приемки

5.1 Правила приемки - ГОСТ 24782.

## 6 Методы контроля

6.1 Методы контроля качества кителя - ГОСТ 4103.

6.2 Определение сортности - ГОСТ 11259.

## 7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование и хранение кителя - по ГОСТ 19159 .

## 8 Гарантия изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемого кителя, требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок хранения кителя не более двух лет.

8.3 Гарантийный срок эксплуатации – один год.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
METROLOGIYA VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Приложение А
(Справочное)

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ

**Таблица 1-п**

| № п/п | Деталь | Число деталей |
|---|---|---|
| | **Из ткани верха:** | |
| 1 | Спинка | 2 |
| 2 | Полочка правая | 1 |
| 2а | Полочка левая | 1 |
| 3 | Отрезная часть полочки | 2 |
| 4 | Верхняя часть рукава | 2 |
| 5 | Нижняя часть рукава | 2 |
| 6 | Обшлаг рукава | 2 |
| 7 | Подборт правой полочки | 1 |
| 7а | Подборт левой полочки | 1 |
| 8 | Верхний воротник | 1 |
| 9 | Нижний воротник | 2 |
| 10 | Клапан верхнего накладного кармана | 2 |
| 11 | Верхний накладной карман | 2 |
| 12 | Клапан бокового кармана | 2 |
| 13 | Обтачка бокового кармана | 4 |
| 14 | Вставка на подкладке полочки | 2 |
| | **Из подкладочной ткани:** | |
| 1 | Спинка | 2 |
| 2 | Верхняя часть полочки | 2 |
| 3 | Нижняя часть правой полочки | 1 |
| 3а | Нижняя часть левой полочки | 1 |
| 4 | Отрезная часть полочки | 2 |
| 5 | Верхняя часть рукава | 2 |
| 6 | Нижняя часть рукава | 2 |
| 7 | Клапан верхнего кармана | 2 |
| 8 | Клапан бокового кармана | 2 |
| 9 | Подзор бокового кармана | 2 |
| 10 | Подзор внутреннего кармана | 2 |
| 11 | Обтачки внутреннего кармана | 4 |
| 12 | Петля внутреннего кармана | 2 |
| 13 | Вешалка 10,0 х 2,5 | 1 |
| | **Из клеевой прокладочной ткани:** | |
| 1 | Прокладка правой полочки | 1 |
| 1а | Прокладка левой полочки | 1 |

**Продолжение таблицы 1-п**

| № п/п | Деталь | Число деталей |
|---|---|---|
| 2 | Прокладка горловины спинки | 2 |
| 3 | Прокладка в пройму спинки | 2 |
| 4 | Прокладка в шлицу | 2 |
| 5 | Прокладка в низ спинки | 2 |
| 6 | Прокладка в пройму отрезной части полочки | 2 |
| 7 | Прокладка под карман отрезной части полочки | 2 |
| 8 | Прокладка в низ отрезной полочки | 2 |
| 9 | Прокладка в концы верхнего воротника | 2 |
| 10 | Прокладка в нижний воротник | 2 |
| 11 | Прокладка в верхнюю часть подборта | 2 |
| 12 | Прокладка в клапан верхнего кармана | 2 |
| 13 | Прокладка в клапан бокового кармана | 2 |
| 14 | Прокладка в обтачки карманов | 8 |
| 15 | Долевик под разрезы бокового и внутреннего карманов 12,0÷14,0 x 2,5 | 4 |
| 16 | Прокладка в обшлаг | 2 |
| 17 | Полоска для крепления бортовой прокладки по перегибу лацкана 23,0÷25,0 x 3 | 2 |
| | **Из бортовой ткани:** | |
| 1 | Верхняя плечевая накладка | 2 |
| 2 | Нижняя плечевая накладка | 2 |
| 3 | Прокладка в область груди | 2 |
| | **Из ватина:** | |
| 1 | Подокатник | 2 |
| 2 | Первый слой плечевой накладки | 2 |
| 3 | Второй слой плечевой накладки | 2 |
| 4 | Третий слой плечевой накладки | 2 |
| 5 | Валик | 2 |
| | **Из бязи:** | |
| 1 | Подкладка бокового кармана | 2 |
| 2 | Подкладка внутреннего кармана | 2 |
| 3 | Полоска для крепления подкладки в области плечевого шва | 2 |

O'ZSIL... AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BO'LIMI

Приложение В
(обязательное)

## Особенности обработки

1. Полочки, клапана, обшлага, нижний воротник, концы верхнего воротника, обтачки боковых и внутренних карманов, подборта верхней части, отрезные части полочек в области проймы и низа, на уровне кармана, спинка в области ростка, шлица, низ спинки должны быть продублированы качественным и плотным дублерином черного цвета.

2. В области плеча должны быть прокладки из бортовой ткани, которые крепятся по шву втачивания рукавов и по перегибам лацканов клеевой кромкой.

3. Верхние накладные карманы должны быть обработаны с отделочными планками. Припуски на планках должны быть стачаны, разутюжены и настрочены отделочной строчкой на 0,2 cm. Ширина планки в готовом виде должна быть 2,5 cm. Верхние срезы карманов должна быть обмётаны и настрочены. Ширина шва должна быть 1,0 cm. Боковые и нижние срезы накладных верхних карманов должны быть заутюжены по шаблону.

4. Боковые прорезные карманы с фигурными клапанами должны обрабатываться в рамку. Ширина обтачек в готовом виде должна быть 0,5 cm.

5. На подкладке полочек должны обрабатываться внутренние карманы в рамку с застежкой на фигурную петлю. К верхним и нижним частям полочек должны быть притачаны вставки из ткани верха, швом 1,0 cm. Швы притачивания должны быть заутюжены в сторону подкладки и настрочены отделочной строчкой на 0,2 cm от шва притачивания. На вставках должны быть обработаны внутренние карманы в рамку. Обтачки должны быть выкроены из подкладочной ткани, и должны быть продублированы. Ширина обтачек в готовом виде должна быть 0,5 cm.

6. При притачивании верхних обтачек должны быть вложены фигурные навесные петли из подкладочной ткани для застежки внутренних карманов.

7. Соединение верхнего воротника с нижним и нижнего с горловиной должно быть выполнено на машине с зигзагообразной стежкой.

## Наименование и места измерений готовых кителей (таблица 1-п; рис. 1п - 5п )

Таблица 1П

| № п/п | Измерение | Полнотная группа | Рост | Обхват груди, cm | | | | | | | | | | | Допуск. отклонение, ± cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
| 1 | Длина спинки | 1-3 | 158 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 1,0 |
| | | | 164 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
| | | | 170 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | |
| | | | 176 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | |
| | | | 182 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | |
| | | | 188 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | |
| 2 | Ширина спинки | 1-3 | 158-188 | 37,6 | 38,8 | 41,0 | 42,2 | 43,4 | 44,6 | 45,8 | 47,0 | 48,2 | 49,4 | 50,6 | 0,5 |
| 3 | Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла бокового кармана | 1-3 | 158 | 48,7 | 49,1 | 49,5 | 49,9 | 50,3 | 50,7 | 51,1 | 51,5 | 51,9 | 52,3 | 52,7 | 0,7 |
| | | | 164 | 49,9 | 50,3 | 50,7 | 51,1 | 51,5 | 51,9 | 52,3 | 52,7 | 53,1 | 53,5 | 53,9 | |
| | | | 170 | 51,1 | 51,5 | 51,9 | 52,3 | 52,7 | 53,1 | 53,5 | 53,9 | 54,3 | 54,7 | 55,1 | |
| | | | 176 | 52,3 | 52,7 | 53,1 | 53,5 | 53,9 | 54,3 | 54,7 | 55,1 | 55,5 | 55,9 | 56,3 | |
| | | | 182 | 53,5 | 53,9 | 54,3 | 54,7 | 55,1 | 55,5 | 55,9 | 56,3 | 56,7 | 57,1 | 57,5 | |
| | | | 188 | 54,7 | 55,1 | 55,5 | 55,9 | 56,3 | 56,7 | 57,1 | 57,5 | 57,9 | 58,3 | 58,7 | |
| 4 | Длина полочки | 1-3 | 158 | 72,4 | 72,6 | 72,8 | 73,0 | 73,2 | 73,4 | 73,6 | 73,8 | 74,0 | 74,2 | 74,4 | 1,0 |
| | | | 164 | 74,4 | 74,6 | 74,8 | 75,0 | 75,2 | 75,4 | 75,6 | 75,8 | 76,0 | 76,2 | 76,4 | |
| | | | 170 | 76,4 | 76,6 | 76,8 | 77,0 | 77,2 | 77,4 | 77,6 | 77,8 | 78,0 | 78,2 | 78,4 | |
| | | | 176 | 78,4 | 78,6 | 78,8 | 79,0 | 79,2 | 79,4 | 79,6 | 79,8 | 80,0 | 80,2 | 80,4 | |
| | | | 182 | 80,4 | 80,6 | 80,8 | 81,0 | 81,2 | 81,4 | 81,6 | 81,8 | 82,0 | 82,2 | 82,4 | |
| | | | 188 | 82,4 | 82,6 | 82,8 | 83,0 | 83,2 | 83,4 | 83,6 | 83,8 | 84,0 | 84,2 | 84,4 | |
| 5 | Длина уступа лацкана | 1-3 | 158-188 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0,2 |
| 6 | Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта на расстоянии 9,0 cm от уступа лацкана | 1-3 | 158-188 | 22,9 | 23,6 | 24,3 | 25,0 | 25,7 | 26,4 | 27,1 | 27,8 | 28,5 | 29,2 | 29,9 | 0,5 |
| 7 | Расстояние от края борта до переднего верхнего угла бокового кармана | 1-3 | 158-188 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 16,5 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 0,5 |

Продолжение таблицы 1п

| № п/п | Измерение | Полнотная группа | Рост | Обхват груди, см | | | | | | | | | | | Допуск. отклонение, ± см |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
| 8 | Длина клапана по шву притачивания | 1-3 | 158-188 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0,2 |
| 9 | Ширина клапана посередине | 1-3 | 158-188 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0,2 |
| 10 | Ширина клапана на концах | 1-3 | 158-188 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,2 |
| 11 | Длина рукава | 1-3 | 158 | 59,4 | 59,6 | 59,8 | 60,0 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61,0 | 61,2 | 61,4 | 1,0 |
| | | | 164 | 61,4 | 61,6 | 61,8 | 62,0 | 62,2 | 62,4 | 62,6 | 62,8 | 63,0 | 63,2 | 63,4 | |
| | | | 170 | 63,4 | 63,6 | 63,8 | 64,0 | 64,2 | 64,4 | 64,6 | 64,8 | 65,0 | 65,2 | 65,4 | |
| | | | 176 | 65,4 | 65,6 | 65,8 | 66,0 | 66,2 | 66,4 | 66,6 | 66,8 | 67,0 | 67,2 | 67,4 | |
| | | | 182 | 67,4 | 67,6 | 67,8 | 68,0 | 68,2 | 68,4 | 68,6 | 68,8 | 69,0 | 69,2 | 69,4 | |
| | | | 188 | 69,4 | 69,6 | 69,8 | 70,0 | 70,2 | 70,4 | 70,6 | 70,8 | 71,0 | 71,2 | 71,4 | |
| 12 | Ширина рукава на уровне глубины проймы | 1-3 | 158-188 | 19,5 | 20,1 | 20,7 | 21,3 | 21,9 | 22,5 | 23,1 | 23,7 | 24,3 | 24,9 | 25,5 | 0,5 |
| 13 | Ширина рукава внизу | 1-3 | 158-188 | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,2 | 0,3 |
| 14 | Высота обшлага | 1-3 | 158-188 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,2 |
| 15 | Ширина изделия на уровне глубины проймы | 1-3 | 158-188 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 1,0 |
| 16 | Ширина изделия по линии талии левой полочки | 1 | 158-188 | 45,0 | 47,0 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 1,0 |
| | | 2 | | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | |
| | | 3 | | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | |
| 17 | Ширина изделия внизу | 1 | 158-188 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 1,0 |
| | | 2 | | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | |
| | | 3 | | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | |
| 18 | Глубина бокового кармана от прорези до сгиба подкладки | 1-3 | 158-170 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0,5 |
| | | | 176-188 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
| 19 | Длина воротника от одного конца до другого по прямой | 1-3 | 158-188 | 43,6 | 44,8 | 46,0 | 47,2 | 48,4 | 49,6 | 50,8 | 52,0 | 53,2 | 54,4 | 55,6 | 1,0 |
| 20 | Ширина воротника посередине | 1-3 | 158-188 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,2 |

O'z DSt 2296:2011

Продолжение таблицы 1п

| № п/п | Измерение | Полнотная группа | Рост | Обхват груди, cm | | | | | | | | | | | Допуск. отклонение ± cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |
| 21 | Ширина воротника в концах | 1-3 | 158-188 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 0,2 |
| 22 | Длина входа внутреннего кармана | 1-3 | 158-188 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 0,5 |
| 23 | Глубина внутреннего кармана от прорези до сгиба подкладки | 1-3 | 158-188 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0,5 |
| 24 | Расстояние от переднего конца прорезного бокового кармана нижней петли | 1-3 | 158-188 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
| 25 | Расстояние между петлями | 1-3 | 158 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 0,2 |
| | | | 164 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | |
| | | | 170 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |
| | | | 176 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| | | | 182 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | |
| | | | 188 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | |
| 26 | Длина накладного верхнего кармана | 1-3 | 158-188 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,3 |
| 27 | Ширина накладного верхнего кармана | 1-3 | 158-188 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 0,3 |
| 28 | Ширина складки накладного верхнего кармана | 1-3 | 158-188 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,1 |
| 29 | Ширина клапана накладного верхнего кармана посередине | 1-3 | 158-188 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 0,2 |
| 30 | Ширина клапана накладного верхнего кармана в концах | 1-3 | 158-188 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,2 |
| 31 | Длина клапана накладного верхнего кармана по шву притачивания | 1-3 | 158-188 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 0,2 |

Примечание:

1. Расстояние от края борта до петли 2,0 cm, длина петли 2,7 cm.
2. Расстояние от края борта до верхней пуговицы 2,5 cm, нижней – 3,5 cm, остальные на равном расстоянии от первой и последней и между собой.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
MUVOFIQLASHTIRISH
VA BOSHQARMA

**Продолжение приложения F**

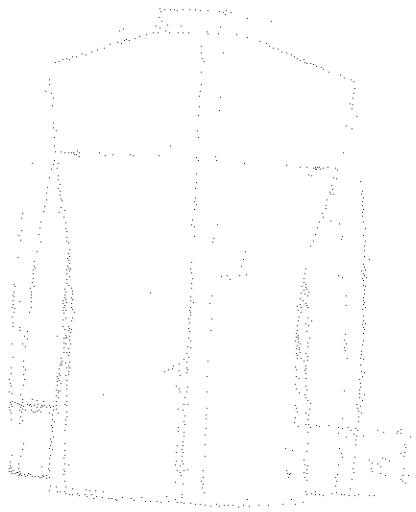


Рис.1п



Рис.2п



Рис.3п

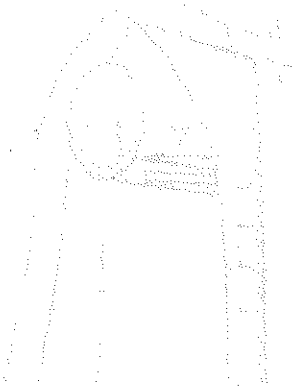


Рис.4п



Рис.5п

## Библиографические данные

**ОКС** 13.340.10

**УДК** 677.06: 687.15

**ОКП** 855751

**ГРУППА** М 38

**Ключевые слова:** повседневный и торжественный китель.

O‘ZSTANDART ASSEMLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI