O‘z DSt 2989 :2015

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Куртка плащевая зимняя мужская для сотрудников МВД Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан

Ташкент

O‘z DSt 2989 :2015

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:

- Министерством внутренних дел Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

2 УТВЕРЖДЕН:

Приказом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
№ 57 от “7” апреля 2015 года

3 Введен в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство “Узстандарт”)
05-684 21.07.2015

4 Взамен TSh 78.2-023:2011

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству “ Узстандарт”

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...ORIY ETISH BOSHQARMASI

O'z DSt 2989 :2015

СОДЕРЖАНИЕ

		стр
1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки.....	1
3	Классификация	3
4	Технические требования.....	3
5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	16
6	Правила приёмки	16
7	Методы контроля	16
8	Транспортирование и хранение.....	16
9	Гарантии изготовителя.....	16
10	Приложение.....	17
11	Библиографические данные	24

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O'z DSt 2989 :2015

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ходимлари учун эркаклар қишки плашбоп курткаси
УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Куртка плащевая зимняя мужская для сотрудников МВД Республики Узбекистан
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Light jackets men's half-woolen pants for MIA officials of the Republic of Uzbekistan
THE GENERAL REQUIREMENTS

Дата введения с «01» 08 2015 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяются на куртку плащевую зимнюю мужскую (далее по тексту – куртка), предназначенные для сотрудников МВД Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации

.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ТР - 2011 Специальный Технический Регламент о безопасности одежды верхней для военнослужащих

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно - гигиенические требования

ГОСТ 12.1.007- 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы

O'zDSt standart nusxasi
5822 son bilan
«21» 07 2015 yilda
Davlat ro'yxatidan o'tkazildi

вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 4661-76 Овчина меховая выделанная. Технические условия

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 9009-93 Ткани хлопчатобумажные плащевые с водоотталкивающей отделкой. Технические условия

ГОСТ 11259-79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности

ГОСТ 12 807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19902-89 Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования

ГОСТ 20272-96 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия

ГОСТ 22665-83 Нитки швейные из натурального шелка. Технические условия

ГОСТ 23167-91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 24782-90 Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции

ГОСТ 25441- 90 Полотна клеевые прокладочные. Общие технические условия

ГОСТ 28554-90 Полотно трикотажное. Общие технические условия

ГОСТ28755-90 Мех искусственный тканепрошивной. Общие технические условия

ГОСТ 29222-91 Ткани плащевые из химических волокон и смешанные. Общие технические условия

ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 30019.1-93 Застежка текстильная. Общие технические условия

O’z DSt 1.17:1999 СС Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Классификация

3.1 Куртка в зависимости от назначения и внешнего вида должны изготовляться трех типов:

Тип А - куртка (рисунок 1-3) мужская, утепленная из плащевой ткани, с отложным воротником, с центральной застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопки и пуговицы, с капюшоном и пристегивающимися воротником из натуральной овчины и утеплителем из искусственного меха;

Тип Б - для ППС в отличие от типа А - с отражательной лентой на кокетке спинки, на полочке, на рукавах и по низу куртки (рисунок 1-3);

Тип В - в отличие от типа А со съемным утеплителем из подкладочной ткани, простеганным на ватине или синтепоне.

3.1.1 Куртка по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры первой, второй, третьей полнотных групп военнослужащих (таблица 1), предусмотренные ГОСТ 23167, по охвату груди с 88 по 128 cm размер, по росту 158 по 188 cm.

Таблица 1

Размерные признаки типовых фигур военнослужащих

№ полнотной группы	Обхват груди (cm)										
	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
	Обхват талии (cm)										
1.	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104
2.	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110
3.	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116

3.2 Пример записи продукции при заказе и в другой документации:

”Куртка плащевая зимняя мужская для сотрудников МВД Республики Узбекистан O’z DSt_____:201_”.

4 Технические требования

4.1 Куртка должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технического регламента, технического стандарта, промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцам-эталонам по O'z DSt 1.17, утвержденным в установленном порядке.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATI VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

4.2 Основные параметры и размеры

4.2.1 Измерения готовых курток должны соответствовать указанными в таблице 2 и на рисунках 4-9 в Приложении А.

4.3 Характеристики

4.3.1 Требования назначения

Куртка тип А (рисунок 1-3) мужская, утепленная из плащевой ткани, с отложным воротником, с центральной застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном, застегивающимся на пять кнопок, верхняя и нижняя - сквозные, с капюшоном и пристегивающимися воротником из натуральной овчины или искусственного меха и утеплителем из искусственного меха.

Полочки с нагрудными прорезными карманами в листочку и боковыми накладными карманами с двойным входом с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на одну петлю и пуговицу. На левой полочке прорезной карман в рамку с клапаном, застегивающимся потайной застежкой на одну петлю и пуговицу. Прорезной грудовой карман в рамку обработанный на левой полочке, застегивающейся на молнию

Спинка с кокеткой. Для крепления погон в области плечевых швов две шлевки, первая от шва втачивания рукава 1,5 cm, вторая от внешнего края первой 4,0 cm и одна обметанная петля.

Спинка и полочки отрезные по линии талии, при соединении которых образуется кулиска в два ряда. Куртка стягивается шнуром на концах с ограничителями и наконечниками.

Рукава втачные двухшовные, с хлястиками по низу рукава, застегивающимися на две кнопки и трикотажными ластиками, притачанными к подкладке.

Воротник отложной с полустойкой. Съёмный меховой воротник застегивается на тесьму-молнию по шву притачивания воротника.

Капюшон прикрепляется к пройме горловины изделия с помощью кнопок, обработанных на стойке и кнопками по низу капюшона. Капюшон с застёжкой по переду на две кнопки стягивается шнуром на концах с и наконечниками. На средней части капюшона хлястик с застежкой на кнопку и две кнопки для регулирования длины капюшона.

Утепленная подкладка на ватине или синтепоне выстегана ромбиком.

Меховой утеплитель куртки без рукавов пристегивается по бортам, ростку на молнию и четыре навесные петли по пройме. На левой полочке утеплителя накладной карман из основной ткани, застегивающийся на ленту-липучку.

По ветрозащитному клапану, воротнику, клапанам, листочке, кокетке, локтевому шву рукавов проложена отделочная строчка в два ряда: первая - на 0,1-0,2 cm от края; вторая - на 0,5-0,7 cm от первой. По низу рукавов и низу изделия проложена отделочная строчка 2,0 cm от края. По капюшону в круговую проложена отделочная строчка 2,5 cm от края. Шов притачивания ветрозащитного клапана настрочен на расстоянии 0,7 cm.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BO'LIMI

В куртке типа Б в отличие от типа А - с отражательной лентой на кокетке спинки, на полочке, на рукавах и по низу куртки.

В куртках типа В в отличие от типа А со съемным утеплителем из подкладочной ткани, простеганным на ватине или синтепоне.

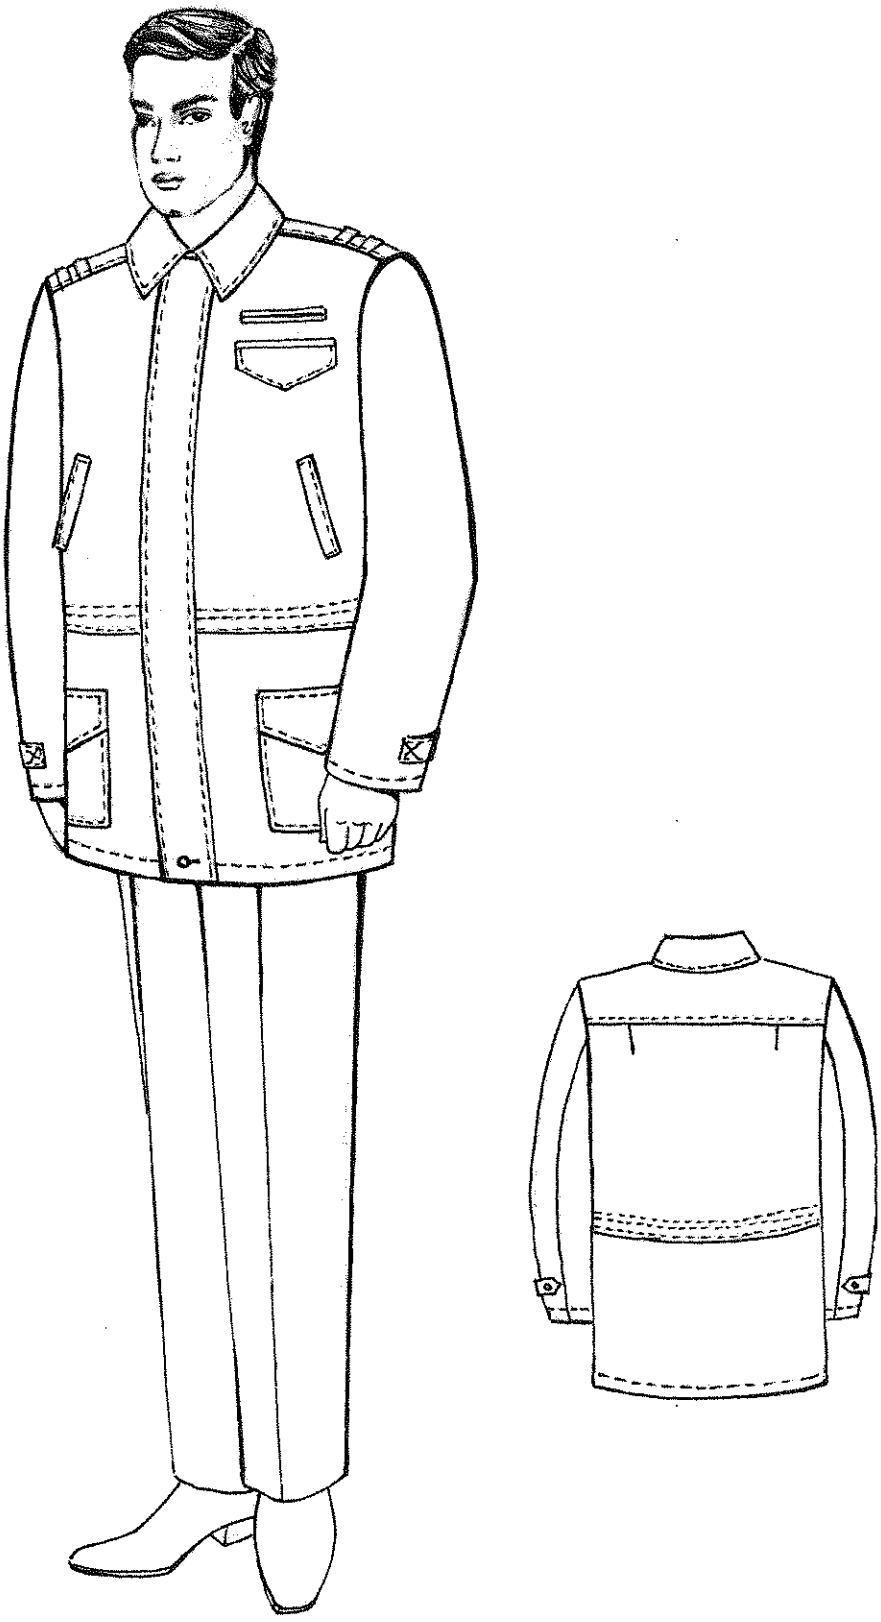


Рисунок 1. Куртка мужская форменная

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

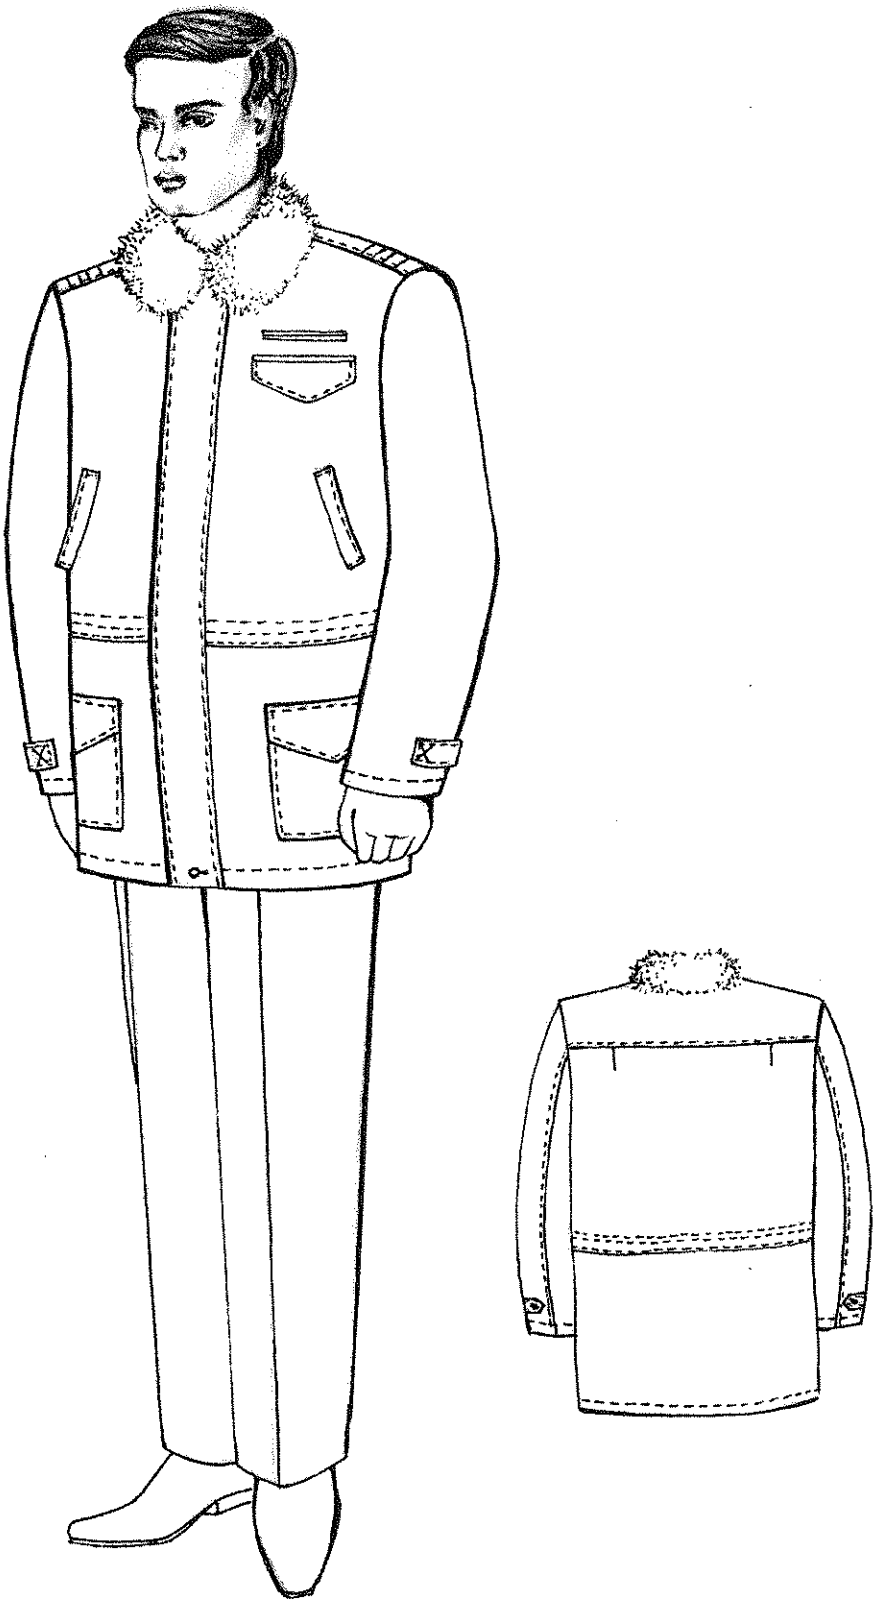


Рисунок 2. Куртка мужская форменная

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

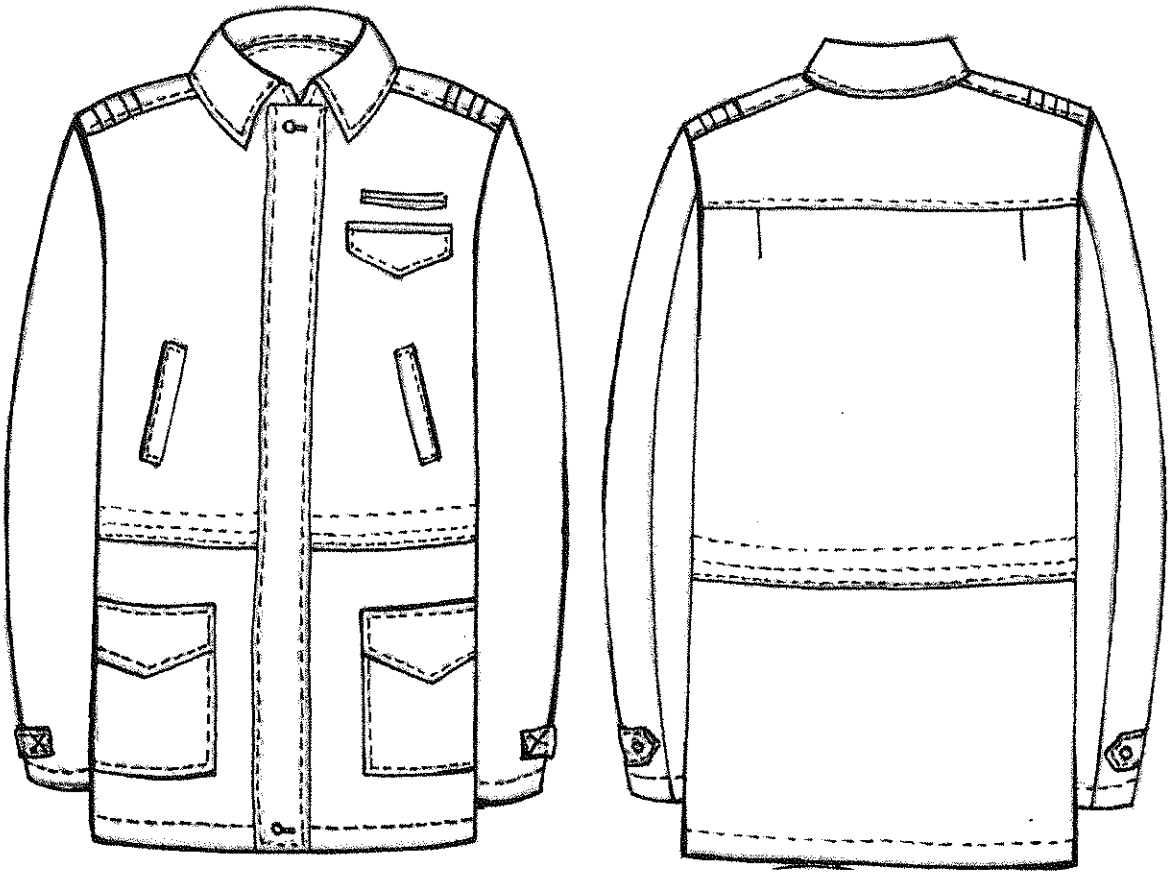


Рисунок 3. Технический рисунок куртки мужской

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица 2

ТАБЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ
КУРТКА ЗИМНЯЯ МУЖСКАЯ СО СЪЕМНЫМ МЕХОВЫМ ВОРОТНИКОМ И СЪЕМНОЙ МЕХОВОЙ ПОДКЛАДКОЙ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МЕХА
II ПОЛНОТНАЯ ГРУППА, cm

№	Наименование измерения	Рост	Размеры, cm											
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	(+,-)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
1	Длина кокетки спинки по середине	158 – 188	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	0.5
2	Длина спинки от середины шва втачивания воротника до низа	158	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	1.0
		164	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	
		170	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	
		176	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	
		182	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	
		188	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	
3	Ширина спинки на уровне шва притачивания кокетки	158 – 188	44.4	45.6	46.8	48.0	49.2	50.4	51.6	52.8	53.0	54.2	55.6	0.5
4	Длина полочки от высшей точки плеча и горловины до низа параллельно краю борта	158	83.4	83.6	83.8	84.0	84.2	84.4	84.6	84.8	85.0	85.2	85.2	1.0
		164	85.4	85.6	85.8	86.0	86.2	86.4	86.6	86.8	87.0	87.2	87.2	
		170	87.4	87.6	87.8	88.0	88.2	88.4	88.6	88.8	89.0	89.2	89.2	
		176	89.4	89.6	89.8	90.0	90.2	90.4	90.6	90.8	91.0	91.2	91.2	
		182	91.4	91.6	91.8	92.0	92.2	92.4	92.6	92.8	93.0	93.2	93.2	
		188	93.4	93.6	93.8	94.0	94.2	94.4	94.6	94.8	95.0	95.2	95.2	
5	Длина спинки от середины шва втачивания до низа кулиски	158	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	1.0
		164	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	
		170	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	
		176	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	
		182	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	
		188	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATIN MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Длина полочки от высшей точки плеча и горловины до низа кулиски	158	46.9	47.1	47.3	47.5	47.7	47.9	48.1	48.3	48.5	48.7	48.9	1.0
		164	48.9	49.1	49.3	49.5	49.7	49.9	50.1	50.3	50.5	50.7	50.9	
		170	50.9	51.1	51.3	51.5	51.7	51.9	52.1	52.3	52.5	52.7	52.9	
		176	52.9	53.1	53.3	53.5	53.7	53.9	54.1	54.3	53.5	53.7	53.9	
		182	54.9	55.1	55.3	55.5	55.7	55.9	56.1	56.3	55.5	55.7	55.9	
		188	56.9	57.1	57.3	57.5	57.7	57.9	58.1	58.3	57.5	57.7	57.9	
7	Ширина полочки в самом узком месте	158 – 188	20.7	21.4	22.1	22.8	23.5	24.2	24.9	25.6	26.3	27.0	27.7	0.5
8	Длина рукава от высшей точки оката до низа	158	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	1.0
		164	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	
		170	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	
		176	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	
		182	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	
		188	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	
9	Ширина рукава под проймой	158-188	23.5	24.2	24.9	25.6	26.3	27.0	27.7	28.4	29.1	29.8	30.5	0.5
10	Ширина рукава внизу	158 – 188	18.3	18.3	18.6	18.9	19.2	19.5	19.8	20.1	20.4	20.7	21.0	0.5
11	Ширина куртки на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта	158 – 188	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	75.0	77.0	79.0	81.0	83.0	1.0
12	Ширина изделия внизу от середины спинки до края борта	158 – 188	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	75.0	77.0	79.0	81.0	1.0
13	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла кармана в рамку на молнии	158 – 188	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	0.5

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT, NOUROFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла верхнего кармана с клапаном	158 – 188	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	0.5
15	Расстояние от края борта до переднего угла кармана в рамку на молнии	158 – 188	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.3
16	Длина клапана верхнего кармана	158 – 188	13.0	13.0	13.5	13.5	13.5	14.0	14.0	14.0	14.5	14.5	14.5	0.3
17	Ширина клапана верхнего кармана от шва притачивания по середине	158 – 188	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	0.3
18	Ширина клапана верхнего кармана в концах	158 – 188	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.3
19	Длина верхнего кармана в рамку на молнии	158 – 188	12.5	12.5	13.0	13.0	13.0	13.5	13.5	13.5	14.0	14.0	14.0	0.3
20	Расстояния от края борта до верхнего угла кармана в листочку	158 – 188	12.8	13.6	14.4	15.2	16.0	16.8	17.6	18.4	19.2	20.0	20.8	0.5
21	Расстояния от края борта до нижнего угла кармана в листочку	158 – 188	16.0	16.8	17.6	18.4	19.2	20.0	20.8	21.6	22.4	23.2	24.0	0.5
22	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до верхнего угла кармана в листочку	158	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0	0.5
		164	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	
		170	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	
		176	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	
		182	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATI VA MUVOFIQLASHTIRISHNI
AKSBOROT TEXNOLOGIYALARINI

		188	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
23	Длина кармана в листочку	158 – 188	15.0	15.0	15.0	15.5	15.5	15.5	16.0	16.0	16.0	16.5	17.0	0.3
24	Ширина листочки	158 – 188	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.2
25	Расстояния от угла плечевого шва и горловины до переднего угла клапана бокового кармана	158	53.5	53.5	54.0	54.0	54.0	54.5	54.5	54.5	55.0	55.0	55.0	1.0
		164	55.5	55.5	56.0	56.0	56.0	56.5	56.5	56.5	57.0	57.0	57.0	
		170	57.5	57.5	58.0	58.0	58.0	58.5	58.5	58.5	59.0	59.0	59.0	
		176	59.5	59.5	60.0	60.0	60.0	60.5	60.5	60.5	61.0	61.0	61.0	
		182	61.5	61.5	62.0	62.0	62.0	62.5	62.5	62.5	63.0	63.0	63.0	
		188	63.5	63.5	64.0	64.0	64.0	64.5	64.5	64.5	65.0	65.0	65.0	
26	Расстояния от края борта до переднего угла бокового накладного кармана	158 – 188	9.2	10.0	10.8	11.6	12.4	13.2	14.0	14.8	15.6	16.4	17.2	0.5
27	Длина накладного кармана	158 – 188	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	0.3
28	Ширина накладного кармана	158 – 188	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	0.3
29	Длина клапана бокового кармана	158 – 188	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	0.3
30	Ширина клапана бокового кармана по середине	158 – 188	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0.2
31	Ширина клапана нижнего бокового кармана в концах	158 – 188	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	0.3
32	Длина воротника по шву втачивания	158 – 188	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	0.3
33	Ширина воротника со стойкой по середине	158 – 188	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	0.5

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, QAYTA
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	Ширина воротника в концах	158 – 188	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	0.3
35	Длина спинки меховой подстежки	158	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	1.0
		164	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	
		170	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	
		176	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	
		182	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
		188	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	
36	Длина полочки меховой подстежки	158	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	1.0
		164	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	
		170	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	
		176	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	
		182	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
		188	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	
37	Ширина ветрозащитного клапана	164 – 188	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	0.2
Капюшон														
38	Длина средней части капюшона	164 – 188	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	1.0
39	Ширина средней части капюшона	164 – 188	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	0.3
40	Ширина капюшона понизу	164 – 188	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	1.0

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
NAZORAT-N KUYOFIDLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

4.3.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

4.3.2.1 Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297.

4.3.2.2 Куртка должна изготовляться из материалов, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Материалы, применяемые для изготовления куртки

Наименование материала	Нормативная документация	Назначение материала
1	2	3
1.Ткань плащевая, водооталкивающая Поверхностная плотность не менее 240 g/м^2	ГОСТ 29222	Для верха куртки, капюшона
2. Ткань подкладочная из синтетических волокон Поверхность плотность не менее 50 g/м^2	ГОСТ 20272	Для подкладки полочек, спинки, рукавов, клапанов и подзоров карманов, петель внутренних карманов и вешалки.
3.Ткань клеевая прокладочная	ГОСТ 25441	Для прокладки полочек, клапанов, обтачек, подбортов, ветрозащитного клапана, нижнего и верхнего воротника, полустойки, горловины спинки, долевика под разрез прорезных карманов.
4.Ткань карманная гладкокрашенная	ГОСТ 29298	Для подкладки карманов
5. Синтепон	По действующей НД или сертификату соответствия	Для утеплителя полочек, спинки, рукавов, воротника
6. Ватин холстопрошивной хлопчатобумажный	ГОСТ 19008	Для утеплителя полочек, спинки, рукавов, воротника, съёмного утеплителя
7. Овчина меховая	ГОСТ 4661	Для верхнего воротника курток
8. Мех искусственный	ГОСТ 28755	Для съёмного утеплителя куртки
9. Ластик трикотажные	ГОСТ 28554	Для низа рукавов
10. Нитки хлопчатобумажные, синтетические швейные	ГОСТ 6309	Для изготовления куртки Для обметывания срезов
11. Пуговицы пластмассовые (аминопластовые) плоские с четырьмя отверстиями, диаметром 14 mm.	По действующей НД или сертификату соответствия	Для застегивания куртки, карманов
12.Кнопка костюмная с лакокрасочным покрытием черного цвета	По действующей НД или сертификату соответствия	Для застегивания ветрозащитного клапана, хлястиков
13. Застёжка – молния, длина 75 cm и 13 cm, трактор – пластмасса	ГОСТ 30019.1	Для застёжки куртки, для застегивания карманов.

STANDARTLASHTIRISH, PAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

1	2	3
14. Лента – липучка черного цвета 25 mm, крючок и защелка	По действующей НД или сертификату соответствия	Для пристегивания мехового утеплителя
15.Блочки	По действующей НД или сертификату соответствия	Для шнура кулиски и капюшона
16. Шнур	По действующей НД или сертификату соответствия	Для стягивания по линии талии
17. Лента отражательная (30 и 20 mm)	По действующей НД или сертификату соответствия	Для пришивания по кокетке спинки и полочке, низ куртки и рукава

Примечания:

1. По согласованию с потребителем допускается применение других материалов и фурнитуры, при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим гигиеническим рекомендациям.

2. Цвет подкладки, фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

4.3.3. Конструктивные требования

4.3.3.1 Полочки в области карманов, ветрозащитный клапан, подборта, росток, верхний и нижний воротники, полустойки, клапана карманов, листочки, обтачки карманов дублируются клеевой прокладкой.

4.3.3.2 Соединение плечевых и боковых срезов куртки, локтевых и передних срезов рукавов, частей деталей подкладки и утеплителя выполняются стачным швом шириной 1,0 cm. Части капюшона соединяют стачным швом шириной 1,0 cm с последующим обметыванием срезов.

4.3.3.3 Утепленная подкладка на ватине или синтепоне выстегана ромбиком швом шириной 10 cm. В нижний воротник прокладывается один слой нетканого полотна и выстрачивается «елочкой».

4.3.3.4 Шов притачивания полустойки к верхнему и нижнему воротнику растрачивают швом шириной 0,1 cm.

4.3.3.5 Меховой воротник с нижним воротником соединяют обтачным швом.

4.3.3.6 При втачивании воротника в горловину куртки одновременно втачивают молнию для мехового воротника и закрепляют вешалку в виде петли на уровне середины спинки. Длина вешалки в готовом виде 7,0 cm.

4.3.3.7 Капюшон прикрепляют с помощью кнопок расположенных на стойке втаченной в горловину и низа капюшона с кнопками

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

4.3.3.8 Рукава втачивают в закрытые проймы швом шириной 1,0 cm. Низ куртки и рукавов обтачивают подкладкой с утепляющей прокладкой и прокладывают отделочную строчку на расстоянии 2,0 cm, образуя кант с изнаночной стороны из ткани верха шириной 2,2 cm. К подкладке рукавов на расстоянии 10,0 cm от низа притачивают манжет - ластик из трикотажного полотна.

4.3.3.9 Прорезные кармана в рамку, в листочку, боковой карман выполняют строго по намелке с лицевой стороны, затем прокладывают отделочные строчки на 0,1-0,2 cm от края.

4.3.3.10 Клапаны накладных карманов застежки заутюживают по шаблону или лекалу и притачивают швом шириной 0,5 - 0,7 cm, с последующим настрачиванием отделочной строчкой. Расстояние между швом притачивания клапана и верхним краем накладного кармана 1,5 cm.

4.3.3.12 На планке для застегивания клапанов накладных карманов по оси симметрии располагается петля длиной 2 cm на расстоянии 1,0 cm от конца планки.

4.3.3.13 Для крепления погон на кокетке спинки в плечевые швы втачивают по две шлевки: первую – на расстоянии 1,5 cm от шва втачивания рукава, вторую – на расстоянии 4,0 cm от внутреннего края первой шлевки. Длина шлевок (3,0 ±0,2) cm, ширина - (1,0 ± 0,2) cm. На кокетке перпендикулярно шву притачивания кокетки строго по лекалу размечают месторасположение петли и обметывают не прорезную петлю. Длина петли 1,0 - 1,5 cm.

4.3.3.14 Окончательная отделка. На полочке куртки по шву соединения застежки и клапанах производят отделочные строчки согласно модели, затем намечают по лекалу месторасположение петли и обметывают петли, соответственно расположению петель пришивают пуговицы.

Допускается изменение модели по желанию заказчика – например: по длине изделия, место расположения кармана, длина кокетки и т.д. строго по настоящему стандарту.

4.4 Основные требования к изготовлению

4.4.1 Допуск к раскрою деталей куртки - по ГОСТ- 19902.

4.4.2 Классификация и виды стежков, строчек, швов, применяемых при изготовлении куртки – по ГОСТ- 12807.

4.4.3 Определение сортности куртки — по ГОСТ 11259.

4.4.4 Спецификация деталей приведена в приложении В.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка куртки должна соответствовать требованиям ГОСТ - 19159.

4.5.2 На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O’zbekistonda ishlab chiqarilgan».

4.6 Упаковка. Куртки упаковывают по ГОСТ 19159.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

5.2 Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

5.3 К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

5.4 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

5.5 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

5.6 Охрана окружающей среды по ГОСТ 17.2.3.02

6 Правила приёмки куртки — по ГОСТ 24782

7 Методы контроля качества готового изделия по ГОСТ 4103

8 Транспортирование и хранение курток — по ГОСТ 19159

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых курток требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 Срок хранения готовых курток 2 года со дня изготовления

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, RAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Приложение А
(обязательное)

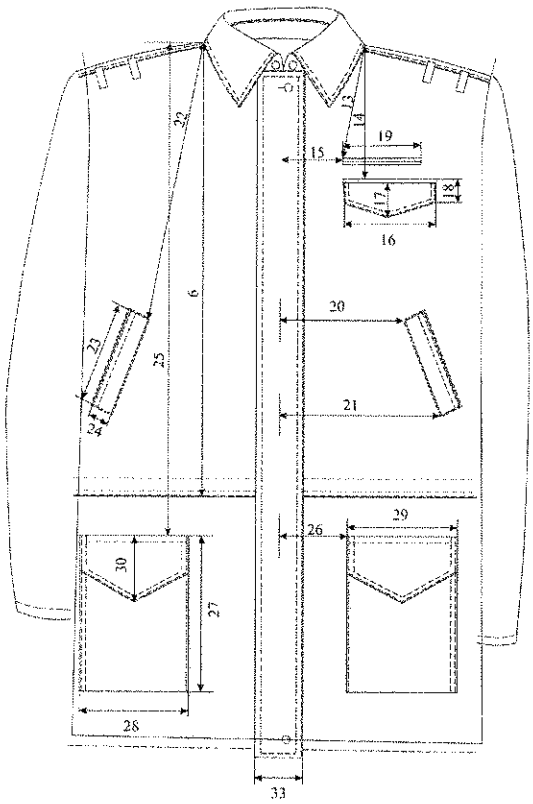


Рисунок 4

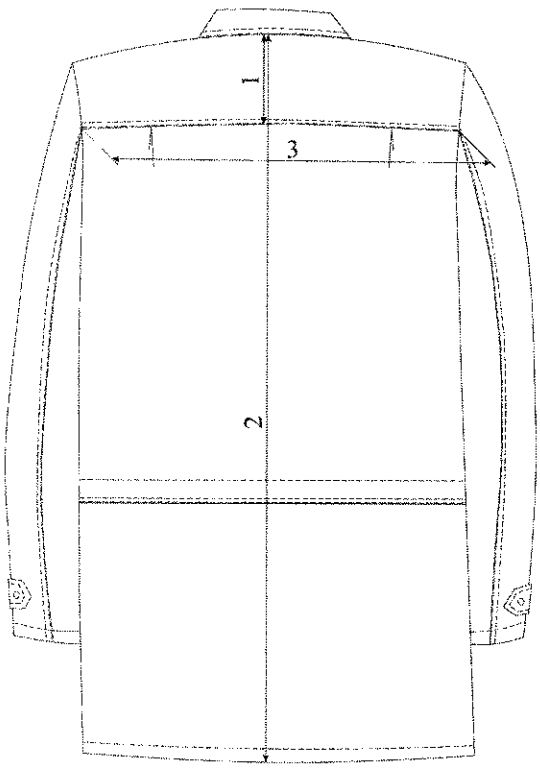


Рисунок 5

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

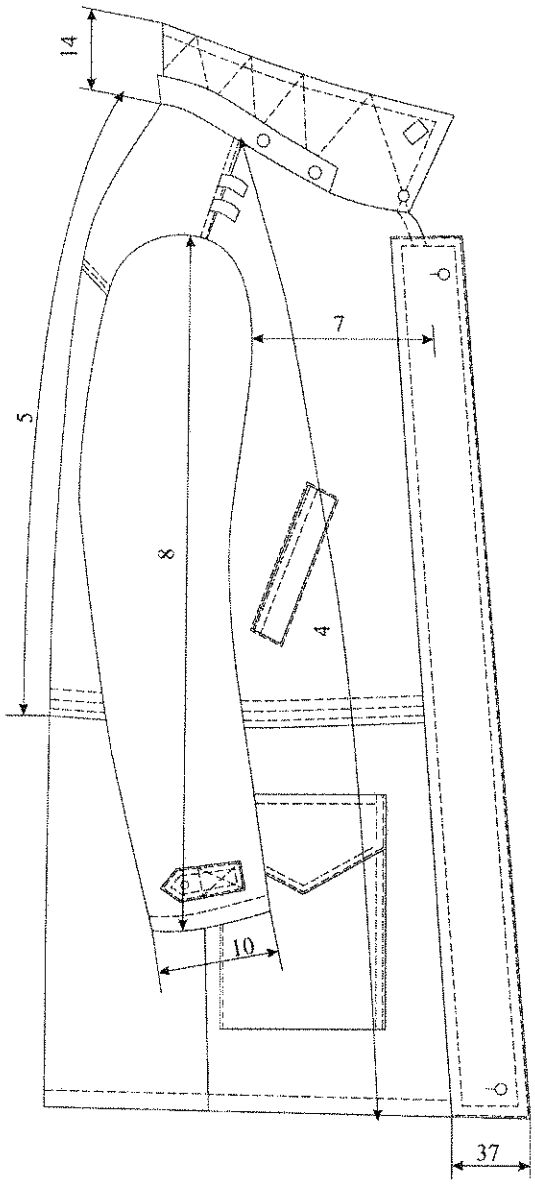


Рисунок 6

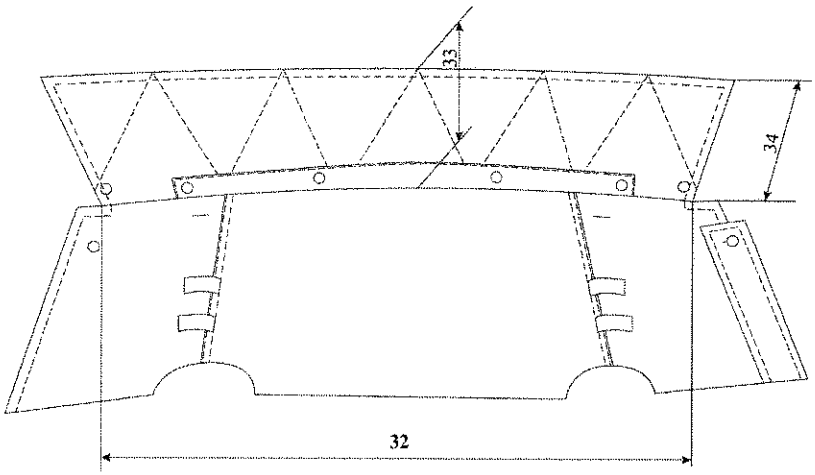


Рисунок 7

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

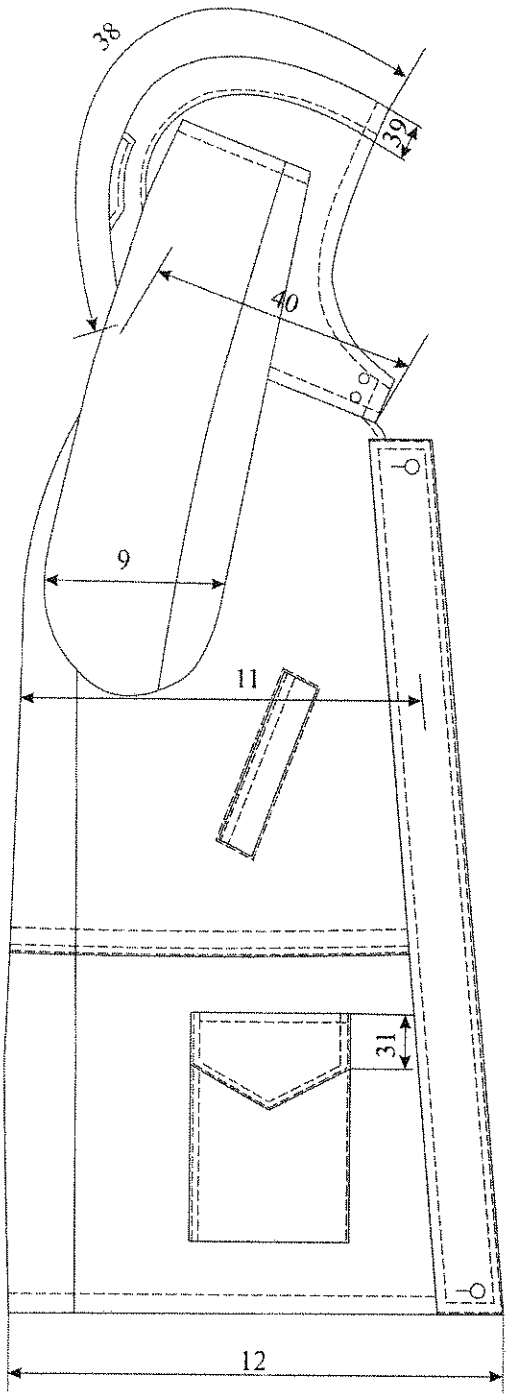


Рисунок 8

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, QAYTA
NAZORAT ... MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

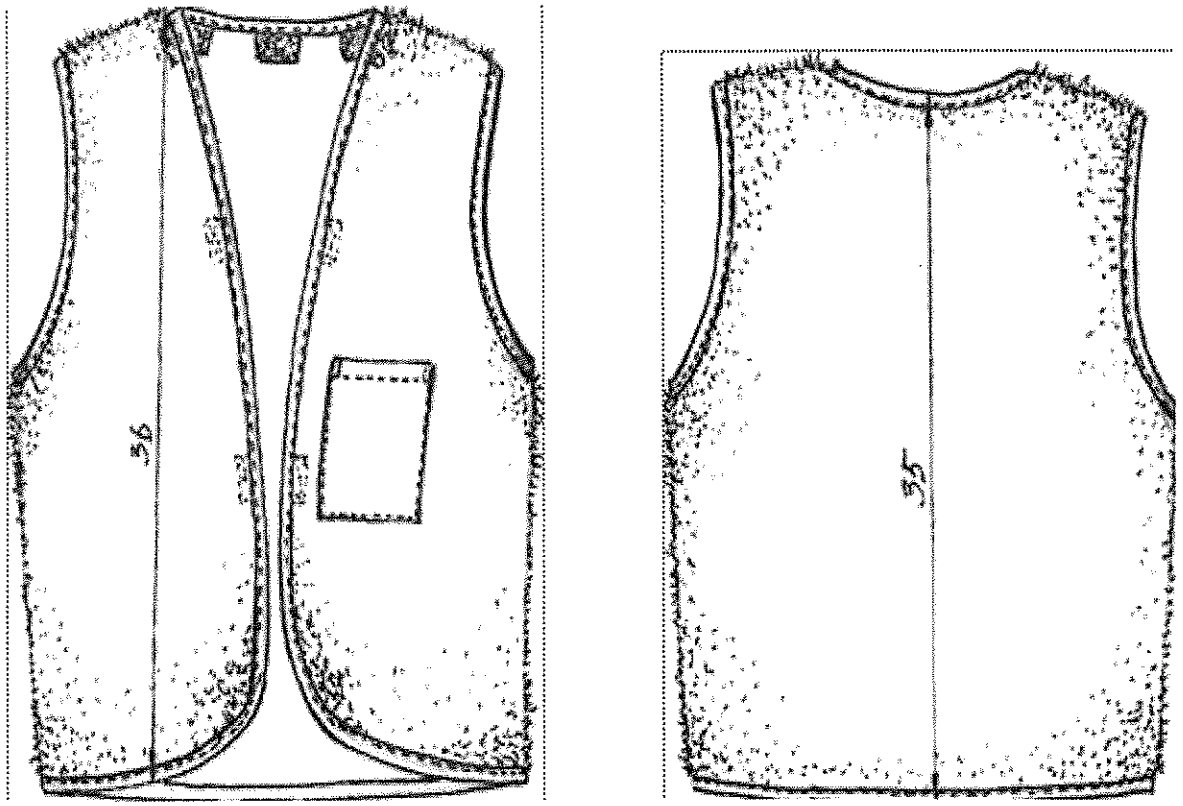


Рисунок 9

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Приложение В
(справочное)

Спецификация деталей куртки

№	Наименование деталей	Кол-во лекал	Кол-во кроя
1	2	3	4
	Из тканей верха		
1	Верхняя часть спинки	1	1
2	Нижняя часть спинки	1	1
3	Кокетка	1	1
4	Верхняя часть полочки	1	2
5	Нижняя часть полочки	1	2
6	Верхняя часть рукава	1	2
7	Нижняя часть рукава	1	2
8	Капюшон	1	2
9	Средняя часть капюшона	1	1
10	Обтачка капюшона	1	2
11	Обтачка низа капюшона	1	2
12	Воротник верхний	1	1
13	Воротник нижний	1	2
14	Полустойка	1	3
15	Ветрозащитный клапан	1	1
16	Хлястик рукава и капюшона	1	6
17	Подборт	1	2
18	Росток	1	1
19	Клапан верхнего кармана	1	2
20	Подзор верхнего кармана	1	1
21	Обтачки верхнего кармана с клапаном	1	2
22	Подзор кармана в рамку	1	1
23	Обтачки кармана в рамку	1	2
24	Листочка нагрудного кармана	1	2
25	Подзор листочки	1	2
26	Боковой накладной карман внешний	1	2
27	Клапан бокового кармана	1	4
28	Полоска для застежки клапанов грудового и боковых карманов	1	3
29	Шлевка для погон (длина 30 cm)	1	1
30	Вешалка (длина 30 cm)	1	1
31	Внутренняя часть бокового накладного кармана	1	2
32	Накладной карман на подкладке	1	1
33	Стойка для крепления капюшона	1	1

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

1	2	3	4
34	Усилители под кнопки капюшона и рукава	1	3
35	Узкая обтачка внутреннего кармана	1	1
36	Широкая обтачка внутреннего кармана	1	1
37	Нижний съемный меховой воротник	1	2
38	Уголок съемного мехового воротника	1	2
39	Карман мехового утеплителя	1	1
	Из подкладочных тканей		
40	Спинка	1	1
41	Полочка	1	2
42	Верхний рукав	1	2
43	Нижний рукав	1	2
44	Напульсник	1	2
	Из прокладочной ткани		
45	Прокладка верхнего воротника	1	1
46	Прокладка нижнего воротника	1	1
47	Прокладка стойки	1	3
48	Прокладка ветрозащитного клапана	1	1
49	Прокладка подборта	1	2
50	Долевик под разрез верхнего кармана	1	1
51	Прокладка обтачки кармана в рамку	1	2
52	Прокладка клапана верхнего кармана	1	1
53	Прокладка листочки	1	2
54	Долевик под разрез нагрудного кармана	1	2
55	Прокладка клапана бокового кармана	1	2
56	Долевик под разрез бокового кармана в листочку	1	2
57	Прокладка стойки мехового воротника	1	1
58	Прокладка подкладки мехового воротника	1	2

STANDARTLASHTIRISH VA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BO'LIMI

1	2	3	4
59	Прокладка хлястика рукава и капюшона	1	3
60	Прокладка к плечевому шву	1	2
61	Прокладка усилителя	1	2
	Из прокладочного материала - синтепона		
62	Спинка	1	1
63	Полочка	1	2
64	Верхняя часть рукава	1	2
65	Нижняя часть рукава	1	2
	Из натуральной овчины		
66	Верхний воротник	1	1
	Из искусственного меха (Тип А,Б)		
67	Утеплитель спинки	1	1
68	Утеплитель полочки	1	2
	Из ткани карманной		
69	Мешковина кармана в рамку	1	1
70	Мешковина верхнего кармана с клапаном		
71	Мешковина нагрудного кармана в листочку	1	4
72	Кулиска	1	1
	Съемный утеплитель из подкладки стеганой (Тип В)		
73	Спинка	1	2
74	Полочка	1	4

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, PAYLAT
NAZORATI VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

O'z DSt 2989 :201_5

Библиографические данные

УДК: **677.06:687.15** **ОКП 857300** Группа **М 38**
ОКС **61.020**

Ключевые слова:

Одежда форменная, изделия швейные, куртки мужские, размерные признаки, система стандартов безопасности, типовые фигуры, таблица измерений, внешний вид, полочка, спинка, рукав, воротник, ветрозащитный клапан, мех, капюшон, синтепон, технический рисунок, лекала, материалы и фурнитура, основные требования к изготовлению, способы обработки, маркировка и упаковка, правила приёмки, транспортирование и хранение.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
NAZORATINI MUKOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

O‘z DSt _____:201_

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНО:

Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____**проф. К.Жуманиязов**

«_____» _____ 201__ г.

М.П.

Проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель

_____**проф. Х.Х.Камилова**

«_____» _____ 201__ г.

М.П.

Заведующая кафедрой “Дизайн одежды” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____**У.А.Вахидова**

«_____» _____ 201__ г.

М.П.

Доцент кафедры “Дизайн одежды” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____**Х.М.Юнусходжаева**

«_____» _____ 201__ г.

М.П.

Доцент кафедры “Дизайн одежды” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____**У.Т.Муминова**

«_____» _____ 201__ г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМТС МВД Республики Узбекистан

_____**К.С.Зупаров**

«_____» _____ 201_ г.

М.П.

1-й заместитель начальника УМТС МВД Республики Узбекистан»

_____**Ф.А.Шералиев**

«_____» _____ 201_ г.

М.П.

Начальник отдела вещевого снабжения УМТС МВД Республики Узбекистан

_____**М.М.Атамуратов**

«_____» _____ 201__ г.

М.П.

Начальник ОМС и ВП при УМТС МВД Республики Узбекистан

_____**Т.Т.Карахўжаев**

«_____» _____ 201__ г.

М.П.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан

_____**С.С. Саидалиев**

«_____» _____ 201_ г.

М.П.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATI VA MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BOSHQARMASI