O'z DSt 3009 :2015

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Куртка плащевая зимняя женская для сотрудников МВД Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан

Ташкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:

- Министерством внутренних дел Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

2 УТВЕРЖДЕН:

Приказом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
№ 57 от "7" апреля 2015 года

3 Введен в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство "Узстандарт")
05-692 12.08.2015

4 Взамен TSh 78.2- 009:2007

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству " Узстандарт"

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT M. MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

СОДЕРЖАНИЕ

		стр
1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки.....	1
3	Классификация	3
4	Технические требования.....	3
5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	14
6	Правила приёмки	15
7	Методы контроля	15
8	Транспортирование и хранение.....	15
9	Гарантии изготовителя.....	15
10	Приложение.....	16
11	Библиографические данные	22

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT M. MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...RIV ETISH BOSHQARMASI

O'z DSt 3009 :2015

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

«Ўзбекистон Республикаси ИИВ ходимлари учун аёллар қишки плашбоп курткаси»
УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Куртка плащевая зимняя женская для сотрудников МВД Республики Узбекистан
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Light jackets women's half-woolen pants for MIA officials of the Republic of Uzbekistan
THE GENERAL REQUIREMENTS

Дата введения с «14» 08 2015 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяются на куртки плащевые зимние женские (далее по тексту – куртки), предназначенные для сотрудников МВД Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации

.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ТР - 2011 Специальный Технический Регламент о безопасности одежды верхней для военнослужащих

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно - гигиенические требования

ГОСТ 12.1.007- 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

O'ZSTANDART AGENTLIGI
3852 son bilan
«12» 01 2015 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 4661-76 Овчина меховая выделанная. Технические условия

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 11259-79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 16534-89 Коробки из картона для обуви. Технические условия

ГОСТ 19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19902-89 Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования

ГОСТ 20272-96 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия

ГОСТ 22665-83 Нитки швейные из натурального шелка. Технические условия

ГОСТ 23167-91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 24782-90 Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции

ГОСТ 25441- 90 Полотна клееные прокладочные. Общие технические условия

ГОСТ 28554-90 Полотно трикотажное. Общие технические условия

ГОСТ 28755-90 Мех искусственный тканепрошивной. Общие технические условия

ГОСТ 29222-91 Ткани плащевые из химических волокон и смешанные. Общие технические условия

ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 30019.1-93 Застежка текстильная. Общие технические условия

O'z DSt 1.17:1999 СС Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BO'LIMI

него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Классификация

3.1 Куртки (рисунок 1-3) по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры первой, второй, третьей полнотных групп военнослужащих (таблица 1), предусмотренные ГОСТ 23167, по охвату груди с 88 по 120 cm размер, по росту 152 по 182 cm.

3.2 Пример записи продукции при заказе и в другой документации: "Куртка плащевая зимняя женская для сотрудников МВД Республики Узбекистан O'z DSt_____:201_".

Таблица 1

Размерные признаки типовых фигур военнослужащих

№ полнотной группы	Обхват груди (cm)								
	88	92	96	100	104	108	112	116	120
	Обхват бедер(cm)								
1.	92	96	100	104	108	112	116	120	124
2.	96	100	104	108	112	116	120	124	128
3.	100	104	108	112	116	120	124	128	132

4 Технические требования

4.1 Куртка должны изготавливаться в соответствии с требованиями технического регламента, настоящего стандарта, промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцам - эталонам по O'z DSt 1.17, утвержденным в установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры

4.2.1 Измерения готовых курток должны соответствовать указанным в таблице 2 и на рисунках 4-8 в Приложении А.

4.3 Характеристики

4.3.1 Требования назначения

Куртка (рисунок 1) женская, утепленная из плащевой ткани с отложным воротником, с центральной застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном, застегивающимся на пять кнопок, верхняя и нижняя - сквозные, с капюшоном и пристегивающимися воротником из натуральной овчины или искусственного меха и утеплителем из искусственного меха.

Полочки с нагрудными прорезными карманами в листочку и боковыми накладными карманами с двойным входом с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на одну петлю и пуговицу. На левой полочке прорезной

O'ZSTANDART AGENTLIGA 3
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
AZONAT N. MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...SH BOSHQARMASI

карман в рамку с клапаном, застегивающимся потайной застежкой на одну петлю и пуговицу.

Спинка с кокеткой. Для крепления погон в области плечевых швов две шлевки, первая от шва втачивания рукава 1,5 cm, вторая от внешнего края первой 4,0 cm и одна обметанная петля.

Спинка и полочки отрезные по линии талии, при соединении которых образуется кулиска в два ряда. Куртка стягивается шнуром на концах с ограничителями и наконечниками.

Рукава втачные двухшовные, с хлястиками по низу рукава, застегивающимися на одну кнопку и трикотажными ластиками, притачанными к подкладке.

Воротник отложной с полустойкой. Съёмный меховой воротник застегивается на тесьму-молнию по шву притачивания воротника.


Капюшон прикрепляется к пройме горловины изделия с помощью кнопок, обработанных на стойке и кнопками по низу капюшона. Капюшон с застёжкой по переду на две кнопки стягивается шнуром на концах с и наконечниками. На средней части капюшона хлястик с застежкой на кнопку и две кнопки для регулирования длины капюшона.


Утепленная подкладка на ватине (синтепоне) выстегана ромбиком.

Меховой утеплитель куртки без рукавов пристегивается по бортам, ростку на молнию и четыре навесные петли по пройме. На левой полочке утеплителя накладной карман из основной ткани, застегивающийся на ленту-липучку.

По встрозащитному клапану, воротнику, клапанам, листочке, кокетке, локтевому шву рукавов проложена отделочная строчка в два ряда: первая - на 0,1-0,2 cm от края; вторая - на 0,5-0,7 cm от первой. По низу рукавов и низу изделия проложена отделочная строчка 2,0 cm от края. По капюшону в круговую проложена отделочная строчка 2,5 cm от края. Шов притачивания ветрозащитного клапана настрочен на расстоянии 0,7 cm.


...ESTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
...ZORAT N MUVOFIQLASHTIRISHVA
...XBOROT TEXNOLOGIYALARINI
... STI SH BOSHQARMASI

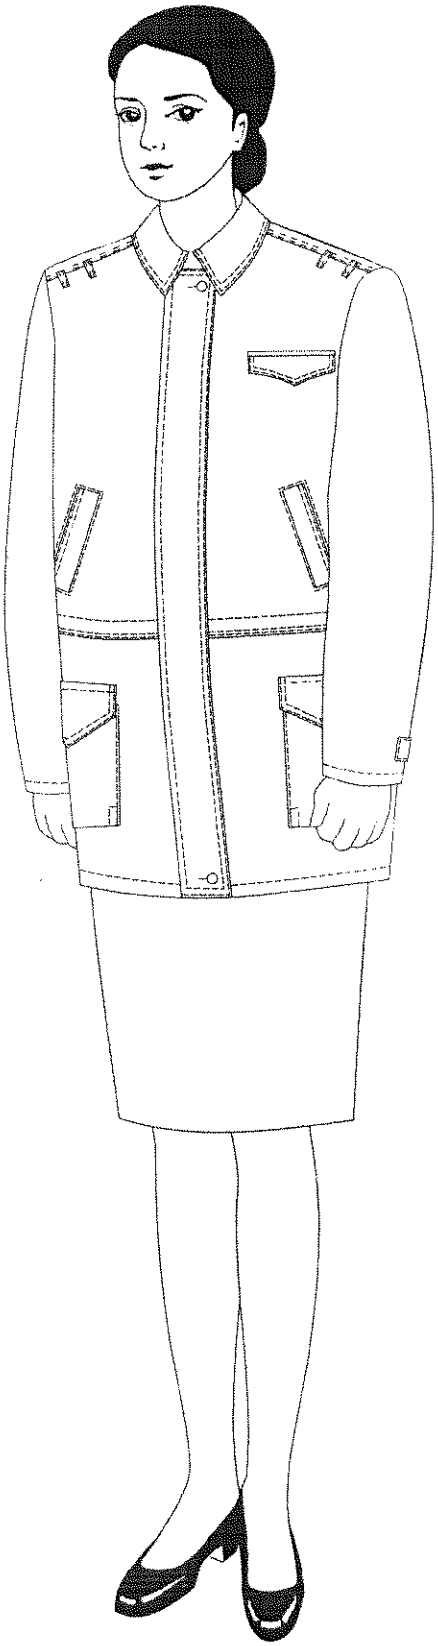


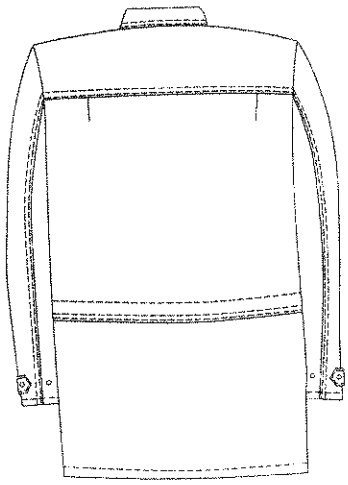

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT N MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Рисунок 1 Куртка женская форменная

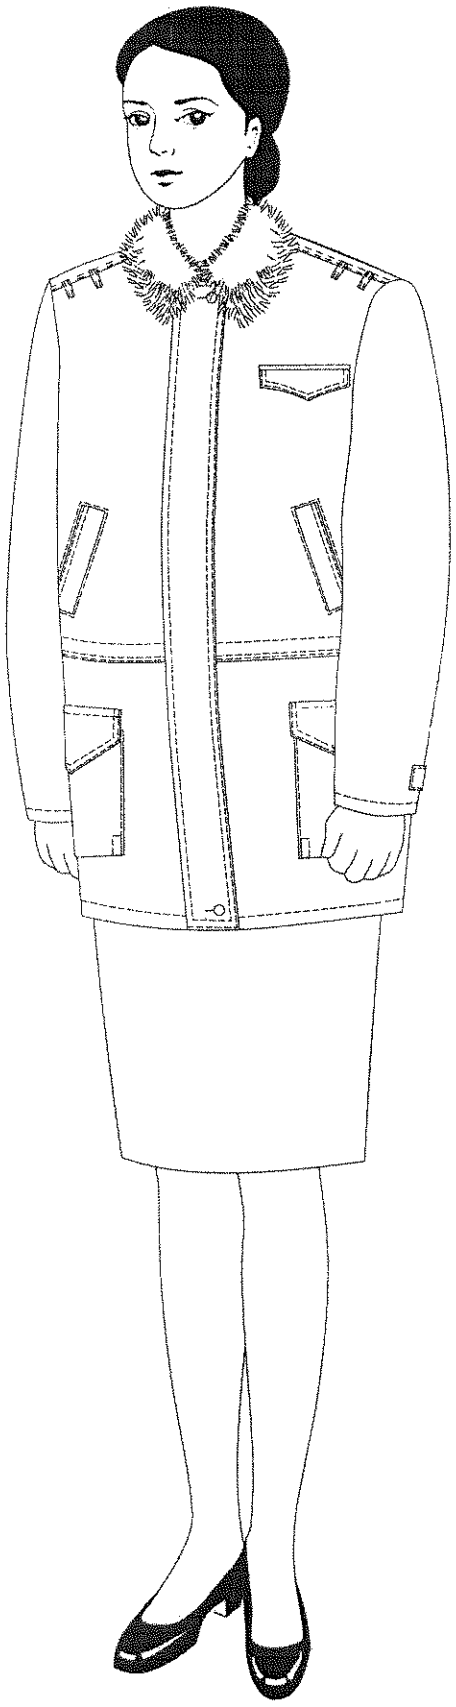

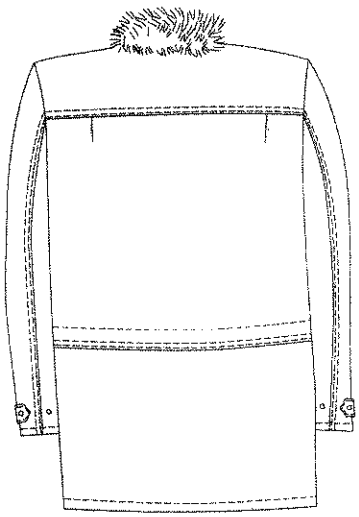

O'ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
METROLOGIYA VA MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Рисунок 2 Куртка женская форменная

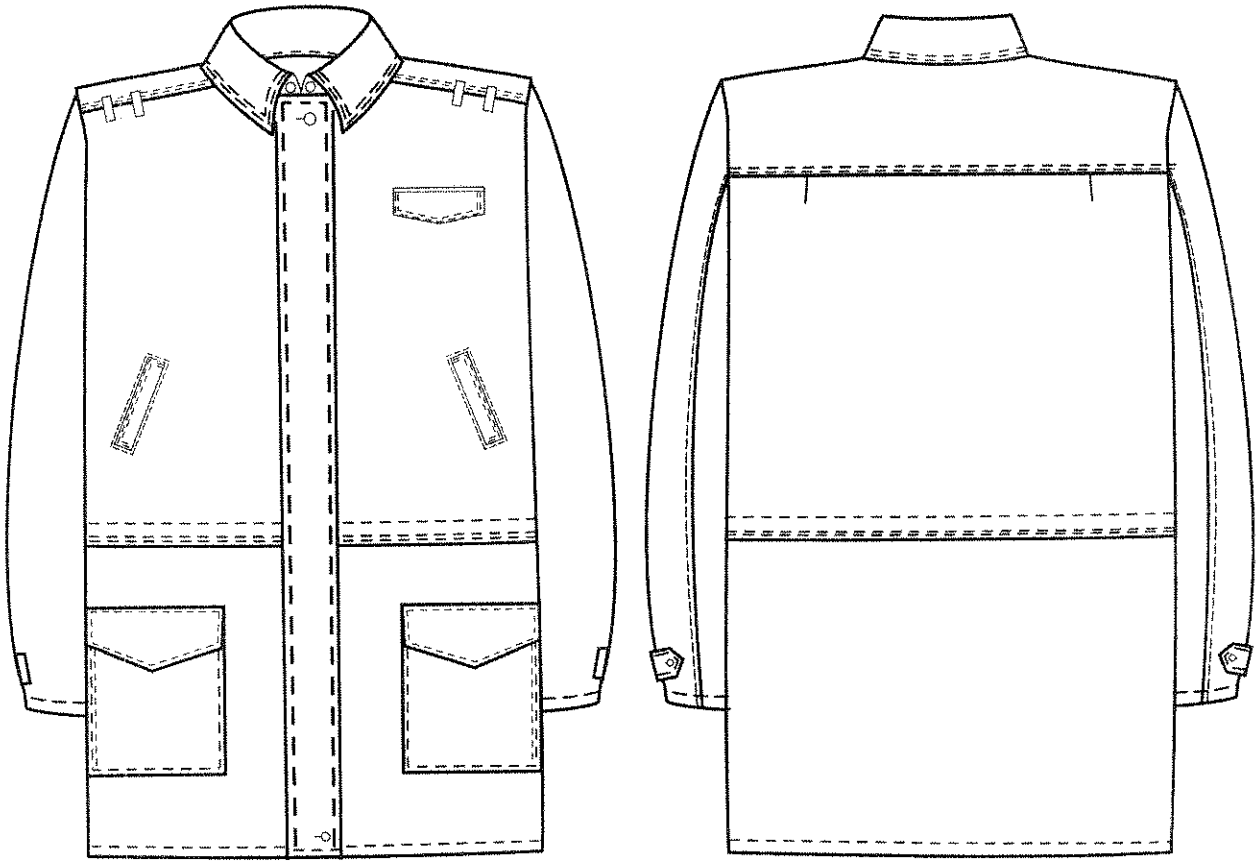


Рисунок 3. Технический рисунок куртки женской

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT M. MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Таблица 2

ТАБЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ
КУРТКА ЗИМНЯЯ ЖЕНСКАЯ СО СЪЕМНЫМ МЕХОВЫМ ВОРОТНИКОМ И СЪЕМНОЙ МЕХОВОЙ ПОДКЛАДКОЙ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МЕХА, II ПОЛНОТНАЯ ГРУППА, cm

№	Наименование измерения	Рост	Размеры, cm									(+,-)
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	
			Обхват бедер, cm									
			96	100	104	108	112	116	120	124	128	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Длина кокетки спинки по середине	152-182	14.5	14.5	14.5	14.5	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	0.2
2	Длина спинки по середине от шва втачивания воротника до низа	152	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	79.0	1.0
		158	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	81.0	
		164	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	83.0	
		170	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	
		176	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	
		182	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	89,0	
3	Ширина спинки на уровне шва притачивания кокетки	152-182	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	51.0	52.0	54.0	0.5
4	Длина спинки от середины шва втачивания воротника до низа кулиски	152	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	0.5
		158	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	
		164	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	
		170	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	
		176	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	
		182	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	
5	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта	152	81.6	81.8	82.0	82.2	82.4	82.6	82.8	83.0	83.2	1.0
		158	83.6	83.8	84.0	84.2	84.4	84.6	84.8	85.0	85.2	
		164	85.6	85.8	86.0	86.2	86.4	86.6	86.8	87.0	87.2	
		170	87.6	87.8	88.0	88.2	88.4	88.6	88.8	89.0	89.2	
		176	89.6	89.8	90.0	90.2	90.4	90.6	90.8	91.0	91.2	
		182	91,6	91.8	92.0	92.2	92.4	92.6	92.8	93.0	93,2	

O'ZSTANDART ...
STANDARTLASHTIRISH, QA...
NAZORAT, N. MUVOFIQLASHTIRI...
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI...
JORIY ETILSIN ...

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Длина полочки от высшей точки плеча и горловины до низа кулиски	152	45.6	45.8	46.0	46.2	46.4	46.6	46.8	47.0	47.2	1.0
		158	47.6	47.8	48.0	48.2	48.4	48.6	48.8	49.0	49.2	
		164	49.6	49.8	50.0	50.2	50.4	50.6	50.8	51.0	51.2	
		170	51.6	51.8	52.0	52.2	52.4	52.6	52.8	53.0	53.2	
		176	53.6	53.8	54.0	54.2	54.4	54.6	54.8	55.0	55.2	
		182	55.6	55.8	56.0	56.2	56.4	56.6	56.8	57.0	57.2	
7	Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте	152-182	19.6	20.3	21.0	21.7	22.4	23.1	23.8	24.5	25.2	0.5
8	Ширина куртки на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта	152-182	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	75.0	77.0	1.0
9	Ширина куртки внизу от середины спинки до края борта по прямой	152-182	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	75.0	1.0
10	Длина рукава от высшей точки оката до низа	152	55.6	55.8	56.0	56.2	56.4	56.6	56.8	57.0	57.2	0.5
		158	57.6	57.8	58.0	58.2	58.4	58.6	58.8	59.0	59.2	
		164	59.6	59.8	60.0	60.2	60.4	60.6	60.8	61.0	61.2	
		170	61.6	61.8	62.0	62.2	62.4	62.6	62.8	63.0	63.2	
		176	63.6	63.8	64.0	64.2	64.4	64.6	64.8	65.0	65.2	
		182	65.6	65.8	66.0	66.2	66.4	66.6	66.8	67.0	67.2	
11	Ширина рукава на уровне глубины проймы	152-182	24.1	24.8	25.5	26.2	26.9	27.6	27.3	29.0	29.7	0.5
12	Ширина рукава внизу	152-182	15.9	16.2	16.5	16.8	17.1	17.4	17.7	18.0	18.3	0.5
13	Длина воротника по шву втачивания	152-182	48.4	49.6	50.8	52.0	53.2	54.4	55.6	56.8	58.0	1.0
14	Ширина воротника по середине со стойкой	152-182	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	0.5
15	Ширина воротника в концах	152-182	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	0.5

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH V
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Ширина съемного нижнего воротника по середине	152-182	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	0.5
17	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла верхнего кармана с клапаном	152-182	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	0.5
18	Длина клапана верхнего кармана	152-182	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	14.0	14.0	14.0	14.0	0.2
19	Ширина клапана верхнего кармана по середине от шва притачивания	152-182	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	0.2
20	Ширина клапана в концах верхнего кармана от шва притачивания	152-182	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.2
21	Длина листочки бокового кармана	152-182	15.0	15.0	15.0	15.0	15.5	15.5	15.5	15.5	16.0	0.2
22	Ширина листочки бокового кармана	152-182	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.2
23	Расстояние от верхнего угла плечевого шва и горловины до верхнего угла кармана в листочку	152	28.8	29.0	29.2	29.4	29.6	29.8	30.0	30.2	30.4	0.5
		158	30.0	30.2	30.4	30.6	31.8	32.0	32.2	32.4	32.6	
		164	31.2	31.4	31.6	31.8	32.0	32.2	32.4	32.6	32.8	
		170	32.4	32.6	32.8	33.0	33.2	33.4	33.6	33.8	34.0	
		176	33.6	33.8	34.0	34.2	34.4	34.6	34.8	35.0	35.2	
		182	34.8	35.0	35.2	35.4	35.6	35.8	36.0	36.2	36.4	
24	Расстояние от края борта до верхнего угла листочки бокового кармана	152-182	12.6	13.3	14.0	14.7	15.4	16.1	16.8	17.5	18.2	0.3
25	Расстояние от края борта до нижнего угла листочки бокового кармана	146-176	16.9	17.7	18.5	19.3	20.1	20.9	21.7	22.5	23.3	0.3

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT, M: MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла клапана бокового накладного кармана	152	55.6	55.8	56.0	56.2	56.4	56.6	56.8	57.0	57.2	0.5
		158	56.6	56.8	57.0	57.2	57.4	57.6	57.8	58.0	58.2	
		164	57.6	57.8	58.0	58.2	58.4	58.6	58.8	59.0	59.2	
		170	58.6	58.8	59.0	59.2	59.4	59.6	59.8	60.0	60.2	
		176	59.6	59.8	60.0	60.2	60.4	60.6	60.8	61.0	61.2	
		182	60.6	60.8	61.0	61.2	61.4	61.6	61.8	62.0	62.2	
27	Расстояние от края борта до переднего угла бокового накладного кармана	152-182	15.4	16.2	17.0	17.8	18.6	19.4	19.2	21.0	21.8	0.3
28	Ширина накладного бокового кармана	152-182	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	0.3
29	Длина бокового накладного кармана	152-182	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	0.3
30	Длина клапана накладного кармана	152-182	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	0.3
31	Ширина клапана бокового кармана по середине	146-176	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.3
32	Ширина клапана нижнего бокового кармана в концах	152-182	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	0.3
33	Ширина ветрозащитного клапана	152-182	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	0.2
Капюшон												
34	Длина средней части капюшона	152-182	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	1.0
35	Ширина средней части капюшона	152-182	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.3
36	Ширина капюшона внизу	152-182	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	1.0

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT, N: MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O'z DSt 3008 :201 5

4.3.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

4.3.2.1 Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297.

4.3.2.2 Куртки должны изготовляться из материалов, указанных в таблице 3.

Материалы, применяемые для изготовления куртки

Таблица 3

Наименование материала	Нормативная документация	Назначение материала
1	2	3
1.Ткань плащевая, водоотталкивающая. Поверхностная плотность не менее 240 g/м^2	ГОСТ 29222	Для верха куртки, капюшона
2. Ткань подкладочная из синтетических волокон Поверхность плотность не менее 50 g/м^2	ГОСТ 20272	Для подкладки полочек, спинки, рукавов, клапанов и подзоров карманов, петель внутренних карманов и вешалки.
3. Ткань клеевая прокладочная	ГОСТ 25441	Для прокладки полочек, клапанов, обтачек, подбортов, ветрозащитного клапана, нижнего и верхнего воротника, полустойки, горловины спинки, долевика под разрез прорезных карманов.
4. Ткань карманная гладкокрашенная	ГОСТ 29298	Для подкладки карманов
5. Синтепон	По действующей НД или сертификату соответствия	Для утеплителя полочек, спинки, рукавов, воротника
6. Ватин	ГОСТ 19008	Для утеплителя полочек, спинки, рукавов, воротника
7. Овчина меховая	ГОСТ 4661	Для верхнего воротника курток
8. Мех искусственный	ГОСТ 28755	Для верхнего воротника и съёмного утеплителя куртки
9. Ластик трикотажный	ГОСТ 28554	Для низа рукавов
10.Нитки хлопчатобумажные, синтетические швейные	ГОСТ 6309	Для изготовления куртки Для обметывания срезов
11. Нитки армированные швейные	По действующей НД или сертификату соответствия	Для изготовления куртки для каркаса петель
12.Пуговицы пластмассовые (аминопластовые) плоские с четырьмя отверстиями, диаметром 14 mm.	По действующей НД или сертификату соответствия	Для застегивания куртки, карманов
13. Кнопка костюмная с лакокрасочным покрытием черного цвета	По действующей НД или сертификату соответствия	Для застегивания ветрозащитного клапана, хлястиков

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT M: MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

1	2	3
14. Застёжка - молния, длина 75 cm и 13 cm, трактор – пластмасса	ГОСТ 30019.1	Для застёжки куртки, для застегивания карманов.
15. Лента – липучка черного цвета 25 mm, крючок и защелка	По действующей НД или сертификату соответствия	Для пристегивания мехового утеплителя
16.Блочки	По действующей НД или сертификату соответствия	Для шнура кулиски и капюшона
17. Шнур	По действующей НД или сертификату соответствия	Для стягивания по линии талии

Примечания:

1. По согласованию с потребителем допускается применение других материалов и фурнитуры, при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим гигиеническим рекомендациям.

2. Цвет подкладки, фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

4.3.3 Конструктивные требования

4.3.3.1 Полочки в области карманов, ветрозащитный клапан, подборта, росток, верхний и нижний воротники, полустойки, клапана карманов, листочки, обтачки карманов дублируются клеевой прокладкой.

4.3.3.2 Соединение плечевых и боковых срезов куртки, локтевых и передних срезов рукавов, частей деталей подкладки и утеплителя выполняются стачным швом шириной 1,0 cm. Части капюшона соединяют стачным швом шириной 1,0 cm с последующим обметыванием срезов.

4.3.3.3 Утепленная подкладка на ватине (синтепоне) выстегана ромбиком швом шириной 10 cm. В нижний воротник прокладывается один слой нетканого полотна и выстрачивается «елочкой».

4.3.3.4 Шов притачивания полустойки к верхнему и нижнему воротнику растрачивают швом шириной 0,1 cm.

4.3.3.5 Меховой воротник с нижним воротником соединяют обтачным швом.

4.3.3.6 При втачивании воротника в горловину куртки одновременно втачивают молнию для мехового воротника и закрепляют вешалку в виде петли на уровне середины спинки. Длина вешалки в готовом виде 7,0 cm.

4.3.3.7 Капюшон прикрепляют с помощью кнопок расположенных на стойке втаченной в горловину и низа капюшона с кнопками

4.3.3.8 Рукава втачивают в закрытые проймы швом шириной 1,0 cm. Низ куртки и рукавов обтачивают подкладкой с утепляющей прокладкой и прокладывают отделочную строчку на расстоянии 2,0 cm, образуя кант с изнаночной стороны из ткани верха шириной 2,2 cm. К подкладке рукавов

O'ZSTANDART AGENTLIGA STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORAT...

на расстоянии 10,0 cm от низа притачивают манжет-ластик из трикотажного полотна.

4.3.3.9 Прорезные кармана в рамку, в листочку, боковой карман выполняют строго по намелке с лицевой стороны, затем прокладывают отделочные строчки на 0,1-0,2 cm от края.

4.3.3.10 Клапаны накладных карманов застежки заутюживают по шаблону или лекалу и притачивают швом шириной 0,5-0,7 cm, с последующим настрачиванием отделочной строчкой. Расстояние между швом притачивания клапана и верхним краем накладного кармана 1,5 cm.

4.3.3.12 На планке для застегивания клапанов накладных карманов по оси симметрии располагается петля длиной 2 cm на расстоянии 1,0 cm от конца планки.

4.3.3.13 Для крепления погон на кокетке спинки в плечевые швы втачивают по две шлевки: первую – на расстоянии 1,5 cm от шва втачивания рукава, вторую – на расстоянии 4,0 cm от внутреннего края первой шлевки. Длина шлевок (3,0 ±0,2) cm, ширина - (1,0 ± 0,2) cm. На кокетке перпендикулярно шву притачивания кокетки строго по лекалу размечают место расположение петли и обметывают непрорезную петлю. Длина петли 1,0-1,5 cm.

4.3.3.14 Окончательная отделка. На полочке куртки по шву соединения застежки и клапанах производят отделочные строчки согласно модели, затем намечают по лекалу месторасположение петли и обметывают петли, соответственно расположению петель пришивают пуговицы.

Допускается изменение модели по желанию заказчика – например: по длине изделия, место расположения кармана, длина кокетки и т.д. строго по настоящему стандарту.

4.4 Основные требования к изготовлению

4.4.1 Допуск к раскрою деталей куртки - по ГОСТ- 19902.

4.4.2 Классификация и виды стежков, строчек, швов, применяемых при изготовлении куртки – по ГОСТ- 12807.

4.4.3 Определение сортности куртки – по ГОСТ 11259.

4.4.4 Спецификация деталей приведена в приложении В.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка куртки должна соответствовать требованиям ГОСТ - 19159.

4.5.2 На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan».

4.6 Упаковка. Куртки упаковывают по ГОСТ 19159

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

5.2 Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

5.3 К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

5.4 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

5.5 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

6 Правила приёмки куртки — по ГОСТ 24782.

7 Методы контроля качества готового изделия по ГОСТ 4103.

8 Транспортирование и хранение курток — по ГОСТ 19159.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых курток требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 Срок хранения курток 2 года со дня изготовления.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH
TEXNOLOGIYALARINI

Приложение А
(обязательное)

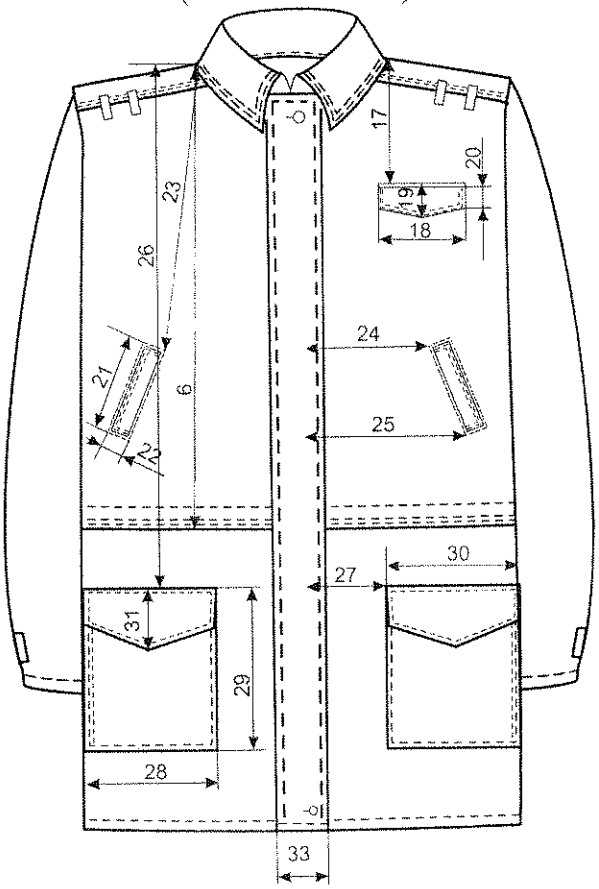


Рисунок 4

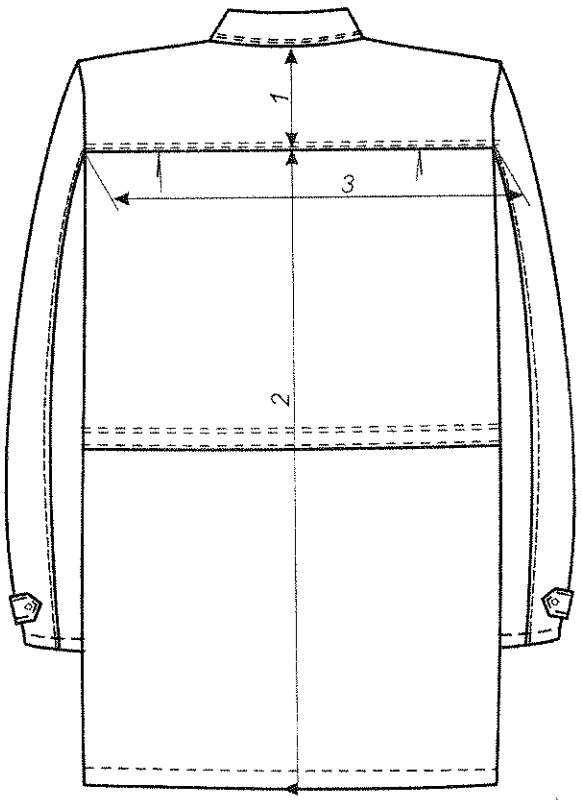


Рисунок 5

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT M: MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

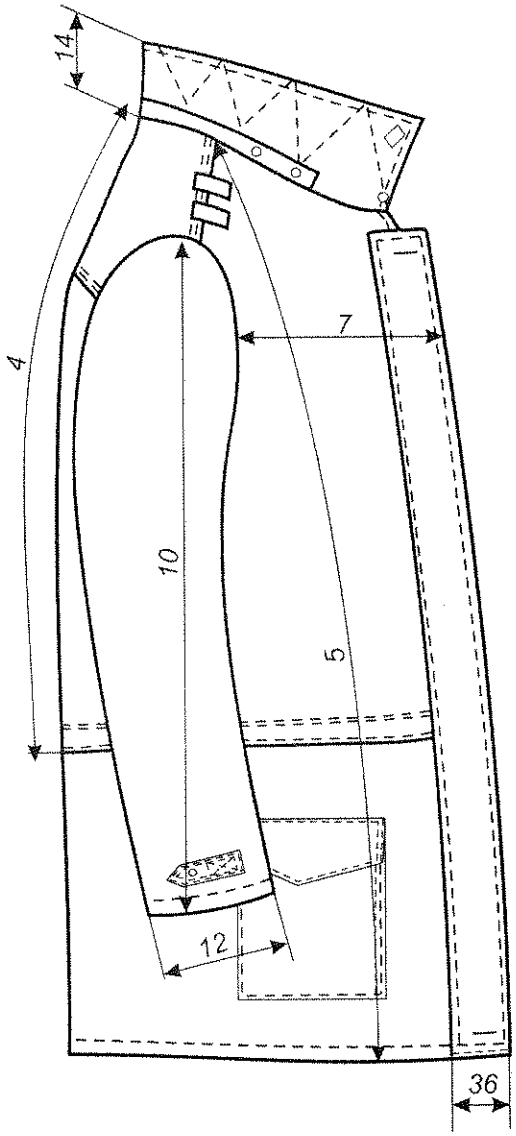


Рисунок 6

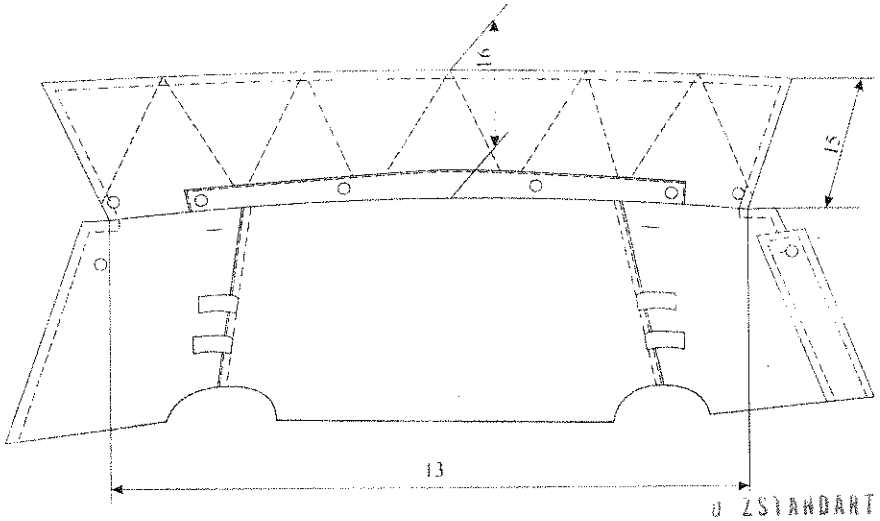


Рисунок 7

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
HAZORAT M. MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
ETI SH BOSHQARMASI

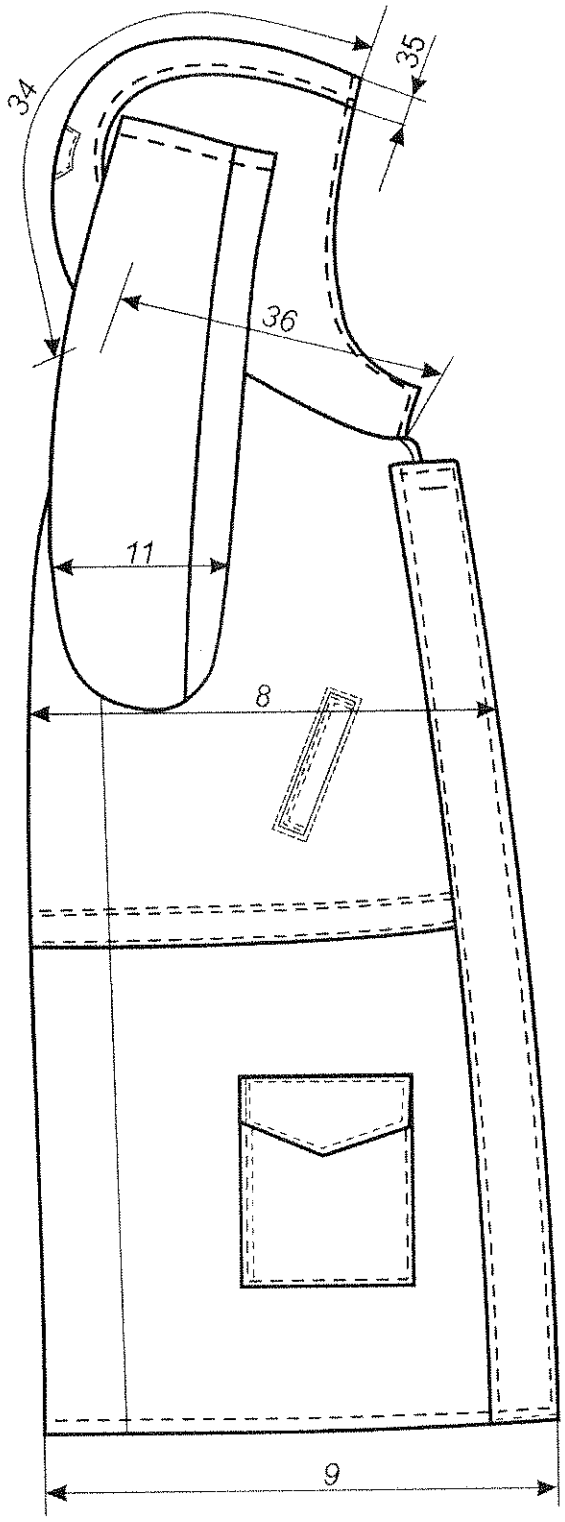


Рисунок 8

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISHNING
EKSPERT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Приложение В
(справочное)

Спецификация деталей куртки

№	Наименование деталей	Кол-во лекал	Кол-во кроя
1	2	3	4
Из тканей верха			
1	Верхняя часть спинки	1	1
2	Нижняя часть спинки	1	1
3	Кокетка	1	1
4	Верхняя часть полочки	1	2
5	Нижняя часть полочки	1	2
6	Верхняя часть рукава	1	2
7	Нижняя часть рукава	1	2
8	Капюшон	1	2
9	Средняя часть капюшона	1	1
10	Обтачка капюшона	1	2
11	Обтачка низа капюшона	1	2
12	Воротник верхний	1	1
13	Воротник нижний	1	2
14	Полустойка	1	3
15	Ветрозащитный клапан	1	1
16	Хлястик рукава и капюшона	1	6
17	Подборт	1	2
18	Росток	1	1
19	Клапан верхнего кармана	1	2
20	Подзор верхнего кармана	1	1
21	Обтачки верхнего кармана	1	2
22	Листочка	1	2
23	Подзор листочки	1	2
24	Боковой накладной карман внешний	1	2
25	Клапан бокового кармана	1	4
26	Боковой накладной карман внутрений	1	2
27	Нижний съемный меховой воротник	1	1
28	Уголок съемного мехового воротника	1	2
29	Усилители под кнопки капюшона и рукава	1	3
30	Вешалка	1	1
31	Карман мехового утеплителя	1	1

...STANDARTLASHTIRISH AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
ZORAT M. MUVOFIQLASHTIRISHVA
EXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
... ETISH BOSHQARMASI

1	2	3	4
32	Полоска для застежки клапана бокового и верхнего кармана	1	3
33	Стойка для крепления капюшона	1	1
34	Шлевка для погон (30 cm)	1	1
	Из подкладочных тканей		
35	Спинка	1	1
36	Полочка	1	2
37	Верхний рукав	1	2
38	Нижний рукав	1	2
39	Напульсник	1	2
	Из прокладочной ткани		
40	Прокладка верхнего воротника	1	1
41	Прокладка нижнего воротника	1	1
42	Прокладка стойки	1	3
43	Прокладка ветрозащитного клапана	1	1
44	Прокладка подборта	1	2
45	Прокладка ростка	1	1
46	Долевик под разрез верхних карманов	1	1
47	Прокладка обтачки верхних карманов	1	4
48	Прокладка клапана верхнего кармана	1	1
49	Прокладка листочки	1	2
50	Прокладка клапана бокового кармана	1	2
51	Долевик под разрез бокового кармана	1	2
52	Прокладка подкладки мехового воротника	1	2
53	Прокладка хлястика рукава и капюшона	1	3
54	Прокладка под петли	1	2
	Из прокладочного материала - синтепона		
55	Спинка	1	1
56	Полочка	1	2
57	Верхняя часть рукава	1	2
58	Нижняя часть рукава	1	2
59	Нижний воротник	1	1
	Из натуральной овчины		
60	Верхний воротник	1	1

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

1	2	3	4
Из искусственного меха			
61	Утеплитель спинки	1	1
62	Утеплитель полочки	1	2
Из ткани карманной			
63	Мешковина верхнего кармана с клапаном	1	1
64	Мешковина нагрудного кармана в листочку верхний	1	2
65	Мешковина нагрудного кармана в листочку нижний	1	2
66	Кулиска	1	1

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI

Библиографические данные

УДК: **677.06:687.15** **ОКП 857300** Группа **М 38**

ОКС **61.020**

Ключевые слова:

Одежда форменная, изделия швейные, куртки женские, размерные признаки, система стандартов безопасности, типовые фигуры, таблица измерений, внешний вид, полочка, спинка, рукав, воротник, ветрозащитный клапан, мех, капюшон, синтепон, технический рисунок, лекала, материалы и фурнитура, основные требования к изготовлению, способы обработки, маркировка и упаковка, правила приёмки, транспортирование и хранение.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O'z DSt 3009 :2015

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНО:

Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **проф. К.Жуманиязов**

«____» _____ 201__ г.

Проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель

_____ **проф. Х.Х.Камилова**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Заведующая кафедрой "Дизайн одежды" Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **У.А.Вахидова**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Доцент кафедры "Дизайн одежды" Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Х.М.Юнусходжаева**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Доцент кафедры "Дизайн одежды" Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **У.Т.Муминова**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМТС МВД Республики Узбекистан

_____ **К.С.Зупаров**

«____» _____ 201_ г.

М.П.

1-й заместитель начальника УМТС МВД Республики Узбекистан»

_____ **Ф.А.Шералиев**

«____» _____ 201_ г.

М.П.

Начальник отдела вещевого снабжения УМТС МВД Республики Узбекистан

_____ **М.М.Атамуратов**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Начальник ОМС и ВП при УМТС МВД Республики Узбекистан

_____ **Т.Т.Карахўжаев**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан

_____ **С.С. Саидалиев**

«10» 07 2015 г.

М.П.

O'ZSTANDART AGENTLIGA STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORAT, MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI ... BOSHQARMASI