ОКС 03.240

Изменение № 1 O‘z DSt 1107: 2006 Ящики посылочные Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 25.02.11г № 05-278

Дата введения 10.03.2011

Срок действия стандарта продлить до 01.07.2016

Раздел 2 Нормативные ссылки

Шестой абзац изложить в новой редакции:

ГОСТ 3916.1-96 Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия

Восьмой абзац изложить в новой редакции:

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия

Девятый абзац изложить в новой редакции:

ГОСТ 6449.1-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Поля допусков для линейных размеров и посадки

Десятый абзац исключить

Восемнадцатый абзац в обозначении ГОСТ 12301 год утверждения «81» заменить на «2006»

Двадцать второй абзац изложить в новой редакции:

ГОСТ 18992-97 Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия

Двадцать третий абзац изложить в новой редакции:

ГОСТ 21798-76 Тара транспортная наполненная. Метод кондиционирования для испытаний

Добавить после перечня ссылочных ГОСТов:

O‘z DSt 883-98 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности

O'ZSTANDART AGENTLIGI
1165 son bilan
«25» 02 2011 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

Изменение № 1 O‘z DSt 1107: 2006

После перечня ссылочных стандартов добавить примечание:

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории Узбекистана по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (изменённым) стандартом.

Пункт 3.6.12. Ссылку на ГОСТ 7016 заменить на O‘z DSt 833

Пункт 3.8.1. Во втором абзаце слово «шесть» заменить словом «пять»

Первый заместитель
Генерального директора
ОАО «Узбекистон почтаси» Х. Таджибаева

Начальник отдела организации
почтовой связи ОАО «Узбекистон почтаси» С. Матчанова

И.о. начальника отдела
стандартизации и метрологии
ОАО «Узбекистон почтаси» М. Атабекова

Нормоконтроль ГУП «UNICON.UZ» Л. Шаймарданова

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела почтовых
технологий и услуг
Узбекского агентства связи и
информатизации

Т.Чекашкина

O‘z DSt 1107 :2006

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ЯЩИКИ ПОСЫЛОЧНЫЕ
Технические условия

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации

Ташкент

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «O’zAloqaKonsalting»

2 ВНЕСЕН Узбекским агентством связи и информатизации

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 10.05.2006 № 05-14

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ С введением в действие настоящего стандарта ГОСТ 27840-93 «Тара для посылок и бандеролей. Общие технические условия» прекращает свое действие на территории Узбекистана

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству «Узстандарт»

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Технические требования 2
4 Правила приемки 8
5 Методы контроля 8
6 Транспортирование и хранение 9
Приложение A (обязательное) Развертка ящика типа 1. 10
Приложение B (обязательное) Развертка ящика типа V. 11
Приложение C (обязательное) Развертка ящика типа VI . . . 12
Приложение D (справочное) Вкладыш для ящика 13
Приложение E (справочное) Ящики типов I, V и VI с внутренними перегородками 14
Приложение F(обязательное) Крышка ящика с отверстиями . 15
Приложение G (справочное) Расположение маркировки на ящиках с предельной массой брутто свыше 3 kg до 10 kg включительно 16
Приложение H (справочное) Инструкция по сборке ящиков посылочных типа 1 18
Приложение J (справочное) Количество вентиляционных отверстий, приходящих на одну сторону ящика. 19

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ПОСИЛКА ҚУТИЛАРИ
Техникавий шартлар

ЯЩИКИ ПОСЫЛОЧНЫЕ
Технические условия

POST BOXES
Technical terms

Дата введения 01.07.2006
01.07.2011

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на ящики посылочные (далее ящики) из гофрированного или тарного плоского склеенного картона, листовых древесных материалов, предназначенные для упаковывания, транспортирования и хранения почтовых отправлений.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.304–81 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные

ГОСТ 427–75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2695–83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия

ГОСТ 3282–74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

ГОСТ 3916.1–96 Фанера общего назначения с наружным слоем из шпона лиственных пород. Технические условия

ГОСТ 4598 – 86 Плиты древесно-волокнистые. Технические условия

O'ZSTANDART AGENTLIGI
41 son bilan
«10» 05 2006 yilda
Davlat ro'yxatiga qilindi

ГОСТ 5959–80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Технические условия

ГОСТ 6449.1 – 82 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры допусков для линейных размеров и посадки

ГОСТ 7016 – 82 Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатой поверхности

ГОСТ 7376– 89 Картон гофрированный. Общие технические условия

ГОСТ 7502– 98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7933–89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия

ГОСТ 7950 – 77 Картон переплетный. Технические условия

ГОСТ 8486–86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 9142–90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия

ГОСТ 9421–80 Картон тарный плоский склеенный. Технические условия

ГОСТ 12301 – 81 Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия

ГОСТ 14192 – 96 Маркировка грузов

ГОСТ 18211 – 72 Тара транспортная. Метод испытания на сжатие

ГОСТ 18425 – 73 Тара транспортная наполненная. Метод испытания на удар при свободном падении

ГОСТ 18992 – 80 Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Технические условия

ГОСТ 21798 – 76 Тара. Метод кондиционирования для испытаний.

ГОСТ 24454 – 80 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры

3 Технические требования

3.1 Основные параметры и размеры

3.1.1 Ящики должны изготовляться следующих типов:

– I – по рисунку А.1 приложения А настоящего стандарта;

– II – по ГОСТ 9142, исполнение А;

– III – по ГОСТ 9142, исполнение В;

– IV – по ГОСТ 9142, исполнение Г;

– V – по рисунку В.1 приложения В настоящего стандарта;

– VI – по рисунку С.1 приложения С настоящего стандарта;

– VII – типа I–II по ГОСТ 5959.

3.1.2 Наружные размеры ящиков для почтовых отправлений с предельной массой брутто свыше 3 kg до 10 kg включительно, изготовляемых из гофрированного или склеенного картона и с предельной

массой до 20 kg включительно, изготовляемых из листовых древесных материалов приведены в таблице 1.

3.1.3 Наружные размеры ящиков для почтовых отправлений с предельной массой брутто до 3 kg включительно приведены в таблице 2.

3.1.4 Пример записи продукции при заказе и в другой документации

Ящик 469x374x190 тип II O‘z *DSt*_____

Таблица 1

Тип ящика	Наименование параметра	Наружные размеры, mm	Количество вкладышей на 1 ящик, шт.
I, VII	Длина Ширина Высота	500, 469, 450, 374, 279 450, 400, 374, 279, 247, 222, 184, 350, 300, 190	-
II, III, IV	Длина Ширина Высота	469, 374, 279 374, 279, 247, 222, 190, 184 374, 279, 247, 222, 190, 184	1
Примечания 1 В ящиках типов II, III и IV значение ширины или высоты должно быть равным 190 mm. 2 Допускается по согласованию с потребителем ящики типа III изготовлять без вкладышей.			

Таблица 2

Тип ящика	Наименование параметра	Наружные размеры, mm
II, III, IV, V, VI	Длина Ширина Высота	300, 240, 200, 150, 120, 100 200, 150, 120, 100 120, 100, 80, 60, 40, 20
Примечание - Ширина ящика типа VI должна быть равна ее длине.		

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

3.1.5 Ширина ящика не должна превышать ее длину. Подчеркнутые размеры, указанные в таблицах 1 и 2, являются предпочтительными.

3.2 Характеристика ящиков из гофрированного или склеенного картона

3.2.1 Ящики для почтовых отправлений с предельной массой брутто свыше 3 kg до 10 kg включительно должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9142 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта.

Ящики для почтовых отправлений с предельной массой брутто до 3 kg включительно должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12301 и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего стандарта.

Ящики должны изготавливаться по рабочим чертежам и в соответствии с обрацом-эталоном, утвержденными в установленном порядке.

3.2.2 Ящики типов II, III и IV для почтовых отправлений с предельной массой брутто свыше 3 kg до 10 kg включительно изготовляют из гофрированного картона марок Т22 - Т24 по ГОСТ 7376 и марок Т21 - Т24 по ГОСТ 7376 для ящиков типа I или из тарного плоского склеенного картона по ГОСТ 9421.

Ящики для почтовых отправлений с предельной массой до 3 kg включительно изготовляют из:

- гофрированного картона марок Т21, Т22, Т23 с гофрами типа В по ГОСТ 7376 (для ящиков, имеющих длину 300 mm) и гофрированного картона марок Т11, Т12 по ГОСТ 7376 (для ящиков, имеющих длину менее 300 mm);
- картона коробочного по ГОСТ 7933 толщиной (1,5 - 2,0) mm;
- картона переплетного марки Б по ГОСТ 7950 (для ящиков, имеющих длину менее 300 mm).

3.2.3 Вкладыши изготовляют из гофрированного картона марок Т22 - Т24 по ГОСТ 7376 в соответствии с рисунком D.1 приложения D. Вкладыш должен огибать дно, крышку, торцовые стенки ящика и иметь соединения внахлест на одной из торцевых стенок.

3.2.4 Ящики типа I должны иметь по четыре клапана, примыкающих к боковым и торцовым стенкам и обеспечивающих при использовании замковых элементов сборку каркаса ящика для укладки в него пересылаемого вложения, а также, по желанию потребителя, образование внутренних перегородок в соответствии с рисунком Е.1 приложения Е.

Ящики типа V должны иметь по 4 клапана, примыкающих к верхней крышке и торцевым стенкам, которые при сборке обеспечивают образование торцовых и боковых стенок в соответствии с рисунком Е.2 приложения Е.

Ящики типа VI должны иметь по два клапана, прилегающих к боковым стенкам и закрывающих при сборке внутренние перегородки в соответствии с рисунком Е.3 приложения Е.

3.2.5 В клапан f и крышку *k* у ящиков типа I (приложение А) вставляются люверсы, изготовленные по нормативной документации завода изготовителя, имеющие втулки высотой (6 – 8) mm и диаметр (4–6) mm. Допускается применение блочек, изготовленных по нормативной документации завода-изготовителя. Венчики блочек должны находиться в клапане f с внутренней стороны, в крышке *k* - с наружной стороны ящика.

При установке люверсов или блочек втулка должна расклепываться или развальцовываться, обеспечивая прочное закрепление. Не допускается нарушение целостности блочек в зоне венчика.

По согласованию с потребителем в ящиках типа I допускается вместо установки в клапан f и крышку *k* люверсов или блочек изготавливать в крышке *k* два отверстия диаметром 15 mm по рисунку F.1 приложения F.

3.2.6 Продольные и поперечные линии сгиба и отреза разверток ящиков должны быть взаимно перпендикулярны.

Отклонения от перпендикулярности линий сгиба и отреза в ящиках не должны превышать 1 mm на каждые 100 mm длины.

3.2.7 Отклонение размеров, определяющих расположение отверстий в клапане f, стенке *c*, крышке *k* и клапане *q* ящиков типа I, не должны превышать 2 mm.

3.2.8 Ящики типов II, III, IV и VI по соединительному шву должны быть склеены поливинилацетатной дисперсией по ГОСТ 18992 или клеем из растворимого силиката натрия и (или) сшиты скобами из проволоки диаметром (0,7 - 1,0) mm по ГОСТ 3282.

Расположение скоб и расстояния между ними для ящиков с предельной массой брутто свыше 3 kg до 10 kg – по ГОСТ 9142.

Расположение скоб и расстояния между ними для коробок с предельной массой брутто до 3 kg – по ГОСТ 12301.

3.2.9 Ящики для почтовых отправлений с предельной массой брутто свыше 3 kg до 10 kg включительно должны выдерживать без разрушения:

- нагрузку, равную 1600 N;
- семь ударов при свободном падении с высоты 1000 mm.

3.3 Комплектность

В комплект ящиков типа II, III и IV входят вкладыши.

3.4 Маркировка

3.4.1 Маркировка, характеризующая ящики (продукцию) должна содержать:

- товарный знак (при наличии);
- наименование предприятия-изготовителя;
- обозначение настоящего стандарта;

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

- вес ящика в kg;
- «O’zbekistonda ishlab chiqarilgan» для продажи на территории Республики Узбекистан;
- «Made in Uzbekistan» для экспорта;
- дата изготовления.

Место нанесения маркировки – в соответствии с рисунком G.1 приложения G.

Допускается по согласованию с потребителем нанесение маркировки на этикетке.

3.4.2 На одну из сторон ящиков наносят линии подсказа адреса толщиной от 0,5 до 0,8 mm.

Расположение зоны линий подсказа адреса отправителя и получателя, приведено на рисунках G.1 и G.2 приложения G. Размеры зоны линий подсказа адреса указаны таблице G.1 приложения G.

3.4.3 На наружную сторону боковой стенки ящиков с предельной массой брутто свыше 3 kg до 10 kg по требованию заказчика наносят прямоугольную рамку для размещения рекламы. Размеры рамки, ее привязка и предельные отклонения приведены на рисунке G.1 приложения G.

3.4.4 На внутренней стороне каждого ящика типов I, V и VI наносят инструкцию по сборке (см. рисунок H.1 приложения H). Допускается прикладывать инструкцию на отдельном листе.

3.4.5 Маркировку и линии наносят типографским способом или штемпелеванием.

При нанесении маркировки применяют шрифты, размеры, конфигурацию и качество которых должны соответствовать ГОСТ 2.304, и зависят от размера зоны маркировки и емкости надписи.

3.5 Упаковка

3.5.1 Упаковка ящиков с вкладышами для почтовых отправлений с предельной массой брутто свыше 3 kg до 10 kg включительно – по ГОСТ 9142. Развертки ящиков для грузов с предельной массой брутто до 3 kg включительно типа V укладывают в виде высечек, а ящики типов II, III, IV и VI укладывают сшитыми или склеенными по продольному шву.

Упаковка ящиков для почтовых отправлений с предельной массой брутто до 3 kg – по ГОСТ 12301.

3.5.2 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги».

3.6. Характеристика ящиков из листовых древесных материалов

3.6.1 Ящики должны удовлетворять требованиям ГОСТ 5959, а также настоящего стандарта и изготавливаться по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке заказчиком, согласно таблице 1.

3.6.2. Ящики изготовляют из:

- клееной фанеры по ГОСТ 3916.1 толщиной 3 mm;

- комбинированных материалов с применением фанеры и твердой древесноволокнистой плиты всех марок по ГОСТ 4598 толщиной 3,2 mm.

3.6.3 Стенки, дно и крышки ящиков должны изготавливаться из целых кусков фанеры или древесноволокнистой плиты.

3.6.4 При изготовлении комбинированных ящиков из древесноволокнистой плиты боковые и торцевые стенки должны изготавливаться из одного материала.

3.6.5 В ящиках, изготавливаемых с применением древесноволокнистой плиты, гладкая сторона плиты на боковых стенках, дне и крышке должна быть обращена наружу, а на торцевых стенках ящика - внутрь.

3.6.6 Наружные планки изготовляют из древесины хвойных пород по ГОСТ 8486, ГОСТ 24454 и лиственных пород по ГОСТ 2695 сечением (13—16) x (16—25) mm. Допускается применять планки, полученные из древесины в процессе лущения шпона.

3.6.7 Предельные отклонения размеров ящиков и их деталей – по ГОСТ 6449.1.

3.6.8 В торцевых и боковых стенках ящиков из лиственных древесных материалов для пересылки фруктов и овощей, имеющих вместимость свыше 3 dm^3, должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия диаметром (15±2) mm.

Количество отверстий на каждой из сторон ящика приведено в таблице J.1 приложения J.

3.6.9 Допускается изготавливать торцевые и боковые стенки ящиков для пересылки фруктов и овощей из полос фанеры или древесноволокнистой плиты толщиной, указанной в пункте 3.6.2, или дощечек толщиной от 5 до 8 mm, расположенных вертикально по отношению к дну с просветами (10±2) mm. Полосы или дощечки каждого ящика должны быть одинаковой толщины и шириной не менее 45 mm.

Полосы или дощечки крепят к планкам скобами или гвоздями.

3.6.10 Способ крепления планок, щитов и дна ящика при его сборке, а также крышки к корпусу устанавливается в нормативной документации завода- изготовителя на ящики и должен обеспечивать прочное скрепление деталей. Не допускаются заусенцы, выступающие концы гвоздей или скоб, сколы древесины.

3.6.11 На ребрах ящиков должны быть сделаны надрезы глубиной и шириной (5,0±1,5) mm для шпагата.

При длинах ящиков более 300 mm на продольных ребрах ящиков делают по два надреза, расположенных на расстоянии 110 mm от торцов планок. При длине ящиков 300 mm делают один надрез, расположенный посередине.

По согласованию с потребителем допускается не делать надрезы на вертикальных ребрах ящиков.

Предельное отклонение размеров от торцов планок до надрезов

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

±5 mm.

3.6.12 Шероховатости открытых поверхностей планок, а также всех сторон дощечек должны быть не более $R_{m\ max}$ 800 mkm по ГОСТ 7016.

3.7 Комплектность

3.7.1 Ящики из листовых древесных материалов поставляют в собранном виде. Крышку ящика крепят в двух углах по два гвоздя в каждый угол.

Допускается по согласованию с потребителем поставка ящиков в комплектах из четырех собранных щитов, дна, крышки и набора соединительных гвоздей.

3.8 Маркировка

3.8.1 Маркировка, характеризующая ящики, должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя;
- товарный знак (при наличии);
- обозначение настоящего стандарта
- вес ящика в kg;
- «O’zbekistonda ishlab chiqarilgan» для продажи на территории Республики Узбекистан;
- «Made in Uzbekistan» для экспорта;
- дата изготовления.

Место и способ нанесения маркировки – по ГОСТ 14192, раздел шесть.

3.8.2 На крышку ящика должны быть нанесены горизонтальные линии подсказа адреса получателя и отправителя (см. приложение G).

3.8.3 Линии наносят окраской по трафарету штемпелеванием или выжиганием.

Линии подсказа адреса получателя и отправителя должны быть сплошными толщиной от 0,5 до 0,8 mm.

4 Правила приемки

4.1 Приемка ящиков из гофрированного картона для почтовых отправлений с предельной массой брутто свыше 3 kg до 10 kg включительно — по ГОСТ 9142.

4.2 Приемка ящиков из гофрированного или склеенного картона для почтовых отправлений с предельной массой брутто до 3 kg включительно — по ГОСТ 12301.

4.3 Приемка ящиков из листовых древесных материалов — по ГОСТ 5959.

5 Методы контроля

5.1 Методы контроля ящиков из гофрированного картона для почтовых отправлений с предельной массой брутто свыше 3 kg до 10 kg включительно по ГОСТ 9 1 4 2.

5.1.1 Перед испытанием на механическую прочность ящики кондиционируют в течение 24 часов в соответствии с режимами 2 и 6 по ГОСТ 21798

5.1.2 Контроль сопротивления сжатию — по ГОСТ 18211, сопротивления ударам при свободном падении — по ГОСТ 18425.

5.1.3 Для проверки соответствия ящиков требованиям пунктов 3.2.8, 3.2.9 и 3.6.8, касательно линейных размеров, должны применяться средства измерения соответствующей точности: линейки - по ГОСТ 427 или рулетки по ГОСТ 7502 с погрешностью не более 1,0 mm.

5.2 Методы контроля ящиков для почтовых отправлений с предельной массой брутто до 3 kg включительно — по ГОСТ 12301.

5.3 Методы контроля ящиков из листовых древесных материалов для почтовых отправлений с предельной массой брутто до 20 kg включительно — по ГОСТ 5959.

6 Транспортирование и хранение

6.1 Ящики транспортируют в крытых транспортных средствах или контейнерах в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

6.2 Хранение коробок из гофрированного или склеенного картона с предельной массой брутто до 3 kg включительно — по ГОСТ 12301.


6.3 Хранение ящиков из гофрированного или склеенного картона с предельной массой брутто свыше 3 kg до 10 kg включительно — по ГОСТ 9142

6.4 Хранение ящиков из листовых древесных материалов — по ГОСТ 5959.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Приложение А
(обязательное)

Развертка ящика типа 1

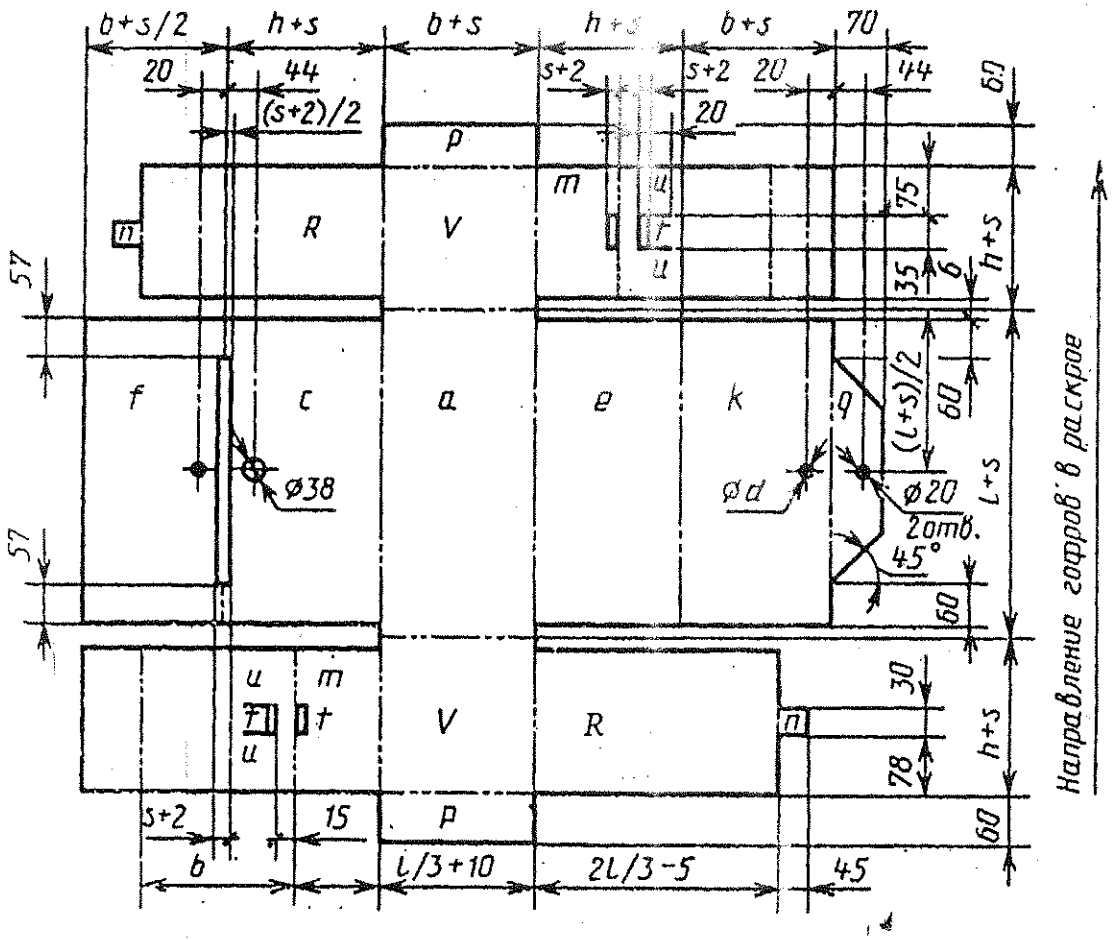


a - дно ящика; b - внутренняя ширина ящика, mm; c, e - боковые стенки ящика; d - диаметр отверстия, mm; f - верхний клапан ящика; k - крышка ящика; h - внутренняя высота ящика, mm; p, m, R - клапан ящика; l - внутренняя длина ящика, mm; n - соединительный клапан каркаса ящика; s - толщина гофрированного картона, mm; t - прорезь для соединительного клапана ящика; v - торцевые стенки ящика; q - соединительный клапан ящика

Рисунок А.1

Приложение В
(обязательное)

Развертка ящика типа V

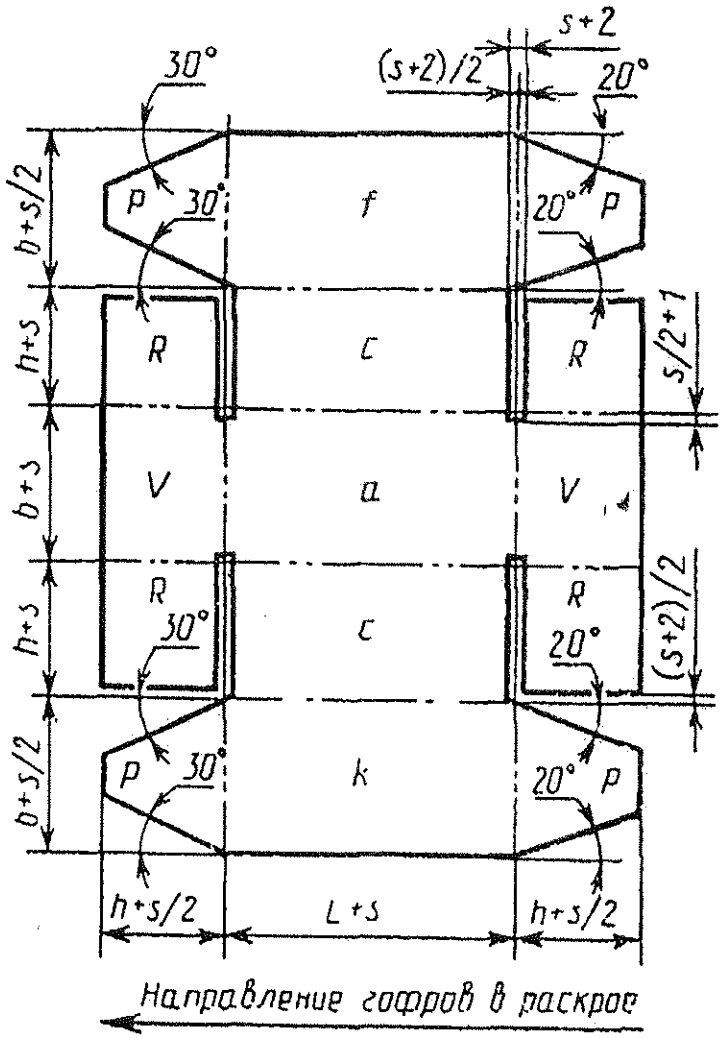


a - дно ящика; c - боковые стенки ящика; b - внутренняя ширина ящика, mm;
f - верхний клапан ящика; k - крышка ящика; h - внутренняя высока ящика, mm;
R, p - клапаны ящика; l - внутренняя длина ящика, mm; s - толщина картона, mm;
v - торцевые стенки ящика

Рисунок В.1

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Приложение С
(обязательное)

Развертка ящика VI

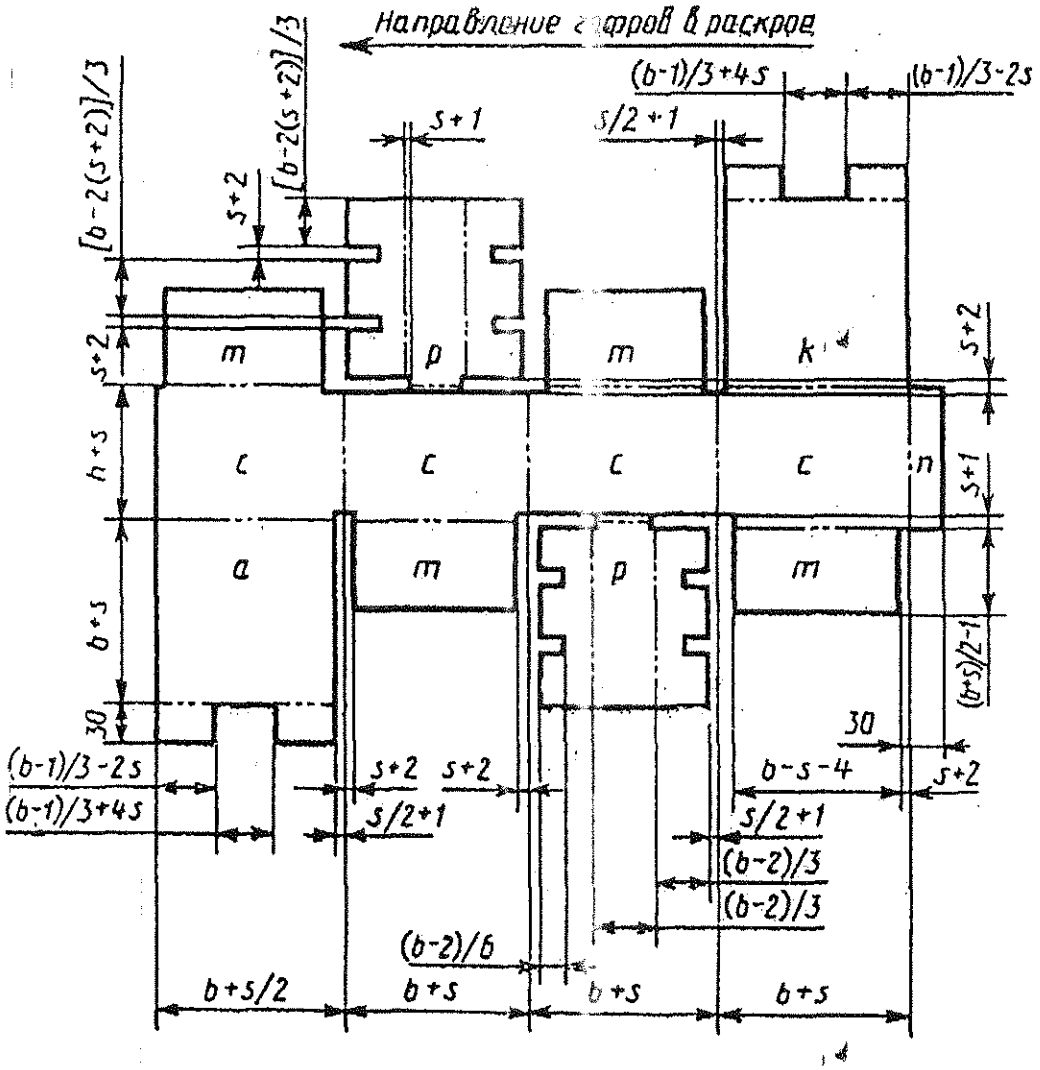


a - дно ящика; b- внутренняя ширина (длина) ящика, mm; c - боковые стенки ящика; k - крышка ящика; h - внутренняя высота ящика, mm; n - соединительный клапан каркаса ящика; s - толщина картона, mm; m, p - клапаны ящика

Рисунок С.1

Приложение D
(справочное)

Вкладыш для ящика

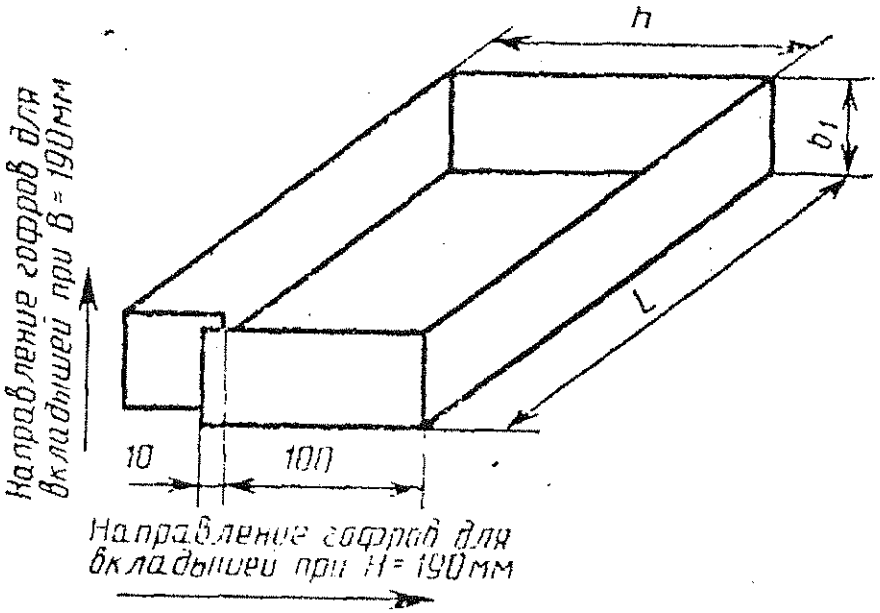

L - внутренняя длина ящика, mm; b1 - внутренняя ширина ящика, mm;
h - внутренняя высота ящика, mm

Рисунок D.1

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Приложение Е
(справочное)

Ящики типов I, V и VI с внутренними перегородками

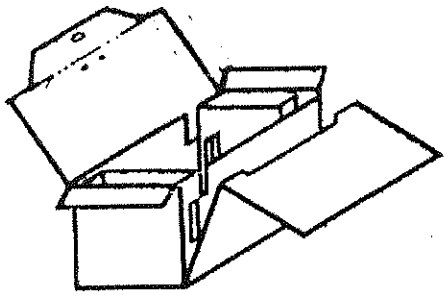


Рисунок Е.1 – Ящик типа I

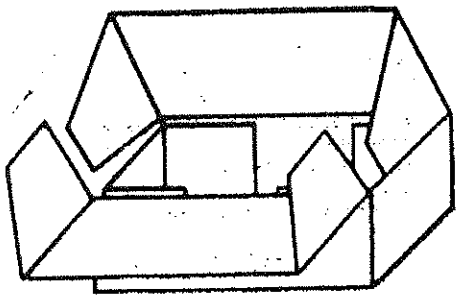


Рисунок Е.2 - Ящик типа V


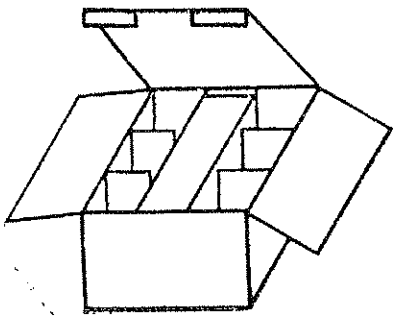


Рисунок Е.3 - Ящик типа VI

Приложение F
(обязательное)

Крышка ящика с отверстиями

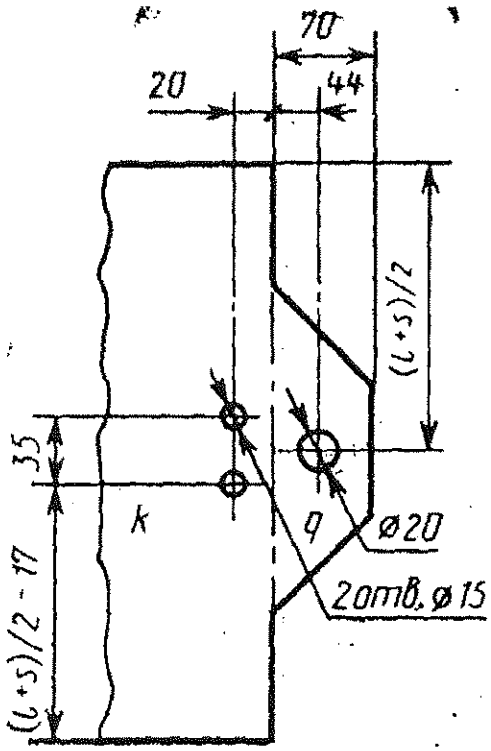


k - крышка ящика; l - внутренняя длина ящика, mm; q - соединительный клапан ящика; s — толщина гофрированного картона, mm

Рисунок F.1

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI


Приложение G
(справочное)

Расположение маркировки и зоны нанесения линий подсказа адреса на ящиках с предельной массой брутто свыше 3 kg до 10 kg включительно

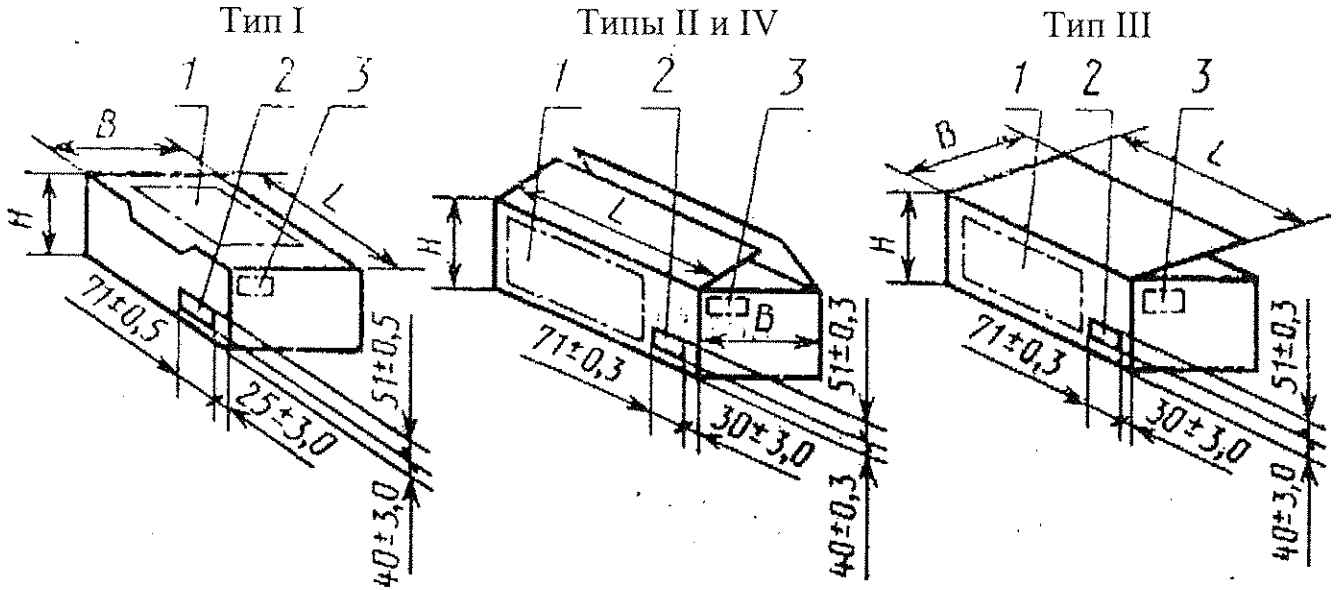

1 - зона для нанесения линий подсказа адреса; 2 - рамка прямоугольная (только для ящиков по таблице 1); 3 - зона для маркировки, характеризующей ящик; L - длина ящика, mm; B - ширина ящика, mm; H - высота ящика, mm

Рисунок G1

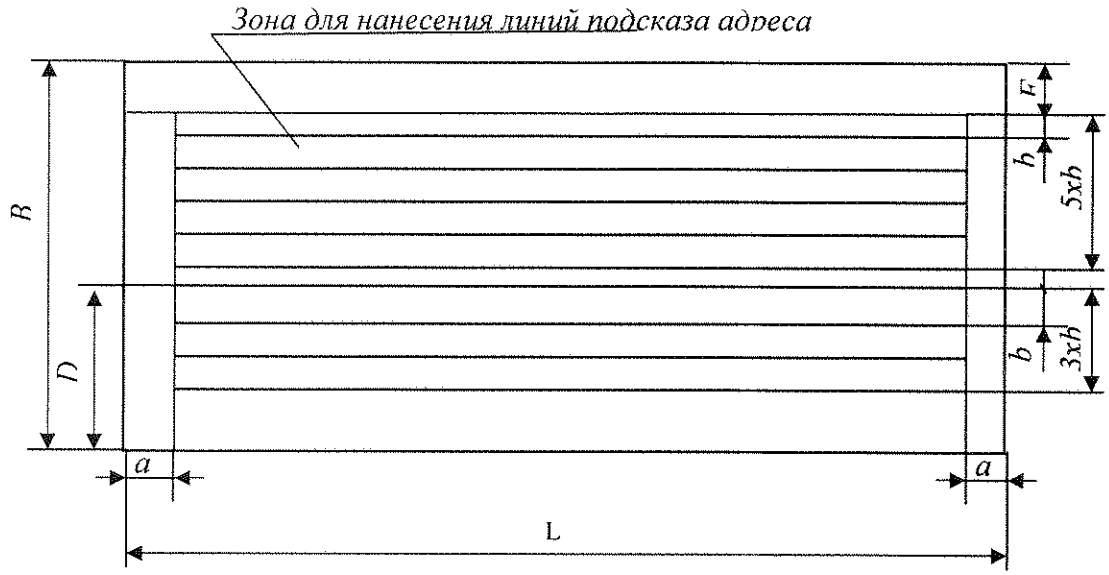

L x F — зона для служебных отметок

L x (B—D—F) — зона для написания адреса отправителя
L x D — зона для написания адреса получателя

Рисунок G.2 – Зоны нанесения линий подсказа адреса отправителя и получателя

Таблица G.1- Размеры зоны нанесения линий подсказа адреса


В миллиметрах

Длина Ширина Высота	L	B	D	F	a	b
По таблице 2	120	90	28	18	4	8
По таблице 1	280	180	55	40	10	15

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Приложение Н
(справочное)

Инструкция по сборке ящиков посылочных типа I

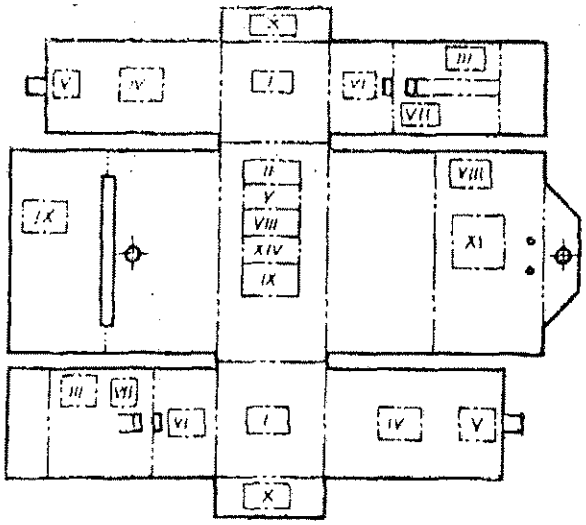



I- зона для нанесения надписи: «Клапан 1»;
II - зона для нанесения надписей:

1. Согнуть клапаны 1 на угол 90°.
2. Для образования каркаса ящика согнуть на 90° клапаны 2, затем клапаны 3.
3. Поочередно вставить язычки А, находящиеся на клапанах 3, в прорезь Б, находящиеся на клапанах 2.
4. Уложить вложение.
5. Для удобства размещения вложения по желанию отправителя можно воспользоваться сборкой в ящике внутренних перегородок, образующих 2 или 3 ложемента. Клапаны 2 согнуть, как показано на рисунке. Язычки А клапанов 3 вставить в прорези Б»;

III - зона для нанесения надписи «Клапан 2»;
IV - зона для нанесения надписи: «Клапан 3»;
V - зона для нанесения буквы «А»;
VI - зона для нанесения буквы «Б»;
VII - зона для нанесения буквы «В»;
VIII - зона для нанесения надписи: «Завязать на конце шпагата узел».
Продернуть другой конец шпагата сквозь отверстие, находящееся в клапане 4. Узел не должен продергиваться сквозь отверстие. Согнуть боковые стенки ящика на 90°, согнуть клапаны 4 и 5 на 90°; продернуть шпагат сквозь отверстие, находящееся на крышке, ящика; закрыть крышку; вставить язычок крышки в прорезь.
IX - зона для нанесения надписи: «Клапан 4»;
X - зона для нанесения подписи: «Клапан 5»;
XI- зона для нанесения надписи: «При наличии на крышке ящика двух отверстий шпагат продернуть через оба отверстия, крышку закрыть».

Рисунок Н.1

Приложение J
(справочное)

Количество вентиляционных отверстий, приходящих на одну сторону ящика

Таблица J.1

Площадь боковой, торцевой сторон ящика, dm^2	Количество вентиляционных отверстий, приходящихся на одну сторону ящика, шт
От 3,0 до 4,0 включительно	2
Св. 4,0 до 5,0 «	4
« 5,0 до 6,0 «	6
« 6,0 до 7,5 «	8
« 7,5	10

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

УДК: 621.998.1:846.8 ОКС 03.240 ОКП 54 7110
53 7110

Ключевые слова: ящик посылочный, почтовые отправления, люверс, ящики из гофрированного картона

Директор
ООО «O‘zAloqaKonsalting» Т.Бикметов

Заместитель директора
ООО «O‘zAloqaKonsalting» А.Хакимов

Нормоконтроль ЦНТМИ С.Страхова

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
Открытого акционерного
общества «Узбекистон почтаси»

Р.Касымов

Письмо от 12.12.05г
№ 37-15-27/5014

Начальник отдела лицензирования и
стандартизации Узбекского агентства
связи и информатизации

А. Гатаулина

Письмо от 28.12.05г
№ 16-27/430

Начальник отдела почтовых технологий
и услуг Узбекского агентства
связи и информатизации

Т.Бажанова

Письмо от 26.12.05г
№ 10-100

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI