Изменение №3 к O'z DSt 962:2012

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ВИНА ВИНОГРАДНЫЕ ГАЗИРОВАННЫЕ (ШИПУЧИЕ)

Общие технические условия

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Газланган (вижилловчи) узум винолари
Умумий техникавий шартлар

Вина виноградные газированные (шипучие)
Общие технические условия


Carbonated grape wines
General specifications


Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№05-587 от «12» 11 2014 г.

Дата введения с «15» 11 2014 г.

Раздел 4

Абзац шестнадцатый пункта 4.5.1 после слов «размера этикетки» дополнить словами «в виде текстовой надписи и (или) рисунка».



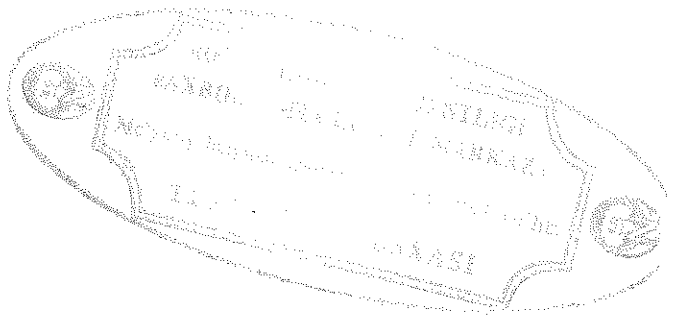

Заместитель Председателя
компании «Узвиносаноат-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития
и координации деятельности
винодельческих предприятий Т. АБИДОВ

Начальник Управления маркетинга,
внешнеэкономической деятельности
и торговли М. АРИПОВ

Директор
Творческого центра «Шаробсоз» Ю. АХМЕДЖАНОВ

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT, MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI


Изменение №2 к O‘z DSt 962:2012

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ВИНА ВИНОГРАДНЫЕ ГАЗИРОВАННЫЕ (ШИПУЧИЕ)

Общие технические условия

Издание официальное

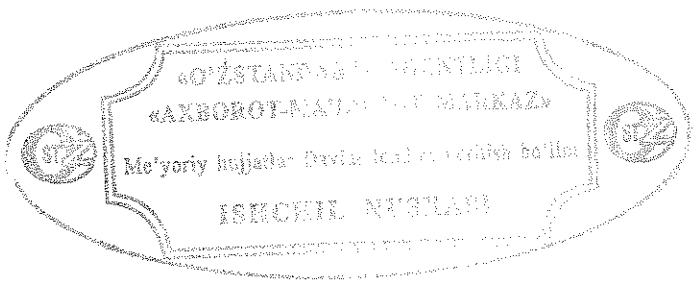

**Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Газланган (вижилловчи) узум винолари
Умумий техникавий шартлар

Вина виноградные газированные (шипучие)
Общие технические условия

Carbonated grape wines
General specifications

Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№ 05-574 от «27» 01 2014 г.

Дата введения с «28» 01 2014 г.

Раздел 4

Пункт 4.5 дополнить подпунктом 4.5.5 следующего содержания:

«4.4.5. При наклеивании акцизных марок должен использоваться клей, исключающий возможность снятия марки с продукции без повреждения.

Качество используемого клея должно обеспечить хорошую адгезию к стеклу и к укупорочным материалам в широком диапазоне температур и влажности (исключение отслоения акцизной марки от продукции) и гарантировать невозможности сбора целых акцизных марок с целью повторного их использования».

O'ZSTANDART AGENTLIGI
1909/02 son bilan
«27» 01 2014 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

Заместитель Председателя
компании «Узвиносаноат-холдинг» А. АБДУЛЛАЕВ

Начальник Управления развития,
координации деятельности
винодельческих предприятий,
стандартизации и качества Т. АБИДОВ

Начальник Управления торговли
и маркетинговых исследований М. АРИПОВ

Директор
Творческого центра «Шаробсоз» Ю. АХМЕДЖАНОВ

O‘ZBEKISTON AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к O'zDSt 962:2012

ВИНА ВИНОГРАДНЫЕ ГАЗИРОВАННЫЕ (ШИПУЧИЕ)

Общие технические условия

Издание официальное

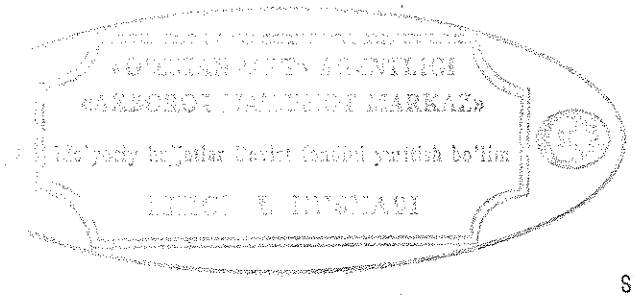

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

**Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент**

ОКП 917220

УДК 663.2
Группа Н-73
ОКС 67.160.10

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Газланган (вижилловчи) узум винолари
Умумий техникавий шартлар

Вина виноградные газированные (шипучие)
Общие технические условия

Champagne and sparkling wines
General specifications


Утверждено и введено в действие постановлением агентства «Узстандарт»
№ 05-437 от «19» 03 2013 г.

Дата введения с «19» 03 2013 г.

Раздел 9

Пункт 9.2 изложить в новой редакции:

«Срок годности вин виноградных газированных (шипучих), считая со дня розлива, не более 6 месяцев»

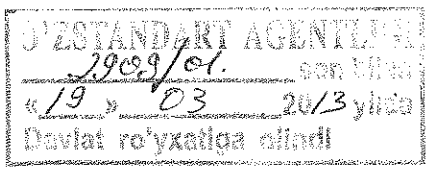

Зам. Председателя
Компании «Узвинпром-холдинг» **А. АБДУЛЛАЕВ**

Начальник Управления развития,
координации деятельности
винодельческих предприятий,
стандартизации и качества **Т. АБИДОВ**

Начальник Управления торговли
и маркетинговых исследований **М. АРИПОВ**

Директор «Центральной контрольной
лаборатории» при холдинговой
компании «Узвинпром-холдинг» **И. КАРИМОВ**

«СОГЛАСОВАНО»

Главный Государственный
Санитарный врач Республики
Узбекистан

С. САИДАЛИЕВ
«01» августа 2013 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор
ОАО «Узбекистон шампани»

Ю.КАСЫМБЕКОВ
«08» 08 2013 г.

Государственный стандарт Узбекистана

Вина виноградные газированные (шипучие)

Издание официальное

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA BAHOLASH NAZORATI
BOSHQARMASI

**Узбекское агентство стандартизации,
метрологии и сертификации
г. Ташкент**

II

Предисловие

1. РАЗРАБОТАН:	ОАО «Узбекистон Шампани»
2. ВНЕСЕН	ХК «Узвинпром-холдинг»
3.УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ:	Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации 05-361 от «26» 12 2011 г.
4. ВЗАМЕН	O'zDSt 962:2006

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Республики Узбекистан принадлежит агентству «Узстандарт»

Содержание

1. Область применения 2

2. Нормативные ссылки 2 - 3

3. Классификация 3

4. Общие технические требования 3 - 7

5. Требования безопасности 7

6. Правила приемки 7

7. Методы контроля 7-8

8. Транспортирование и хранение 8

9. Гарантии изготовителя 8

10. Библиографические данные 9

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

Газланган (вижилловчи) узум винолари
Умумий техникавий шартлар

Вина виноградные газированные (шипучие)
Общие технические условия

Champagne and sparkling wines
General specifications

Дата введения с «01» 01 2012 г.
до «01» 01 2017 г.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на вина виноградные газированные (шипучие), получаемые путем физического насыщения двуокисью углерода обработанных виноматериалов.

Требования настоящего стандарта являются обязательными и регламентируют требования к качеству и безопасности продукции для жизни, здоровья населения и охраны окружающей среды и должны быть использованы при сертификации.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.005-88	ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
ГОСТ 12.2.003-91	ССБТ. Оборудование производственное. Общие технические требования безопасности.
ГОСТ 12.3.002-75	ССБТ. Процессы производственные, Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.4.026-76	ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
ГОСТ 745-2003	Фольга алюминиевая для упаковки. ТУ
ГОСТ 908-2004	Кислота лимонная моногидрат пищевая. ТУ
ГОСТ 2918-79	Ангидрид сернистый жидкий технический. ТУ
ГОСТ 5541-2002	Средства укупорочные корковые. ТУ
ГОСТ 7933-89	Картон для потребительской тары. ОТУ
ГОСТ 8050-85	Двуокись углерода газообразная и жидкая. ТУ
ГОСТ 10117.1-2001	Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. ОТУ
ГОСТ 10117.2-2001	Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры.
ГОСТ 12258-79	Советское шампанское, игристые и шипучие вина. Метод определения давления двуокиси углерода в бутылках
ГОСТ 13191-73	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения этилового спирта.
ГОСТ 13192-73	Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров.
ГОСТ 13193-73	Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения летучих кислот.
ГОСТ 13195-73	Вина, виноматериалы и коньячные спирты, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения железа.
ГОСТ 13516-86	Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. ТУ
ГОСТ 14137-74	Вина, виноматериалы, коньяки и коньячные спирты. Правила приемки и методы отбора проб.
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
2989 son bilan
«26» 12 2011 yilda
Davlat ro'yxatidan o'tkazildi

ГОСТ 14251-75	Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Метод определения приведенного экстракта.
ГОСТ 14252-73	Вина и виноматериалы, соки плодово-ягодные спиртованные. Методы определения титруемых кислот.
ГОСТ 14351-73	Вина, виноматериалы и коньячные спирты. Метод определения свободной и общей сернистой кислоты.
ГОСТ 18251-87	Лента клеевая на бумажной основе. ТУ
ГОСТ 20477-86	Лента полиэтиленовая с липким слоем. ТУ
ГОСТ 22702-96	Ящики из гофрированного картона, для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемые на экспорт. ТУ
ГОСТ 23943-80	Вина и коньяки. Методы определения полноты налива в бутылки.
ГОСТ 25951-83	Пленка полиэтиленовая термоусадочная. ТУ
ГОСТ 26927-86	Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути.
ГОСТ 26928-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения железа.
ГОСТ 26929-94	Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов.
ГОСТ 26930-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка.
ГОСТ 26931-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения меди.
ГОСТ 26932-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца.
ГОСТ 26933-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия.
ГОСТ 26934-86	Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка.
ГОСТ 31361-08	Сахар белый. ТУ
O'zDSt 5.8:2006	НСС РУз. Знаки подтверждения соответствия. Правила применения.
O'zDSt 942:2010	Вина виноградные и виноматериалы виноградные обработанные. ОТУ
O'z DSt 944:2010	Вакуум-сусло виноградное. ТУ
O,z DSt 963:2011	Виноматериалы виноградные необработанные. ОТУ
O'zDSt 968:2010	Бутылки стеклянные. ОТУ
TSh 6.3-92:2010	Бентонит для винодельческой и консервной промышленности. ТУ
СанПиН 0283-10	Гигиенические требования по безопасности пищевых продуктов.

Примечание: При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории Узбекистана по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует пользоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 КЛАССИФИКАЦИЯ

3.1 Вина виноградные газированные (шипучие) готовят путем физического насыщения двуокисью углерода обработанных виноматериалов.

3.2 Вина виноградные газированные (шипучие) подразделяют:

- по цвету на: ***белые, розовые, красные;***
- по содержанию сахара на: ***сухие, полусухие, полусладкие.***

4 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Вина виноградные газированные (шипучие) должны быть приготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, с соблюдением санитарных норм и правил, по технологическим инструкциям, утвержденным в установленном порядке.

4.2 Характеристики

4.2.1 По органолептическим показателям вина виноградные газированные (шипучие) должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

O'ZSTANDART DAVLAT MUASSASASI STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH DAVLAT NAZORATI BOSHQARMASI

Таблица 1

Наименование показателя	**Характеристика**
Прозрачность	Прозрачные, с блеском, без осадка и посторонних включений
Цвет: белые розовые красные	 от светло соломенного до золотистого от светло розового до темно розового от красного до темно рубинового
Вкус	Мягкий, гармоничный, без посторонних привкусов
Букет	Развитый, тонкий, свойственный наименованию вина
Игристые свойства	Обильное вспенивание в бокале, длительное выделение пузырьков двуокиси углерода

4.2.2 Вина виноградные газированные (шипучие) по физико-химическим показателям должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование показателя	**Норма**								
	сухие			**полусухие**			**полусладкие**		
	белые	розовые	красные	белые	розовые	красные	белые	розовые	красные
Объемная доля этилового спирта, процент	от 9,0 до 13,0			от 9,0 до 12,0			от 9,0 до 12,0		
Массовая концентрация сахара, g/dm^3	не более 3,0			от 3,0 до 50,0			от 50,0 до 80,0		
Массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на винную кислоту), g/dm^3	от 4,0 до 8,0			от 4,0 до 8,0			от 4,0 до 8,0		
Массовая концентрация летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту), g/dm^3, не более	1,0	1,1	1,2	1,0	1,1	1,2	1,0	1,1	1,2
Массовая концентрация общей сернистой кислоты, mg/dm^3, не более общей в том числе свободной	 200 20	 200 20	 200 20	 300 30	 300 30	 300 30	 300 30	 300 30	 300 30
Массовая концентрация железа, mg/dm^3	от 3,0 до 15,0			от 3,0 до 15,0			от 3,0 до 15,0		
Массовая концентрация приведенного экстракта, g/dm^3, не менее	15,0	16,0	17,0	15,0	16,0	17,0	15,0	16,0	17,0
Давление двуокиси углерода в бутылке при 20 ^{0}C, кПа	от 200 до 300								

O'ZSTANDART MARKAZI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

4.2.3 Объемная доля этилового спирта, массовой концентрации сахаров и титруемых кислот для конкретного наименования виноградного газированного (шипучего) вина устанавливаются технологическими инструкциями.

4.2.4 Содержание токсичных элементов и радионуклидов в виноградных газированных (шипучих) винах не должно превышать допустимые уровни, установленные СанПиН 0283, утвержденные Минздравом Республики Узбекистан.

4.3 **Требования к сырью и материалам**

4.3.1 Для приготовления вин виноградных газированных (шипучих) применяют следующее сырьё и материалы, прошедшие входной контроль, имеющие сертификаты соответствия и разрешенные к применению Минздравом Республики Узбекистан:

- виноматериалы обработанные по O'zDSt 942;
- виноматериалы не обработанные по O'zDSt 963;
- сахар по ГОСТ 31361;
- вакуум-сусло виноградное по O'zDSt 944;
- сульфо-сусло виноградное по O'zDSt 963;
- двуокись углерода газообразная и жидкая по ГОСТ 8050;
- кислоту лимонную пищевую по ГОСТ 908;
- ангидрид сернистый жидкий технический по ГОСТ 2918;
- бентонит по TSh 6.3-92.

Допускается использовать другие вспомогательные материалы, разрешенные к применению Минздравом Республики Узбекистан, не ухудшающие качество продукции и обеспечивающие ее сохранность.

4.3.2 Каждая партия сырья и материалов, поступающая для производства продукции, должна сопровождаться качественным удостоверением или сертификатом соответствия.

4.4 **Упаковка**

4.4.1 Вина виноградные газированные (шипучие) разливают в новые и оборотные стеклянные бутылки по ГОСТ 10117.1, ГОСТ 10117.2 и O'zDSt 968, вместимостью 0,75 l.

Налив в бутылки осуществляется по уровню. Высота уровня вина, считая от верхнего края венчика бутылки, должна составлять (8±1) cm при температуре плюс 20 ^{0}C по ГОСТ 23943.

Допускается разливать вина в бутылки других форм и размеров, изготовленные из материалов, разрешенных к использованию Минздравом Республики Узбекистан при условии их соответствия требованиям ГОСТ 10117.1, ГОСТ 10117.2 и O'zDSt 968 по термостойкости и сопротивлению внутреннему давлению бутылок для газированных (шипучих) вин.

Вместимость этих бутылок может составлять 0,2; 0,75; 1,5 и 3,0 l.

4.4.2 Бутылки с газированными (шипучими) винами укупоривают полиэтиленовой пробкой по действующей нормативной документации, или корковой пробкой по ГОСТ 5541

4.4.3 Пробку на бутылке закрепляют специальной уздечкой (мюзле) по действующей нормативной документации. Горлышко бутылок вместе с пробкой и мюзле оформляют фольгой по ГОСТ 745 или специальным термоусадочным колпачком по действующей нормативной документации.

Нижний край фольги или колпачка оформляют кольереткой.

4.4.4 Бутылки с газированными (шипучими) винами упаковывают в ящики из гофрированного картона по ГОСТ 13516, ГОСТ 22702, коробки из гофрированного картона по действующей нормативной документации; пластмассовые многооборотные ящики для бутылок по действующей нормативной документации, а также формируют групповую упаковку бутылок на подложку из картона по ГОСТ 7933 в полиэтиленовую термоусадочную пленку по ГОСТ 25951, и в художественно оформленные сувенирные коробки и пеналы, разрешенные к использованию Минздравом Республики Узбекистан.

O'ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, MUVOFIQLASHTIRISH VA DAVLAT NAZORATI BOSHQARMASI

4.4.5 Ящики из гофрированного картона с готовой продукцией должна быть оклеена клеевой лентой по ГОСТ 18251 или по ГОСТ 20477. Ящики должны иметь перегородки.

4.4.6 По согласованию с потребителем допускается упаковывать вина виноградные газированные (шипучие) в другую тару по действующей нормативной документации, обеспечивающую сохранность вин виноградных газированных (шипучих) при транспортировании и хранении.

4.5 **Маркировка**

4.5.1 На каждую бутылку с газированными (шипучими) винами наклеивают художественно оформленную этикетку, контрэтикетку и кольеретку по действующей нормативной документации. На этикетке указывают:

- наименование вышестоящей организации;
- наименование предприятия-изготовителя и форму собственности;
- код предприятия, соответствующий коду на акцизной марке, присвоенный законодательством об акцизном налоге;
- наименование продукции;
- товарный знак (для организаций с зарегистрированным товарным знаком);
- объемную долю этилового спирта, процент;
- массовую концентрацию сахаров, g/dm^3;
- обозначение настоящего стандарта;
- объем, L;
- знак соответствия по O'zDSt 5.8 с номером, зарегистрированным в Госреестре агентства «Узстандарт»;
- надписи «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan» при реализации в пределах Республики Узбекистан и «Made in Uzbekistan» при отправке на экспорт;
- медицинское предупреждение:

«Злоупотребление алкогольной продукцией приводит к тяжелым заболеваниям нервной системы и внутренних органов».

«Alkogol mahsulotlarini me'yordan ortiq iste'mol qilish inson asab tizimi va ichki a'zolarining og'ir kasalliklariga olib keladi».

Медицинское предупреждение размещать в объеме не менее сорока процентов от размера этикетки.

На контрэтикетке указывают:

- штрих код с указанием регистрационного номера;
- адрес, телефон предприятия-изготовителя;
- условия хранения;
- дату розлива (число, месяц, год);
- срок годности;

Допускается указывать на контрэтикетке:

- происхождение виноматериалов;
- отличительные органолептические достоинства продукта;
- рекомендации к употреблению

***Примечание**: на этикетках экспортируемых вин виноградных газированных не указываются код предприятия и предупредительная информация, однако, при необходимости, вносится дополнительная информация в соответствии с контрактом.*

4.5.2 После укупоривания и маркировки поверх пробки наклеивается акцизная марка таким образом, чтобы раскупорка бутылки была возможна только после нарушения целостности акцизной марки, на которой указывается код предприятия.

Голографическое изображение акцизной марки должно находиться на верхней части пробки укупоренной бутылки.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STANDARTLASHTIRISH, MUVOFIQLASHTIRISH VA DAVLAT NAZORATI AGENTLIGI

Поверх акцизных марок запрещается надевание каких либо капсул, за исключением прозрачных.

4.5.3 Транспортную маркировку ящиков, коробок из гофрированного картона и других видов упаковок с нанесением манипуляционных знаков производят по ГОСТ 14192 «Хрупкое. Осторожно», «Верх», «Беречь от влаги», «Ограничение температуры», «Штабелирование ограничено», с указанием на этикетке или ярлыке:

- наименования предприятия-изготовителя, формы собственности, адреса и телефона;
- наименования продукции;
- обозначение настоящего стандарта;
- условий хранения;
- срок годности;
- количества бутылок;
- объема бутылок, L;
- надписи «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan» при реализации в пределах Республики Узбекистан и «Made in Uzbekistan» при отправке на экспорт.

4.5.4 Для маркировки алкогольной продукции должны применяться этикетки, изготовленные на типографии концерна «Шарк» и ГПО «Давлат белгиси» согласно нормативной документации из высоких сортов мелованной, металлизированной, самоклеющейся и Госзнаковской бумаги с соответствующим внесением полиграфической или другой защиты от подделок.

При наличии официального отказа типографий концерна «Шарк» и ГПО «Давлат белгиси», при соблюдении вышеуказанных требований, этикетки могут быть изготовлены по усмотрению заказчика на другом типографском предприятии, в том числе за пределами РУз.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Технологический процесс должен соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.3.002.

5.2 Применяемое оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003, правилам техники безопасности и производственной санитарии для предприятий виноводочной промышленности.

Технологическое оборудование должно быть безопасным.

Размещение и установка оборудования должны обеспечить безопасность, устойчивость, удобство обслуживания и ремонта, соблюдения последовательности технологического процесса.

Технологическое и электротехническое оборудование должно соответствовать СНиП 11-90.

5.3 Производственные помещения должны быть обеспечены знаками безопасности, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026, плакатами по технике безопасности и пожарной безопасности.

5.4 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны (окись углерода, кислоты) не должно превышать ПДК, предусмотренные ГОСТ 12.1.005.

5.5 Производственные сточные воды должны подвергаться очистке на локальных установках согласно «Порядок разработки и оформления проекта коммунально-экологических нормативов на сброс производственных сточных вод городской канализации», г. Ташкент, 1998, № 208.

6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6.1 Правила приемки – по ГОСТ 14137.

6.2 Контроль за содержанием токсичных элементов и радионуклидов в виноградных газированных (шипучих) винах осуществляют с периодичностью, установленной предприятием изготовителем по согласованию с органами

MUVOFIQLASHTIRISH VA DAVLAT NAZORATI BOSHQARMASI

Госсанэпиднадзора Минздрава Республики Узбекистан, в установленном порядке, но не менее 1 раза в квартал.

7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

7.1 Отбор проб осуществляют по ГОСТ 14137, подготовка проб для определения токсичных элементов по ГОСТ 26929.

7.2 Методы контроля осуществляют по:

- ГОСТ 12258 - метод определения давления двуокиси углерода в бутылках;
- ГОСТ 13191 - метод определения этилового спирта;
- ГОСТ 13192 - метод определения сахаров;
- ГОСТ 13193 - метод определения летучих кислот;
- ГОСТ 13195 - метод определения железа;
- ГОСТ 14251 - метод определения приведенного экстракта;
- ГОСТ 14252 – методы определения титруемых кислот;
- ГОСТ 14351 – метод определения свободной и общей сернистой кислоты.

7.3 Определение содержания токсичных элементов осуществляют по:

- ГОСТ 26927 – методы определения ртути;
- ГОСТ 26928 – методы определения железа;
- ГОСТ 26930 – метод определения мышьяка;
- ГОСТ 26931 – методы определения меди;
- ГОСТ 26932 – метод определения свинца;
- ГОСТ 26933 – метод определения кадмия;
- ГОСТ 26934 – метод определения цинка

Радионуклидов - по методикам, утвержденным Минздравом Республики Узбекистан.

7.4 Исследования по показателям безопасности согласно СанПиН 0283 проводятся аккредитованными испытательными лабораториями ЦГСЭН не реже 1 раза в квартал.

7.5 Порядок и периодичность контроля в ходе технологического процесса на предприятиях устанавливает изготовитель в программе текущего производственного контроля, утвержденного в установленном порядке.

7.6 Правильность маркировки и качество упаковки определяют визуально.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Вина виноградные газированные (шипучие) транспортируют при температуре от плюс 8 ^{0}С до плюс 16 ^{0}С всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

В таре-оборудовании вина виноградные газированные (шипучие) транспортируют крытым автомобильным транспортом.

8.2 Вина виноградные газированные (шипучие) хранят в крытых складских и торговых помещениях при температуре от плюс 8 ^{0}С до плюс 16 ^{0}С.

Бутылки с вином не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие вин виноградных газированных (шипучих) требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

9.2 Срок годности вин виноградных газированных (шипучих), считая со дня розлива, не более 3 месяцев.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA BAHOLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

10 Библиографические данные

ОКП 917190

УДК 663.2
Группа Н 73
ОКС 67.160.10

Ключевые слова: вина виноградные газированные (шипучие), классификация, технические требования, упаковка, маркировка, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Председателя компании
«Узвинпром-Холдинг»

А. А. АБДУЛЛАЕВ

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник Управления развития,
координации деятельности
винодельческих предприятий,
стандартизации и качества
компании «Узвинпром-холдинг»

Т.А. АБИДОВ

Директор Марказий назорат лабораторияси
при компании «Узвинпром-холдинг»

И. А. КАРИМОВ

«СОГЛАСОВАНО»
Главный Государственный
Санитарный врач РУз

С.С. САИДАЛИЕВ
«02» декабря 2011 г.

«СОГЛАСОВАНО»
УП «Олмалик шароб савдо»

Н.К.КАЛАНДАРОВ
«__» _____ 2011 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор ОАО
«Узбекистон Шампани»

Ю.А. КАСЫМБЕКОВ
«__» _____ 2011 г.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI