O‘z DSt 3289 :2018

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Куртки облегченные, брюки форменные для инспекторов налоговой службы Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:

- Государственным Налоговым Комитетом Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН: в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство “Узстандарт”)

от «10» 01 2018 г. №05-918

3 При разработке настоящего стандарта применен ГОСТ ИСО 3636-2004 “Обозначение размеров одежды. Одежда верхняя для мужчин и мальчиков“

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

OZ STANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AZO AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству “Узстандарт”.

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Классификация	3
4	Технические требования	4
5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	16
6	Правила приёмки	17
7	Методы контроля	17
8	Транспортирование и хранение	17
9	Гарантии изготовителя	17
10	Приложение А	18
	Приложение В	24
	Библиография	26
	Библиографические данные	27
	Лист регистрации изменений	28
	Информационные данные	29

OZ STANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AZO NI MUV
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BO'SHRA MASI

O‘z DSt 3289 :2018

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ўзбекистон Республикаси солиқ хизматининг инспекторлари учун формали шимлар, енгил курткалар
УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Куртки облегченные, брюки форменные для инспекторов налоговой службы Республики Узбекистан
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕУСЛОВИЯ

Men’s light coats, uniform trousers for the inspectors of the STS of the Republic of Uzbekistan
THE GENERAL REQUIREMENTS

Датавведенияс «12» 01 2019г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на куртки облегченные, брюки форменные для инспекторов налоговой службы Республики Узбекистан (далее по тексту – куртки, брюки), предназначенные для инспекторов налоговой службы Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
63760
«12» 01 2019 yilda
son bilan
Davlat ro‘yxatiga olindi

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ ИСО 3636-2004 Обозначение размеров одежды. Одежда верхняя для мужчин и мальчиков

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 12566-88 Изделия швейные бытового назначения. Определения сортности

ГОСТ 17521-72 Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды

ГОСТ 19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19902-89 Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования

ГОСТ 20272-96 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия

ГОСТ 23167-91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды

ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 25441- 90 Полотна клееные прокладочные. Общие технические условия

ГОСТ 27542-87 Ткани суконные чистошерстяные и полушерстяные ведомственного назначения. Технические условия

ГОСТ 28000- 2004 Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия

ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия

O’z DSt 1.17:1999 СС РУз Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный

O‘z STANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AZO AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BO‘YICHA NUSXASI

документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Классификация

3.1 Куртка, брюки (рисунки 1-3) по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры первой, второй, третьей полнотных групп инспекторов государственной налоговой службы (таблица1-3), предусмотренные ГОСТ 17521, ГОСТ 23167, по обхвату груди с 84 по 128 cm размер, по росту 158 по 188 cm.

3.2 Пример записи продукции при заказе и в другой документации: “Куртки облегченные, брюки форменные для инспекторов налоговой службы Республики Узбекистан O’zDSt_____:201_.”

Размерные признаки типовых фигур военнослужащих

Таблица 1

Рост типовой фигуры (cm)	Интервал роста (cm)	Условное обозначение роста
158	От 155 до 161 включ.	1
164	От 161 до 167 включ.	2
170	От 167 до 173 включ.	3
176	От 173 до 179 включ.	4
182	От 179 до 185 включ.	5
188	От 185 до 191 включ.	6

Таблица 2

Обхват груди типовой фигуры (cm)	Интервал обхвата груди(cm)	Условное обозначение размера	Обхват груди типовой фигуры (cm)	Интервал обхвата груди (cm)	Условное обозначение размера
84	От 82 до 86 включ.	42	108	От 106 до 110 включ.	54
88	От 86 до 90 включ.	44	112	От 110 до 114 включ.	56
92	От 90 до 94 включ.	46	116	От 114 до 118 включ.	58
96	От 94 до 98 включ.	48	120	От 118 до 122 включ.	60
100	От 98 до 102 включ.	50	124	От 122 до 126 включ.	62
104	От 102 до 106 включ.	52	128	От 126 до 130 включ.	64

Таблица 3

№ полнотной группы	Обхват груди (cm)											
	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
	Обхват талии (cm)											
1.	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104
2.	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110
3.	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116

STANDARTLASHTIRISH DAVLAT AZO ATMUV AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH

Технические требования

4.1 Куртки, брюки должны соответствовать требованиям [1], настоящего стандарта и изготовляется методом промышленной поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцам-эталонам по O'z DSt 1.17, утвержденными в установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры

Измерения готовых курток, брюк должны соответствовать указанным в таблице 4 и на рисунках 4-14 в Приложении А.

4.3 Характеристики

4.3.1 Требования назначения

Куртка (рисунок 1,2) мужская облегченная с отложным воротником, с центральной бортовой застежкой на тесьму «молния» и ветрозащитной планкой пристегивающейся на две петли и две форменные пуговицы.

Полочке обработан грудовой карман в рамку с фигурным клапаном. Клапаны грудового кармана пристегиваются на одну петлю и форменную пуговицу. Над клапанами карманов нашивается атрибутика на правой полочке с информацией об инспекторе фамилия, имя, отчество, а на левой полочке название района (города) государственной налоговой службы и серийный индивидуальный номер инспектора налоговой службы. Атрибутика должна быть вышита золотыми нитками прямыми латинскими шрифтом. На полочке обработан боковой прорезной карман в листочку с застежкой на тесьму «молнию».

Спинка с кокеткой и двумя складками, расположенными в шве притачивания кокетки.

Рукава втачные одношовные (двухшовные) с притачными манжетами, застегивающейся на две пели и две форменные пуговицы. По шву притачивания манжет заложены по две складки в сторону локтевого шва, первая складка от края шлицы 4,0 cm, вторая от первой 2,0 cm. Длина шлицы рукава в локтевом шве 7,0 cm. На левом рукаве на расстоянии 12 cm от наивысшей точки оката рукава по центру настрочены шевроны.

Воротник отложной.

Низ куртки с притачным поясом, стянутым в области боковых швов регулирующими эластичными лентами в четыре ряда.

По краям борта, ветрозащитной планки, кокетки, воротника, манжет, клапанов, пояса, локтевым швам проложена отделочная строчка на расстоянии: первая строчка на расстоянии 0,1-0,2 cm от края, вторая строчка на расстоянии 0,5 cm от первой строчки. Шов втачивания тесьмы «молнии» по борту настрочен на расстоянии 0,5-0,6 cm от края. Швы притачивания манжет в низ рукава настрочены на расстоянии 0,1-0,2 cm от края.

Куртка на подкладке. На подкладке левой полочки обработан внутренний карман в листочку, пристегивающейся на одну навесную петлю и пуговицу.

OZ STANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AZO AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Брюки длинные (рисунок 3). На передней половинке брюк заложены складки (по одной на каждой половинке) и в шве обработаны боковые карманы.

Задние половинки брюк с вытачкой (по одной на каждой половинке). На правой задней половинке обработан прорезной карман в рамку с клапаном, застегивающимся на внутреннюю навесную петлю и пуговицу.

Брюки с притачным поясом. На поясе обработаны 7 шлевок: две над складками передних половинок, две над боковыми швами, две шлевки на задних половинках у вытачек со стороны бокового шва и одна над средним швом задних половинок. Пояс брюк застегивается на петли и пуговицы, а на гульфике и откосе обработана застежка на тесьму «молнию». В боковом шве брюк втачан кант швом шириной 0,7 cm из приборного сукна голубого цвета.

Низ брюк подшивают, предохраняя сгиб тесьмой.

OZ STANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AZOSI NI MUV
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

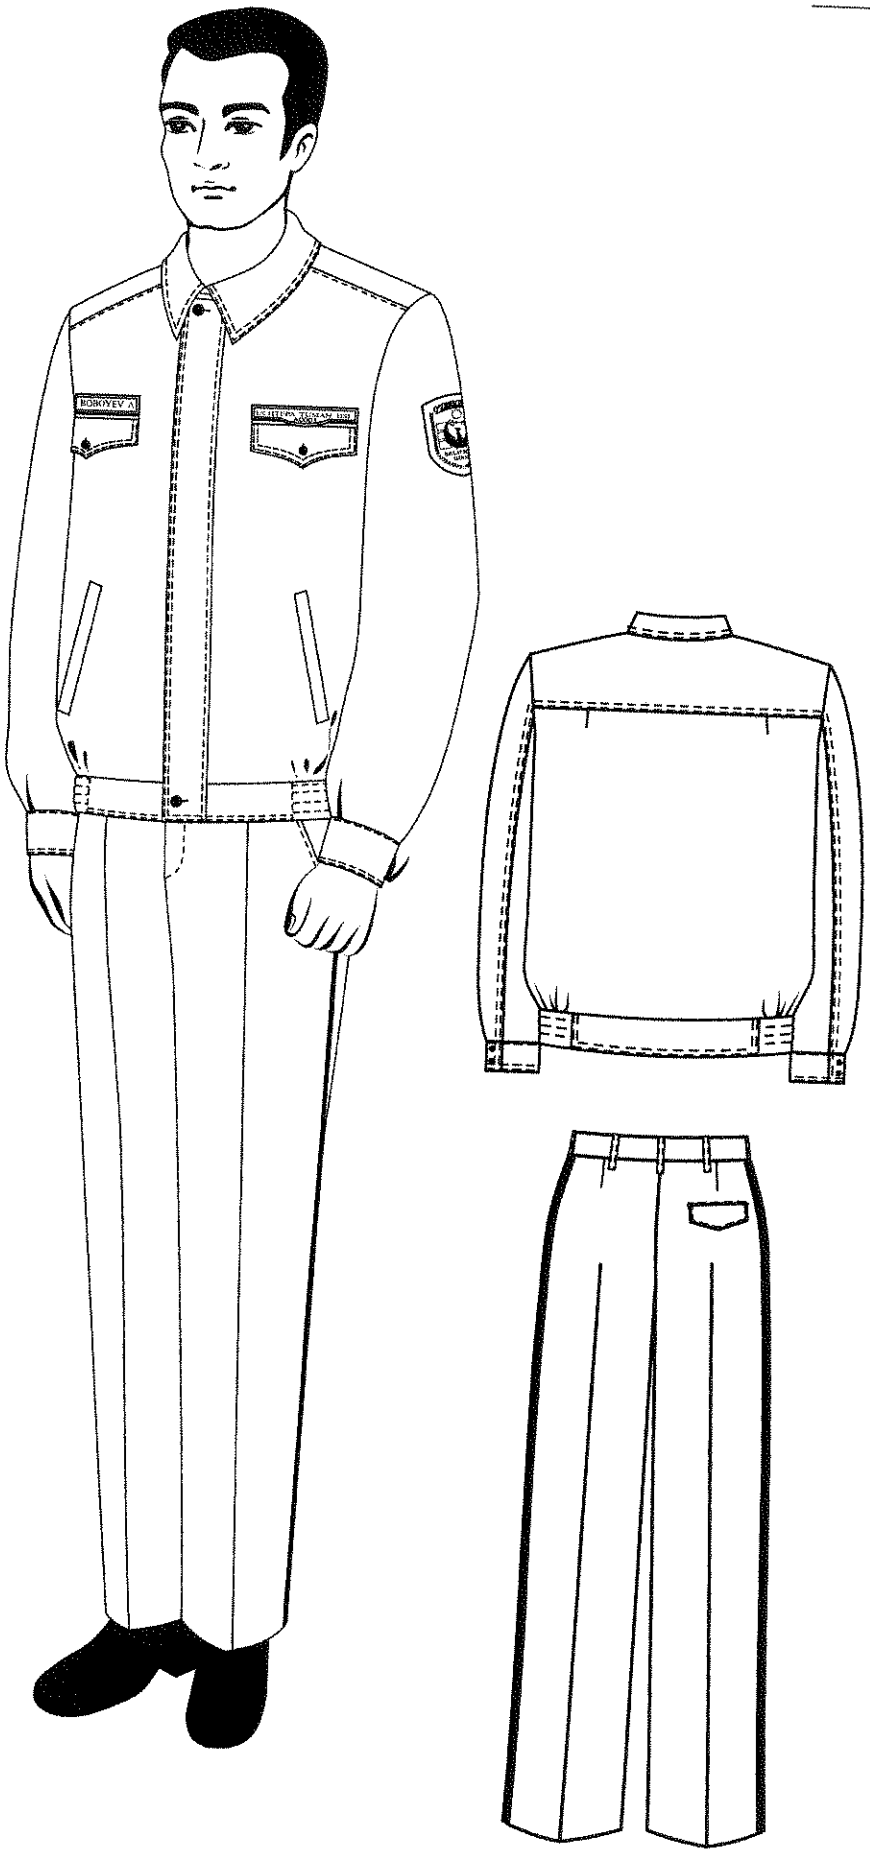


Рисунок 1 Куртка облегченная, брюки форменные

O‘Z STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AZO AT·NIMUV
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

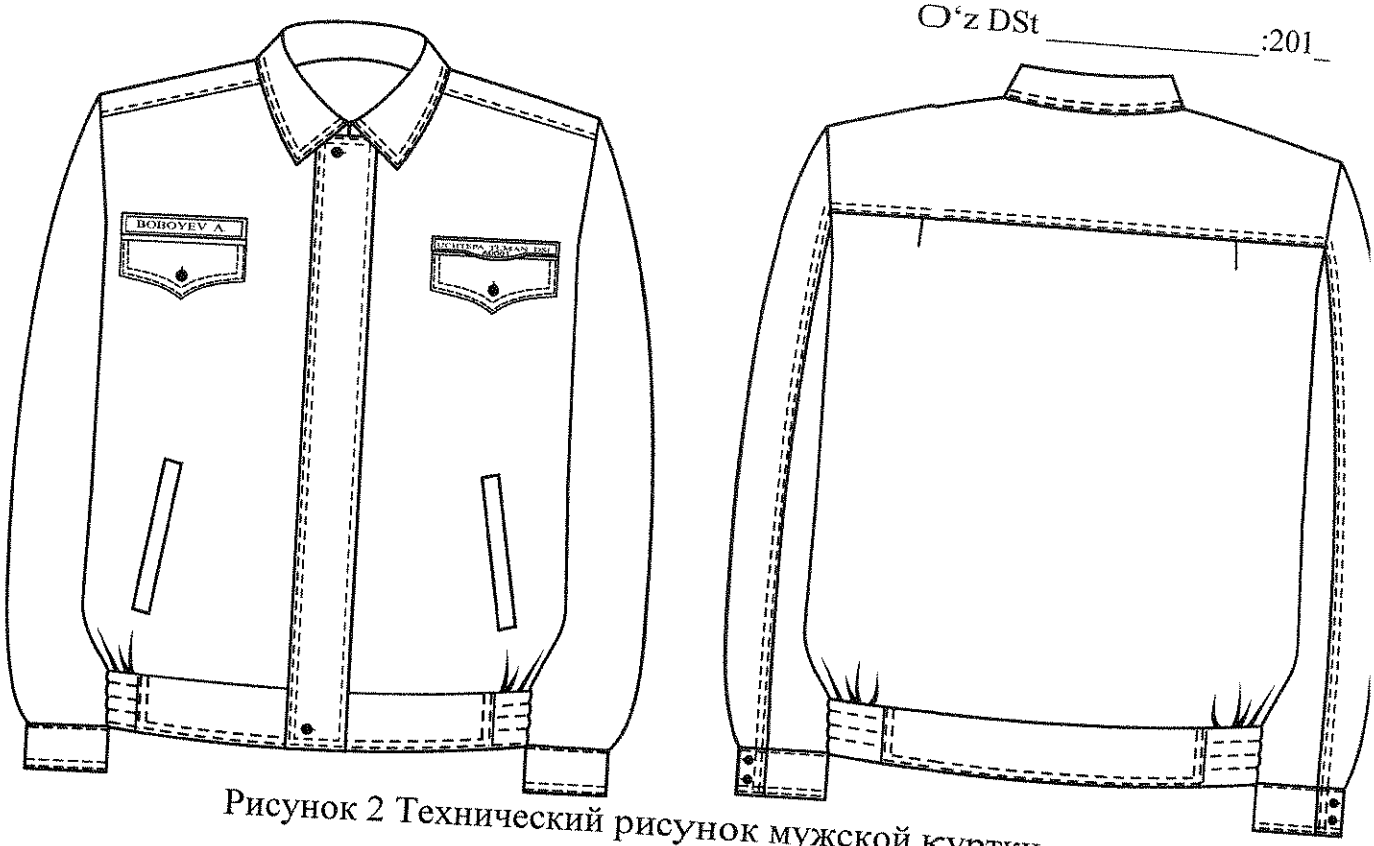


Рисунок 2 Технический рисунок мужской куртки



Рисунок 3 Технический рисунок мужских брюк

O‘z STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
AZO AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH JOSHQALASI

O‘z DSt _____:201_

Таблица 4

ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ В ГОТОВОМ ВИДЕ. КУРТКИ И БРЮКИ
КУРТКИ ОБЛЕГЧЕННЫЕ ДЛЯ ИНСПЕКТОРОВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

№	Наименование мест измерений	Полнотная группа	Рост	Обхват груди,cm												Допускаемое отклонение (+, -), cm
				84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
1	Длина спинки вместе с поясом от середины шва втачивания воротника до низа	1,2,3	158	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	1.0
			164	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	
			170	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	
			176	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
			182	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	
			188	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	
2	Длина кокетки спинки по центру	1,2,3	158-188	9.8	10.0	10.2	10.4	10.6	10.8	11.0	11.2	11.4	11.6	11.8	12.0	0.5
3	Ширина спинки по линии шва притачивания кокетки	1,2,3	158-188	41.4	42.8	44.2	45.6	47.0	48.4	49.8	51.2	52.6	54.0	55.4	56.8	0.5
4	Длина полочки от высшей точки плеча и горловины до низа вместе с поясом	1,2,3	158	61.2	61.4	61.6	61.8	62.0	62.2	62.4	62.6	62.8	63.0	63.2	63.4	1.0
			164	63.2	63.4	63.6	63.8	64.0	64.2	64.4	64.6	64.8	65.0	65.2	65.4	
			170	65.2	65.4	65.6	65.8	66.0	66.2	66.4	66.6	66.8	67.0	67.2	67.4	
			176	67.2	67.4	67.6	67.8	68.0	68.2	68.4	68.6	68.8	69.0	69.2	69.4	
			182	69.2	69.4	69.6	69.8	70.0	70.2	70.4	70.6	70.8	71.0	71.2	71.4	
			188	71.2	71.4	71.6	71.8	72.0	72.2	72.4	72.6	72.8	73.0	73.2	73.4	
5	Ширина полочки в самом узком месте	1,2,3	158-188	18.9	19.6	20.3	21.0	21.7	22.3	23.0	23.7	24.4	25.1	25.8	26.5	0.5
6	Ширина куртки на уровне глубины проймы, от середины спинки до края борта	1,2,3	158-188	52.0	54.0	56.0	58.0	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0	72.0	74.0	1.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Расстояние от угла плечевого шва до грудового кармана в рамку с клапаном	1,2,3	158-188	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	0.3
8	Длина грудового кармана в рамку с клапаном	1,2,3	158-188	11.5	11.5	11.5	11.5	12.5	12.5	12.5	13.5	13.5	13.5	14.5	14.5	0.3
9	Ширина клапана по середине	1,2,3	158-188	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.2
10	Ширина клапана в концах	1,2,3	158-188	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	0.2
11	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до верхнего угла бокового кармана в листочку	1,2,3	158	36.0	36.2	36.4	36.6	36.8	37.0	37.2	37.4	37.6	37.8	38.0	38.2	0.5
			164	37.2	37.4	37.6	37.8	38.0	38.2	38.4	38.6	38.8	39.0	39.2	39.4	
			170	38.4	38.6	38.8	39.0	39.2	39.4	39.6	39.8	40.0	40.2	40.4	40.6	
			176	39.6	39.8	40.0	40.2	40.4	40.6	40.8	41.0	41.2	41.4	41.6	41.8	
			182	40.8	41.0	41.2	41.4	41.6	41.8	42.0	42.2	42.4	42.6	42.8	42.0	
			188	42.0	42.2	42.4	42.6	42.8	43.0	43.2	43.4	43.6	43.8	44.0	44.2	
12	Расстояние от края борта до верхнего угла притачивания бокового кармана	1,2,3	158-188	15.0	15.5	15.5	15.5	16.0	16.0	16.0	16.5	16.5	16.5	17.0	17.0	0.2
13	Длина бокового кармана в листочку	1,2,3	158-188	15.5	15.5	15.5	15.5	16.0	16.0	16.0	16.0	16.5	16.5	16.5	16.5	0.2
14	Расстояние от края борта до нижнего угла притачивания бокового кармана	1,2,3	158-188	17.0	17.5	17.5	17.5	18.0	18.0	18.0	18.5	18.5	18.5	19.0	19.0	0.5
15	Длина рукава с манжетой	1,2,3	158	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	1.0
			164	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	
			170	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	
			176	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	
			182	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	
			188	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	
16	Ширина рукава на уровне глубины проймы	1,2,3	158-188	20.3	20.9	21.5	22.1	22.7	23.3	23.9	24.5	25.1	25.7	26.3	26.9	0.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	Длина манжета в расстегнутом виде	1,2,3	158-188	25.0	26.0	26.0	26.0	27.0	27.0	27.0	28.0	28.0	28.0	29.0	29.0	0.3
18	Ширина манжета	1,2,3	158-188	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.2
19	Длина пояса спинки	1	158-188	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	42.0	44.0	46.0	48.0	50.0	52.0	0.5
		2	158-188	31.0	33.0	35.0	37.0	39.0	41.0	43.0	45.0	47.0	49.0	51.0	53.0	
		3	158-188	32.0	34.0	36.0	38.0	40.0	42.0	44.0	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0	
20	Длина пояса полочки	1	158-188	18.0	18.0	19.0	19.0	20.0	20.0	21.0	21.0	22.0	22.0	23.0	23.0	0.5
		2	158-188	18.5	18.5	19.5	19.5	20.5	20.5	21.5	21.5	22.5	22.5	23.5	23.5	
		3	158-188	19.0	19.0	20.0	20.0	21.0	21.0	22.0	22.0	23.0	23.0	24.0	24.0	
21	Длина боковой части пояса (резинка в растянутом виде)	1,2,3	158-188	17.0	18.0	18.0	19.0	19.0	20.0	20.0	21.0	21.0	22.0	22.0	23.0	0.3
22	Ширина пояса	1,2,3	158-188	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.2
23	Длина воротника по шву втачивания в горловину	1,2,3	158-188	40.6	41.8	43.0	44.2	45.4	46.6	47.8	49.0	50.2	51.4	52.6	53.8	0.5
24	Ширина воротника по середине	1,2,3	158-188	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.2
25	Ширина воротника в концах	1,2,3	158-188	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	0.2
26	Длина кармана на подкладке	1,2,3	158-188	14.0	14.0	14.5	14.5	14.5	15.0	15.0	15.0	15.5	15.5	15.5	16.0	0.2
27	Ширина ветрозащитного клапана	1,2,3	158-188	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.2

Продолжение таблицы 4

ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ В ГОТОВОМ ВИДЕ. БРЮКИ ПРЯМОГО ПОКРОЯ

№	Наименование мест измерений	Полнотная группа	Рост, cm	Обхват груди, cm												Допускаемое отклонение (±), cm
				84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
28	Длина по боковому шву	1,2,3	158	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	1.0
			164	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	
			170	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	
			176	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	
			182	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	
			188	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	
29	Длина по шаговому шву	1,2,3	158	74.5	74.0	73.5	73.0	72.5	72.0	71.5	71.0	70.5	70.0	69.5	69.0	1.0
			164	78.0	77.5	77.0	76.5	76.0	75.5	75.0	74.5	74.0	73.5	73.0	72.5	
			170	81.5	81.0	80.5	80.0	79.5	79.0	78.5	78.0	77.5	77.0	76.5	76.0	
			176	85.0	84.5	84.0	83.5	83.0	82.5	82.0	81.5	81.0	80.5	80.0	79.5	
			182	88.5	88.0	87.5	87.0	86.5	86.0	85.5	85.0	84.5	84.0	83.5	83.0	
			188	92.0	91.5	91.0	90.5	90.0	89.5	89.0	88.5	88.0	87.5	87.0	86.5	
30	Ширина на уровне среднего шва	1	158	26.2	27.4	28.6	29.8	31.0	32.2	33.4	34.6	35.8	37.0	38.2	39.4	1.0
			164	26.5	27.7	28.9	30.1	31.3	32.5	33.7	34.9	36.1	37.1	38.5	39.7	
			170	26.8	28.0	29.2	30.4	31.6	32.8	34.0	35.2	36.4	37.6	38.8	40.0	
			176	27.1	28.3	29.5	30.7	31.9	33.1	34.3	35.5	36.7	37.9	39.1	40.3	
			182	27.4	28.6	29.8	31.0	32.2	33.4	34.6	35.8	37.0	38.2	39.4	40.6	
			188	27.7	28.9	30.1	31.3	32.5	33.7	34.9	36.1	37.3	38.5	39.7	40.9	
		2	158	27.9	29.1	30.3	31.5	32.7	33.9	35.1	36.3	37.5	38.7	39.9	41.1	1.0
			164	28.2	29.4	30.6	31.8	33.0	34.2	35.4	36.6	37.8	39.0	40.2	41.4	
			170	28.5	29.7	30.9	32.1	33.3	34.5	35.7	36.9	38.1	39.3	40.5	41.7	
			176	28.8	30.0	31.2	32.4	33.6	34.8	36.0	37.2	38.4	39.6	40.8	42.0	
			182	29.1	30.3	31.5	32.7	33.9	35.1	36.3	37.5	38.7	39.9	41.1	42.3	
			188	29.4	30.6	31.8	33.0	34.2	35.4	36.6	37.8	39.0	40.2	41.4	42.6	

		3	158	29.6	30.8	32.0	33.2	34.4	35.6	36.8	38.0	39.2	40.4	41.6	42.8	1.0
			164	29.9	31.1	32.3	33.5	34.7	35.9	37.1	38.3	39.5	40.7	41.9	43.1	
			170	30.2	31.4	32.6	33.8	35.0	36.2	37.4	38.6	39.8	41.0	42.2	43.4	
			176	30.5	31.7	32.9	34.1	35.3	36.5	37.7	38.9	40.1	41.3	42.5	43.7	
			182	30.8	32.0	33.2	34.4	35.6	36.8	38.0	39.2	40.4	41.6	42.8	44.0	
			188	31.1	32.3	33.5	34.7	35.9	37.1	38.3	39.5	40.7	41.9	43.0	44.2	
31	Ширина по низу брюк	1,2,3	158	18.3	18.7	19.1	19.5	19.9	20.3	20.7	21.1	21.5	21.9	22.3	22.7	0.5
			164	18.7	19.1	19.5	19.9	20.3	20.7	21.1	21.5	21.9	22.3	22.7	23.0	
			170	19.1	19.5	19.9	20.3	20.7	21.1	21.5	21.9	22.3	22.7	23.0	23.4	
			176	19.5	19.9	20.3	20.7	21.1	21.5	21.9	22.3	22.7	23.0	23.4	23.8	
			182	19.9	20.3	20.7	21.1	21.5	21.9	22.3	22.7	23.0	23.4	23.8	24.2	
			188	20.3	20.7	21.1	21.5	21.9	22.3	22.7	23.0	23.4	23.8	24.2	24.6	
32	Длина половины пояса	1	158-188	33.0	35.0	37.0	39.0	41.0	43.0	45.0	47.0	49.0	51.0	53.0	55.0	1.0
		2		36.0	38.0	40.0	42.0	44.0	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0	
		3		39.0	41.0	43.0	45.0	47.0	49.0	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0	
33	Ширина пояса	1,2,3	158-188	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.3
34	Длина входа в боковой карман	1,2,3	158-188	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	0.5
35	Длина клапана заднего кармана	1,2,3	158-188	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	0.5
36	Ширина клапана заднего кармана по середине	1,2,3	158-188	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.5
37	Ширина клапана заднего кармана в концах	1,2,3	158-188	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.2
38	Глубина подкладки заднего кармана	1,2,3	158-188	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	0.5
39	Ширина подкладки заднего кармана	1,2,3	158-188	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	0.5

AZOTEXNOTEXNIKA STANDARTLARI INSTITUTI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	Длина шлевки	1,2,3	158-188	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.3
41	Ширина шлевки	1,2,3	158-188	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.2
42	Ширина канта из приборного сукна голубого цвета	1,2,3	158-188	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0
43	Длина мешковины бокового кармана	1,2,3	176-188	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	0.5
			158-188	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	
	Ширина мешковины бокового кармана	1,2,3	158-188	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	0.5

STANDART LASTRASH DAVLAT
AZ 4 AT'N/MUV
AXBOROT TEXNOLOGIYA ARM
JORIY ETILDI

4.3.2 Конструктивные требования

4.3.2.1 Полочки в области карманов, подборта, клапана карманов, верхний воротник, манжеты, пояса куртки и брюк, ветрозащитная планка, долевики карманов дублируются клеевой прокладкой.

4.3.2.2 Все стачивающиеся швы выполняются швом шириной 1,0 cm с одновременным или последующим обметыванием. Плечевые и боковые швы настрачивают по спинке, передние и локтевые швы рукавов – по нижним частям. Боковые и шаговые швы брюк настрачивают по задним половинкам швом шириной 1,0 cm.

4.3.2.3 Рукава втачивают в закрытые проймы швом шириной 1,0 cm. На нижних частях рукавов в швах притачивания манжет закладывают по две складки: первую — на расстоянии (4,0 ± 0,1) cm от края шлицы, вторую — на расстоянии (2,0 ± 0,1) cm от первой.

4.3.2.4 Боковой прорезной карман на полочке в листочку выполняют строго по намелке с лицевой стороны.

4.3.2.5 Клапан грудового прорезного кармана в рамку заутюживают по шаблону или лекалу, затем настрачивают отделочную строчку на расстоянии: первая строчка на расстоянии 0,1-0,2 cm от края, вторая строчка на расстоянии 0,5 cm от первой строчки.

4.3.2.6 На клапанах грудового кармана куртки по оси симметрии располагается петля длиной 1,5 cm на расстоянии 1,5 cm от угла центра клапана.

4.3.2.7 Застежка куртки тесьма «молния» не доходит до притачивания концов воротника на 1,0-1,5 cm. Расстояние от шва притачивания молнии до края борта полочки идо зубцов молнии должно быть 0,5÷0,7cm. Ветрозащитная планка настрачивается на левую полочку отделочной строчкой шириной 0,6 ÷ 0,7 cm.

4.3.2.8 Концы пояса в брюках обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом, закрепляя их строчкой, являющейся продолжением отделочной строчки гульфика и откоска.

4.3.2.9 Длина шлевок брюк 5,0 cm верхние края шлевок по верху и низу пояса брюк и вход в боковой карман закрепляется на спецмашине.

4.3.2.10 Вдвое сложенный кант из приборного сукна зеленого цвета настрачивается швом шириной 0,7 cm на заднюю половинку по боковому шву, после обметывания срезов.

4.3.2.11 Обтачки бокового и заднего карманов в брюках обметывают с внутренней стороны и настрачивают на подкладки карманов. Ширина отделочной строчки по краю боковых карманов швом 0,5 cm.

4.3.2.12 Величина подгиба низа брюк 4,0 cm

4.3.2.13 На шве сидения брюк закладывается припуск 2,5-3,5 cm. Соединение пояса с корсажной лентой производится с припуском 2,5-3,5 cm до крайнего среза высоты сидения, затем урабатывается бантовой складкой и закрепляется закрепкой с лицевой стороны пояса (рис.14 а,б,в).

4.3.2.14 Шлевки в количестве семь штук располагают – две посередине

OZ STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AZO AT NIMUV
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

передних половинок (над складкой), две над боковыми швами, две на задних половинкаху вытачек и одна над средним швом.

4.3.2.15 Окончательная отделка. На полочке куртки по шву соединения застежки и клапанах производят отделочные строчки согласно модели, затем намечают по лекалу месторасположение петли и обметывают петли, соответственно расположению петель пришивают пуговицы.

4.4 Основные требования к изготовлению

4.4.1 Допуск к раскрою деталей - по ГОСТ 19902.

4.4.2 Классификация и виды стежков, строчек, швов – по ГОСТ 12807.

4.4.3 Определение сортности - по ГОСТ 12566.

4.4.4 Спецификация деталей приведена в приложении В.

4.4.5 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

4.4.5.1 Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297

4.4.5.2 Куртки и брюки должны изготовляться из материалов, указанных в таблице 5.

Материалы, применяемые для изготовления курток и брюк

Таблица 5

Наименование материала	Нормативная документация	Назначение материала
1	**2**	**3**
1.Ткань костюмная, полушерстяная	ГОСТ 28000	Для верха куртки и брюк
2.Ткань подкладочная из синтетических волокон	ГОСТ 20272	Для подкладки полочек, спинки, рукавов, передней половинки брюк, клапанов и подзоров карманов, петель внутренних карманов и вешалки
3. Ткань клеевая прокладочная	ГОСТ 25441	Для прокладки поясов полочек, спинок, клапанов, ветрозащитной планки, подбортов, нижнего воротника, в манжетах в куртках, долевиков под разрез прорезных карманов, в пояса брюк.
4. Ткань карманная гладкокрашенная	ГОСТ 29298	Для мешковины карманов куртки и брюк
5. Сукно приборное голубого цвета	ГОСТ 27542 ГОСТ 28000	Для канта по боковому шву
6.Тесьма брючная корсажная	По действующей НД или импортного производства по сертификации соответствия	Для подкладки пояса брюк
7. Лента брючная шириной 1,5-1,7 cm	По действующей НД или импортного производства по сертификации соответствия	Для низа брюк
8. Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические	ГОСТ 6309	Для изготовления куртки, брюк, отделочных строчек и обметывания петель
9. Пуговицы цельноштампованные, латунные с рисунком,	По действующей НД или импортного производства по сертификации соответствия	Для застегивания клапанов, манжет и ветрозащитной планки.

O‘z STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

золотистого цвета диаметром 14 mm.		
10. Пуговицы пластмассовые (аминопластовые) плоские диаметром 14 mm.	По действующей НД или импортного производства по сертификации соответствия	Для застегивания внутренних карманов, пояса брюк и заднего кармана
11. Застёжка – тесьма «молния», длина 65 cm и 20 cm	По действующей НД или импортного производства по сертификации соответствия	Для застёжки куртки, для застегивания карманов и застегивания банта брюк.
12. Лента эластичная шириной 10-12 mm	По действующей НД или импортного производства по сертификации соответствия	Для стягивания пояса куртки

Примечания:1.По согласованию с потребителем допускается применение материалов и фурнитуры, по другим действующим нормативным документам или импортного производства по сертификации соответствия при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим санитарно-гигиеническим нормам.

2.Цвет подкладки, фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 19159, ГОСТ ИСО 3636.

4.5.2 На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O’zbekistonda ishlab chiqarilgan».

4.6 Упаковка - ГОСТ 19159.

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Обеспечение безопасности одежды верхней по требованиям [1].

5.2 Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

5.3 Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

5.4 К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

5.5 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

5.6 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

5.7 Образующиеся от технологического оборудования в процессе работы вредные производственные факторы: шум, температура должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам согласно [2],[3].

OZ STANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AZO AT·NI MUV...
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

5.8 Рабочие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с требованиями [4].

6 Правила приёмки

6.1 Приёмка готовых курток и брюк производиться - по ГОСТ 23948.

6.2 Для проверки соответствия качества курток и брюк настоящему стандарту устанавливают следующие виды испытаний:

- приёмо-сдаточные;
- периодические;
- типовые;
- сертификационные (при сертификации продукции).

6.3 Приемо-сдаточные испытания.

6.3.1 Приёмо-сдаточные испытания проводятся по настоящему стандарту на каждую партию продукции.

6.4 Периодические испытания проводятся по всем требованиям настоящего стандарта на продукцию, выдержавшей приёмо-сдаточные испытания. Испытания проводятся один раз в год. Периодические испытания проводятся в аккредитованной лаборатории.

6.5 Типовые испытания проводятся в случае изменения сырья, а также при изменении технологического процесса.

6.6 Сертификационные испытания (при сертификации продукции) проводятся в аккредитованной лаборатории по всем требованиям настоящего стандарта и требованиям НД национальной системы сертификации Республики Узбекистан.

6.7 При получении неудовлетворительных результатов проверки, проводят повторную проверку на удвоенном количестве образцов, отобранных из той же партии. Результаты повторной проверки являются окончательными и распространяются на всю партию.

При несоответствии результатов повторной проверки, хотя бы по одному показателю, вся партия бракуется и отправляется на вторичную переработку. Результаты испытаний должны быть оформлены протоколом.

7 Методы контроля

7.1 Методы контроля качества готового изделия по ГОСТ 4103.

7.2 Проверка линейных размеров должно осуществляться линейкой металлической по ГОСТ 427 или металлической рулеткой по ГОСТ 7502 с погрешностью ± 1,0 mm.

8 Транспортирование и хранение - по ГОСТ 19159

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемого курток и

O‘z STANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AZO ATONIMUV...

брюк требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации курток и брюк два года со дня эксплуатации.

Приложение А
(обязательное)

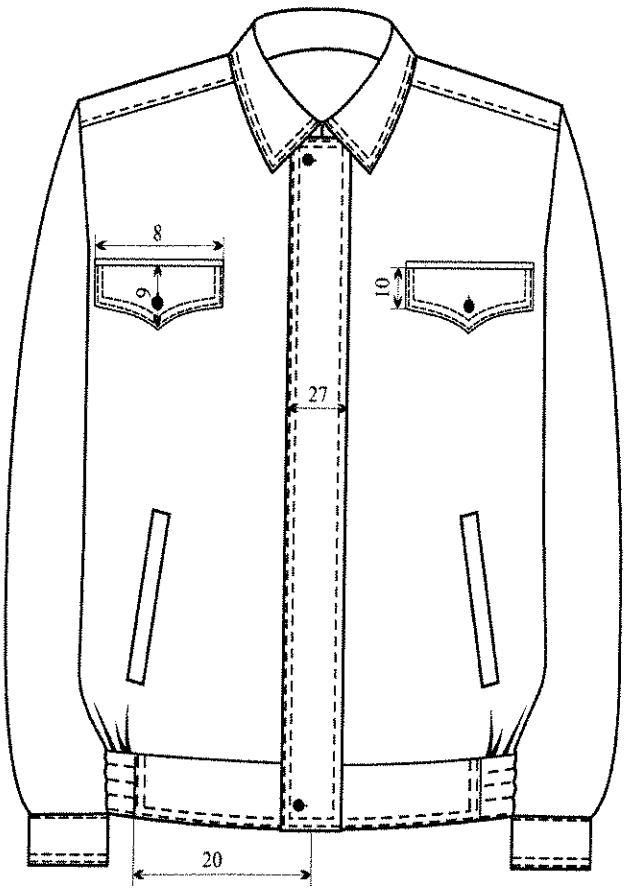


Рисунок 4

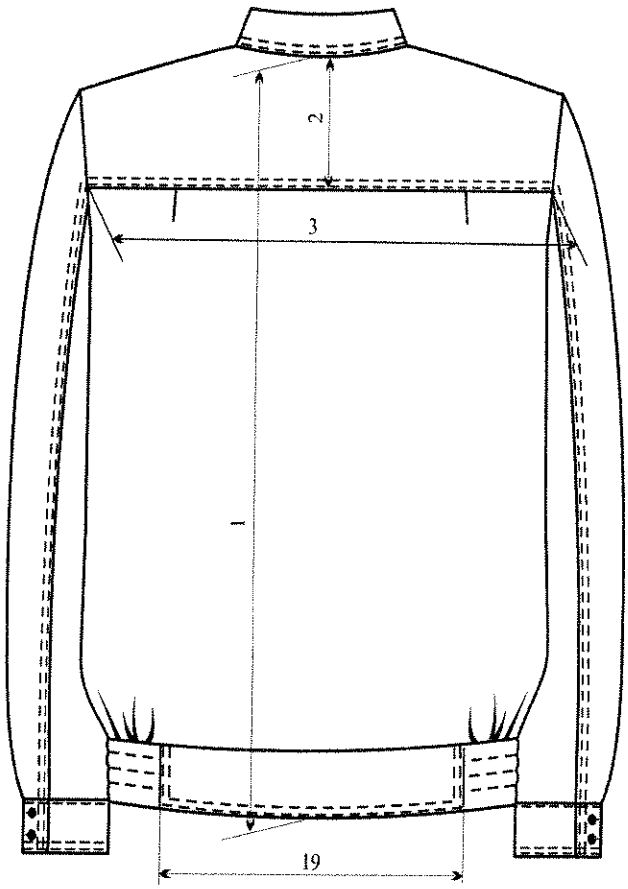


Рисунок 5

OZ STANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRSH DAVLAT
AZO AXBOROTTEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

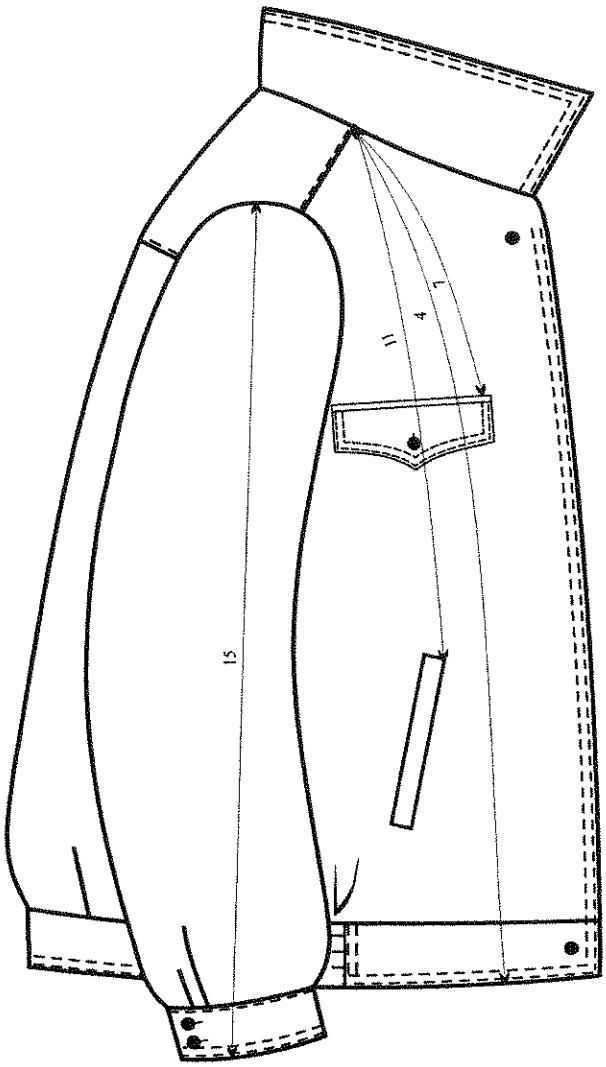


Рисунок 6

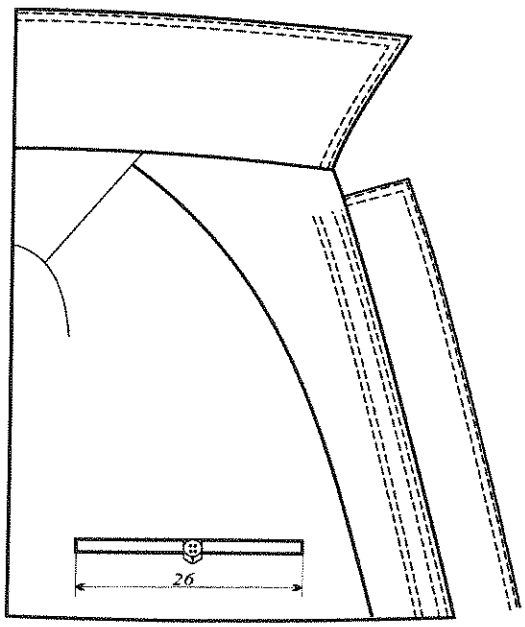


Рисунок 7

OZ STANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

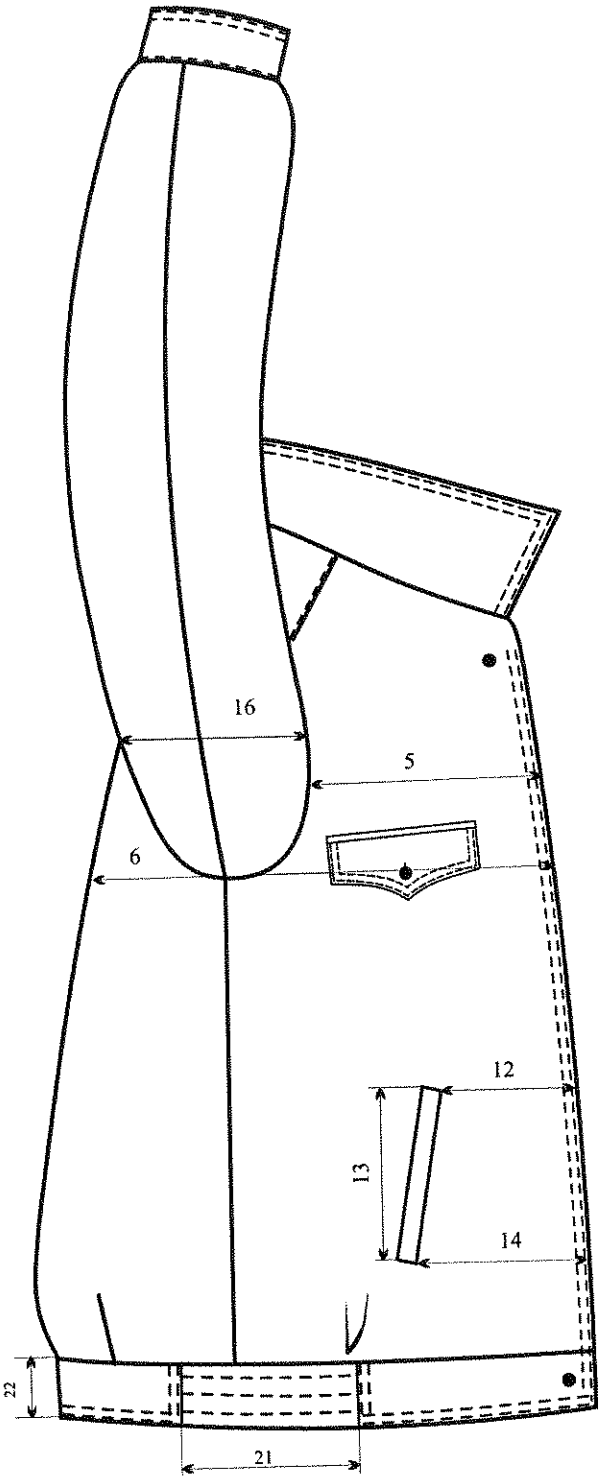


Рисунок 8

O‘z STANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

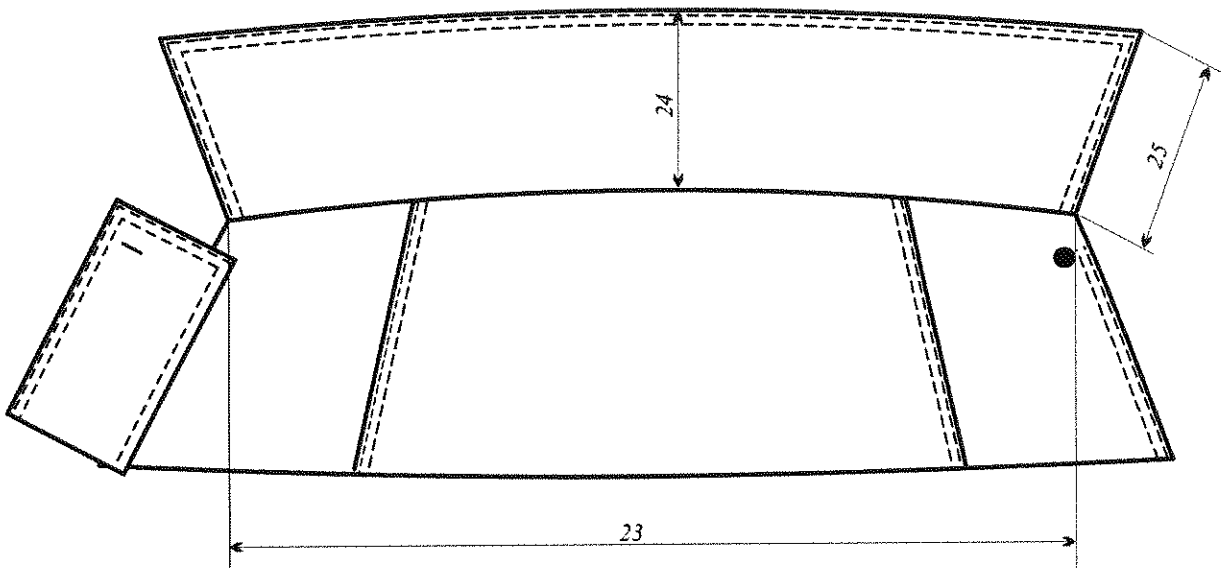


Рисунок 9

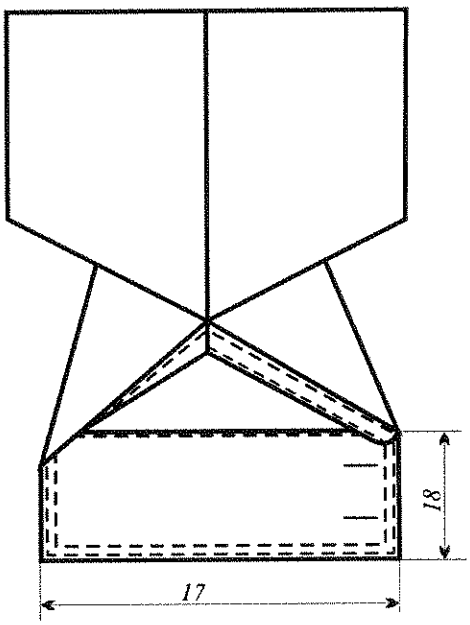


Рисунок 10

OZ STANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AZO
AXBOROTTEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH

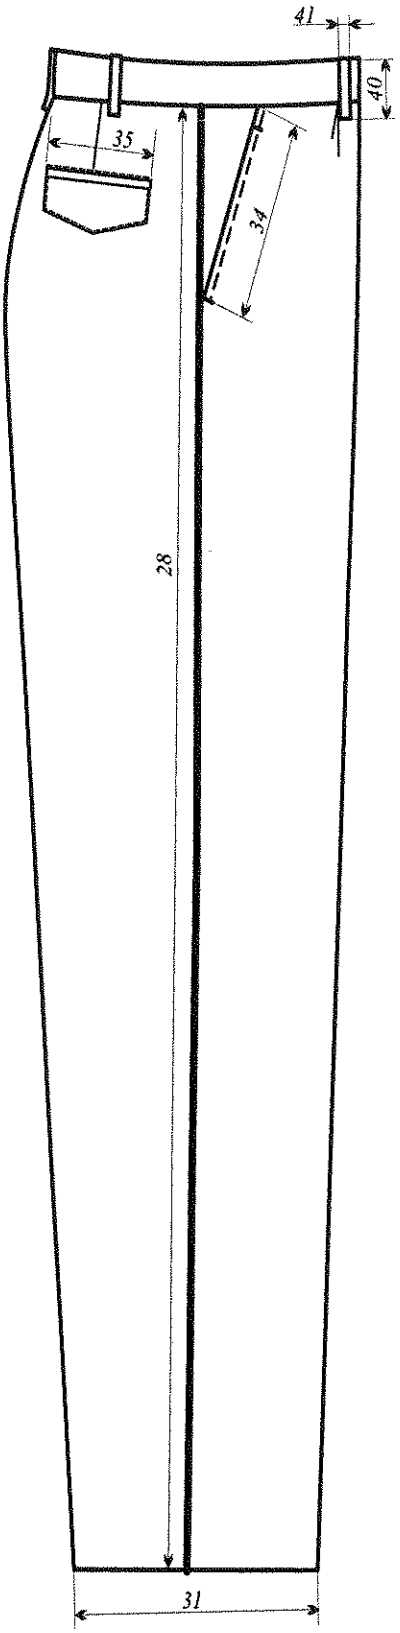


Рисунок 11

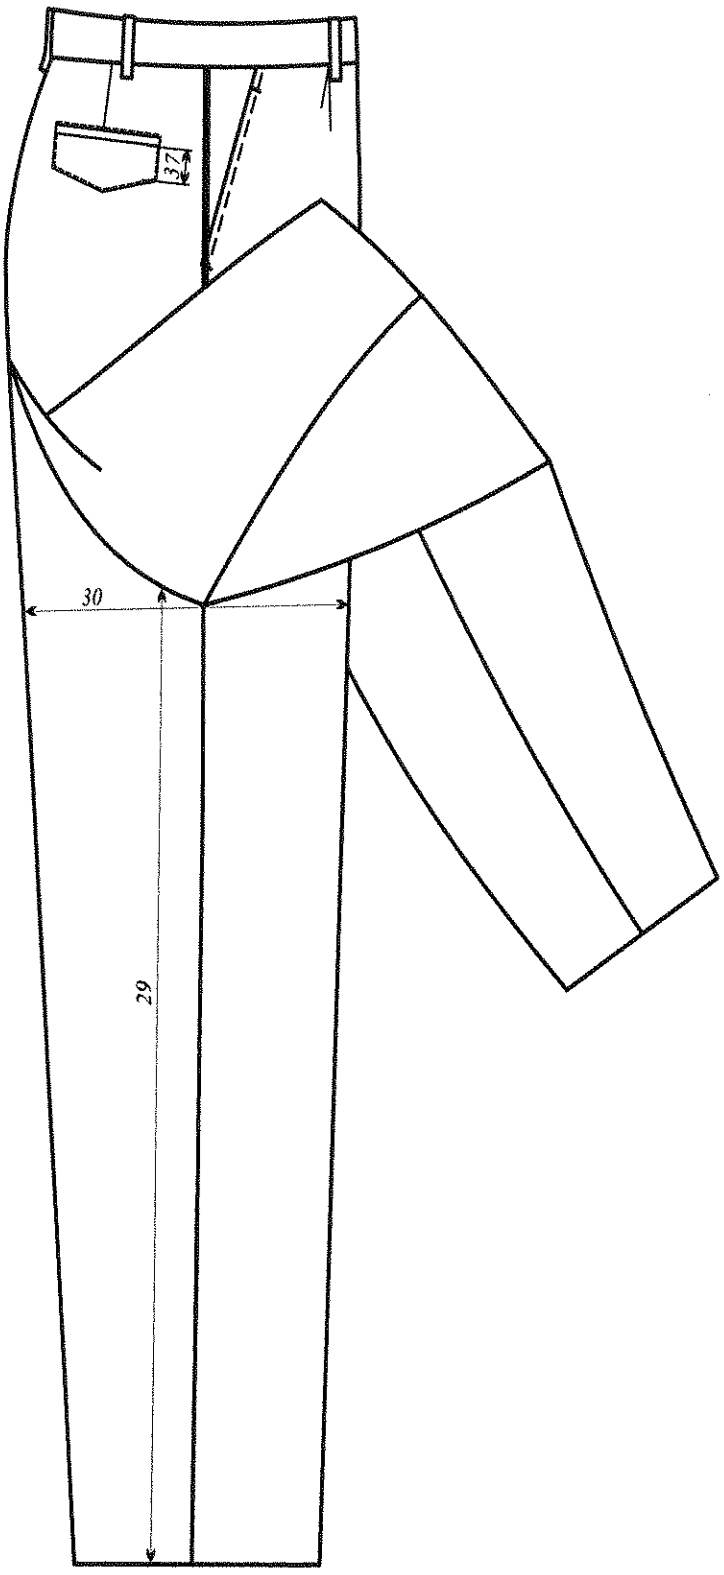


Рисунок 12

OZ STANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AZO AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

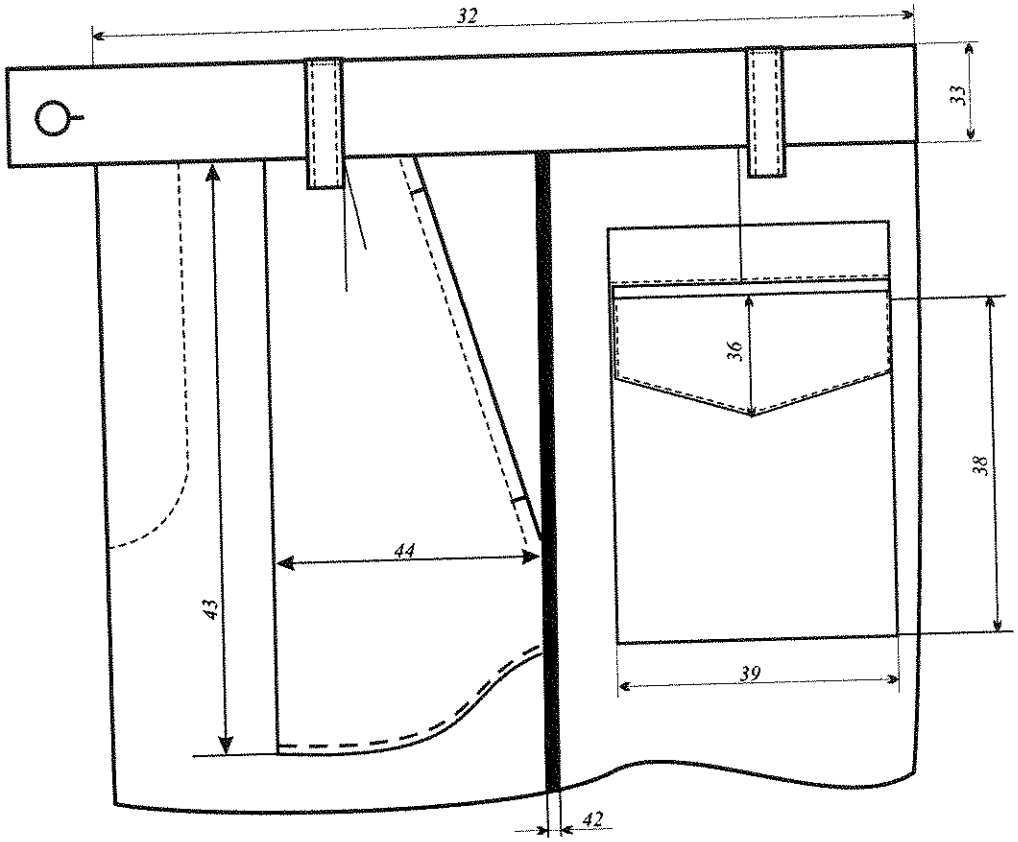


Рисунок 13

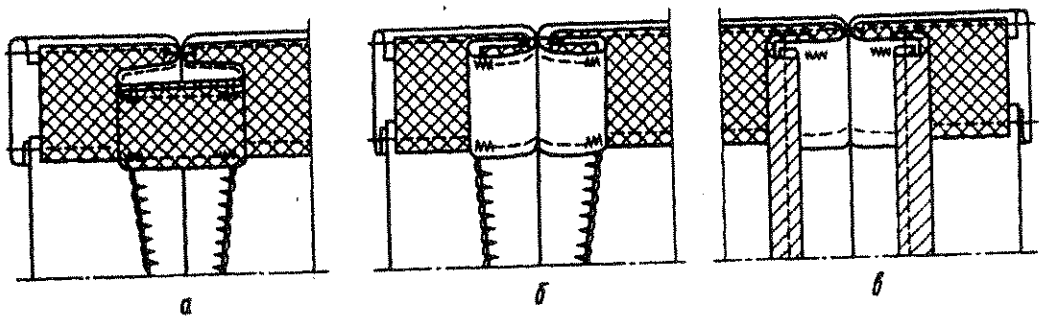


Рисунок 14

O‘z STANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT

Приложение В
(справочное)
Спецификация деталей куртки и брюк

№	Наименование деталей	Кол-во лекал	Кол-во кроя
1	2	3	4
Из тканей верха			
1	Спинка	1	1
2	Кокетка спинки	1	1
3	Полочка	1	2
4	Рукава	1	2
4а	Рукав верхний	1	2
4в	Рукав нижний	1	2
5	Воротник верхний	1	1
6	Воротник нижний	1	1
7	Ветрозащитный клапан	1	1
8	Пояс полочки	1	2
9	Пояс спинки	1	1
10	Боковая часть пояса	1	2
11	Манжета	1	2
12	Подборт	1	2
13	Клапан	1	4
14	Листочка	1	2
15	Подзор бокового кармана в листочку	1	2
16	Обтачки внутреннего кармана	1	2
17	Обтачки грудового кармана в рамку	1	4
18	Подзор грудового кармана в рамку	1	2
19	Шлевка для погон (30 cm)	1	1
20	Передняя половинка брюк	1	2
21	Задняя половинка брюк	1	2
22	Пояс	1	2
23	Гульфик	1	1
24	Откосок	1	1
25	Подзор бокового кармана брюк	1	2
26	Клапан заднего кармана	1	2
27	Обтачка заднего кармана	1	2
28	Подзор заднего кармана	1	1
29	Шлевка (длина 30 cm)	1	2
30	Клин	1	2
Из подкладочных тканей			
30	Спинка	1	1
31	Полочка		2

O'z STANDARTLASHTIRISH AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AZO AT·NÍ MUV.
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

1	2	3	4
32	Рукава	1	2
33	Мешковина внутреннего кармана	1	1
34	Вешалка	1	1
35	Навесная петля	1	1
36	Передняя половинка брюк	1	2
	Из прокладочной ткани		
37	Прокладка в верхний воротник	1	1
38	Прокладка в подборт	1	2
39	Прокладка в пояс полочки	1	2
40	Прокладка в пояс спинки	1	1
41	Прокладка в манжету	1	2
42	Прокладка в клапан кармана	1	2
43	Долевик под разрез бокового кармана	1	2
44	Прокладка в пояс брюк	1	2
45	Прокладка для входа бокового кармана	1	2
46	Прокладка клапана заднего кармана	1	1
47	Долевик под разрез заднего кармана	1	1
	Из ткани карманной		
48	Мешковина бокового кармана куртки	1	4
49	Мешковина бокового кармана брюк	1	2
50	Мешковина заднего кармана	1	1
51	Откосок	1	1

OZ STANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AXBOROTTEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Библиография

[1] Общий технический регламент «О безопасности продукции легкой промышленности».

[2] СанПиН 0324-16 «Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений».

[3] СанПиН 0325-16 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах».

[4] ШНК 2.09.04-2009 «Административные и бытовые здания предприятия».

OZ STANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Библиографические данные

ОКС 61.020

ОКП 857351
857451

Ключевые слова:

Одежда форменная, изделия швейные, куртки облегченные, брюки, размерные признаки, система стандартов, типовые фигуры, таблица измерений, внешний вид, полочка, спинка, рукав, воротник, технический рисунок, лекала, материалы и фурнитура, основные требования к изготовлению, способы обработки, маркировка и упаковка, правила приёмки, транспортирование и хранение, нормативная документация.

OZ STANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AZO AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Лист регистрации изменений

Изм	Номер листов (страниц)				Всего листов	№ Докумен-та	Входящий № сопро-водитель-ного документа	Подпись	Дата
	Изменен-ных	Заменен-ных	Новых	Аннулиро-ванных					

O‘z DSt _____:201_

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНО:

Ректор Ташкентского института
текстильной и легкой промышленности

Юнусов С.З.

«__» _____ 2017 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Управляющий делами ГНК
Республики Узбекистан

А.Х. Латипов

«__» _____ 2017 г.

М.П.

Проректор по учебной работе
Ташкентского института текстильной и
легкой промышленности,
научный руководитель

проф. Камилова Х.Х.

«__» _____ 2017 г.

М.П.

Начальник УМТС
и хозяйственными делами
ГНК Республики Узбекистан

Р.А. Муллажанов

«__» _____ 2017 г.

М.П.

Доцент кафедры “Дизайн костюма”
Ташкентского института текстильной и
легкой промышленности

Юнусходжаева Х.М.

«__» _____ 2017 г.

М.П.

Главный государственный санитарный
врач Республики Узбекистан

Саидалиев С.С.

«__» _____ 2017г.

М.П

OZ STANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI