O‘z DSt 3257 :2014

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Плащ мужской утепленный для советников налоговой службы Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

O‘z DSt 3284 :2017

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:

- Государственным Налоговым Комитетом Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН: в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство “Узстандарт”)

от «30» 11 2017 г. № 08-903

3 При разработке настоящего стандарта применен ГОСТ ИСО 3636-2004 “Обозначение размеров одежды. Одежда верхняя для мужчин и мальчиков“

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству “Узстандарт”

O'z DSt 3252 :2014

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Классификация	3
4	Технические требования	4
5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	13
6	Правила приёмки	13
7	Методы контроля	14
8	Транспортирование и хранение	14
9	Гарантии изготовителя	14
10	Приложение А	15
	Приложение В	22
	Библиография	24
	Библиографические данные	25
	Лист регистрации изменений	26
	Информационные данные	27

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
AKKREDITATSIYA XIZMATI FILIALASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

O‘z DSt 3287 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ўзбекистон Республикаси солиқ хизматининг маслахатчилари учун эркаклар қишки плаши
УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Плащ утепленный мужской для советников налоговой службы Республики Узбекистан
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Men’s warmed mantle counselors for STS of the Republic of Uzbekistan
THE GENERAL REQUIREMENTS

Дата введения с «04» 12 2017 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на плащ утепленный мужской для советников налоговой службы Республики Узбекистан (далее по тексту – плащ), предназначенные для советников налоговой службы Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации

.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007- 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

O'ZSTANDART AGENTLIGI
6327 son bilan
«30» 11 2017-yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ ИСО 3636-2004 Обозначение размеров одежды. Одежда верхняя для мужчин и мальчиков

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 5665-77 Ткани бортовые льняные и полульняные. Общие технические условия

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 9009-93 Ткани хлопчатобумажные плащевые с водоотталкивающей отделкой. Технические условия

ГОСТ 12566-88 Изделия швейные бытового назначения. Определения сортности

ГОСТ 12 807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 17521-72 Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды

ГОСТ 19008-93 Ватины холстопрошивные хлопчатобумажные. Общие технические условия

ГОСТ 19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19902-89 Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования

ГОСТ 20272-96 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия

ГОСТ 23167-91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды

ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 25441- 90 Полотна клеевые прокладочные. Общие технические условия

ГОСТ 28554-90 Полотно трикотажное. Общие технические условия

ГОСТ 29222-91 Ткани плащевые из химических волокон и смешанные. Общие технические условия

ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия

O’z DSt 1.17:1999 СС Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на

O'ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT AKKREDITATSIYA QILISH VA METROLOGIYA AGENTLIGI

1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Классификация

3.1 Плащ утепленный мужской (рисунок 1-3) из плащевой ткани с отложным воротником и съемной утепленной подкладкой.

Плащи по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры первой, второй, третьей полнотных групп советников налоговой службы Республики Узбекистан (таблица 1-2), предусмотренные ГОСТ 17521, ГОСТ 23167, по обхвату груди с 84 по 128 cm размер, по росту 158 по 188 cm.

Размерные признаки типовых фигур военнослужащих

Таблица 1

Рост типовой фигуры, cm	Интервал роста, cm	Условное обозначение роста
158	От 155 до 161 включ.	1
164	От 161 до 167 включ.	2
170	От 167 до 173 включ.	3
176	От 173 до 179 включ.	4
182	От 179 до 185 включ.	5
188	От 185 до 191 включ.	6

Таблица 2

Обхват груди типовой фигуры, cm	Интервал обхвата груди, cm	Условное обозначение размера	Обхват груди типовой фигуры, cm	Интервал обхвата груди, cm	Условное обозначение размера
84	От 82 до 86 включ.	42	108	От 106 до 110 включ.	54
88	От 86 до 90 включ.	44	112	От 110 до 114 включ.	56
92	От 90 до 94 включ.	46	116	От 114 до 118 включ.	58
96	От 94 до 98 включ.	48	120	От 118 до 122 включ.	60
100	От 98 до 102 включ.	50	124	От 122 до 126 включ.	62
104	От 102 до 106 включ.	52	128	От 126 до 130 включ.	64

3.2 Пример записи продукции при заказе и в другой документации:

“Плащ утепленный мужской для советников налоговой службы Республики Узбекистан O’z DSt_____:201_”.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATI VA MUVOFIQLASHTIRISH
MARKAZI TEXNIK QO‘LYOZMASI

4 Технические требования

4.1 Плащ должен соответствовать требованиям [1], настоящего стандарта и изготовляется методом промышленной поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцам-эталонам по O'z DSt 1.17, утвержденными в установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры

Измерения готовых плащей должны соответствовать указанным в таблице 3 и на рисунках 4-12 в Приложении А.

4.3 Характеристики

4.3.1 Требования назначения

Плащ (рисунок 1-3) мужской, из плащевой ткани, на подкладке, с отложным воротником, с центральной бортовой застежкой на четыре петли и четыре форменных пуговиц и со съемной стеганной утепленной подкладкой из подкладочной ткани пристегивающейся на тесьму «молния».

Полочка на кокетке. На полочках обработаны боковые карманы в листочку. На полочке от проймы рукава к боковому карману обработана вытачка.

Спинка на кокетке со средним швом, заканчивающейся шлицей. Шлица закреплена отделочной строчкой.

Рукава втачные двухшовные. На левом рукаве на расстоянии 12 cm от наивысшей точки оката рукава настрачивается шеврон.

Воротник отложной с полустойкой. Шов стачивания полустойки с воротником расстрочена швом шириной 0,1-0,2 cm от шва.

На подкладке обработаны прорезные карманы в листочку с застежкой на навесную петлю и пуговицу.

Съемная утепленная подкладка с рукавами на синтепоне выстегана горизонтально полоской шириной 10 cm. На полочке утеплителя обработаны прорезные карманы в рамку с застежкой на тесьму «молнию». Низ рукава обработан ластиком из трикотажного полотна.

По борту, кокеткам спинки и полочки, воротнику, среднему шву спинки и локтевому шву рукавов проложена отделочная строчка швом шириной 0,5 cm от края. По боковому карману в листочку настрочена отделочная строчка по краю от 0,2 cm и 0,5 cm от первой отделочной строчки. По низу изделия и низу рукава подгибка швом шириной 3,0 cm от края.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AGENTLIGI HUZURIDAGI
TEXNOLOGIYALARI

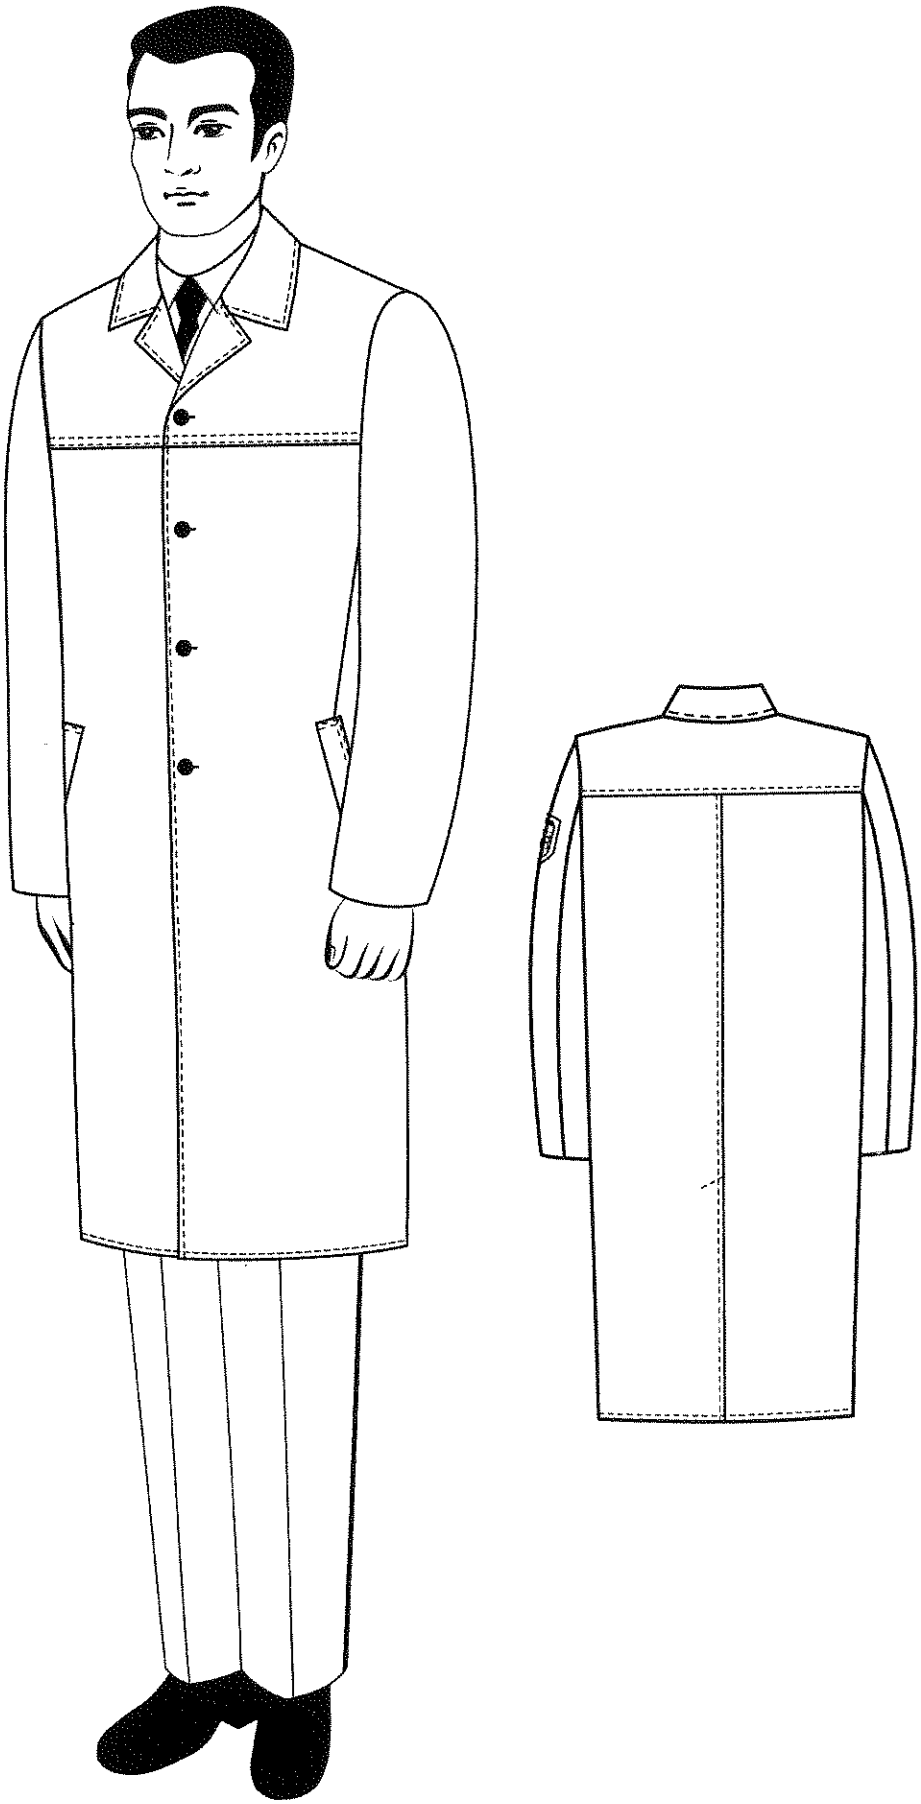


Рисунок 1. Плащ мужской

O'ZBEKISTON AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
ASSOTSIATSIYASI VA FIGLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

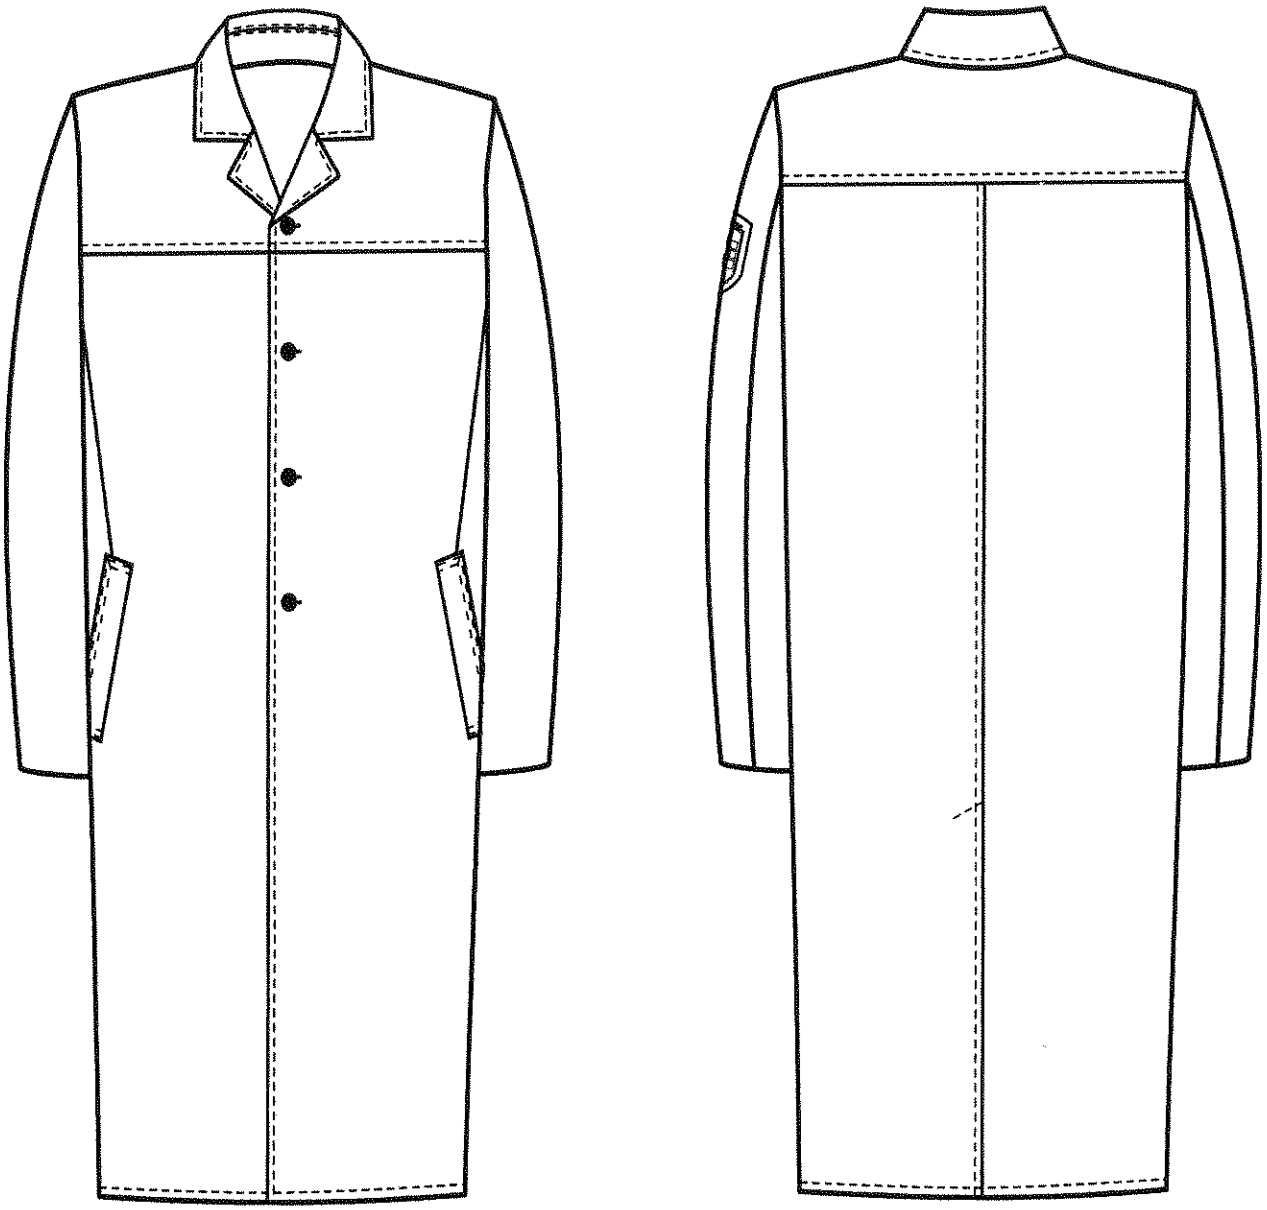


Рисунок 2. Технический рисунок мужского плаща

O'ZSTANDART AGENTLIGI
O'ZSTANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
TASDIQLOVCHI
TEZ-TEZ

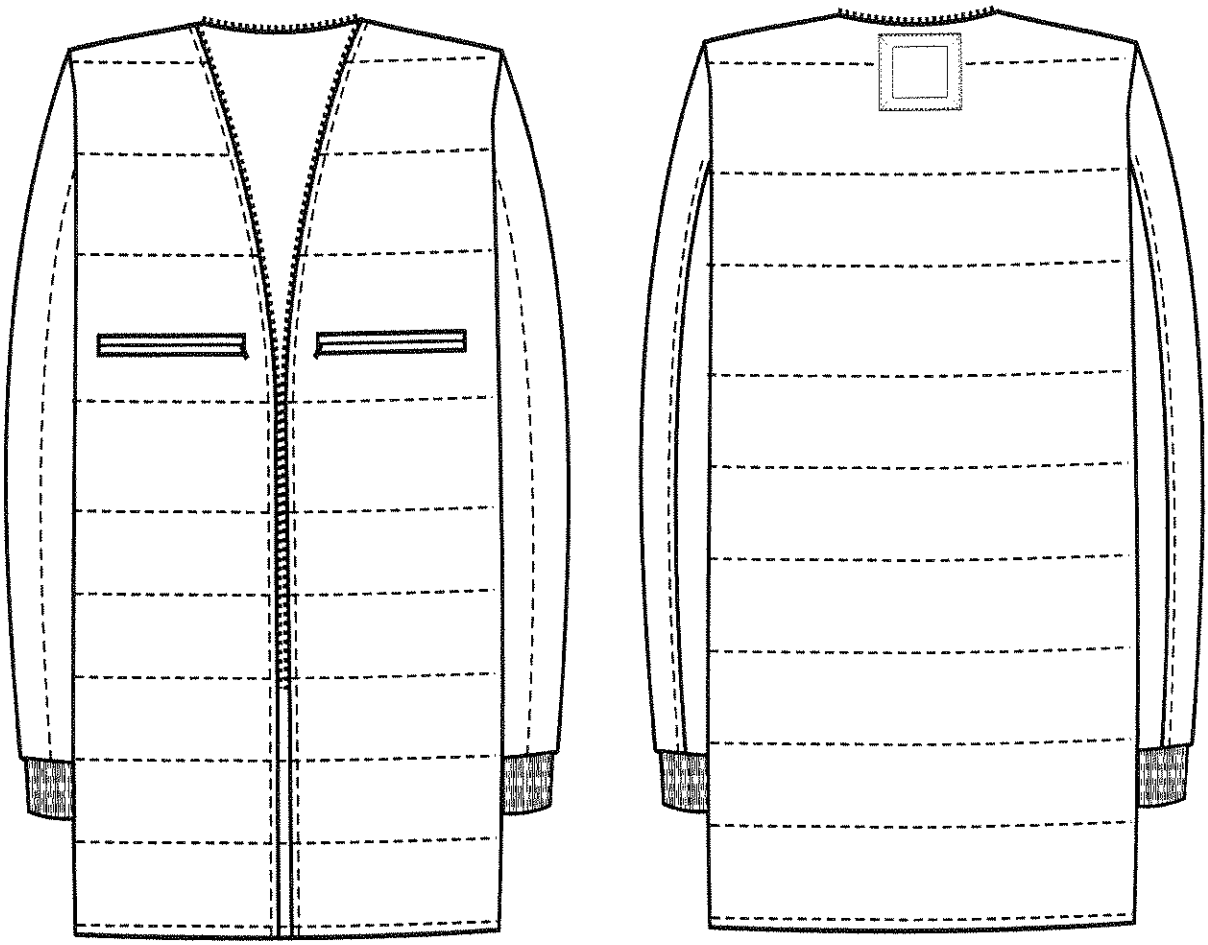


Рисунок 3. Технический рисунок съемного утепленного подкладки мужского плаща

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
O‘ZSTANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AXBOROT FONDIGA OLINDI

Таблица 3

ТАБЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ.
ПЛАЩ УТЕПЛЕННЫЙ МУЖСКОЙ ДЛЯ СОВЕТНИКОВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, II ПОЛНОТНАЯ ГРУППА

№	Наименование измерения	Рост	Обхват груди, cm												
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	(+,-),cm
			Обхват талии, cm												
			66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	Длина спинки по середине от шва втачивания воротника до низа	158	97.2	97.4	97.6	97.8	98.0	99.2	99.4	99.6	99.8	100.0	100.2	100.4	1.0
		164	101.2	101.4	101.6	101.8	102.0	102.2	102.4	102.6	102.8	103.0	103.2	103.4	
		170	105.2	105.4	105.6	105.8	106.0	106.2	106.4	106.6	106.8	107.0	107.2	107.4	
		176	109.2	109.4	109.6	109.8	110.0	110.2	110.4	110.6	110.8	111.0	111.2	111.4	
		182	113.2	113.4	113.6	113.8	114.0	114.2	114.4	114.6	114.8	114.0	114.2	114.4	
		188	117.2	117.4	117.6	117.8	118.0	118.2	118.4	118.6	118.8	119.0	119.2	119.4	
2	Длина кокетки спинки по центру	158-188	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.2	17.4	0.3
3	Ширина спинки по кокетке	158 - 188	38.8	40.1	41.4	42.7	44.0	45.3	46.6	47.9	49.2	50.5	51.8	53.1	0.5
4	Длина полочки от высшей точки плеча и горловины до низа параллельно краю борта	158	101.2	101.4	101.6	101.8	102.0	102.2	102.4	102.6	102.8	103.0	103.2	103.4	1.0
		164	105.2	105.4	105.6	105.8	106.0	106.2	106.4	106.6	106.8	107.0	107.2	107.4	
		170	109.2	109.4	109.6	109.8	110.0	111.2	111.4	111.6	111.8	112.0	112.2	112.4	
		176	113.2	113.4	113.6	113.8	114.0	114.2	114.4	114.6	114.8	115.0	115.2	115.4	
		182	117.2	117.4	117.6	117.8	118.0	118.2	118.4	118.6	118.8	119.0	119.2	119.4	
		188	121.2	121.4	121.6	121.8	122.0	122.2	122.4	122.6	122.8	122.0	122.2	122.4	
5	Ширина полочки в самом узком месте	158 - 188	19.2	19.9	20.6	21.3	22.0	22.7	23.4	24.1	24.8	25.5	26.2	26.9	0.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Длина рукава от высшей точки оката до низа	158	60.2	60.4	60.6	60.8	61.0	61.2	61.4	61.6	61.8	62.0	62.2	62.4	1.0
		164	62.2	62.4	62.6	62.8	63.0	63.2	63.4	63.6	63.8	64.0	64.2	64.4	
		170	64.2	64.4	64.6	64.8	65.0	65.2	65.4	65.6	65.8	66.0	66.2	66.4	
		176	66.2	66.4	66.6	66.8	67.0	67.2	67.4	67.6	67.8	68.0	68.2	68.4	
		182	68.2	68.4	68.6	68.8	69.0	69.2	69.4	69.6	69.8	70.0	70.2	70.4	
		188	70.2	70.4	70.6	70.8	71.0	71.2	71.4	71.6	71.8	72.0	72.2	72.4	
7	Ширина рукава на уровне глубины проймы	158-188	20.3	20.6	21.9	22.2	22.5	22.8	23.1	23.4	23.7	24.0	24.3	24.7	0.5
8	Ширина рукава внизу	158 – 188	14.8	15.1	15.4	15.7	16.0	16.3	16.6	16.9	17.2	17.5	17.8	19.1	0.3
9	Ширина плаща на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта	158 – 188	54.5	56.5	58.5	60.5	62.5	64.5	66.5	68.5	70.5	72.5	74.5	76.5	1.0
10	Ширина плаща внизу от середины спинки до края борта	158 – 188	54.0	56.0	58.0	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0	72.0	74.0	76.0	1.0
11	Расстояния от угла плечевого шва и горловины до переднего угла кармана в листочку	158	49.6	49.8	50.0	50.2	52.5	50.7	50.9	51.1	51.3	51.5	51.7	51.9	1.0
		164	51.2	51.4	51.6	51.8	53.0	52.2	52.4	52.6	52.8	53.0	53.2	53.4	
		170	52.7	52.9	53.1	53.3	53.5	53.7	53.9	54.1	54.3	54.5	54.7	54.9	
		176	53.2	53.4	53.6	53.8	54.0	54.2	54.4	54.6	54.8	55.0	55.2	55.4	
		182	54.7	54.9	55.1	55.3	54.5	56.7	56.9	57.1	57.3	57.5	57.7	57.9	
		188	57.2	57.4	57.6	57.8	58.0	58.2	58.4	58.6	58.8	59.0	59.2	59.4	
12	Длина бокового кармана в листочку	158 – 188	16.5	16.5	16.5	17.0	17.0	17.0	17.5	17.5	17.5	18.0	18.0	18.0	0.3
13	Ширина листочки бокового кармана	158 – 188	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.2
14	Расстояния от края борта до переднего угла бокового кармана в листочку	158 – 188	15.6	16.2	16.8	17.4	18.0	18.6	19.2	19.8	20.4	21.0	21.6	22.2	0.5
15	Расстояния от края борта до нижнего угла бокового кармана в листочку	158 – 188	19.6	20.2	20.8	21.4	22.0	22.6	23.2	23.8	24.4	25.0	25.6	26.2	0.5

16	Длина воротника по шву втачивания в горловину	158 – 188	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0	1.0
17	Ширин воротника со стойкой по середине	158 – 188	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	0.5
18	Ширина стойки по середине	158 – 188	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.2
19	Ширина воротника в концах	158 – 188	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	0.3
20	Длина спинки съемного подклада	158	57.2	57.4	57.6	57.8	58.0	58.2	58.4	58.6	58.8	59.0	59.2	59.4	1.0
		164	61.2	61.4	61.6	61.8	62.0	62.2	62.4	62.6	62.8	63.0	63.2	63.4	
		170	65.2	65.4	65.6	65.8	66.0	66.2	66.4	66.6	66.8	67.0	67.2	67.4	
		176	69.2	69.4	69.6	69.8	70.0	70.2	70.4	70.6	70.8	71.0	71.2	71.4	
		182	73.2	73.4	73.6	73.8	74.0	74.2	74.4	74.6	74.8	75.0	75.2	74.4	
		188	77.2	77.4	77.6	77.8	78.0	78.2	78.4	78.6	78.8	79.0	79.2	78.4	
21	Длина полочки съемного подклада от высшей точки плеча и горловины до низа параллельно краю борта	158	58.2	58.4	58.6	58.8	59.0	59.2	59.4	59.6	59.8	60.0	60.2	60.4	1.0
		164	62.2	62.4	62.6	62.8	63.0	63.2	63.4	63.6	63.8	64.0	64.2	64.4	
		170	66.2	66.4	66.6	66.8	67.0	67.2	67.4	67.6	67.8	68.0	68.2	68.4	
		176	70.2	70.4	70.6	70.8	71.0	71.2	71.4	71.6	71.8	72.0	72.2	72.4	
		182	74.2	74.4	74.6	74.8	75.0	75.2	75.4	75.6	75.8	75.0	75.2	75.4	
		188	78.2	78.4	78.6	78.8	79.0	79.2	79.4	79.6	79.8	80.0	80.2	80.4	
22	Длина рукава съемной подкладки от высшей точки ската до низа с манжетом из трикотажного полотна	158	56.2	56.4	57.6	57.8	58.0	58.2	58.4	58.6	58.8	59.0	59.2	59.4	1.0
		164	61.2	61.4	61.6	61.8	62.0	62.2	62.4	62.6	62.8	63.0	63.2	63.4	
		170	63.2	63.4	63.6	63.8	64.0	64.2	64.4	64.6	64.8	65.0	65.2	65.4	
		176	65.2	65.4	65.6	65.8	66.0	66.2	66.4	66.6	66.8	67.0	67.2	67.4	
		182	67.2	67.4	67.6	67.8	68.0	68.2	68.4	68.6	68.8	69.0	69.2	69.4	
		188	69.2	69.4	69.6	69.8	70.0	70.2	70.4	70.6	70.8	71.0	71.2	71.4	
23	Ширина съемной подкладки полаща на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта	158 – 188	49.5	51.5	53.5	55.5	57.5	59.5	61.5	63.5	65.5	67.5	69.5	71.5	1.0
24	Длина грудового кармана на съемной подкладке	158 – 188	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	0.2

4.3.2 Конструктивные требования

4.3.2.1 Полочки в области карманов, подборта, росток, верхний и нижний воротники, полустойки, листочки, обтачки карманов дублируются клеевой прокладкой.

4.3.2.2 Соединение плечевых и боковых срезов плащей, локтевых и передних срезов рукавов, частей деталей подкладки выполняются стачным швом шириной 1,0 cm.

4.3.2.3 Утепленная съемная подкладка на синтепоне выстегана горизонтальными полосками швом шириной 10 cm.

4.3.2.4 На подкладке рукавов плаща в локтевом шве на расстоянии от низа 12 cm пришивается навесная петли из эластичного шнура и соответственно на съемном подкладке в рукавах в локтевом шве пришивается пуговица.

4.3.2.5 Шов притачивания полустойки к верхнему и нижнему воротнику растрачивают швом шириной 0,1-0,2 cm.

4.3.3.6 При втачивании воротника в горловину плаща одновременно втачивают вешалку в виде петли на уровне середины спинки. Длина вешалки в готовом виде 7,0 cm.

4.3.2.7 Рукава втачивают в закрытые проймы швом шириной 1,0 cm.

4.3.2.8 На съемной подкладке в рукавах по низу притачивают манжет - ластик из трикотажного полотна.

4.3.2.9 Прорезные карманы в рамку, в листочку выполняются строго по намелке с лицевой стороны

4.3.2.10 Окончательная отделка. На полочке плаща согласно модели, затем намечают по лекалу месторасположение петли и обметывают петли, соответственно расположению петель пришивают пуговицы.

4.4 Основные требования к изготовлению

4.4.1 Допуск к раскрою деталей - по ГОСТ 19902.

4.4.2 Классификация и виды стежков, строчек, швов - по ГОСТ 12807.

4.4.3 Определение сортности - по ГОСТ 12566.

4.4.4 Спецификация деталей приведена в приложении В.

4.4.5 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

4.4.5.1 Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297.

4.4.5.2 Плащ должен изготовляться из материалов, указанных в таблице 4.

Материалы, применяемые для изготовления плаща

Таблица 4

Наименование материала	Нормативная документация	Назначение материала
1	2	3
1.Ткань плащевая	ГОСТ 29222 ГОСТ 9009	Для верха плаща

O'ZSTANDART AGENTLIGI
O'ZSTANDARTLASHTIRISH DAVLAT
ASSOTSIATSIYASI MUTAXASSISLASHTIRISHGA
ASOSIDAGI TEXNOLOGIYALARGA
ATL

1	2	3
2.Ткань подкладочная из синтетических волокон	ГОСТ 20272	Для подкладки: полочек, спинки, рукавов, съемной подкладки: полочек, спинки, съемного воротника, мешковин всех карманов
3.Ткань клеевая прокладочная	ГОСТ 25441	Для прокладки обтачек рамки боковых карманов в листочку и внутренних карманов, подбортов, нижнего и верхнего воротника, в полустойки, долевика под разрез прорезных боковых карманов и листочки
4.Ткань карманная гладкокрашенная	ГОСТ 29298	Для подкладки карманов
5. Синтепон	По действующей нормативной документации или импортного производства по сертификации соответствия	Для утеплителя полочек, спинки, рукавов съемной подкладки
6. Ватин холстопрошивной хлопчабумажный	ГОСТ 19008	Для верхних плечевых накладок в три слоя, подокатника и валика.
7. Ткань бортовая	ГОСТ 5665	Для верхних плечевых накладок и прокладок в области груди
8. Ластик трикотажные	ГОСТ 28554	Для низа рукавов съемного подклада плаща
9. Нитки хлопчатобумажные, синтетические швейные	ГОСТ 6309	Для изготовления плаща
10.Пуговицы пластмассовые (аминопластовые) плоские с четырьмя отверстиями, диаметром 14 mm.	По действующей нормативной документации или импортного производства по сертификации соответствия	Для пристегивания рукавов съемной подкладки к рукавам плаща
11. Пуговицы цельноштанпованные, латунные с рисунком, золотистого цвета, диаметром 25 mm.	По действующей нормативной документации или импортного производства по сертификации соответствия	Для застёжки плаща
12. Застёжка – тесьма «молния», длина 20 cm и 150 cm	По действующей нормативной документации или импортного производства по сертификации соответствия	Для застёжки,съемного подкладки плаща
13. Шнур эластичный	По действующей нормативной документации или импортного производства по сертификации соответствия	Для пристегивания рукавов съемной подкладки к рукавам плаща

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
AKKREDITSIYALASH VA METROLOGIYA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
MARKAZI

Примечания:

1. По согласованию с потребителем допускается применение материалов и фурнитуры, по другим действующим нормативным документам или импортного производства по сертификации соответствия при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим санитарно-гигиеническим нормам.

2. Цвет подкладки, фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 19159, ГОСТ ИСО 3636.

4.5.2 На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan».

4.6 Упаковка - по ГОСТ 19159.

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Обеспечение безопасности одежды верхней по требованиям [1].

5.2 Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

5.3 Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

5.4 К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

5.5 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

5.6 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

5.7 Образующиеся от технологического оборудования в процессе работы вредные производственные факторы: шум, температура должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам согласно [2],[3].

5.8 Рабочие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с требованиями [4].

6 Правила приёмки

6.1 Приёмка готовых плащей производиться - по ГОСТ 23948.

6.2 Для проверки соответствия качества плащей настоящему стандарту устанавливают следующие виды испытаний:

- приёмо-сдаточные;
- периодические;

STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT

- типовые;
- сертификационные (при сертификации продукции).

6.3 Приемо-сдаточные испытания.

6.3.1 Приёмо-сдаточные испытания проводятся по настоящему стандарту на каждую партию продукции.

6.4 Периодические испытания проводятся по всем требованиям настоящего стандарта на продукцию, выдержавшей приёмо-сдаточные испытания. Испытания проводятся один раз в год. Периодические испытания проводятся в аккредитованной лаборатории.

6.5 Типовые испытания проводятся в случае изменения сырья, а также при изменении технологического процесса.

6.6 Сертификационные испытания (при сертификации продукции) проводятся в аккредитованной лаборатории по всем требованиям настоящего стандарта и требованиям НД национальной системы сертификации Республики Узбекистан.

6.7 При получении неудовлетворительных результатов проверки, проводят повторную проверку на удвоенном количестве образцов, отобранных из той же партии. Результаты повторной проверки являются окончательными и распространяются на всю партию.

При несоответствии результатов повторной проверки, хотя бы по одному показателю, вся партия бракуется и отправляется на вторичную переработку. Результаты испытаний должны быть оформлены протоколом.

7 Методы контроля

7.1 Методы контроля качества готового изделия по ГОСТ 4103.

7.2 Проверка линейных размеров должно осуществляться линейкой металлической по ГОСТ 427 или металлической рулеткой по ГОСТ 7502 с погрешностью ± 1,0 mm.

8 Транспортирование и хранение - по ГОСТ 19159

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых плащей требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации плащей два года со дня эксплуатации.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
AGENTLIGI DIREKTORI GLASHTIRISHGA
AGENT TEKSHIRUVCHI

Приложение А
(обязательное)

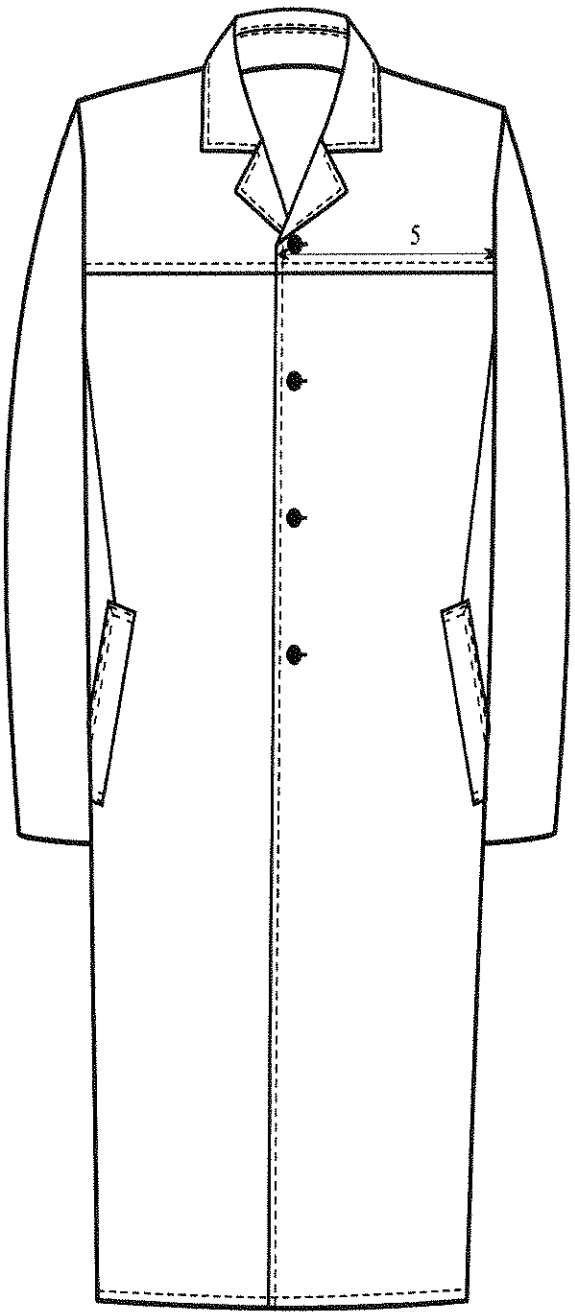


Рисунок 4

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
O‘ZSTANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
AKKREDITATSIYA MARKAZI QOLASHTIRISHDA
FOYDALANISH UCHUN TEXNOLOGIYALARICI

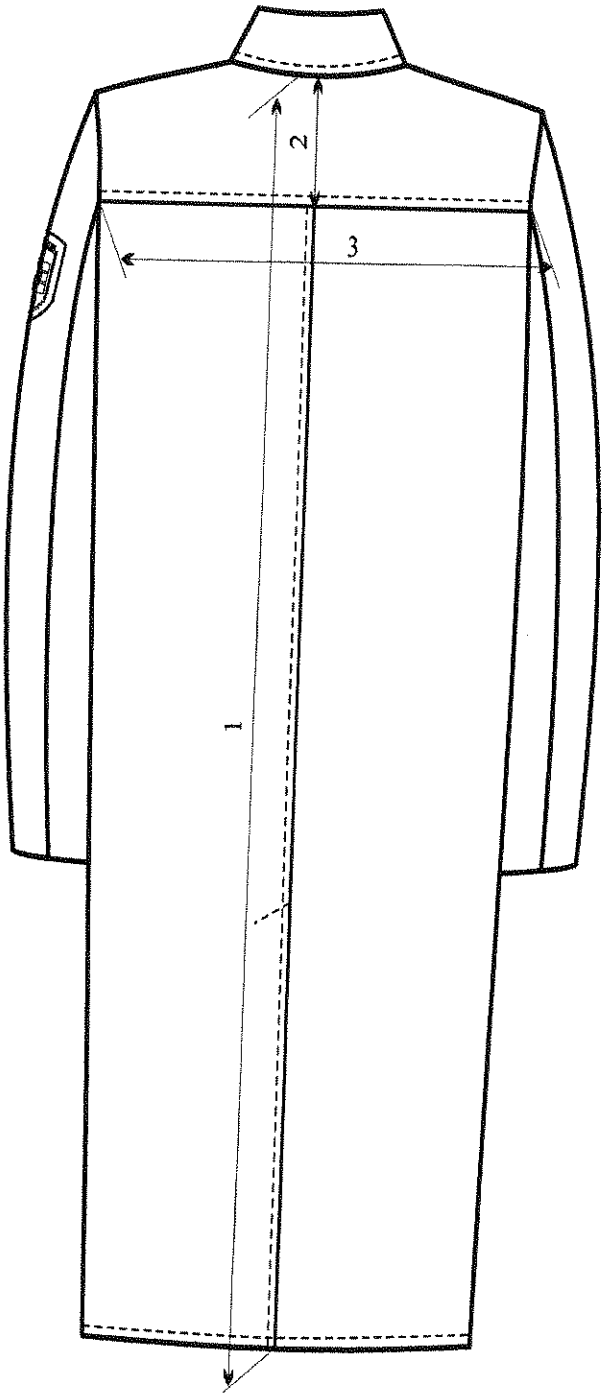


Рисунок 5

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
TASDIQLASH VA MUVOFIQLASHTIRISHNI
AMALGA OSHIRISH TEXNOLOGIYALARI
MILLIY MARKAZI

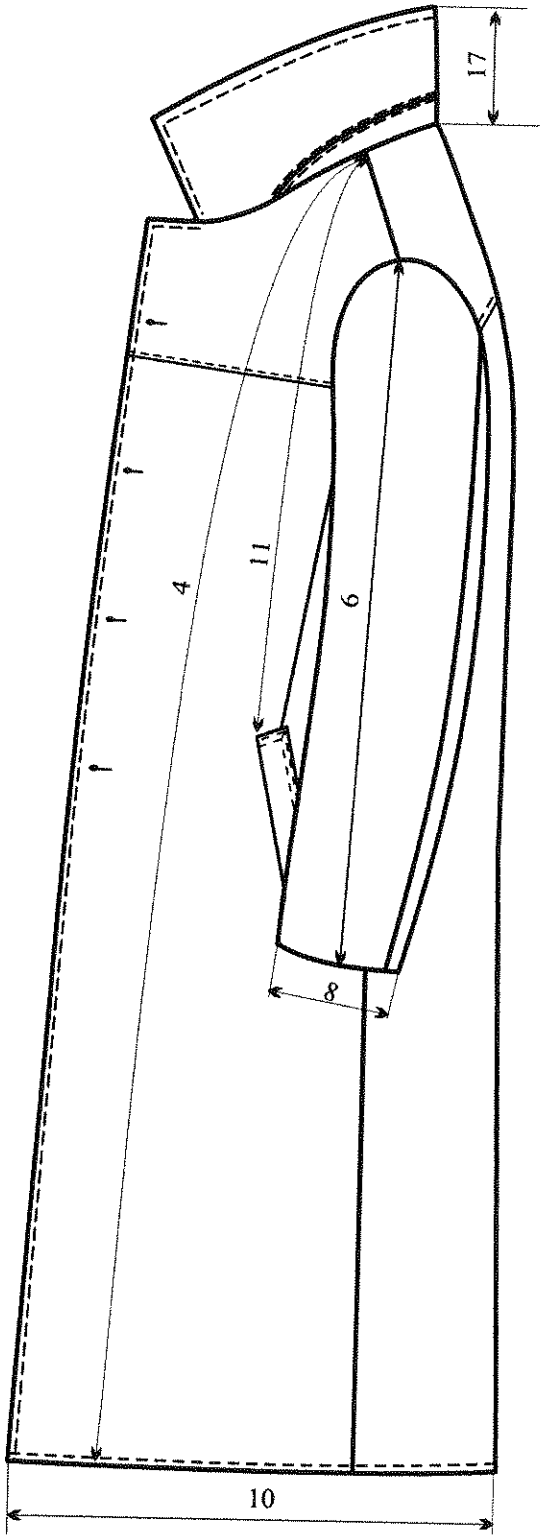


Рисунок 6

STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT

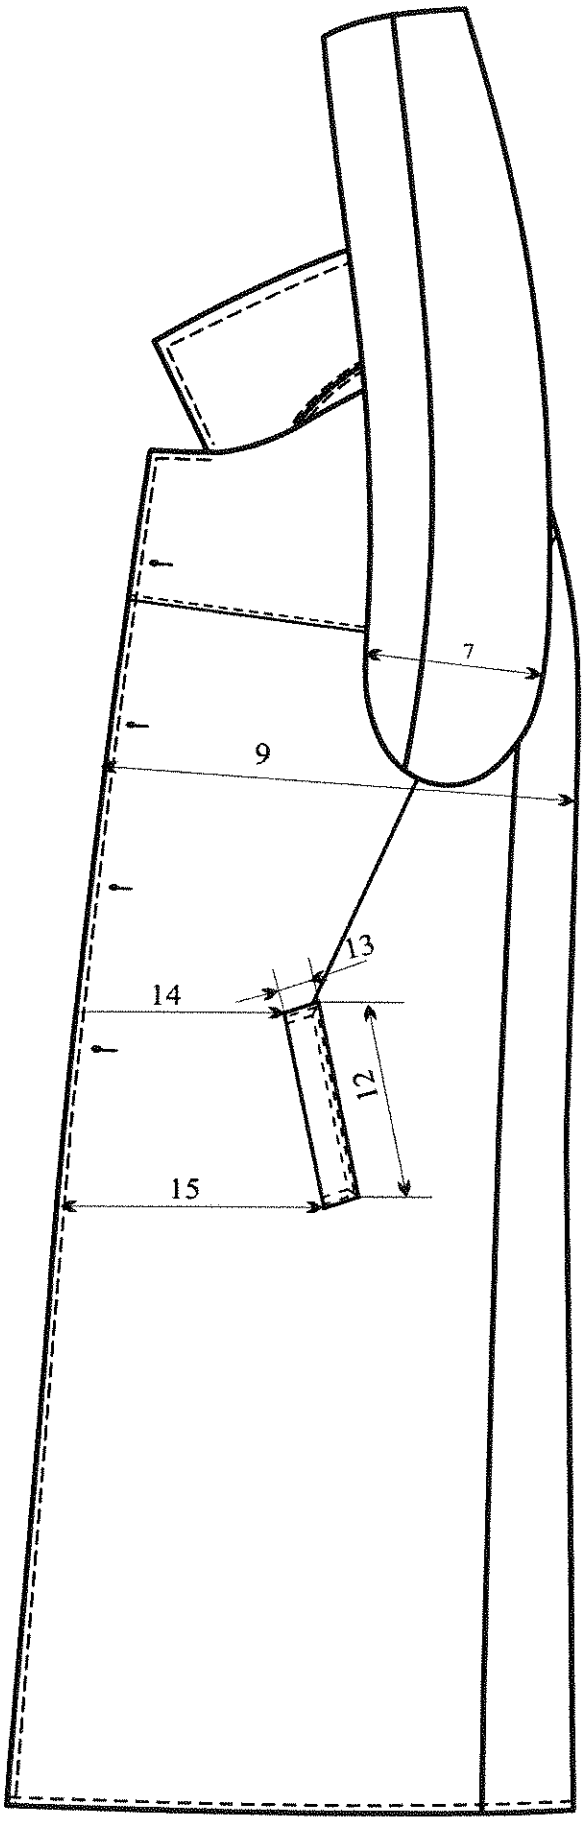


Рисунок 7

STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
AGENTLIGI METROLOGIYA
STANDARTLASHTIRISH VA
AGENTLIGI TEXNIKA QO‘MITASI

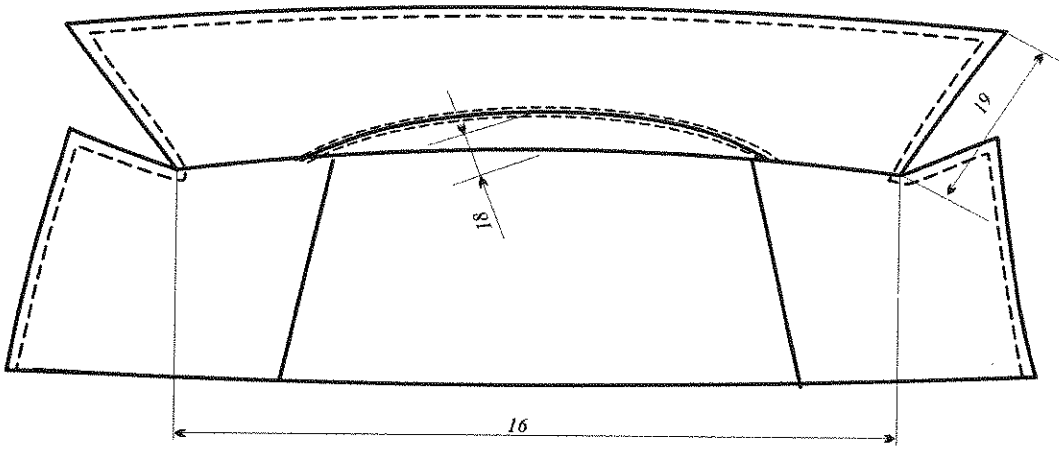


Рисунок 8

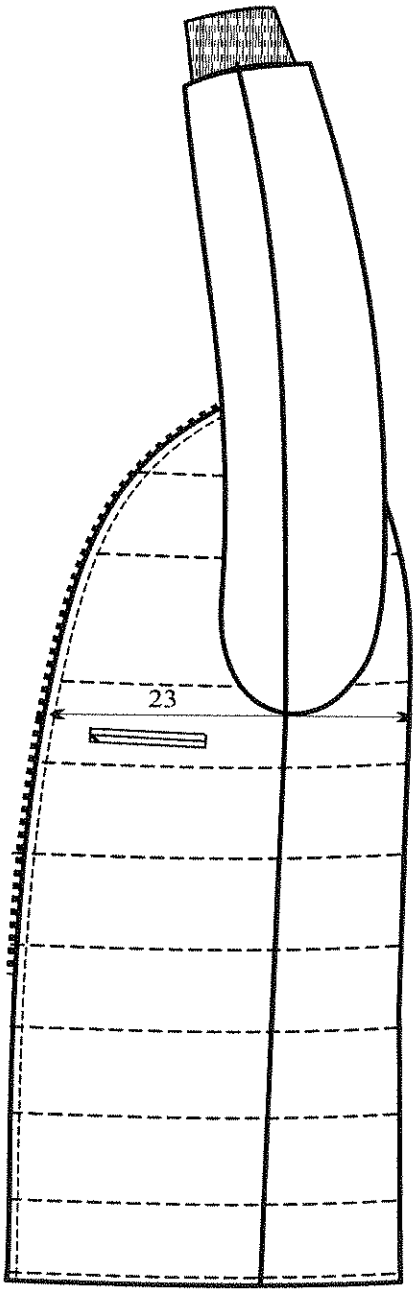


Рисунок 9

O'ZBEKISTON DAVLAT STANDARTLASHTIRISH AGENTLIGI

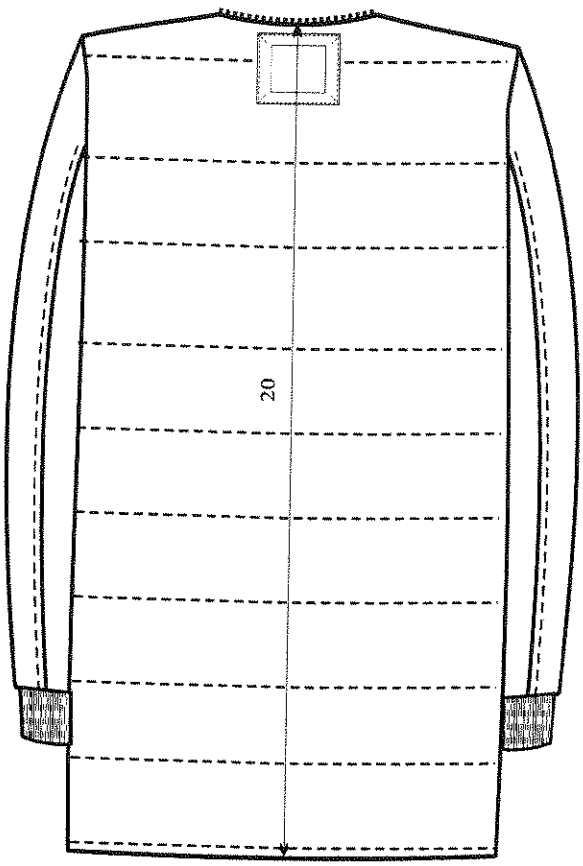


Рисунок 10

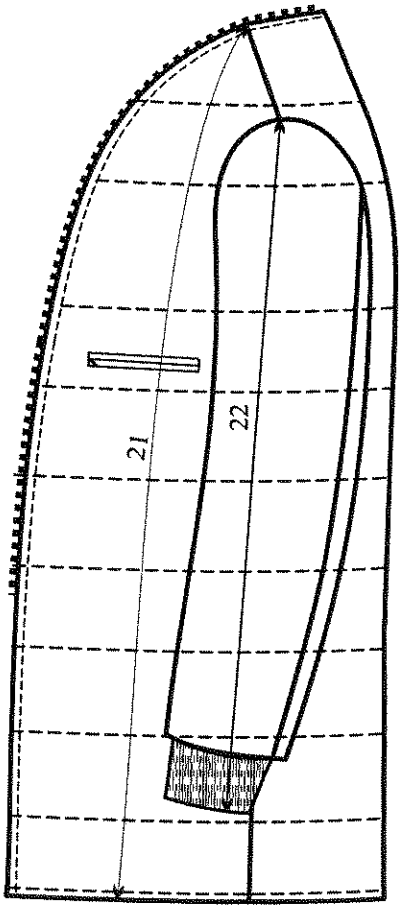


Рисунок 11

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
AKKREDITATSIYA QILISH VA METROLOGIYA
AGENTLIGI TEXNOLOGIYALARI

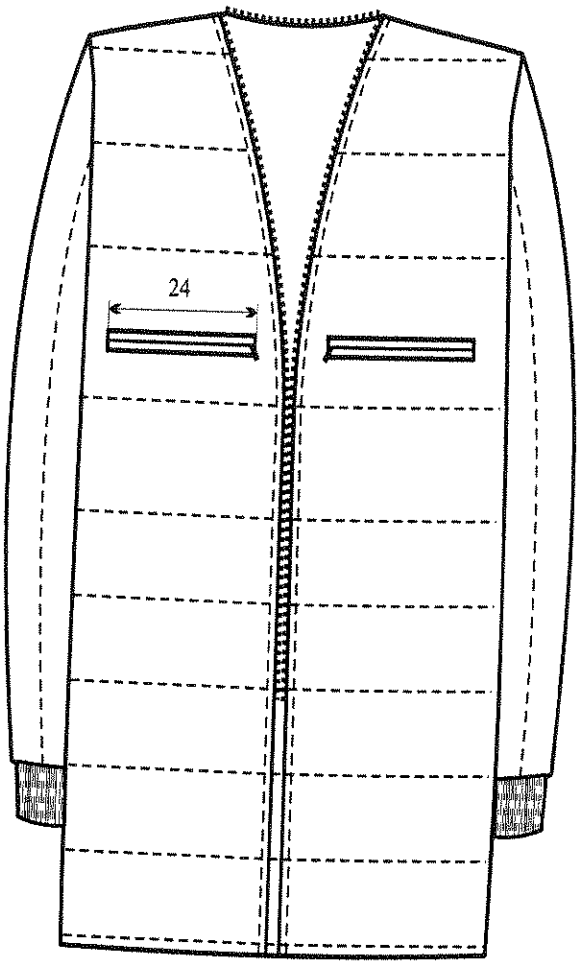


Рисунок 12

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
O‘ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
AKKREDITATSIYA XIZMATI FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AKKREDITATSIYA QILISH DAVLAT

Приложение В
(справочное)
Спецификация деталей плащей

№	Наименование деталей	Кол-во лекал	Кол-во кроя
1	2	3	4
	Из тканей верха		
1	Спинка	1	2
2	Кокетка спинки	1	1
3	Полочка	1	2
4	Кокетка полочки	1	2
5	Верхняя часть рукава	1	2
6	Нижняя часть рукава	1	2
7	Воротник верхний	1	1
8	Воротник нижний	1	2
9	Полустойка	1	2
10	Подборт	1	2
11	Росток	1	1
12	Листочка	1	2
13	Подзор листочек	1	2
14	Обтачки карманов в рамку	1	4
15	Подзор карманов в рамку	1	2
16	Вставка для эмблемы	1	2
	Из подкладочных тканей		
17	Спинка плаща	1	1
18	Полочка плаща	1	2
19	Верхний рукав плаща	1	2
20	Нижний рукав плаща	1	2
21	Спинка съемной подкладки	1	2
22	Полочка съемной подкладки	1	4
23	Верхний рукав съемной подкладки	1	4
24	Нижний рукав съемной подкладки	1	4
25	Мешковина внутренних карман	1	4
	Из прокладочной ткани		
26	Прокладка в низ полочки	1	2
27	Прокладка горловины спинки	1	2
28	Прокладка в пройму спинки	1	2
29	Прокладка в шлицу	1	2
30	Прокладка в низ спинки	1	2
31	Прокладка в концы верхнего воротника	1	2
32	Прокладка нижнего воротника	1	2
33	Прокладка в полустойку	1	2
34	Прокладка в подборт		2

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
AKKREDITATSIYA MARKAZI HUZURIDAGI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

1	2	3	4
35	Прокладка в низ верхнего рукава	1	2
36	Прокладка в низ нижнего рукава	1	2
37	Прокладка в росток	1	1
38	Прокладка в обтачки кармана в рамку	1	4
39	Прокладка в листочки	1	2
	Из прокладочного материала – синтепона		
40	Спинка	1	1
41	Полочка	1	2
42	Верхняя часть рукава	1	2
43	Нижняя часть рукава	1	2
	Из ткани карманной		
44	Мешковины боковых карманов в листочку	1	4
	Из бортовой ткани		
45	Верхняя плечевая накладка	1	2
46	Нижняя плечевая накладка	1	2
	Из ватина		
47	Подокатник	1	2
48	Первый слой плечевой накладки	1	2
49	Второй слой плечевой накладки	1	2
50	Третий слой плечевой накладки	1	2
51	Валик	1	2

ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT

Библиография

[1] Общий технический регламент «О безопасности продукции легкой промышленности».

[2] СанПиН 0324-16 «Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений».

[3] СанПиН 0325-16 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах».

[4] ШНК 2.09.04-2009 «Административные и бытовые здания предприятия».

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
O‘ZSTANDARTLASHTIRISH, DAVLAT

Библиографические данные

ОКС 61.020

ОКП 851251
851082

Ключевые слова:

Одежда форменная, изделия швейные, плащи мужские, размерные признаки, система стандартов, типовые фигуры, таблица измерений, внешний вид, полочка, спинка, кокетка, рукав, воротник, синтепон, технический рисунок, лекала, материалы и фурнитура, основные требования к изготовлению, способы обработки, маркировка и упаковка, правила приёмки, транспортирование и хранение.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
AKKREDITATSIYA VA METROLOGIYANI
ASOSIY TEXNOLOGIYALARI

Лист регистрации изменений

Изм	Номер листов (страниц)				Всего листов	№ Доку-мента	Входящий № сопро-водитель-ного документа	Подпись	Дата
	Изменен-ных	Заменен-ных	Новых	Аннулиро-ванных					

O‘z DSt _____:201_

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНО:

Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Юнусов С.З.

«12» августа 2017 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Управляющий делами ГНК Республики Узбекистан

А.Х. Латипов

«14» августа 2017 г.

М.П.

Проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель

проф. Камилова Х.Х.

«11» августа 2017 г.

Начальник УМТС и хозяйственными делами ГНК Республики Узбекистан

Р.А. Муллажанов

«12» августа 2017 г.

М.П.

Доцент кафедры “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Юнусходжаева Х.М.

«11» августа 2017 г.

М.П.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан

Саидалиев С.С.

«16» августа 2017г.

М.П

STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
AKKREDITATSIYA XIZMATI LASHTIRISHVA
AKKREDITATSIYA XIZMATI