O‘z DSt 3262 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Костюм мужской форменный для советников налоговой службы Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:

- Государственным Налоговым Комитетом Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН: в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство “Узстандарт”)

от «07» 12 2017 г. № 05-905

3 При разработке настоящего стандарта применен ГОСТ ИСО 3636-2004 “Межгосударственный стандарт. Обозначение размеров одежды. Верхняя одежда для мужчин и мальчиков“

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству “Узстандарт”

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Классификация	3
4	Технические требования	4
5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	15
6	Правила приёмки	15
7	Методы контроля	16
8	Транспортирование и хранение	16
9	Гарантии изготовителя	16
10	Приложение А	17
	Приложение В	22
	Библиография	24
	Библиографические данные	25
	Лист регистрации изменений	26
	Информационные данные	27

ASTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BANLA
ASSOCIATION OF STANDARDIZATION

O‘z DSt 3262 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ўзбекистон Республикаси солиқ хизматининг маслахатчилари учун эркаклар формали костюми
УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Костюм мужской форменный для советников налоговой службы Республики Узбекистан
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Men’s uniform suit for the counsellors of the STS of the Republic of Uzbekistan
THE GENERAL REQUIREMENTS

Дата введения с «07» 12 2017 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на костюм мужской форменный для советников налоговой службы Республики Узбекистана (далее по тексту – костюм), предназначенный для советников налоговой службы Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007- 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические

O'ZSTANDART AGENTLIGI
6332
«07» 12 2017 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

условия

ГОСТ ИСО 3636-2004 Межгосударственный стандарт. Обозначение размеров одежды. Верхняя одежда для мужчин и мальчиков

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 5665-77 Ткани бортовые льняные и полульняные. Общие технические условия

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 12566-88 Изделия швейные бытового назначения. Определения сортности

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 17521-72 Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды

ГОСТ 19008-93 Ватины холстопрошивные хлопчатобумажные. Общие технические условия

ГОСТ19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19902-89 Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования

ГОСТ 20272-96 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия

ГОСТ 23167-91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды

ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 25441-90 Полотна клееные прокладочные. Общие технические условия

ГОСТ 27542-87 Ткани суконные чистошерстяные и полушерстяные ведомственного назначения. Технические условия

ГОСТ 28000-2004 Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия

ГОСТ 29298 -2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия

O’z DSt 1.17:1999 СС РУз Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным

STANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BANLAR
ASSOCIATION OF STANDARDIZATION
INSTITUTE OF STANDARDIZATION

указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Классификация

3.1 Костюм (рисунок 1-3) по размерам должен изготавливаться на типовые фигуры первой, второй, третьей полнотных групп советников налоговой службы (таблица 1-3) предусмотренные ГОСТ 17521, ГОСТ 23167 по обхвату груди с 84 по 128 cm размер, по росту 158 по 188 cm.

3.2 Пример записи продукции при заказе и в другой документации:

“Костюм мужской форменный для советников налоговой службы Республики Узбекистан O’z DSt_____:201_”.

Размерные признаки типовых фигур военнослужащих

Таблица 1

Рост типовой фигуры (cm)	Интервал роста (cm)	Условное обозначение роста
158	От 155 до 161 включ.	1
164	От 161 до 167 включ.	2
170	От 167 до 173 включ.	3
176	От 173 до 179 включ.	4
182	От 179 до 185 включ.	5
188	От 185 до 191 включ.	6

Таблица 2

Обхват груди типовой фигуры (cm)	Интервал обхвата груди (cm)	Условное обозначение размера	Обхват груди типовой фигуры (cm)	Интервал обхвата груди(cm)	Условное обозначение размера
84	От 82 до 86 включ.	42	108	От 106 до 110 включ.	54
88	От 86 до 90 включ.	44	112	От 110 до 114 включ.	56
92	От 90 до 94 включ.	46	116	От 114 до 118 включ.	58
96	От 94 до 98 включ.	48	120	От 118 до 122 включ.	60
100	От 98 до 102 включ.	50	124	От 122 до 126 включ.	62
104	От 102 до 106 включ.	52	128	От 126 до 130 включ.	64

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
O‘ZSTANDARTLASHTIRISH, BANDLIK
VA SERTIFIKATLASHTIRISH
DEPARTAMENTI

Таблица 3

№ полнотной группы	Обхват груди (cm)											
	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
	Обхват талии (cm)											
1.	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104
2.	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110
3.	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116

4 Технические требования

4.1 Костюм мужской форменный для советников налоговой службы Республики Узбекистан должен соответствовать требованиям [1], настоящего стандарта и изготовляется методом промышленной поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцам-эталонам по O'z DSt 1.17, утвержденными в установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры

Измерения готового костюма должны соответствовать указанным в таблице 4 и на рисунках 4-13 Приложении А.

4.3 Характеристики

4.3.1 Требования назначения

Костюм мужской форменный (рисунок 1-3) из полушерстяной ткани состоит из кителя и брюк.

Китель (рисунок 2) с отложным воротником, с центральной бортовой застежкой на три петли и три форменные пуговицы.

На полочке с отрезным бочком обработаны талевые вытачки и боковые прорезные карманы в рамку с клапанами. На левой полочке на груди прикрепляется нагрудной знак в форме щита с надписью “DAVLAT SOLIQ XIZMATI”, с низу по усеченному конусу нанесены номер и серия нагрудного знака.

Спинка со средним швом, заканчивающейся шлицей.

Рукава втачные, двухшовные. На левом рукаве от наивысшей точки оката рукава по центру вниз на расстоянии 12 cm нашивается шеврон с эмблемой комитета. По низу рукавов обработаны четыре петли и четыре маленькие форменные пуговицы.

Китель на подкладке.

На подкладке полочек обработаны внутренние грудовые прорезные карманы в рамку из основной ткани и с отделочной вставкой из подкладки, пристегивающиеся на навесную петлю на пуговицу.

По борту, низу изделия до бокового шва, воротнику, клапанам бокового кармана на полочках настрочены отделочными строчками на расстоянии 0,1-0,2 cm от края шва.


По краю воротника обработан кант шириной 0,2 cm из приборной ткани из сукна голубого цвета.

Брюки длинные (рисунок 3). На передней половинке брюк заложены складки (по одной на каждой половинке) и в шве обработаны боковые карманы.

Задние половинки брюк с вытачкой (по одной на каждой половинке). На правой задней половинке обработан прорезной карман в рамку с клапаном, застегивающимся на внутреннюю навесную петлю и пуговицу.

Брюки с притачным поясом. На поясе обработаны 7 шлевок: две над складками передних половинок, две над боковыми швами, две шлевки на задних половинках у вытачек со стороны бокового шва и одна над средним швом задних половинок. Пояс брюк застегивается на петли и пуговицы, а на гульфике и откосе обработана застежка на тесьму «молнию». В боковом шве брюк втачан кант швом шириной 0,7 cm из приборного сукна голубого цвета.

Низ брюк подшивают, предохраняя сгиб тесьмой.

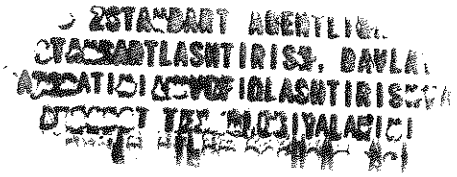

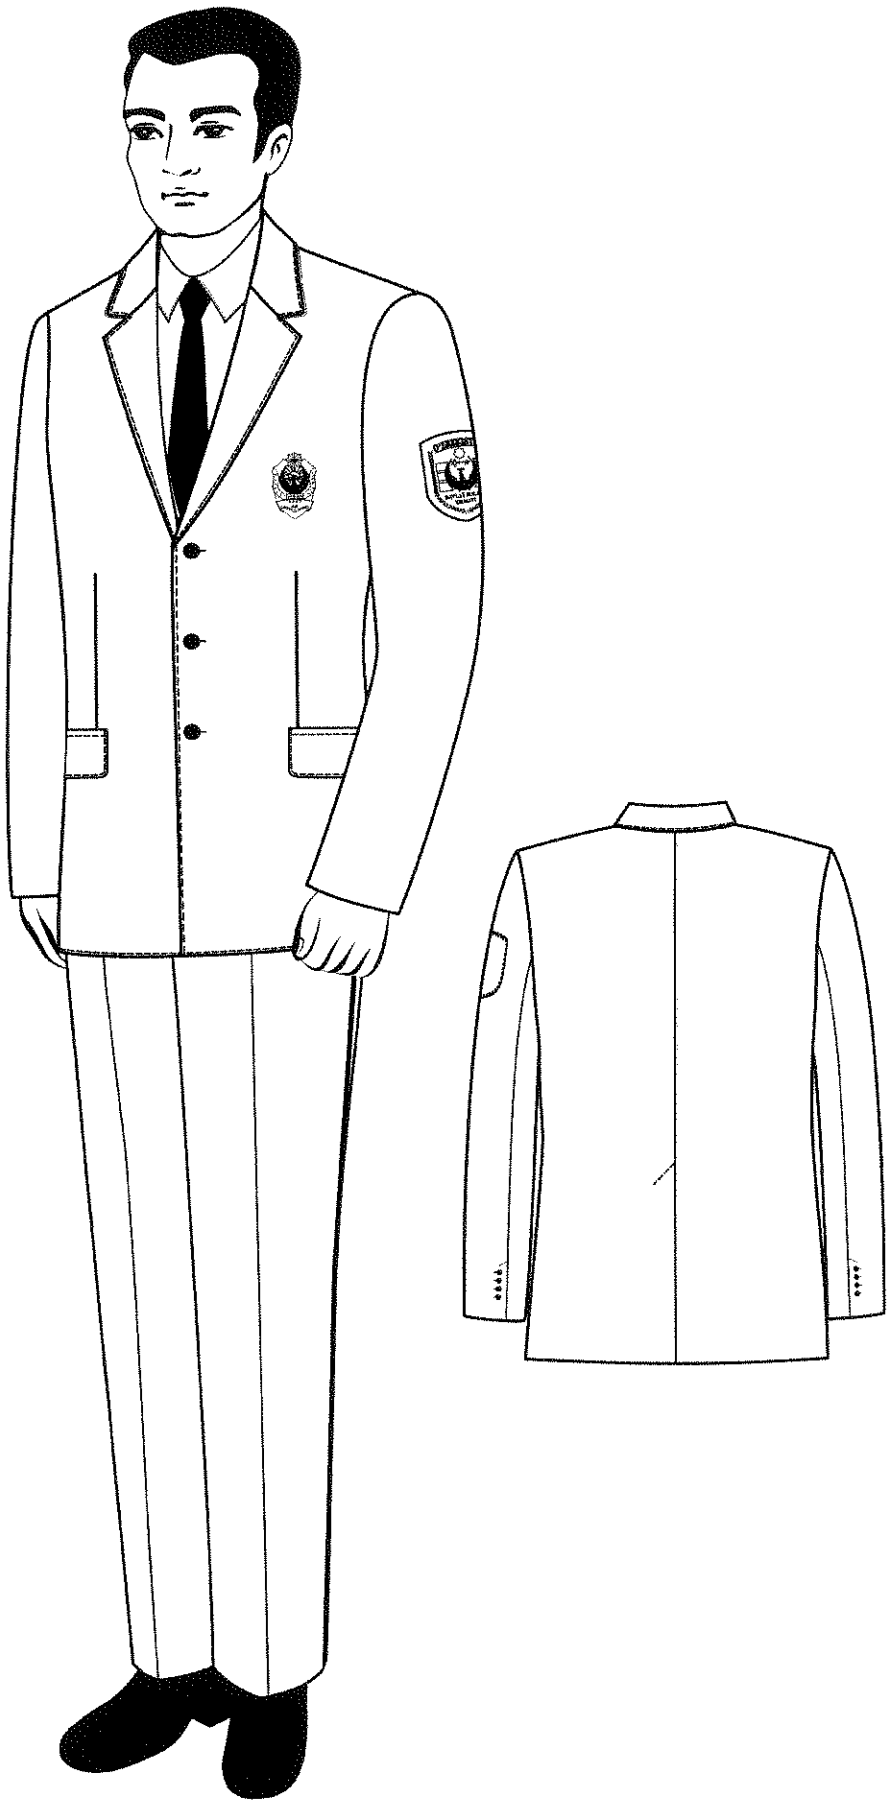


Рисунок 1 Костюм мужской форменный

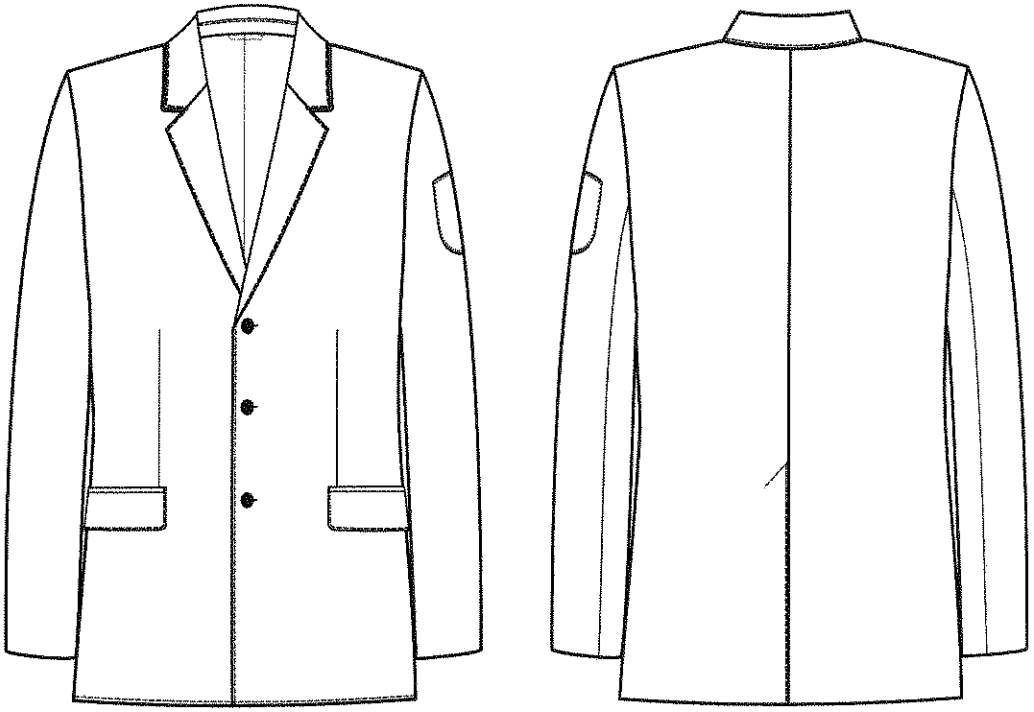


Рисунок 2 Технический рисунок кителя мужского

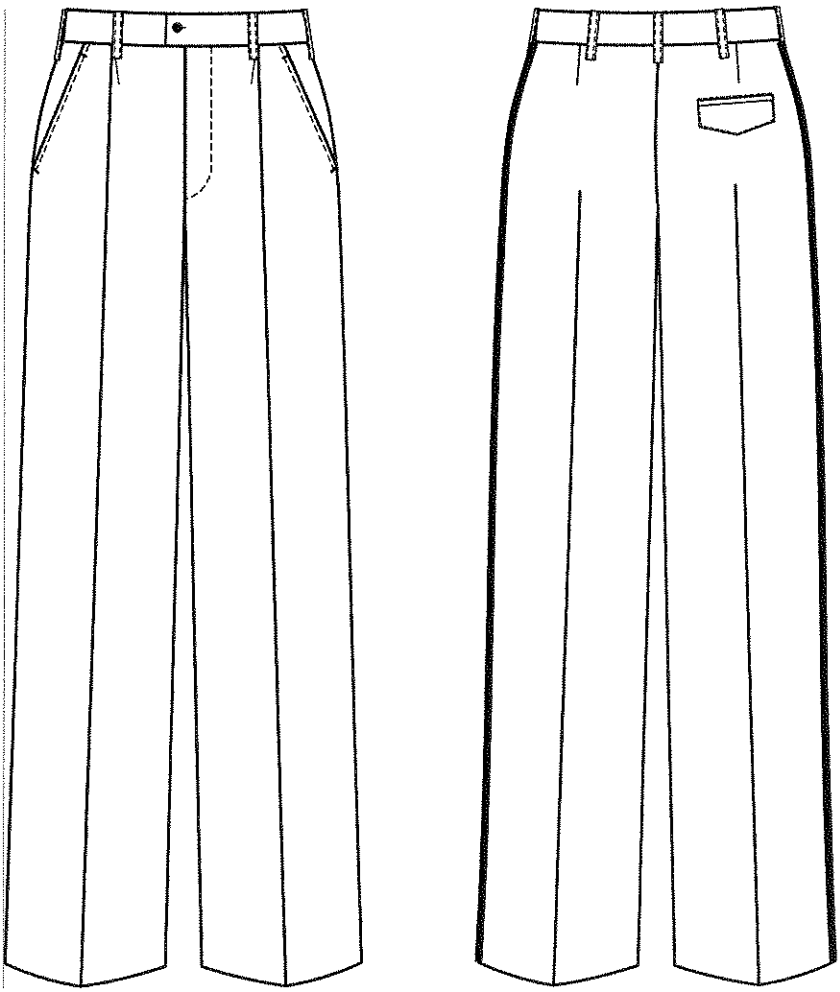


Рисунок 3 Технический рисунок мужских брюк

Таблица 4

ТАБЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ. КОСТЮМ МУЖСКОЙ ФОРМЕННЫЙ

КИТЕЛЬ МУЖСКОЙ ФОРМЕННЫЙ ДЛЯ СОВЕТНИКОВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА

№	Наименование мест измерений	Полнотная группа	Рост, cm	Обхват груди, cm												Допускаемое отклонение (±), cm
				84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Длина спинки от середины шва втачивания воротника до низа	1,2,3	158	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	1.0
			164	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	
			170	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	
			176	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	74.5	
			182	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5	76.5	
			188	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	78.5	
2	Ширина спинки в самом узком месте	1,2,3	158-188	36.4	37.6	38.8	41.0	42.2	43.4	44.6	45.8	47.0	48.2	49.4	50.6	0.5
3	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа	1,2,3	158	70.2	70.4	70.6	70.8	71.0	71.2	71.4	71.6	71.8	72.0	72.2	72.4	1.0
			164	72.2	72.4	72.6	72.8	73.0	73.2	73.4	73.6	73.8	74.0	74.2	74.4	
			170	74.2	74.4	74.6	74.8	75.0	75.2	75.4	75.6	75.8	76.0	76.2	76.4	
			176	76.2	76.4	76.6	76.8	77.0	77.2	77.4	77.6	77.8	78.0	78.2	78.4	
			182	78.2	78.4	78.6	78.8	79.0	79.2	79.4	79.6	79.8	80.0	80.2	80.4	
			188	80.2	80.4	80.6	80.8	81.0	81.2	81.4	81.6	81.8	82.0	82.2	82.4	
4	Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта	1,2,3	158-188	22.2	22.9	23.6	24.3	25.0	25.7	26.4	27.1	27.8	28.5	29.2	29.9	0.5
5	Ширина кителя на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта	1,2,3	158-188	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	1.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла бокового кармана	1,2,3	158	48.1	48.5	48.9	49.3	47.7	50.1	50.5	51.9	52.3	52.7	53.1	53.5	1.0
			164	47.3	47.7	48.1	48.5	48.9	49.3	49.7	50.1	50.5	50.9	51.3	51.7	
			170	48.5	48.9	49.3	49.7	50.1	50.5	50.9	51.3	51.7	52.1	52.5	52.9	
			176	49.7	50.1	50.5	50.9	51.3	51.7	52.1	52.5	52.9	53.3	53.7	54.1	
			182	50.9	51.3	51.7	52.1	52.5	52.9	53.3	53.7	54.1	54.5	54.9	55.3	
			188	52.1	52.5	52.9	53.3	53.7	54.1	54.5	54.9	55.3	55.7	56.1	56.5	
7	Длина клапана бокового кармана по шву притачивания	1,2,3	158-188	15.0	15.0	15.0	15.0	16.0	16.0	16.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	0.2
8	Ширина клапана бокового кармана по середине	1,2,3	158-188	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	0.2
9	Длина рукава	1,2,3	158	59.2	59.4	59.6	59.8	60.0	60.2	60.4	60.6	60.8	61.0	61.2	61.4	1.0
			164	61.2	61.4	61.6	61.8	62.0	62.2	62.4	62.6	62.8	63.0	63.2	63.4	
			170	63.2	63.4	63.6	63.8	64.0	64.2	64.4	64.6	64.8	65.0	65.2	65.4	
			176	65.2	65.4	65.6	65.8	66.0	66.2	66.4	66.6	66.8	67.0	67.2	67.4	
			182	67.2	67.4	67.6	67.8	68.0	68.2	68.4	68.6	68.8	69.0	69.2	69.4	
			188	69.2	69.4	69.6	69.8	70.0	70.2	70.4	70.6	70.8	71.0	71.2	71.4	
10	Ширина рукава на уровне глубины проймы	1,2,3	158-188	18.9	19.5	20.1	20.7	21.3	21.9	22.5	23.1	23.7	24.3	24.9	25.5	0.5
11	Ширина рукава в низу	1,2,3	158-188	13.9	14.2	14.5	14.8	15.1	15.4	15.7	16.0	16.3	16.6	16.9	17.2	0.3
12	Ширина изделия по линии талии	1	158-188	43.5	43.5	45.5	47.5	49.5	51.5	53.5	55.5	57.5	59.5	61.5	63.5	1.0
		2		46.5	46.5	48.5	50.5	52.5	54.5	56.5	58.5	60.5	62.5	64.5	66.5	
		3		49.5	49.5	51.5	53.5	55.5	57.5	59.5	61.5	63.5	65.5	67.5	69.5	
13	Ширина изделия в низу	1	158-188	53.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	1.0
		2		55.0	55.0	57.0	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	75.0	
		3		57.0	57.0	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	75.0	77.0	
14	Длина уступа лацкана	1,2,3	158-188	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	0.2
15	Длина воротника от одного конца до другого по прямой	1,2,3	158-188	46.6	47.8	49.0	50.2	51.4	52.6	53.8	55.0	56.2	57.4	58.6	59.8	1.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	Ширина воротника по середине	1,2,3	158-188	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.2
17	Ширина воротника в концах	1,2,3	158-188	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	0.2
18	Расстояние от края борта до переднего верхнего угла бокового кармана	1,2,3	158-188	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	0.5
19	Глубина внутреннего кармана от прорези до сгиба подкладки	1.2.3	158-170	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	0.5
			176-188	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	
20	Длина входа внутреннего кармана	1,2,3	158-188	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	0.5

Продолжение таблицы 4

ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ В ГОТОВОМ ВИДЕ. БРЮКИ ПРЯМОГО ПОКРОЯ

№	Наименование мест измерений	Полнотная группа	Рост, cm	Обхват груди, cm												Допускаемое отклонение (±), cm
				84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	Длина по боковому шву	1,2,3	158	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	1.0
			164	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	
			170	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	
			176	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	
			182	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	
			188	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	Длина по шаговому шву	1,2,3	158	74.5	74.0	73.5	73.0	72.5	72.0	71.5	71.0	70.5	70.0	69.5	69.0	1.0
			164	78.0	77.5	77.0	76.5	76.0	75.5	75.0	74.5	74.0	73.5	73.0	72.5	
			170	81.5	81.0	80.5	80.0	79.5	79.0	78.5	78.0	77.5	77.0	76.5	76.0	
			176	85.0	84.5	84.0	83.5	83.0	82.5	82.0	81.5	81.0	80.5	80.0	79.5	
			182	88.5	88.0	87.5	87.0	86.5	86.0	85.5	85.0	84.5	84.0	83.5	83.0	
			188	92.0	91.5	91.0	90.5	90.0	89.5	89.0	88.5	88.0	87.5	87.0	86.5	
	Ширина на уровне среднего шва	1	158	26.2	27.4	28.6	29.8	31.0	32.2	33.4	34.6	35.8	37.0	38.2	39.4	1.0
			164	26.5	27.7	28.9	30.1	31.3	32.5	33.7	34.9	36.1	37.1	38.5	39.7	
			170	26.8	28.0	29.2	30.4	31.6	32.8	34.0	35.2	36.4	37.6	38.8	40.0	
			176	27.1	28.3	29.5	30.7	31.9	33.1	34.3	35.5	36.7	37.9	39.1	40.3	
			182	27.4	28.6	29.8	31.0	32.2	33.4	34.6	35.8	37.0	38.2	39.4	40.6	
			188	27.7	28.9	30.1	31.3	32.5	33.7	34.9	36.1	37.3	38.5	39.7	40.9	
		2	158	27.9	29.1	30.3	31.5	32.7	33.9	35.1	36.3	37.5	38.7	39.9	41.1	1.0
			164	28.2	29.4	30.6	31.8	33.0	34.2	35.4	36.6	37.8	39.0	40.2	41.4	
			170	28.5	29.7	30.9	32.1	33.3	34.5	35.7	36.9	38.1	39.3	40.5	41.7	
			176	28.8	30.0	31.2	32.4	33.6	34.8	36.0	37.2	38.4	39.6	40.8	42.0	
			182	29.1	30.3	31.5	32.7	33.9	35.1	36.3	37.5	38.7	39.9	41.1	42.3	
			188	29.4	30.6	31.8	33.0	34.2	35.4	36.6	37.8	39.0	40.2	41.4	42.6	
		3	158	29.6	30.8	32.0	33.2	34.4	35.6	36.8	38.0	39.2	40.4	41.6	42.8	1.0
			164	29.9	31.1	32.3	33.5	34.7	35.9	37.1	38.3	39.5	40.7	41.9	43.1	
			170	30.2	31.4	32.6	33.8	35.0	36.2	37.4	38.6	39.8	41.0	42.2	43.4	
			176	30.5	31.7	32.9	34.1	35.3	36.5	37.7	38.9	40.1	41.3	42.5	43.7	
			182	30.8	32.0	33.2	34.4	35.6	36.8	38.0	39.2	40.4	41.6	42.8	44.0	
			188	31.1	32.3	33.5	34.7	35.9	37.1	38.3	39.5	40.7	41.9	43.0	44.2	
24	Ширина по низу брюк	1,2,3	158	18.3	18.7	19.1	19.5	19.9	20.3	20.7	21.1	21.5	21.9	22.3	22.7	0.5
			164	18.7	19.1	19.5	19.9	20.3	20.7	21.1	21.5	21.9	22.3	22.7	23.0	
			170	19.1	19.5	19.9	20.3	20.7	21.1	21.5	21.9	22.3	22.7	23.0	23.4	
			176	19.5	19.9	20.3	20.7	21.1	21.5	21.9	22.3	22.7	23.0	23.4	23.8	
			182	19.9	20.3	20.7	21.1	21.5	21.9	22.3	22.7	23.0	23.4	23.8	24.2	
			188	20.3	20.7	21.1	21.5	21.9	22.3	22.7	23.0	23.4	23.8	24.2	24.6	
25	Длина половины пояса	1	158-188	33.0	35.0	37.0	39.0	41.0	43.0	45.0	47.0	49.0	51.0	53.0	55.0	1.0
		2		36.0	38.0	40.0	42.0	44.0	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0	

		3		39.0	41.0	43.0	45.0	47.0	49.0	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0	
26	Ширина пояса	1,2,3	158-188	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.3
27	Длина входа в боковой карман	1,2,3	158-188	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	0.5
28	Длина клапана заднего кармана	1,2,3	158-188	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	0.5
29	Ширина клапана заднего кармана по середине	1,2,3	158-188	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.5
30	Ширина клапана заднего кармана в концах	1,2,3	158-188	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.2
	Глубина подкладки заднего кармана	1,2,3	158-188	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	0.5
	Ширина подкладки заднего кармана	1,2,3	158-188	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	0.5
	Длина шлевки	1,2,3	158-188	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.3
	Ширина шлевки	1,2,3	158-188	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.2
	Ширина канта из приборного сукна голубого цвета	1,2,3	158-188	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0
36	Длина мешковины бокового кармана	1,2,3	158-188	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	0.5
37	Ширина мешковины бокового кармана	1,2,3	158-188	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	0.5

4.3.2 Конструктивные требования.

4.3.2.1 Полочки, клапана, нижний воротник, концы верхнего воротника, обтачки боковых и внутренних карманов, подборта в верхней части, отрезные части полочки в области проймы и низа, на уровне боковых карманов, спинки в области ростка, проймы, шлицы и низа спинки, пояса брюк дублируется клеевым прокладочным материалом.

4.3.2.2 Соединение плечевых и боковых срезов кителя локтевых и передних срезов рукавов, частей деталей подкладки, боковые и шаговые швы брюк выполняются стачным швом шириной 1,0 cm.

4.3.2.3 В области плеча прокладки из бортовой ткани крепятся по шву втачивания рукавов и по перегибам лацканов клеевой кромкой.

4.3.2.5 Боковые прорезные карманы с клапанами обрабатываются в рамку, ширина обтачек в готовом виде 0,5 cm.

4.3.2.6 На подкладке полочек обрабатываются внутренние грудовые прорезные карманы в рамку из основной ткани и отделочной вставкой из подкладки, также навесной петлей. Ширина обтачек в готовом виде 0.5 cm.

4.3.2.7 Окончательная отделка. На полочке кителя согласно модели, затем намечают по лекалу месторасположение петли и обметывают петли, соответственно расположению петель пришивают пуговицы.

4.3.2.8 Концы пояса в брюках обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом, закрепляя их строчкой, являющейся продолжением отделочной строчки гульфика и откоска.

4.3.2.9 Длина шлевок брюк - 5,0 cm верхние края шлевок по верху и низу пояса брюк и вход в боковой карман закрепляется на спецмашине.

4.3.2.10 Вдвое сложенный кант из приборного сукна голубого цвета настрачивается швом шириной 0,7 cm на заднюю половинку по боковому шву, после обметывания срезов.

4.3.2.11 Обтачки бокового и заднего карманов в брюках обметывают с внутренней стороны и настрачивают на подкладки карманов. Ширина отделочной строчки по краю боковых карманов швом 0,5 cm.

4.3.2.12 Величина подгиба низа брюк 4,0 cm

4.3.2.13 На шве сидения брюк закладывается припуск 2,5-3,5 cm. Соединение пояса с корсажной лентой производится с припуском 2,5-3,5 cm до крайнего среза высоты сидения, затем урабатывается бантовой складкой и закрепляется закрепкой с лицевой стороны пояса (рис.13 а,б,в).

4.3.2.14 Шлевки в количестве семь штук располагают - две посередине передних половинок (над складкой), две над боковыми швами, две на задних половинках у вытачек и одна над средним швом.

4.4 Основные требования к изготовлению

4.4.1 Допуски к раскрою деталей - по ГОСТ 19902.

4.4.2 Классификация и виды стежков, строчек, швов – по ГОСТ 12807.

4.4.3 Определение сортности - по ГОСТ 12566.

4.4.4 Спецификация деталей приведена в приложении В.

4.4.5 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA
AGENTLIGI DAVLAT STANDARTLASHTIRISH
DAVLAT TEST MARKAZI

4.4.5.1 Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297.

4.4.5.2 Костюм должен изготовляться из материалов, указанных в таблице 5.

Материалы, применяемые для изготовления костюма

Таблица 5

Наименование материала	Нормативная документация	Назначение материала
1	**2**	**3**
1. Ткань костюмная	ГОСТ 27542 ГОСТ 28000	Для верха кителя и брюк
2. Сукно приборное голубого цвета	ГОСТ 27542 ГОСТ 28000	Для канта по боковому шву брюк и по краю воротника
3. Ткань подкладочная из химических нитей и пряжи	ГОСТ 20272	Для подкладки полочек, спинки, рукавов, клапанов и подзоров карманов, грудовых внутренних карманов. петель внутренних карманов и обтачек внутренних карманов и передней половинки брюк
4.Ткань карманная гладкокрашенная	ГОСТ 29298	Для мешковин карманов кителя и брюк
5. Ткань бортовая	ГОСТ 5665	Для верхних плечевых накладок и прокладок в области груди
6. Ткань прокладочная точечным клеевым покрытием	ГОСТ 25441	Для дублирования деталей кителя
7. Ватин холстопрошивной хлопчабумажный	ГОСТ 19008	Для верхних плечевых накладок в три слоя, подокатника и валика.
8.Тесьма брючная корсажная	По действующей нормативной документации или импортного производства по сертификации соответствия	Для подкладки пояса брюк
9.Лента брючная шириной 1,5-1,7 cm	По действующей нормативной документации или импортного производства по сертификации соответствия	Для низа брюк
10. Нитки х/б и синтетические, швейные	ГОСТ 6309	Для изготовления кителя
11. Пуговицы цельноштанпованные, латунные с рисунком, золотистого цвета, диаметром 14 и 22 mm.	По действующей нормативной документации или импортного производства по сертификации соответствия	Для застегивания полочек кителя и на шлицах рукавов
12. Пуговицы пластмассовые (аминопластовые) плоские	По действующей нормативной документации или импортного производства по сертификации	Для застегивания на кителе внутренних карманов, пояса брюк и заднего кармана

с четырмя отверстиями, диаметром 14 mm.	соответствия	
13. Застёжка – тесьма «молния», длина 20 cm	По действующей нормативной документации или импортного производства по сертификации соответствия	Для застегивания банта брюк.

Примечания: 1. По согласованию с потребителем допускается применение материалов и фурнитуры, по другим действующим нормативным документам или импортного производства по сертификации соответствия при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим санитарно-гигиеническим нормам.

2. Цвет подкладки, фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 19159, ГОСТ ИСО 3636.

4.5.2 На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O’zbekistonda ishlab chiqarilgan».

4.6 Упаковка - по ГОСТ 19159

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Обеспечение безопасности одежды верхней по требованиям [1].

5.2 Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

5.3 Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

5.4 К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

5.5 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

5.6 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

5.7 Образующиеся от технологического оборудования в процессе работы вредные производственные факторы: шум, температура должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам согласно [2],[3].

5.8 Рабочие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с требованиями [4].

6 Правила приёмки

6.1 Приёмка готовых костюмов производиться - по ГОСТ 23948.

6.2 Для проверки соответствия качества костюма настоящему стандарту устанавливают следующие виды испытаний:

- приёмо-сдаточные;
- периодические;
- типовые;
- сертификационные (при сертификации продукции).

6.3 Приемо-сдаточные испытания.

6.3.1 Приёмо-сдаточные испытания проводятся по настоящему стандарту на каждую партию продукции.

6.4 Периодические испытания проводятся по всем требованиям настоящего стандарта на продукцию, выдержавшей приёмо-сдаточные испытания. Испытания проводятся один раз в год. Периодические испытания проводятся в аккредитованной лаборатории.

6.5 Типовые испытания проводятся в случае изменения сырья, а также при изменении технологического процесса.

6.6 Сертификационные испытания (при сертификации продукции) проводятся в аккредитованной лаборатории по всем требованиям настоящего стандарта и требованиям НД национальной системы сертификации Республики Узбекистан.

6.7 При получении неудовлетворительных результатов проверки, проводят повторную проверку на удвоенном количестве образцов, отобранных из той же партии. Результаты повторной проверки являются окончательными и распространяются на всю партию.

При несоответствии результатов повторной проверки, хотя бы по одному показателю, вся партия бракуется и отправляется на вторичную переработку. Результаты испытаний должны быть оформлены протоколом.

7 Методы контроля

7.1 Методы контроля качества готового изделия по ГОСТ 4103.

7.2 Проверка линейных размеров должно осуществляться линейкой металлической по ГОСТ 427 или металлической рулеткой по ГОСТ 7502 с погрешностью ± 1,0 mm.

8 Транспортирование и хранение - по ГОСТ 19159

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемого костюма требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации костюма два года со дня эксплуатации.

STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BANLA
AGENTSIGI STANDARTLASHTIRISH

Приложение А
(обязательное)

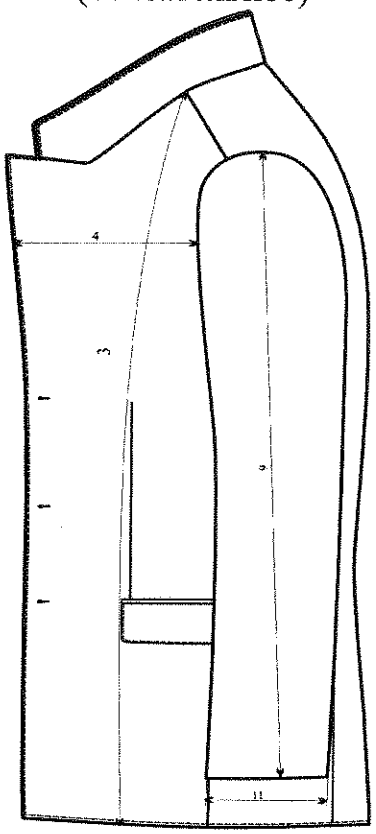


Рисунок 4

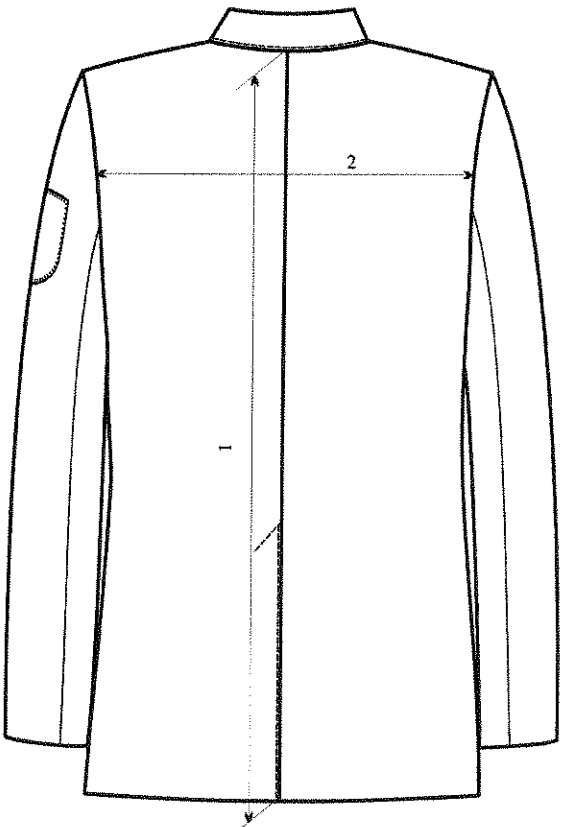


Рисунок 5

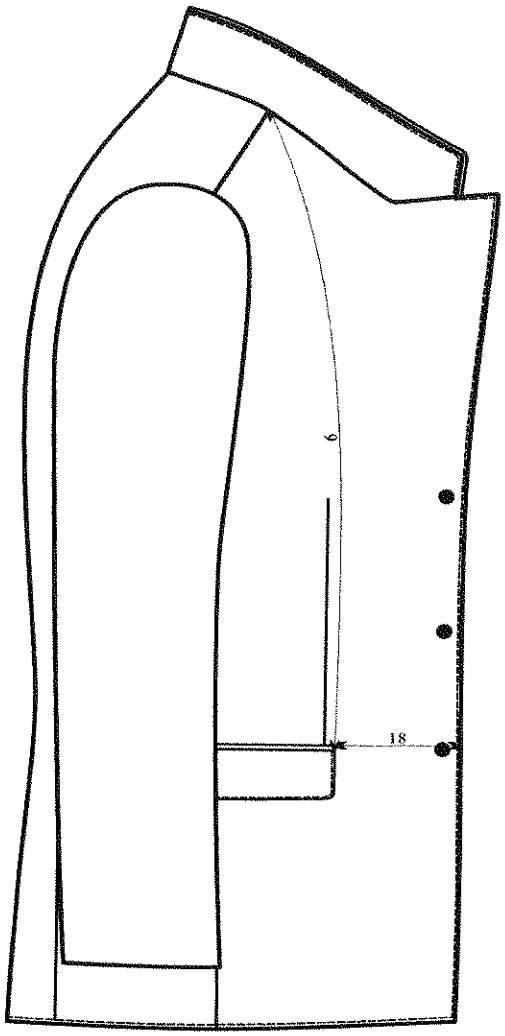


Рисунок 6

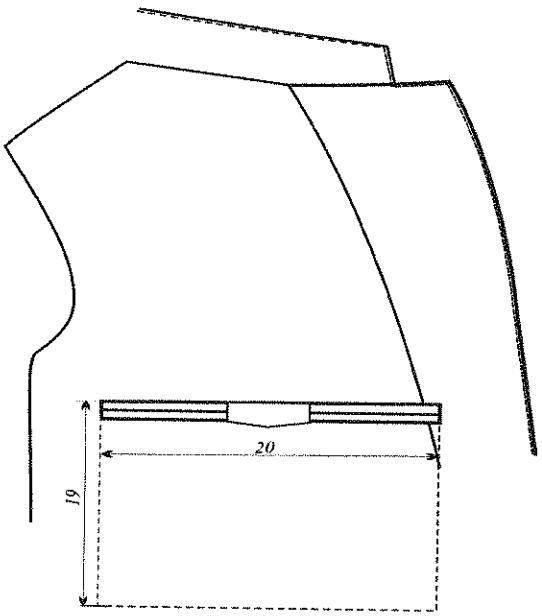


Рисунок 7

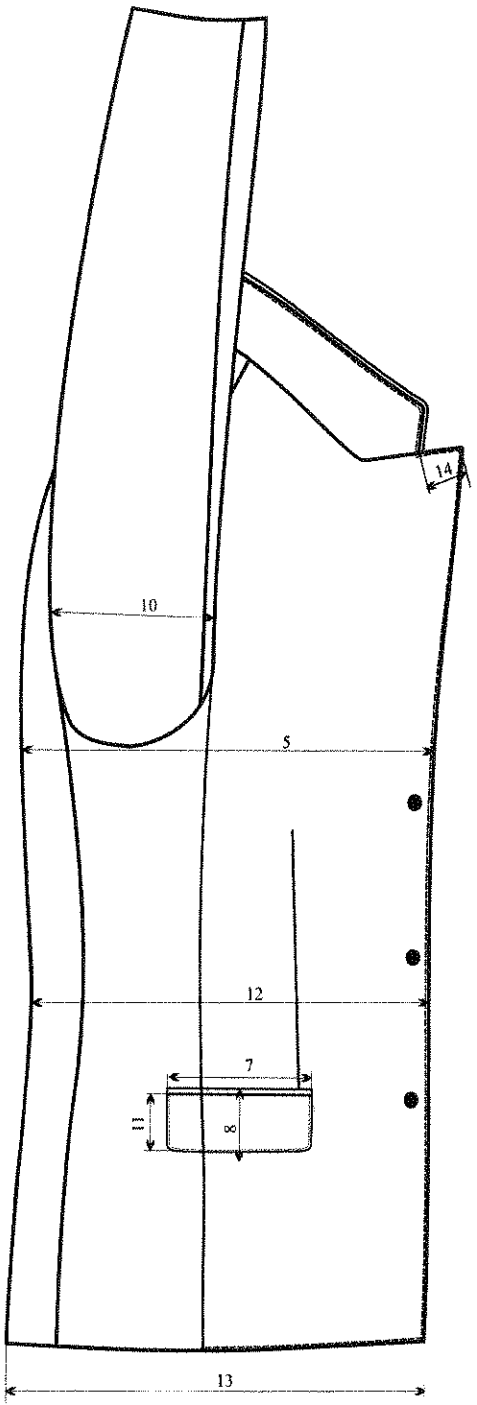


Рисунок 8

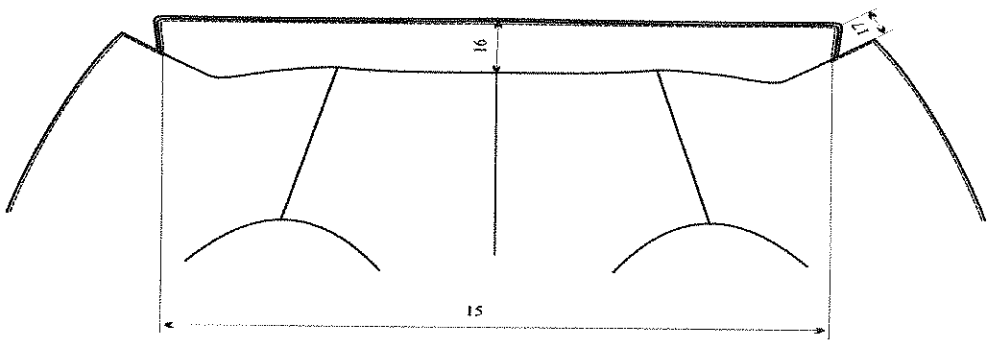


Рисунок 9

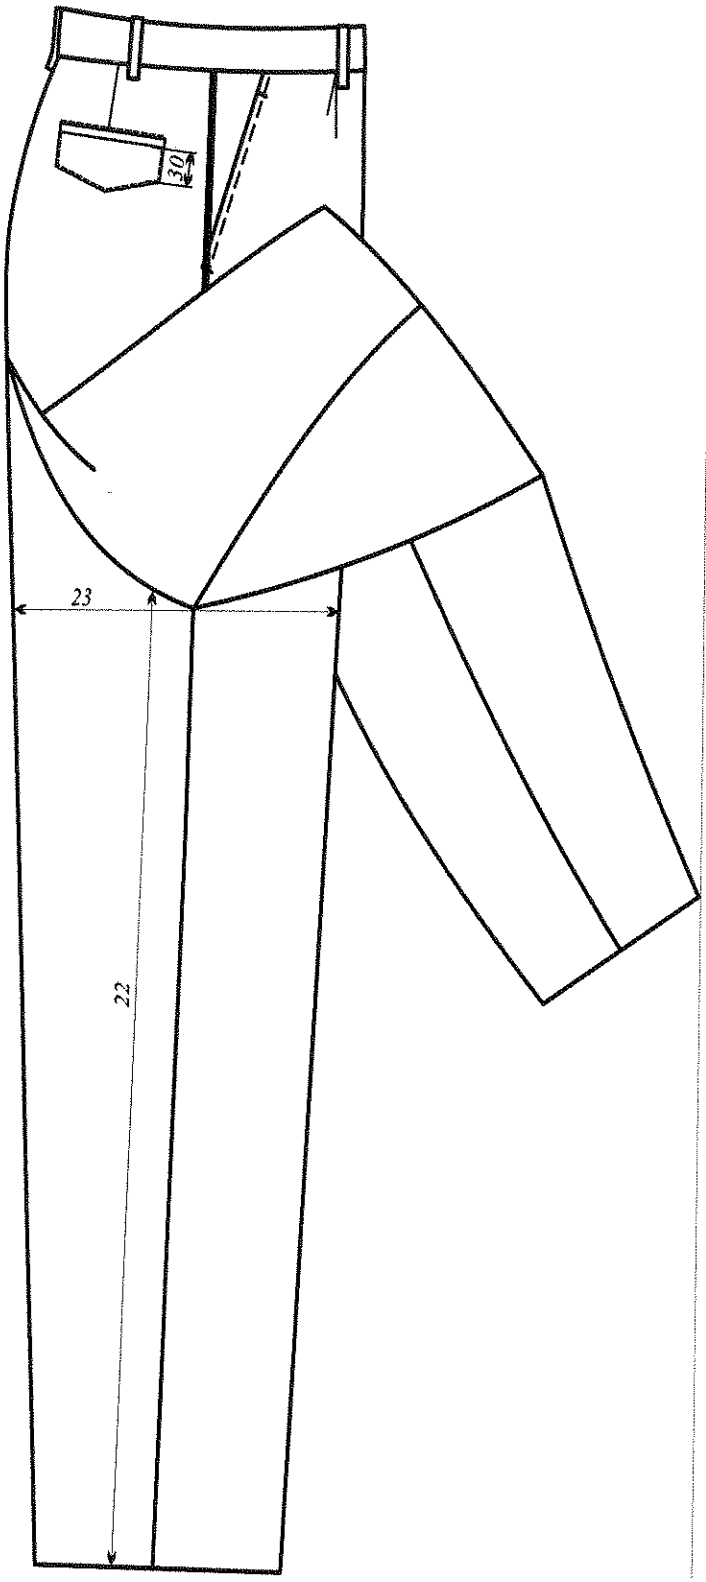


Рисунок 10

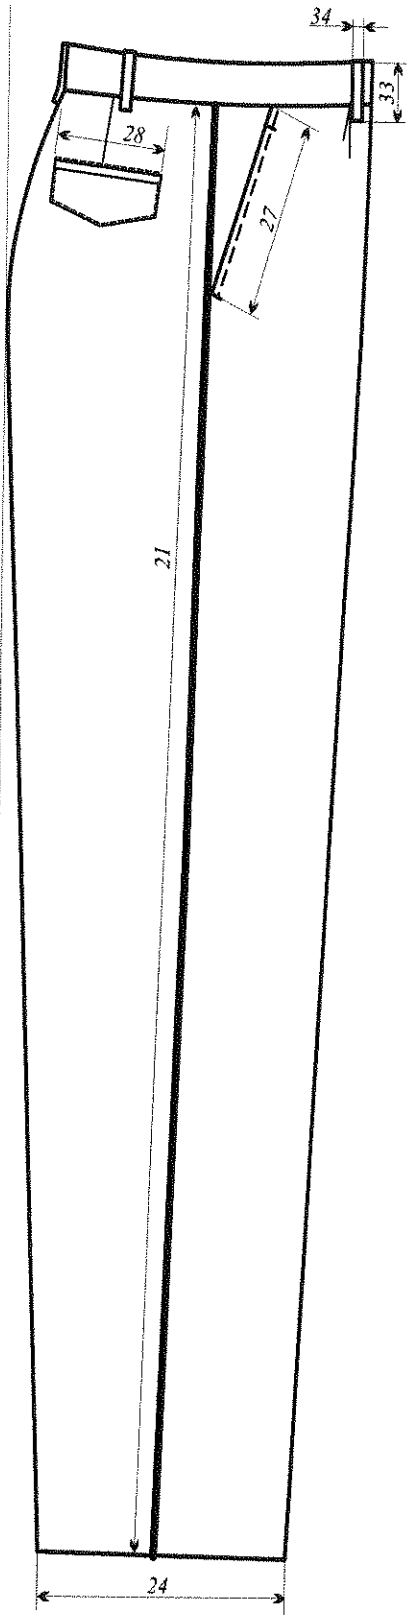


Рисунок 11

STANDART AGENTLIGI

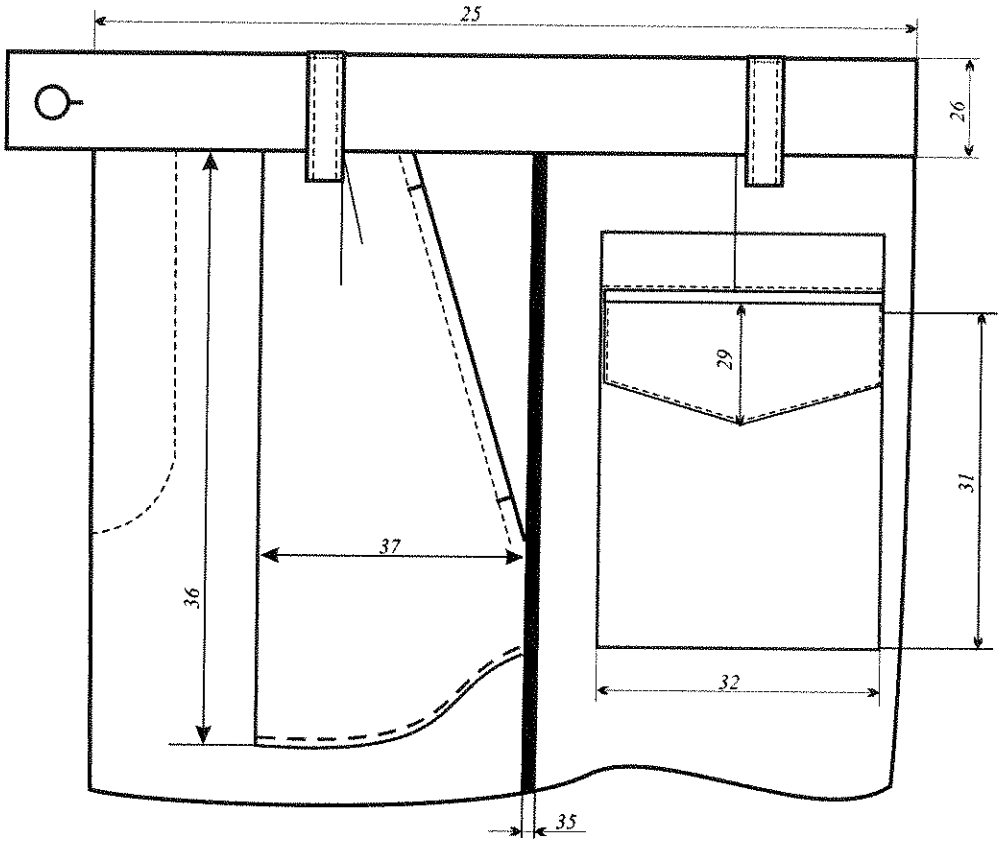


Рисунок 12

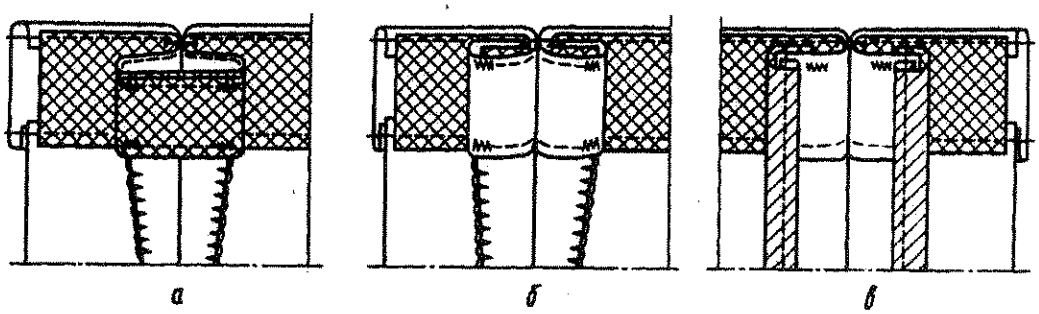


Рисунок 13

O‘ZSTANDART AGENTLIGI

Приложение В


(справочное)

Спецификация деталей костюма

№	Наименование деталей	Кол-во лекал	Кол-во кроя
1	2	3	4
	Из тканей верха		
1	Спинка	1	2
2	Полочка	1	2
3	Боковая часть полочки	1	2
4	Верхняя часть рукава	1	2
5	Нижняя часть рукава	1	2
6	Подборт	1	2
7	Верхний воротник	1	1
8	Нижний воротник	1	2
9	Клапан бокового кармана	1	2
10	Обтачка бокового кармана	1	4
11	Обтачки грудового кармана на подкладке полочки	1	4
12	Передняя половинка брюк	1	2
13	Задняя половинка брюк	1	2
14	Пояс	1	2
15	Гульфик	1	1
16	Откосок	1	1
17	Подзор бокового кармана брюк	1	2
18	Клапан заднего кармана	1	1
19	Обтачка заднего кармана	1	2
20	Подзор заднего кармана	1	1
21	Шлевка (длина 30 cm)	1	2
22	Клин	1	2
	Из подкладочной ткани		
23	Спинка	1	2
24	Полочка	1	2
25	Боковая часть полочки	1	2
26	Верхняя часть рукава	1	2
27	Нижняя часть рукава	1	2
28	Клапан бокового кармана	1	2
29	Подзор бокового кармана	1	2
30	Мешковина внутреннего кармана	1	2
31	Подзор внутреннего кармана	1	2
32	Петля внутреннего кармана	1	2
33	Вешалка	1	1
34	Отделочная вставка	1	2
35	Передняя половинка брюк	1	2
36	Клапан заднего кармана	1	1
37	Навесная петля	1	1
	Из ткани карманной		
38	Мешковина бокового кармана кителя	1	2
39	Мешковина бокового кармана брюк	1	2

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
AGENTLIGI

1	2	3	4
40	Мешковина заднего кармана	1	1
41	Откосок	1	1
42	Полоска для крепления подкладки в области плечевого шва	1	2
	Из клеевой прокладочной ткани		
43	Прокладка полочки	1	1
44	Прокладка горловины спинки	1	2
45	Прокладка в пройму спинки	1	2
46	Прокладка в шлицу	1	2
47	Прокладка в низ спинки	1	2
48	Прокладка в пройму отрезной части полочки	1	2
49	Прокладка под карман отрезной части полочки	1	2
50	Прокладка в низ отрезной полочки	1	2
51	Прокладка в концы верхнего воротника	1	2
52	Прокладка в нижний воротник	1	2
53	Прокладка в верхнюю часть подборта	1	2
54	Прокладка в клапан бокового кармана	1	2
55	Прокладка в обтачки карманов	1	8
56	Долевик под разрезы бокового и внутреннего кармана 12,0÷14,0 x 2,5	1	4
57	Полоска для крепления бортовой прокладки по перегибу лацкана 23,0÷25,0 x 3	1	2
58	Долевик под разрез бокового кармана	1	2
59	Прокладка в пояс брюк	1	2
60	Прокладка для входа бокового кармана	1	2
61	Прокладка клапана заднего кармана	1	1
62	Долевик под разрез заднего кармана	1	1
	Из бортовой ткани		
63	Верхняя плечевая накладка	1	2
64	Нижняя плечевая накладка	1	2
65	Прокладка в область груди	1	2
	Из ватина		
66	Подокатник	1	2
67	Первый слой плечевой накладки	1	2
68	Второй слой плечевой накладки	1	2
69	Третий слой плечевой накладки	1	2
70	Валик	1	2

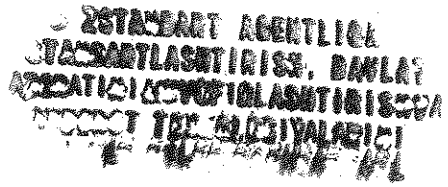


Библиография

[1] Общий технический регламент «О безопасности продукции легкой промышленности».

[2] СанПиН 0324-16 «Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений».

[3] СанПиН 0325-16 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах».

[4] ШНК 2.09.04-2009 «Административные и бытовые здания предприятия».

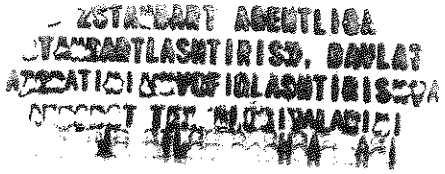


Библиографические данные

ОКС 61.020 **ОКП 857300**

Ключевые слова:

Одежда форменная, изделия швейные, китель мужской, брюки, размерные признаки, система стандартов безопасности, типовые фигуры, таблица измерений, внешний вид, полочка, спинка, рукав, воротник, передняя половинка брюк, задняя половинка брюк, технический рисунок, лекала, материалы и фурнитура, основные требования к изготовлению, способы обработки, маркировка и упаковка, правила приёмки, транспортирование и хранение.

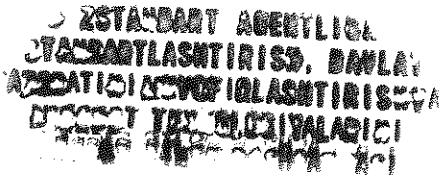

Лист регистрации изменений

Изм	Номер листов (страниц)				Всего листов	№ Докумен-та	Входящий № сопро-водитель-ного документа	Подпись	Дата
	Изменен-ных	Заменен-ных	Новых	Аннулиро-ванных					

O‘z DSt _____:201_

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНО:

Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Юнусов С.З.

«___» _____ 2017 г.

СОГЛАСОВАНО:

Управляющий делами ГНК Республики Узбекистан

А.Х. Латипов

«___» _____ 2017 г.

Проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель

проф. Камилова Х.Х.

«___» _____ 2017 г.

Начальник УМТС и хозяйственными делами ГНК Республики Узбекистан

Р.А. Муллажанов

«___» _____ 2017 г.

Доцент кафедры “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Юнусходжаева Х.М.

«___» _____ 2017 г.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан

Саидалиев С.С.

«___» _____ 2017г.

М.П