O‘z DSt 3007 :2016

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Блузы форменные женские для сотрудников МВД Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан

Ташкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:

- Министерством внутренних дел Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

2 УТВЕРЖДЕН:

Приказом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
№ 57 от “7” апреля 2015 года

3 Введен в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство “Узстандарт”) 05-691 11.08.2015

4 Взамен TSh 78.2- 015:2007

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству “ Узстандарт”.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT, MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

СОДЕРЖАНИЕ

		стр
1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки.....	1
3	Классификация	2
4	Технические требования.....	7
5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	14
6	Правила приёмки	14
7	Методы контроля	14
8	Транспортирование и хранение.....	14
9	Гарантии изготовителя.....	14
10	Приложение.....	15
11	Библиографические данные	19

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATI, MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

O‘z DSt 3007 :2015

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ходимлари учун аёллар формали блузкалари УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Блузы форменные женские для сотрудников МВД Республики Узбекистан ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Women’s uniform blouse for MIA officials of the Republic of Uzbekistan THE GENERAL REQUIREMENTS

Дата введения с «12» 08 2015 г

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на блузы форменные женские (далее по тексту – блузы женские), предназначенные для сотрудников МВД Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ТР - 2011 Специальный Технический Регламент о безопасности одежды верхней для военнослужащих

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007- 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

O’ZSTANDART AGENTLIGI
5849 son bilan
«11» 08 2015 yilda
Davlat ro’yxatiga olindi

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 11259-79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности

ГОСТ 11518-88 Ткани сорочечные из химических нитей и смешанной пряжи. Общие технические условия

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 21219-88 Изделия ведомственного назначения. Допуски при раскрое деталей белья, санитарно-госпитальной одежды и постельных принадлежностей

ГОСТ 23167-91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 24782-90 Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции

ГОСТ 25441-90 Полотна клееные прокладочные. Общие технические условия

O’z DSt 1.17:1999 СС Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Классификация

3.1 Блузы женские в зависимости от назначения и внешнего вида должны изготовляться двух типов:

А – блузы с цельновыкроенным поясом, стянутым по боковым сторонам эластичными лентами, полочки с верхними накладными карманами с клапанами, спинка с кокеткой, в области плечевых швов по две шлевки, рукава длинные с манжетами, воротник — отложной с отрезной стойкой (рисунок 1,3);

$А_1$ - в отличие от типа А – с короткими рукавами с манжетами для жаркого времени года (рисунок 2,4).

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT.N! MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...RIY ETISH BOSHQARMASI

3.1.1 Блузы женские (рисунок 1-4) по размерам должны изготовляться на типовые фигуры первой, второй, третьей полнотных групп военнослужащих (таблица 1), предусмотренные ГОСТ 23167, по обхвату груди с 88 по 120 cm размер, по росту 152 по 182 cm.

3.2 Пример записи продукции при заказе и в другой документации:
“ Блузы форменные женские для сотрудников МВД Республики Узбекистан O’z DSt_____:201_”.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATI VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Тип А

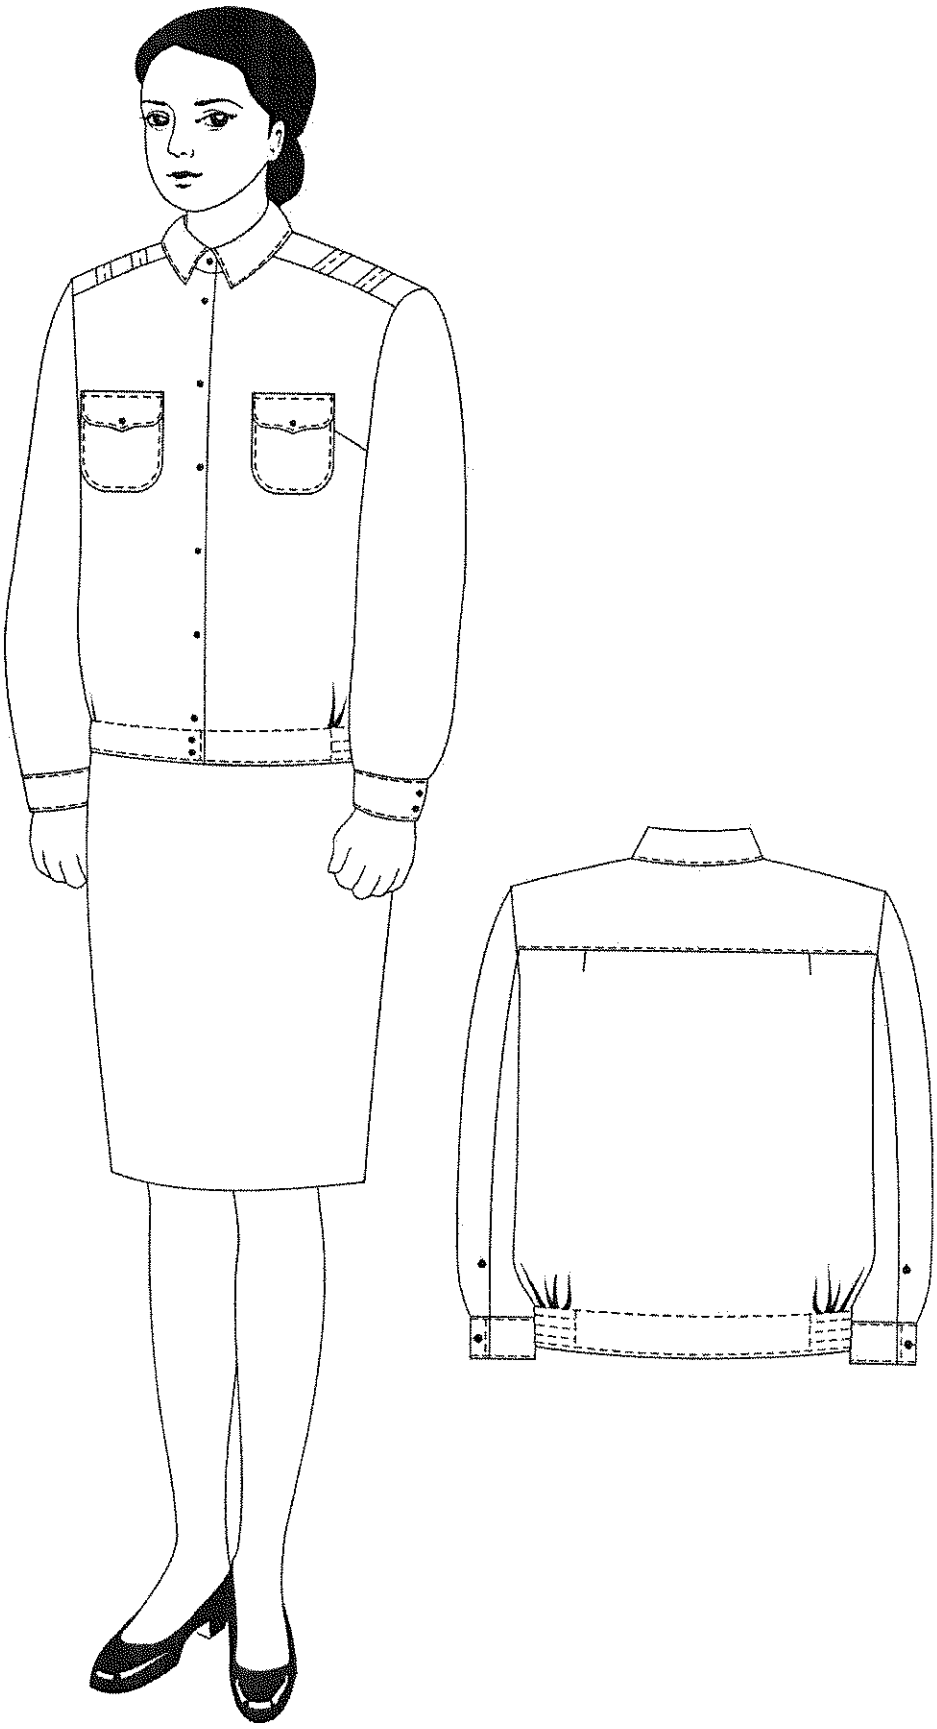


Рисунок 1 Блузы женские с длинным рукавом

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT M: MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Тип А1

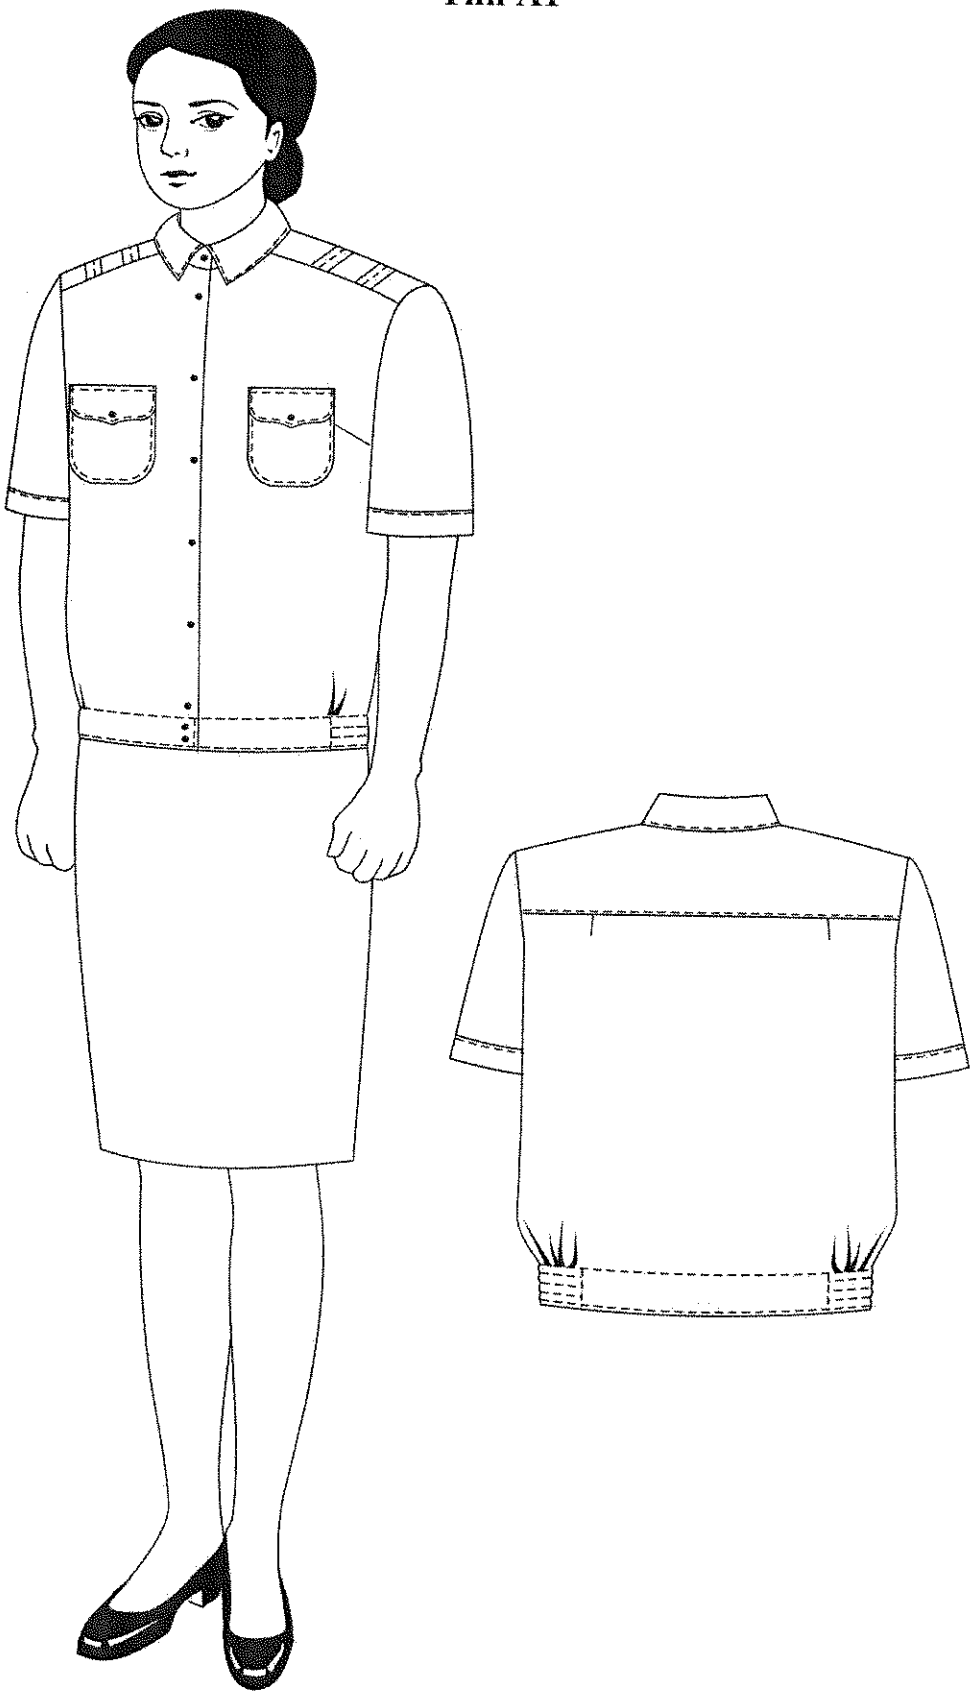


Рисунок 2 Блузы женские с коротким рукавом

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT N. MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible] BOSHQARMASI

Тип А

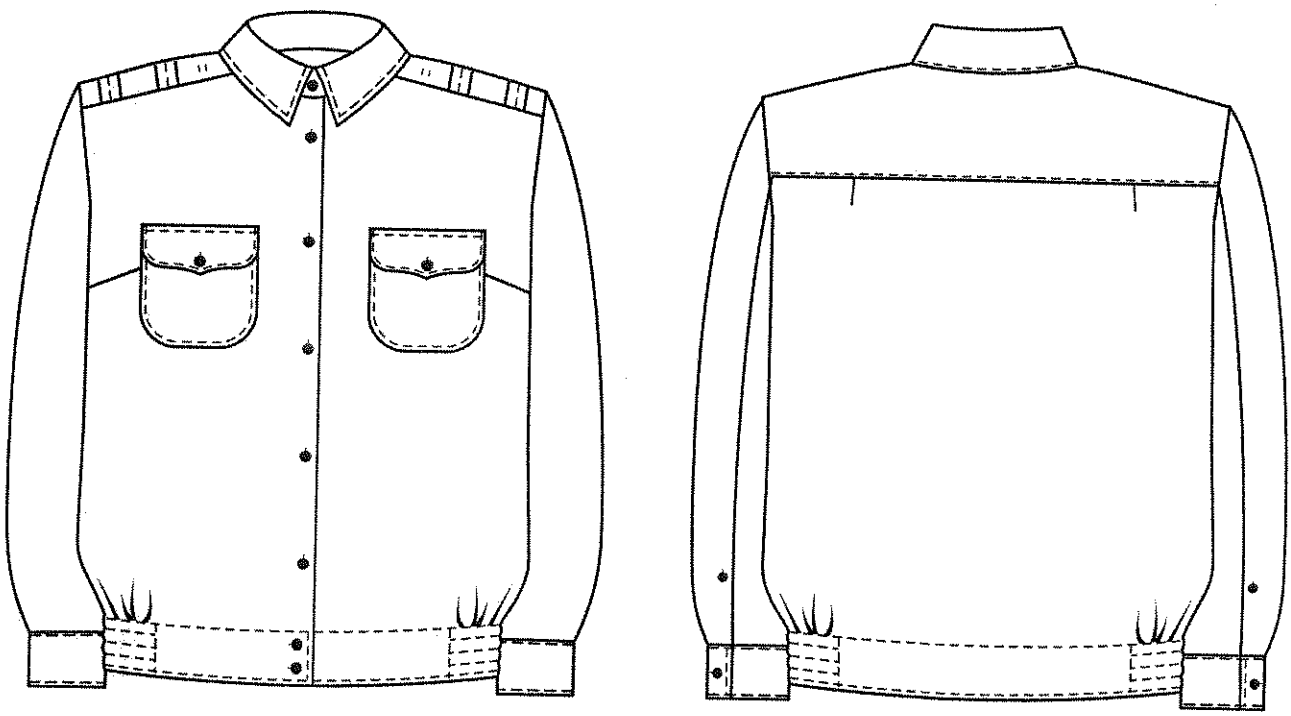


Рисунок 3 Технический рисунок блузы женской с длинным рукавом

Тип А1

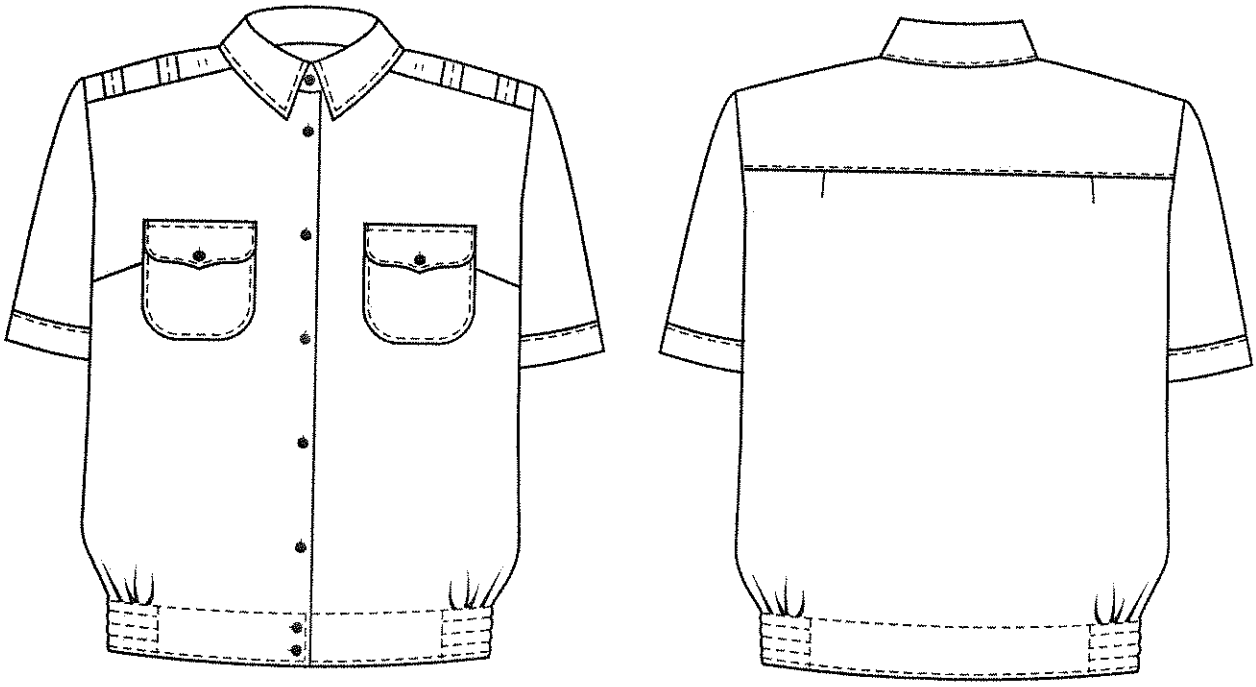


Рисунок 4 Технический рисунок блузы женской с коротким рукавом

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT N: MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...RIV ETISH BOSHQARMASI

Таблица 1 Размерные признаки типовых фигур военнослужащих

№ полнотной группы	Обхват груди, cm								
	88	92	96	100	104	108	112	116	120
	Обхват шеи, cm								
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	Обхват бедер, cm								
1.	92	96	100	104	108	112	116	120	124
2.	96	100	104	108	112	116	120	124	128
3.	100	104	108	112	116	120	124	128	132

4 Технические требования

4.1 Блузы женские должны изготовляться в соответствии с требованиями технического регламента, настоящего стандарта, основ промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцам-эталонам по O'z DSt 1.17, утвержденным в установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры

4.2.1 Измерения готовых блуз должны соответствовать указанным в таблице 2 и на рисунках 5-13 в Приложении А.

4.3 Характеристики

4.3.1 Требования назначения

4.3.1.1 Блузы женские типов А, A_1 - с цельновыкроенным поясом, стянутым по боковым сторонам эластичными лентами, с застежкой до низа на восемь пуговиц: одна - на стойке воротника, пять – на полочке, две – на поясе. Воротник сорочечный с отрезной стойкой, обработанный методом прямого дублирования, с отделочной строчкой.

Полочки с вытачками из боковых швов, с верхними накладными карманами с клапанами, застегивающимися на пуговицу. Спинка – с двойной кокеткой и двумя складками, расположенными в шве притачивания кокетки. В блузах для крепления погон в области плечевых швов по две шлевки и обметаны по две петли на расстоянии (11,0±0,2) cm и (12,0±0,2) cm от шва втачивания рукава.

По воротнику, отрезной стойке, клапанам карманов проложена отделочная строчка на 0,1-0,2 cm от края.

4.3.1.2 Блузы женские типа А – с длинными рукавами с притачными манжетами с закругленными концами, застегивающимися на пуговицы. По шву притачивания манжет на верхних частях рукавов заложены по две складки в сторону локтевого шва рукава. Внизу рукавов шлицы, застегивающиеся на пуговицу. По манжетам проложена отделочная строчка на 0,1-0,2 cm от края.

Блузы женские типа A_1 - с короткими рукавами с цельновыкроенными манжетами.

O'ZBEKISTANDART AGENTLIGA
O'ZBEKISTANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
AGRIY ETISH BOSHQARMASI

Таблица 2

ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ В ГОТОВОМ ВИДЕ НА БЛУЗУ ЖЕНСКУЮ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МВД РУ, см

№	Наименование измерения	Рост	Обхват шеи									Допускаемое отклонение (+,-)
			35	36	37	38	39	40	41	42	43	
			Обхват груди									
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Длина спинки от шва притачивания воротника и кокетки до низа	152	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	1.0
		158	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
		164	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	
		170	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	
		176	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	
		182	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	
2	Длина кокетки по середине	152-182	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.5
3	Ширина спинки по шву притачивания кокетки	152-176	39.2	40.2	41.2	42.2	43.2	44.2	45.2	46.2	47.2	0.5
4	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта	152	54.0	54.6	55,2	55,8	56.4	57.0	57.6	58.2	58,8	1.0
		158	56.0	56.6	57.2	57.8	58.4	59.0	59.6	60.2	60.8	
		164	58.0	58.6	59.2	59.8	60.4	61.0	61.6	62.2	62.8	
		170	60.0	58.6	61.2	61.8	62.4	63.0	63.6	64.0	64.8	
		176	62.0	58.6	63.2	63.8	64.4	65.0	65.6	66.0	66.8	
		182	64.0	58.6	65.2	65.8	66.4	67.0	67.6	68.0	68.8	
5	Ширина полочки в самом узком месте в застегнутом виде	152-182	34.8	35.8	36.8	37.8	38.8	39.8	40.8	41.8	42.8	0.5
6	Ширина блузы на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта	152-182	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	1.0

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT.N: MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла клапана	152-182	14.0	14.8	15.6	16.4	17.2	18.0	18.8	19.6	20.4	0.3
8	Длина клапана по шву притачивания	152-182	11.0	11.0	11.0	11.5	11.5	11.5	12.0	12.0	12.0	0.3
9	Ширина клапана по середине	152-182	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	0.2
10	Ширина клапана в концах	152-182	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.2
11	Расстояние от края борта до кармана с клапаном	152-182	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7	8.0	8.3	8.6	0.3
12	Длина кармана под клапаном по середине	152-182	11.5	11.5	11.5	12.0	12.0	12.0	12.5	12.5	12.5	0.3
13	Длина рукава с манжетой в блузах типа А	152	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	1.0
		158	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	
		164	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	
		170	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	
		176	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	
	A_1	182	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
		152	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	0,5
		158	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	
		164	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	
		170	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
		176	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	
		182	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	
14	Ширина рукава на уровне глубины проймы А	152-182	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	0.5
15	Ширина рукава на уровне глубины проймы A_1	152-182	16.6	17.3	18.0	18.7	19.4	20.1	20.8	21.5	22.2	0.5

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT N MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13
16	Длина манжета в расстегнутом виде в блузах типа А	152-182	25.0	25.0	25.0	26.2	26.2	26.2	27.4	27.4	27.4	0.5
17	Ширина манжета в блузах типа А	152-182	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.3
18	Длина воротника по шву втачивания в горловину	152-182	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	0.5
19	Ширина отлета воротника по середине	152-182	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0.3
20	Ширина отлета воротника в концах	152-182	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.3
21	Ширина стойки	152-182	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0.2
22	Длина пояса по спинке	152-182	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	0.5
23	Длина пояса по полочке	152-182	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	0.5
24	Ширина внизу от середины спинки до края (измерять при растянутой эластичной ленте)	152-182	54.0	56.0	58.0	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0	1.0
25	Ширина пояса	152-182	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.3

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT, M. MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

4.3.2 Требования к материалам и покупным изделиям.

4.3.2.1 Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297.

4.3.2.2 Блузы женские должны изготовляться из материалов, указанных в таблице 3.

Материалы, применяемые для изготовления блуз женских

Таблица 3

Наименование материала	Обозначение стандартов	Назначение материала
1	**2**	**3**
1. Ткань сорочечная белого цвета	ГОСТ 11518	Для изготовления блуз типов А,$А_1$, предназначенных для ношения с выходной формой одежды
2. Ткань сорочечная различной цветовой гаммы	ГОСТ 11518	Для изготовления блуз типов А, $А_1$, предназначенных для ношения при повседневной форме одежды
3. Ткань клеевая прокладочная	ГОСТ 25441	Для прокладки клапанов и обтачек пояса в блузах типов А, $А_1$,в манжеты блуз типа А. Для прокладки в отлет и стойку воротника блузки.
4. Пуговицы пластмассовые (аминопластовые) в цвет основной ткани плоские с двумя отверстиями, диаметром 11 mm	По действующей нормативной документации или сертификату соответствия	Для застегивания стойки воротника, полочек, клапанов карманов рубашек; для пристегивания погон. Для застегивания манжет блузки типов А .
5. Нитки хлопчатобумажные и синтетические в цвет основной ткани	ГОСТ 6309	Для стачивания деталей блузки и обметывания срезов. Для пришивания пуговиц. Для отделочных строчек и обметывания петель
6. Лента эластичная шириной 12 mm	По действующей нормативной документации или сертификату соответствия	Для стягивания пояса блузки типов: А, $А_1$

Примечания:

1. По согласованию с потребителем допускается применение других материалов, при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим гигиеническим рекомендациям.

2. Пуговицы для застегивания блуз женских должны быть термостойкими.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT M. MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...ETISH BOSHQARMASI

4.3.3 Конструктивные требования

4.3.3.1 Воротники обрабатывают методом прямого дублирования с применением прокладочного материала с односторонним точечным покрытием. Отлет воротника обтачивают на расстоянии 0,2 cm от срезов второго слоя прокладки, выворачивают на лицевую сторону, выправляют швы и приутюживают. Затем прокладывают отделочную строчку. При соединении отлета воротника со стойкой строчку прокладывают на расстоянии 0,1 cm от верхнего среза прокладки стойки.

4.3.3.2 Притачивание кокетки к спинке производят одной или двумя строчками. Для крепления погон на кокетке спинки в плечевые швы втачивают по две шлевки: первую – на расстоянии 1,5 cm от шва втачивания рукава, вторую – на расстоянии 4,0 cm от внутреннего края первой шлевки; длина шлевок (3,0 ± 0,2) cm, ширина - (1,0 ± 0,2) cm.

4.3.3.3 В блузах типа А1 срез низа рукавов дважды загибают на изнаночную сторону на ширину манжеты и простачивают по лицевой стороне на расстоянии 0,5-0,6 cm от сгиба. Край рукава отгибают на лицевую сторону, образуя манжету.

4.3.3.4 Манжеты обрабатывают методом прямого дублирования одним слоем клеевой ткани или прокладывают один слой прокладочной ткани. Настрачивание прокладки и обтачивание манжет производят параллельно краю манжет, притачивание манжет к рукаву производят одной строчкой.

4.3.3.5 В блузах А на верхних частях рукавов в швах притачивания манжет закладывают по две складки в сторону локтевого шва, первая складка от края шлицы на расстоянии 2,5±0,1 cm, вторая от первой 2,5±0,1 cm. Длина рукавной шлицы от закрепки до шва притачивания манжеты 11,0±0,5 cm. Ширина обтачек шлиц 1,5±0,2 cm.

4.3.3.6 По краю кокетки, воротника, стойки, клапанов карманов, поясов проложена отделочная строчка на расстоянии 0,1-0,2 cm от края.

4.3.3.7 Количество рядов эластичной ленты в боковой части пояса - четыре.

4.3.3.8 По лекалам намечают место расположение петель и обметывают петли, соответственно расположению петель пришивают пуговицы.

Допускается изменение способов технологической обработки строго по настоящему стандарту.

4.4 Основные требования к изготовлению

4.4.1 Допуски к раскрою блуз женских - по ГОСТ 21219.

4.4.2 Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления блуз женских - по ГОСТ 12807. Требования к стежкам, строчкам и швам - по Инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий».

4.4.3 Определение сортности блуз женских - по ГОСТ 11259.

4.4.4 Спецификация деталей приведена в приложении В.

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка блуз женских - по ГОСТ 19159.

4.5.2 На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O’zbekistonda ishlab chiqarilgan».

4.6 Упаковка блуз женских по ГОСТ 19159.

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

5.2 Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

5.3 К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

5.4 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

5.5 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007

6 Правила приемки блуз женских - по ГОСТ 24782.

7 Методы контроля качества блуз женских - по ГОСТ 4103.

8 Транспортирование и хранение блуз женских - по ГОСТ 19159.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых блуз требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 Срок хранения готовых блуз 2 года со дня изготовления.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Приложение А
(обязательное)

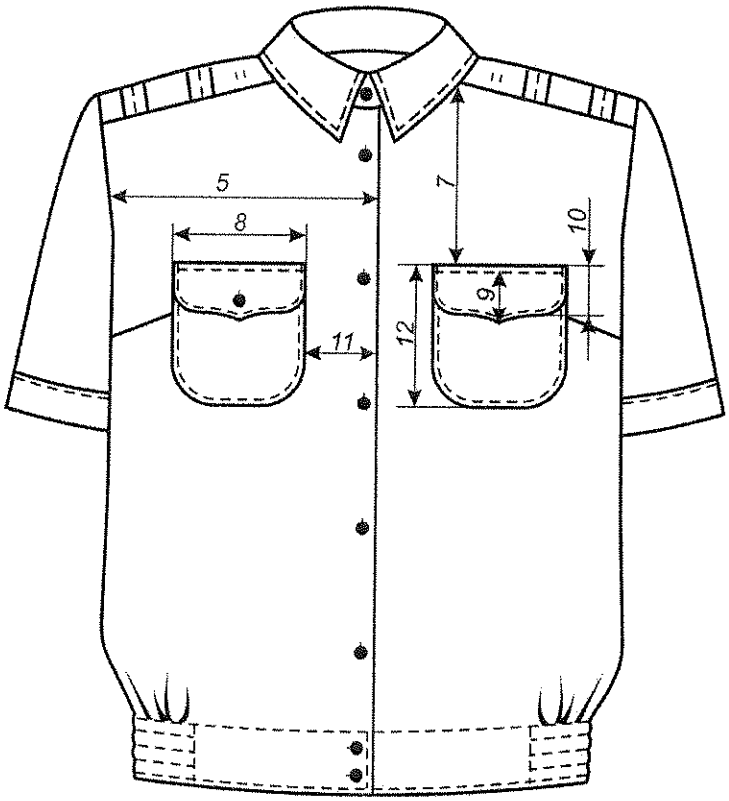


Рисунок 5

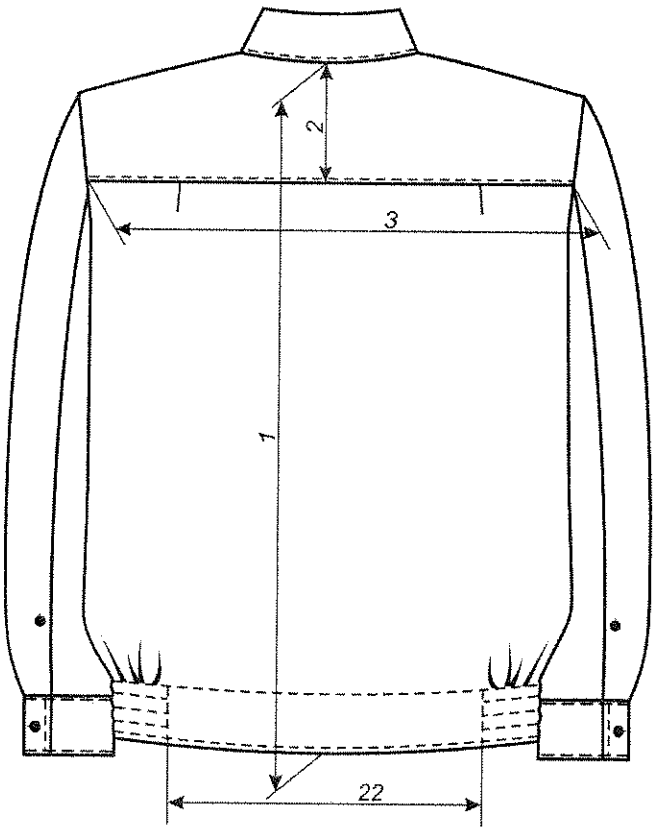


Рисунок 6

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

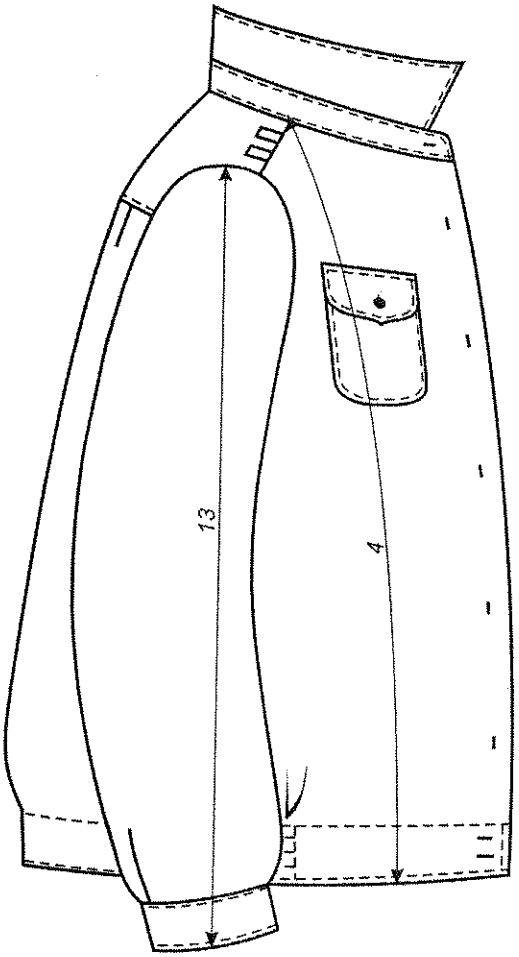


Рисунок 7

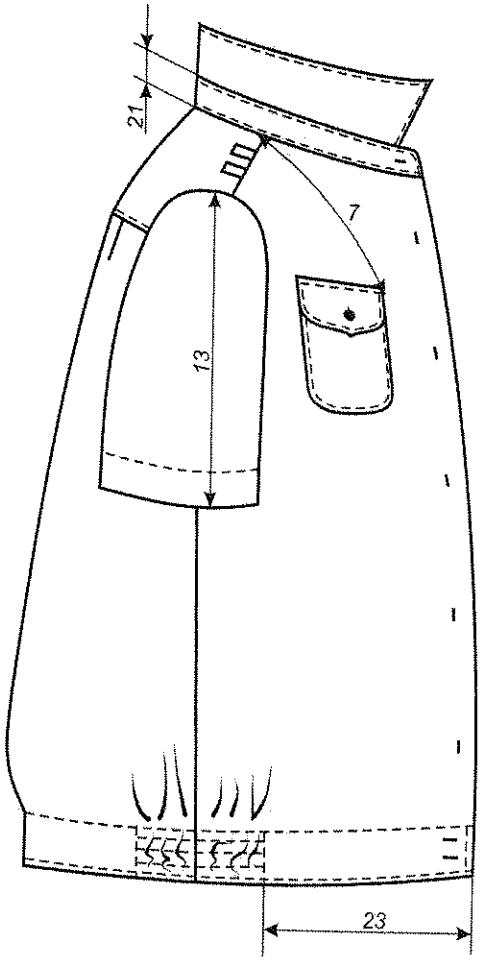


Рисунок 8

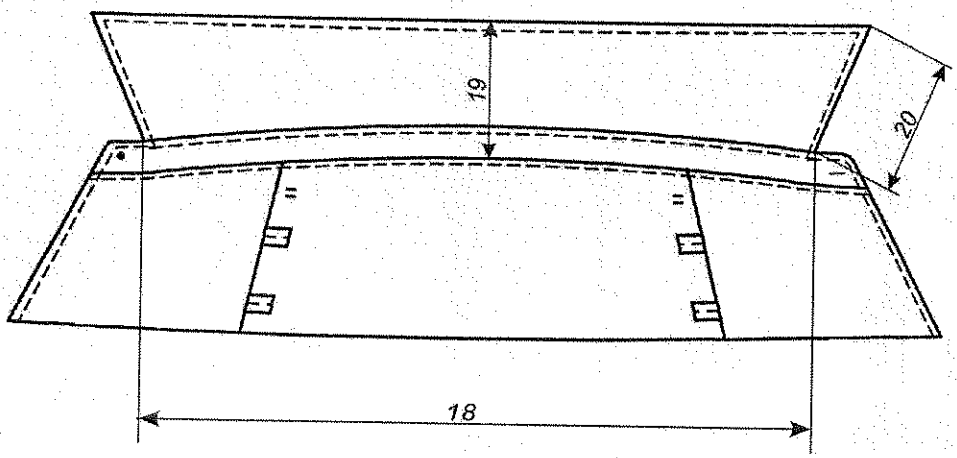


Рисунок 9

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATI VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

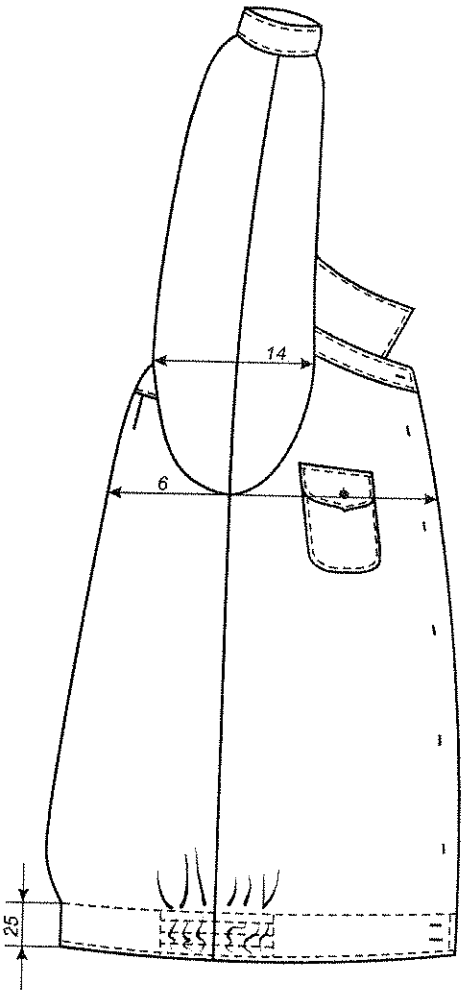


Рисунок 10

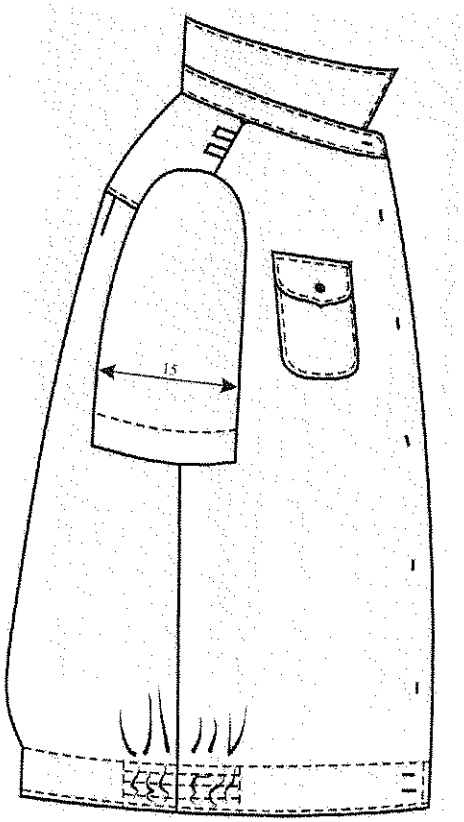


Рисунок 11

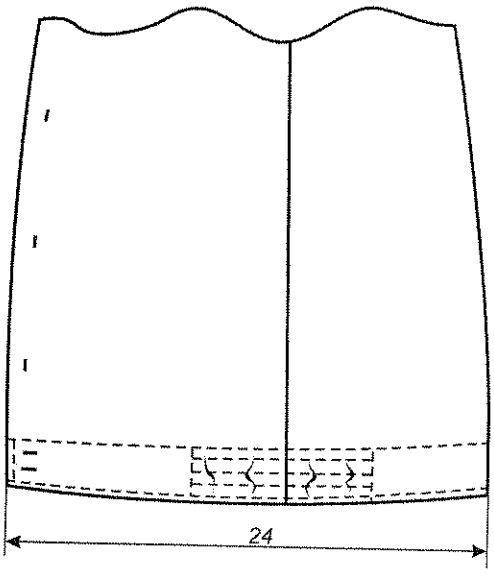


Рисунок 12

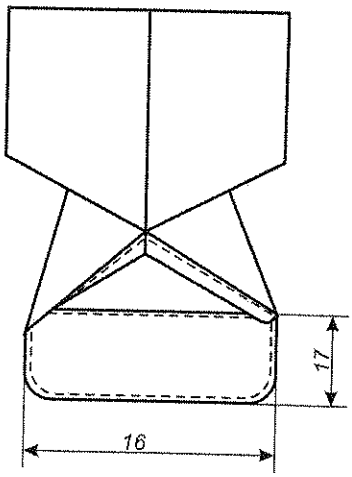


Рисунок 13

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Приложение В
(справочное)

Спецификация деталей блуз женских

№	Наименование деталей	Кол-во лекал	Кол-во кроя
1	2	3	4
Из основной ткани			
1	Спинка	1	1
2	Кокетка спинки	1	2
3	Полочка	1	2
4	Верхняя часть рукава	1	2
5	Нижняя часть рукава	1	2
6	Рукав (для блуз типа A_1)	1	2
7	Воротник	1	2
8	Стойка	1	2
9	Карман	1	2
10	Клапан	1	4
11	Манжета (для блуз типа А)	1	4
12	Обтачка шлиц рукавов	1	2
13	Обтачка пояса полочки	1	2
14	Обтачка пояса спинки	1	1
15	Шлевка	1	4
Из прокладочного материала			
16	Прокладка отлета воротника	1	2
17	Прокладка стойки	1	1
18	Прокладка манжеты (для блуз типа А)	1	2
19	Прокладка клапана	1	2
20	Прокладка обтачки пояса полочки	1	2
21	Прокладка обтачки пояса спинки	1	1

O ‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT N: MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
ILMIY ETISH BOSHQARMASI

O‘z DSt 3007 :2015

Библиографические данные

УДК: **677.06:687.15** **ОКП 857700** Группа **М 38**

ОКС **61.020**

Ключевые слова:

Одежда форменная, изделия швейные, блузы женские, размерные признаки, система стандартов безопасности, типовые фигуры, таблица измерений, внешний вид, полочка, спинка, рукав, воротник, технический рисунок, лекала, материалы и фурнитура, основные требования к изготовлению, способы обработки, маркировка и упаковка, правила приёмки, транспортирование и хранение.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

O'z DSt 3002 :2015

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНО:

Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **проф. К.Жуманиязов**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель

_____ **проф. Х.Х.Камилова**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Заведующая кафедрой "Дизайн одежды" Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **У.А.Вахидова**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Доцент кафедры "Дизайн одежды" Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Х.М.Юнусходжаева**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Доцент кафедры "Дизайн одежды" Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **У.Т.Муминова**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМТС МВД Республики Узбекистан

_____ **К.С.Зупаров**

«____» _____ 201_ г.

М.П.

1-й заместитель начальника УМТС МВД Республики Узбекистан»

_____ **Ф.А.Шералиев**

«____» _____ 201_ г.

М.П.

Начальник отдела вещевого снабжения УМТС МВД Республики Узбекистан

_____ **М.М.Атамуратов**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Начальник ОМС и ВП при УМТС МВД Республики Узбекистан

_____ **Т.Т.Карахўжаев**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан

_____ **С.С. Саидалиев**

«30» апр 201 г.

М.П.

O'ZSTANDART AGENTLIGA STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATI, MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BOSHQARMASI