O'z DSt 3008 :2015

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Фуражка - кепи полушерстяная для сотрудников МВД Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан

Ташкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:

- Министерством внутренних дел Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

2 УТВЕРЖДЕН:

Приказом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан № 57 от "7" апреля 2015 года

3 Введен в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство "Узстандарт") 05-692 12.08.2015.

4 Взамен **TSh 78.2-017:2007**

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт» В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству "Узстандарт

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

O'z DSt 3008 :2015

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ходимлари учун ип аралаш жундан тўқилган фуражка-кепилар УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Фуражка - кепи полушерстяная для сотрудников МВД Республики Узбекистан ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Uniform semi-wool cap-kepi for MIA officials of the Republic of Uzbekistan THE GENERAL REQUIREMENTS

Дата введения с «14» 08 2015 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на фуражки-кепи полушерстяные (далее по тексту - фуражки-кепи), предназначенные для сотрудников МВД Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ТР - 2011 Специальный Технический Регламент о безопасности одежды верхней для военнослужащих

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно - гигиенические требования

ГОСТ 12.1.007- 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы

O'ZSTANDART AGENTLIGI
5850 son bilan
12 08 2015 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ ИСО 4417-2002 Одежда. Головные уборы. Обозначение размеров

ГОСТ 5665-77 Ткани бортовые, льняные и полульняные. Общие технические условия

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 11259-79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности

ГОСТ 19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приёмки

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 24782-90 Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции

ГОСТ 25441- 90 Полотна клееные прокладочные. Общие технические условия

ГОСТ 28000-2004 Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия

ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые

ГОСТ 32118-2013 Головные уборы. Общие технические условия

O'z DSt 1.17:1999 СС Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Классификация

3.1 Фуражки-кепи полушерстяные должны изготавливаться следующих размеров: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 cm.

3.2 Размер головного убора фуражки-кепи (рисунок 1) определяется длиной внутренней окружности околыша, соответствующей обхвату головы человека, измеряемому по ГОСТ ИСО 4417

3.3 Пример записи продукции при заказе и в другой документации: «Фуражка - кепи полушерстяная для сотрудников МВД Республики Узбекистан O'z DSt_____:201_».

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, QAYTA
AZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
TEXNOLOGIYALARINI

4 Технические требования

4.1 Фуражки-кепи должны изготовляться в соответствии с требованиями технического регламента, настоящего стандарта, основ промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцам-эталонам по O'z DSt 1.17, утвержденными в установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры

4.2.1 Измерения готовых фуражек-кепи должны соответствовать указанным в таблице 1 и на рисунке 1 в Приложении А.

O'ZBEKISTON STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA NOUOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица 1

ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ
НА ФУРАЖКУ - КЕПИ ПОЛУШЕРСТЯНУЮ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МВД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН , cm

№	Наименование измерения	Размеры, cm											
		54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	(+,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Длина внутренней окружности	54.0	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	61.0	62.0	63.0	64.0	0.5
2	Донышко (долевая)	18.5	18.8	19.1	19.4	19.7	20.0	20.3	20.6	20.9	21.2	21.5	0.3
3	Высота боковой стенки с околышем по переднему шву	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	0.3
4	Высота боковой стенки с околышем по заднему шву	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	0.3
5	Ширина козырька	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.2
6	Длина шнура	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	0.5

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA
NAZORATI VA MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
BO'LIMI NUSXASIDIR

4.3 Характеристики

4.3.1 Требования назначения

Фуражка-кепи летняя полушерстяная, состоит из донышка овальной формы, боковой стенки, клапана, козырька, плетеного шнура с петлями по концам из основной ткани, застегивающимися на пуговицу и эмблемы. Козырек овальной формы отсрочен двумя параллельными строчками. Фуражка-кепи на подкладке и жесткой прокладке. Внутри фуражки налобник и клапан из основной ткани. На головке верха четыре вентиляционных отверстия.

На левой боковой стенке пристрочена нашивка с изображением Государственного Флага Республики Узбекистан. Спереди по центру кепи размещается кокарда.

Фуражка-кепи изготавливается из костюмной полушерстяной ткани.

4.3.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

4.3.2.1 Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297

4.3.2.2 Фуражка-кепи должны изготовляться из материалов, указанных в таблице 2

Материалы, применяемые для изготовления фуражки-кепи

Таблица 2

Наименование материала	Нормативная документация	Назначение материала
1. Ткань костюмная, полушерстяная	ГОСТ 28000	Для донышка, стенки, клапана, козырька, плетеного шнура.
2. Бязь гладкокрашенная	ГОСТ 29298	Для подкладки фуражки-кепи
3. Картон	По действующей НД	Для прокладки в стенки
4.Пленка полиэтиленовая (козырек пластмассовый)	По действующей НД	Для прокладки в козырек
5. Пуговицы цельноштампованные, латунные с рисунком, золотистого цвета, с ушком, диаметром 14 mm.	По действующей НД	Для пристегивания плетенного шнура
6. Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические	ГОСТ 6309	Для изготовления фуражек-кепи
7. Блочки обувные № 0,2	По действующей НД	Для вентиляционных отверстий

Примечания:

1. По согласованию с потребителем допускается применение других материалов и фурнитуры, при условии соответствия качества изделия

O'ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISHNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGI

требованиям настоящего стандарта и действующим гигиеническим рекомендациям.

2. Материалы для верха и подкладки фуражки – кепи должны быть подобраны по цвету.

4.3.3 Конструктивные требования

4.3.3.1 Донышко, боковая стенка, все стачивающие швы выполняются швом шириной 0,5-0,8 cm.

4.3.3.2 По соединительным швам донышка, боковой стенки и козырька производят отделочные строчки согласно модели на 0,1-0,2 cm от края.

4.3.3.3 Козырек прокладывается штамповочный пленкой полиэтиленовой и окантовывается по внешнему срезу тесьмой из ткани верха шириной 2,5 cm, в готовом виде 0,7-0,8 cm. Параллельно окантовки прокладывают отделочные строчки в два ряда от окантовки на расстоянии 1,0 cm.

4.3.3.4 Прокладку боковой стенки выполняют из картона. Прокладку боковой стенки обтягивают подкладкой по технологии и соединяют с верхом

4.3.3.5 По лекалам намечают место расположения вентиляционных отверстий по боковой стенке.

Допускается способов технологической обработки строго по настоящим стандартам.

4.4 Основные требования к изготовлению

4.4.1 Допуски к раскрою фуражки-кепи - по ГОСТ 21219.

4.4.2 Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления фуражки-кепи - по ГОСТ 12807.

Требования к стежкам, строчкам и швам - по Инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий».

4.4.3 Определение сортности фуражки-кепи - по ГОСТ 11259.

4.4.4 Спецификация деталей приведены в приложении В.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка фуражки-кепи - по ГОСТ 19159.

4.5.2 На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan».

4.6 Упаковка фуражки-кепи - по ГОСТ 19159.

5 Требования безопасности и охраны окруающей среды

5.1 Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

5.2 Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

5.3 К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

5.4 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

5.5 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

6 Правила приемки фуражки-кепи - по ГОСТ 24782.

7 Методы контроля качества фуражки-кепи - по ГОСТ 4103.

8 Транспортирование и хранение фуражки-кепи - по ГОСТ 19159.


9 Гарантии изготовителя


9.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых фуражки-кепи требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.


9.2 Срок хранения фуражки-кепи 2 года со дня изготовления.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
TEXNOLOGIYALARINI
[illegible] RUXSAT BERISH BOSHQARMASI

Приложение А
(обязательное)

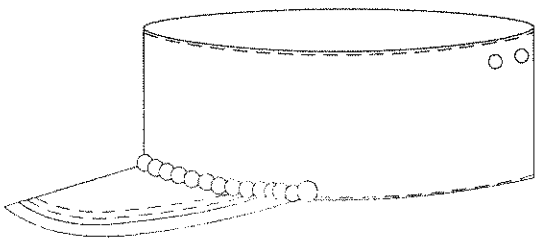





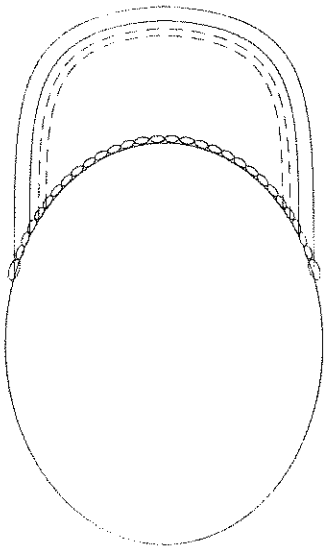


Рисунок 1

O'ZSTANDART AGENTLIGIDA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Приложение В
(справочное)

Спецификация деталей фуражек- кепи

Таблица 3

№	Наименование деталей	Кол-во лекал	Кол-во кроя
1	2	3	4
	Из основной ткани		
1	Донышко	1	1
2	Стенка боковая	1	1
3	Козырек верхний	1	1
4	Козырек нижний	1	1
5	Ремешок	1	3
6	Клапан	1	1
	Из гладкокрашенной бязи		
7	Стенка	1	1
	Приклад		
8	Стенка из картона	1	1

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O'z DSt 3008 :2015

Библиографические данные

УДК: **687.42:687.15** **ОКП 857900** Группа **М 37**

ОКС **61.040**

Ключевые слова:

Головные уборы, фуражки-кепи форменные, размерные признаки, таблица измерений, внешний вид, донышко, стенка боковая, козырек нижний, козырек верхний клапан, картон, ремешок, пластик, технический рисунок, лекала, материалы и фурнитура, основные требования к изготовлению, способы обработки, маркировка и упаковка, правила приёмки, транспортирование и хранение.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

O'z DSt 3008 :2015

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНО:

Ректор Ташкентского инетитута текстильной и легкой промышленности

_____ **проф. К.Жуманиязов**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель

_____ **проф. Х.Х.Камилова**

_____ 201__ г.

М.П.

Заведующая кафедрой "Дизайн одежды" Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **У.А.Вахидова**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Доцент кафедры "Дизайн одежды" Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Х.М.Юнусходжаева**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Доцент кафедры "Дизайн одежды" Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **У.Т.Муминова**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМТС МВД Республики Узбекистан

_____ **К.С.Зупаров**

«____» _____ 201_ г.

М.П.

1-й заместитель начальника УМТС МВД Республики Узбекистан»

_____ **Ф.А.Шералиев**

«____» _____ 201_ г.

М.П.

Начальник отдела вещевого снабжения УМТС МВД Республики Узбекистан

_____ **М.М.Атамуратов**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Начальник ОМС и ВП при УМТС МВД Республики Узбекистан

_____ **Т.Т.Карахўжаев**

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан

_____ **С.С. Саидалиев**

«01» _____ 201_ г.

М.П.

O'ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORAT, MUVOFIQLASHTIRISH VA YYRORDT TEXNOLOGIYALARINI