O‘z DSt 3001 :2015

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Костюм летний камуфлированный для сотрудников и военнослужащих МВД Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан

Ташкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:

- Министерством внутренних дел Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

2 УТВЕРЖДЕН:

Приказом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
№ 57 от “7” апреля 2015 года

3 Введен в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство “Узстандарт”) 05.08.2015. 05-690

4 Взамен TSh 78.2-010:2007

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт» В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству “ Узстандарт”

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

СОДЕРЖАНИЕ

		стр
1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки.....	1
3	Классификация	2
4	Технические требования.....	6
5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	14
6	Правила приёмки	15
7	Методы контроля	15
8	Транспортирование и хранение.....	15
9	Гарантии изготовителя.....	15
10	Приложение.....	16
11	Библиографические данные	23

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

O'z DSt 3001 :2015

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ходимлари ва харбий хизматчилари учун ёзги камуфляж костюми УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Костюм летний камуфлированный для сотрудников и военнослужащих МВД Республики Узбекистан ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Summer camouflaged costume for MIA officials and militaries of Republic of Uzbekistan THE GENERAL REQUIREMENTS

Дата введения с «07» 08 2015 г

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на костюмы летние камуфлированные, состоящие из куртки и брюк (далее по тексту - костюмы), предназначенные для сотрудников и военнослужащих МВД Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ТР - 2011 Специальный Технический Регламент о безопасности одежды верхней для военнослужащих

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно - гигиенические требования

ГОСТ 12.1.007- 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы

O'ZSTANDART AGENTLIGI
5840 son bilan
«05» 08 2015 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 11259-79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности

ГОСТ 11600-75 Бумага для упаковывания текстильных материалов и изделий. Технические условия

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19902-89 Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования

ГОСТ 21790-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные. Общие технические условия

ГОСТ 23167-91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды

ГО СТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 24782-90 Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции

ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия

O’z DSt 1.17:1999 СС Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Классификация

3.1 Костюм состоит из куртки и брюк (рисунок 1-4). Костюмы по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры первой, второй, третьей полнотных групп военнослужащих, предусмотренные ГОСТ 23167, по охвату груди с 88 по 128 cm размер, по росту 158 по 188 cm, указанным в таблице 1.

3.2 Пример записи продукции при заказе и в другой документации: ”Костюм летний камуфлированный для сотрудников и военнослужащих

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISHNI TEXNOLOGIYALARINI ETISH BOSHQARMASI

МВД Республики Узбекистан O’z DSt_____:201_”.

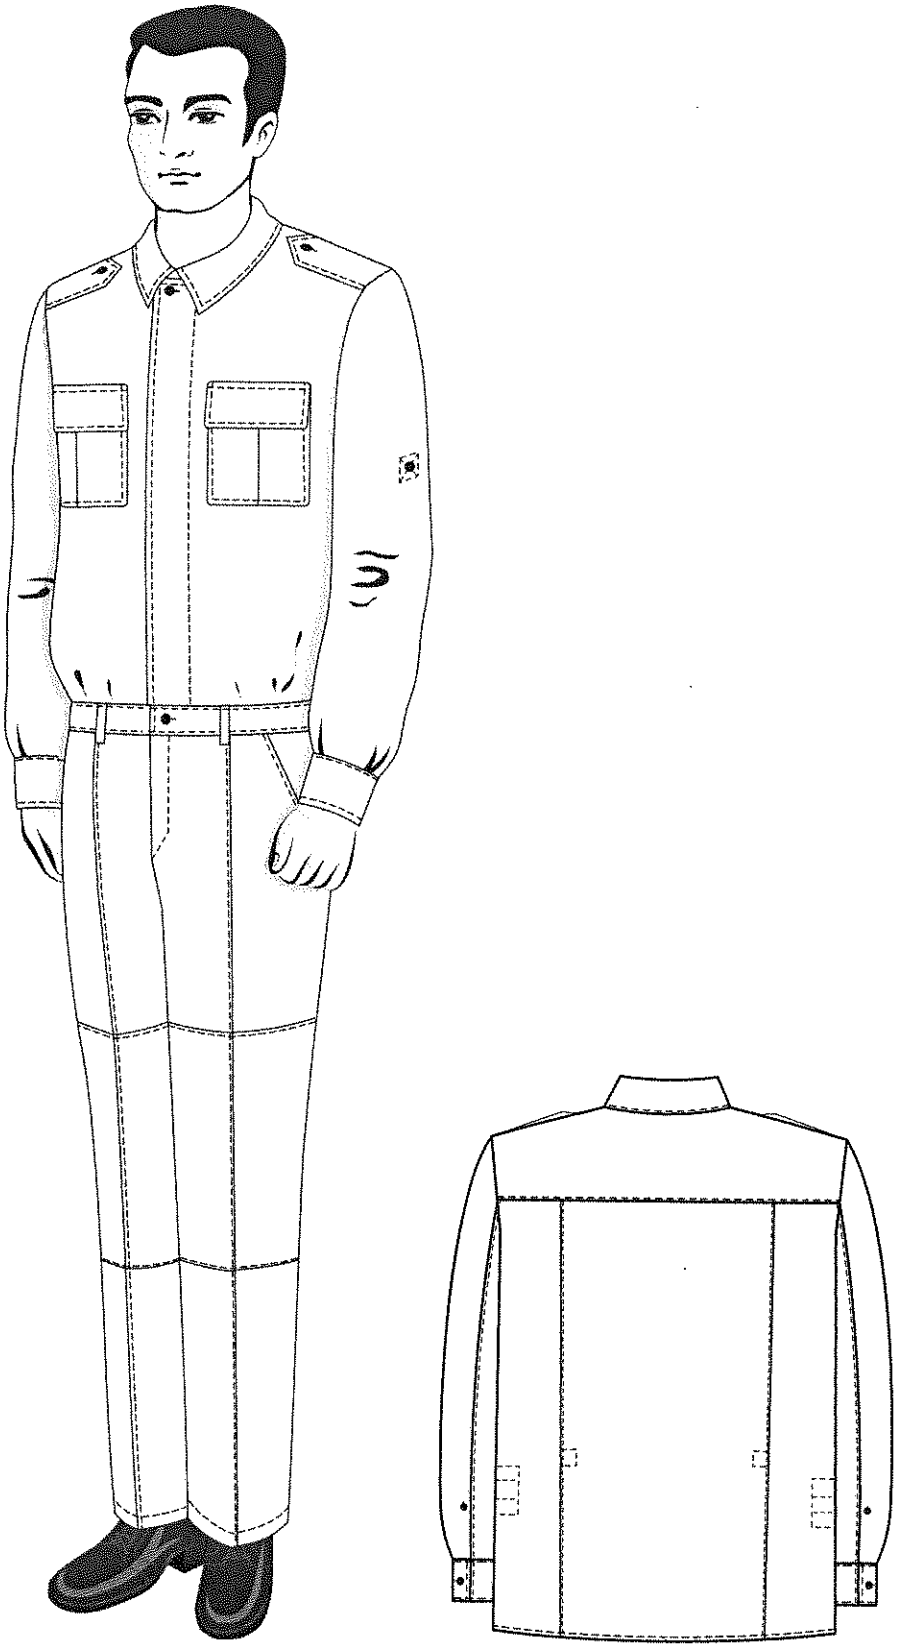


Рисунок 1 Костюм летний камуфлированный взаправку

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT M. MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

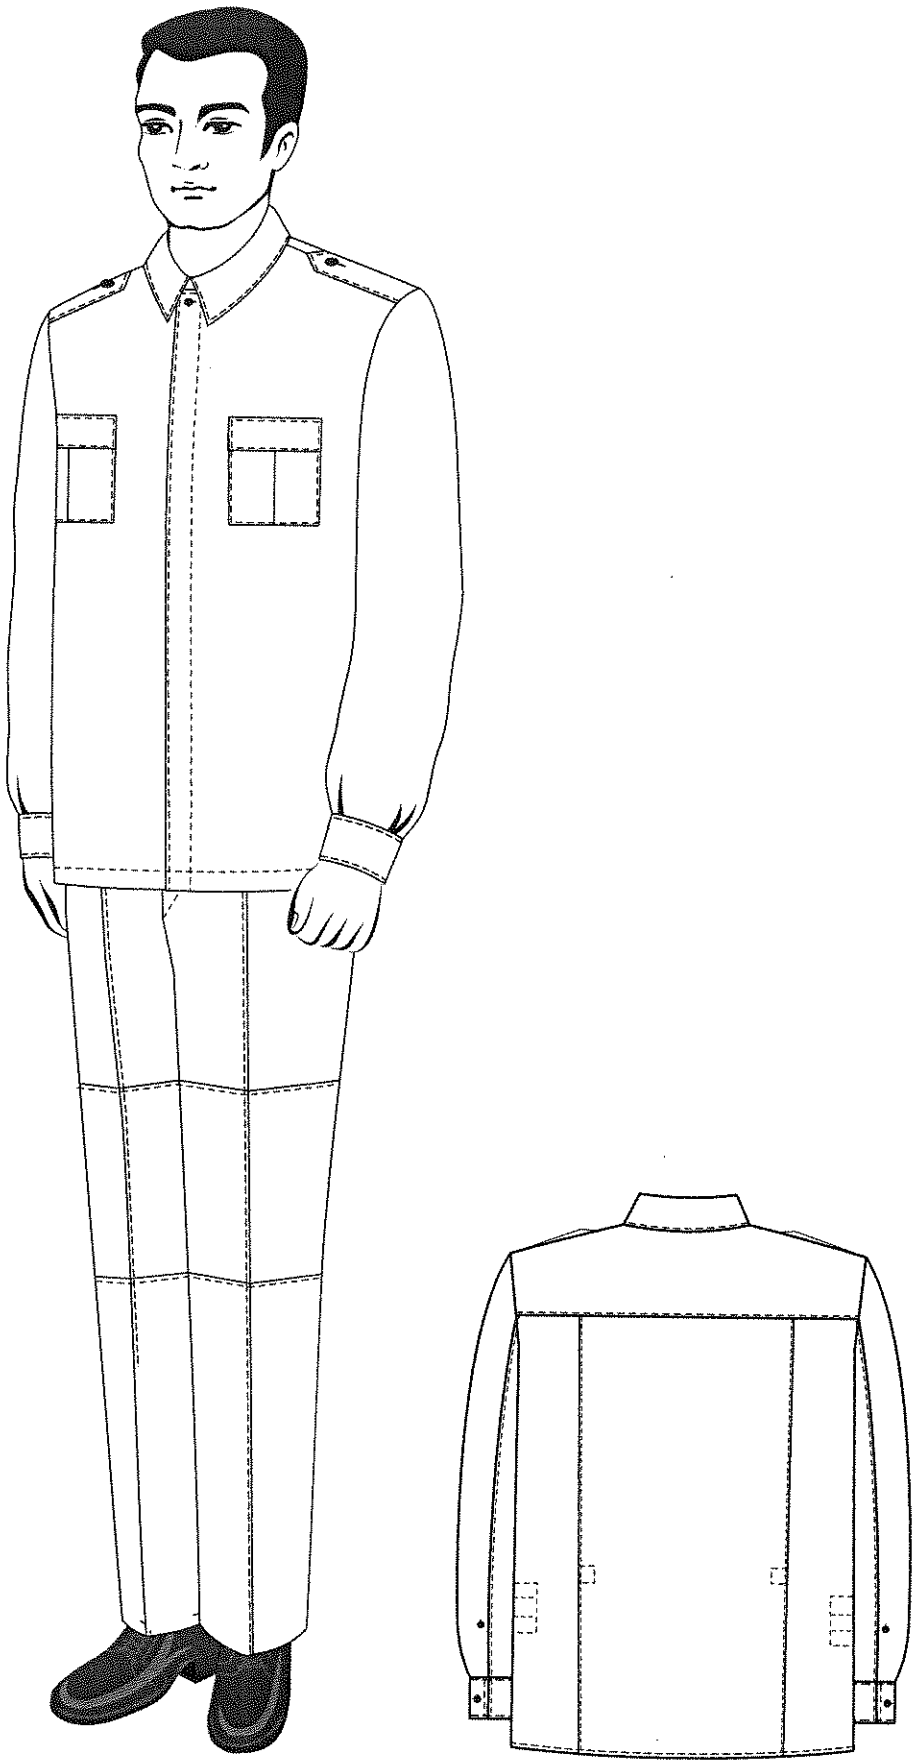


Рисунок 2 Костюм летний камуфлированный на выпуск

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT M: MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

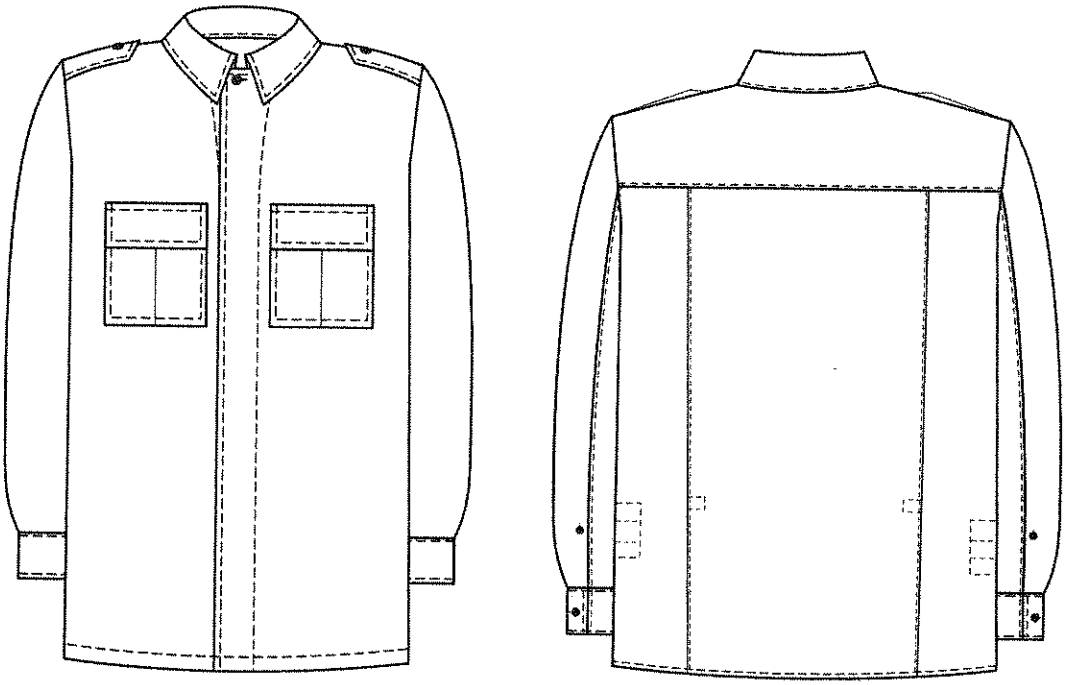


Рисунок 3 Технический рисунок мужской куртки

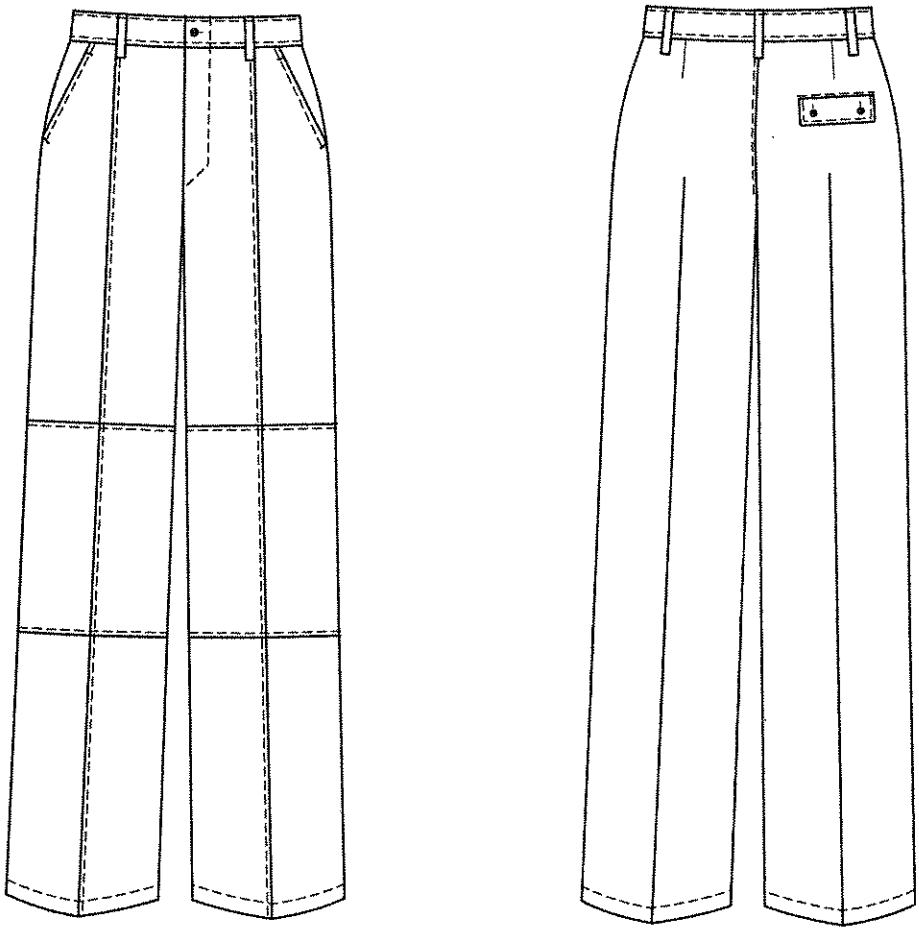


Рисунок 4 Технический рисунок мужских брюк

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible] BO‘LIM BOSHQARMASI

Таблица 1

Размерные признаки типовых фигур военнослужащих

№ полнотной группы	Обхват груди (cm)										
	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
	Обхват талии (cm)										
1.	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104
2.	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110
3.	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116

4 Технические требования

4.1 Костюмы должны соответствовать требованиям технического регламента, настоящего стандарта, промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцам-эталонам по O'z DSt 1.17, утвержденными в установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры

4.2.1 Измерения готовых изделий должны соответствовать указанным в таблице 2 и на рисунках 5-14 в приложении А.

4.3 Характеристики

4.3.1 Требования назначения

Костюм летний из камуфлированной ткани состоит из куртки и брюк.

Куртка с отложным воротником, с центральной внутренней бортовой застежкой на пять петель и пять пуговиц, верхняя петля сквозная. Полочки с нагрудными накладными карманами со встречной складкой по центру с клапанами, застегивающимися на тесьму «Велькро» длиной 2,5 cm. Спинка с кокеткой и двумя складками, расположенными в шве притачивания кокетки и закрепленными фигурными закрепками по линии талии. На линии ниже фигурной закрепки на спинке в боковых швах куртки настрочены планки для пристегивания затяжника.

Рукава втачные двухшовные с притачными манжетами, застегивающимися на петлю и пуговицу. По шву притачивания манжет заложено по две складки в сторону локтевого шва. В швах соединения рукавов с проймой в области плеча втачаны погоны, застегивающиеся на петлю и пуговицу. В верхней части рукавов с изнаночной стороны закреплена планка для регулирования длины рукавов, пристегивающаяся на одну петлю и пуговицу на месте закрепки с лицевой стороны.

На полочке, спинке и рукавах ниже уровня проймы, по обе стороны от бокового и переднего швов четыре обметанных вентиляционных отверстия в виде петель длиной 2,0÷2,5 cm.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Таблица 2

ТАБЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ
КОСТЮМ ЛЕТНИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАМУФЛИРОВАННЫЙ. КУРТКА И БРЮКИ
II ПОЛНОТНАЯ ГРУППА , cm

№	Наименование измерения	Рост	Размеры (обхват груди), cm											
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	(+,-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Длина спинки от середины шва втачивания воротника до низа	158	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	1.0
		164	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
		170	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	
		176	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	
		182	86.0	86.0	86.0	86.0	82.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	
		188	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	
2	Ширина спинки на уровне шва притачивания кокетки	158-188	40.0	41.4	42.8	44.2	45.6	47.0	48.4	49.8	51.2	52.6	54.0	0.5
3	Расстояние от плечевого шва кокетки спинки до места расположения закрепки по складке	158	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	1.0
		164	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	
		170	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	
		176	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	
		182	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	42.0	
		188	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	
4	Длина полочки	158	73.0	73.2	73.4	73.6	73.8	74.0	74.2	74.4	74.6	74.8	75.0	1.0
		164	75.0	75.2	75.4	75.6	75.8	76.0	76.2	76.4	76.6	76.8	77.0	
		170	77.0	77.2	77.4	77.6	77.8	78.0	78.2	78.4	78.6	78.8	79.0	
		176	79.0	79.2	79.4	79.6	79.8	80.0	80.2	80.4	80.6	80.8	81.0	
		182	81.0	81.2	81.4	81.6	81.8	82.0	82.2	82.4	82.6	82.8	83.0	
		188	83.0	83.2	83.4	83.6	83.8	84.0	84.2	84.4	84.6	84.8	85.0	
5	Ширина полочки в самом узком месте до края борта	158-188	22.5	23.2	23.9	24.6	25.3	26.0	26.7	27.4	28.1	28.8	29.5	0.5

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATI VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSH BOSHQARMASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Длина рукава с манжетой от высшей точки оката до низа рукава	158	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	1.0
		164	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	
		170	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	
		176	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	
		182	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	
		188	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
7	Ширина рукава на уровне глубины проймы	158-188	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	0.5
8	Длина манжета в расстегнутом виде	158-188	27.0	27.0	27.0	28.0	28.0	28.0	29.0	29.0	29.0	30.0	30.0	0.5
9	Ширина манжета	158-188	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.3
10	Длина по переднему шву рукава без манжет	158	49 .0	49 .0	49 .0	49 .0	49 .0	49 .0	49 .0	49 .0	49 .0	49 .0	49 .0	1.0
		164	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	
		170	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	
		176	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
		182	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	
		188	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	
11	Ширина кокетки от шва втачивания воротника до линии притачивания кокетки	158-188	9.5	9.5	9.5	10.0	10.0	10.0	10.5	10.5	10.5	11.0	11.0	0.3
12	Ширина изделия на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта с заложенными складками (5,8 cm)	158-188	56.5	58.5	60.5	62.5	64.5	66.5	68.5	70.5	72.5	74.5	76.5	1.0
13	Ширина изделия внизу от середины спинки до края борта с заложенными складками (4,6 cm)	158-188	54.5	56.5	58.5	60.5	62.5	64.5	66.5	68.5	70.5	72.5	74.5	1.0

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT, M MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до накладного кармана с клапаном	158-188	17.3	17.8	18.3	18.8	19.3	19.8	20.3	20.8	21.3	21.8	22.3	0.3
15	Ширина клапана накладного кармана	158-188	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.2
16	Длина клапана накладного кармана по шву притачивания	158-188	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	0.3
17	Ширина накладного кармана	158-188	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	0.2
18	Длина накладного кармана под клапаном	158-188	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	0.2
19	Расстояние от края борта до переднего угла накладного кармана	158-188	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.2
20	Ширина стойки	158-188	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	0.2
21	Длина втачивания воротника в горловину	158-188	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	1.0
22	Ширина воротника со стойкой по середине	158-188	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	0.3
23	Ширина воротника в концах	158-188	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	0.2
24	Длина погон	158-188	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	0.3
25	Ширина погон в области втачивания рукава	158-188	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.2

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
YORIY ETISH BOSHQARMASI

O‘z DSt 3001 :2015

БРЮКИ

№	Наименование измерения	Обхват талии (полнотная группа)	Рост	Размеры (обхват груди), cm											(+,-)
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	Длина брюк по боковому шву от шва притачивания пояса до низа	1.2.3	158	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	1.0
			164	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	
			170	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
			176	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	
			182	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	
			188	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	
27	Длина брюк по шаговому шву	1.2.3	158	69.5	69.0	68.5	68.0	67.5	67.0	66.5	66.0	65.5	65.0	64.5	1.0
			164	73.0	72.5	72.0	71.5	71.0	70.5	70.0	69.5	69.0	68.5	68.0	
			170	76.5	76.0	75.5	75.0	74.5	74.0	73.5	73.0	72.5	72.0	71.5	
			176	80.0	79.5	79.0	78.5	78.0	77.5	77.0	76.5	76.0	75.5	75.0	
			182	83.5	83.0	82.5	82.0	81.5	81.0	80.5	80.0	79.5	79.0	78.5	
			188	87.0	86.5	86.0	85.5	85.0	84.5	84.0	83.5	83.0	82.5	82.0	
28	Расстояние от шва притачивания пояса до места расположения усилителя по боковому шву	1,2,3	158	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0	1.0
			164	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	
			170	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	
			176	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	46.0	
			182	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	
			188	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	52.0	
29	Длина половины пояса	2	158-188	38.0	40.0	42.0	44.0	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0	1.0
		3	158-188	41.0	43.0	45.0	47.0	49.0	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0	
30	Ширина низа брюк	1.2.3	158-188	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	0.3

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	Ширина пояса	1.2.3	158-188	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.2
32	Расстояние от бокового шва до бокового кармана	1.2.3	158-188	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	0.2
33	Длина входа бокового кармана	1.2.3	158-188	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	0.2
34	Длина подкладки бокового кармана	1.2.3	158-188	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	0.3
35	Ширина подкладки бокового кармана	1.2.3	158-188	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	0.3
36	Длина клапана заднего кармана	1.2.3	158-188	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	0.3
37	Ширина клапана заднего кармана	1.2.3	158-188	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.2
38	Глубина подкладки заднего кармана	1.2.3	158-188	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	0.2
39	Ширина подкладки заднего кармана	1.2.3	158-188	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	0.3
40	Длина усилителя в области колен	1.2.3	158-188	24.0	24.0	24.0	24.5	24.5	24.5	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.2
41	Ширина шлевки	1.2.3	158-188	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.1
42	Длина шлевки	1.2.3	158-188	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.1
43	Длина штрипка (в готовом виде)	1.2.3	158-188	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	32.0	0.5

O`ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Воротник отложной с полустойкой. По бортам, воротнику, клапанам, манжетам, кокетки, погонам проложена отделочная строчка на 0,5 cm. По накладным карманам и складкам спинки проложена отделочная строчка на 0,1-0,2 cm от края. По низу куртки проложена отделочная строчка на расстоянии 2,0 cm от края.

По плечевым и боковым швам куртки, локтевому шву рукавов проложена двойная строчка: первая – на расстоянии 0,1-0,2 cm, вторая – на расстоянии 0,7-0,8 cm от края шва.

Брюки длинные со складками (по одной на каждой передней половинке), направленными к боковым швам, отрезным бочком и боковым карманом в линии бочка. Задняя половинка брюк с вытачкой (по одной на каждой половинке) и прорезным карманом с клапаном на правой половинке брюк, застегивающимся на две петли и пуговицы.

Брюки с притачным поясом. На поясе 5-7 шлевок в зависимости от размера: две посередине передних половинок (над складкой), две над боковыми швами и одна над средним швом задних половинок, для больших размеров дополнительно две шлевки на задних половинках у вытачек со стороны бокового шва. Под шлевками обработаны дополнительные шлевки для ремня-тесьмы (длина 3,0 cm). На поясе в корсаже (с изнанки) над боковыми швами настрочен затяжник для пристегивая их в куртку (ширина 2cm, длина10cm пристегивающейся на одну петлю и пуговицу). Застежка брюк потайная в среднем шве передних половинок на 3-4 пуговицы на гульфике и на одну петлю и пуговицу на поясе (рисунок 13).

Передние половинки брюк с усилительными накладками в области колена, со строчкой по всей длине на расстоянии 0,1-0,2 cm от края.

Низ брюк со штрипками, застегивающимися на одну петлю и пуговицу, вторая петля служит для регулировки длины. Средние швы, складки, усилители на колени, нижний край пояса прострочены или настрочены на 0,1-0,2 cm от края или шва. В боковых швах брюк проложена двойная строчка: первая – на расстоянии 0,1-0,2 cm, вторая – на расстоянии 0,7-0,8 cm от края шва. Клапаны и вход в боковой карман брюк настрочены или прострочены на 0,5 cm от края или шва. По низу брюк проложена отделочная строчка на расстоянии 2,0 cm от края.

4.3.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

4.3.2.1 Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297

4.3.2.2 Костюмы должны изготовляться из материалов, указанных в таблице 3.

Материалы, применяемые для изготовления костюмов летних из камуфлированной ткани

Таблица 3

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Наименование материала	Обозначение стандартов	Назначение материала
1	2	3
1. Ткань камуфлированная хлопчатобумажная	ГОСТ 21790	Для верха костюмов
2. Ткань камуфлированная смесовая	ГОСТ 21790	Для верха костюмов
3. Ткань карманная гладкокрашенная	ГОСТ 29298	Для прокладки клапанов, манжет, верхнего воротника, полустойки куртки; пояса, клапана кармана брюк. Для подкладки карманов брюк.
4. Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические	ГОСТ 6309	Для изготовления костюмов, отделочных строчек и обметывания петель
5. Пуговицы пластмассовые (аминопластовые) плоские с четырьмя отверстиями, Диаметром 17mm	По действующей нормативной документации	Для застегивания куртки, карманов, пояса, гульфика брюк
6. Тесьма «Велькро» черного цвета 25 mm, крючок и защелка	По действующей нормативной документации	Для застегивания клапанов карманов

Примечания

1.По согласованию с потребителем допускается применение других материалов и фурнитуры, при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим гигиеническим рекомендациям.

2.Цвет подкладки, фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

4.3.3 Конструктивные требования

4.3.3.1 Клапана карманов, верхний воротник, полустойка, манжеты, пояс брюк прокладываются из бязи.

4.3.3.2 Все стачивающиеся швы выполняются швом шириной 1,0 cm с одновременным или последующим обметыванием. По плечевым и боковым швам куртки, локтевому шву рукавов проложена двойная строчка: первая – на расстоянии 0,1-0,2 cm, вторая – на расстоянии 0,7-0,8 cm от края шва.

Боковые и шаговые швы брюк настрачивают отделочной строчкой швом шириной 0,5-0,7 cm.

4.3.3.3 Рукава вместе с погонами в области плеча втачивают в открытые проймы швом шириной 1,0 cm. На нижних частях рукавов в швах притачивания манжет закладывают по две складки: первую – на расстоянии (3,0 + 0,1) cm от края шлицы. На верхних рукавах с изнаночной стороны на расстоянии 17,0-18,0 cm от верхней точки оката рукава закрепляется планка

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT.NI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

для регулирования длины рукавов. С лицевой стороны на месте закрепки пришивается пуговица для пристегивания рукавов.

4.3.3.4 Клапаны карманов притачивают швом шириной 0,5 cm с последующим настрачиванием 0,5 -0,7 cm.

4.3.3.5 Верхние углы накладных карманов куртки закрепляют тройной обратной строчкой длиной 0,7 cm параллельно края кармана.

4.3.3.6 Шов притачивания полустойки к верхнему и нижнему воротнику расстрачивают швом шириной 0,1 cm.

4.3.3.7 Планку супатной застежки обрабатывают углом 35° от борта в верхнем срезе. По лекалу размечают месторасположение петель и закрепляют на подборт тройной обратной строчкой по разметкам. Длина закрепочного шва выполняется на ширину планки.

4.3.3.8 На линии ниже фигурной закрепки на спинке в боковых швах куртки настрочены планки шириной 2,0 cm, длиной 7,0 cm для пристегивания затяжника, которая также затем закрепляется на три равные части двумя закрепками между ними.

4.3.3.9 Усилительные накладки настрачивают с подгибом швом шириной 0,1÷0,2 cm. Ширина подгиба 1,0 cm.

4.3.3.10 Низ куртки и брюк обрабатывают швом в подгибку с закрытым срезом, ширина подгиба 1,0 cm.

4.3.3.11 Длина шлевок брюк рассчитывается с учетом длины дополнительной шлевки для ремня-тесьмы. После притачивания шлевки к поясу, намечается длина дополнительной шлевки 3,0 cm с напуском и закрепляется с учетом длины верхней шлевки 7,0 cm. Верхний край шлевки закрепляется по верху пояса брюк.

4.3.3.12 На поясе в корсаже (с изнанки) над боковыми швами настрочен затяжник для пристегивая их в куртку (ширина 2 cm, длина10 cm пристегивающейся на одну петлю и пуговицу).

4.3.3.13 Пуговицу для крепления штрипков в нерабочем положении по боковому шву располагают соответственно крайней петли на штрипке. Расстояние от низа брюк до пуговицы по шаговому шву для крепления штрипков в нерабочем положении – 6,5 cm.

Допускается изменение способов технологической обработки строго по настоящим техническим условиям.

4.4 Основные требования к изготовлению

4.4.1 Допуски к раскрою деталей костюма - по ГОСТ 19902.

4.4.2 Классификация и виды стежков, строчек, швов, применяемых при изготовлении костюма – по ГОСТ 12807.

4.4.3 Определение сортности курток и брюк— по ГОСТ 11259.

4.4.4 Спецификация деталей куртки и брюк приведена в приложении В.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка костюма должна соответствовать требованиям ГОСТ 19159.

4.5.2 На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O’zbekistonda ishlab chiqarilgan».

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

4.6 Упаковка. Костюмы укладываются по ГОСТ 19159.

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды.

5.1 Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

5.2 Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

5.3 К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

5.4 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

5.5 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

6 Правила приёмки костюмов по ГОСТ 24782.

7 Методы контроля качества готового изделия по ГОСТ 4103.

8 Транспортирование и хранение костюмов по ГОСТ 19159.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых костюмов требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 Срок хранения готовых костюмов 2 года со дня изготовления.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible] ETISH BOSHQARMASI

Приложение А
(обязательное)

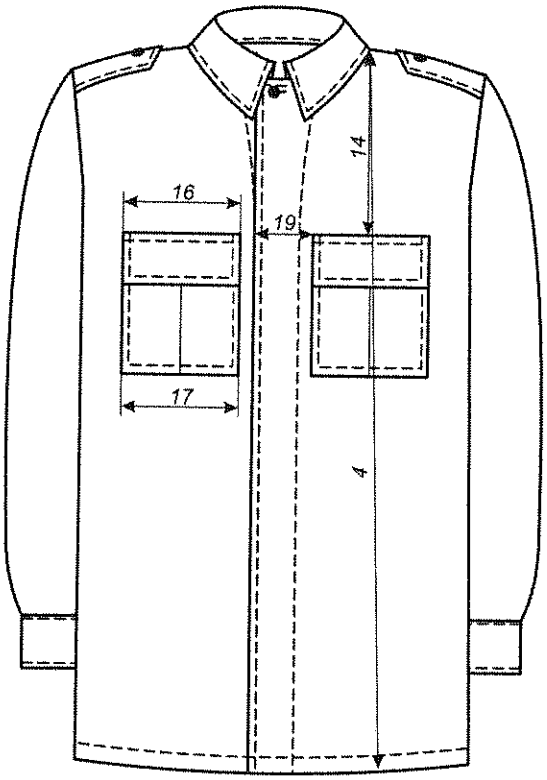


Рисунок 5

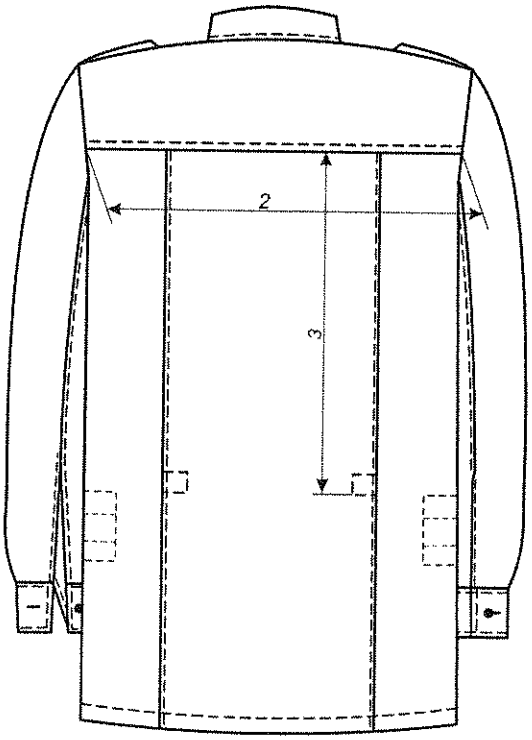


Рисунок 6

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

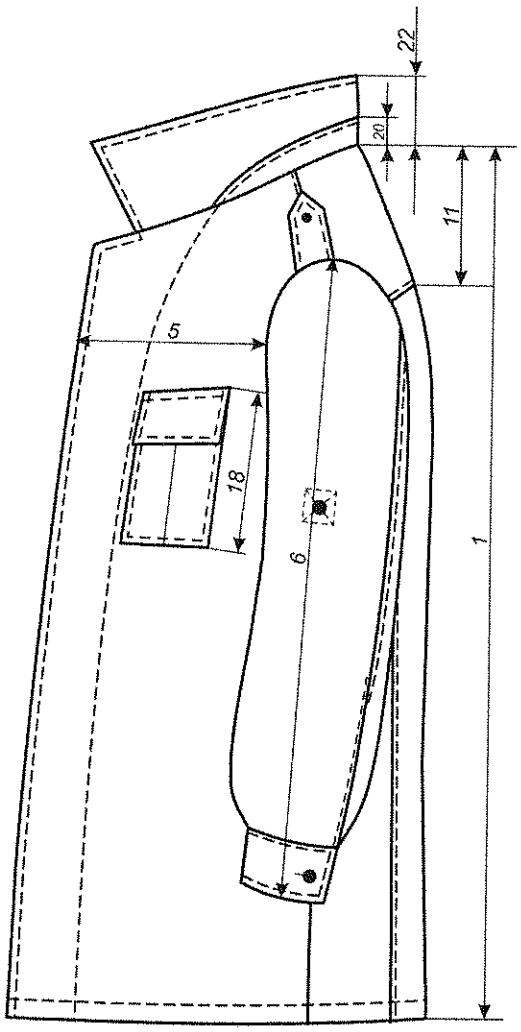


Рисунок 7

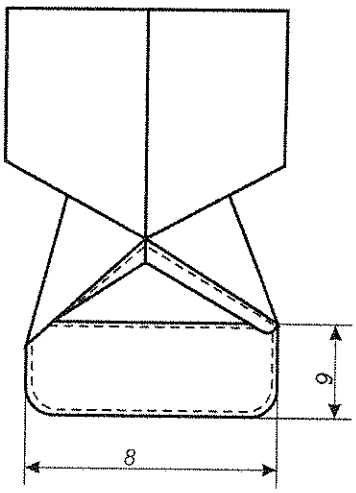


Рисунок 8

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT.N. MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

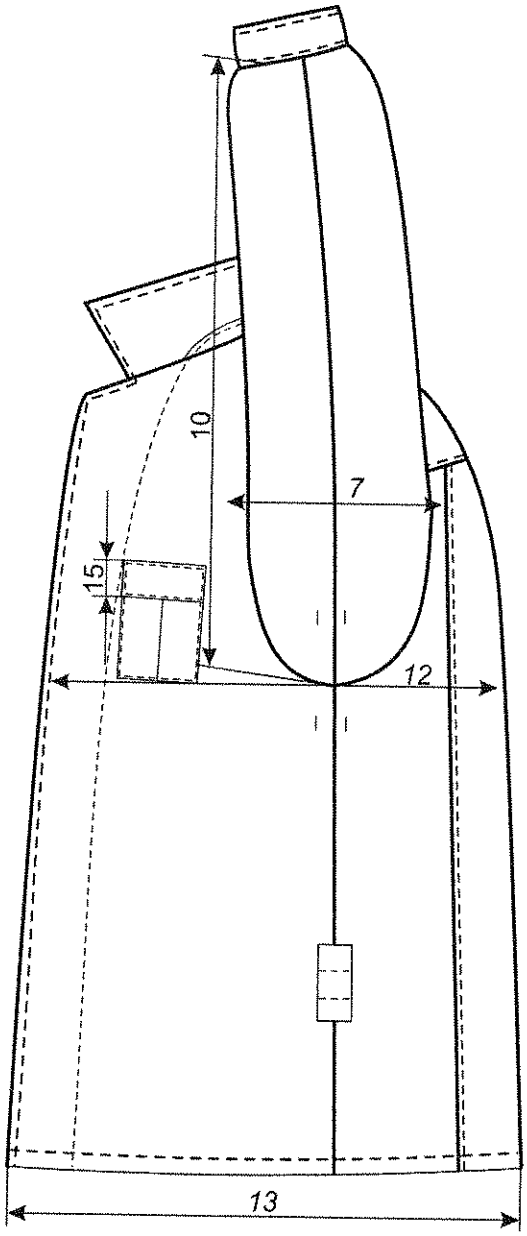


Рисунок 9

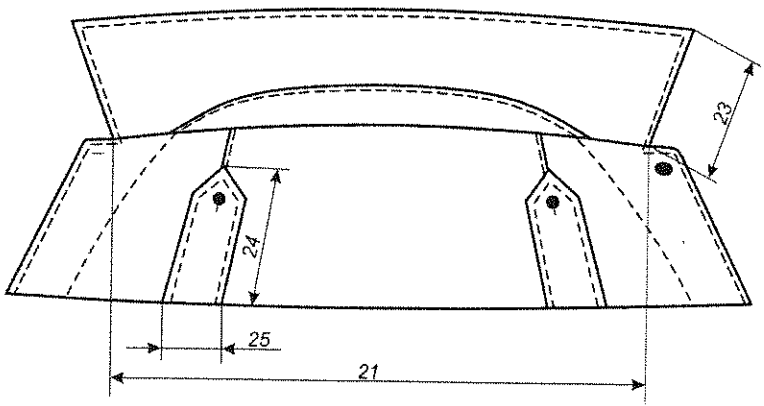


Рисунок 10

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATI VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

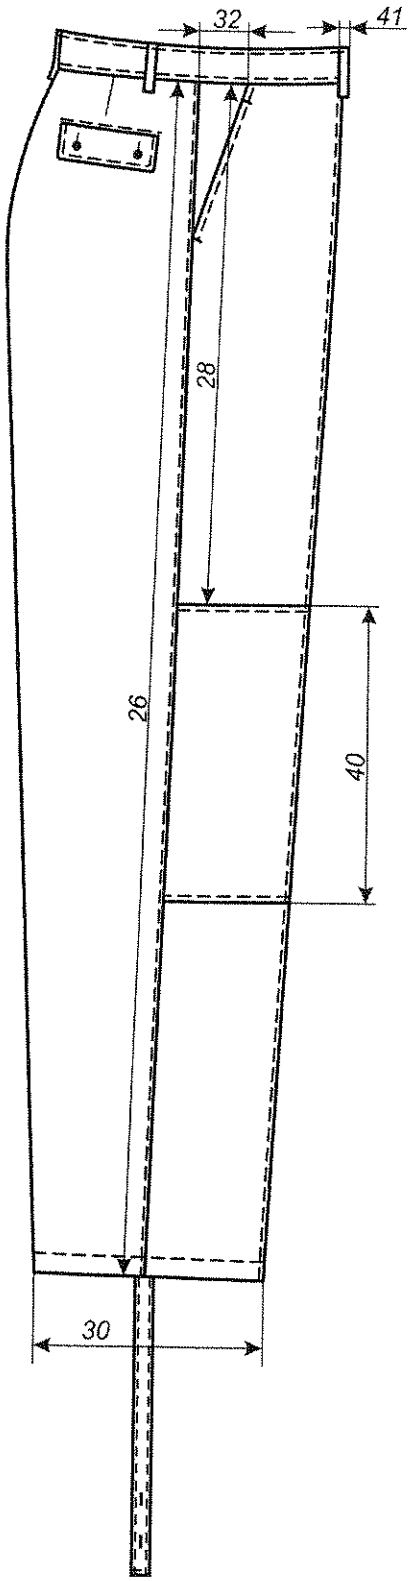


Рисунок 11

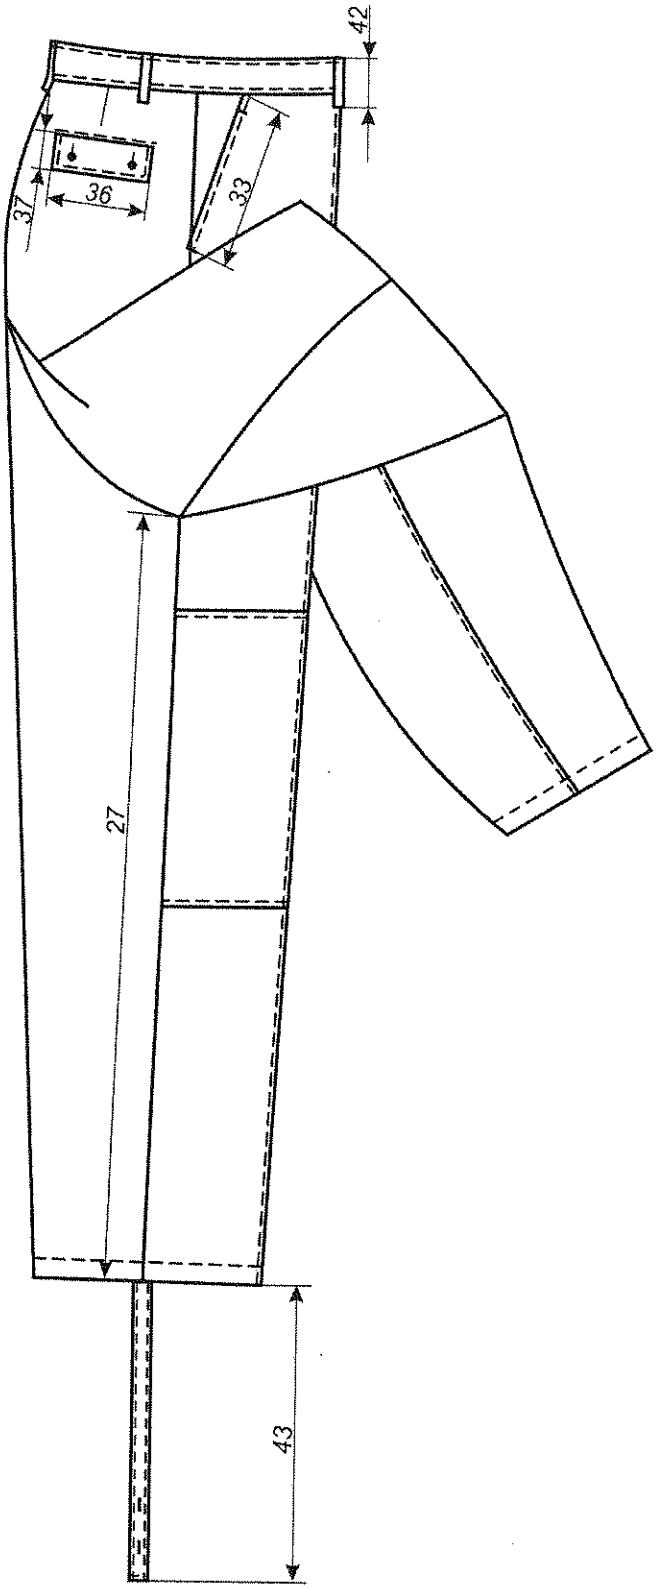


Рисунок 12

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT, N. MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

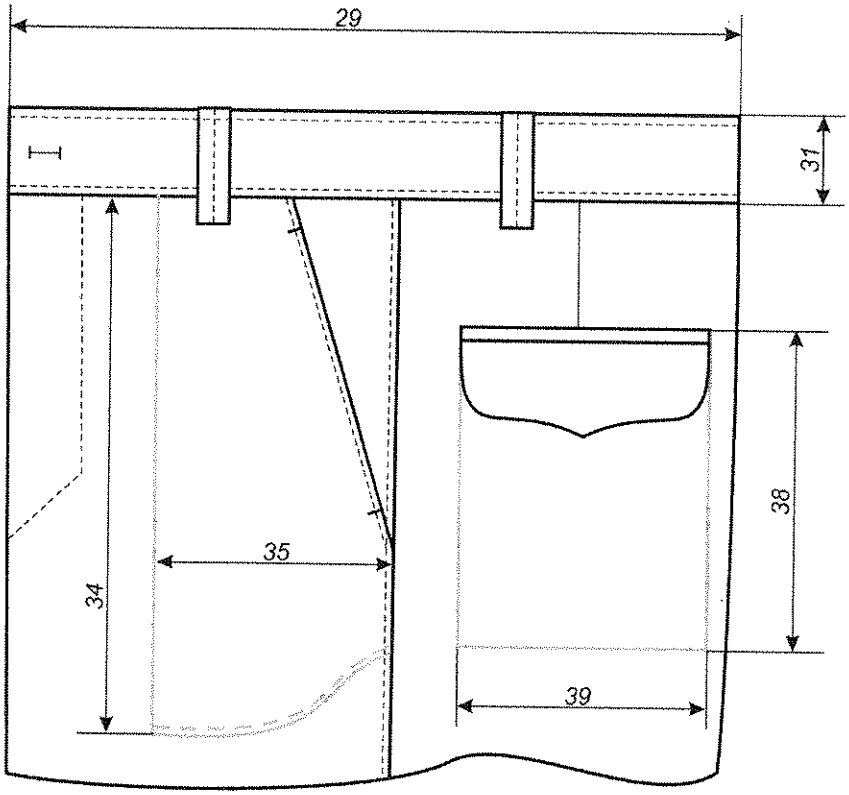


Рисунок 13

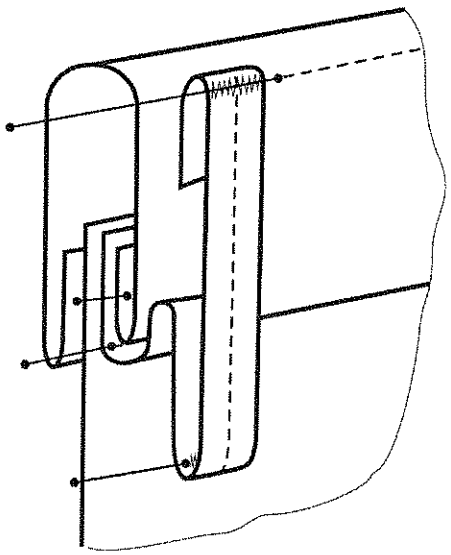


Рисунок 14

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT-TEXNOLOGIYALARINI
[illegible] ETISH BOSHQARMASI

Приложение В
(справочное)

Спецификация деталей куртки и брюк

№	Наименование деталей	Кол-во лекал	Кол-во кроя
1	2	3	4
Из тканей верха			
1	Спинка	1	1
2	Кокетка спинки	1	2
3	Полочка	1	2
4	Верхняя часть рукава	1	2
5	Нижняя часть рукава	1	2
6	Воротник верхний	1	1
7	Воротник нижний	1	1
8	Полустойка	1	2
9	Манжета	1	2
10	Пуфта	1	2
11	Подборт	1	2
12	Планка	1	1
13	Клапан	1	2
14	Накладной карман	1	2
15	Погон	1	4
16	Планка для пристегивания рукава	1	2
17	Планка для пристегивания затяжника	1	2
18	Вешалка	1	1
19	Передняя половинка брюк	1	2
20	Задняя половинка брюк	1	2
21	Клин	1	2
22	Усилитель	1	2
23	Пояс	1	1(2)
24	Гульфик	1	1
25	Откосок	1	1
26	Подзор бокового кармана брюк	1	2
27	Обтачка бокового кармана	1	2
28	Клапан заднего кармана	1	1
29	Обтачка заднего кармана	1	2
30	Подзор заднего кармана	1	1
31	Шлевка (длина 30 см)	1	2
32	Штрипки	1	2
33	Затяжник	1	2
Из ткани карманной			

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

1	2	3	4
34	Прокладка в верхний воротник	1	1
35	Прокладка в полустойку	1	1
36	Прокладка в манжету	1	2
37	Прокладка в клапан кармана куртки	1	2
38	Прокладка в пояс брюк	1	1
39	Прокладка для входа бокового кармана брюк	1	2
40	Долевик под разрез заднего кармана брюк	1	1
41	Прокладка в клапан заднего кармана брюк	1	1
42	Мешковина бокового кармана брюк	1	2
43	Мешковина заднего кармана	1	1

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT, MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

O‘z DSt 3001 :2016

Библиографические данные

УДК: **677.06:687.15** **ОКП 857211** Группа **М 38**

ОКС **61.020**

Ключевые слова:

Одежда форменная, изделия швейные, костюм летний камуфлированный, куртка и брюки, размерные признаки, система стандартов безопасности, типовые фигуры, таблица измерений, внешний вид, полочка, спинка, рукав, воротник, технический рисунок, лекала, материалы и фурнитура, основные требования к изготовлению, способы обработки, маркировка и упаковка, правила приёмки, транспортирование и хранение.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATI VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

O‘z DSt 3001 :2015

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНО:

Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

проф. К.Жуманиязов

«15» 01 2015 г.

М.П.

Проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель

проф. Х.Х.Камилова

«16» 01 2015 г.

М.П.

Заведующая кафедрой “Дизайн одежды” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

У.А.Вахидова

«02» 01 2015 г.

М.П.

Доцент кафедры “Дизайн одежды” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Х.М.Юнусходжаева

«02» 01 2015 г.

М.П.

Доцент кафедры “Дизайн одежды” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

У.Т.Муминова

«02» 01 2015 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМТС МВД Республики Узбекистан

К.С.Зупаров

«23» 01 2015 г.

М.П.

1-й заместитель начальника УМТС МВД Республики Узбекистан»

Ф.А.Шералиев

«24» 01 2015 г.

М.П.

Начальник отдела вещевого снабжения УМТС МВД Республики Узбекистан

М.М.Атамуратов

«26» 01 2015 г.

М.П.

Начальник ОМС и ВП при УМТС МВД Республики Узбекистан

Т.Т.Карахўжаев

«24» 01 2015 г.

М.П.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан

С.С. Саидалиев

«26» 01 2015 г.

М.П.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATI, MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BOSHQARMASI