O'z DSt 1999 :2015

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Куртки облегченные, брюки форменные полушерстяные мужские для сотрудников МВД Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан

Ташкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:

- Министерством внутренних дел Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

2 УТВЕРЖДЕН:

Приказом Министерства внутренних дел Республики Узбекистан
№ 57 от “7” апреля 2015 года

3 Введен в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство “Узстандарт”)

4 Взамен TSh 78.2- 015:2007

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт» В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству “ Узстандарт”.

СОДЕРЖАНИЕ

		стр
1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки.....	1
3	Классификация	3
4	Технические требования.....	3
5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	16
6	Правила приёмки	17
7	Методы контроля	17
8	Транспортирование и хранение.....	17
9	Гарантии изготовителя.....	17
10	Приложение.....	18
11	Библиографические данные	26

...DAVLAT AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
...ZORAT VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...IDIY ETISH BOSHQARMASI

O‘z DSt 2999 :2015

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ходимлари учун ип аралаш жундан тўқилган эркаклар енгил курткалари формали, шимлари
УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Куртки облегченные, брюки форменные полушерстяные мужские для сотрудников МВД Республики Узбекистан
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Light jackets men’s half-woolen pants for MIA officials of the Republic of Uzbekistan
THE GENERAL REQUIREMENTS

Дата введения с «05» 08 2015 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяются на куртки облегченные, брюки форменные полушерстяные мужские (далее по тексту – куртки, брюки), предназначенные для сотрудников МВД Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ТР - 2011 Специальный Технический Регламент о безопасности одежды верхней для военнослужащих

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

O'ZSTANDART AGENTLIGI
5834 son bilan
«31» 08 2015 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 11259-79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 16337-77 Полиэтилен высокого давления. Технические условия

ГОСТ 19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19902-89 Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования

ГОСТ 20272-96 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия

ГОСТ 23167-91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 24782-90 Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции.

ГОСТ 25441- 90 Полотна клееные прокладочные. Общие технические условия

ГОСТ 27542-87 Ткани суконные чистошерстяные и полушерстяные ведомственного на значения. Технические условия

ГОСТ 28000 - 2004 Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия

ГОСТ 29298 -2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 30019.1-93 Застежка текстильная. Общие технические условия

O'z DSt 1.17:1999 СС Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

...DARDLASHTIRISH, DAVLAT
...LAT U. RUYXATGA OLASHTIRISH VA
...SOHA TEXNOLOGIYALARINI
... SH BOSHQARMASI

3 Классификация

3.1 Куртка, брюки (рисунок 1-3) по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры первой, второй, третьей полнотных групп военнослужащих (таблица 1), предусмотренные ГОСТ 23167, по охвату груди с 88 по 128 cm размер, по росту 158 по 188 cm.

3.2 Пример записи продукции при заказе и в другой документации: ”Куртки облегченные, брюки форменные полушерстяные мужские для сотрудников МВД Республики Узбекистан. O’z DSt_____:201_.”

Таблица 1

Размерные признаки типовых фигур военнослужащих

№ полнотной группы	Обхват груди (cm)										
	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
	Обхват талии (cm)										
1.	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104
2.	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110
3.	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116

4 Технические требования

4.1 Куртки, брюки должны изготавливаться в соответствии с требованиями технического регламента, настоящего стандарта, промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцам-эталонам по O'z DSt 1.17, утвержденными в установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры

4.2.1 Измерения готовых курток, брюк должны соответствовать указанным в таблице 2 и на рисунках 4-17 в Приложении А.

4.3 Характеристики

4.3.1 Требования назначения

Куртка (рисунок 1) мужская облегченная из полушерстяной ткани с отложным воротником, с центральной застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном на две петли и пуговицы.

Полочки с нагрудными прорезными карманами в рамку с клапанами, застегивающимися на пуговицы и боковыми прорезными карманами в рамку с застежкой на молнию. На правой полочке поверх нагрудного кармана прорезной карман в рамку с застежкой на молнию.

Спинка с кокеткой и двумя складками, расположенными в шве притачивания кокетки. Для крепления погон в области плечевых швов две шлевки, первая от шва втачивания рукава 1,5 cm, вторая от внешнего края первой 4.0 cm и две обметанные петли.

Рукава втачные одношовные с притачными манжетами, застегивающимися на две пуговицы. По шву притачивания манжет заложено

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

по две складки в сторону локтевого шва, первая складка от края шлицы 5,0 cm, вторая от первой 2,0 cm.Длина шлицы рукава в локтевом шве 7,0 cm.

Воротник отложной с полустойкой.

Низ куртки с притачным поясом, стянутым в области боковых швов регулирующими эластичными лентами в пять рядов.

По краям ветрозащитного клапана, борта, кокетки, воротника, манжет, клапанов, пояса, локтевым швам проложена двойная отделочная строчка на расстоянии 0,1 cm от края. Шов притачивания ветрозащитного клапана настрочен на расстоянии 0,7 cm. Швы притачивания манжет настрочены на расстоянии 0,1 cm.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...SH ETISH BOSHQARMASI

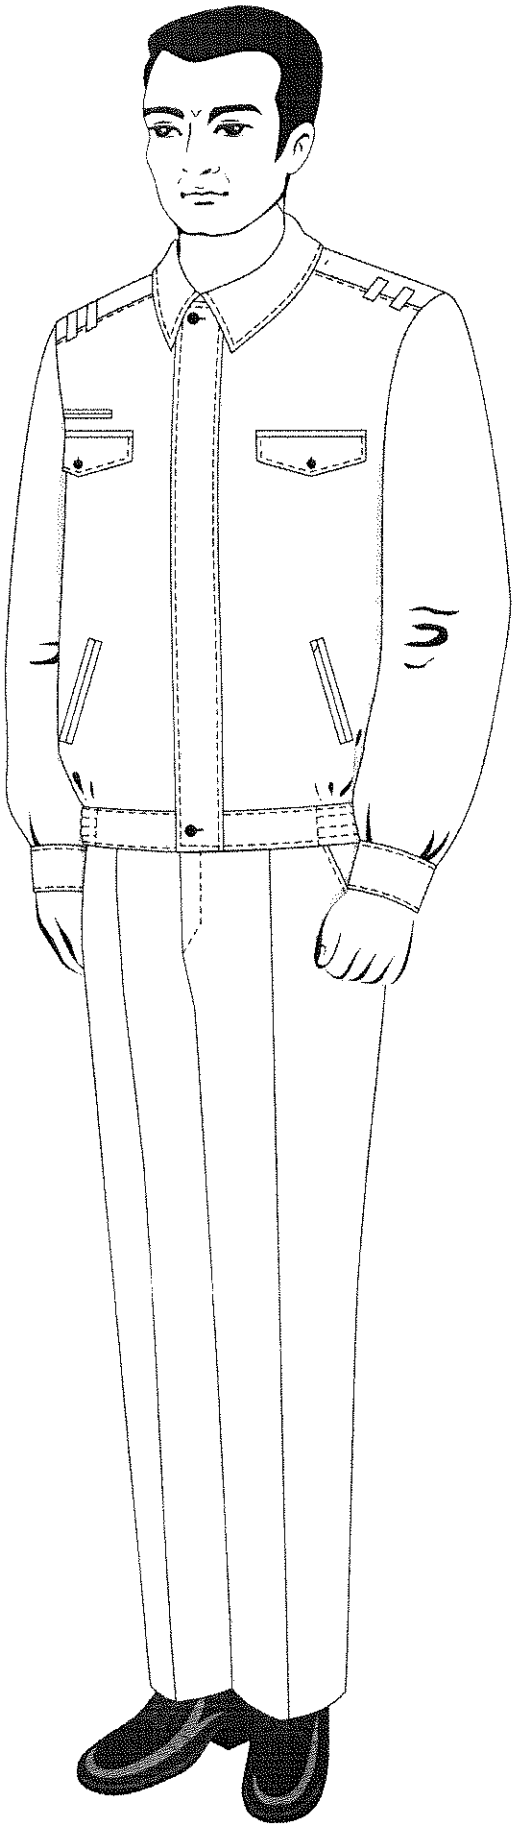


Рисунок 1 Куртки и брюки мужские форменные

O'ZBEKISTON STANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
SIFATINI BOSHQARISH VA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARINI
RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI

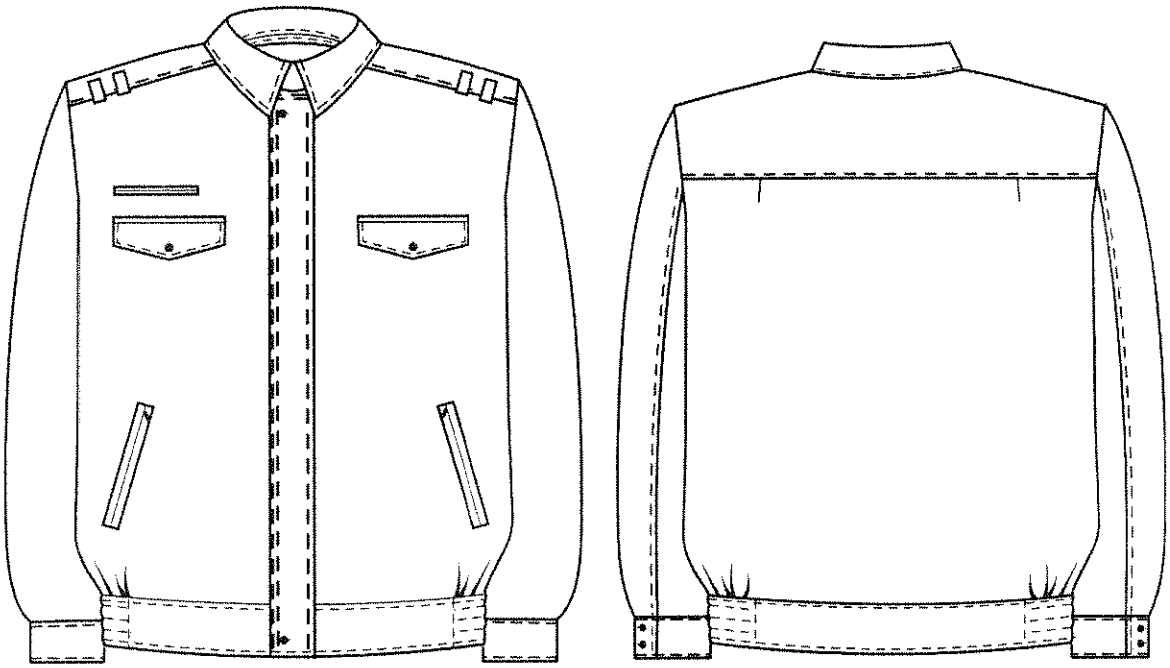


Рисунок 2 Технический рисунок мужской куртки

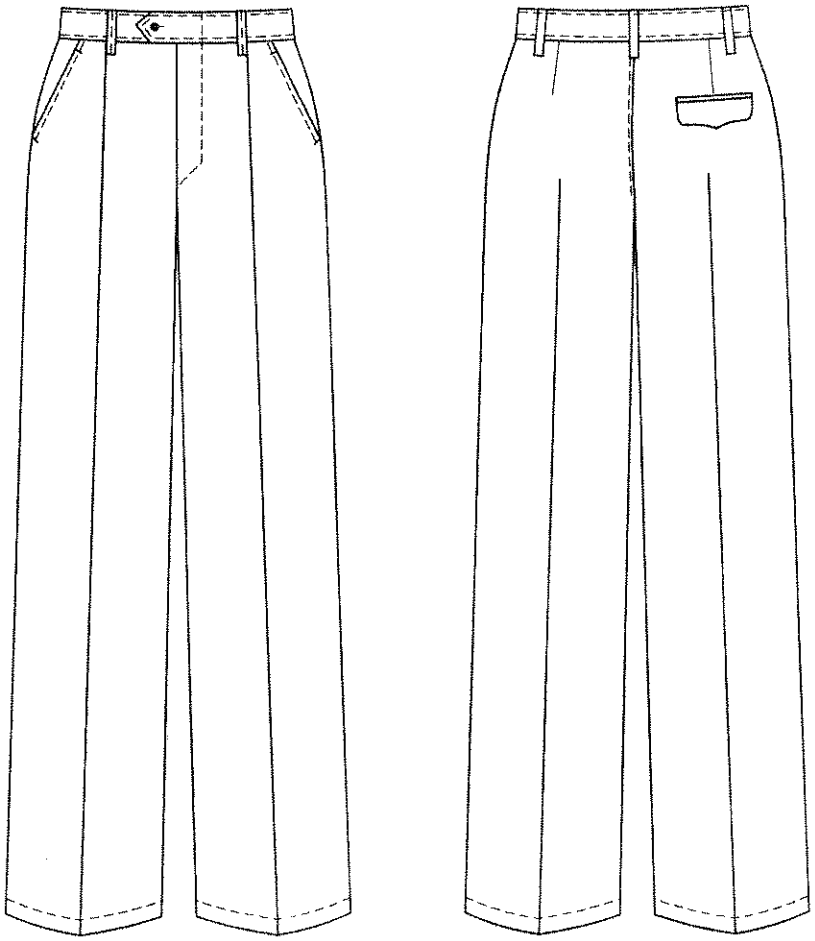


Рисунок 3 Технический рисунок мужских брюк

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATI VA MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Таблица 2

ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ
НА КУРТКУ МУЖСКУЮ ОБЛЕГЧЕННУЮ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МВД РУЗ ИЗ ПОЛУШЕРСТЯНОЙ ТКАНИ, II ПОЛНОТНАЯ ГРУППА, cm

№	Наименование мест измерений	Рост	Обхват груди, cm											Допускаемое отклонение (+, -)
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
			Обхват талии, cm											
			76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Длина спинки вместе с поясом от середины шва втачивания воротника до низа	158	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	1.0
		164	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	
		170	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	
		176	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
		182	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	72.0	
		188	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	74.0	
2	Длина кокетки спинки по центру	158-188	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	0.5
3	Ширина спинки по линии притачивания кокетки	158-188	42.4	44.8	46.2	47.6	49.0	50.4	51.8	53.2	54.6	56.0	56.0	0.5
4	Длина полочки от высшей точки плеча и горловины до низа вместе с поясом	158	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	1.0
		164	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	
		170	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	
		176	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	
		182	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	
		188	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	
5	Ширина полочки в самом узком месте до края борта	158-188	19.6	20.3	21.0	21.7	22.3	23.0	23.7	24.4	25.1	25.8	26.5	0.5
6	Ширина куртки на уровне глубины проймы, от середины спинки до края борта	158-188	56.0	58.0	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0	72.0	74.0	76.0	1.0

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLA
NAZORAT-NI MUVOFIQLASHTIRISHV
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла кармана в рамку	158-188	15.6	15.9	16.2	16.5	16.8	17.1	17.4	17.7	18.0	18.3	18.6	0.2
8	Длина верхнего кармана в рамку	158-188	11.0	11.5	11.5	11.5	12.0	12.0	12.0	12.5	12.5	12.5	13.0	0.3
9	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла кармана с клапаном	158-188	20.1	20.4	20.7	21.0	21.3	21.6	21.9	22.2	22.5	22.8	23.1	0.2
10	Длина клапана по шву притачивания	158-188	12.0	12.5	12.5	12.5	13.0	13.0	13.0	13.5	13.5	13.5	14.0	0.2
11	Ширина клапана по середине	158-188	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.2
12	Ширина клапана в концах	158-188	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.2
13	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до верхнего угла бокового кармана	158	36.2	36.4	36.6	36.8	37.0	37.2	37.4	37.6	37.8	38.0	38.2	0.3
		164	37.4	37.6	37.8	38.0	38.2	38.4	38.6	38.8	39.0	39.2	39.4	
		170	38.6	38.8	39.0	39.2	39.4	39.6	39.8	40.0	40.2	40.4	40.6	
		176	39.8	40.0	40.2	40.4	40.6	40.8	41.0	41.2	41.4	41.6	41.8	
		182	41.0	41.2	41.4	41.6	41.8	42.0	42.2	42.4	42.6	42.8	42.0	
		188	42.2	42.4	42.6	42.8	43.0	43.2	43.4	43.6	43.8	44.0	44.2	
14	Расстояние от края борта до верхнего угла притачивания бокового кармана	158-188	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	0.2
15	Длина бокового кармана в рамку	158-188	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	0.2
16	Расстояние от края борта до нижнего угла притачивания бокового кармана	158-188	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	0.5

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT, M. MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BO‘LIMI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Длина рукава с манжетой	158	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	0.5
		164	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	
		170	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	
		176	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	
		182	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	
		188	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	
18	Ширина рукава на уровне глубины проймы	158-188	22.5	23.1	23.7	24.3	24.9	25.5	26.1	26.7	27.3	27.9	28.5	0.5
19	Длина манжета в расстегнутом виде	158-188	25.0	26.0	26.0	26.0	27.0	27.0	27.0	28.0	28.0	28.0	29.0	0.5
20	Ширина манжета	158-188	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.5
21	Длина пояса спинки без резинки (тип А)	158-188	35.0	36.0	38.0	40.0	42.0	44.0	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0	0.5
22	Длина пояса полочки без резинки	158-188	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	0.5
23	Длина боковой части пояса (резинка в стянутом виде, тип А)	158-188	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	0.5
24	Ширина пояса	158-188	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.5
25	Ширина ветрозащитного клапана	158-188	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.2
26	Длина воротника по шву втачивания в горловину	158-188	41.5	42.5	43.5	44.5	45.5	46.5	47.5	48.5	49.5	50.5	51.5	0.5
27	Ширина воротника по середине	158-188	9,5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	0.2
28	Ширина воротника в концах	158-188	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	0.2
29	Длина кармана на подкладке	158-188	14.0	14.5	14.5	14.5	15.0	15.0	15.0	15.5	15.5	15.5	16.0	0.2

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BO'LIMI

Продолжение таблицы 2

ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ НА БРЮКИ ПРЯМОГО ПОКРОЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ

№	Наименование мест измерений	Обхват талии (полнотная группа)	Рост	Обхват груди, cm											(+, -)
				88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
30	Длина по боковому шву	1,2,3	158	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	91.5	1.0
			164	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	
			170	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	
			176	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	
			182	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	108.5	
			188	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	113.0	
31	Длина по шаговому шву	1,2,3	158	69.0	68.5	68.0	67.5	67.0	66.5	66.0	65.5	65.0	64.5	64.0	0.5
			164	72.5	72.0	71.5	71.0	70.5	70.0	69.5	69.0	68.5	68.0	67.5	
			170	76.0	75.5	75.0	74.5	74.0	73.5	73.0	72.5	72.0	71.5	71.0	
			176	79.5	79.0	78.5	78.0	77.5	77.0	76.5	76.0	75.5	75.0	74.5	
			182	83.0	82.5	82.0	81.5	81.0	80.5	80.0	79.5	79.0	78.5	78.0	
			188	86.5	86.0	85.5	85.0	84.5	84.0	83.5	83.0	82.5	82.0	81.5	
32	Ширина на уровне среднего шва	2	158	31.4	32.6	33.8	35.0	36.2	37.4	38.6	39.8	41.0	42.2	42.4	1.0
			164	31.8	33.0	34.2	35.4	36.6	37.8	39.0	40.2	41.4	42.6	42.8	
			170	32.2	33.4	34.6	35.8	37.0	38.2	39.4	40.6	41.8	43.0	43.2	
			176	32.6	33.8	35.0	36.2	37.4	38.6	39.8	41.0	42.2	43.4	43.6	
			182	33.0	34.2	35.4	36.6	37.8	39.0	40.2	41.4	42.6	43.8	44.0	
			188	33.4	34.6	35.8	37.0	38.2	39.4	40.6	41.8	43.0	44.2	44.4	
		3	158	33.1	34.3	35.5	36.7	37.9	39.1	40.3	41.5	42.7	43.9	45.1	1.0
			164	33.5	34.7	35.9	37.1	38.3	39.5	40.7	41.9	42.1	43.3	44.7	
			170	33.9	35.1	36.3	37.5	38.7	39.9	41.1	42.3	43.5	44.7	45.9	
			176	34.3	35.5	36.7	37.9	39.1	40.3	41.5	42.7	43.9	45.1	46.3	
			182	34.7	35.9	37.1	38.3	39.5	40.7	41.9	43.1	44.3	45.5	46.7	

...BA
... N. DAVLAT
... SHTIRISHVA
... TEXNOLOGIYALARINI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
			188	35.1	36.3	37.5	38.7	39.9	41.1	42.3	43.5	44.7	45.9	47.1	
33	Ширина на уровне колена	1,2,3	158	26.0	26.4	26.8	27.2	27.6	28.0	28.4	28.4	28.8	29.2	29.6	0.2
			164	26.4	26.8	27.2	27.6	28.0	28.4	28.8	29.2	29.6	30.0	30.4	
			170	26.8	27.2	27.6	28.0	28.4	28.8	29.2	29.6	30.0	30.4	30.8	
			176	27.2	27.6	28.0	28.4	28.8	29.2	29.6	30.0	30.4	30.8	31.2	
			182	27.6	28.0	28.4	28.8	29.2	29.6	30.0	30.4	30.8	31.2	31.6	
			188	28.0	28.4	28.8	29.2	29.6	30.0	30.4	30.8	31.2	31.6	32.0	
34	Ширина внизу	1,2,3	158	22.3	22.7	23.1	23.5	23.9	24.3	24.7	25.1	25.5	25.9	26.3	0.5
			164	22.7	23.1	23.5	23.9	24.3	24.7	25.1	25.5	25.9	26.3	26.7	
			170	23.1	23.5	23.9	24.3	24.7	25.1	25.5	25.9	26.3	26.7	27.1	
			176	23.5	23.9	24.3	24.7	25.1	25.5	25.9	26.3	26.7	27.1	27.5	
			182	23.9	24.3	24.7	25.1	25.5	25.9	26.3	26.7	27.1	27.5	27.9	
			188	24.3	24.7	25.1	25.5	25.9	26.3	26.7	27.1	27.5	27.9	28.3	
35	Длина половины пояса	2	158-188	40.0	42.0	44.0	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0	60.0	0.5
		3	158-188	43.0	45.0	47.0	49.0	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0	63.0	
36	Ширина пояса	1,2,3	158-188	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	0.3
37	Длина входа в боковой карман	1,2,3	158-188	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0		0.5
38	Длина подкладки бокового кармана	1,2,3	158-188	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0		0.5
			158-188	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0		
39	Ширина подкладки бокового кармана	1,2,3	158-188	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0		0.5

O'ZSTANDART AGENTLIGIDA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISHNING
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
40	Длина клапана заднего кармана	1,2,3	158-188	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	1.0
41	Ширина клапана заднего кармана по середине	1,2,3	158-188	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.5
42	Ширина клапана заднего кармана в концах	1,2,3	158-188	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	0.5
43	Глубина заднего кармана	1,2,3	158-188	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	1.0
44	Ширина подкладки заднего кармана	1,2,3	158-188	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	1.0
45	Длина шлевки	1,2,3	158-188	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.5
46	Ширина шлевки	1,2,3	158-188	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
47	Ширина канта из приборного сукна красного цвета	1,2,3	158-188	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Куртка на подкладке. На подкладке левой полочки внутренний прорезной карман в листочку с навесной петлей и пуговицей.

Брюки – форменные на выпуск, с притачным поясом, со складками на передних половинках, боковыми карманами, обработанными в отрезной части передних половинок. Задние половинки брюк с вытачками, карманом с клапаном на правой половинке брюк, застегивающимся на внутреннюю навесную петлю.

Брюки застегиваются на две петли и пуговицы на поясе и 3-4 пуговицы на гульфике. На поясе 5-7 шлевок в зависимости от размера: две посередине передних половинок (над складкой), две над боковыми швами и одна над средним швом задних половинок, для больших размеров дополнительно две шлевки на расстоянии 2,0-3,0 cm от среднего шва задних половинках. В боковые швы втачан цветной кант, ширина канта 0,7 cm. По поясу проложена отделочная строчка. Низ брюк подшивают, предохраняя сгиб, отделочной тесьмой.

4.3.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

4.3.2.1 Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297

4.3.2.2 Куртки и брюки должны изготовляться из материалов, указанных в таблице 3.

Материалы, применяемые для изготовления курток и брюк

Таблица 3

Наименование материала	Нормативная документация	Назначение материала
1	2	3
1. Ткань костюмная, полушерстяная	ГОСТ 28000	Для верха куртки и брюк
2. Ткань подкладочная из синтетических волокон	ГОСТ 20272	Для подкладки полочек, спинки, рукавов, передней половинки брюк, клапанов и подзоров карманов, петель внутренних карманов и вешалки
3. Ткань клеевая прокладочная	ГОСТ 25441	Для прокладки полочек, клапанов, подбортов, ветрозащитного клапана, нижнего и верхнего воротника, горловины спинки, шлицы, в нижнюю часть спинки, долевиков под разрез прорезных карманов, пояса брюк
4. Ткань карманная гладкокрашенная	ГОСТ 29298	Для подкладки карманов
5. Сукно приборное красного цвета	ГОСТ 27542 ГОСТ 28000	Для канта брюк

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
EKSPORT TEXNOLOGIYALARINI

1	2	3
6.Тесьма брючная корсажная хлопчатобумажная	По действующей нормативной документации или сертификату соответствия	Для подкладки пояса брюк
7.Лента хлопчатобумажная брючная шириной 1,5-1,7 cm	По действующей нормативной документации или сертификату соответствия	Для низа брюк
8.Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические	ГОСТ 6309	Для изготовления костюмов, отделочных строчек и обметывания петель
9.Пуговицы цельноштампованные, латунные с рисунком, золотистого цвета, диаметром 14 mm.	По действующей нормативной документации или сертификату соответствия	Для застегивания куртки, клапанов, манжет и пояса, гульфика
10. Пуговицы пластмассовые (аминопластовые) плоские с четырьмя отверстиями, диаметром 14 mm.	По действующей нормативной документации или сертификату соответствия	Для застегивания внутренних карманов, гульфика
11. Застёжка - молния, длина 65 cm и 13 cm	ГОСТ 30019.1	Для застёжки куртки, для застегивания карманов.
12. Лента эластичная шириной 10-12 mm	По действующей нормативной документации или сертификату соответствия	Для стягивания пояса куртки

Примечания:

1. По согласованию с потребителем допускается применение других материалов и фурнитуры, при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим гигиеническим рекомендациям.

2. Цвет подкладки, фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

4.3.3. Конструктивные требования

4.3.3.1 Полочки в области карманов, ветрозащитный клапан, подборта, клапана карманов, верхний воротник, полустойка, манжеты, пояса куртки и брюк, долевики карманов дублируются клеевой прокладкой.

4.3.3.2 Все стачивающиеся швы выполняются швом шириной 1,0 cm с одновременным или последующим обметыванием. Плечевые и боковые швы настрачивают по спинке, передние и локтевые швы рукавов – по нижним частям. Боковые и шаговые швы брюк настрачивают по задним половинкам швом шириной 0,5 cm.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT TA
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

4.3.3.3 Рукава втачивают в закрытые проймы швом шириной 1,0 cm. На нижних частях рукавов в швах притачивания манжет закладывают по две складки: первую — на расстоянии (5,0 ± 0,1) cm от края шлицы, вторую — на расстоянии (2,0 ± 0,1) cm от первой.

4.3.3.4 Карман боковой, прорезной карман выполняют строго по намелке с лицевой стороны, затем прокладывают отделочные строчки 0,5-0,7 cm.

4.3.3.5 Верхний клапан карманов заутюживают по шаблону или лекалу и настрачивают на полочку по намеченной линии швом шириной 0,2 cm.

4.3.3.6 Для крепления погон на кокетке спинки в плечевые швы втачивают по две шлевки: первую – на расстоянии 1,5 cm от шва втачивания рукава, вторую – на расстоянии 4,0 cm от внутреннего края первой шлевки; длина шлевок (3,0 ± 0,2) cm, ширина - (1,0 ± 0,2) cm.

4.3.3.7 На клапанах верхнего кармана куртки по оси симметрии располагается петля длиной 2,0 cm на расстоянии 1,5 cm от конца клапана.

4.3.3.8 Шов притачивания полустойки к нижнему воротнику растрачивают швом шириной 0,1 cm.

4.3.3.9 Застежка - молния куртки не доходит до притачивания концов воротника на 1,0-1,5 cm. Расстояние притачивания молнии от края борта полочки до зубцов молнии должно быть 1,2 cm, притачивание молнии должно выполняться двумя параллельными строчками.

4.3.3.10 На кокетке параллельно шву притачивания кокетки строго по лекалу размечают месторасположение петли и обметывают непрорезную петлю. Длина петли 1.0-1.5 cm.

4.3.3.11 Концы пояса в брюках обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом, закрепляя их строчкой, являющейся продолжением отделочной строчки гульфика и откоска.

4.3.3.12 На шве сидения брюк закладывается припуск 2,5-3,5 cm. Соединение пояса с корсажной лентой производится с припуском 2,5-3,5 cm до крайнего среза высоты сидения, затем урабатывается бантовой складкой и закрепляется закрепкой с лицевой стороны пояса (рис.16 а,б,в).

4.3.3.13 Шлевки в количестве пять-семь штук шириной 1,2 cm и длиной 6 cm располагают - две посередине передних половинок (над складкой), две над боковыми швами и одна над средним швом задних половинок, с 108 размера дополнительно две шлевки над талевыми вытачками задних половинках.

4.3.3.14 Петли на гульфике обметывают: верхнюю на расстоянии 2,0 cm от шва притачивания пояса, остальные — на равном расстоянии между собой и закрепкой банта. Допускаемое отклонение расстояния от закрепки банта до нижней петли + 0,5 cm. Количество петель на гульфике должно соответствовать указанному в таблице 4. Пуговицы пришивают соответственно расположению петель.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Количество петель на гульфике брюк по размерам и ростам

Таблица 4

Рост	Количество петель для размеров, шт.										
	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
164	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
170	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
176	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
182	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
188	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4

4.3.3.15 Окончательная отделка. На полочке куртки по шву соединения застежки и клапанах производят отделочные строчки согласно модели, затем намечают по лекалу месторасположение петли и обметывают петли, соответственно расположению петель пришивают пуговицы.

Допускается изменение модели по желанию заказчика – например: по длине изделия, место расположения кармана, длина кокетки и т.д. строго по настоящим техническим условиям.

4.4 Допуск к раскрою деталей куртки, брюк - по ГОСТ 19902.

4.4.1 Классификация и виды стежков, строчек, швов, применяемых при изготовлении курток, брюк – по ГОСТ 12807.

4.4.2 Определение сортности курток, брюк - по ГОСТ 11259.

4.4.3 Спецификация деталей приведена в приложении В.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка куртки, брюк должна соответствовать требованиям ГОСТ 19159.

4.5.2 На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan».

4.6 Упаковка. Куртки, брюки упаковывают по ГОСТ 19159.

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

5.2 Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

5.3 К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с

ГОСТ 12.0.004.

5.4 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATI VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

5.5 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

6 Правила приёмки курток, брюк — по ГОСТ 24782.

7 Методы контроля качества готового изделия по ГОСТ 4103.

8 Транспортирование и хранение курток и брюк — по ГОСТ 19159.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых курток, брюк требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 Срок хранения готовых курток, брюк 2 года со дня изготовления.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISHNI
TEXNOLOGIYALARINI
...SH BOSHQARMASI

Приложение А
(обязательное)

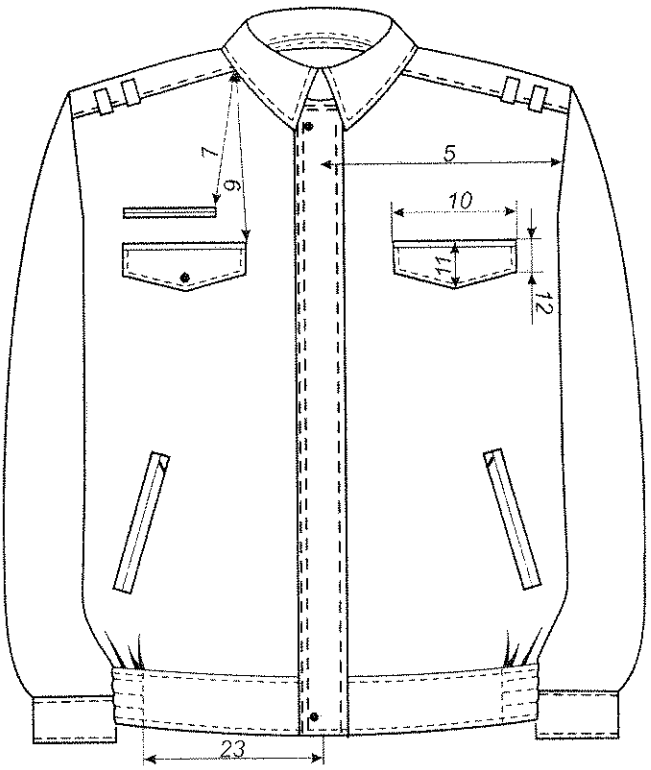


Рисунок 4

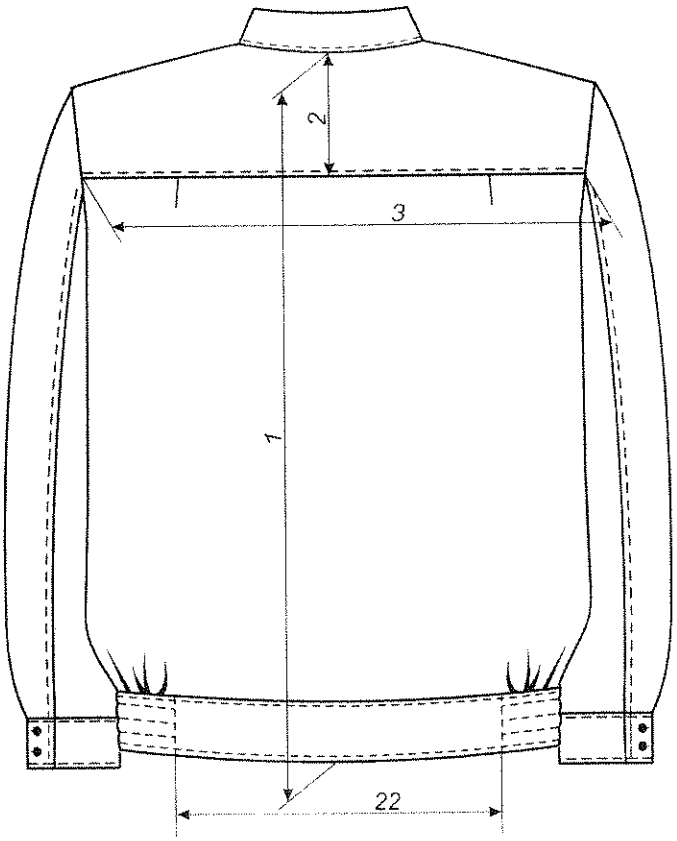


Рисунок 5

O'ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH AGENTLIGI HUZURIDAGI AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

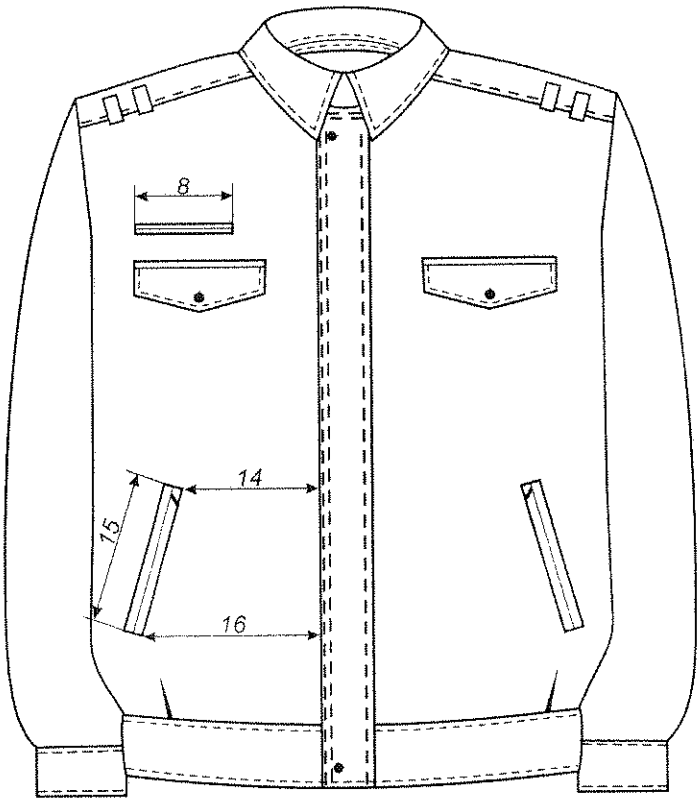


Рисунок 6

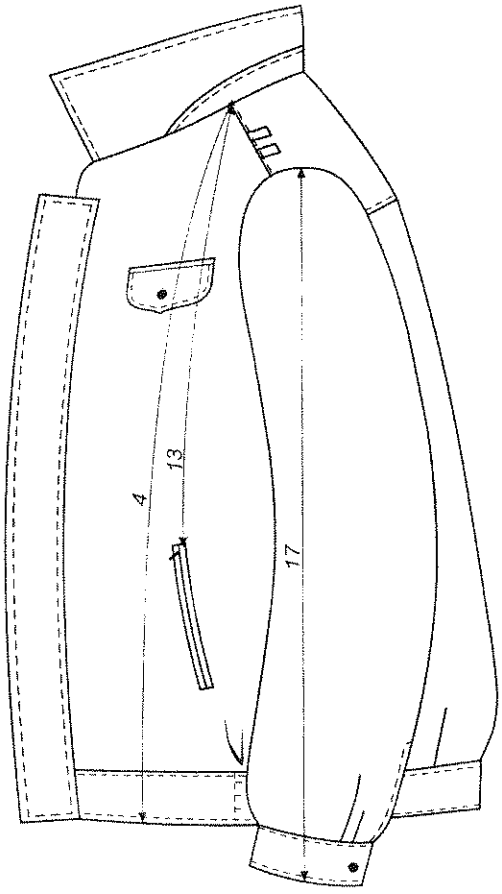


Рисунок 7

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA IN
TEXNOLOGIYALARINI
ETILSIN BOSHQARMASI

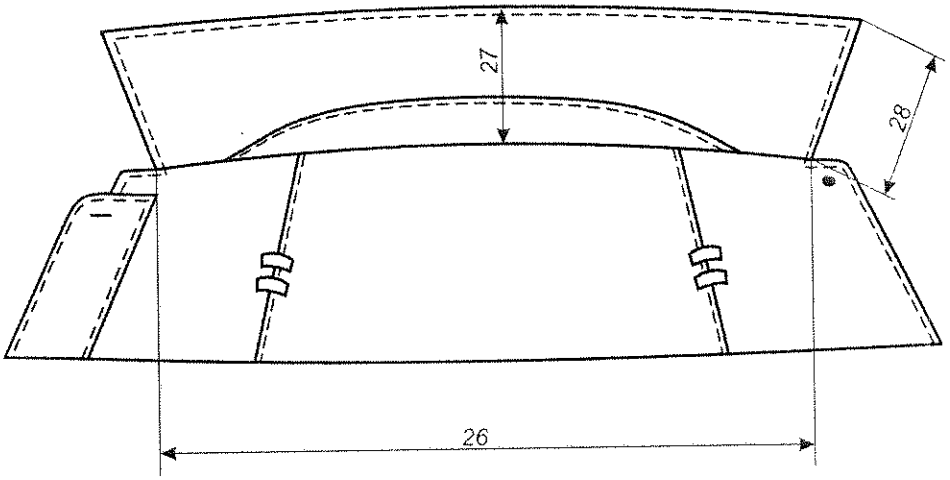


Рисунок 8

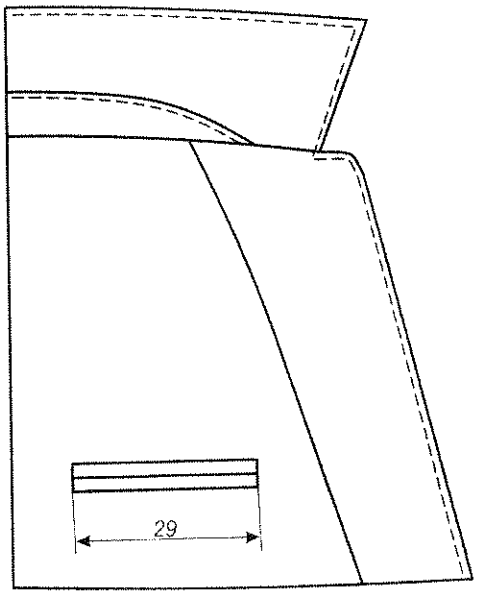


Рисунок 9

...NDART AGENTLIGI
...A-QARTLASHTIRISH, DAVLAT
...RAL M...NUVOFIQLASHTIRISH VA
...SHOROT TEXNOLOGIYALARINI
... CM ROSHQARMASI

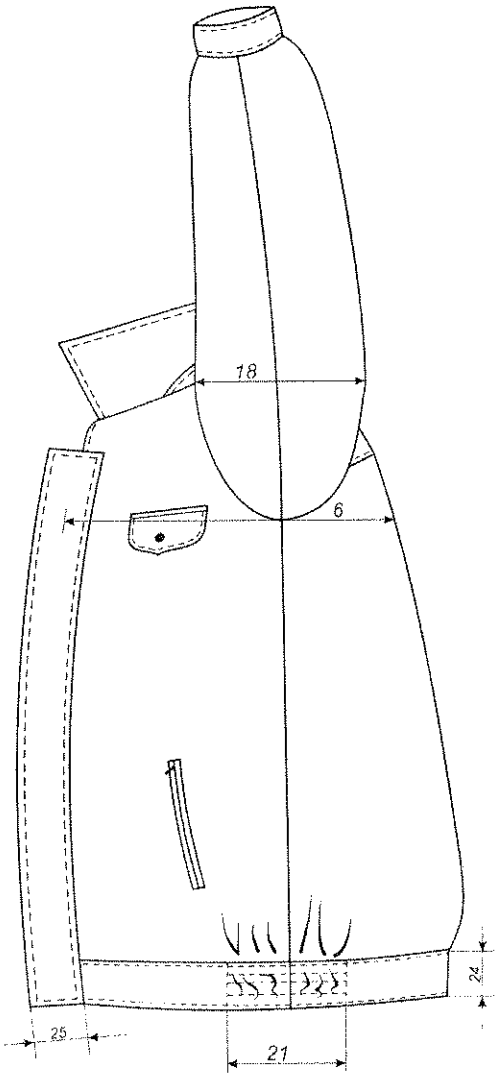


Рисунок 10

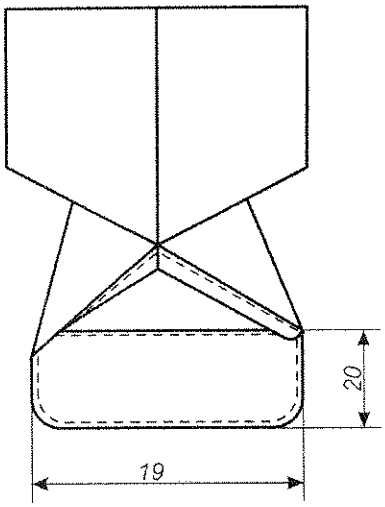


Рисунок 11

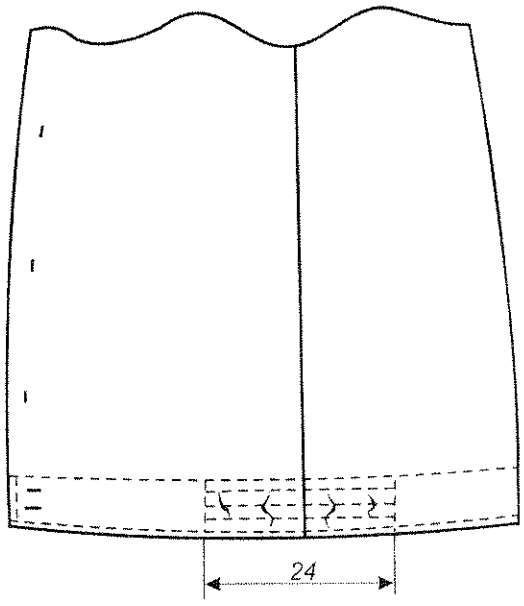


Рисунок 12

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...EM ETISH BOSHQARMASI

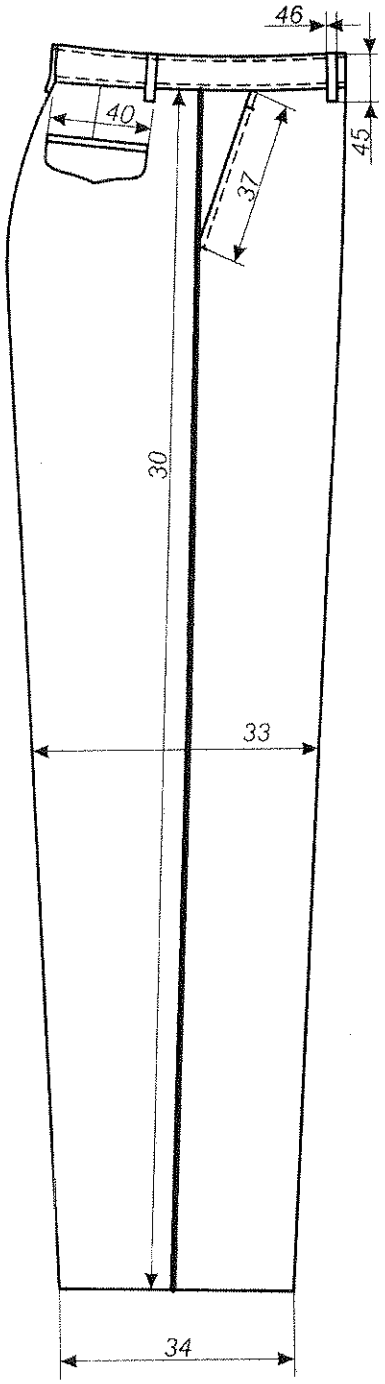


Рисунок 13

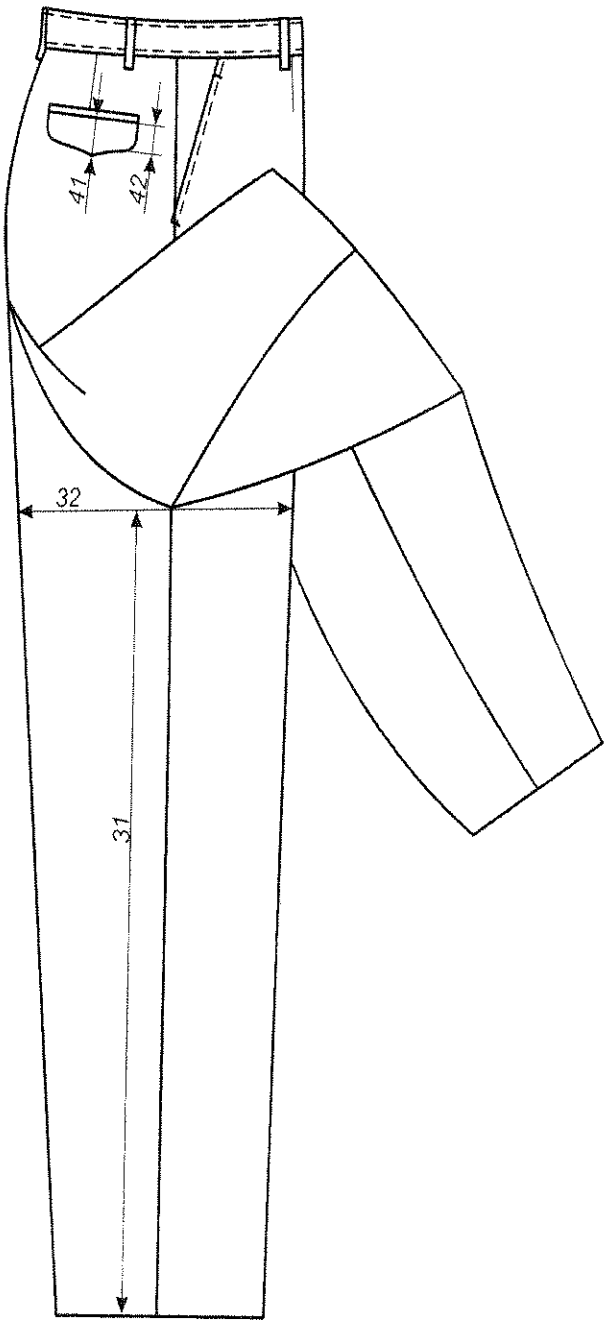


Рисунок 14

O'ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
TAZURAT VA MUVOFIQLASHTIRISH
XARBIDIY TEXNOLOGIYALARINI
... BILISH BOSHQARMASI

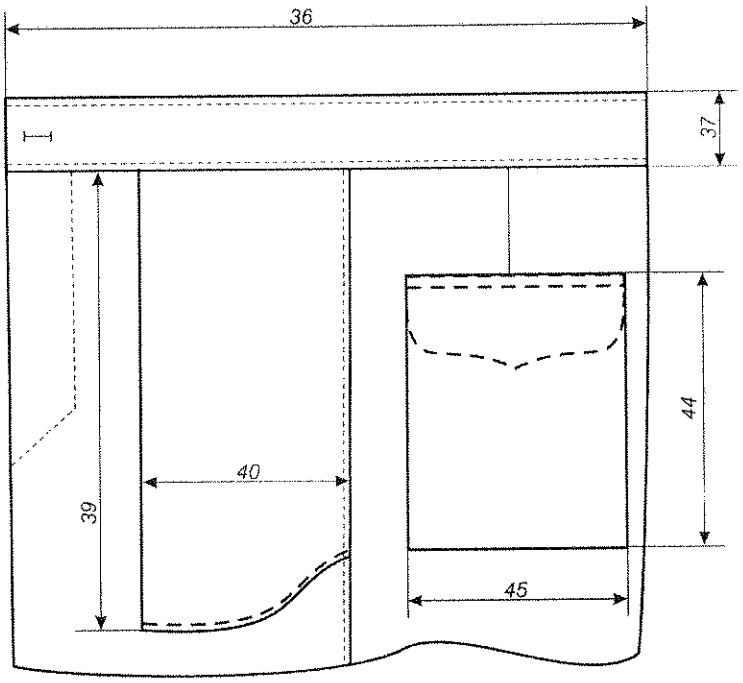


Рисунок 15

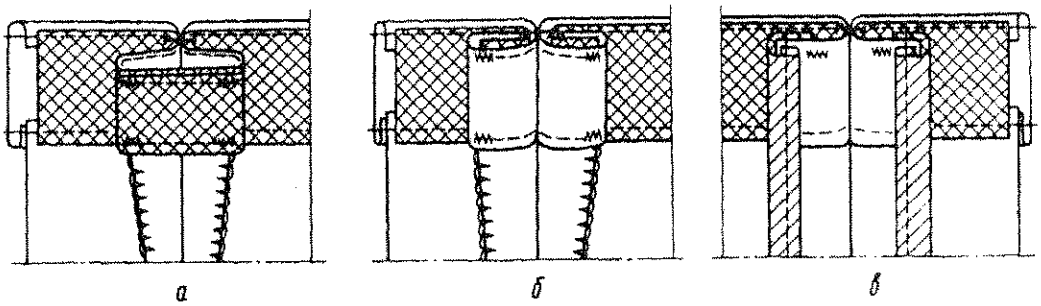


Рисунок 16

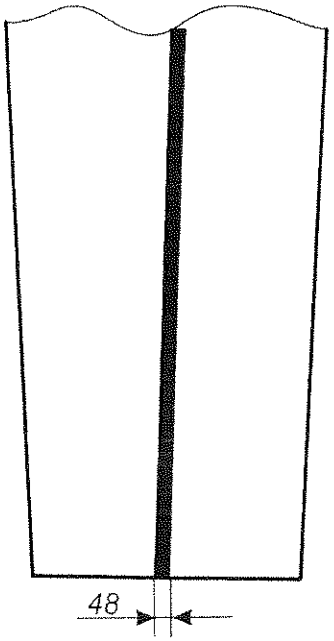


Рисунок 17

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

O'z DSt 2999 :2015

Приложение В
(справочное)

Спецификация деталей куртки и брюк

№	Наименование деталей	Кол-во лекал	Кол-во кроя
1	2	3	4
	Из тканей верха		
1	Спинка	1	1
2	Кокетка спинки	1	1
3	Полочка	1	2
4	Рукава	1	2
5	Воротник верхний	1	1
6	Воротник нижний	1	1
7	Полустойка	1	2
8	Пояс полочки	1	2
9	Пояс спинки	1	1
10	Боковая часть пояса	1	2
11	Манжета	1	2
12	Ветрозащитный клапан	1	1
13	Подборт	1	2
14	Клапан	2	4
15	Подзор кармана в рамку с клапаном	1	2
16	Обтачка кармана в рамку с клапаном	1	4
17	Подзор верхнего кармана в рамку	1	1
18	Обтачка верхнего кармана в рамку	1	2
19	Подзор бокового кармана	1	2
20	Обтачки бокового кармана	1	4
21	Листочка внутреннего кармана	1	1
22	Подзор внутреннего кармана	1	1
23	Шлевка для погон (30 см)	1	1
24	Передняя половинка брюк	1	2
25	Задняя половинка брюк	1	2
26	Пояс	1	2
27	Гульфик	1	1
28	Откосок	1	1
29	Подзор бокового кармана брюк	1	2
29	Обтачки бокового кармана брюк	1	2
30	Клапан заднего кармана	1	2
31	Обтачка заднего кармана	1	2
32	Подзор заднего кармана	1	1
33	Шлевка (длина 30 см)	1	2
34	Клин	1	2

O'ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI AZGRAT N BUYOFIDLASHTIRISH VA ...ETISH BOSHQARMASI

1	2	3	4
	Из подкладочных тканей		
35	Спинка	1	1
36	Полочка	1	2
37	Рукава	1	2
38	Мешковина внутреннего кармана	1	1
39	Вешалка	1	1
40	Навесная петля	1	1
41	Передняя половинка брюк	1	2
42	Гульфик	1	1
43	Откосок	1	1
44	Клапан заднего кармана	1	1
45	Лея	1	2
	Из прокладочной ткани		
46	Прокладка в верхний воротник	1	1
47	Прокладка в полустойку	1	1
48	Прокладка в ветрозащитный клапан	1	1
49	Прокладка в подборт	1	2
50	Прокладка в пояс полочки	1	2
51	Прокладка в пояс спинки	1	1
52	Прокладка в манжету	1	2
53	Прокладка в клапан кармана	1	2
54	Долевик под разрез бокового кармана	1	2
55	Долевик под разрез нагрудного кармана	1	2
56	Долевик под разрез верхнего кармана	1	1
57	Прокладка в пояс брюк	1	2
58	Прокладка для входа бокового кармана	1	2
59	Прокладка клапана заднего кармана	1	1
60	Долевик под разрез заднего кармана	1	1
	Из ткани карманной		
61	Мешковина верхнего кармана	1	1
62	Мешковина нагрудного кармана	1	2
63	Мешковина бокового кармана куртки	1	2
64	Мешковина бокового кармана брюк	1	2
65	Мешковина заднего кармана	1	1

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATI VA MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Библиографические данные

УДК: **677.06:687.15** **ОКП 857351 857451** Группа **М 38**

ОКС **61.020**

Ключевые слова:

Одежда форменная, изделия швейные, куртки мужские, брюки мужские, размерные признаки, система стандартов безопасности, типовые фигуры, таблица измерений, внешний вид, полочка, спинка, рукав, воротник, технический рисунок, лекала, материалы и фурнитура, основные требования к изготовлению, способы обработки, маркировка и упаковка, правила приёмки, транспортирование и хранение.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT, METROLOGIYA VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

O'z DSt 2999 :2015

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНО:

Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

проф. К.Жуманиязов

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель

проф. Х.Х.Камилова

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Заведующая кафедрой "Дизайн одежды" Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

У.А.Вахидова

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Доцент кафедры "Дизайн одежды" Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Х.М.Юнусходжаева

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Доцент кафедры "Дизайн одежды" Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

У.Т.Муминова

«____» _____ 201__ г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМТС МВД Республики Узбекистан

К.С.Зупаров

«____» _____ 201_ г.

М.П.

1-й заместитель начальника УМТС МВД Республики Узбекистан»

Ф.А.Шералиев

«____» _____ 201_ г.

М.П.

Начальник отдела вещевого снабжения УМТС МВД Республики Узбекистан

М.М.Атамуратов

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Начальник ОМС и ВП при УМТС МВД Республики Узбекистан

Т.Т.Карахўжаев

«____» _____ 201__ г.

М.П.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан

С.С. Саидалиев

«30» 09 2015 г.

М.П

O'ZSTANDART AGENTLIGI STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORAT VA MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BOSHQARMASI