O‘z DSt _____:201_

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Туфли женские для сотрудниц налоговой службы Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:

- Государственным Налоговым Комитетом Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН: в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство “Узстандарт”)

от «15» 12 2017 г. № 05-904

3 При разработке настоящего стандарта применен

ГОСТ 19116-2005 Обувь модельная. Общие технические условия

ГОСТ 26167-2005 Обувь повседневная. Общие технические условия

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AZOLATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
MARKAZI FILIALIGA BIRIKTIRILDI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству “Узстандарт”.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Классификация	3
4 Техническое требование	5
5 Требования безопасности и охраны окружающей среды	10
6 Правила приёмки	10
7 Методы контроля	11
8 Транспортирование и хранение	11
9 Гарантии изготовителя	11
10 Приложение А	12
Приложение В	13
Библиография	14
Библиографические данные	15
Лист регистрации изменений	16
Информационные данные	17

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AZOLATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ўзбекистон Республикаси солиқ хизматининг ходимлари учун аёллар туфлиси

УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Туфли женские для сотрудниц налоговой службы Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Women’s shoes for the employeers of the STS of the Republic of Uzbekistan

THE GENERAL REQUIREMENTS

Дата введения с «15» 12 2017 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на туфли женские для сотрудниц налоговой службы Республики Узбекистан (далее по тексту – туфли) из кожи, предназначенные для сотрудниц налоговой службы Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007- 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия

O’ZSTANDART AGENTLIGI
6852 son bilan
«15» 12 2017 yilda
Davlat ro’yxatiga olindi

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 447-91 Обувь из кож хромового дубления для военнослужащих. Технические условия

ГОСТ 939-94 Кожа для верха обуви. Технические условия

ГОСТ 940-81 Кожа для подкладки обуви. Технические условия

ГОСТ 1903-78 Кожа для низа обуви. Воротки и полы. Технические условия

ГОСТ 2199-78 Клей резиновый. Технические условия

ГОСТ 3927-88 Колодки обувные. Общие технические условия

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 7296-81 Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 9134-78 Обувь. Методы определения прочности крепления деталей низа

ГОСТ 9135-2004 Обувь. Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника

ГОСТ 9136-72 Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки

ГОСТ 9289-78 Обувь. Правила приемки

ГОСТ 9290-76 Обувь. Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха

ГОСТ 9292-82 Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления

ГОСТ 9542-89 Картон обувной и детали обуви из него

ГОСТ 9718-88 Обувь. Метод определения гибкости

ГОСТ 11373-88 Обувь. Размеры

ГОСТ 19008-93 Ватины холстопрошивные хлопчатобумажные. Общие технические условия

ГОСТ 19116-2005 Обувь модельная. Общие технические условия

ГОСТ 19196-93 Ткани обувные. Технические условия

ГОСТ 23251-83 Обувь. Термины и определения

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 26167-2005 Обувь повседневная. Общие технические условия

ГОСТ 27837-88 Обувь для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 28371-89 Обувь. Определение сортности

ГОСТ 29329-92 Весы для статистического взвешивания. Общие технические требования

O’z DSt 1.17:1999 СС Порядок разработки, согласования, утверждения и

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
AZOLATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
JORIY ETISH BO‘YICHA

регистрации технических описаний, образцов-эталонов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Классификация

3.1 Туфли в зависимости от назначения, внешнего вида и конструкции должны соответствовать ГОСТ 23251, ГОСТ 26167, ГОСТ 447 и образцу-эталону.

3.1.1 Туфли (рисунок1) по размерам должны изготовляться на группу 8 - женскую для сотрудниц налоговой службы (таблица 1-3), предусмотренные ГОСТ 11373, ГОСТ 3927(таблица 1).

Таблица 1

Метрические и штихмассовые размеры. Женщины

Метрические и штихмассовые размеры												
35.5	36	36.5	37	37.5	38	39	39.5	40	41.5	42	42.5	43
3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9

3.1.2 Номер колодки соответствует длине стопы.

Колодки должны соответствовать таблице 2.

Таблица 2

Группа колодки		Полнота	Номер колодки				Исходный номер
Номер	Наименование						
8	Женская	4	210 230 250 270	215 235 255 275	220 240 260	225 245 265	240

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AZOLATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI

3.2 Пример записи продукции при заказе и в другой документации: “Туфли женские для сотрудниц налоговой службы Республики Узбекистан O’zDSt_____: 201_”.

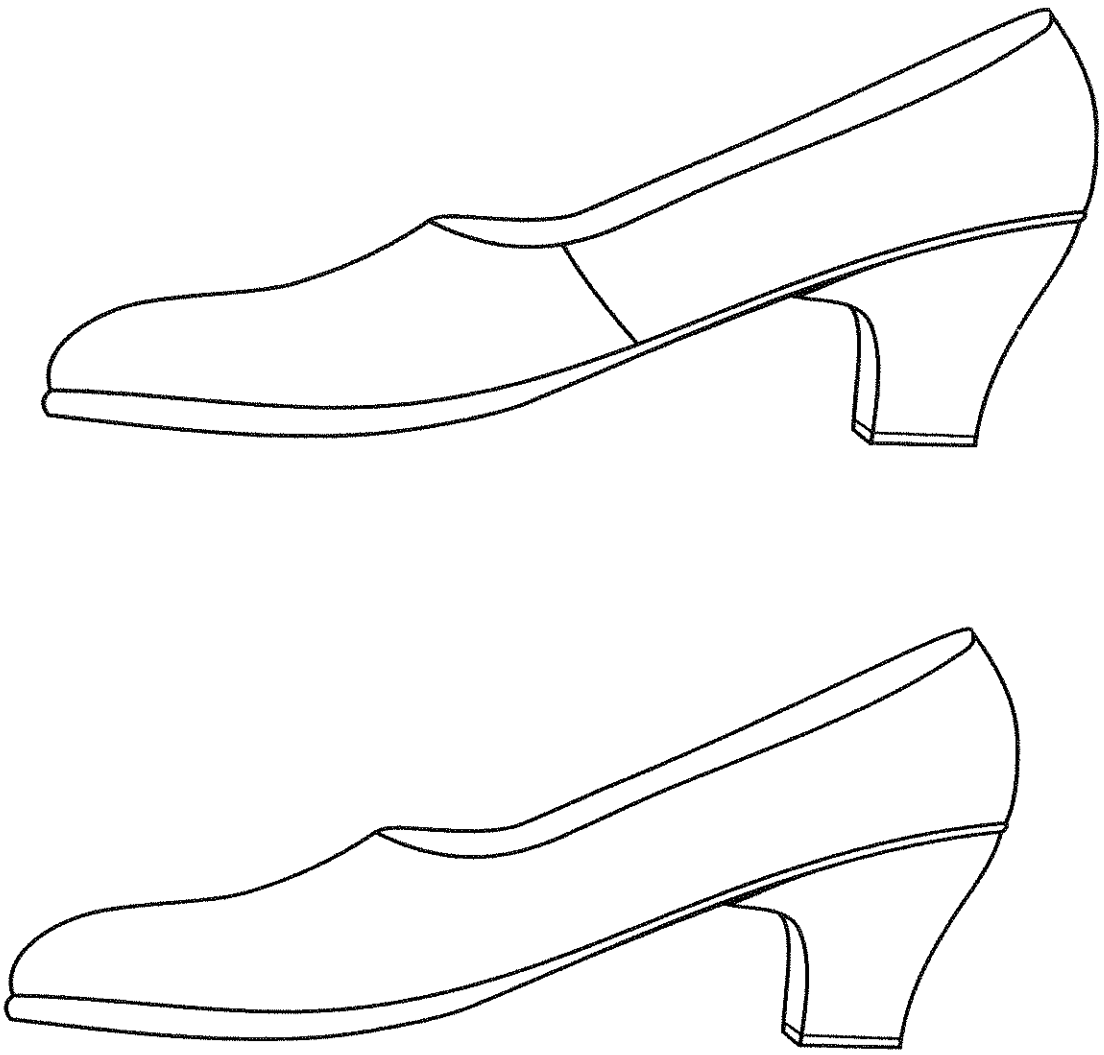


Рисунок 1 Технический рисунок туфлей женских

O‘ZBEKISTON DAVLAT
STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA
AZOLATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
DAVLAT YETAKCHI MUASSASASIGA

4 Технические требования

4.1 Туфли женские должны соответствовать требованиям [1], изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, по технологии и образцам-эталонам по O'zDSt 1.17, утвержденными в установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры

Измерения готовых туфель должны соответствовать указанным в таблице 4 и на рисунках 2-3 в Приложении А.

4.3 Характеристики

4.3.1 Требования назначения

Туфли женские. Материал верха - кожа хромового дубления - полукожник. Метод крепления клеевой. Фасон колодки – по согласованной с заказчиком модели. Конструкция заготовки – туфли женские типа «лодочки» на высоком каблуке. Состоит из союзки и берцов, без декоративных строчек

Материалы и конструкции подошвы – подошва формованный полиуретан.

Высота туфель женских исходного размера

Таблица 3

Наименование мест измерения	Единица измерения	Величина
Высота, не менее	mm	61
Высота задника	mm	44

Размеры, высота туфлей должны соответствовать требованиям, указанным в таблицах 3- 4.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AZO LATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ МЕТРИЧЕСКИХ И ШТИХМАССОВЫХ РАЗМЕРОВ ПРИ ИНТЕРВАЛЕ МЕЖДУ РАЗМЕРАМИ 5 ММ

Таблица 4

№ номер группы	Наименование	Фасон колодки	Размер, mm														Исходный размер группы
8	Женская	метрический	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	240
		штихмассовый	33	34	34.5	35	36	37	37.5	38.5	39	40	40.5	41	42	43	37.5
Длина подошвы туфлей			210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	240
Высота туфлей			55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	61
Высота задников			40	40	40	42	42	44	44	44	46	46	46	48	48	48	44
Высота каблука			65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STANDARTLASHTIRISH AGENTLIGI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA TELEKOMMUNIKATSIYALAR

4.3.2 Конструктивные требования

4.3.2.1 Туфли по виду, конструкции, методом крепления должны изготавливаться в соответствии с требованиями в таблице 5.

Таблица 5.

Наименования обуви	Метод крепления	Особенности конструкции заготовки	
Туфли женские	Клеевой	с союзками	с берцами

4.3.2.2 Гибкость туфлей клеевого метода крепления- 24 N/cm(2,4 kgf/cm)

4.3.2.3 Применяемая фурнитура должна соответствовать требованиям действующей нормативной документации.

4.3.2.4 На поверхности подошв и стелек не должно быть впадин и выпуклостей.

4.3.2.5 При установке туфлей на горизонтальную плоскость пучки должны опираться на нее, а каблуки касаться ее всей ходовой поверхностью.

4.3.2.6 Задники должны хорошо отформованы и не должны нависать над каблуками. Общая деформация задника не должна превышать 3,0 cm.

4.3.2.7 Подноски должны быть стойкими. Общая деформация подноска не должна превышать 2,5 cm.

4.3.2.8 Все одноименные детали в паре должны быть одинаковыми по толщине, плотности, форме, размеру и цвету материала.

4.3.2.9 В туфлях не допускается:

сильно выраженная отдушистость, сильно выраженный жилистость и стяжка лица в союзках и нижней части берцев;

сильно выраженная воротистость берцах и союзок;

садка лица во всех деталях верха;

безличины, ссадины, лизуха, подчистка на всех деталях площадью более 7 cm^2 на пару

царапины, задевающие дерму кожи длиной более 20 mm;

однобокость (разница толщины в одной детали верха) более 4 mm;

осыпание красителя;

разница в оттенках цвета кожи, текстиля, искусственной кожи в деталях полупары и пары туфлей;

сваливание строчек с края деталей или пропуск стежков длиной более 10 mm (при условии повторного крепления);

не параллельность строчек с отклонением более 2 mm на длине шва более 70 mm;

смешение переда, разная длина или перекос союзок, перекос берцев, жестких подносков, передних краев берцев, задинок, задних наружных ремней - более 4 mm;

смешение или разница длина задника - более 5 mm;

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA
AZOLATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
JORIY ETISH JOSHIRMASI

разная высота берцев, задников в туфлях;

порыв подкладки или неразглаженные складки внутри туфлей;

отставание подкладки от жесткого задника;

не утянутая строчка задников туфлей;

мягкие задники, теряющие форму, или задники и подносики с загнутыми внутрь краями;

узлы, петли и обрывы ниток в местах ниточных креплений деталей верха туфлей;

расшелины между деталями низа, разная высота каблуков более 2 mm;

разная длина подошв и каблуков паре-более 4 mm, разная ширина подошв и каблуков паре-более 1 mm;

сквозные повреждения деталей;

плохое формирование пяток и носков (бугристость, морщиность и складки);

местная неприклейка подошв;

отклонение ходовой поверхности каблука от горизонтальной плоскости – более 3 mm;

нависание стельки за края подошвы.

4.4 Основные требования к изготовлению

4.4.1 Допуск к раскрою - по ГОСТ 447.

4.4.2 Классификация и виды стежков, строчек и швов - по ГОСТ 447.

4.4.3 Определение сортности - по ГОСТ 447, ГОСТ 28371

4.4.4 Спецификация деталей приведены в приложении В.

4.4.5 Требования к материалам и покупным изделиям

4.4.5.1 Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297

4.4.5.2 Туфли должны изготовляться из материалов, указанных в таблице 6.

Материалы, применяемые для туфлей женских

Таблица 6

Наименование материала	Толщина деталей в готовой обуви, mm	Обозначение стандартов	Назначение деталей
1	2	3	4
1. Хромполукожник	1,0-1,5	ГОСТ 939	Для изготовления союзка
	0,9-1,0		Для изготовления берец
	0,9-1,0		Для изготовления закрепки
2. Тик-саржа	-	ГОСТ 19196	Для изготовления подкладки под союзку
3. Подкладочная кожа	0,9-1,0	ГОСТ 940	Для изготовления подкладки под берцы, и вкладную стельку

O‘z DSt AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, METR
AZOLATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
JORIY ETISH BO‘LIMI

1	2	3	4
4. Термобязь	0,3-0,5	ГОСТ 19196	Для изготовления межподкладки под союзку и берцы
5.СЦМ	1,8-2,0	ГОСТ 9542	Для изготовления основной стельки
6.Кожкартон С1	1,8-2,0	ГОСТ 9542	Для изготовления полустельки
7.Ватин	-	ГОСТ 19008	Для изготовления простилки
8. Сталь 65 Г с антикоррозийным покрытием	-	По действующей НД или импортного производства по сертификации соответствия	Для изготовления геленка
9.Паралон	-	По действующей НД или импортного производства по сертификации соответствия	Для изготовления мягкого подпяточника
10.Формованный полиуретан	-	По действующей НД или импортного производства по сертификации соответствия	Для изготовления подошвы
11.Термопласт	1.5-2.2	По действующей НД или импортного производства по сертификации соответствия	Для изготовления жесткого задника
	1.3-2.0	По действующей НД или импортного производства по сертификации соответствия	Для изготовления жесткого подноска
12. Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические	-	ГОСТ 6309	Для изготовления туфлей
13. Клей резиновый	-	ГОСТ 2199	Для изготовления туфлей

Примечания: По согласованию с потребителем допускается применение другого сырья, материалов, полуфабрикатов и фурнитуры по другим действующим нормативным документам или импортного производства по сертификации соответствия при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим санитарно-гигиеническим нормам.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка - по ГОСТ 7296, ГОСТ 27837

4.5.2 На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O’zbekistonda ishlab chiqarilgan».

O‘ZBEKISTON AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA
AZOLATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
JORIY ETISH BO‘LIMI

4.6 Упаковка - по ГОСТ 7296.

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Обеспечение безопасности кожевенно-обувной продукции по требованиям [1].

5.2 Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

5.3 Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

5.4 К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

5.5 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

5.6 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

5.7 Образующиеся от технологического оборудования в процессе работы вредные производственные факторы: шум, температура должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам согласно [2],[3].

5.8 Рабочие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с требованиями [4].

6 Правила приёмки

6.1 Приёмка готовой обуви производиться - по ГОСТ 9289

6.2 Для проверки соответствия качества обуви настоящему стандарту устанавливают следующие виды испытаний:

- приёмо-сдаточные;
- периодические;
- типовые;
- сертификационные (при сертификации продукции).

6.3 Приемо-сдаточные испытания.

6.3.1 Приёмо-сдаточные испытания проводятся по настоящему стандарту на каждую партию продукции.

6.4 Периодические испытания проводятся по всем требованиям настоящего стандарта на продукцию, выдержавшей приёмо-сдаточные испытания. Испытания проводятся один раз в год. Периодические испытания проводятся в аккредитованной лаборатории.

6.5 Типовые испытания проводятся в случае изменения сырья, а также при изменении технологического процесса.

6.6 Сертификационные испытания (при сертификации продукции) проводятся в аккредитованной лаборатории по всем требованиям настоящего стандарта и требованиям НД национальной системы

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AZOLIGINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
MILLIY FONDIGA

сертификации Республики Узбекистан.

6.7 При получении неудовлетворительных результатов проверки, проводят повторную проверку на удвоенном количестве образцов, отобранных из той же партии. Результаты повторной проверки являются окончательными и распространяются на всю партию.

При несоответствии результатов повторной проверки, хотя бы по одному показателю, вся партия бракуется и отправляется на вторичную переработку. Результаты испытаний должны быть оформлены протоколом

7 Методы контроля

7.1 Методы контроля качества готового изделия и отбор образцов для лабораторных испытаний – по ГОСТ 9289

7.2 Проверка внешнего вида, конструкторских требований, маркировки, упаковки обуви должно производиться визуально сравнением с образцом-эталоном.

7.3 Определение линейных размеров - по ГОСТ 427, ГОСТ 166, ГОСТ 7502

7.3.1 Линейные размеры обуви и ее деталей измеряют металлической линейкой или масштабной лентой, штангенциркулем, толщиномером и другими приборами, обеспечивающими получение результатов с необходимой точностью

7.4 Определение прочности швов заготовок-по ГОСТ 9290

7.5 Определение прочности крепления деталей низа - по ГОСТ 9134 и ГОСТ 9292

7.6 Определение прочности крепления каблука-по ГОСТ 9136,

7.7 Определение деформации подноска и задника-по ГОСТ 9135

7.8 Определение гибкости - по ГОСТ 9718

7.9 Определение массы обуви – по ГОСТ 29329, ГОСТ 24104

8 Транспортирование и хранение — по ГОСТ 7296

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие поставляемых туфлей требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных стандартом.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации 90 дней с момента поставки со склада производителя.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AZOLATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Приложение А
(обязательное)

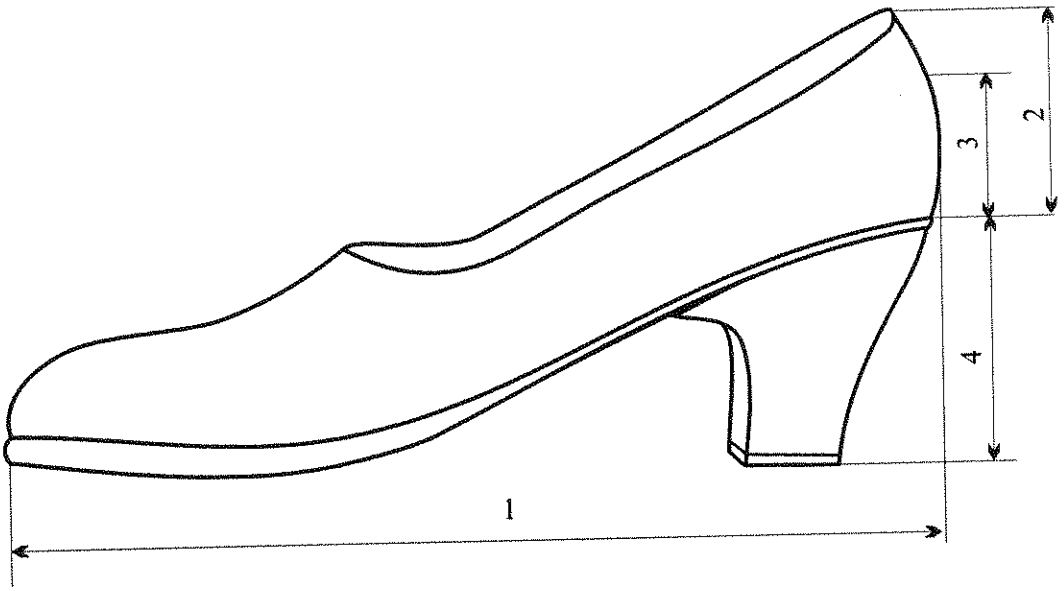


Рисунок 2

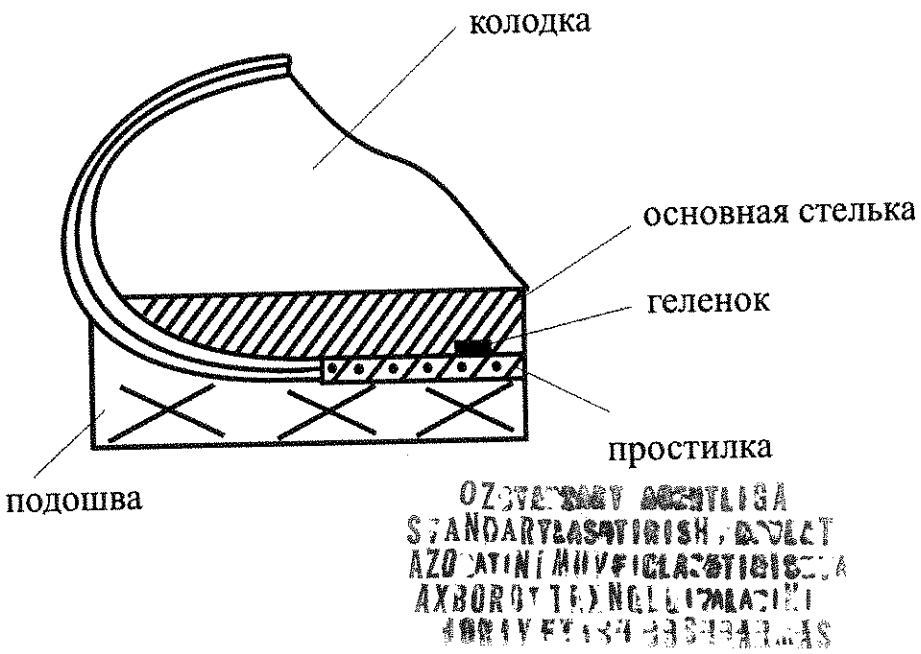


Рисунок 3

Приложение В
(справочное)

Спецификация деталей туфлей

№	Наименование деталей	Кол-во лекал	Кол-во кроя
1	2	3	4
	Из хромового полукожника		
1	Союзка	1	2
2	Берец	1	2
3	Закрепка	1	2
	Из тик-саржи		
4	Подкладка под союзку	1	2
	Из подкладочной кожи		
5	Подкладка под берцы	1	4
6	Вкладная стелька	1	2
	Из термобязи		
7	Межподкладка под союзку	1	2
8	Межподкладка под берцы	1	4
	Из СЦМ		
9	Основная стелька	1	2
	Из кожкартона С1		
10	Полустелька	1	2
	Из ватина		
11	Простилка	1	2
	Из формованного полиуретана		
12	Подошва	1	2
	Из поролона		
13	Мягкий подпяточник	1	2
	Из термопласта		
14	Задник	1	2
15	Подносок	1	2
	Из стали 45		
16	Геленок	1	2

O‘ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA AZOTLASH MUVOFIQLASHTIRISH AXBOROT TEXNOLOGIYALARI JORIY ETISH BO‘YICHA...AS

Библиографические данные

ОКС **61.060**

ОКП 880000.2
882000.8
880200.2

Ключевые слова:

Обувь форменная, туфли женские, система стандартов безопасности, носок, союзка, берец, стелька, подошва, геленок, кожа хромового дубления, каблук, технический рисунок, способы обработки, маркировка и упаковка, правила приёмки, транспортирование и хранение.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
STANDARTLASHTIRISH AGENTLIGI
AZOLATNI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
JORIY ETISH BO'YICHA ...AS

Библиография

[1] Общий технический регламент «О безопасности кожевенно-обувной продукции» (ПКМ от 5 января 2017года №5).

[2] СанПиН 0324-16 «Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений».

[3] СанПиН 0325-16 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах».

[4] ШНК 2.09.04-2009 «Административные и бытовые здания предприятия».

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
STANDARTLASHTIRISH AGENTLIGI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
JAMIYATI

Лист регистрации изменений

Изм	Номер листов (страниц)				Всего листов	№ Докумен-та	Входящий № сопро-водитель-ного документа	Подпись	Дата
	Изменен-ных	Заменен-ных	Новых	Аннулиро-ванных					

O‘z DSt _____:201_

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНО:

Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Юнусов С.З.**

«___» _____ 2017 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Управляющий делами ГНК Республики Узбекистан

_____ **А.Х. Латипов**

«___» _____ 2017 г.

М.П.

Проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель

_____ **проф. Камилова Х.Х.**

«___» _____ 2017 г.

М.П.

Начальник УМТС и хозяйственными делами ГНК Республики Узбекистан

_____ **Р.А. Муллажанов**

«___» _____ 2017 г.

М.П.

Доцент кафедры “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Юнусходжаева Х.М.**

«___» _____ 2017 г.

М.П.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан

_____ **Саидалиев С.С.**

«15» _____ 2017г.

М.П