O'z DSt 2876: 2014

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

КОНТЕЙНЕР МЯГКИЙ КРУГЛОВЯЗАННЫЙ ДЛЯ УПАКОВКИ КИП ХЛОПКОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Технические условия

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности и АО "Paxtasanoat ilmiy markazi"

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации "Хлопок"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации от 12. 12. 2014 за № 05-597

4 ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе, издаваемом агентством "Узстандарт". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством "Узстандарт"

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству "Узстандарт"

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT, M. KUZUF-PLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

O'z DSt 2876:2014

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ПАХТА МАҲСУЛОТИ ТОЙЛАРИНИ ЎРАШ УЧУН АЙЛАНМА ТЎҚИМАЛИ ЮШМОҚ КОНТЕЙНЕР

Техникавий шартлар

КОНТЕЙНЕР МЯГКИЙ КРУГЛОВЯЗАННЫЙ ДЛЯ УПАКОВКИ КИП ХЛОПКОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Технические условия

THE CONTAINER SOFT CONNECTED ON A CIRCLE FOR PACKING BALES OF COTTON PRODUCTION

Production specifications

Дата введения 17.12.2014

Срок действия

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на контейнер мягкий кругловязанный (далее – мягкий контейнер), предназначенный для упаковки кип хлопковой продукции - хлопкового волокна, хлопкового линта, улюкосодержащих и пухосодержащих отходов хлопкозаводов.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная

O'ZSTANDART AGENTLIGI
5320 son bilan
«12» 12 2014 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

безопасность. Общие требования

ГОСТ12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

O‘z DSt 581:2002 Переработка хлопка-сырца. Термины и определения

Примечание - При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов по указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применятся в части не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины по O‘z DSt 581.

4 Классификация

4.1 Условное обозначение мягкого контейнера в документации и при

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

заказе состоит из наименования продукции и обозначения настоящего стандарта.

Пример - Контейнер мягкий кругловязанный по O‘z DSt

5 Технические требования

5.1 Мягкий контейнер должен соответствовать требованиям настоящего стандарта и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Основные параметры и размеры

5.2.1 Основные размеры мягкого контейнера приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные размеры мягкого контейнера из кругового трикотажного полотна

В миллиметрах

Длина	Ширина (диаметр)
1750 ± 50	1100 ± 100

5.2.2. Мягкий контейнер формируется путем соединения среза рукава с одной стороны краеобметочным (оверлок) швом с изнанки. Для хорошей облегаемости кипы углы простраченваются с выступом по шву от 100 до 150 mm. Общий вид мягкого контейнера приведен на рисунке 1.

5.2.3 Не допускается следующие пороки внешнего вида мягкого контейнера:

- масляные пятна и загрязнения;
- дыры;
- сетка (образование спуска петельного столбика);
- прорубка (дыры образованные при шитье);
- не прошитые участки шва.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

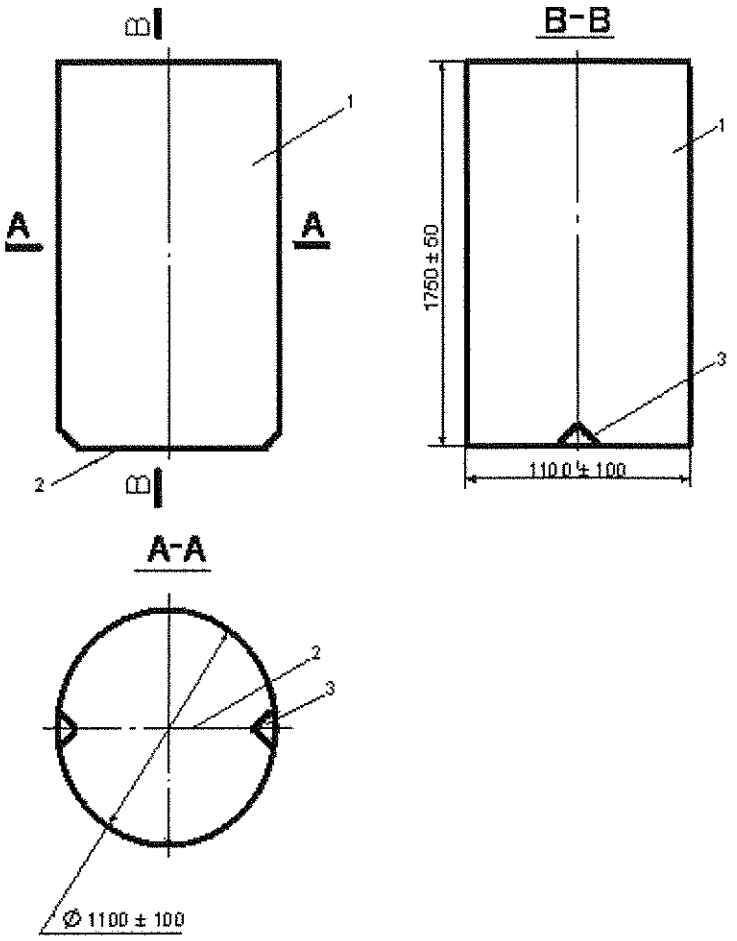


Рисунок 1 – Общий вид мягкого контейнера
1 - рукав, 2 – шов, 3 - выступ

5.3 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

5.3.1 Мягкие контейнеры должны изготавливаться из хлопчатобумажного сурового (неокрашенного) кругловязаного трикотажа рукавной формы по действующему нормативному документу:

- с переплетением кулирная гладь;
- с поверхностной плотностью не менее 160 g/m^2 ;
- с растяжимостью по длине и ширине не более 40 %;
- с разрывной нагрузкой:
  a) по длине не менее 132 N;
  b) по ширине не менее 145 N.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

5.3.2 Для формирования мягкого контейнера должны применяться суровые (неокрашенные) или белые нитки хлопчатобумажные швейные марок "Эсктра" или "Прима" условного обозначения 30 или 40 по ГОСТ 6309.

5.3.3 Входной контроль трикотажа и швейных ниток на соответствие требованиям настоящего стандарта - по ГОСТ 24297.

5.4 Упаковка

5.4.1 Мягкие контейнеры укладывают в комплект по 25 штук, упаковывают (обворачивают) одним из них и перевязывают в четырех местах шпагатом по ГОСТ 17308 или другим перевязочным материалом, обеспечивающим сохранность упаковки.

5.4.2 Допускается комплекты контейнеров упаковывать в транспортную тару.

5.5 Маркировка

5.5.1 В верхний мягкий контейнер в комплекте вкладывают ярлык с указанием:

- наименование, юридический адрес предприятия-изготовителя и его товарный знак (при наличии);
- номер партии;
- наименование и назначение продукции;
- количество мягких контейнеров в кипе (шт.);
- дата изготовления (число, месяц, год);
- обозначение настоящего стандарта;
- масса нетто в килограммах;
- надпись "Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган".

5.5.2 На транспортную тару наносится транспортная маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ 14192 и следующие предупредительные надписи:

- "Беречь от влаги";
- "Беречь от солнечных лучей".

На ярлыке, прикрепленном к транспортной таре, указывают:

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BOSHQARMASI

- наименование, юридический адрес предприятия-изготовителя и его товарный знак (при наличии);
- номер партии;
- наименование и назначение продукции;
- количество мягких контейнеров в кипе (шт.);
- дата изготовления (число, месяц, год);
- обозначение настоящего стандарта;
- масса нетто в килограммах;
- масса брутто в килограммах;
- надпись "Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган".

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1 При применении по назначению мягкий контейнер не представляет опасности для здоровья людей и окружающей среды.

Работа с ним не требует особых мер предосторожности.

6.2 Мягкие контейнеры изготавливают в производственных помещениях, оборудованных естественной вентиляцией. Рабочие места должны быть организованы по ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

6.3 Средства индивидуальной защиты работающих при производстве мягких контейнеров должны отвечать требованиям ГОСТ 12.4.011.

6.4 Мягкие контейнеры относятся к третьей группе горючести по ГОСТ 12.1.044.

Средства пожаротушения – вода, песок, углекислый газ.

6.5. Персонал, изготавливающий мягкие контейнеры должен быть обучен безопасным приемам работы на соответствующих рабочих местах.

6.6 Отходы, образующиеся при производстве мягких контейнеров, подлежат утилизации: повторной переработке, или вывозу на специальные полигоны промышленных отходов.

7 Правила приемки

7.1 Мягкие контейнеры поставляют партиями. Партия должна

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BOSHQARMASI

состоять из комплектов контейнеров и оформленных одним документом о качестве.

7.2 При контроле качества мягких контейнеров проводят приемо-сдаточные испытания на соответствие всем требованиям настоящего стандарта.

7.3 Для проверки качества контейнеров от партии отбирают 10 % комплектов, но не менее двух.

В каждом отобранном комплекте проверяют размеры и наличие пороков внешнего вида не менее чем у 30 % мягких контейнеров.

7.4 При получении неудовлетворительных результатов контроля хотя бы по одному мягкому контейнеру проводят повторный контроль на удвоенном количестве комплектов.

При неудовлетворительных результатах повторного контроля партия считается забракованной.

7.5 Для партии мягких контейнеров, не принятой по результатам приемо-сдаточных испытаний допускается проводить 100 % разбраковку, проверяя показатель, по которому не была принята партия.

Из мягких контейнеров, прошедших проверку, формируют новую партию и предъявляют ее к приемке.

7.6 Мягкие контейнеры, не прошедшие проверку, направляются на повторную переработку.

8 Методы контроля

8.1 Размеры мягких контейнеров определяют рулеткой по ГОСТ 7502 или другими аналогичными измерительными средствами

8.2 Прочность соединительного шва проверяется органолептически.

8.3 Наличие дефектов внешнего вида, качество упаковки и маркировки определяют визуально

9 Транспортирование

9.1 Мягкие контейнеры транспортируют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок на данном виде транспорта.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORAT VA METROLOGIYA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

9.2 Допускается по согласованию с потребителем транспортировка мягких контейнеров в пределах города и области в открытых автомашинах. При этом они должны быть закрыты со всех сторон тканью, защищающей от воздействия солнечных лучей.

9.3 Мягкие контейнеры допускается транспортировать в первичной упаковке, при этом должны быть сохранены первоначальный вид и качество перевозимой продукции.

10 Хранение

10.1 Мягкие контейнеры должны храниться в первичной упаковке в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и воздействие прямых солнечных лучей.

10.2 Мягкие контейнеры следует располагать на подтоварнике или стеллажах на расстоянии от пола не менее 20 cm.

11 Гарантии изготовителя

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества мягких контейнеров требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

11.2 Гарантийный срок хранения мягких контейнеров - 12 месяцев со дня изготовления.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

УДК 621.798.1.5 ОКС 59.080.30

Ключевые слова: стандарт, мягкий контейнер из кругловязаного трикотажа, кулирная гладь, упаковка, кипа, хлопковая продукция, хлопковое волокно, хлопковый линт, отходы улюкосодержащие, отходы пухосодержащие

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATI, N. MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

от ТИТЛП

Ректор, д.т.н., профессор К. Жуманиязов

Проректор по НИР , к.ф-м.н. О.Ш. Бозоров

Директор "Центра инноваций и интеграции научной деятельности", к.т.н., доцент А.А.Исмаилов

Заместитель директора "Центра инноваций и интеграции научной деятельности", к.т.н., доцент Ф.Х. Рахимов

Соискатель К.Ш. Каримов

от ОАО "PAXTASANOAT ILMIY MARKAZI"

Генеральный директор Д.А. Юлдашов

Заместитель Генерального директора по науке, к.т.н. Р.А. Гуляев

Заведующий отделом стандартизации и метрологии, начальник БОС, к.т.н., с.н.с. А. Ахмедов

Ведущий научный сотрудник, к.т.н. Ю.Д. Якубова

Инженер Л.А. Джунаева

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATI, METROLOGIYA VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI