O‘z DSt 3155 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Куртка утепленная женская для сотрудниц Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:

- Государственным Таможенным Комитетом Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН: в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство “Узстандарт”)

от «10» 02 2017 г. № 05-819

3 При разработке настоящего стандарта применен ГОСТ ИСО 3637-2004 “Межгосударственный стандарт. Обозначение размеров одежды. Верхняя одежда для жещин и девочек“

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAR
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству “Узстандарт”

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Классификация	3
4	Технические требования	3
5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	12
6	Правила приёмки	12
7	Методы контроля	12
8	Транспортирование и хранение	12
9	Гарантии изготовителя	12
10	Приложение А	13
	Приложение В	16
11	Библиографические данные	18
	Лист регистрации изменений	19
	Информационные данные	20

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O'z DSt 5155 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ўзбекистон Республикаси Давлат Божхона Қўмитаси ходимлари учун аёллар қишки курткаси
УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Куртка утепленная женская для сотрудниц Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Women's warmed jackets for SCC employees of the Republic of Uzbekistan
THE GENERAL REQUIREMENTS

Дата введения с «14» 02 2017 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяются на куртки утепленные женские (далее по тексту – куртки), предназначенные для сотрудниц Государственного Таможеного Комитета Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации

.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

МТП-2-2011 Специальный Технический Регламент «О безопасности одежды верхней для военнослужащих»

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007- 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

O'ZSTANDART AGENTLIGI
6172 son bilan
«10» 02 2017 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ ИСО 3637-2004 Межгосударственный стандарт. Обозначение размеров одежды. Верхняя одежда для жещин и девочек

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 11259-79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 17522-72 Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды

ГОСТ19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19902-89 Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования

ГОСТ 20272-96 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия

ГОСТ 22665-83 Нитки швейные из натурального шелка. Технические условия

ГОСТ 23167-91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 24782-90 Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции

ГОСТ 25441- 90 Полотна клееные прокладочные. Общие технические условия

ГОСТ 29222-91 Ткани плащевые из химических волокон и смешанные. Общие технические условия

ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия

O'z DSt 1.17:1999 СС РУз Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

СанПиН 0325-16«Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах»

СанПиН 0324-16«Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений»

КМК 2.09.04-98 «Административные и бытовые здания предприятия»

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI

указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Классификация

3.1 Куртки (рисунок 1-2) по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры первой, второй, третьей полнотных групп сотрудников Государственного Таможеного Комитета (таблица 1-2), предусмотренные ГОСТ 23167, ГОСТ 17522 по охвату груди с 84 по 128 cm размер, по росту 146 по 176 cm.

3.2 Пример записи продукции при заказе и в другой документации: ”Куртка утепленная женская для сотрудниц Государственного Таможеного Комитета Республики Узбекистан O’z DSt_____:2016”.

Размерные признаки типовых фигур военнослужащих

Таблица 1

Рост типовой фигуры	Интервал роста	Условное обозначение роста
146	От 143 до 149 включ.	1
152	От 149 до 155 включ.	2
158	От 155 до 161 включ.	3
164	От 161 до 167 включ.	4
170	От 167 до 173 включ.	5
176	От 173 до 179 включ.	6

Таблица 2

Обхват груди типовой фигуры	Интервал обхвата груди	Условное обозначение размера	Обхват груди типовой фигуры	Интервал обхвата груди	Условное обозначение размера
84	От 82 до 86 включ.	42	108	От 106 до 110 включ.	54
88	От 86 до 90 включ.	44	112	От 110 до 114 включ.	56
92	От 90 до 94 включ.	46	116	От 114 до 118 включ.	58
96	От 94 до 98 включ.	48	120	От 118 до 122 включ.	60
100	От 98 до 102 включ.	50	124	От 122 до 126 включ.	62
104	От 102 до 106 включ.	52	128	От 126 до 130 включ.	64

4 Технические требования

4.1 Куртка должны соотвествовать требованиям технического регламента МТП-2, настоящего стандарта изготавливаться промышленным методом поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
SANOAT TEXNOLOGIYALARINI
RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI

образцам - эталонам по O'z DSt 1.17, утвержденным в установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры

4.2.1 Измерения готовых курток должны соответствовать указанным в таблице 3 и на рисунках 3-7 в Приложении А.

4.3 Характеристики

4.3.1 Требования назначения

Куртка (рисунок1-2) женская, утепленная из плащевой ткани с отложным воротником, с центральной супатной застежкой с отделочной планкой по борту застегивающимся на пять петель и пуговиц, из них верхняя и нижняя сквозная - на форменную пуговицу.

Полочка с рельефными вытачками и отрезная по линии талии, с боковыми прорезными карманами с клапанами в одну рамку, застегивающимися потайной застежкой на одну петлю и пуговицу.

Спинка со средним швом.

На куртке по линии талии настрочена отделочная кулиска, стягивающейся шнуром на концах с ограничителями.

Рукава втачные двухшовные, с хлястиками по низу рукава, застегивающимися на одну петлю и форменную пуговицу. На левом рукаве на расстоянии 12 cm от наивысшей точки оката рукава настрачивается шеврон.


Воротник отложной с полустойкой.

Утепленная подкладка на синтепоне выстегана ромбиком или квадратом.

На правой полочке утепленной подкладки обработан накладной карман из подкладочной ткани, застегивающийся на петлю и пуговицу.

По отделочной планке борта, по шву рельефа полочки, кулиске, по среднему шву спинки, воротнику, клапанам, хлястику рукавов и локтевому шву рукавов проложена отделочная строчка в два ряда: первая - на 0,1-0,2 cm от края; вторая - на 0,5-0,7 cm от первой. По низу изделия проложена отделочная строчка 2,0 cm от края.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

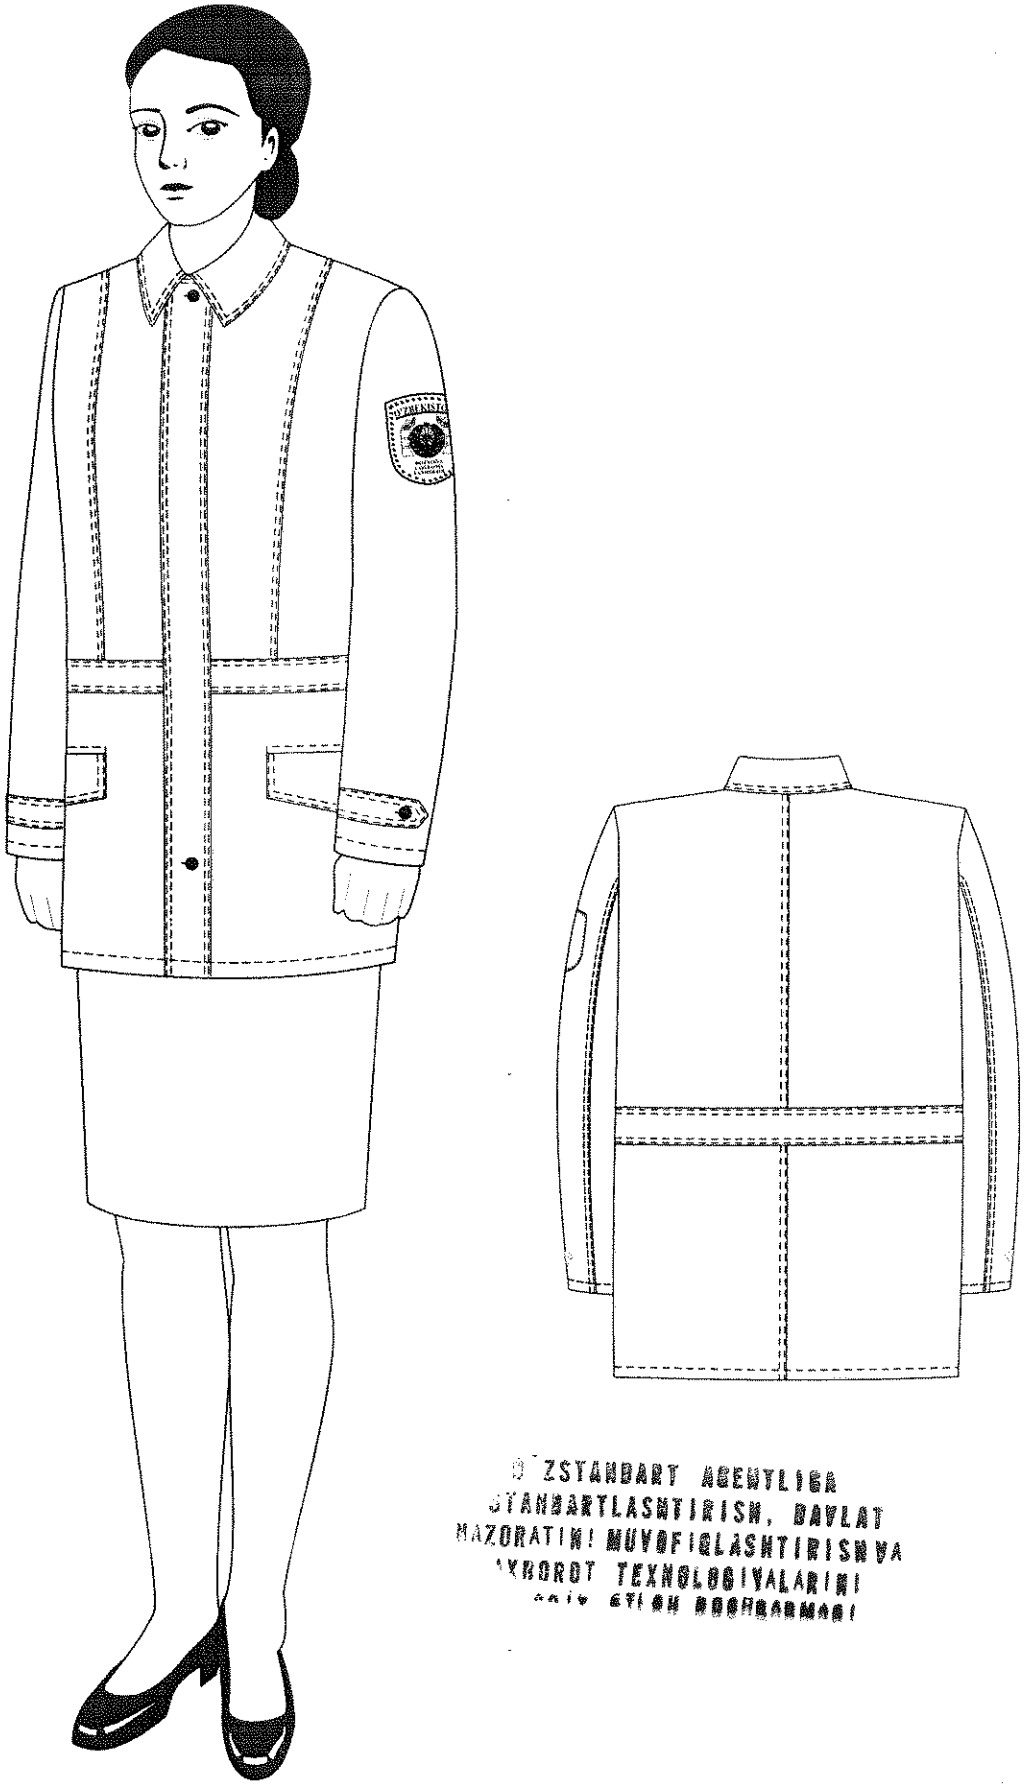

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Рисунок 1 Куртка женская форменная

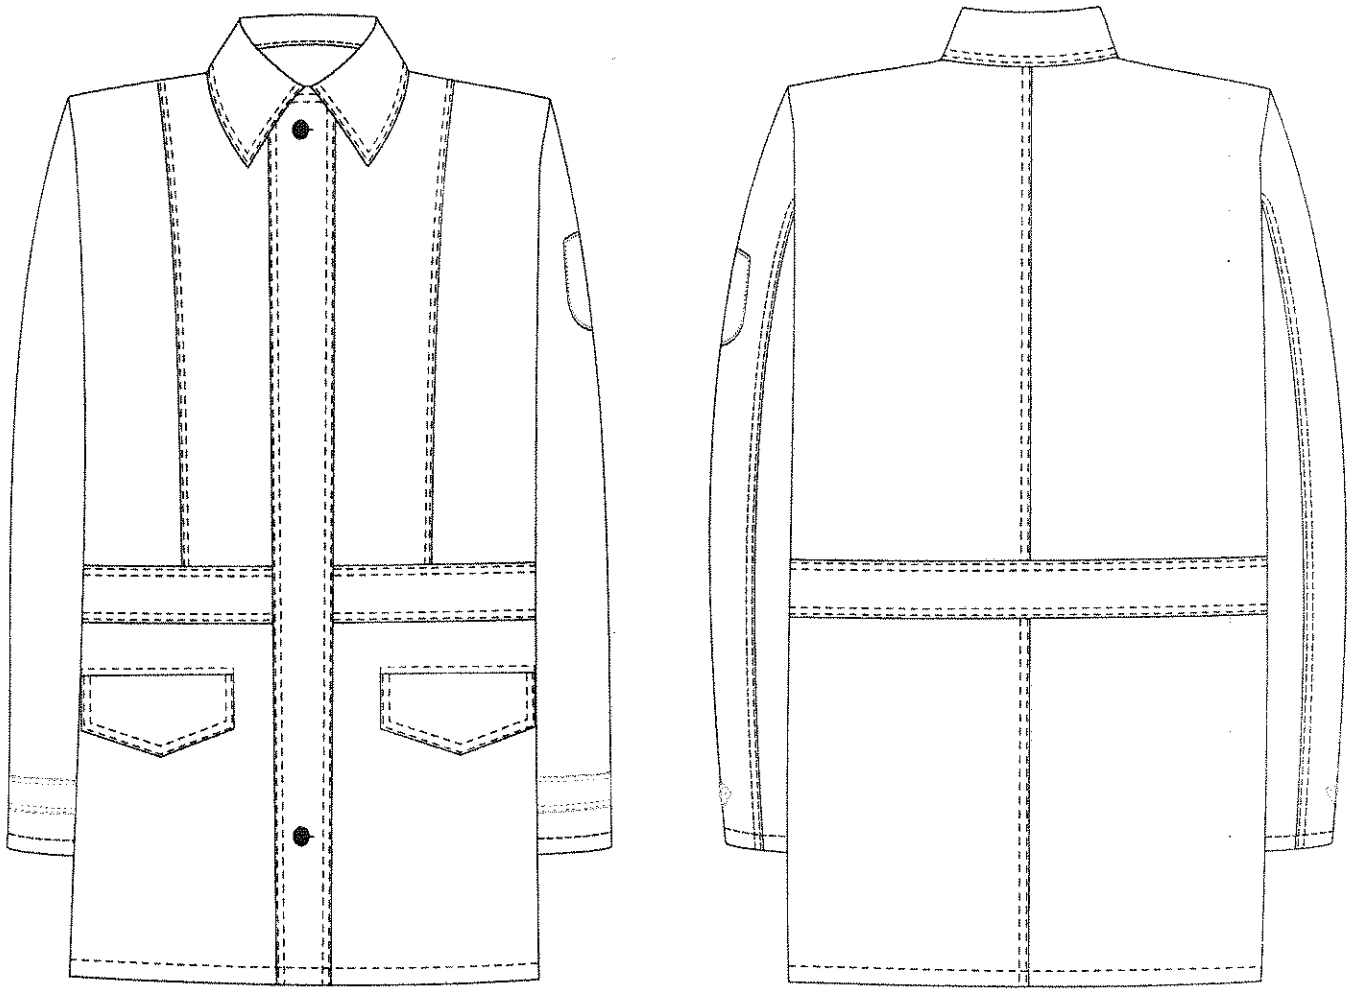


Рисунок 2. Технический рисунок куртки женской

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O‘z DSt _____:201_

Таблица 3

ТАБЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ
КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ ЖЕНСКАЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕНОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, II ПОЛНОТНАЯ ГРУППА

№	Наименование измерения	Рост	Обхват груди, cm												
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	(+, -)
			Обхват бедер, cm												
			92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	Длина спинки по середине от шва втачивания воротника до низа	146	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	1.0
		152	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	
		158	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	
		164	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	
		170	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	
		176	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	
2	Ширина спинки на самом узком месте	146-176	40.2	41.6	43.0	44.4	45.8	47.2	48.6	49.4	50.8	52.2	53.6	55.0	0.5
3	Длина спинки от середины шва втачивания воротника до низа кулиски	146	46.6	46.8	47.0	47.2	47.4	47.6	47.8	48.0	48.2	48.4	48.6	48.8	0.5
		152	47.6	47.8	48.0	48.2	48.4	48.6	48.8	49.0	49.2	49.4	49.6	49.8	
		158	48.6	48.8	49.0	49.2	49.4	49.6	49.8	50.0	50.2	50.4	50.6	50.8	
		164	49.6	49.8	50.0	50.2	50.4	50.6	50.8	51.0	51.2	51.4	51.6	51.8	
		170	50.6	50.8	51.0	51.2	51.4	51.6	51.8	52.0	52.2	52.4	52.6	52.8	
		176	51.6	51.8	52.0	52.2	52.4	52.6	52.8	53.0	53.2	53.4	53.6	53.8	
4	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта	146	82.8	83.0	83.2	83.4	83.6	83.8	84.0	84.2	84.4	84.6	84.8	85.0	1.0
		152	84.8	85.0	85.2	85.4	85.6	85.8	86.0	86.2	86.4	86.6	86.8	87.0	
		158	86.8	87.0	87.2	87.4	87.6	87.8	88.0	88.2	88.4	88.6	88.8	89.0	
		164	88.8	89.0	89.2	89.4	89.6	89.8	90.0	90.2	90.4	90.6	90.8	91.0	
		170	90.8	91.0	91.2	91.4	91.6	91.8	92.0	92.2	92.4	92.6	92.8	93.0	
		176	92.8	93.0	93.2	93.4	93.6	93.8	94.0	94.2	94.4	94.6	94.8	95.0	

O'ZSTANDART MUVOFIQLASHTIRISH BOSH BOSHQARMASI HUZURIDAGI TEXNOLOGIYALARNI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Длина полочки от высшей точки плеча и горловины до нижней строчки кулиски	146	48.6	48.8	49.0	49.2	49.4	49.6	49.8	50.0	50.2	50.4	50.6	50.8	1.0
		152	49.6	49.8	50.0	50.2	50.4	50.6	50.8	51.0	51.2	51.4	51.6	51.8	
		158	50.6	50.8	51.0	51.2	51.4	51.6	51.8	52.0	52.2	52.4	52.6	52.8	
		164	51.6	51.8	52.0	52.2	52.4	52.6	52.8	53.0	53.2	53.4	53.6	53.8	
		170	52.6	52.8	53.0	53.2	53.4	53.6	53.8	54.0	54.2	54.4	54.6	54.8	
		176	53.6	53.8	54.0	54.2	54.4	54.6	54.8	55.0	55.2	55.4	55.6	55.8	
6	Ширина полочки от шва втачивания рукава до края борта в самом узком месте	146-176	22.4	23.1	23.8	24.5	25.2	25.9	26.6	27.3	28.0	28.7	29.4	30.1	0.5
7	Ширина куртки на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта	146-176	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0	72.0	74.0	76.0	78.0	80.0	82.0	84.0	1.0
8	Ширина куртки внизу от середины спинки до края борта по прямой	146-176	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0	72.0	74.0	76.0	78.0	80.0	82.0	84.0	1.0
9	Длина рукава от высшей точки оката до низа	146	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	55.5	0.5
		152	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	57.5	
		158	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	
		164	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	61.5	
		170	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	63.5	
		176	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	65.5	
10	Ширина рукава на уровне глубины проймы	146-176	24.6	25.3	26.0	26.7	27.4	28.1	28.8	29.5	30.2	30.9	31.6	32.1	0.5
11	Ширина рукава внизу	146-176	15.6	15.9	16.2	16.5	16.8	17.1	17.4	17.7	18.0	18.3	18.6	18.9	0.5
12	Длина воротника по шву втачивания	146-176	44.6	45.8	47.0	48.2	49.4	50.6	51.8	53.0	54.2	55.4	56.6	57.8	1.0

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQARO MUNOSABATLARI VAZIRLIGI HUZURIDAGI TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISH MARKAZI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Ширина воротника по середине со стойкой	146-176	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	0.5
14	Ширина воротника в концах	146-176	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.5
15	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла клапана бокового кармана	146	55.6	55.8	56.0	56.2	56.4	56.6	56.8	57.0	57.2	57.4	57.6	57.8	0.5
		152	56.6	56.8	57.0	57.2	57.4	57.6	57.8	58.0	58.2	58.4	58.6	58.8	
		158	57.6	57.8	58.0	58.2	58.4	58.6	58.8	59.0	59.2	59.4	59.6	59.8	
		164	58.6	58.8	59.0	59.2	59.4	59.6	59.8	60.0	60.2	60.4	60.6	60.8	
		170	59.6	59.8	60.0	60.2	60.4	60.6	60.8	61.0	61.2	61.4	61.6	61.8	
		176	60.6	60.8	61.0	61.2	61.4	61.6	61.8	62.0	62.2	62.4	62.6	62.8	
16	Расстояние от края борта до переднего угла бокового кармана	146-176	14.6	15.3	16.0	16.7	17.4	18.1	18.8	19.5	20.2	20.9	21.6	22.3	0.3
17	Длина клапана бокового кармана	146-176	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	15.5	0.3
18	Ширина клапана бокового кармана по середине	146-176	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.3
19	Ширина клапана бокового кармана в концах	146-176	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.2
20	Ширина отделочной планки борта	146-176	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.2
21	Ширина кулиски	146-176	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.2

MAZMUNI TEXNOLOGIYALARNI MUVOFIQLASHTIRISH VA TASDIQLASH TARTIBI TO‘G‘RISIDAGI NIZOM 1-ILOVASI

4.3.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

4.3.2.1 Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297.

4.3.2.2 Куртки должны изготовляться из материалов, указанных в таблице 4.

Материалы, применяемые для изготовления куртки

Таблица 4

Наименование материала	Нормативная документация	Назначение материала
1	2	3
1.Ткань плащевая	ГОСТ 29222 ГОСТ 9009	Для верха куртки
2.Ткань подкладочная из синтетических волокон	ГОСТ 20272	Для подкладки полочек, спинки, рукавов, вставки под супатную застежку, внутреннего грудового кармана.
3. Ткань клеевая прокладочная	ГОСТ 25441	Для прокладки клапанов, обтачек рамки бокового кармана, подбортов, нижнего и верхнего воротника, полустойки, долевика под разрез прорезных карманов
4. Ткань карманная гладкокрашенная	ГОСТ 29298	Для подкладки боковых карманов
5. Синтепон	По действующей нормативной документации	Для утеплителя полочек, спинки, рукавов
6.Нитки хлопчатобумажные, синтетические швейные	ГОСТ 6309	Для изготовления куртки
7.Пуговицы пластмассовые (аминопластовые) плоские с четырьмя отверстиями, диаметром 14 и 23 mm.	По действующей нормативной документации	Для застегивания куртки, карманов
8.Пуговицы форменные диаметром 23 mm.	По действующей нормативной документации	Для застегивания куртки и хлястиков рукавов
9.Ограничитель	По действующей нормативной документации	Для шнура кулиски
10. Шнур	По действующей нормативной документации	Для стягивания по линии талии

Примечания:

1. По согласованию с потребителем допускается применение других материалов и фурнитуры, по действующим нормативным документациям при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим санитарно-гигиеническим нормам.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

2. Цвет подкладки, фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

4.3.3 Конструктивные требования

4.3.3.1 Полочки в области карманов, подборта, росток, верхний и нижний воротники, полустойки, клапана карманов, обтачки карманов дублируются клеевой прокладкой.

4.3.3.2 Соединение плечевых и боковых срезов куртки, локтевых и передних срезов рукавов, частей деталей подкладки выполняются стачным швом шириной 1,0 cm.

4.3.3.3 Утепленная подкладка на синтепоне выстегана ромбиком или квадратом швом шириной 10 cm.

4.3.3.4 Шов притачивания полустойки к верхнему и нижнему воротнику растрачивают швом шириной 0,1 cm.

4.3.3.5 При втачивании воротника в горловину куртки одновременно втачивают вешалку в виде петли на уровне середины спинки. Длина вешалки в готовом виде 7,0 cm.

4.3.3.6 Рукава втачивают в закрытые проймы швом шириной 1,0 cm. Низ куртки и рукавов обтачивают подкладкой с утепляющей прокладкой и по низу куртки прокладывают отделочную строчку на расстоянии 2,0 cm.

4.3.3.7 Боковые прорезные карманы в рамку с клапаном на одну обтачку выполняют строго по намелке с лицевой стороны, затем прокладывают отделочные строчки на 0,4-0,5 cm от края над клапаном.

4.3.3.8 На планке для застегивания клапанов накладных карманов по оси симметрии располагается петля длиной 2 cm на расстоянии 1,0 cm от нижнего края планки.

4.3.3.9 Длина хлястиков на рукавах в готовом виде 17 cm и ширина 4.5 cm. Хлястик пристегивается на одну петлю и одну форменную пуговицу.

4.3.3.10 Ширина внутреннего накладного кармана на подкладке 14,5 cm, длина кармана на подкладке 18,0 cm.

4.3.3.11 Окончательная отделка. На полочке куртки по шву соединения застежки и клапанах производят отделочные строчки согласно модели, затем намечают по лекалу месторасположение петли и обметывают петли, соответственно расположению петель пришивают пуговицы.

Допускается изменение модели по желанию заказчика – например: по длине изделия, место расположения кармана, длина кокетки и т.д. строго по настоящему стандарту.

4.4 Основные требования к изготовлению

4.4.1 Допуск к раскрою деталей - по ГОСТ- 19902.

4.4.2 Классификация и виды стежков, строчек, швов– по ГОСТ- 12807.

4.4.3 Определение сортности – по ГОСТ 11259.

4.4.4 Спецификация деталей приведена в приложении В.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ – 19159, ГОСТ ИСО 3637

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
O'ZIY ETISH BOSHQARMASI

4.5.2 На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan».

4.6 Упаковка- по ГОСТ 19159

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

5.2 Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

5.3 К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

5.4 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

5.5 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

5.6 Образующиеся от технологического оборудования в процессе работы вредные производственные факторы: шум, температура должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам согласно СанПиН 0325, СанПиН 0324.

5.7 Рабочие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с требованиями КМК 2.09.04

6 Правила приёмки — по ГОСТ 24782

7 Методы контроля — по ГОСТ 4103

8 Транспортирование и хранение — по ГОСТ 19159

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых курток требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 Срок хранения курток 2 года со дня изготовления.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH V
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение А
(обязательное)

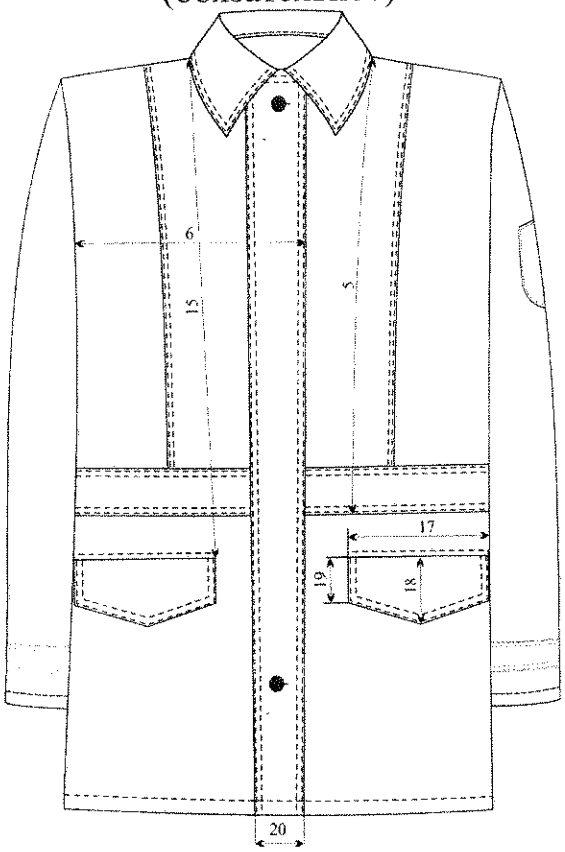


Рисунок 3

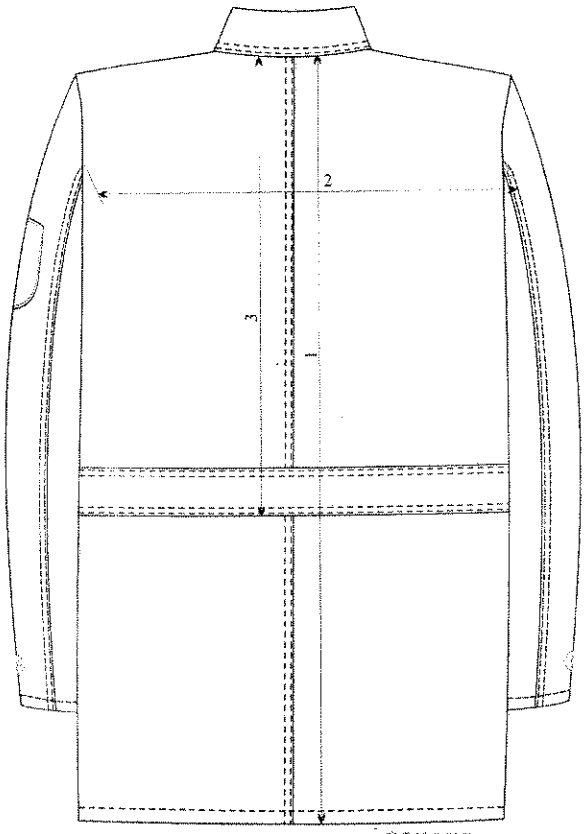


Рисунок 4

STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
... ETISH BOSHQARMASI

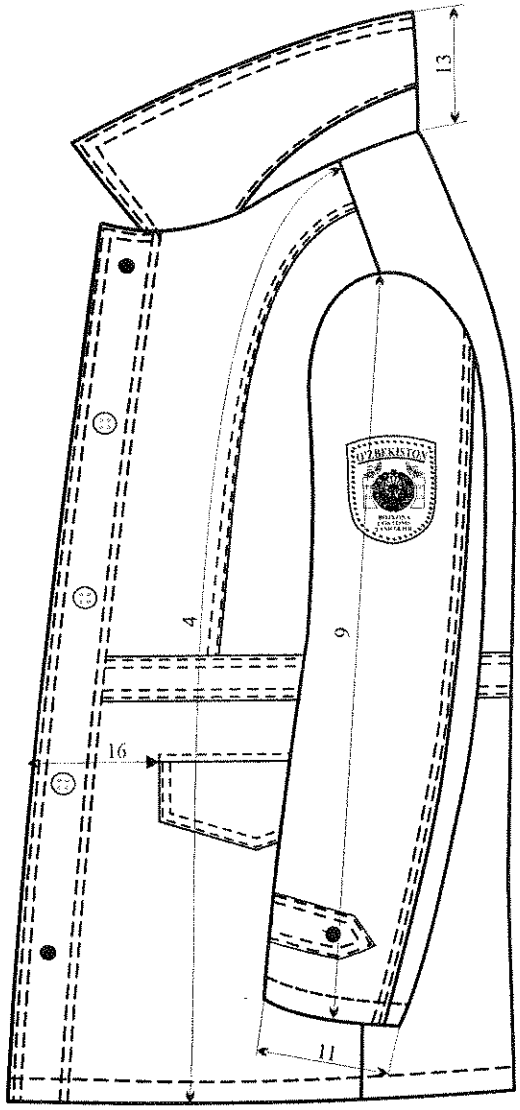


Рисунок 5

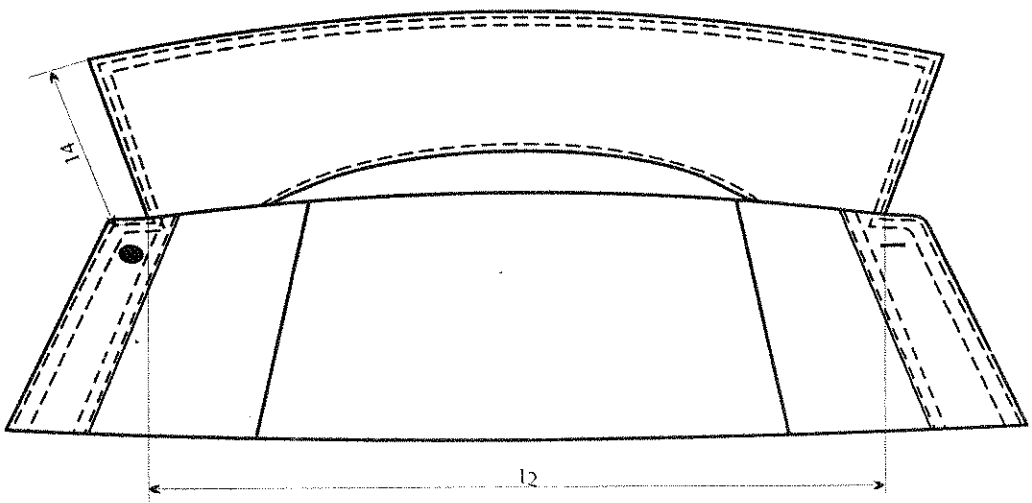


Рисунок 6

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI

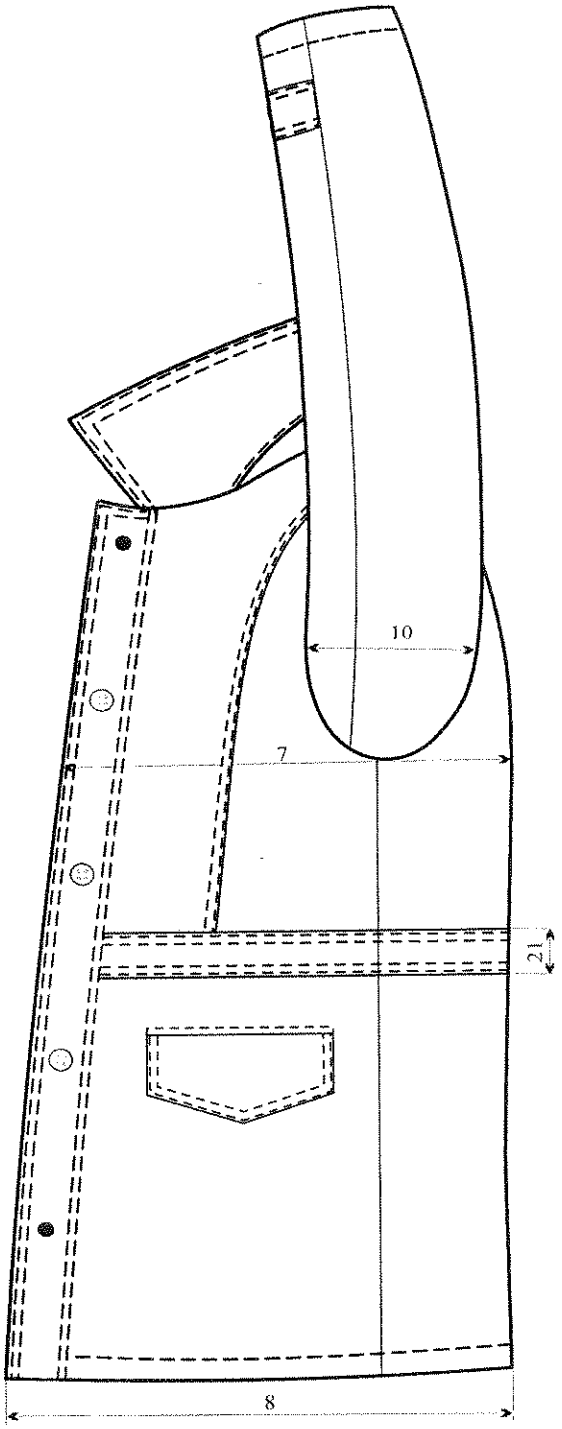


Рисунок 7

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение В
(справочное)

Спецификация деталей куртки

№	Наименование деталей	Кол-во лекал	Кол-во кроя
1	2	3	4
	Из тканей верха		
1	Спинка	1	2
2	Полочка	1	2
3	Бочок полочки	1	2
4	Нижняя часть полочки	1	2
5	Верхняя часть рукава	1	2
6	Нижняя часть рукава	1	2
7	Воротник верхний	1	1
8	Воротник нижний	1	2
9	Полустойка	1	2
10	Хлястик рукава	1	4
11	Подборт	1	2
12	Росток	1	1
13	Отделочная планка борта	1	2
14	Кулиска	1	1
15	Клапан бокового кармана	1	4
16	Подзор бокового кармана	1	2
17	Обтачки бокового кармана	1	2
18	Полоска для застежки клапана	1	2
19	Вешалка	1	1
	Из подкладочных тканей		
20	Спинка	1	1
21	Полочка	1	2
22	Верхний рукав	1	2
23	Нижний рукав	1	2
24	Вставка для подборта под супатную застежку	1	1
25	Накладной грудовой внутренний карман	1	1
	Из прокладочной ткани		
26	Прокладка верхнего воротника	1	1
27	Прокладка нижнего воротника	1	1
28	Прокладка стойки	1	3
29	Прокладка подборта	1	2
30	Долевик под разрез бокового кармана	1	2

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

1	2	3	4
31	Прокладка обтачки бокового кармана в рамку	1	2
32	Прокладка в хлястики	1	2
33	Прокладка под петли бокового клапана	1	2
Из прокладочного материала - синтепона			
34	Спинка	1	2
35	Полочка	1	2
36	Верхняя часть рукава	1	2
37	Нижняя часть рукава	1	2
38	Воротник	1	1
Из ткани карманной			
39	Мешковина бокового кармана с клапаном	1	2

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Библиографические данные

ОКС 61.020 **ОКП 857300**

Ключевые слова:

Одежда форменная, изделия швейные, куртки женские, размерные признаки, система стандартов безопасности, типовые фигуры, таблица измерений, внешний вид, полочка, спинка, рукав, воротник, синтепон, технический рисунок, лекала, материалы и фурнитура, основные требования к изготовлению, способы обработки, маркировка и упаковка, правила приёмки, транспортирование и хранение.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O'z DSt 3455 :2017

Лист регистрации изменений

Изм	Номер листов (страниц)				Всего листов	№ Докумен-та	Входящий № сопро-водитель-ного документа	Подпись	Дата
	Изменен-ных	Заменен-ных	Новых	Аннулиро-ванных					

O'z DSt 8155:2017

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНО:

Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Юнусов С.З.**

«___» сентября 2016 г.

М.П.

Проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель

_____ **проф. Камилова Х.Х.**

сентября 2016 г.

М.П.

Зав. кафедрой "Дизайн костюма" Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Вахидова У.А.**

«___» сентября 2016 г.

М.П.

Доцент кафедры "Дизайн костюма" Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Юнусходжаева Х.М.**

«16» сентября 2016

М.П.

Старший преподаватель кафедры "Дизайн костюма" Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Мирталипова Н.Х.**

«___» сентября 2016 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМТС ГТК Республики Узбекистан

_____ **Алиходжаев К.Б.**

«___» сентября 2016 г.

М.П.

Старший инспектор за счет начальника отдела вещевого обеспечения УМТС ГТК Республики Узбекистан

_____ **Турдиев Х.Т.**

«21» сентября 2016 г.

М.П.

Старший инспектор отдела вещевого обеспечения УМТС ГТК Республики Узбекистан

_____ **Турсунова Л.З.**

«21» сентября 2016 г.

М.П.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан

_____ **Саидалиев С.С.**

«___» октября 2016г.

М.П.

O'ZSTANDART AGENTLIGI STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI