O‘z DSt 3154 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Блузы форменные женские для сотрудниц Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:

- Государственным Таможенным Комитетом Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН: в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство “Узстандарт”)

от «10» 02 2017 г. № 08-119

3 При разработке настоящего стандарта применена система ГОСТ ИСО 3637-2004 “Межгосударственный стандарт. Обозначение размеров одежды. Верхняя одежда для жещин и девочек“

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ:

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству “Узстандарт”

O'z DSt 3154 :2017

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Классификация	2
4 Техническое требование	7
5 Требования безопасности и охраны окружающей среды	14
6 Правила приёмки	14
7 Методы контроля	14
8 Транспортирование и хранение	14
9 Гарантии изготовителя	14
10 Приложение А	15
Приложение В	18
11 Библиографические данные	19
Лист регистрации изменений	20
Информационные данные	21

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O'z DSt 3154 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА

Ўзбекистон Республикаси Давлат Божхона Қўмитаси ходимлари учун аёллар формали блузкалари
УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Блузы форменные женские для сотрудниц Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Women's uniform blouses for SCC employeers of the Republic of Uzbekistan
THE GENERAL REQUIREMENTS

Дата введения с «14» 02 2017 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на блузы форменные женские (далее по тексту – блузы женские), предназначенные для сотрудниц Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

МТП-2-2011 Специальный Технический Регламент «О безопасности одежды верхней для военнослужащих»

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007- 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ ИСО 3637-2004 Межгосударственный стандарт. Обозначение

O'ZSTANDART AGENTLIGI
6171 son bilan
«10» 02 2017 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

размеров одежды. Верхняя одежда для жещин и девочек

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 11259-79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности

ГОСТ 11518-88 Ткани сорочечные из химических нитей и смешанной пряжи. Общие технические условия

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 21219-88 Изделия ведомственного назначения. Допуски при раскрое деталей белья, санитарно-госпитальной одежды и постельных принадлежностей

ГОСТ 23167-91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 24782-90 Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции

ГОСТ 25441-90 Полотна клееные прокладочные. Общие технические условия

O’z DSt 1.17:1999 СС РУз Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

СанПиН 0325-16«Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах»

СанПиН 0324-16«Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений»

КМК 2.09.04-98 «Административные и бытовые здания предприятия»

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Классификация

3.1 Блузы женские в зависимости от назначения и внешнего вида должны изготовляться двух типов:

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
MARKAZI

А –блузы с поясом, стянутым по боковым сторонам эластичными лентами, полочки с верхними накладными карманами с клапанами, спинка с кокеткой, в области плечевых швов по две шлевки, рукава длинные с манжетами, воротник — отложной с отрезной стойкой (рисунок 1,3);

$А_1$ - в отличие от типа А – с короткими рукавами с манжетами для жаркого времени года (рисунок 2,4).

Блузы женские (рисунок 1-4) по размерам должны изготовляться на типовые фигуры первой, второй, третьей полнотных групп сотрудниц Государственного Таможенного Комитета (таблица 1-3), предусмотренные ГОСТ 23167, по обхвату груди с 84 по 128cm размер, по росту 146 по 176cm.

3.2 Пример записи продукции при заказе и в другой документации: “Блузы форменные женские для сотрудниц Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан O’z DSt_____:201_”.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Тип А

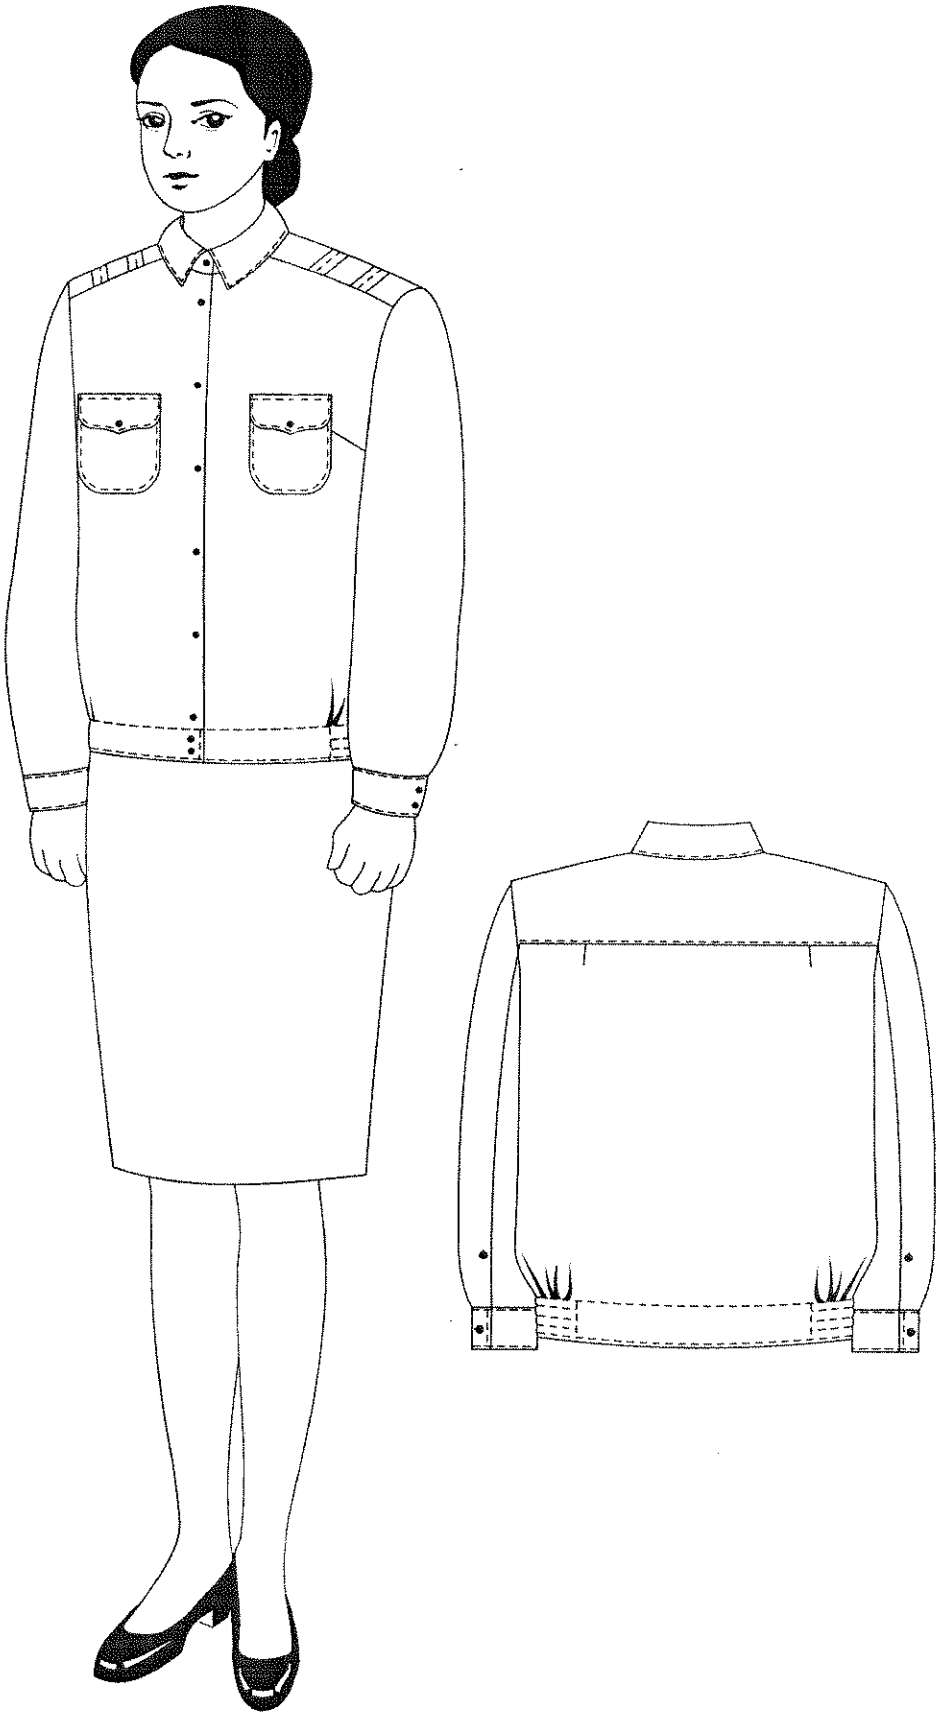


Рисунок 1 Блузы женские с длинным рукавом

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Тип А1

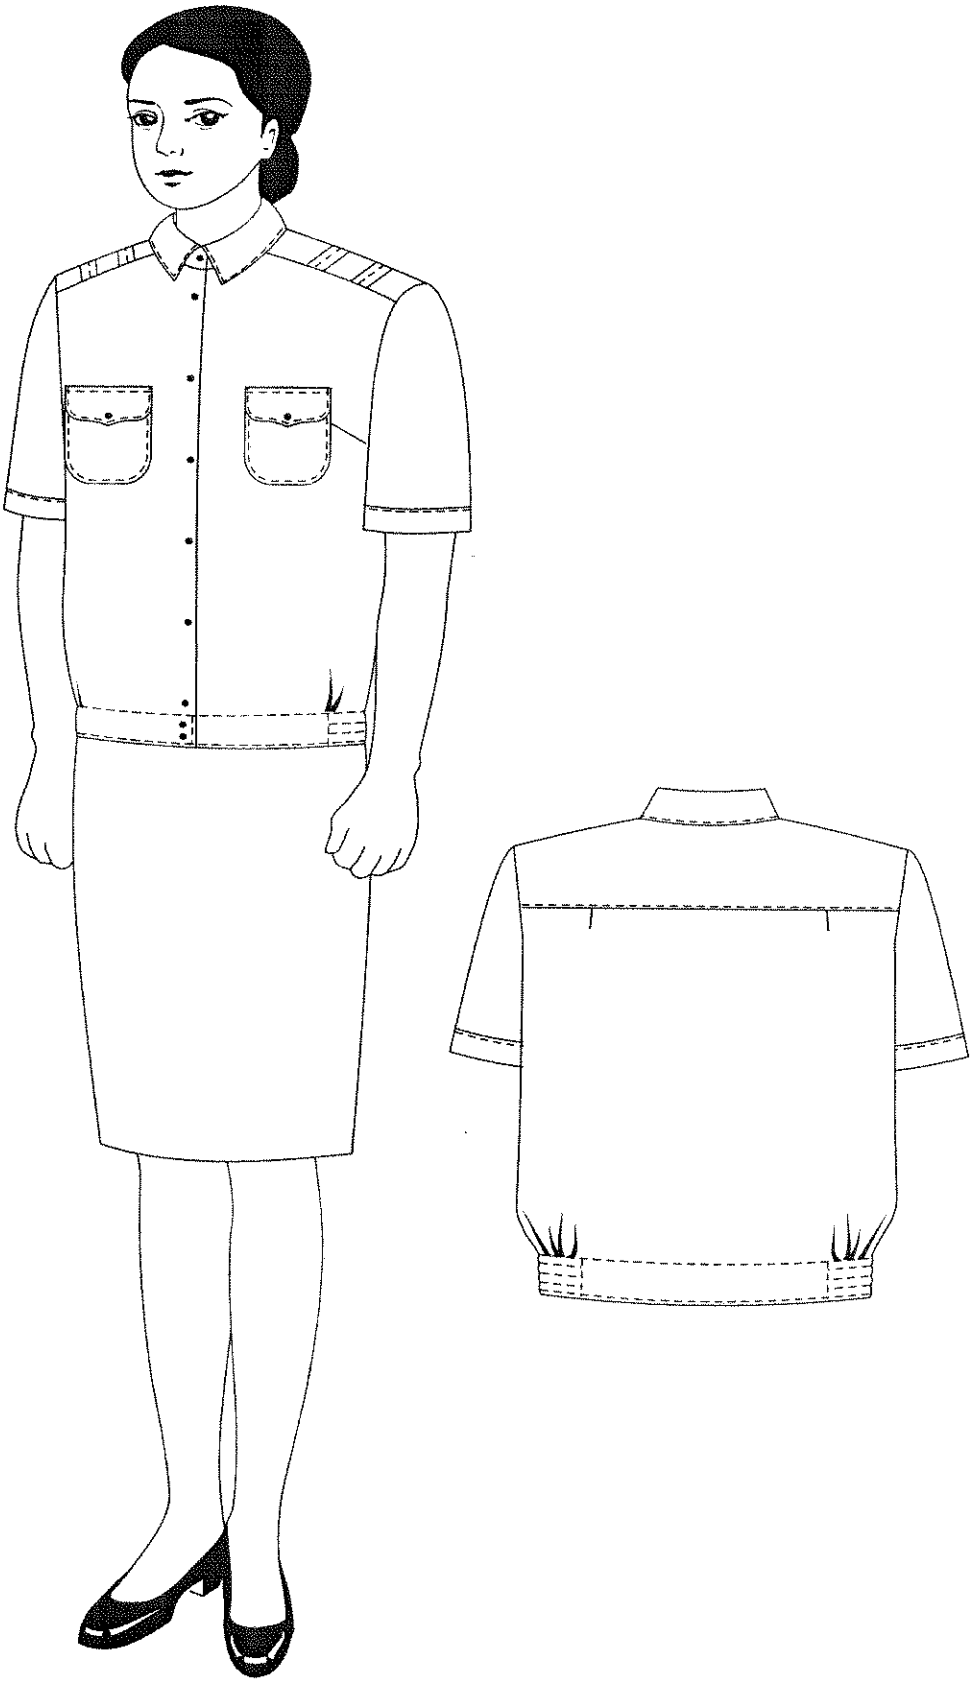


Рисунок 2 Блузы женские с коротким рукавом

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Тип А

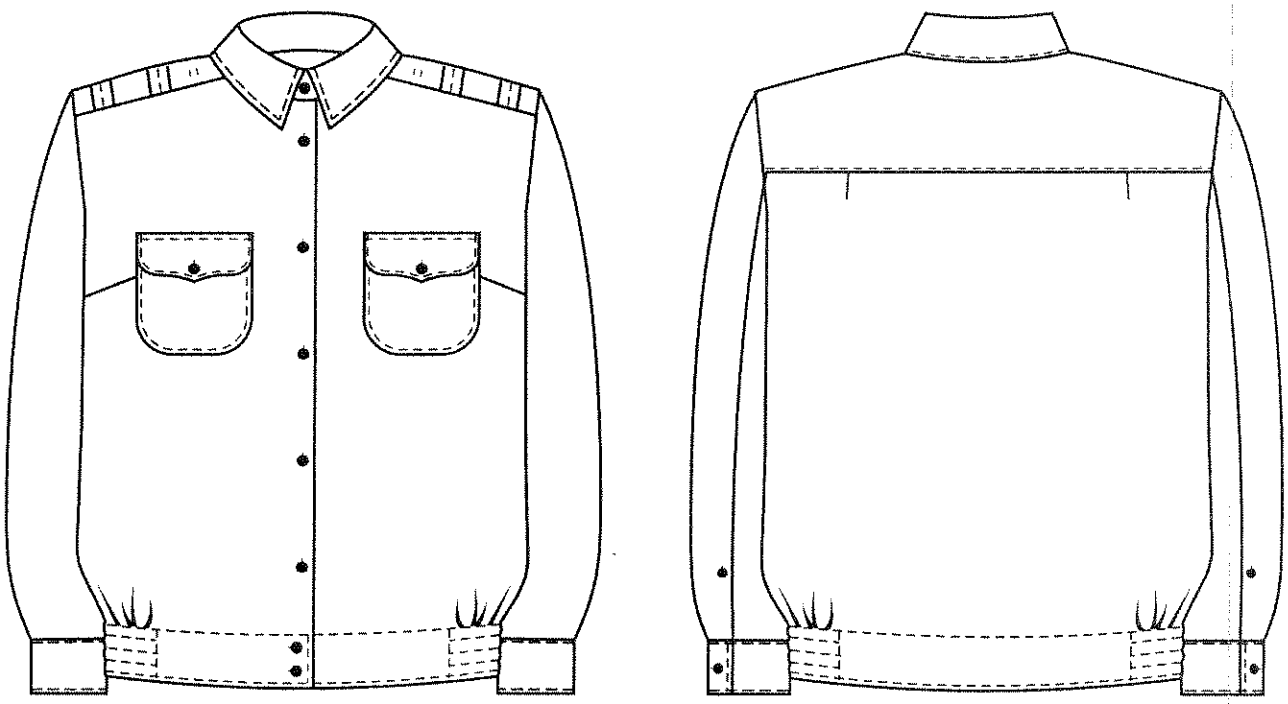


Рисунок 3 Технический рисунок блузы женской с длинным рукавом

Тип А1

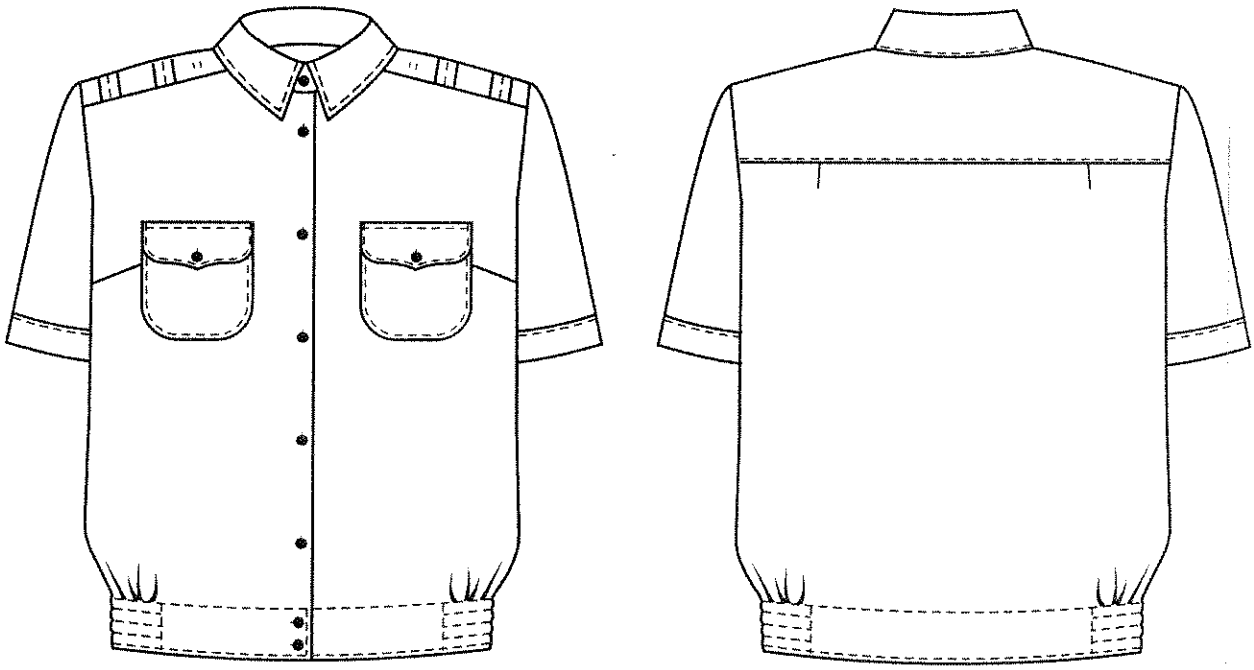


Рисунок 4 Технический рисунок блузы женской с коротким рукавом

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
TADBIQ ETISH BOSHQARMASI

Размерные признаки типовых фигур военнослужащих

Таблица 1

Рост типовой фигуры	Интервал роста	Условное обозначение роста
146	От 143 до 149 включ.	1
152	От 149 до 155 включ.	2
158	От 155 до 161 включ.	3
164	От 161 до 167 включ.	4
170	От 167 до 173 включ.	5
176	От 173 до 179 включ.	6

Таблица 2

Обхват груди типовой фигуры	Интервал обхвата груди	Условное обозначение размера	Обхват груди типовой фигуры	Интервал обхвата груди	Условное обозначение размера
84	От 82 до 86 включ.	42	108	От 106 до 110 включ.	54
88	От 86 до 90 включ.	44	112	От 110 до 114 включ.	56
92	От 90 до 94 включ.	46	116	От 114 до 118 включ.	58
96	От 94 до 98 включ.	48	120	От 118 до 122 включ.	60
100	От 98 до 102 включ.	50	124	От 122 до 126 включ.	62
104	От 102 до 106 включ.	52	128	От 126 до 130 включ.	64

Таблица 3

№ полнотной группы	Обхват груди, см											
	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
	Обхват шеи, см											
	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
	Обхват бедер, см											
1.	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
2.	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
3.	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140

4 Технические требования

4.1 Блузы женские должны соответствовать требованиям технического регламента МТП-2, настоящего стандарта и изготовляется промышленным методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцам-эталонам по O'z DSt 1.17, утвержденными в установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры

Измерения готовых блуз должны соответствовать указанным в таблице 4 и на рисунках 5-13 в Приложении А

O'ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BOSHQARMASI

4.3 Характеристики

4.3.1 Требования назначения

4.3.1.1 Блузы женские типов А, $А_1$ - с поясом, стянутым по боковым сторонам эластичными лентами, с застежкой до низа на восемь пуговиц: одна - на стойке воротника, пять – на полочке, две – на поясе. Воротник сорочечный с отрезной стойкой, обработанный методом прямого дублирования, с отделочной строчкой.

Полочки с вытачками из боковых швов, с верхними накладными карманами с клапанами, застегивающимися на пуговицу. Спинка – с двойной кокеткой и двумя складками, расположенными в шве притачивания кокетки. В блузах для крепления погон в области плечевых швов по две шлевки и обметаны по две петли на расстоянии (11,0±0,2) cm и (12,0±0,2) cm от шва втачивания рукава.

По воротнику, отрезной стойке, клапанам карманов проложена отделочная строчка на 0,2-0,3 cm от края.

4.3.1.2 Блузы женские типа А – с длинными рукавами с притачными манжетами с закругленными концами, застегивающимися на пуговицы. По шву притачивания манжет на верхних частях рукавов заложены по две складки в сторону локтевого шва рукава. Внизу рукавов шлицы, застегивающиеся на пуговицу. По манжетам проложена отделочная строчка на 0,1-0,2 cm от края.

Блузы женские типа $А_1$ - с короткими рукавами с цельновыкроенной отделочной планкой по низу шириной 3,0 cm.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица 4

ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ В ГОТОВОМ ВИДЕ.
БЛУЗКА ЖЕНСКАЯ ДЛЯ СОТРУДНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РУЗ

№	Наименование измерения	Полнотная группа	Рост	Обхват шеи, cm												Допускаемое отклонение (+,-),cm
				34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
				Обхват груди, cm												
				84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
1	Длина спинки от шва притачивания воротника и кокетки до низа	1,2,3	146	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	1.0
			152	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	
			158	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
			164	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	
			170	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	
			176	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	
2	Длина кокетки по середине	1,2,3	146-176	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.3
3	Ширина спинки по шву притачивания кокетки	1,2,3	146-176	38.2	39.2	40.2	41.2	42.2	43.2	44.2	45.2	46.2	47.2	48.2	49.2	0.5
4	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта	1,2,3	146	51.4	52.0	52.6	53.2	53.8	54.4	55.0	55.6	56.2	56.8	57.4	58.0	1.0
			152	53.4	54.0	54.6	55.2	55.8	56.4	57.0	57.6	58.2	58.8	59.4	60.0	
			158	55.4	56.0	56.6	57.2	57.8	58.4	59.0	59.6	60.2	60.8	61.4	62.0	
			164	57.4	58.0	58.6	59.2	59.8	60.4	61.0	61.6	62.2	62.8	63.4	64.0	
			170	59.4	60.0	58.6	61.2	61.8	62.4	63.0	63.6	64.2	64.8	65.4	66.0	
			176	61.4	62.0	58.6	63.2	63.8	64.4	65.0	65.6	66.2	66.8	67.4	68.0	
5	Ширина полочки в самом узком месте в застегнутом виде	1,2,3	146-176	33.8	34.8	35.8	36.8	37.8	38.8	39.8	40.8	41.8	42.8	43.8	44.8	0.5

O'ZSTANDART AGENTLIGI
O'ZBEKISTON MILLIY STANDARTLASHTIRISH INSTITUTI
TOSHKENT, DAFLA 1

6	Ширина блузы на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта	1,2,3	146-176	49.0	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	1.0
7	Расстояние от угла плечевого шва и горлозины до переднего угла клапана	1,2,3	146-176	13.2	14.0	14.8	15.6	16.4	17.2	18.0	18.8	19.6	20.4	21.2	22.0	0.3
8	Длина клапана по шву притачивания	1,2,3	146-176	10.5	11.0	11.0	11.0	11.5	11.5	11.5	12.0	12.0	12.0	12.5	12.5	0.3
9	Ширина клапана по середине	1,2,3	146-176	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	0.2
10	Ширина клапана в концах	1,2,3	146-176	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.2
11	Расстояние от края борта до кармана с клапаном	1,2,3	146-176	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7	8.0	8.3	8.6	8.9	9.2	0.3
12	Длина кармана под клапаном по середине	1,2,3	146-176	10.8	11.3	11.3	11.3	11.8	11.8	11.8	12.3	12.3	12.3	12.8	12.8	0.3
	Длина рукава с манжетой в блузах типа А	1,2,3	146	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	1.0
			152	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
			158	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	57.0	
			164	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	
			170	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	61.0	
			176	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	
	A_1	1,2,3	146	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	0.5
			152	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	
			158	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	
			164	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	
			170	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	
			176	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	

O'ZSTANDART AGENTLIGI
MAZORATLIK MUHOFIZLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
LOBIY KITOB HOSILASIDIR

4.3.2 Требования к материалам и покупным изделиям.

4.3.2.1 Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297.

4.3.2.2 Блузы женские должны изготовляться из материалов, указанных в таблице 5.

Материалы, применяемые для изготовления блуз женских

Таблица 5

Наименование материала	Обозначение стандартов	Назначение материала
1	**2**	**3**
1. Ткань сорочечная белого цвета	ГОСТ 11518	Для изготовления блуз типов $АА_1$, предназначенных для ношения с выходной формой одежды
2. Ткань сорочечная различной цветовой гаммы	ГОСТ 11518	Для изготовления блуз типов А, $А_1$, предназначенных для ношения при повседневной форме одежды
3. Ткань клеевая прокладочная	ГОСТ 25441	Для прокладки клапанов и обтачек пояса в блузах типов А, $А_1$ в манжеты блуз типа А. Для прокладки в отлет и стойку воротника блузки.
4. Пуговицы пластмассовые (аминопластовые) в цвет основной ткани плоские с двумя отверстиями, диаметром 11 mm	По действующей нормативной документации	Для застегивания стойки воротника, полочек, клапанов карманов блуз; для пристегивания погон. Для застегивания манжет блузки типов А.
5. Нитки хлопчатобумажные и синтетические в цвет основной ткани	ГОСТ 6309	Для стачивания деталей блузки и обметывания срезов. Для пришивания пуговиц. Для отделочных строчек и обметывания петель
6. Лента эластичная	По действующей нормативной документации	Для стягивания пояса блузки

Примечания:

1. По согласованию с потребителем допускается применение других материалов и фурнитуры, по действующим нормативным документациям при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим санитарно-гигиеническим нормам.

2.Пуговицы для застегивания блуз женских должны быть термостойкими.

4.3.3 Конструктивные требования

4.3.3.1 Воротники обрабатывают методом прямого дублирования с применением прокладочного материала с односторонним точечным покрытием.

© ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Отлет воротника обтачивают на расстоянии 0,2 cm от срезов второго слоя прокладки, выворачивают на лицевую сторону, выправляют швы и приутюживают. Затем прокладывают отделочную строчку. При соединении отлета воротника со стойкой строчку прокладывают на расстоянии 0,1cm от верхнего среза прокладки стойки.

4.3.3.2 Притачивание кокетки к спинке производят одной или двумя строчками. Для крепления погон на кокетке спинки в плечевые швы втачивают по две шлевки: первую – на расстоянии 1,5 cm от шва втачивания рукава, вторую – на расстоянии 4,0 cm от внутреннего края первой шлевки; длина шлевок (3,0 ± 0,2) cm, ширина - (2,0 ± 0,2) cm.

4.3.3.3 В блузах типа А1 срез низа рукавов дважды загибают на изнаночную сторону на ширину отделочной планки 3,0 cm и прострачивают по лицевой стороне на расстоянии 0,5÷0,6 cm от сгиба. Край рукава отгибают на лицевую сторону, образуя отделочную планку.

4.3.3.4 Манжеты обрабатывают методом прямого дублирования одним слоем клеевой ткани или прокладывают один слой прокладочной ткани. Настрачивание прокладки и обтачивание манжет производят параллельно краю манжет, притачивание манжет к рукаву производят одной строчкой.

4.3.3.5 В блузах А на верхних частях рукавов в швах притачивания манжет закладывают по две складки в сторону локтевого шва, первая складка от края шлицы на расстоянии 2,5±0,1cm, вторая от первой 2,5±0,1cm. Длина рукавной шлицы от закрепки до шва притачивания манжеты 11,0±0,5cm. Ширина обтачек шлиц 1,5±0,2cm.

4.3.3.6 По краю кокетки, воротника, стойки, клапанов карманов, поясов проложена отделочная строчка на расстоянии 0,2 -0,3 cm от края.

4.3.3.7 Количество рядов эластичной ленты в боковой части пояса - четыре.

4.3.3.8 По лекалам намечают место расположение петель и обметывают петли, соответственно расположению петель пришивают пуговицы.

Допускается изменение способов технологической обработки строго по настоящему стандарту.

4.4 Основные требования к изготовлению

4.4.1 Допуски к раскрою - по ГОСТ 21219.

4.4.2 Классификация и виды стежков, строчек и швов - по ГОСТ 12807.

4.4.3 Определение сортности - по ГОСТ 11259.

4.4.4 Спецификация деталей приведена в приложении В.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка - по ГОСТ 19159, ГОСТ ИСО 3637.

4.5.2 На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan».

4.6 Упаковка по ГОСТ 19159.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

5.2 Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

5.3 К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

5.4 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

5.5 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007

5.5.6 Образующиеся от технологического оборудования в процессе работы вредные производственные факторы: шум, температура должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам согласно СанПиН 0325, СанПиН 0324.

5.7 Рабочие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с требованиями КМК 2.09.04

6 Правила приёмки — по ГОСТ 24782

7 Методы контроля — по ГОСТ 4103

8 Транспортирование и хранение — по ГОСТ 19159

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых блуз требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 Срок хранения готовых блуз 2 года со дня изготовления.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLA
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение А
(обязательное)

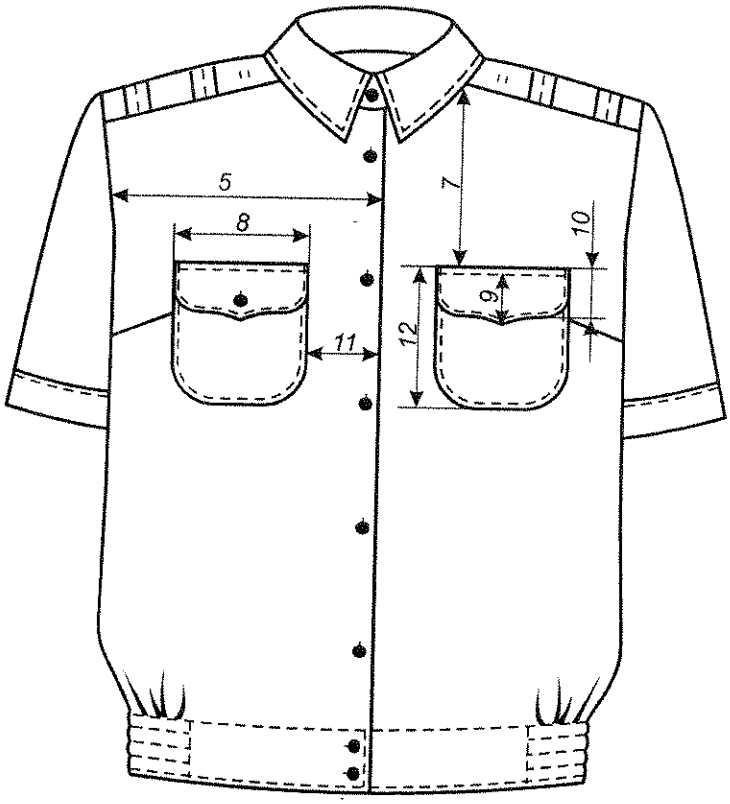


Рисунок 5

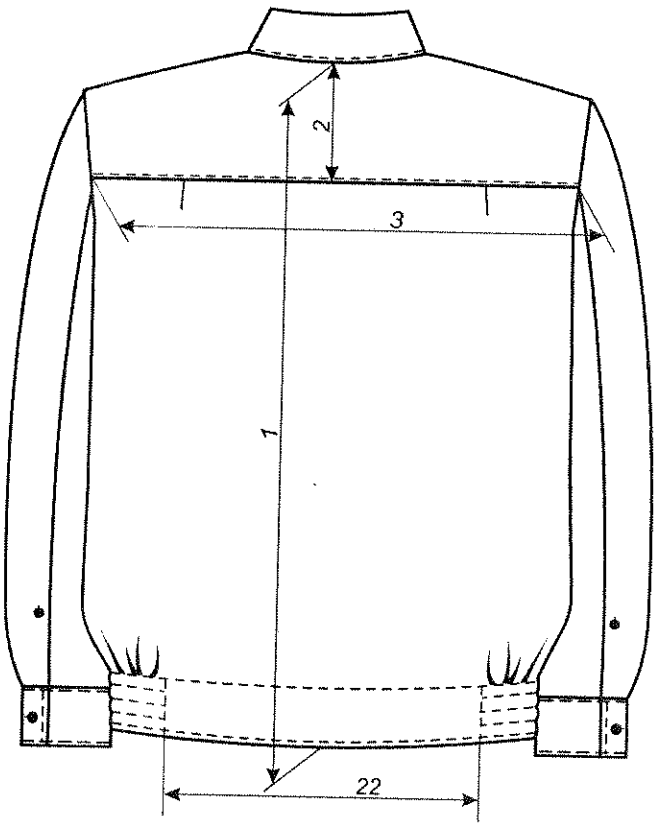


Рисунок 6

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH DEPARTAMENTI

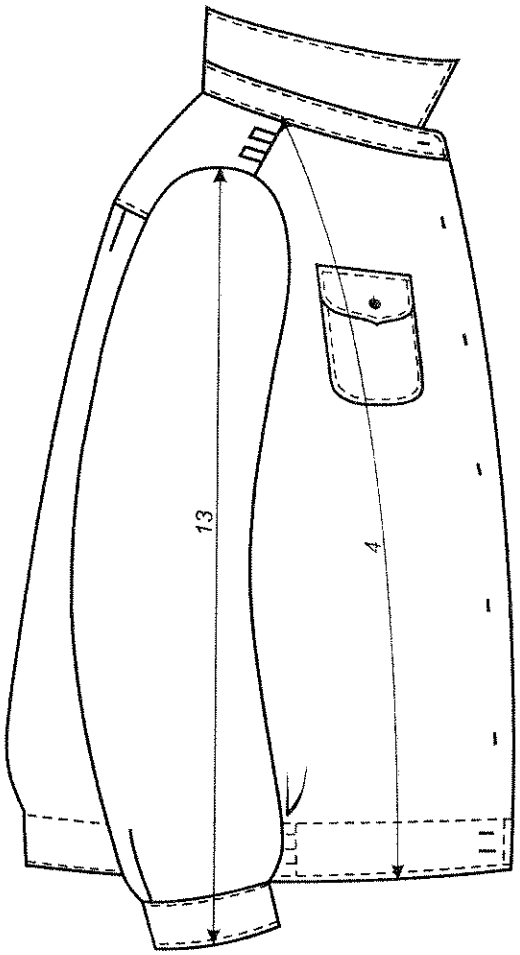


Рисунок 7

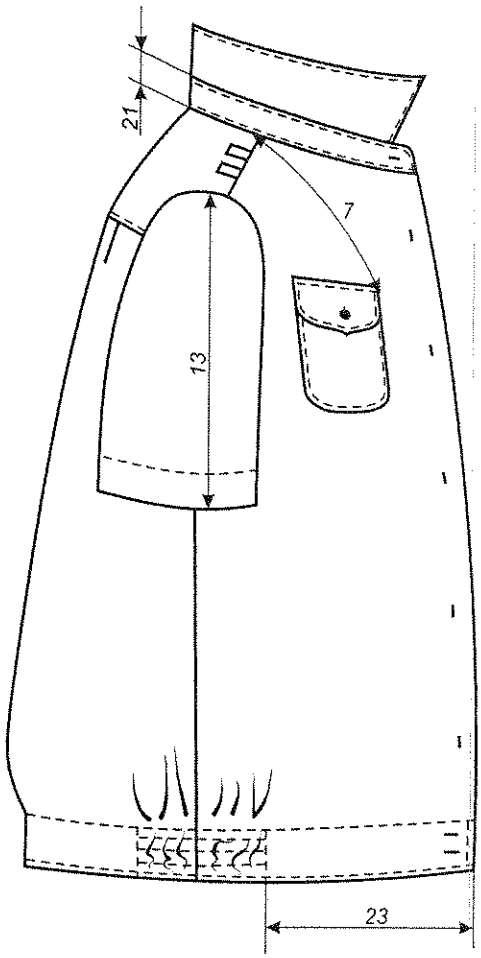


Рисунок 8

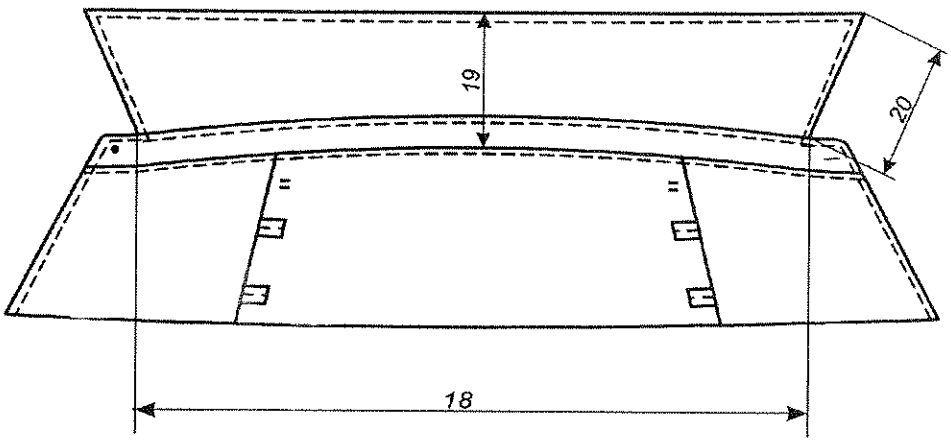


Рисунок 9

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH DOKUMENTI

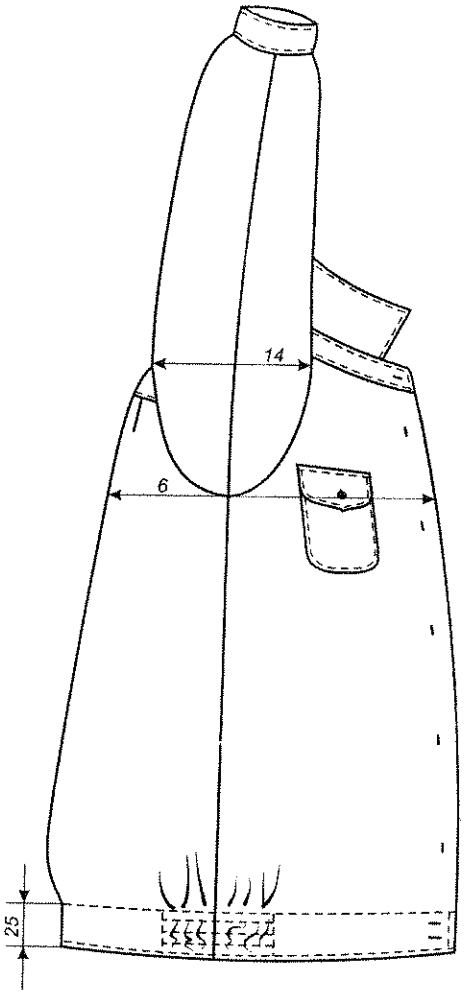


Рисунок 10

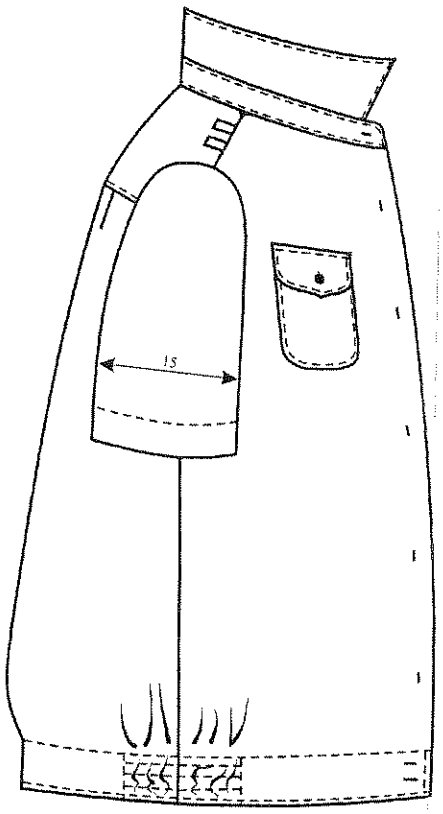


Рисунок 11

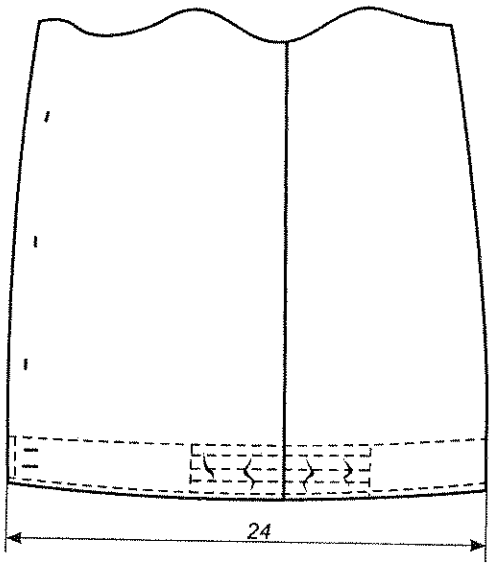


Рисунок 12

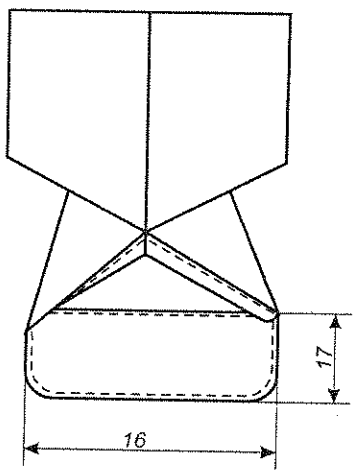


Рисунок 13

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
ЎЗДЕВ Etalon hujjatlari

Приложение В
(справочное)

Спецификация деталей блуз женских

№	Наименование деталей	Кол-во лекал	Кол-во кроя
1	2	3	4
Из основной ткани			
1	Спинка	1	1
2	Кокетка спинки	1	2
3	Полочка	1	2
4	Рукава	1	2
4а	Верхняя часть рукава	1	2
4б	Нижняя часть рукава	1	2
5	Рукава (для блузок типа A_1)	1	2
5а	Верхняя часть рукава (для сорочек типа A_1)	1	2
5б	Нижняя часть рукава (для блузок типа A_1)	1	2
6	Воротник	1	2
7	Стойка	1	2
8	Карман	1	2
9	Клапан	1	4
10	Манжета (для блузок типа А)	1	4
11	Обтачка шлиц рукавов (для блузок типа А)	1	2
12	Обтачка пояса полочки	1	2
13	Обтачка пояса спинки	1	1
14	Шлевка	1	4
Из прокладочного материала			
15	Прокладка отлета воротника	1	2
16	Прокладка стойки	1	1
17	Прокладка манжеты (для блузок типа А)	1	2
18	Прокладка клапана	1	2

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Библиографические данные

ОКС **61.020** **ОКП 857700**

Ключевые слова:

Одежда форменная, изделия швейные, блузы женские, размерные признаки, система стандартов безопасности, типовые фигуры, таблица измерений, внешний вид, полочка, спинка, рукав, воротник, технический рисунок, лекала, материалы и фурнитура, основные требования к изготовлению, способы обработки, маркировка и упаковка, правила приёмки, транспортирование и хранение.

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O‘z DSt 3154 :2017

Лист регистрации изменений

Изм	Номер листов (страниц)				Всего листов	№ Докумен-та	Входящий № сопро-водитель-ного документа	Подпись	Дата
	Изменен-ных	Заменен-ных	Новых	Аннулиро-ванных					

O‘z DSt 3154 :2017

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНО:

Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Юнусов С.З.**

«__» _____ 2016 г.

М.П.

Проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель

_____ **проф. Камилова Х.Х.**

«__» _____ 2016 г.

М.П.

Зав. кафедрой “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Вахидова У.А.**

«__» _____ 2016 г.

М.П.

Доцент кафедры “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Юнусходжаева Х.М.**

«__» _____ 2016 г.

М.П.

Старший преподаватель кафедры “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Мирталипова Н.Х.**

«__» _____ 2016 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМТС ГТК Республики Узбекистан

_____ **Алиходжаев К.Б.**

«22» сентября 2016 г.

М.П.

Старший инспектор за счет начальника отдела вещевого обеспечения УМТС ГТК Республики Узбекистан

_____ **Турдиев Х.Т.**

«21» сентября 2016 г.

М.П.

Старший инспектор отдела вещевого обеспечения УМТС ГТК Республики Узбекистан

_____ **Турсунова Л.З.**

«21» сентября 2016 г.

М.П.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан

_____ **Саидалиев С.С.**

«__» октября 2016г.

М.П.

O ‘ZSTANDART AGENTLIGI STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI