O'z DSt 3158 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Полевая камуфлированная форма летняя для офицеров Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

Ташкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:

- Государственным Таможенным Комитетом Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН: в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство “Узстандарт”)

от «10» 02 2017 г. № 05-119

3 При разработке настоящего стандарта применена система ГОСТ ИСО 3636-2004 “Межгосударственный стандарт. Обозначение размеров одежды. Верхняя одежда для мужчин и мальчиков“

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству “ Узстандарт”

O'z DSt 3158 :2017

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки.....	1
3	Классификация	3
4	Технические требования.....	6
5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	16
6	Правила приёмки	16
7	Методы контроля	16
8	Транспортирование и хранение.....	16
9	Гарантии изготовителя.....	16
10	Приложение А.....	17
	Приложение В.....	22
11	Библиографические данные	24
	Лист регистрации изменений.....	25
	Информационные данные.....	26

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH V.
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O‘z DSt 5158 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА

Ўзбекистон Республикаси Давлат Божхона Қўмитасининг шаходатланган ходимлари учун ёзги камуфляж дала формаси
УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Полевая камуфлированная форма летняя для офицеров Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Summer camouflaged field costume for SCC officers of Republic of Uzbekistan
THE GENERAL REQUIREMENTS

Дата введения с «14» 02 2017 г

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на полевую камуфлированную форму летнюю (далее по тексту – куртки, брюки), предназначенные для офицеров Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

МТП-2-2011 Специальный Технический Регламент «О безопасности одежды верхней для военнослужащих»

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007- 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

O'ZSTANDART AGENTLIGI
6975 son bilan
«10» 02 2017 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

ГОСТ ИСО 3636-2004 Межгосударственный стандарт. Обозначение размеров одежды. Верхняя одежда для мужчин и мальчиков

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 11259-79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности

ГОСТ 11600-75 Бумага для упаковывания текстильных материалов и изделий. Технические условия

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19902-89 Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования

ГОСТ 21790-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные. Общие технические условия

ГОСТ 23167-91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 24782-90 Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции

ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия

O’z DSt 1.17:1999 СС РУз Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

СанПиН 0325-16«Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах»

СанПиН 0324-16«Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений»

КМК 2.09.04-98 «Административные и бытовые здания предприятия»

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

O`ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

3 Классификация

3.1 Куртка, брюки (рисунок 1-3) по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры первой, второй, третьей полнотных групп офицеров Государственного Таможеного Комитета, предусмотренные ГОСТ 23167, по охвату груди с 84 по 128 cm размер, по росту 158 по 188 cm, указанным в таблице 1-3.

3.2 Пример записи продукции при заказе и в другой документации: ”Полевая камуфлированная форма летняя для офицеров Государственного Таможеного Комитета Республики Узбекистан O’z DSt_____:201_”.

O`ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

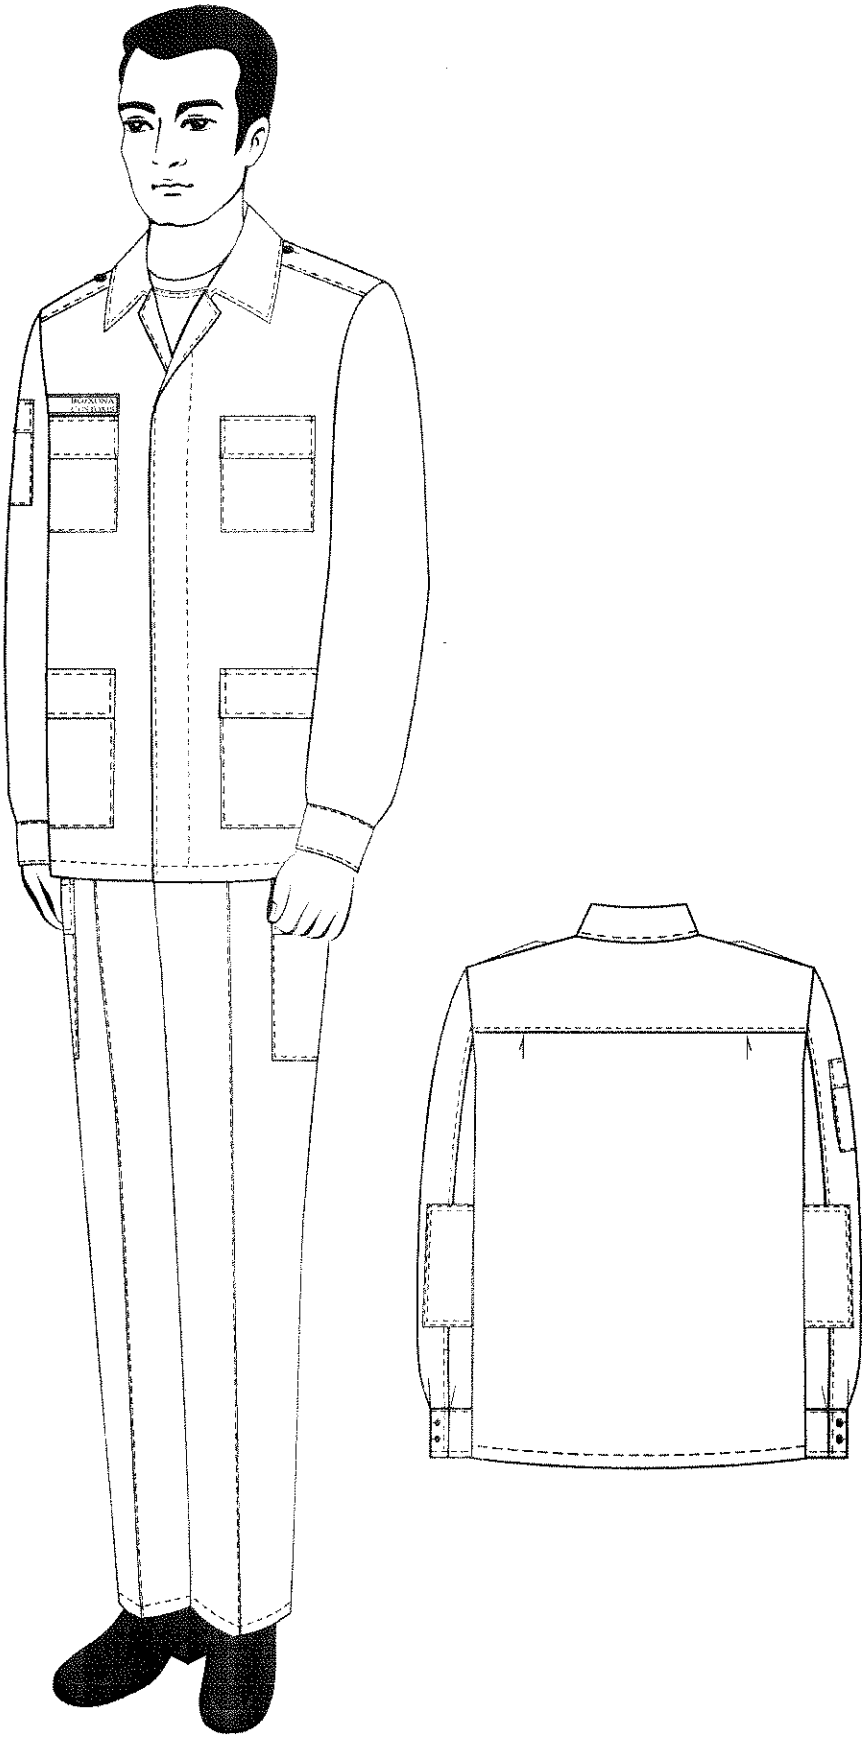


Рисунок 1 Куртки и брюки мужские форменные

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...DIY ETISH MARKAZI

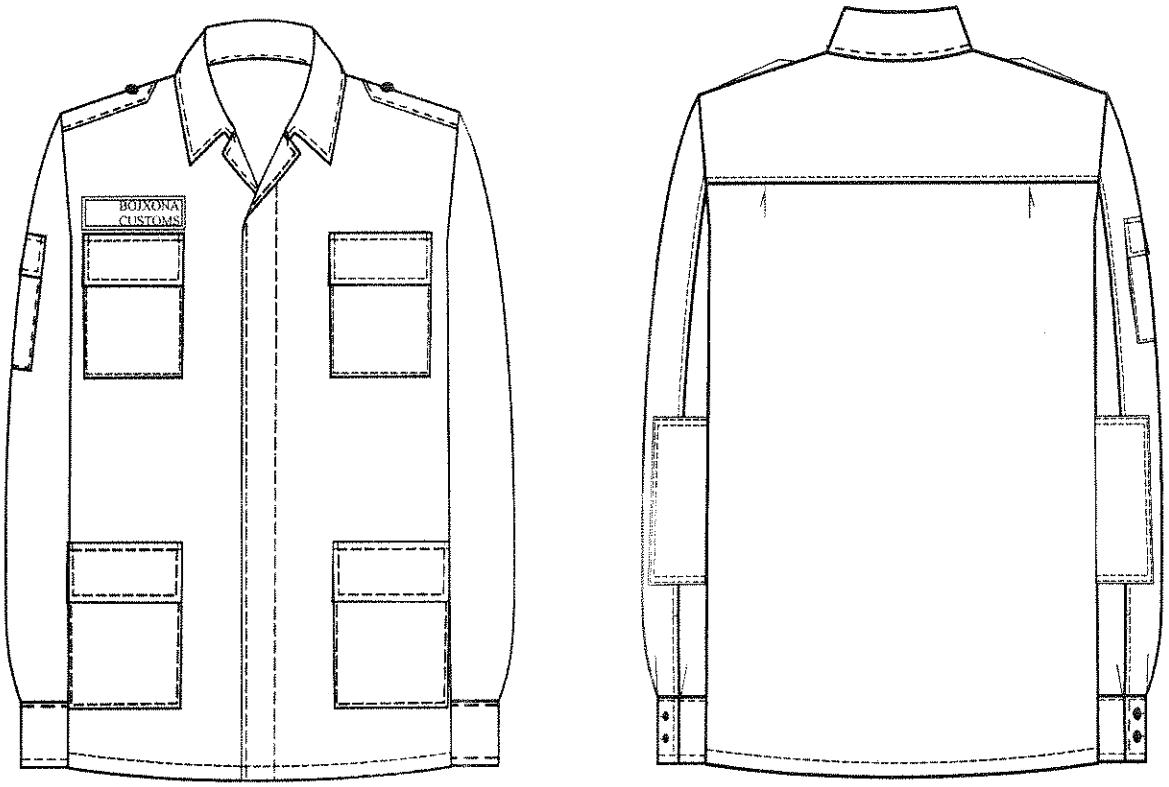


Рисунок 2 Технический рисунок мужской куртки

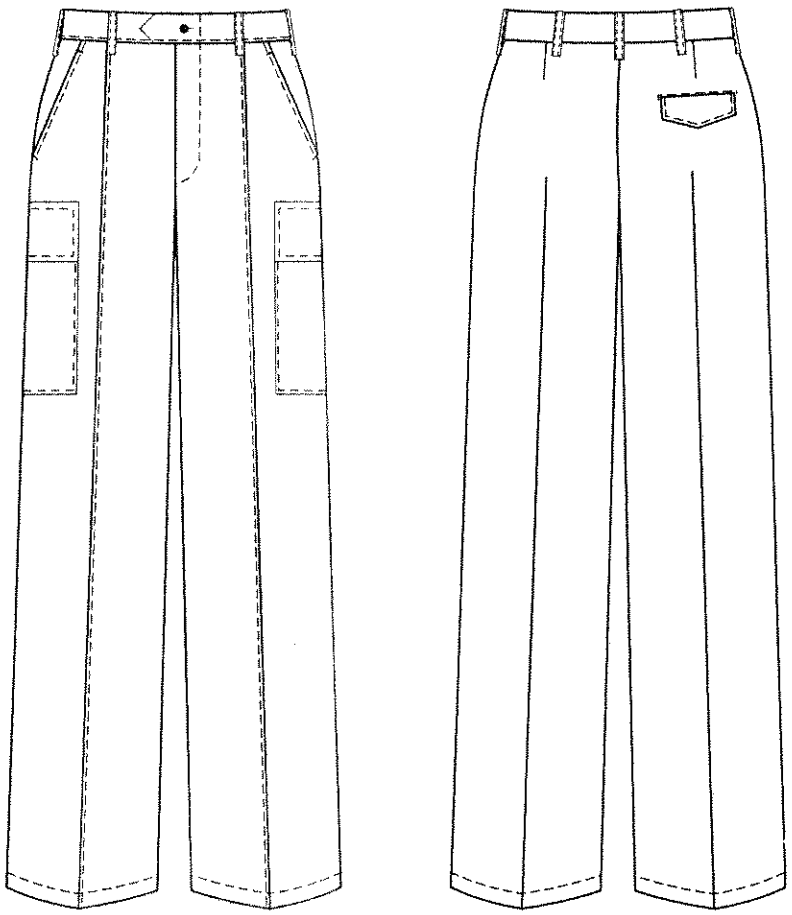


Рисунок 3 Технический рисунок мужских брюк

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Размерные признаки типовых фигур военнослужащих

Таблица 1

Рост типовой фигуры	Интервал роста	Условное обозначение роста
158	От 155 до 161 включ.	1
164	От 161 до 167 включ.	2
170	От 167 до 173 включ.	3
176	От 173 до 179 включ.	4
182	От 179 до 185 включ.	5
188	От 185 до 191 включ.	6

Таблица 2

Обхват груди типовой фигуры	Интервал обхвата груди	Условное обозначе-ние размера	Обхват груди типовой фигуры	Интервал обхвата груди	Условное обозначе - ние размера
84	От 82 до 86 включ.	42	108	От 106 до 110 включ.	54
88	От 86 до 90 включ.	44	112	От 110 до 114 включ.	56
92	От 90 до 94 включ.	46	116	От 114 до 118 включ.	58
96	От 94 до 98 включ.	48	120	От 118 до 122 включ.	60
100	От 98 до 102 включ.	50	124	От 122 до 126 включ.	62
104	От 102 до 106 включ.	52	128	От 126 до 130 включ.	64

Таблица 3

№ полнотной группы	Обхват груди (cm)											
	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
	Обхват талии (cm)											
1.	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104
2.	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110
3.	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116

4 Технические требования

4.1 Куртки, брюки должны соответствовать требованиям технического регламента МТП-2, настоящего стандарта, промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцам-эталонам по O'z DSt 1.17, утвержденными в установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры

Измерения готовых изделий должны соответствовать указанным в таблице 4 и на рисунках 4-13 в приложении А.

4.3 Характеристики

4.3.1 Требования назначения

Полевая камуфлированная форма летняя состоит из куртки и брюк.

Куртка (рисунок 1,2) с отложным воротником, с центральной супатной бортовой застежкой на пять петель и пять пуговиц. На полочках обработаны грудовые накладные объемные карманы с клапанами, пристегивающейся на

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

потайные 2 петли и 2 пуговицы и боковые накладные объемные карманы с клапанами, пристегивающейся на потайные 2 петли и 2 пуговицы. На правой полочке над клапаном грудового накладного кармана настрочена нашивка с с эмблемой комитета «BOJXONA CUSTOMS».

Спинка с кокеткой на подкладке и двумя складками, расположенными в шве притачивания кокетки.

Рукава втачные двухшовные с притачными манжетами, застегивающимися на 2 петли и 2 пуговицы. По шву притачивания манжет заложено по две складки в сторону локтевого шва. В швах соединения рукавов с проймой в области плеча втачаны погоны, застегивающейся на петлю и пуговицу. В рукавах на локтевом шве в области локтя настрочены усилительные накладки прямоугольной формы. На правом рукаве обработан накладной карман с клапаном, пристегивающейся на потайные 2 петли и 2 пуговицы.

Полочки на полуподкладке. На подкладке обработаны внутренние грудовые накладные карманы.

Воротник отложной.

По бортам, воротнику, клапанам, манжетам, кокетке, погонам и плечевым швам проложена отделочная строчка швом 0,5 cm. По борту на расстоянии 6,0 cm настрочена отделочная строчка. По накладным карманам проложена отделочная строчка на 0,1-0,2 cm от края. Подгибка низа куртки настрочена на расстоянии 2,0 cm от края.

По усилителям рукавов проложена двойная строчка: первая – на расстоянии 0,1-0,2 cm, вторая – на расстоянии 0,7-0,8 cm от края шва.

Брюки длинные (рисунок 1,3). На передних половинках брюк по сгибу на расстоянии 0,1-0,2 cm прострочены отделочные строчки и обработаны боковые прорезные карманы в швах. Задняя половинка брюк с вытачкой (по одной на каждой половинке). На правой задней половинке обработан прорезной карман в рамку с клапаном одной обтачкой, пристегивающейся на навесную петлю и пуговицу.

Брюки с притачным поясом. На поясе обработаны 7 шлевок: две посередине передних половинок (над отделочной строчкой), две над боковыми швами, две шлевки на задних половинках у вытачек со стороны бокового шва и одна над средним швом задних половинок. Застежка брюк потайная в среднем шве передних половинок на 3-4 пуговицы на гульфике и на две петли и пуговицы на поясе.

В боковом шве обработан накладные объемные по бокам карманы с клапанами, пристегивающейся на потайные 2 петли и 2 пуговицы.

Подгибка низа брюк настрочена на расстоянии 2,0 cm от края.

Средние швы, боковые швы брюк, боковой накладной карман, нижний край пояса, сгиб передних половинок и клапана заднего кармана настрочены швом шириной 0,1-0,2 cm. Вход боковых карманов и клапана боковых карманов настрочены на 0,5 cm от края шва.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица 4

ТАБЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ
ПОЛЕВАЯ КАМУФЛИРОВАННАЯ ФОРМА ЛЕТНЯЯ ДЛЯ ОФИЦЕРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕНОГО КОМИТЕТА.
КУРТКА II ПОЛНОТНАЯ ГРУППА, cm

№	Наименование измерения	Рост	Обхват груди, cm												Допускаемое отклонение (±), cm
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Длина спинки от середины шва втачивания воротника до низа	158	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	1.0
		164	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	
		170	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	71.0	
		176	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	73.0	
		182	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	75.0	
		188	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	
2	Ширина спинки на уровне шва притачивания кокетки	158-188	38.6	40.0	41.4	42.8	44.2	45.6	47.0	48.4	49.8	51.2	52.6	54.0	0.5
3	Длина полочки	158	68.8	69.0	69.2	69.4	69.6	69.8	70.0	70.2	70.4	70.6	70.8	71.0	1.0
		164	70.8	71.0	71.2	71.4	71.6	71.8	72.0	72.2	72.4	72.6	72.8	73.0	
		170	72.8	73.0	73.2	73.4	73.6	73.8	74.0	74.2	74.4	74.6	74.8	75.0	
		176	74.8	75.0	75.2	75.4	75.6	75.8	76.0	76.2	76.4	76.6	76.8	77.0	
		182	76.8	77.0	77.2	77.4	77.6	77.8	78.0	78.2	78.4	78.6	78.8	79.0	
		188	78.8	79.0	79.2	79.4	79.6	79.8	80.0	80.2	80.4	80.6	80.8	81.0	
4	Ширина полочки в самом узком месте до края борта	158-188	21.8	22.5	23.2	23.9	24.6	25.3	26.0	26.7	27.4	28.1	28.8	29.5	0.5
5	Длина рукава с манжетом от высшей	158	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	1.0
		164	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	
		170	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	

O'z DSt STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI RAZVITIYA QO'SHMASDAN

	точки оката до низа рукава	176	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	
		182	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	
		188	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	70.0	
6	Ширина рукава на уровне глубины проймы	158-188	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	0.5
7	Длина манжета в расстегнутом виде	158-188	26.0	27.0	27.0	27.0	28.0	28.0	28.0	29.0	29.0	29.0	30.0	30.0	0.5
8	Ширина манжета	158-188	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.3
9	Ширина кокетки от шва втачивания воротника до линии притачивания кокетки	158-188	9.0	9.5	9.5	9.5	10.0	10.0	10.0	10.5	10.5	10.5	11.0	11.0	0.3
10	Ширина изделия на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта	158-188	54.5	56.5	58.5	60.5	62.5	64.5	66.5	68.5	70.5	72.5	74.5	76.5	1.0
11	Ширина изделия внизу от середины спинки до края борта	158-188	52.5	54.5	56.5	58.5	60.5	62.5	64.5	66.5	68.5	70.5	72.5	74.5	1.0
12	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до грудового накладного кармана с клапаном	158	17.4	17.6	17.8	18.0	18.2	18.4	18.6	18.8	19.0	19.2	19.4	19.6	1.0
		164	18.4	18.6	18.8	19.0	19.2	19.4	19.6	19.8	20.0	20.2	20.4	20.6	
		170	19.4	19.6	19.8	20.0	20.2	20.4	20.6	20.8	21.0	21.2	21.4	21.6	
		176	20.4	20.6	20.8	21.0	21.2	21.4	21.6	21.8	22.0	22.2	22.4	22.6	
		182	21.4	21.6	21.8	22.0	22.2	22.4	22.6	22.8	23.0	23.2	23.4	23.6	
		188	22.4	22.6	22.8	23.0	23.2	23.4	23.6	23.8	24.0	24.2	24.4	24.6	
13	Ширина клапана грудового накладного кармана	158-188	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.2

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

14	Длина клапана грудового накладного кармана по шву притачивания	158-188	13.2	13.2	13.2	13.2	13.7	13.7	13.7	13.7	14.2	14.2	14.2	14.2	0.3
15	Ширина грудового накладного кармана	158-188	13.0	13.0	13.0	13.0	13.5	13.5	13.5	13.5	14.0	14.0	14.0	14.0	0.3
16	Длина нагрудного накладного кармана	158-188	14.0	14.0	14.0	14.0	14.5	14.5	14.5	14.5	15.0	15.0	15.0	15.0	0.3
17	Расстояние от края борта до переднего угла груд накладного кармана	158-188	7.0	7.0	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	8.0	8.0	8.0	8.0	0.2
18	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до бокового накладного кармана с клапаном	158	44.6	44.8	45.0	45.2	45.4	45.6	45.8	46.0	46.2	46.4	46.6	46.8	1.0
		164	45.6	45.8	46.0	46.2	46.4	46.6	46.8	47.0	47.2	47.4	47.6	47.8	
		170	46.6	46.8	47.0	47.2	47.4	47.6	47.8	48.0	48.2	48.4	48.6	48.8	
		176	47.6	47.8	48.0	48.2	48.4	48.6	48.8	49.0	49.2	49.4	49.6	49.8	
		182	48.6	48.8	49.0	49.2	49.4	49.6	49.8	50.0	50.2	50.4	50.6	50.8	
		188	49.6	49.8	50.0	50.2	50.4	50.6	50.8	51.0	51.2	51.4	51.6	51.8	
	Ширина клапана бокового накладного кармана	158-188	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.2
	Длина клапана бокового накладного кармана по шву притачивания	158-188	18.5	18.5	18.5	18.5	19.0	19.0	19.0	19.0	19.5	19.5	19.5	19.5	0.3
	Ширина бокового накладного кармана	158-188	18.0	18.0	18.0	18.0	18.5	18.5	18.5	18.5	19.0	19.0	19.0	19.0	0.3
	Длина бокового накладного кармана	158-188	19.5	19.5	19.5	19.5	20.0	20.0	20.0	20.0	20.5	20.5	20.5	20.5	0.3
23	Ширина клапана накладного кармана на рукавах	158-188	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	0.2

O'ZSTANDART AGENTLIGI TOMONIDAN TASDIQLANGAN STANDART HUJJATLARNI TARQATISH TAQIQLANADI!
Ushbu hujjat rasmiy nashr sifatida O'zstandart agentligidan ruxsatisiz tarqatish taqiqlanadi!

	рукавах														
24	Длина клапана накладного кармана на рукавах по шву притачивания	158-188	12.5	12.5	12.5	12.5	13.0	13.0	13.0	13.0	13.5	13.5	13.5	13.5	0.3
25	Ширина накладного кармана	158-188	12.0	12.0	12.0	12.0	12.5	12.5	12.5	12.5	13.0	13.0	13.0	13.0	0.3
26	Длина накладного кармана на рукавах	158-188	13.0	13.0	13.0	13.0	13.5	13.5	13.5	13.5	14.0	14.0	14.0	14.0	0.3
27	Длина втачивания воротника в горловину	158-188	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	1.0
28	Ширина воротника по середине	158-188	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	0.3
29	Ширина воротника в концах	158-188	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	0.2
30	Длина погон	158-188	13.5	13.5	13.5	14.0	14.0	14.0	14.5	14.5	14.5	15.0	15.0	15.0	0.3
31	Ширина погон в области втачивания рукава	158-188	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.2

ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ В ГОТОВОМ ВИДЕ. БРЮКИ ПРЯМОГО ПОКРОЯ

Наименование измерения	Обхват талии (полнотная группа)	Рост	Размеры (обхват груди), cm												Допускаемое отклонение (±), cm
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
2	**3**	**4**		**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
32 Длина брюк по боковому шву от шва притачивания пояса до низа	1.2.3	158	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	92.0	1.0
		164	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	96.0	
		170	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		176	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	104.0	

O'z DSt standart agentligi
Standartlashtirish, hujjatlashtirish va sertifikatlashtirish boshqarmasi
Axborot texnologiyalari
Ushbu nusxa rasmiy hisoblanmaydi!

			182	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	
			188	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	112.0	
33	Длина брюк по шаговому шву	1.2.3	158	70.0	69.5	69.0	68.5	68.0	67.5	67.0	66.5	66.0	65.5	65.0	64.5	1.0
			164	73.5	73.0	72.5	72.0	71.5	71.0	70.5	70.0	69.5	69.0	68.5	68.0	
			170	77.0	76.5	76.0	75.5	75.0	74.5	74.0	73.5	73.0	72.5	72.0	71.5	
			176	80.5	80.0	79.5	79.0	78.5	78.0	77.5	77.0	76.5	76.0	75.5	75.0	
			182	84.0	83.5	83.0	82.5	82.0	81.5	81.0	80.5	80.0	79.5	79.0	78.5	
			188	87.5	87.0	86.5	86.0	85.5	85.0	84.5	84.0	83.5	83.0	82.5	82.0	
34	Длина половины пояса	1	158-188	33.0	35.0	37.0	39.0	41.0	43.0	45.0	47.0	49.0	51.0	53.0	55.0	1.0
		2	158-188	36.0	38.0	40.0	42.0	44.0	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0	
		3	158-188	39.0	41.0	43.0	45.0	47.0	49.0	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0	
35	Ширина клапана бокового накладного кармана брюк	1.2.3	158-188	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.3
37	Длина клапана бокового накладного кармана брюк по шву притачивания	1.2.3	158-188	17.5	17.5	17.5	17.5	18.0	18.0	18.0	18.0	18.5	18.5	18.5	18.5	0.3
	Ширина бокового накладного кармана брюк	1.2.3	158-188	17.0	17.0	17.0	17.0	17.5	17.5	17.5	17.5	18.0	18.0	18.0	18.0	0.3
	Длина бокового накладного кармана брюк	1.2.3	158-188	18.5	18.5	18.5	18.5	19.0	19.0	19.0	19.0	19.5	19.5	19.5	19.5	0.3
39	Длина входа в боковой карман	1.2.3	158-188	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	0.3
40	Длина клапана заднего кармана	1.2.3	158-188	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	0.3

O'z DSt 1091:2009 ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ СТАНДАРТИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАХКАМАСИ ҳузуридаги МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТЛАШТИРИШ ВА СЕРТИФИКАТЛАШТИРИШ АГЕНТЛИГИ

41	Ширина клапана заднего кармана по середине	1.2.3	158-188	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	0.3
42	Ширина низа брюк	1.2.3	158-188	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	0.3
43	Ширина пояса	1.2.3	158-188	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.2
44	Расстояние от пояса до клапана бокового накладного кармана по боковому шву	1.2.3	158	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	1.0
			164	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	
			170	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	
			176	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	
			182	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	
			188	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	

O‘z STANDART AGENTLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI HUZURIDAGI TEXNIK TARTIBGA SOLISH, MUVOFIQLASHTIRISH VA AKKREDITATSIYALASH AGENTLIGI

4.3.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

4.3.2.1 Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297

4.3.2.2 Куртки, брюки должны изготовляться из материалов, указанных в таблице 5.

Материалы, применяемые для изготовления полевой камуфлированной летней формы

Таблица 5

Наименование материала	Обозначение стандартов	Назначение материала
1	2	3
1. Ткань камуфлированная хлопчатобумажная	ГОСТ 21790	Для верха куртки, брюк
2. Ткань камуфлированная	ГОСТ 29298	Для верха куртки, брюк
3. Ткань карманная гладкокрашенная	ГОСТ 29298	Для подкладки куртки и внутреннего накладного кармана. Для мешковины карманов брюк.
4. Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические	ГОСТ 6309	Для изготовления куртки, брюк, отделочных строчек и обметывания петель
5. Пуговицы пластмассовые (аминопластовые) плоские с четырьмя отверстиями, диаметром 17mm	По действующей нормативной документации	Для застегивания куртки, карманов, пояса, гульфика брюк

Примечания

1. По согласованию с потребителем допускается применение других материалов и фурнитуры, по действующим нормативным документациям при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим санитарно-гигиеническим нормам.

2.Цвет подкладки, фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

4.3.3 Конструктивные требования

4.3.3.1 Все стачивающиеся швы выполняются швом шириной 1,0 cm с одновременным или последующим обметыванием. По плечевым швам, локтевому шву рукавов, клапанам, погонам и кокетке куртки проложена отделочная строчка на расстоянии 0,5-0,6 cm от края шва.

4.3.3.2 Плечевые швы курток, локтевые швы рукавов, клапана карманов, манжеты, по борту, воротнику боковые швы брюк, шов сиденья и вход в боковой карман настрачивают отделочной строчкой швом шириной 0,5 cm.

4.3.3.3 Рукава вместе с погонами в области плеча втачивают в открытые проймы швом шириной 1,0 cm. На нижних частях рукавов в швах

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

притачивания манжет закладывают по две складки: первую – на расстоянии (3,0 + 0,1) cm от края шлицы.

4.3.3.4 Клапаны карманов притачивают швом шириной 0,5 cm с последующим настрачиванием 0,5 -0,7 cm.

4.3.3.5 Верхние углы накладных карманов куртки закрепляют тройной обратной строчкой длиной 0,7 cm параллельно края кармана.

4.3.3.6 Планку супатной застежки по лекалу размечают месторасположение петель и закрепляют на подборт тройной обратной строчкой по разметкам. Длина закрепочного шва выполняется на ширину планки.

4.3.3.7 Усилительные накладки настрачивают с подгибом швом шириной 0,1÷0,2 cm. Ширина подгиба 1,0 cm. По верхнему и нижнему краям усилителей проложены двойные строчки: первая – на расстоянии 0,1-0,2 cm, вторая – на расстоянии 0,7-0,8 cm от края шва.

4.3.3.8 Низ куртки и брюк обрабатывают швом в подгибку с закрытым срезом, ширина подгиба 2,0 cm.

4.3.3.9 Длина шлевок брюк 5,5cm. Верхний край шлевки и вход бокового кармана брюк закрепляется на спецмашине.

4.3.3.10 Петли на гульфике обметывают: верхнюю на расстоянии 2,0 cm от шва притачивания пояса, остальные – на расстоянии между собой и закрепкой банта. Допускаемое отклонение расстояния от закрепки банта до нижней петли 0,5 cm.

Количество петель на гульфике соответствует таблице 6.

Таблица 6

Полнотная группа	Рост	Количество петель для размеров											
		84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
1-3	158	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	164	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	170	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
	176	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
	182	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
	188	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Пуговицы пришивают соответственно расположению петель.

Допускается изменение способов технологической обработки строго по настоящему стандарту.

4.4 Основные требования к изготовлению

4.4.1 Допуски к раскрою деталей - по ГОСТ 19902.

4.4.2 Классификация и виды стежков, строчек, швов– по ГОСТ 12807.

4.4.3 Определение сортности— по ГОСТ 11259.

4.4.4 Спецификация деталей куртки и брюк приведена в приложении В.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 19159, ГОСТ ИСО 3636.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

4.5.2 На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan».

4.6 Упаковка - ГОСТ 19159.

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды.

5.1 Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

5.2 Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

5.3 К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004

5.4 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

5.5 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

5.6 Образующиеся от технологического оборудования в процессе работы вредные производственные факторы: шум, температура должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам согласно СанПиН 0325, СанПиН 0324.

5.7 Рабочие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с требованиями КМК 2.09.04

6 Правила приёмки — по ГОСТ 24782

7 Методы контроля — по ГОСТ 4103

8 Транспортирование и хранение — по ГОСТ 19159

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых курток, брюк требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 Срок хранения готовых курток, брюк 2 года со дня изготовления.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Приложение А
(обязательное)

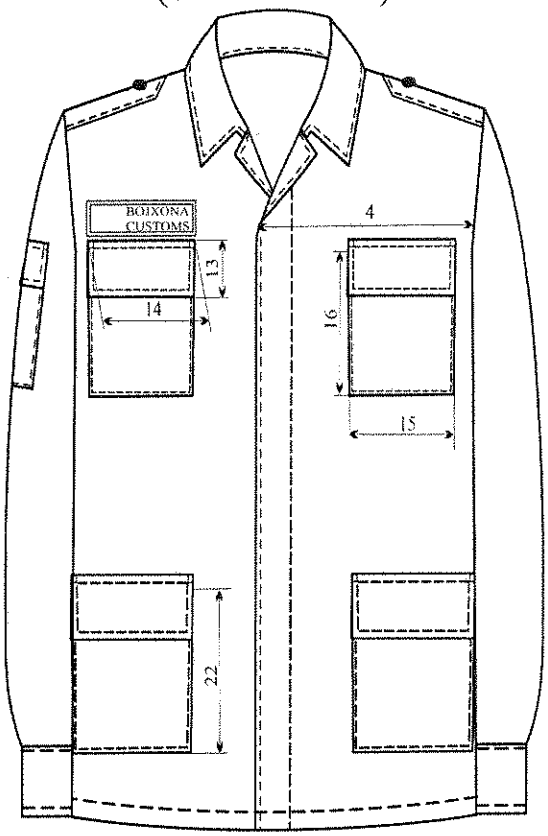


Рисунок 4

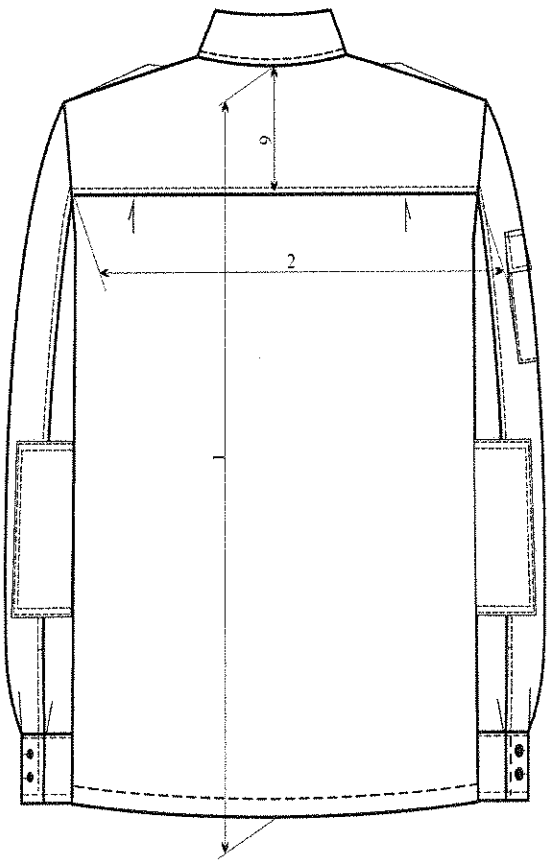


Рисунок 5

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...IIV ETILISH BOSHQARMASI

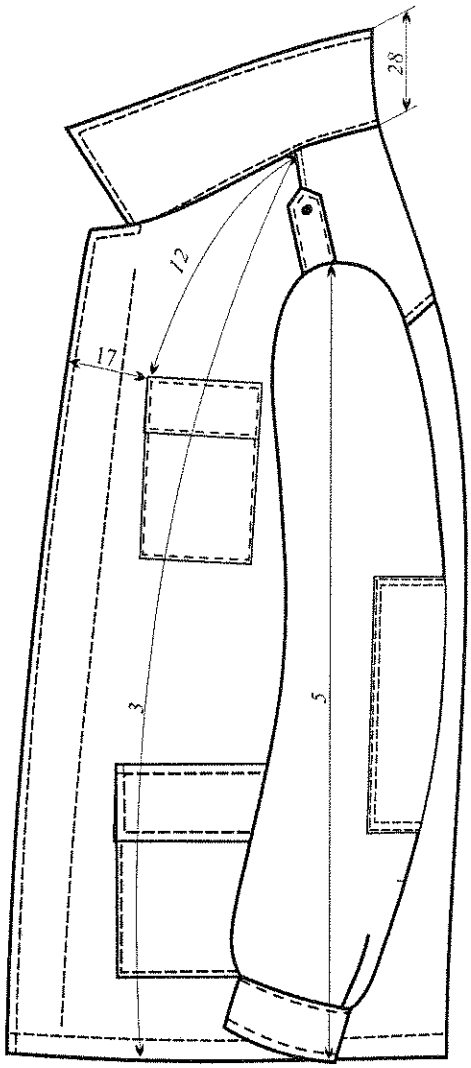


Рисунок 6

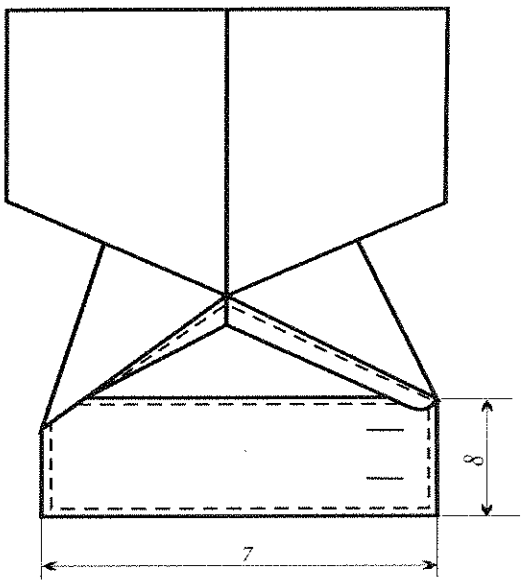


Рисунок 7

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
ASLO ETTON HUSHHAMMO!

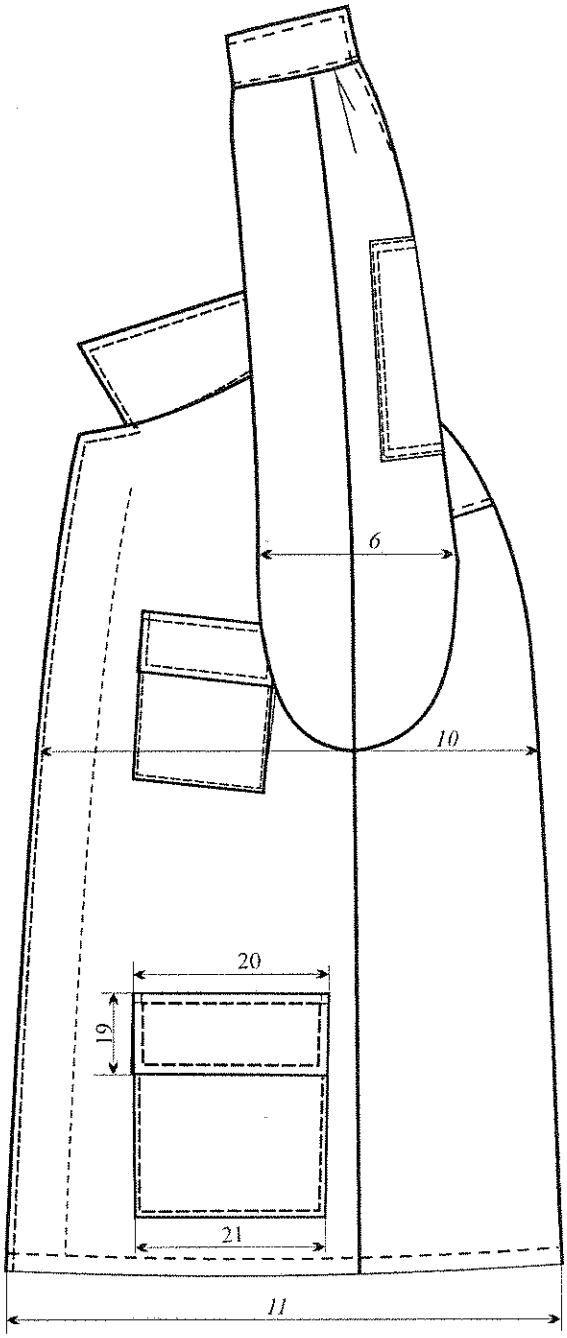


Рисунок 8

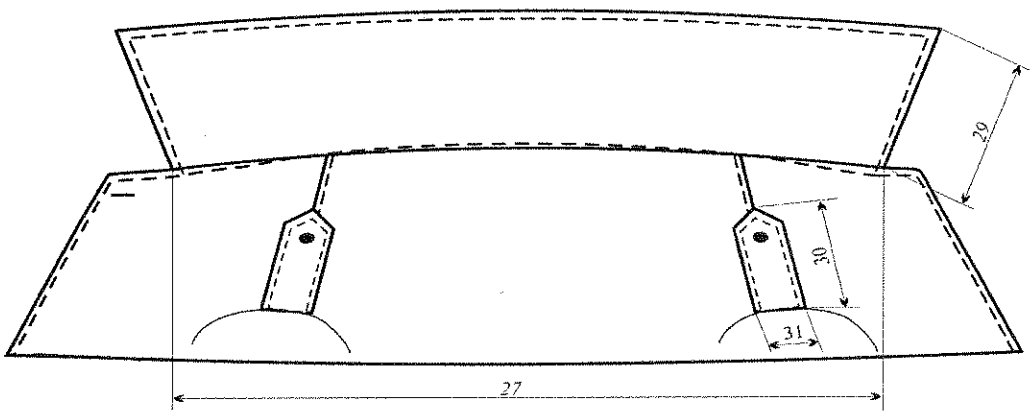


Рисунок 9

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

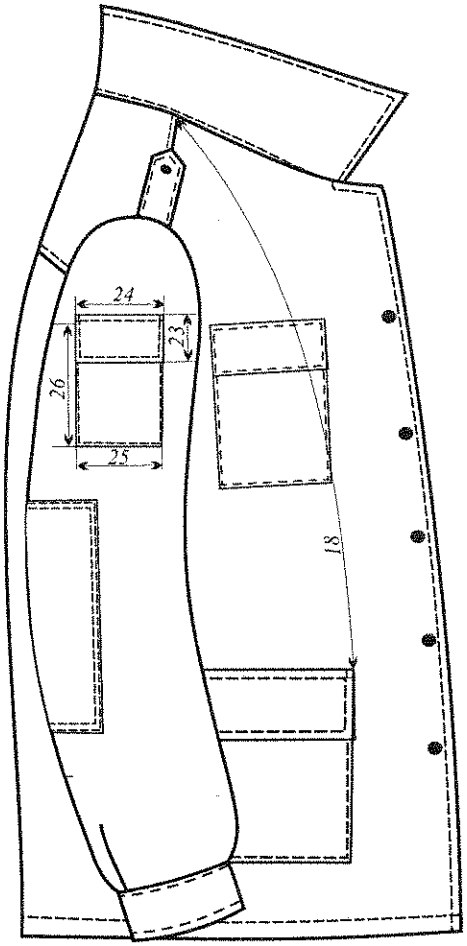


Рисунок 10

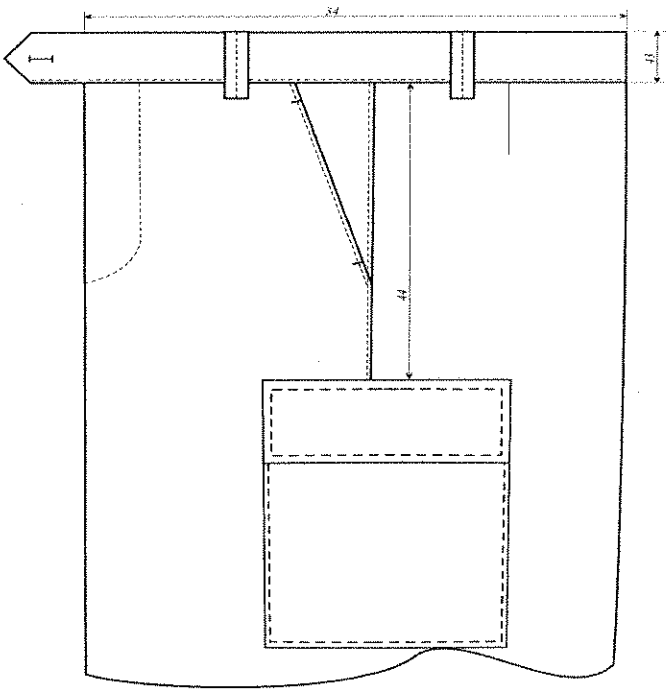


Рисунок 11

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

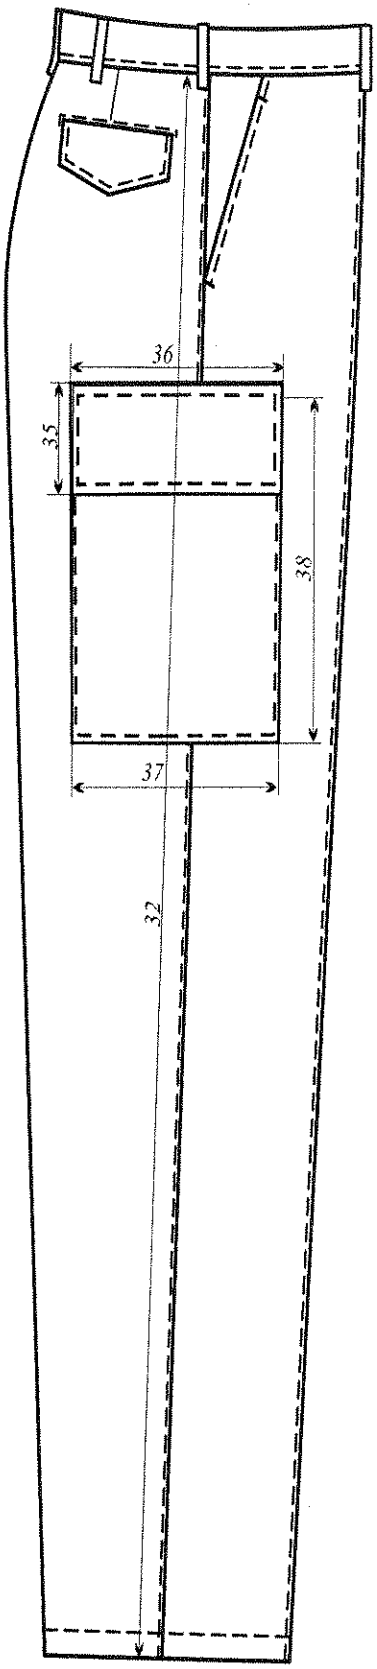


Рисунок 12

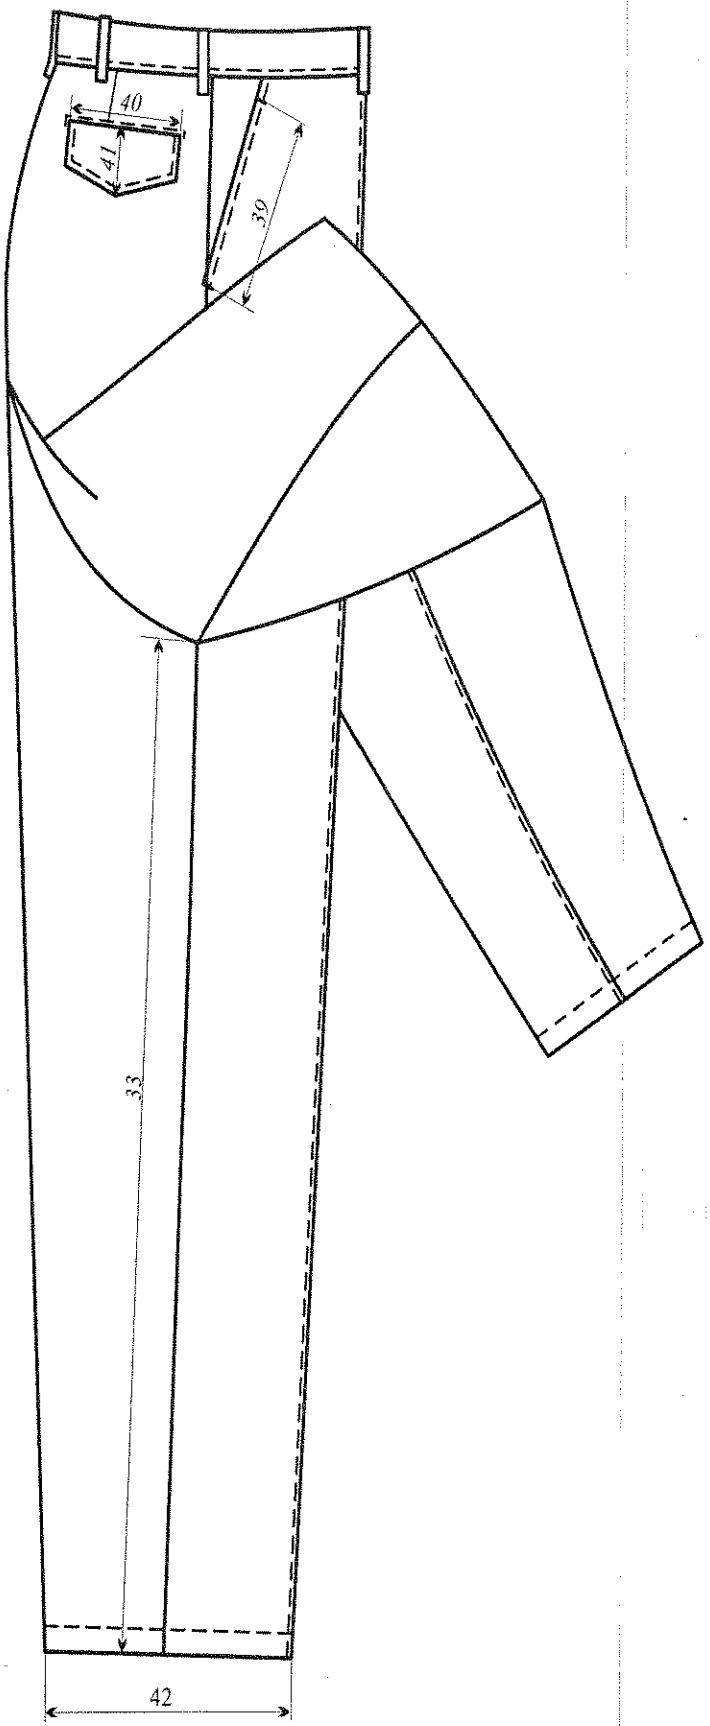


Рисунок 13

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение В
(справочное)

Спецификация деталей куртки и брюк

№	Наименование деталей	Кол-во лекал	Кол-во кроя
1	2	3	4
	Из тканей верха		
1	Спинка	1	1
2	Кокетка спинки	1	1
3	Полочка	1	2
4	Верхняя часть рукава	1	2
5	Нижняя часть рукава	1	2
6	Воротник верхний	1	1
7	Воротник нижний	1	2
8	Полустойка	1	2
9	Манжета	1	2
10	Усилительные накладки рукава	1	2
11	Подборт	1	2
12	Накладной боковой карман	1	2
13	Клапан бокового кармана	1	2
14	Накладной грудовой карман	1	2
15	Клапан накладного кармана	1	2
16	Планка супатной застежки	1	1
17	Погон	1	4
18	Накладной карман рукава	1	1
19	Клапан накладного кармана	1	1
20	Вешалка	1	1
21	Передняя половинка брюк	1	2
22	Задняя половинка брюк	1	2
23	Клин	1	2
24	Накладной боковой карман брюк	1	2
25	Клапан бокового кармана брюк	1	2
26	Пояс	1	1(2)
27	Клапан заднего кармана	1	2
28	Обтачка заднего кармана	1	1
29	Подзор заднего кармана	1	1
30	Навесная петля	1	1
31	Гульфик	1	1
32	Откосок	1	1
33	Подзор бокового кармана брюк	1	2
34	Вставка для потайной застежки	1	1
35	Шлевка	1	2

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Из ткани карманной			
36	Подкладка кокетки спинки	1	1
37	Подкладка полочки	1	2
38	Грудовой накладной карман	1	2
39	Мешковина бокового кармана брюк	1	2
40	Мешковина заднего кармана брюк	1	1
41	Лея	1	1

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Библиографические данные

ОКС 61.020 **ОКП 857211**

Ключевые слова:

Одежда форменная, изделия швейные, полевая камуфлированная форма летняя, куртка и брюки, размерные признаки, система стандартов безопасности, типовые фигуры, таблица измерений, внешний вид, полочка, спинка, рукав, воротник, технический рисунок, лекала, материалы и фурнитура, основные требования к изготовлению, способы обработки, маркировка и упаковка, правила приёмки, транспортирование и хранение.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O‘z DSt 5153 :2017

Лист регистрации изменений

Изм	Номер листов (страниц)				Всего листов	№ Доку-мента	Входящий № сопро-водитель-ного документа	Подпись	Дата
	Изменен-ных	Заменен-ных	Новых	Аннулиро-ванных					

O'z DSt 3153 :2017

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНО:

Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Юнусов С.З.**

«___» _____ 2016 г.

М.П.

Проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель

_____ **проф. Камилова Х.Х.**

_____ 2016 г.

М.П.

Зав. кафедрой "Дизайн костюма" Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Вахидова У.А.**

«16» сентября 2016 г.

М.П.

Доцент кафедры "Дизайн костюма" Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Юнусходжаева Х.М.**

«16» сентября 2016 г.

М.П.

Старший преподаватель кафедры "Дизайн костюма" Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Мирталипова Н.Х.**

«16» сентября 2016 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМТС ГТК Республики Узбекистан

_____ **Алиходжаев К.Б.**

«22» сентября 2016 г.

М.П.

Старший инспектор за счет начальника отдела вещевого обеспечения УМТС ГТК Республики Узбекистан

_____ **Турдиев Х.Т.**

«21» сентября 2016 г.

М.П.

Старший инспектор отдела вещевого обеспечения УМТС ГТК Республики Узбекистан

_____ **Турсунова Л.З.**

«21» сентября 2016 г.

М.П.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан

_____ **Саидалиев С.С.**

«___» октября 2016г.

М.П.

O'ZSTANDART AGENTLIGI STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI IGRIV ETISH BOSHQARMASI