O‘z DSt 3140 :2017

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ДАВЛАТ СТАНДАРТИ

Ўзбекистон Республикаси Давлат Божхона Қўмитаси ходимлари формали фуражкалар

УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Расмий нашр

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Фуражки форменные для сотрудников Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаш агентлиги

Тошкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:

- Государственным Таможенным Комитетом Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН: в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство “Узстандарт”)

от «30» 01 2017 г. № 05-815

3 При разработке настоящего стандарта применена система ISO/TC 133 “Система определения и обозначения размеров одежды“ - ГОСТ ИСО 4417-2002 «Одежда. Головные уборы. Обозначение размеров»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству “Узстандарт”

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки.....	1
3	Классификация	3
4	Технические требования.....	3
5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	7
6	Правила приёмки	8
7	Методы контроля	8
8	Транспортирование и хранение.....	8
9	Гарантии изготовителя.....	8
10	Приложение А.....	9
	Приложение В.....	11
11	Библиографические данные	12
	Лист регистрации изменений.....	13
	Информационные данные.....	14

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O'z DSt 3140 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ўзбекистон Республикаси Давлат Божхона Қўмитаси ходимлари учун формали фуражкалар
УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Фуражки форменные для сотрудников Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Uniform cap for SCC employeers of the Republic of Uzbekistan
THE GENERAL REQUIREMENTS

Дата введения с «01» 02 2017 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на фуражки форменные (далее по тексту - фуражки), предназначенные для сотрудников таможенных органов Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

МТП-2-2011 Специальный Технический Регламент «О безопасности одежды верхней для военнослужащих»

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007- 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы

O'ZSTANDART AGENTLIGI
6151 son bilan
«30» 01 2017 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ ИСО 4417-2002 Одежда. Головные уборы. Обозначение размеров

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 11107-90 Искожа–Т галантерейная. Общие технические условия

ГОСТ 11259-79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 19008-93 Ватины холстопрошивные хлопчатобумажные. Общие технические условия

ГОСТ 19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19902-89 Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования

ГОСТ 20272-96 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия

ГОСТ 23167-91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 24782-90 Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции

ГОСТ 25441- 90 Полотна клееные прокладочные. Общие технические условия

ГОСТ 27542-87 Ткани суконные чистошерстяные и полушерстяные ведомственного назначения. Технические условия

ГОСТ 28000-2004 Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия

O'z DSt 1.17:1999 СС РУз Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

СанПиН 0325-16 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах»

СанПиН 0324-16 «Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений»

КМК 2.09.04-98 «Административные и бытовые здания предприятия»

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BO'LIMI

руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Классификация

3.1 Фуражки должны изготавливаться одиннадцати размеров:52,53,54, 55,56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.

Размер фуражки (рисунок 1) определяют длиной внутренней окружности околыша, соответствующей обхвату головы человека, измеряемому по ГОСТ 23167, ГОСТ ИСО 4417

3.2 Пример записи продукции при заказе и в другой документации: «Фуражки форменные для сотрудников Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан O’z DSt_____:201_».

4 Технические требования

4.1 Фуражки должны соотвествовать требованиям технического регламента МТП-2, настоящего стандарта изготавливаться промышленным методом поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцам - эталонам по O'z DSt 1.17, утвержденным в установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры

4.2.1 Измерения готовых фуражек должны соответствовать указанным в таблице 1 и на рисунках 2-5 в Приложении А.

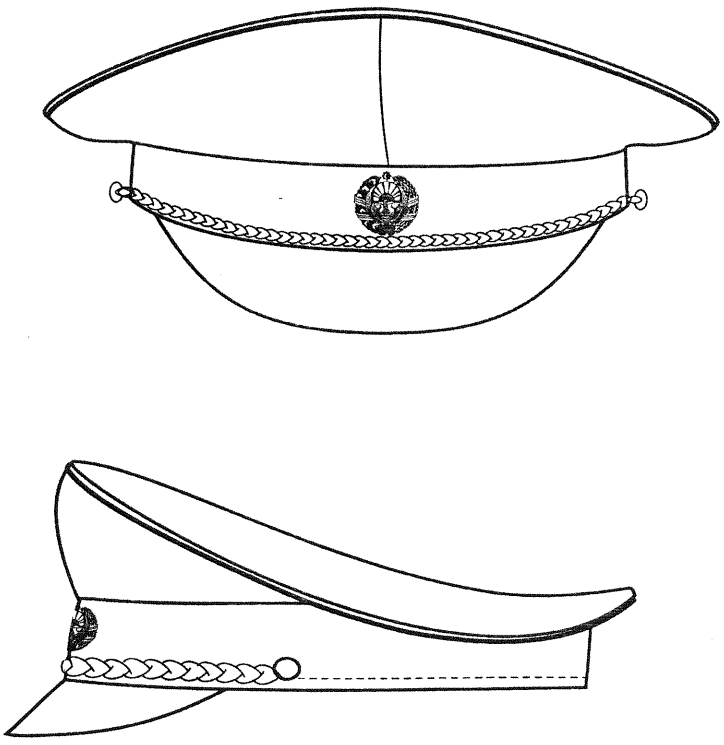


Рисунок 1 Фуражка форменная

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица 1

ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ В ГОТОВОМ ВИДЕ. ФУРАЖКИ ФОРМЕННЫЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ТАМОЖЕНОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

№	Наименование измерения	Размеры, cm											Допускаемое отклонение (+,-),cm
		52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Длина внутренней окружности	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	61.0	62.0	0.5
2	Длина донышка от канта до канта (долевая)	28.1	28.4	28.7	29.0	29.3	29.6	29.9	30.2	30.5	30.8	31.1	0.4
3	Ширина донышка от канта до канта	27.3	27.6	27.9	28.2	28.5	28.8	29.1	29.4	29.7	30.0	30.3	0.4
4	Высота стенок в фуражках: по переднему шву по заднему шву	7.0 4.2	7.0 4.2	7.0 4.2	7.0 4.2	7.0 4.2	7.0 4.2	7.0 4.2	7.0 4.2	7.0 4.2	7.0 4.2	7.0 4.2	0.3
5	Высота околыша в фуражках	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.1
6	Расстояние от плоскости донышка до канта	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.1
7	Ширина канта	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.05
8	Ширина налобника	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	0.2

STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QO'MITASI

4.3 Характеристики

4.3.1 Требования назначения

Фуражка (рисунок 1) состоит из донышка овальной формы, четырех стенок, канта, околышка и налобника, по верхнему краю которого проложена строчка и с козырьком, плетеного шнура золотистого цвета с петлями по концам, застегивающимися на пуговицу с эмблемой. Фуражка на подкладке, с металлическим каркасом со строчкой по низу околышка и ремешок подбородный

Спереди по центру фуражки размещается кокарда.

Фуражка изготавливается из костюмной полушерстяной ткани.

4.3.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

4.3.2.1 Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297

4.3.2.2 Фуражки должны изготовляться из материалов, указанных в таблице 2

Материалы, применяемые для изготовления фуражки

Таблица 2

Наименование материала	Нормативная документация	Назначение материала
1. Ткань костюмная полушерстяная	ГОСТ 28000	Для донышка и стенки фуражки
2. Ткань подкладочная из синтетических волокон	ГОСТ 20272	Для подкладки фуражки
3. Сукно приборное зеленого цвета	ГОСТ 27542 ГОСТ 28000	Для околыша и канта фуражки
4. Картон околышный	По действующей нормативной документации	Для прокладки околыша фуражки
5.Козырек полиэтиленовый черного цвета	По действующей нормативной документации	Для козырька фуражек
6. Пуговицы металлические цельноштампованные, с рисунком – герб, золотистого цвета, с ушком, диаметром 14 mm.	По действующей нормативной документации	Для пристегивания плетёного шнура фуражки
7. Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические	ГОСТ 6309	Для изготовления фуражек
8. Шнур плетенный золотистого цвета	По действующей нормативной документации	Для околышка фуражки
9. Искожа –Т галантерейная	ГОСТ 11107	Для налобника, нижнего козырька и накладки фуражки

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH V
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

10. Лак-шевро черного цвета	По действующей нормативной документации	Для верха козырька
11. Ткань клеевая прокладочная	ГОСТ 25441	Для прокладки в донышко и в стенки фуражки
12. Цельнолитая пластина из синтетических материалов	По действующей нормативной документации	Для малой и большой стойки
13. Ватин холстопрошивной хлопчатобумажный	ГОСТ 19008	Для прокладки в донышко и в стенки фуражки
14. Лента стальная марок У10А и У12А с антикоррозийным покрытием толщиной 0,4-0,5 mm и шириной 5 mm	По действующей нормативной документации	Для каркаса донышка фуражки
15. Жесть белая №28	По действующей нормативной документации	Для соединителей муфты каркаса фуражки
16. Кокарда металлическая золотистого цвета (в соответствии с установленным образцом)	По действующей нормативной документации	Для околыша фуражек
17. Ремешок подбородный лакированный цвета черного	По действующей нормативной документации	Для фуражек

Примечания:

1. По согласованию с потребителем допускается применение других материалов и фурнитуры, по действующим нормативным документациям при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим санитарно-гигиеническим нормам.

2. Материалы для верха и подкладки фуражки должны быть подобраны по цвету.

4.3.3 Конструктивные требования

4.3.3.1 Донышко верха, подкладки раскраивают в направлении нитей основы ткани относительно большего диаметра.

4.3.3.2 Стенка верха, кант, околыш, стенки подкладки, ватин, прокладку в шов донышка раскраивают в направлении нитей основы или утка.

4.3.3.3 Налобник раскраивают в любом направлении нитей.

4.3.3.4 Большую стойку в фуражках настрачивают на мягкую большую стойку швом шириной 0,4-0,5 cm, располагая ее на расстоянии 1,0-1,3 cm от обрезного края.

4.3.3.5 Малую стойку настрачивают на большую стойку швом шириной 0,5-0,6 cm, располагая её на расстоянии 1,5-1,7 cm от обрезного края большой стойки

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

4.3.3.6 Частота машиной строчки стачных внутренних швов 3,5-4,0 стежка в 1 cm, при стачивании стенок, околыша, кантов- 6-7 стежков в 1 cm, для наружных строчек, проходящих по картону, синтетическим материалам, настрачивание канта -2,0-2,5 стежка, по искусственной коже -2,5-3,0 стежка в 1 cm длины шва. Концы всех внутренних строчек закреплены на длине шва не менее 0,6-0,8 cm или увеличено количество стежков до 8-10 стежков в 1 cm или оставлены концы переплетенных ниток длиной 0,5-1,0 cm; по замкнутым линиям строчка заходит одна на другую на 1,5-2,0 cm.

4.3.3.7 Швы соединения концов кантов расположены на расстоянии 4-8 cm от шва стачивания околыша.

4.3.3.8 Накладку с изображением товарного знака настрачивают на расстоянии 0,15-0,20 cm от краев накладки или наносят методом сварки на донышко подкладки, располагая малую ось на расстоянии 1,5-2,0 cm от поперечного диаметра донышка в сторону затылочной части.

4.3.3.9 Картонный околыш сзади от боковых швов стенок по верхнему краю срезан на 0,5 cm.

4.3.3.10 Большая стойка в фуражках изготавливается с тремя картонными прокладками (одна средняя и две боковые)

4.3.3.11 Отверстия для пуговиц расположены на расстоянии 1 cm от концов козырька и низа околыша.

Допускается изменение способов технологической обработки строго по настоящим техническим условиям.

4.4 Основные требования к изготовлению

4.4.1 Допуски к раскрою - по ГОСТ 19902

4.4.2 Классификация и виды стежков, строчек и швов - по ГОСТ 12807.

Требования к стежкам, строчкам и швам - по Инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий».

4.4.3 Определение сортности - по ГОСТ 11259.

4.4.4 Спецификация деталей приведены в приложении В.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка - по ГОСТ 19159, ГОСТ ИСО 4417.

4.5.2 На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan».

4.6 Упаковка - по ГОСТ 19159.

5 Требования безопасности и охраны окруающей среды

5.1 Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

5.2 Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

5.3 К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
...ROAT TEXNOLOGIYALARINI
... BOSHQARMASI

5.4 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

5.5 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

5.6 Образующиеся от технологического оборудования в процессе работы вредные производственные факторы: шум, температура должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам согласно СанПиН 0325, СанПиН 0324.

5.7 Рабочие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с требованиями КМК 2.09.04

6 Правила приёмки - по ГОСТ 24782

7 Методы контроля - по ГОСТ 4103

8 Транспортирование и хранение - по ГОСТ 19159


9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых фуражки требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.


9.2 Срок хранения фуражки 2 года со дня изготовления.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAR
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

А илова
(мажбурий)

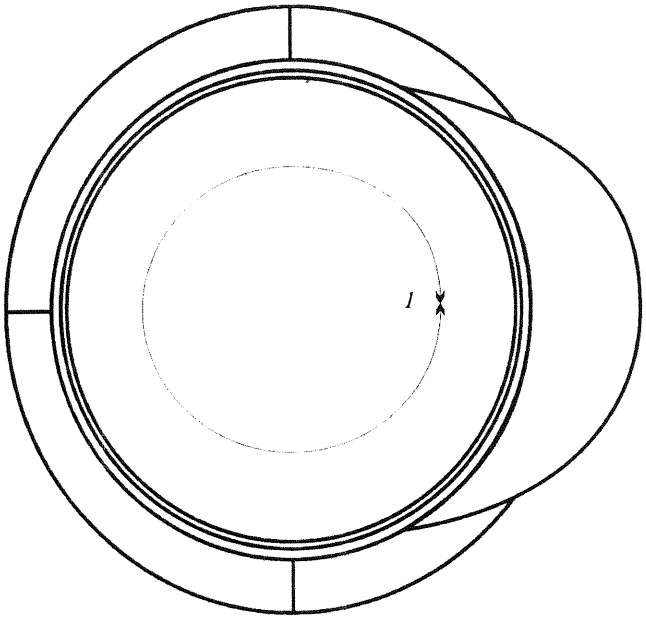


2 расм

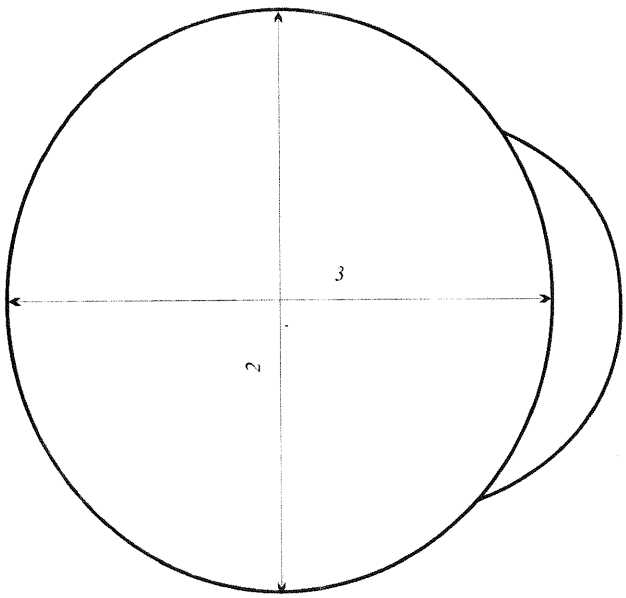


3 расм

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

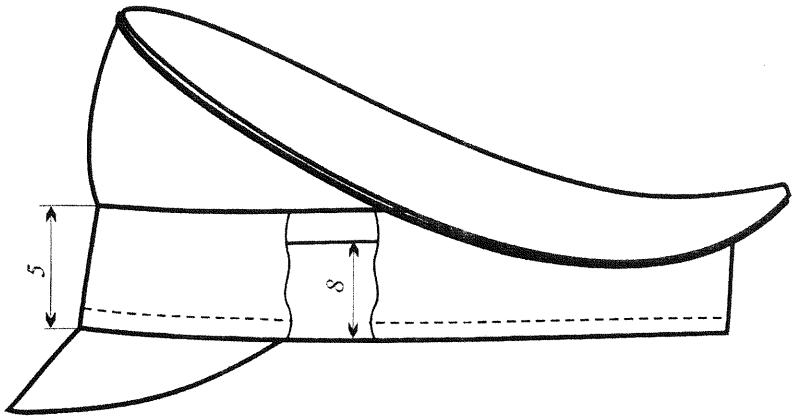

4 расм

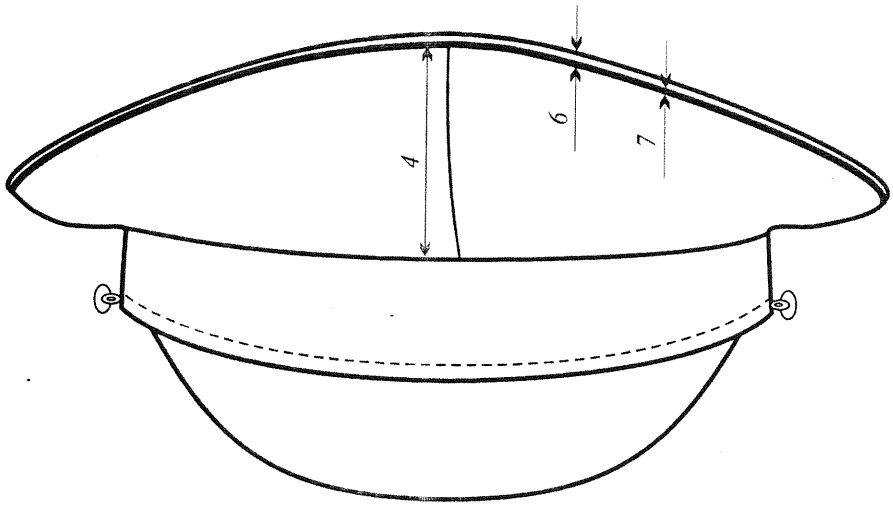

5 расм

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHVA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

В илова
(маълумот учун)

3- жадвал

Фуражкалар деталлари спецификацияси

№	Деталларнинг номланиши	Андозалар сони	Бичиқлар сони
1	2	3	4
Авра матодан			
1	Таглик	1	1
2	Олд девор	1	2
3	Орт девор	1	2
Мовут матодан			
4	Мағиз	1	1
5	Гардиш	1	1
Лакланган сунъий чармдан			
6	Устки соябон	1	1
Астар матодан			
7	Олд девор	1	2
8	Орт девор	1	2
9	Таглик	1	1
Сунъий чармдан –Т			
10	Тагликка қўйма	1	1
11	Пешонабанд	1	1
12	Остки соябон	1	1
Ватиндан - қотирмали мато			
13	Таглик	1	1
14	Олд девор катта юмшоқ кўтарма	1	3
15	Кичик юмшоқ кўтарма	1	2
Картондан			
16	Гардиш	1	1

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Библиографик маълумотлар

ОКС 61.040 **ОКП 857900**

Таянч сўзлар:

Бош кийимлар, формали фуражка, ўлчов белгилари, ўлчаш жадвали, ташқи кўриниши, таглик, олд девор, орт девор, соябон, картон, гардиш, пешонабанд, техник расм, андаза, материаллар ва фурнитуралар, ишлаб чиқаришга қўйиладиган асосий талаблар, ишлов бериш усуллари, тамғалаш ва ўраб жойлаш, қабул қилиш қоидалари, транспортда ташиш ва сақлаш

O ‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
... ETILISH BOSHQARMASI

Ўзгартиришларни рўйхатга олиш варағи

Ўзг	Варақлар рақами (саҳифа)				Жами бетлар	Хужжат рақами	Илова қилинган ҳужжатнинг кириш рақами	Имзо	Сана
	Ўзгарти-рилган	Алмаш-тарилган	Янги	Бекор қилинган					

O‘z DSt 3140 :2017

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНО:

Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Юнусов С.З.

«19» сентября 2016 г.

М.П.

Проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель

проф. Камилова Х.Х.

«16» сентября 2016 г.

М.П.

Зав. кафедрой “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Вахидова У.А.

«16» сентября 2016 г.

М.П.

Доцент кафедры “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Юнусходжаева Х.М.

«16» сентября 2016 г.

М.П.

Старший преподаватель кафедры “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

Мирталипова Н.Х.

«16» сентября 2016 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМТС ГТК Республики Узбекистан

Алиходжаев К.Б.

«21» сентября 2016 г.

М.П.

Старший инспектор за счет начальника отдела вещевого обеспечения УМТС ГТК Республики Узбекистан

Турдиев Х.Т.

«21» сентября 2016 г.

М.П.

Старший инспектор отдела вещевого обеспечения УМТС ГТК Республики Узбекистан

Турсунова Л.З.

«21» сентября 2016 г.

М.П.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан

Саидалиев С.С.

«__» октября 2016г.

М.П.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI [illegible]