O‘z DSt 3249 :2017

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

# Куртка утепленная мужская для инспекторов налоговой службы Республики Узбекистан

## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**Издание официальное**

**Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации**

**Ташкент**

O‘z DSt 3249 :2017

# ПРЕДИСЛОВИЕ

**1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:**

- Государственным Налоговым Комитетом Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

**2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН:** в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство “Узстандарт”)

от «28» 11 2017 г. № 05-904

**3** При разработке настоящего стандарта применен ГОСТ ИСО 3636-2004 “Межгосударственный стандарт. Обозначение размеров одежды. Верхняя одежда для мужчин и мальчиков“

**4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

*Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».*

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству “Узстандарт”

O'z DSt 3249 :2017

# СОДЕРЖАНИЕ


| | | стр. |
|---|---|---|
| 1 | Область применения | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Классификация | 3 |
| 4 | Технические требования | 3 |
| 5 | Требования безопасности и охраны окружающей среды | 16 |
| 6 | Правила приёмки | 16 |
| 7 | Методы контроля | 17 |
| 8 | Транспортирование и хранение | 17 |
| 9 | Гарантии изготовителя | 17 |
| 10 | Приложение А | 18 |
| | Приложение В | 24 |
| | Библиография | 26 |
| | Библиографические данные | 27 |
| | Лист регистрации изменений | 28 |
| | Информационные данные | 29 |


O'ZSTANDART AGENTLIGI
O'ZSTANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
AGENTLIGI AXBOROT-KUTUBXONA
BO'LIMI TEXNOLOGIYALARIGA

O‘z DSt _____:201_

# ГОСУДАРСТВЕННЫЙСТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**Ўзбекистон Республикаси солиқ хизматининг инспекторлари учун эркаклар иссиқлаштирилган курткаси**
**УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР**

**Куртка утепленная мужская для инспекторов налоговой службы Республики Узбекистан**
**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**Men’s warmed coats for the inspectors of the STS of the Republic of Uzbekistan**
**THE GENERAL REQUIREMENTS**

**Дата введения с «01» 12 2017 г.**

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на куртки утепленные мужские для инспекторов налоговой службы Республики Узбекистан (далее по тексту – куртки), предназначенные для инспекторов налоговой службы Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007- 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические

6349
«28» 11 2017 yil
Davlat ro'yxatiga olindi

условия

ГОСТ ИСО 3636-2004 Межгосударственный стандарт. Обозначение размеров одежды. Верхняя одежда для мужчин и мальчиков

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 9009-93 Ткани хлопчатобумажные плащевые с водоотталкивающей отделкой. Технические условия

ГОСТ 12566-88 Изделия швейные бытового назначения. Определения сортности

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 17521-72 Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды

ГОСТ 19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19902-89 Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования

ГОСТ 20272-96 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия

ГОСТ 23167-91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды

ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 25441- 90 Полотна клеевые прокладочные. Общие технические условия

ГОСТ 28554-90 Полотно трикотажное. Общие технические условия

ГОСТ 28755-90 Мех искусственный тканепрошивной. Общие технические условия

ГОСТ 29222-91 Ткани плащевые из химических волокон и смешанные. Общие технические условия

ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия

O’z DSt 1.17:1999 СС Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

*Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ*

O‘ZBEKISTON AGENTLIGI STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT ASSOTSIATSIYASI METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH

*заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку*

## 3 Классификация

**3.1** Куртка (рисунок 1-4) утепленная из плащевой ткани с отложным воротником со съемным воротником.

Куртка по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры первой, второй, третьей полнотных групп инспекторов налоговой службы (таблица 1-2), предусмотренные ГОСТ 23167, ГОСТ 17521, по обхвату груди с 84 по 128 cm размер, по росту 158 по188 cm.

**Размерные признаки типовых фигур военнослужащих**

Таблица 1

| Рост типовой фигуры(cm) | Интервал роста (cm) | Условное обозначение роста |
|---|---|---|
| 158 | От 155 до 161 включ. | 1 |
| 164 | От 161 до 167 включ. | 2 |
| 170 | От 167 до 173 включ. | 3 |
| 176 | От 173 до 179 включ. | 4 |
| 182 | От 179 до 185 включ. | 5 |
| 188 | От 185 до 191 включ. | 6 |

Таблица 2

| Обхват груди типовой фигуры (cm) | Интервал обхвата груди(cm) | Условное обозначение размера | Обхват груди типовой фигуры (cm) | Интервал обхвата груди(cm) | Условное обозначение размера |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | От 82 до 86 включ. | 42 | 108 | От 106 до 110 включ. | 54 |
| 88 | От 86 до 90 включ. | 44 | 112 | От 110 до 114 включ. | 56 |
| 92 | От 90 до 94 включ. | 46 | 116 | От 114 до 118 включ. | 58 |
| 96 | От 94 до 98 включ. | 48 | 120 | От 118 до 122 включ. | 60 |
| 100 | От 98 до 102 включ. | 50 | 124 | От 122 до 126 включ. | 62 |
| 104 | От 102 до 106 включ. | 52 | 128 | От 126 до 130 включ. | 64 |

**3.2** Пример записи продукции при заказе и в другой документации:

“Куртка утепленная мужская для инспекторов налоговой службы Республики Узбекистан O’z DSt_____:201_”.

## 4 Технические требования

**4.1** Куртка утепленная мужская для инспекторов налоговой службы

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT SOG‘LIQNI SAQLASH TIBBIYOT TEXNOLOGIYALARI

Республики Узбекистан должна соответствовать требованиям [1], настоящего стандарта и изготовляется методом промышленной поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцам-эталонам по O'z DSt 1.17, утвержденными в установленном порядке.

**4.2** Основные параметры и размеры

Измерения готовых курток должны соответствовать указанным в таблице 3 и на рисунках 5-16 в Приложении А.

**4.3** Характеристики

**4.3.1** Требования назначения

Куртка (рисунок 1-4) мужская, из плащевой ткани, на подкладке, с отложным воротником, с центральной бортовой застежкой на тесьму «молния» с ветрозащитной планкой, пристегивающейся на шесть кнопок и пристегивающимися воротником из искусственного меха и утеплителем из стеганной утепленной подкладки из подкладочной ткани пристегивающейся на тесьму «молния»

На полочках обработаны грудовые прорезные карманы в рамку с застежкой на тесьму «молнию».

Для инспекторов государственной налоговой службы на полочках куртки над грудовыми карманами нашивается атрибутика: на правой полочке с информацией об инспекторе фамилия, имя, отчество, а на левой полочке название района (города) государственной налоговой службы и серийный индивидуальный номер инспектора налоговой службы. Атрибутика должна быть вышита золотыми нитками прямым латинским шрифтом.

На полочках обработаны по два боковых кармана: горизонтальные и вертикальные. Боковые горизонтальные прорезные карманы обработаны в листочку с клапанами, пристегивающееся на одну кнопку и под клапанами на полочках настрочены отделочные строчки в два ряда - между строчками 0,5 cm, по форме накладного кармана. Под горизонтальными боковыми прорезными карманами обработаны вертикальные наклонные карманы в листочку с застежкой на тесьму «молнию». По швам притачивания на полочки всех карманов настрочены отделочные строчки швом шириной 0,1-0,2 cm от края. На левой полочке настрочена ветрозащитная планка.

Спинка со средним швом.

Рукава втачные двухшовные. На левом рукаве на расстоянии 12 cm от наивысшей точки оката рукава настрачивается шеврон.

Воротник отложной с полустойкой. Шов стачивания полустойки с воротником расстрочен швом шириной 0,1-0,2 cm от шва. По шву притачивания основного воротника притачена тесьма «молния» со съемным воротником и стойкой, предохраняющей шею от него. На углах нижнего съемного воротника для пристегивания к основному воротнику втачена тесьма в шов.

На подкладке обработаны прорезные карманы в рамку с застежкой на тесьму «молнию».

Съемная утепленная подкладка с рукавами на синтепоне выстегана

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT

горизонтально полоской шириной 10 cm. На полочке утеплителя обработаны прорезные карманы в рамку с застежкой на тесьму «молнию». Низ рукава обработан ластиком из трикотажного полотна.

По борту, ветрозащитному клапану, шву настрачивания ветрозащитного клапана, основному воротнику, клапанам, плечевому, боковому, шву притачивания рукава, среднему шву спинки и локтевому шву рукавов проложена отделочная строчка швом шириной 0,5 cm от края. По низу изделия и низу рукава подгибка швом шириной 2,5 cm от края.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH DAVLAT

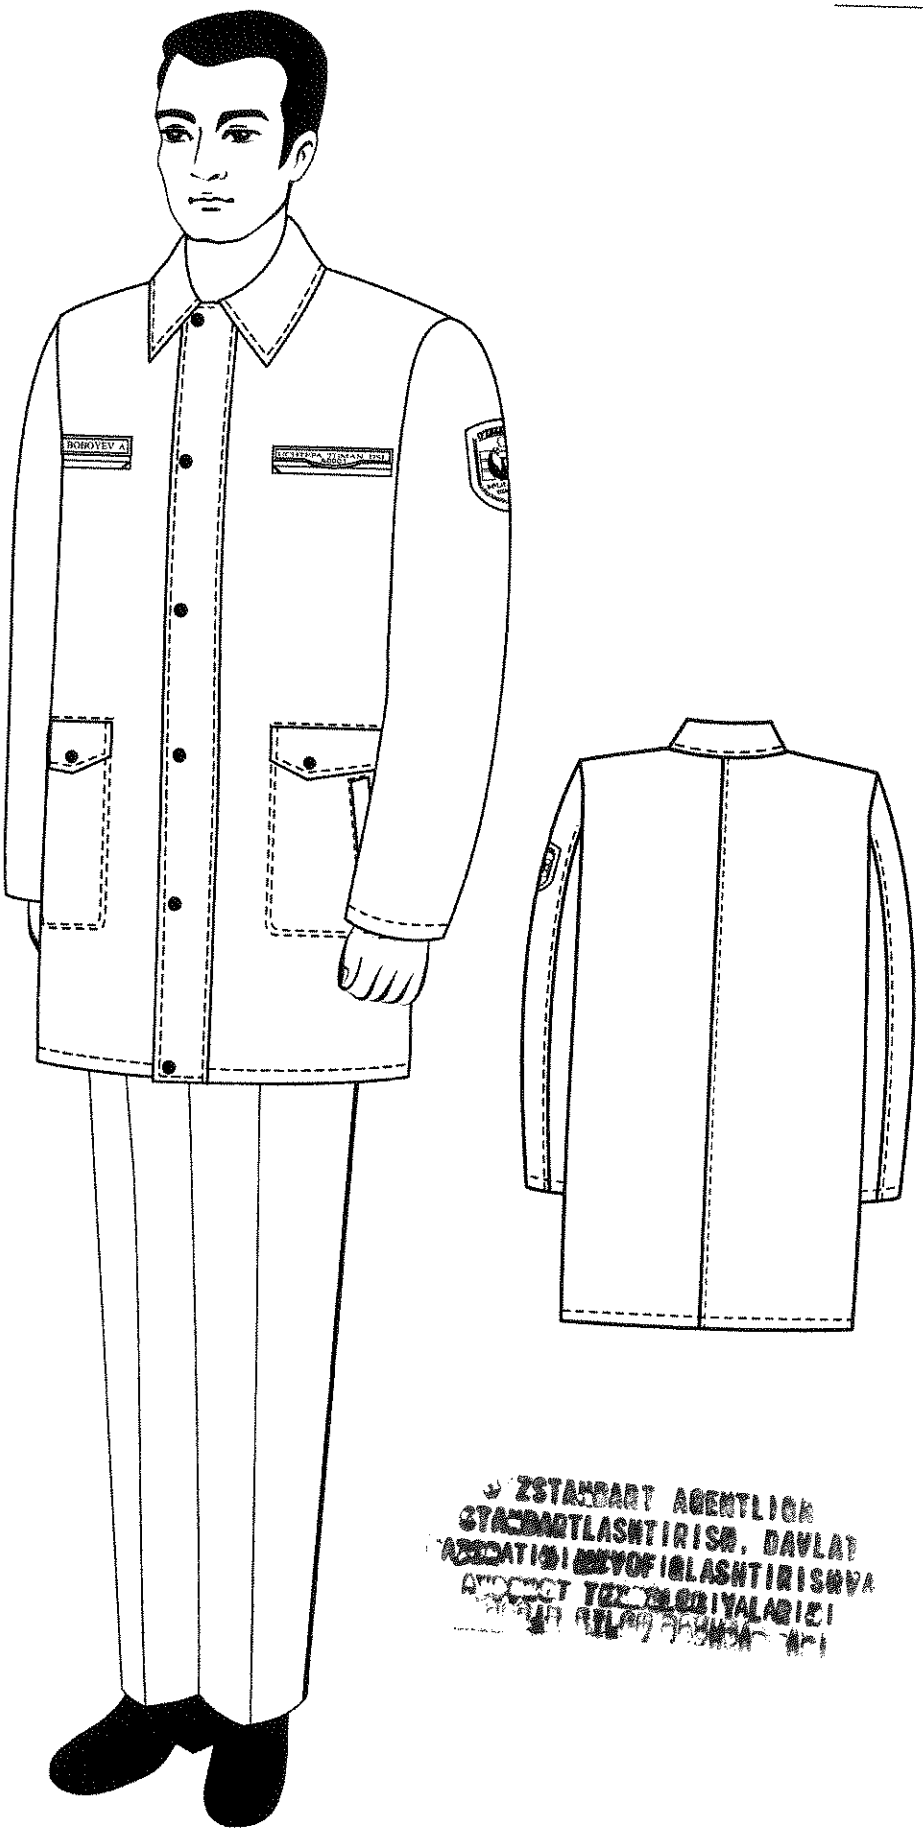


Рисунок 1. Куртка мужская форменная

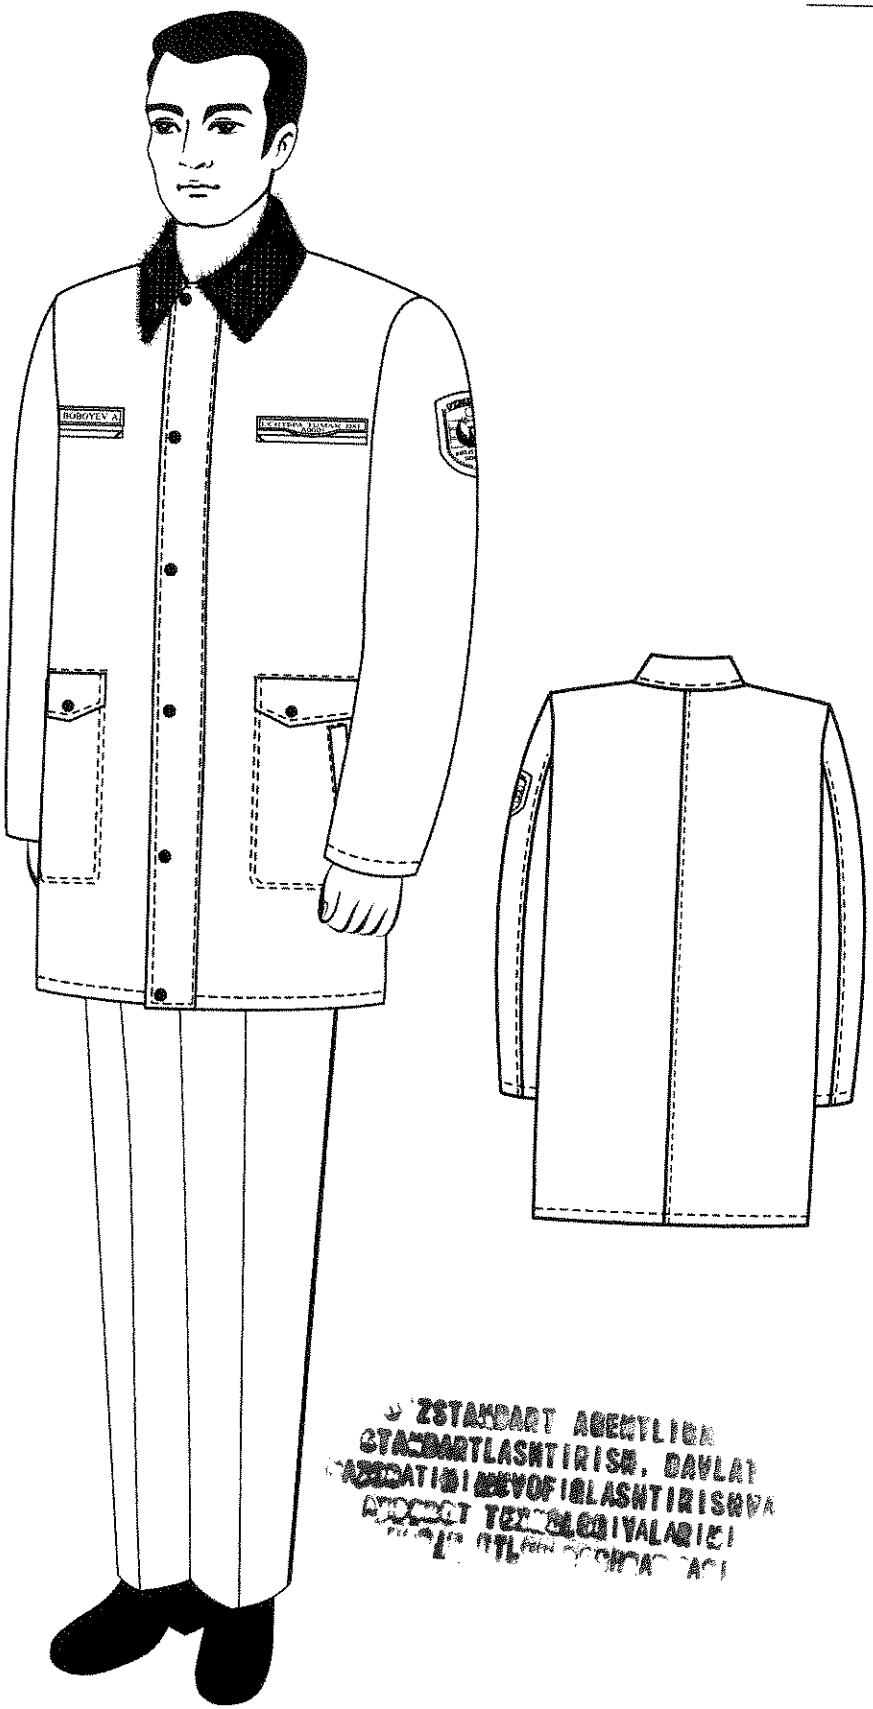


Рисунок 2. Куртка мужская форменная

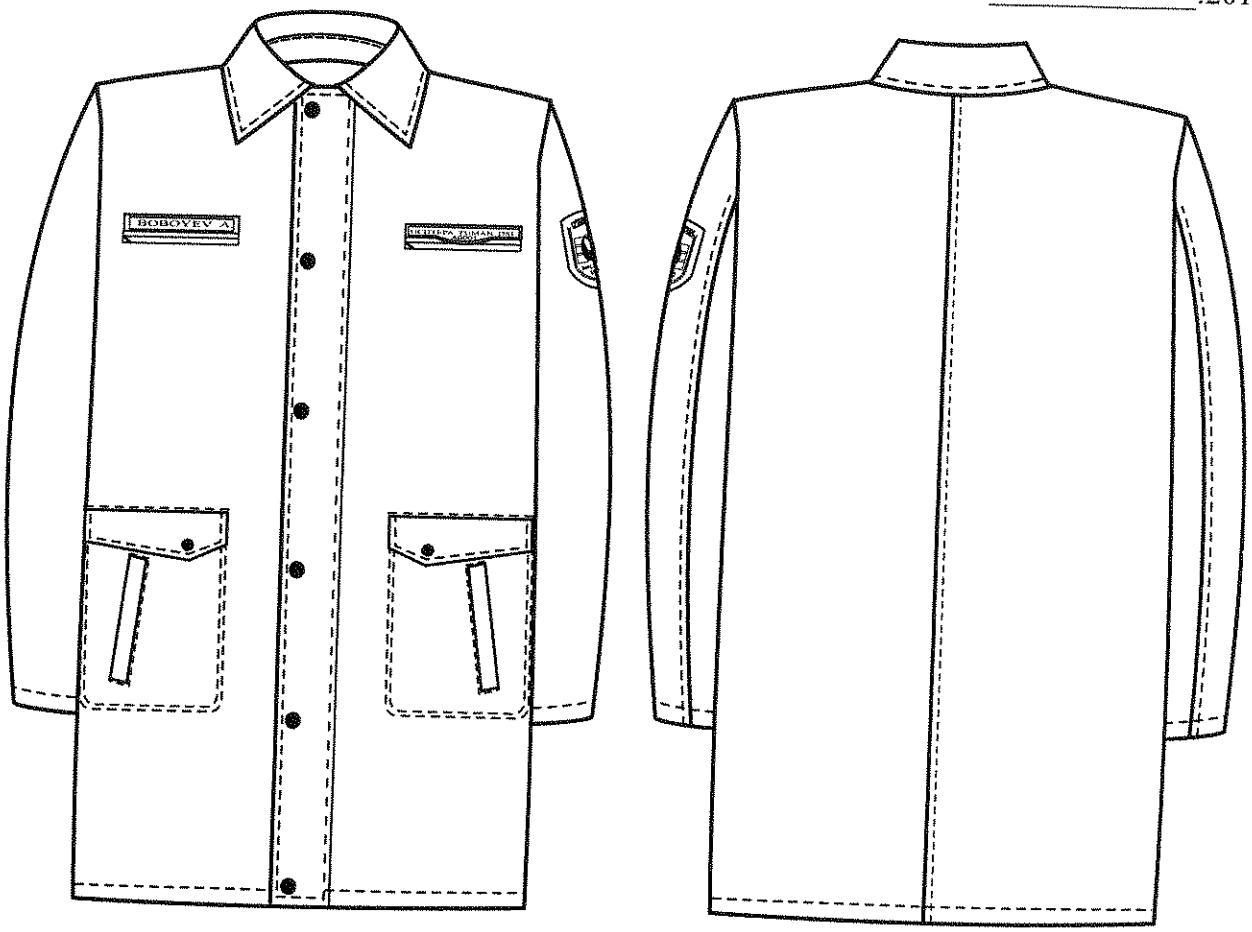


Рисунок 3. Технический рисунок куртки мужской

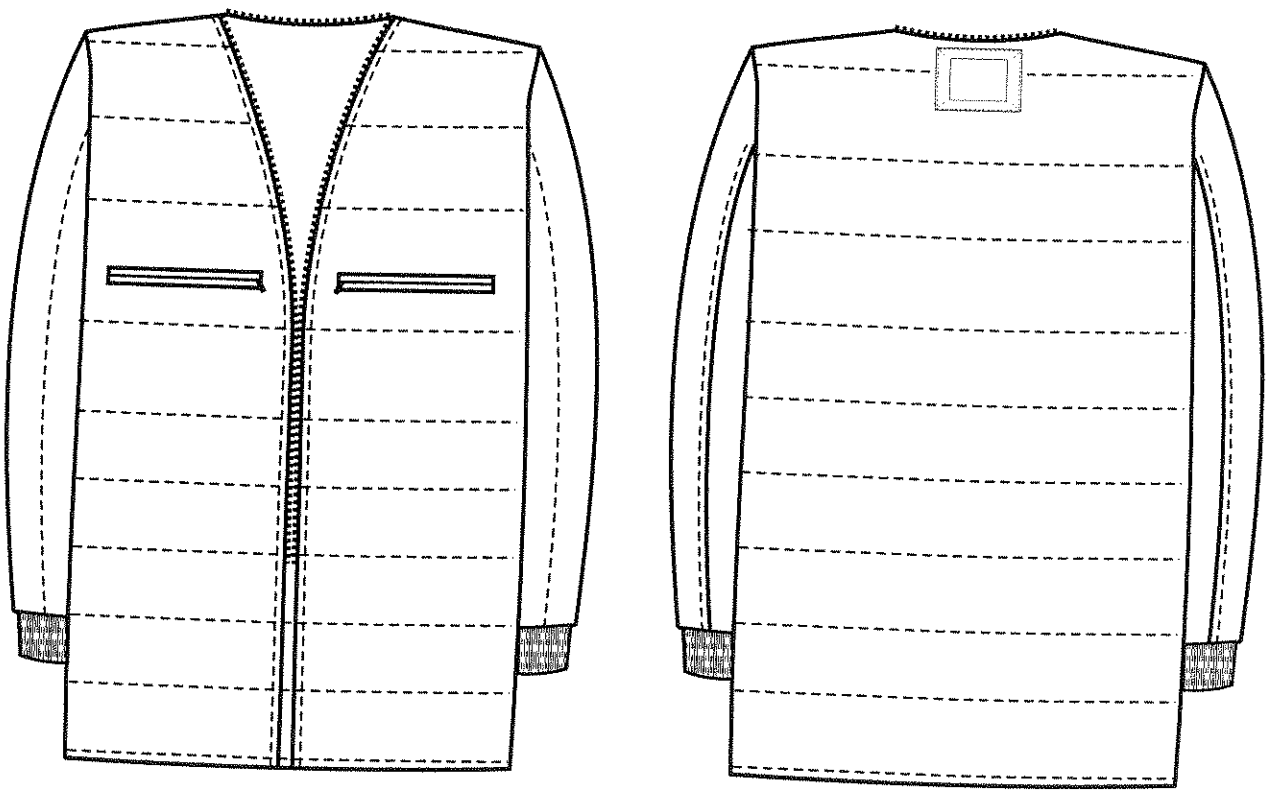


Рисунок 4. Технический рисунок съемной подкладки куртки мужской

STANDART AGENTLIGI

Таблица 3

O‘z DSt _____:201_

## ТАБЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ
## КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ МУЖСКАЯ ДЛЯ ИНСПЕКТОРОВ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, II ПОЛНОТНАЯ ГРУППА

| № | Наименование измерения | Рост | Обхват груди, cm | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | (+, -) |
| | | | Обхват талии, cm | | | | | | | | | | | | |
| | | | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1 | Длина спинки по середине от шва втачивания воротника до низа | 158 | 86.2 | 86.4 | 86.6 | 86.8 | 87.0 | 87.2 | 87.4 | 87.6 | 87.8 | 88.0 | 88.2 | 88.4 | 1.0 |
| | | 164 | 88.2 | 88.4 | 88.6 | 88.8 | 89.0 | 89.2 | 89.4 | 89.6 | 89.8 | 90.0 | 90.2 | 90.4 | |
| | | 170 | 90.2 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 91.0 | 91.2 | 91.4 | 91.6 | 91.8 | 92.0 | 92.2 | 92.4 | |
| | | 176 | 92.2 | 92.4 | 92.6 | 92.8 | 93.0 | 93.2 | 93.4 | 93.6 | 93.8 | 94.0 | 94.2 | 94.4 | |
| | | 182 | 94.2 | 94.4 | 94.6 | 94.8 | 95.0 | 95.2 | 95.4 | 95.6 | 95.8 | 96.0 | 96.2 | 96.4 | |
| | | 188 | 96.2 | 96.4 | 96.6 | 96.8 | 97.0 | 97.2 | 97.4 | 97.6 | 97.8 | 98.0 | 98.2 | 98.4 | |
| 2 | Ширина спинки на самом узком месте | 158-188 | 40.4 | 41.8 | 43.2 | 44.6 | 46.0 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.6 | 53.0 | 54.4 | 55.8 | 0.5 |
| 3 | Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта | 158 | 86.2 | 86.4 | 86.6 | 86.8 | 87.0 | 87.2 | 87.4 | 87.6 | 87.8 | 88.0 | 88.2 | 88.4 | 1.0 |
| | | 164 | 88.2 | 88.4 | 88.6 | 88.8 | 89.0 | 89.2 | 89.4 | 89.6 | 89.8 | 89.0 | 89.2 | 89.4 | |
| | | 170 | 90.2 | 90.4 | 90.6 | 90.8 | 91.0 | 91.2 | 91.4 | 91.6 | 91.8 | 91.0 | 91.2 | 91.4 | |
| | | 176 | 92.2 | 92.4 | 92.6 | 92.8 | 93.0 | 93.2 | 93.4 | 93.6 | 93.8 | 93.0 | 93.2 | 93.4 | |
| | | 182 | 94.2. | 94.4 | 94.6 | 94.8 | 95.0 | 95.2 | 95.4 | 95.6 | 95.8 | 95.0 | 95.2 | 95.4 | |
| | | 188 | 96.2 | 96.4 | 96.6 | 96.8 | 97.0 | 97.2 | 97.4 | 97.6 | 97.8 | 97.0 | 97.2 | 97.4 | |
| 4 | Ширина полочки в самом узком месте | 158-188 | 19.2 | 19.9 | 20.6 | 21.3 | 22.0 | 22.7 | 23.4 | 24.1 | 24.8 | 25.5 | 26.2 | 26.9 | 0.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Длина рукава от высшей точки оката до низа | 158 | 57.7 | 57.9 | 58.1 | 58.3 | 58.5 | 58.7 | 58.9 | 59.1 | 59.3 | 59.5 | 59.7 | 59.9 | 1.0 |
| | | 164 | 59.7 | 59.9 | 60.1 | 60.3 | 60.5 | 60.7 | 60.9 | 61.1 | 61.3 | 61.5 | 61.7 | 61.9 | |
| | | 170 | 61.7 | 61.9 | 62.1 | 62.3 | 62.5 | 62.7 | 62.9 | 63.1 | 63.3 | 63.5 | 63.7 | 63.9 | |
| | | 176 | 63.7 | 63.9 | 64.1 | 64.3 | 64.5 | 64.7 | 64.9 | 65.1 | 65.3 | 65.5 | 65.7 | 65.9 | |
| | | 182 | 65.7 | 65.9 | 66.1 | 66.3 | 66.5 | 66.7 | 66.9 | 67.1 | 67.3 | 67.4 | 67.7 | 67.9 | |
| | | 188 | 67.7 | 67.9 | 68.1 | 68.3 | 68.5 | 68.7 | 68.9 | 69.1 | 69.3 | 69.5 | 69.7 | 69.9 | |
| 6 | Ширина рукава на уровне глубины проймы | 158-188 | 22.2 | 22.9 | 23.6 | 24.3 | 25.0 | 25.7 | 26.3 | 27.0 | 27.7 | 28.4 | 29.1 | 29.8 | 0.5 |
| 7 | Ширина рукава внизу | 158-188 | 14.8 | 15.1 | 15.4 | 15.7 | 16.0 | 16.3 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | 0.3 |
| 8 | Ширина куртки на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта | 158-188 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 1.0 |
| 9 | Ширина куртки внизу от середины спинки до края борта | 158-188 | 52.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 1.0 |
| | Расстояния от края борта до верхнего угла грудового кармана в рамку | 158-188 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 9.8 | 0.3 |
| | Расстояние от угла плечевого шва и горловины до верхнего угла грудового кармана в рамку | 158 | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21.0 | 21.2 | 21.4 | 0.5 |
| | | 164 | 19.7 | 19.9 | 20.1 | 20.3 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | |
| | | 170 | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21.0 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.2 | 22.4 | |
| | | 176 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | |
| | | 182 | 21.2 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.0 | 23.2 | 23.4 | |
| | | 188 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | |
| 12 | Длина грудового кармана | 158-188 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 0.3 |
| 13 | Ширина листочки бокового вертикального кармана | 158-188 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Расстояния от угла плечевого шва и горловины до переднего угла клапана бокового кармана | 158 | 45.2 | 45.4 | 45.6 | 45.8 | 46.0 | 46.2 | 46.4 | 46.6 | 46.8 | 47.0 | 47.2 | 47.4 | 1.0 |
| | | 164 | 46.2 | 46.4 | 46.6 | 46.8 | 47.0 | 47.2 | 47.4 | 47.6 | 47.8 | 48.0 | 48.2 | 48.4 | |
| | | 170 | 47.2 | 47.4 | 47.6 | 47.8 | 48.0 | 48.2 | 48.4 | 48.6 | 48.8 | 49.0 | 49.2 | 49.4 | |
| | | 176 | 48.2 | 48.4 | 48.6 | 48.8 | 49.0 | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.2 | 50.4 | |
| | | 182 | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.2 | 50.4 | 50.6 | 50.8 | 51.0 | 51.2 | 51.4 | |
| | | 188 | 50.2 | 50.4 | 50.6 | 50.8 | 51.0 | 51.2 | 51.4 | 51.6 | 51.8 | 52.0 | 52.2 | 52.4 | |
| 15 | Расстояния от края борта до переднего угла бокового кармана с клапаном | 158-188 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 9.8 | 0.5 |
| 16 | Длина клапана бокового кармана | 158-188 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.3 |
| 17 | Ширина клапана бокового кармана в самом широком месте | 158-188 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.2 |
| 18 | Ширина клапана бокового кармана в переднем конце | 158-188 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.2 |
| 19 | Ширина клапана бокового кармана в конце у бокового шва | 158-188 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.2 |
| 20 | Расстояния от угла плечевого шва и горловины до переднего угла бокового вертикального кармана в листочку | 158 | 50.2 | 50.4 | 50.6 | 50.8 | 51.0 | 51.2 | 51.4 | 51.6 | 51.8 | 52.0 | 52.2 | 52.4 | 1.0 |
| | | 164 | 51.2 | 51.4 | 51.6 | 51.8 | 52.0 | 52.2 | 52.4 | 52.6 | 52.8 | 53.0 | 53.2 | 53.4 | |
| | | 170 | 52.2 | 52.4 | 52.6 | 52.8 | 53.0 | 53.2 | 53.4 | 53.6 | 53.8 | 54.0 | 54.2 | 54.4 | |
| | | 176 | 53.2 | 53.4 | 53.6 | 53.8 | 54.0 | 54.2 | 54.4 | 54.6 | 54.8 | 55.0 | 55.2 | 55.4 | |
| | | 182 | 54.2 | 54.4 | 54.6 | 54.8 | 55.0 | 55.2 | 55.4 | 55.6 | 55.8 | 56.0 | 56.2 | 56.4 | |
| | | 188 | 55.2 | 55.4 | 55.6 | 55.8 | 56.0 | 56.2 | 56.4 | 56.6 | 56.8 | 57.0 | 57.2 | 57.4 | |
| 21 | Длина бокового вертикального кармана в листочку | 158-188 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0.3 |
| 22 | Расстояния от края борта до переднего угла бокового вертикального кармана в листочку | 158-188 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 16.0 | 16.6 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 19.0 | 19.6 | 20.2 | 0.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Расстояния от края борта до нижнего угла бокового вертикального кармана в листочку | 158-188 | 16.6 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 19.0 | 19.6 | 20.2 | 20.8 | 21.4 | 22.0 | 22.6 | 23.2 | 0.5 |
| 24 | Длина потайного бокового кармана | 158-188 | 21.5 | 21.5 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.5 | 0.5 |
| 25 | Длина основного воротника по шву втачивания в горловину | 158-188 | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 57.0 | 1.0 |
| 26 | Ширина основного воротника со стойкой по середине | 158-188 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0.5 |
| 27 | Ширина стойки по середине | 158-188 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2 |
| 28 | Ширина основного воротника в концах | 158-188 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.2 |
| 29 | Ширина съемного воротника по середине | 158-188 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.5 |
| 30 | Ширина съемного воротника в концах | 158-188 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.2 |
| 31 | Длина грудового кармана на подкладке куртки | 158-188 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.2 |
| 32 | Ширина ветрозащитного клапана | 158-188 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.2 |
| 33 | Длина спинки съемного подклада | 158 | 78.2 | 78.4 | 78.6 | 78.8 | 79.0 | 79.2 | 79.4 | 79.6 | 79.8 | 80.0 | 80.2 | 80.4 | 1.0 |
| | | 164 | 80.2 | 80.4 | 80.6 | 80.8 | 81.0 | 81.2 | 81.4 | 81.6 | 81.8 | 82.0 | 82.2 | 82.4 | |
| | | 170 | 82.2 | 82.4 | 82.6 | 82.8 | 83.0 | 83.2 | 83.4 | 83.6 | 83.8 | 84.0 | 84.2 | 84.4 | |
| | | 176 | 84.2 | 84.4 | 84.6 | 84.8 | 85.0 | 85.2 | 85.4 | 85.6 | 85.8 | 86.0 | 86.2 | 86.4 | |
| | | 182 | 86.2 | 86.4 | 86.6 | 86.8 | 87.0 | 87.2 | 87.4 | 87.6 | 87.8 | 88.0 | 88.2 | 88.4 | |
| | | 188 | 88.2 | 88.4 | 88.6 | 88.8 | 89.0 | 89.2 | 89.4 | 89.6 | 89.8 | 90.0 | 90.2 | 90.4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Длина полочки съемного подклада | 158 | 78.2 | 78.4 | 78.6 | 78.8 | 79.0 | 79.2 | 79.4 | 79.6 | 79.8 | 80.0 | 80.2 | 80.4 | 1.0 |
| | | 164 | 80.2 | 80.4 | 80.6 | 80.8 | 81.0 | 81.2 | 81.4 | 81.6 | 81.8 | 82.0 | 82.2 | 82.4 | |
| | | 170 | 82.2 | 82.4 | 82.6 | 82.8 | 83.0 | 83.2 | 83.4 | 83.6 | 83.8 | 84.0 | 84.2 | 84.4 | |
| | | 176 | 84.2 | 84.4 | 84.6 | 84.8 | 85.0 | 85.2 | 85.4 | 85.6 | 85.8 | 86.0 | 86.2 | 86.4 | |
| | | 182 | 86.2 | 86.4 | 86.6 | 86.8 | 87.0 | 87.2 | 87.4 | 87.6 | 87.8 | 88.0 | 88.2 | 88.4 | |
| | | 188 | 88.2 | 88.4 | 88.6 | 88.8 | 89.0 | 89.2 | 89.4 | 89.6 | 89.8 | 90.0 | 90.2 | 90.4 | |
| 35 | Длина рукава съемной подкладки от высшей точки оката до низа с манжетом из трикотажного полотна | 158 | 56.7 | 56.9 | 57.1 | 57.3 | 57.5 | 57.7 | 57.9 | 58.1 | 58.3 | 58.5 | 58.7 | 58.9 | 1.0 |
| | | 164 | 58.7 | 58.9 | 59.1 | 59.3 | 59.5 | 59.7 | 59.9 | 60.1 | 60.3 | 60.5 | 60.7 | 60.9 | |
| | | 170 | 60.7 | 60.9 | 61.1 | 61.3 | 61.5 | 61.7 | 61.9 | 62.1 | 62.3 | 62.5 | 62.7 | 62.9 | |
| | | 176 | 62.7 | 61.9 | 63.1 | 63.3 | 63.5 | 63.7 | 63.9 | 64.1 | 64.3 | 64.5 | 64.7 | 64.9 | |
| | | 182 | 64.7 | 64.9 | 65.1 | 65.3 | 65.5 | 65.7 | 65.9 | 66.1 | 66.3 | 66.5 | 66.7 | 66.9 | |
| | | 188 | 66.7 | 66.9 | 67.1 | 67.3 | 67.5 | 67.7 | 67.9 | 68.1 | 68.3 | 68.5 | 68.7 | 68.9 | |
| 36 | Ширина съемной подкладки куртки на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта | 158-188 | 47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 63.0 | 65.0 | 67.0 | 69.0 | 1.0 |
| 37 | Длина грудового кармана на съемной подкладке | 158-188 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.2 |

**4.3.2** Конструктивные требования

**4.3.2.1** Полочки в области карманов, подборта, росток, верхний и нижний воротники, в нижний съемный воротник, полустойки, клапана карманов, листочки, обтачки карманов дублируются клеевой прокладкой.

**4.3.2.2** Соединение плечевых и боковых срезов куртки, локтевых и передних срезов рукавов, частей деталей подкладки выполняются стачным швом шириной 1,0 cm.

**4.3.2.3** Утепленная съемная подкладка на синтепоне выстегана горизонтальными полосками швом шириной 10 cm.

**4.3.2.4** На подкладке рукавов куртки в локтевом шве на расстоянии от низа 12 cm пришивается навесная петли из эластичного шнура и соответственно на съемном подкладке в рукавах в локтевом шве пришивается пуговица.

**4.3.2.5** Шов притачивания полустойки к верхнему и нижнему воротнику растрачивают швом шириной 0,1-0,2 cm.

**4.3.2.6** При стачивании верхнего и нижнего воротника в углу для пристегивания съемного воротника вкладывают тесьму. При втачивании воротника в горловину куртки одновременно втачивают вешалку в виде петли на уровне середины спинки. Длина вешалки в готовом виде 7,0 cm.

**4.3.2.7** Рукава втачивают в закрытые проймы швом шириной 1,0 cm.

**4.3.2.8** На съемной подкладке в рукавах по низу притачивают манжет - ластик из трикотажного полотна.

**4.3.2.9** Прорезные карманы в рамку, в листочку выполняются строго по намелке с лицевой стороны, затем прокладывают отделочные строчки на 0,1-0,2 cm от края.

**4.3.2.10** Ветрозащитный клапан заутюживают и в соответствии с ростами по шаблону или лекалу стачивают швом шириной 1,0 cm. После заутюживания с лицевой стороны и отделочной строчки швом 0,5 cm ветрозащитная планка стачивается швом 0,3 cm на левую полочку по борту последующим настрачиванием отделочной строчкой 0,5 cm.

**4.3.2.11** Меховой воротник с нижним воротником соединяют обтачным швом, закладывая тесьму в углу для пристегивания

**4.3.2.12** Окончательная отделка. На полочке куртки по ветрозащитному клапану и клапанам боковых карманов намечают по лекалу месторасположение кнопок и соответственно пробивают.

**4.4** Основные требования к изготовлению

**4.4.1** Допуск к раскрою деталей - по ГОСТ 19902.

**4.4.2** Классификация и виды стежков, строчек, швов - по ГОСТ 12807.

**4.4.3** Определение сортности - по ГОСТ 12566.

**4.4.4** Спецификация деталей приведена в приложении В.

**4.4.5** Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

**4.4.5.1** Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297.

**4.4.5.2** Куртка должна изготовляться из материалов, указанных в таблице 4.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
O'ZSTANDARTLASHTIRISH DAVLAT
AGENTLIGI HUQUQIY IZLASHTIRISHNI
AMALGA TATBIQIY YALAQIZI

## Материалы, применяемые для изготовления куртки

Таблица 4

| Наименование материала | Нормативная документация | Назначение материала |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Ткань плащевая | ГОСТ 29222<br>ГОСТ 9009 | Для верха куртки |
| 2. Искусственный мех | ГОСТ 28755 | Для съемного воротника |
| 3.Ткань подкладочная из синтетических волокон | ГОСТ 20272 | Для подкладки: полочек, спинки, рукавов, съемной подкладки: полочек, спинки, рукавов съемного воротника, мешковин карманов подкладки |
| 4.Ткань клеевая прокладочная | ГОСТ 25441 | Для обтачек рамки грудовых и внутренних карманов, нижнего съемного воротника, долевика под разрез прорезных грудовых карманов и боковых карманов |
| 5.Ткань карманная гладкокрашенная | ГОСТ 29298 | Для подкладки прорезных грудовых карманов и боковых карманов |
| 6. Синтепон | По действующей нормативной документации или импортного производства по сертификации соответствия | Для утеплителя полочек, спинки, рукавов съемной подкладки, прокладки клапанов и карманов в листочку бокового кармана и подбортов, верхнего основного воротника, в полустойки, ветрозащитный клапан |
| 9. Ластик трикотажные | ГОСТ 28554 | Для низа рукавов съемного подклада куртки |
| 8. Нитки хлопчатобумажные, синтетические швейные | ГОСТ 6309 | Для изготовления куртки |
| 9. Пуговицы пластмассовые (аминопластовые) плоские с четырьмя отверстиями, диаметром 14 mm. | По действующей нормативной документации или импортного производства по сертификации соответствия | Для застегивания рукавов съемной подкладки к рукавам куртки |
| 10.Кнопки пластмассовые (аминопластовые) плоские темно-синего цвета, диаметром 16 mm. | По действующей нормативной документации или импортного производства по сертификации соответствия | Для застегивания куртки, клапанов |
| 11. Застёжка – тесьма «молния», длина 75 cm с металлическими зубьями | По действующей нормативной документации или импортного производства по сертификации соответствия | Для застёжки куртки |
| 12. Застёжка – тесьма «молния», длина 20 cm и 150 cm | По действующей нормативной документации или импортного производства по сертификации соответствия | Для застегивания карманов и съемной утепленной подкладки |
| 13. Шнур эластичный | По действующей нормативной документации или импортного производства по сертификации соответствия | Для застегивания рукавов съемной подкладки к рукавам куртки |

| | | |
|---|---|---|
| | сертификации соответствия | |
| 14. Тесьма | По действующей нормативной документации или импортного производства по сертификации соответствия | Для пристегивания съемного воротника |

*Примечания:*

*1. По согласованию с потребителем допускается применение материалов и фурнитуры, по другим действующим нормативным документам или импортного производства по сертификации соответствия при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим санитарно-гигиеническим нормам.*

*2. Цвет подкладки, фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.*

**4.5** Маркировка

**4.5.1** Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 19159, ГОСТ ИСО 3636.

**4.5.2** На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan».

**4.6** Упаковка- по ГОСТ 19159.

## 5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

**5.1** Обеспечение безопасности одежды верхней по требованиям [1].

**5.2** Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

**5.3** Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

**5.4** К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

**5.5** Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

**5.6** Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

**5.7** Образующиеся от технологического оборудования в процессе работы вредные производственные факторы: шум, температура должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам согласно [2],[3].

**5.8** Рабочие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с требованиями [4].

## 6 Правила приёмки

**6.1** Приёмка готовых курток производиться - по ГОСТ 23948.

O'ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH AGENTLIGI

**6.2** Для проверки соответствия качества курток настоящему стандарту устанавливают следующие виды испытаний:

- приёмо-сдаточные;
- периодические;
- типовые;
- сертификационные (при сертификации продукции).

**6.3** Приемо-сдаточные испытания.

**6.3.1** Приёмо-сдаточные испытания проводятся по настоящему стандарту на каждую партию продукции.

**6.4** Периодические испытания проводятся по всем требованиям настоящего стандарта на продукцию, выдержавшей приёмо-сдаточные испытания. Испытания проводятся один раз в год. Периодические испытания проводятся в аккредитованной лаборатории.

**6.5** Типовые испытания проводятся в случае изменения сырья, а также при изменении технологического процесса.

**6.6** Сертификационные испытания (при сертификации продукции) проводятся в аккредитованной лаборатории по всем требованиям настоящего стандарта и требованиям НД национальной системы сертификации Республики Узбекистан.

**6.7** При получении неудовлетворительных результатов проверки, проводят повторную проверку на удвоенном количестве образцов, отобранных из той же партии. Результаты повторной проверки являются окончательными и распространяются на всю партию.

При несоответствии результатов повторной проверки, хотя бы по одному показателю, вся партия бракуется и отправляется на вторичную переработку. Результаты испытаний должны быть оформлены протоколом.

## 7 Методы контроля

**7.1** Методы контроля качества готового изделия по ГОСТ 4103.

**7.2** Проверка линейных размеров должно осуществляться линейкой металлической по ГОСТ 427 или металлической рулеткой по ГОСТ 7502 с погрешностью ± 1,0 mm.

## 8 Транспортирование и хранение - по ГОСТ 19159

## 9 Гарантии изготовителя

**9.1** Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых курток требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

**9.2** Гарантийный срок эксплуатации курток два года со дня эксплуатации.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
AGENTLIGI

**Приложение А**
(обязательное)

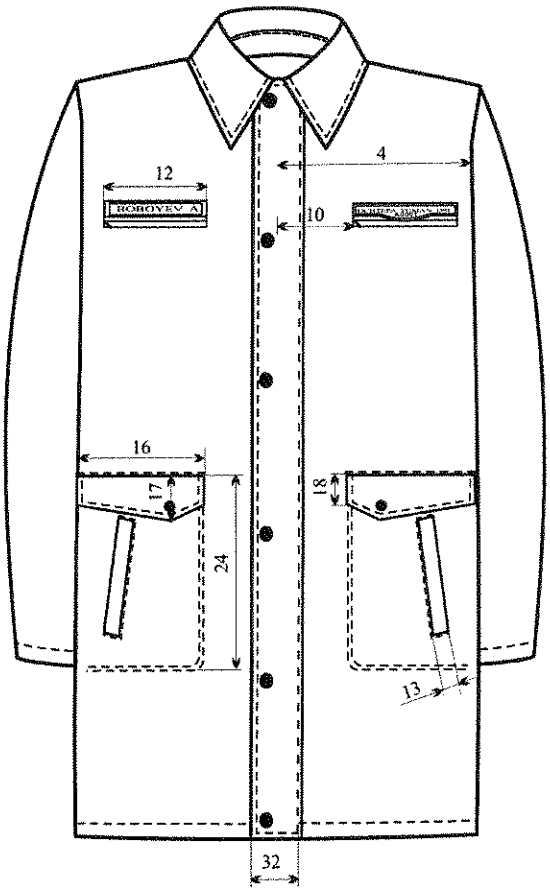



Рисунок 5

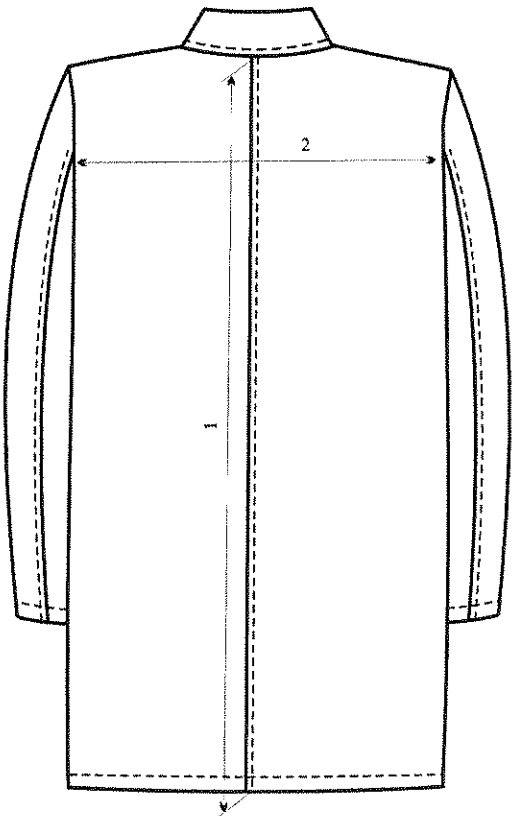



Рисунок 6

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT

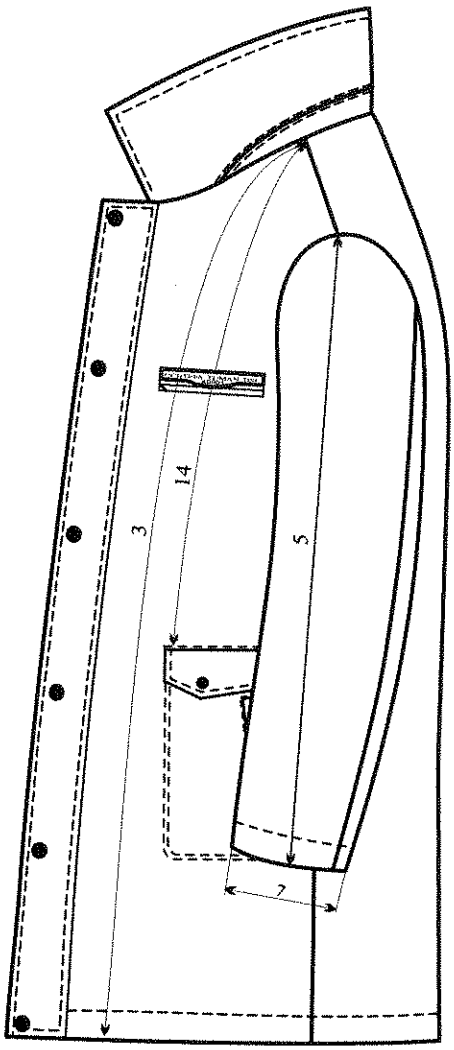



Рисунок 7

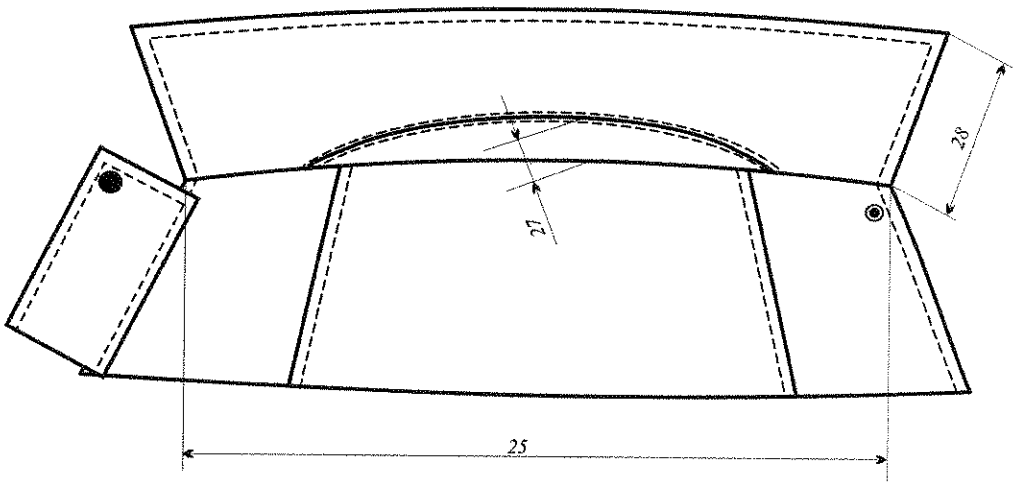



Рисунок 8

O'ZSTANDART AGENTLIGI
O'ZSTANDARTLASHTIRISH DAVLAT
ASSOTSIATSIYASI QOSHIDAGI LASHTIRISHDA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI
MARKAZI

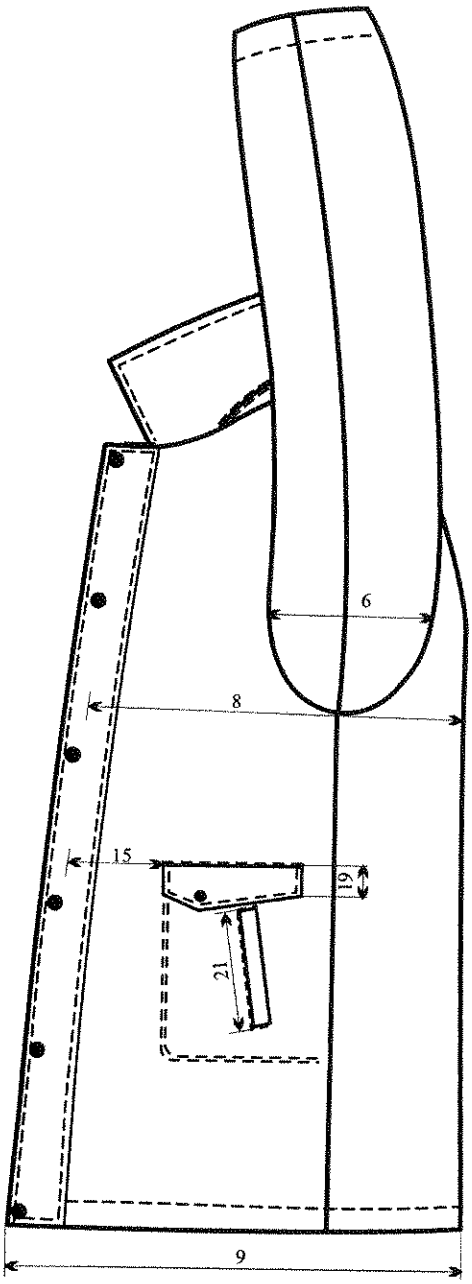



Рисунок 9

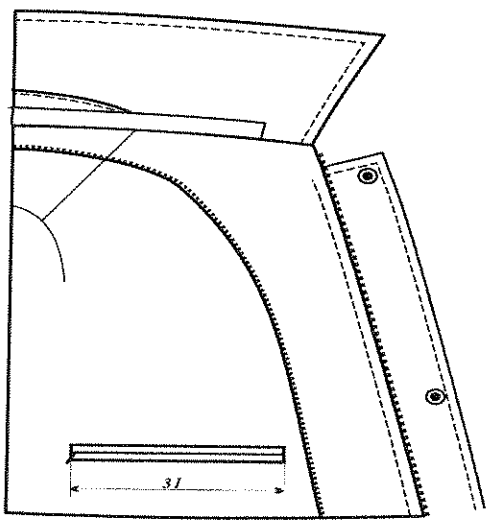



Рисунок 10

STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
ASSOCIATION OF STANDARDIZATION
PRODUCT TECHNOLOGY AGENCY

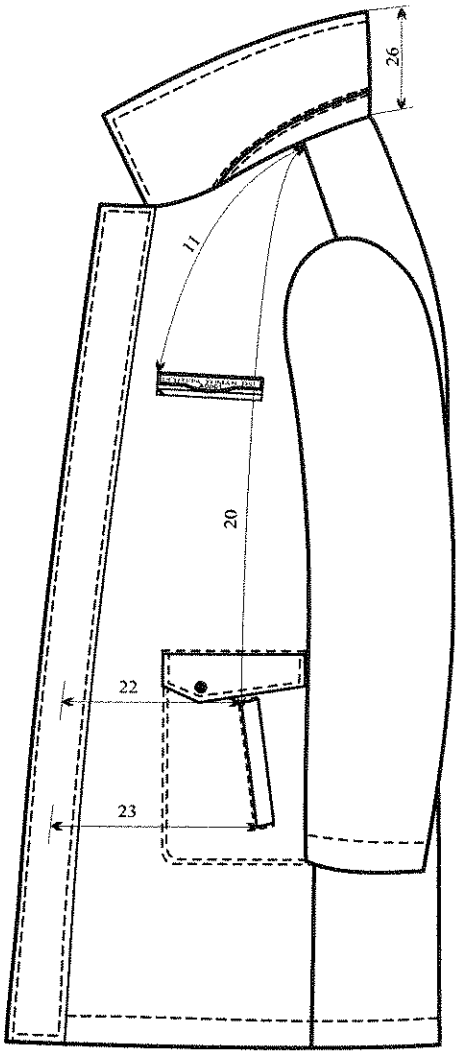



Рисунок 11

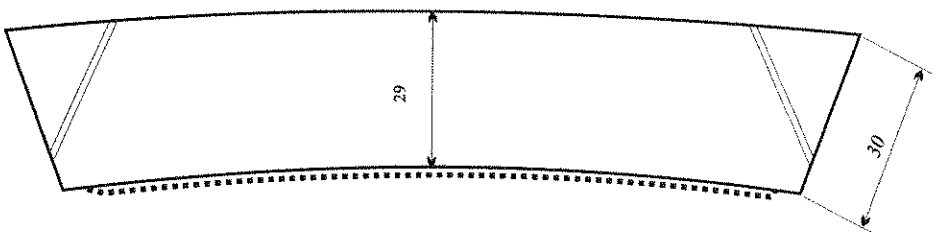



Рисунок 12

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT

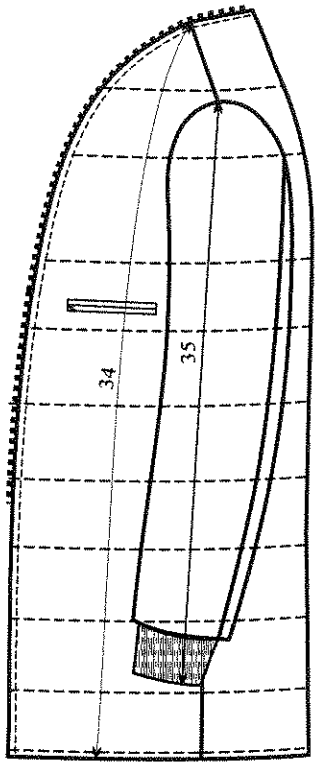



Рисунок 13

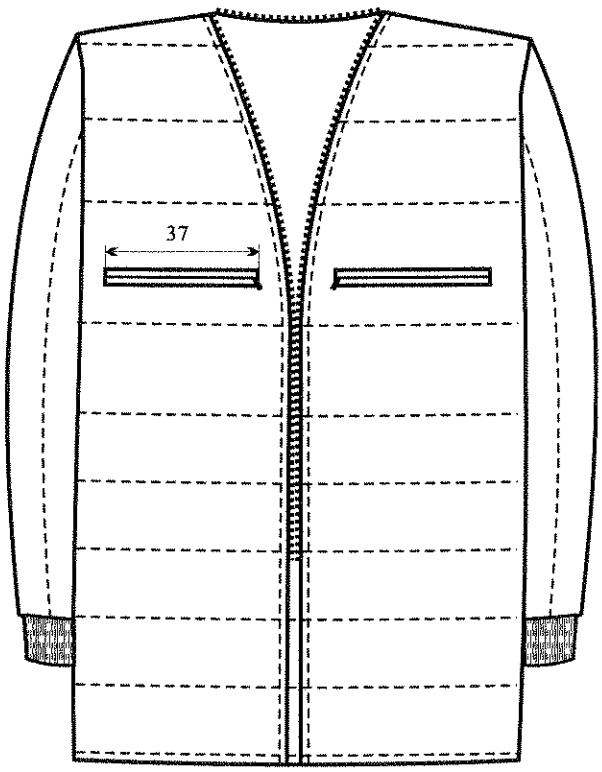



Рисунок 14

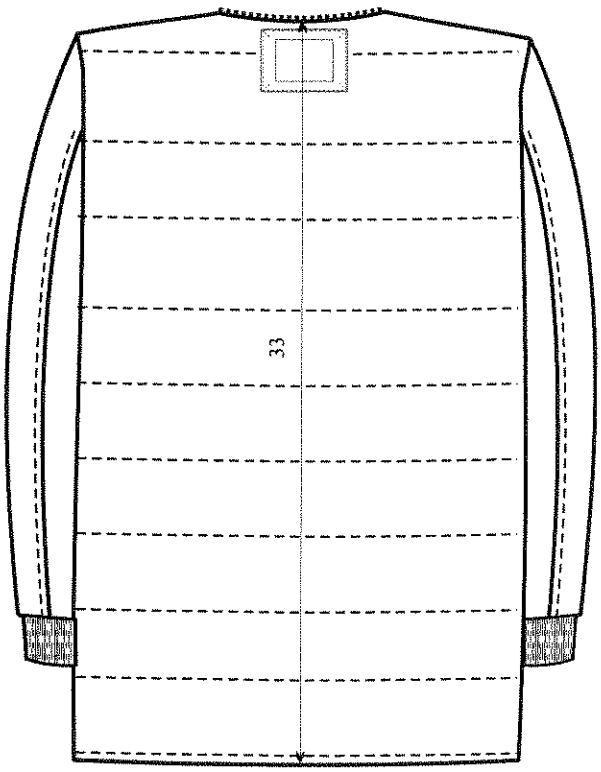



Рисунок 15

O'ZSTANDART AGENTLIGI
O'ZSTANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
AKKREDITATSIYADAN O'TGAN LABORATORIYASI

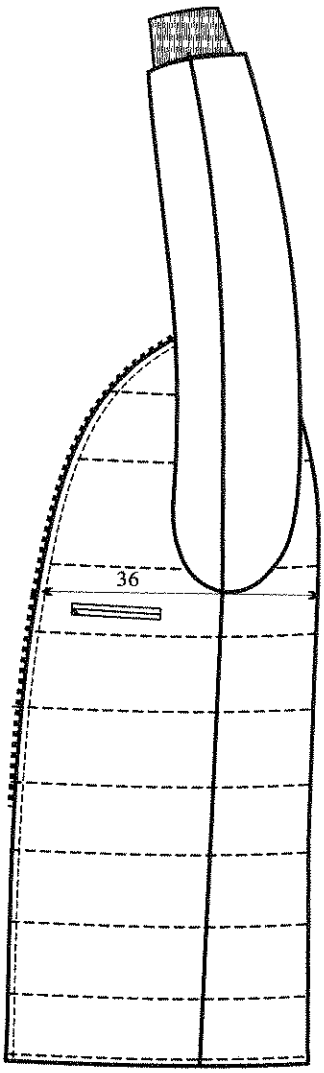



Рисунок 16

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
ASSOTSIATSIYASI BO‘YICHA LASHTIRISH
MUVOFIQLIGI YALPIEI

## Приложение В
(справочное)
## Спецификация деталей куртки

| № | Наименование деталей | Кол-во лекал | Кол-во кроя |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Из тканей верха | | |
| 1 | Спинка | 1 | 2 |
| 2 | Полочка | 1 | 2 |
| 3 | Верхняя часть рукава | 1 | 2 |
| 4 | Нижняя часть рукава | 1 | 2 |
| 5 | Воротник верхний | 1 | 1 |
| 6 | Воротник нижний | 1 | 2 |
| 7 | Полустойка | 1 | 2 |
| 8 | Ветрозащитный клапан | 1 | 1 |
| 9 | Подборт | 1 | 2 |
| 10 | Росток | 1 | 1 |
| 11 | Обтачки карманов в рамку | 1 | 12 |
| 12 | Клапан бокового кармана | 1 | 4 |
| 13 | Обтачки боковых карманов с клапанами | 1 | 2 |
| 14 | Листочки боковых карманов | 1 | 4 |
| 15 | Подзор боковых карманов с клапанами | 1 | 2 |
| 16 | Подзор листочек боковых карманов | 1 | 2 |
| 17 | Подзор карманов в рамку | 1 | 6 |
| 18 | Вставка для эмблемы | 1 | 2 |
| 19 | Стойка | 1 | 1 |
| 20 | Вешалка | 1 | 1 |
| | Из подкладочных тканей | | |
| 21 | Спинка куртки | 1 | 1 |
| 22 | Полочка куртки | 1 | 2 |
| 23 | Верхний рукав куртки | 1 | 2 |
| 24 | Нижний рукав куртки | 1 | 2 |
| 25 | Спинка съемной куртки | 1 | 2 |
| 26 | Полочка куртки съемной куртки | 1 | 4 |
| 27 | Верхний рукав съемной куртки | 1 | 4 |
| 28 | Нижний рукав съемной куртки | 1 | 4 |
| 29 | Съемный воротник нижний | 1 | 1 |
| 30 | Мешковина внутренних карманов | 1 | 4 |
| | Из прокладочной ткани | | |
| 31 | Долевик подразрез грудового кармана в рамку | 1 | 2 |

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH AGENTLIGI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32 | Прокладка в росток | 1 | 1 |
| 33 | Прокладка обтачки кармана в рамку | 1 | 12 |
| 34 | Прокладка в листочки | 1 | 4 |
| 35 | Долевик подразрез боковых карманов | 1 | 4 |
| 36 | Прокладка в обтачки низа куртки | 1 | 1 |
| 37 | Прокладка в обтачки низа рукава куртки | 1 | 2 |
| 38 | Прокладка в нижний съемный воротник | 1 | 1 |
| 39 | Прокладка в подборт | 1 | 2 |
| | Из прокладочного материала – синтепона | | |
| 40 | Спинка | 1 | 1 |
| 41 | Полочка | 1 | 2 |
| 42 | Верхняя часть рукава | 1 | 2 |
| 43 | Нижняя часть рукава | 1 | 2 |
| 44 | Воротник | 1 | 1 |
| 45 | Ветрозащитный клапан | 1 | 1 |
| 46 | Прокладка нижнего воротника | 1 | 2 |
| 47 | Прокладка в полустойку | 1 | 2 |
| 48 | Прокладка в клапан бокового кармана | 1 | 2 |
| | Из ткани карманной | | |
| 49 | Мешковины боковых карманов | 1 | 2 |
| 50 | Мешковина грудового кармана в рамку | 1 | 2 |
| 51 | Мешковины боковых карманов в листочку | 1 | 4 |
| | Из искусственного меха | | |
| 52 | Съемный воротник | 1 | 1 |

STANDART AGENTLIGI

## Библиография

[1] Общий технический регламент «О безопасности продукции легкой промышленности».

[2] СанПиН 0324-16 «Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений».

[3] СанПиН 0325-16 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах».

[4] ШНК 2.09.04-2009 «Административные и бытовые здания предприятия».

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT

## Библиографические данные

**ОКС 61.020** **ОКП 857300**

---

**Ключевые слова:**

Одежда форменная, изделия швейные, куртки мужские, размерные признаки, система стандартов безопасности, типовые фигуры, таблица измерений, внешний вид, полочка, спинка, рукав, воротник, синтепон, технический рисунок, лекала, материалы и фурнитура, основные требования к изготовлению, способы обработки, маркировка и упаковка, правила приёмки, транспортирование и хранение.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
AKKREDITATSIYA MARKAZI QOSHIDAGI STANDARTLASHTIRISH VA
ATTESTATSIYA TEXNOLOGIYALARI

O‘z DSt 3249 :2019

# Лист регистрации изменений

| Изм | Номер листов (страниц) | | | | Всего листов | № Докумен-та | Входящий № сопро-водитель-ного документа | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изменен-ных | Заменен-ных | Новых | Аннулиро-ванных | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | |

O‘z DSt 3249 :2017

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**РАЗРАБОТАНО:**

Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

**Юнусов С.З.**

«__» июнь 2017 г.

М.П.

**СОГЛАСОВАНО:**

Управляющий делами ГНК Республики Узбекистан

**А.Х. Латипов**

«__» июнь 2017 г.

М.П.

Проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель

**проф. Камилова Х.Х.**

«__» июнь 2017 г.

М.П.

Начальник УМТС и хозяйственными делами ГНК Республики Узбекистан

**Р.А. Муллажанов**

«__» июнь 2017 г.

М.П.

Доцент кафедры “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

**Юнусходжаева Х.М.**

«__» июнь 2017 г.

М.П.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан

**Саидалиев С.С.**

«15» июнь 2017г.

М.П