O‘z DSt 3144 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Полевая камуфлированная форма зимняя для курсантов Высшего Военного Таможенного Института Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

O‘z DSt 3144 :2017

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:

- Государственным Таможенным Комитетом Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН: в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство “Узстандарт”)

от «10» 02 2017 г. № 05-818

3 При разработке настоящего стандарта применена система ГОСТ ИСО 3636-2004 “Межгосударственный стандарт. Обозначение размеров одежды. Верхняя одежда для мужчин и мальчиков“

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству “Узстандарт”

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Классификация	3
4	Технические требования	4
5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	15
6	Правила приёмки	15
7	Методы контроля	15
8	Транспортирование и хранение	15
9	Гарантии изготовителя	15
10	Приложение А	16
	Приложение В	22
11	Библиографические данные	24
	Лист регистрации изменений	25
	Информационные данные	26

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

O‘z DSt 3144 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Узбекистон Республикаси Давлат Божхона Қўмитасининг Олий Харбий Божхона Институти тингловчилари учун камуфляждан қишки дала формаси

УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Полевая камуфлированная форма зимняя для курсантов Высшего Военного Таможенного Института Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Winter camouflaged field costume for MCI cadets SCC of Republic of Uzbekistan

THE GENERAL REQUIREMENTS

Дата введения с «14» 02 2017 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяются на полевую камуфлированную форму зимнюю (далее по тексту – куртки, брюки), предназначенные для курсантов Высшего Военного Таможенного Института Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

МТП-2-2011 Специальный Технический Регламент «О безопасности одежды верхней для военнослужащих»

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007- 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
6161 son bilan
«10» 02 2017 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ ИСО 3636-2004 Межгосударственный стандарт. Обозначение размеров одежды. Верхняя одежда для мужчин и мальчиков

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 9009-93 Ткани хлопчатобумажные плащевые с водоотталкивающей отделкой. Технические условия.

ГОСТ 11259-79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности

ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19902-89 Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования

ГОСТ 20272-96 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия

ГОСТ 21790-2005 Ткани хлопчатобумажные и смесовые камуфлированные. Общие технические условия

ГОСТ 23167-91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 24782-90 Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции

ГОСТ 28486-90 Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. Общие технические условия

ГОСТ 29222-91 Ткани плащевые из химических волокон и смешанные. Общие технические условия

ГОСТ 29298 -2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия

O’z DSt 1.17:1999 СС РУз Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

СанПиН 0325-16«Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах»

СанПиН 0324-16«Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений»

КМК 2.09.04-98 «Административные и бытовые здания предприятия»

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов [illegible] *классификатора по*

O‘ZSTANDART AXBOROT KUTUBXONASI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Классификация

3.1 Куртка, брюки (рисунок 1-3) по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры первой, второй, третьей полнотных групп курсантов (таблица 1-3), предусмотренные ГОСТ 23167, по охвату груди с 84 по 128 cm размер, по росту 158 по 188 cm.

3.2 Пример записи продукции при заказе и в другой документации: “Полевая камуфлированная форма зимняя для курсантов Высшего Военного Таможенного Института Государственного Таможеного Комитета Республики Узбекистан O’z DSt_____:201_”.

Размерные признаки типовых фигур военнослужащих

Таблица 1

Рост типовой фигуры	Интервал роста	Условное обозначение роста
158	От 155 до 161 включ.	1
164	От 161 до 167 включ.	2
170	От 167 до 173 включ.	3
176	От 173 до 179 включ.	4
182	От 179 до 185 включ.	5
188	От 185 до 191 включ.	6

Таблица 2

Обхват груди типовой фигуры	Интервал обхвата груди	Условное обозначе-ние размера	Обхват груди типовой фигуры	Интервал обхвата груди	Условное обозначе - ние размера
84	От 82 до 86 включ.	42	108	От 106 до 110 включ.	54
88	От 86 до 90 включ.	44	112	От 110 до 114 включ.	56
92	От 90 до 94 включ.	46	116	От 114 до 118 включ.	58
96	От 94 до 98 включ.	48	120	От 118 до 122 включ.	60
100	От 98 до 102 включ.	50	124	От 122 до 126 включ.	62
104	От 102 до 106 включ.	52	128	От 126 до 130 включ.	64

Таблица 3

№ полнотной группы	Обхват груди (cm)											
	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
	Обхват талии (cm)											
1.	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104
2.	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110
3.	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116

O‘z DSt AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...ONIY ETISH BOSHQARMASI

4 Технические требования

4.1 Куртки, брюки должны изготавливаться в соответствии с требованиями технического регламента МТП-2, настоящего стандарта, промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцам-эталонам по O'z DSt 1.17, утвержденным в установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры

Измерения готовых курток, брюк должны соответствовать указанным в таблице 4 и на рисунках 4-13 Приложении А.

4.3 Характеристики

4.3.1 Требования назначения

Куртка, брюки (рисунок 1-3) мужские зимние утепленные из камуфлированной ткани.

Куртка (рисунок1,2) с отложным воротником, с центральной потайной бортовой застежкой на шесть петель и шесть пуговиц, верхняя петля сквозная и с капюшоном.

На полочке обработаны накладные объемные грудовые карманы с клапанами, пристегивающейся на потайные 2 петли и 2 пуговицы и боковые карманы в листочку.

Спинка цельнокроенная.

Рукава втачные двухшовные. По низу рукава в переднем шве обработаны хлястики, пристегивающейся на петлю и пуговицу. В швах соединения рукавов с проймой в области плеча втачаны погоны, пристегивающиеся на петлю и пуговицу.

Воротник отложной с полустойкой. Капюшон в продолжении средней части капюшона втачен шов втачивания воротника в горловину спинки. Для капюшона между спинкой и дополнительным ростком с подкладкой в пройме горловины обработан карман. Капюшон стягивается шнуром на концах с ограничителями и наконечниками.

Утепленная подкладка на синтепоне выстегана ромбиком под углом 45° или квадратом швом шириной 10 cm. На левой половинке подкладки настрочен накладной грудовой карман.

По бортам, воротнику, листочкам, локтевому шву, погонам, хлястику рукавов, клапанам кармана проложена отделочная строчка на 0,5-0,7 cm от края. По левому борту проложена вторая строчка на расстоянии 6,0 cm от края. По листочкам, шву средней части капюшона проложена отделочная строчка на 0,1-0,2 cm от края. Подгиб низа рукавов, по лицевому шву капюшона и низу изделия на расстоянии 2,0 cm от края соответственно прострочена отделочная строчка. Подгибка по низу боковой части капюшона настрочена швом шириной 0,5-0,7 cm от края.

На правой полочке над клапаном грудового накладного кармана настрочена нашивка с эмблемой комитета «BOJXONA CUSTOMS».

Брюки (рисунок 1,3)со съемными бретелями, на утепленной подкладке, с притачным поясом, боковыми карманами, обработанными в передних

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH BILAN
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

половинках. На поясе шесть удлиненных шлевок: две над складками передних половинок с двумя полукольцами на каждой, две над боковыми швами и две на расстоянии 6,0 cm от среднего шва задних половинках. Застежка брюк потайная в среднем шве передних половинок на 3-4 петли на гульфике и 3-4 пуговиц на откоске и на две сквозные петли и две пуговицы на поясе.

Задняя половинка брюк обработана с вытачкой – по одной на каждой половинке. На вытачках настрочены отделочные строчки. В области сиденья по шву сидения настрочены усилительные накладки в форме овала.

На передних половинках брюк настрочены усилители в области колен. По боковым швам обработаны боковые накладные объемные карманы с клапанами пристегивающейся на потайную застежку на 2 петли и 2 пуговицы.

Бретель состоит из хлястика для пристегивания в пояс, планки с эластичной тесьмой для регулирования длины и основной части, на которой крепиться планка и бретели для пристегивания в передней половинке к полукольцам.

На поясе брюк под шлевкой, над боковым швом настрочены затяжники для регулирования длины пояса, пристегивающейся на 2 петли и 2 пуговицы. Над швом сиденья на поясе пришита 1 пуговица и 1 пуговица для пристегивания бретелей.

Подкладка брюк с синтепоном выстегана ромбиком под углом 45° или квадратом швом шириной 10 cm.

Низ брюк обработан в подгибку швом 2 cm.

Боковые и средние швы брюк, вход в боковой карман брюк и клапана бокового кармана настрочены на 0,5 cm от края или шва. По верхнему и нижнему краям усилителя на коленях и усилителям в шве сидения проложены двойные строчки: первая – на расстоянии 0,1-0,2 cm, вторая – на расстоянии 0,7-0,8 cm от края шва. Верхний и нижний края пояса, затяжника и швы настрачивания боковых накладных карманов прострочены швом шириной 0,1-0,2 cm от края.

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

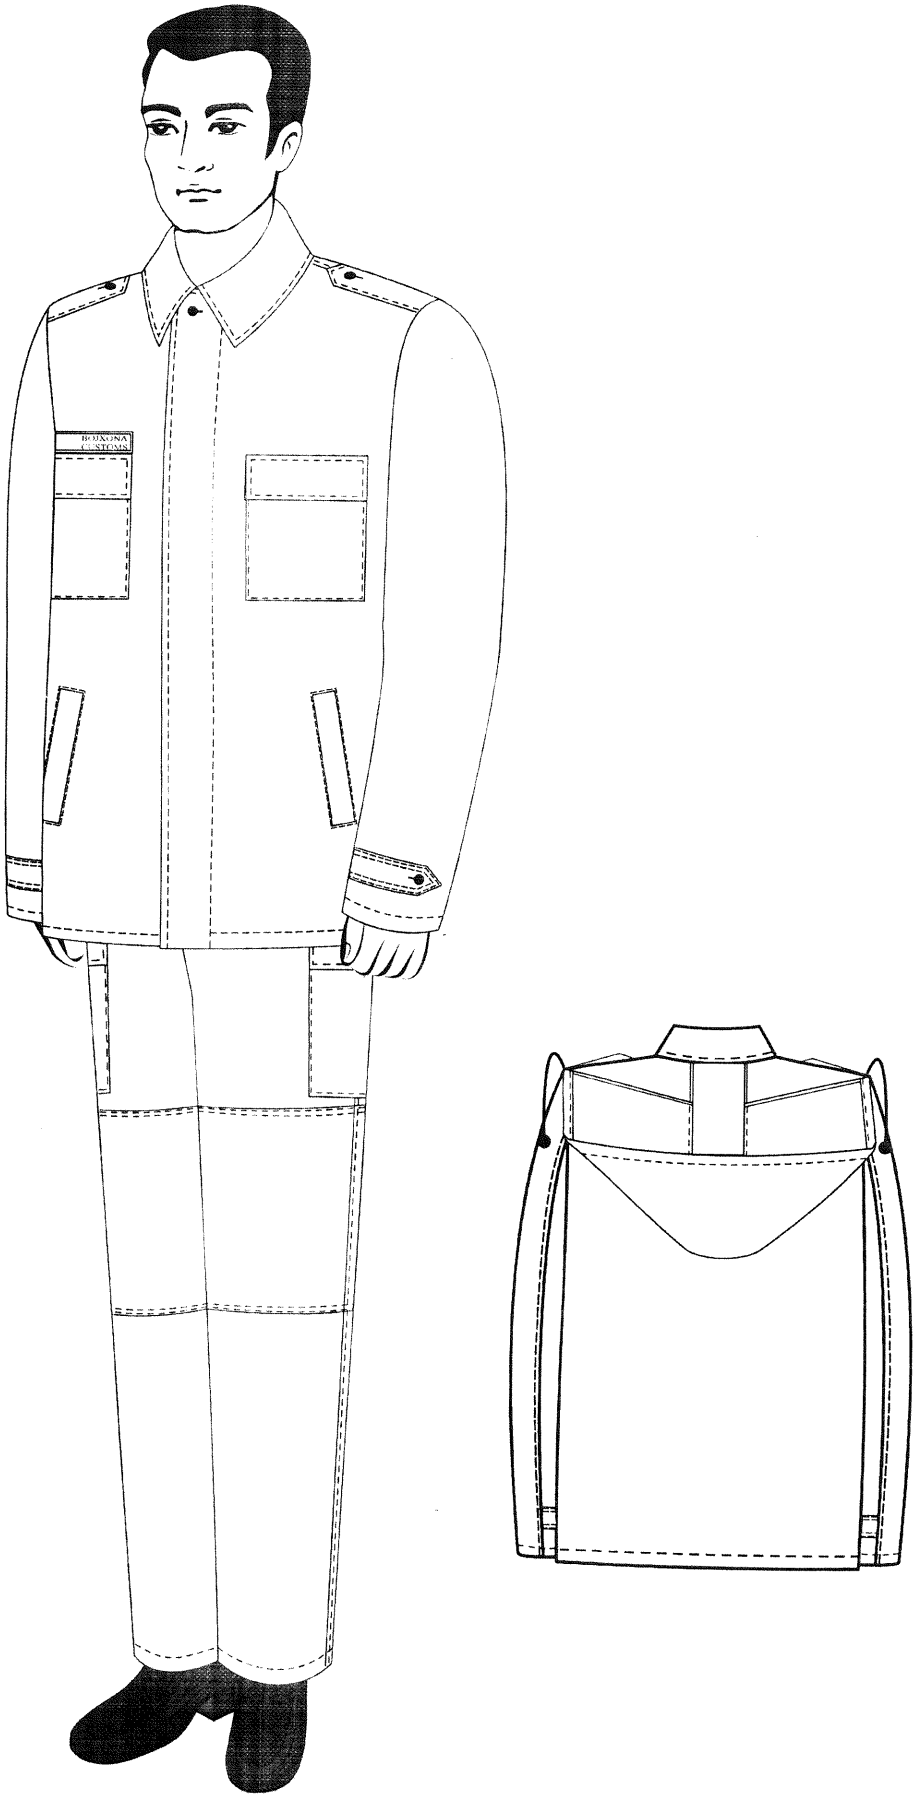


Рисунок 1 Куртки и брюки мужские форменные

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
HAZORATIN! MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

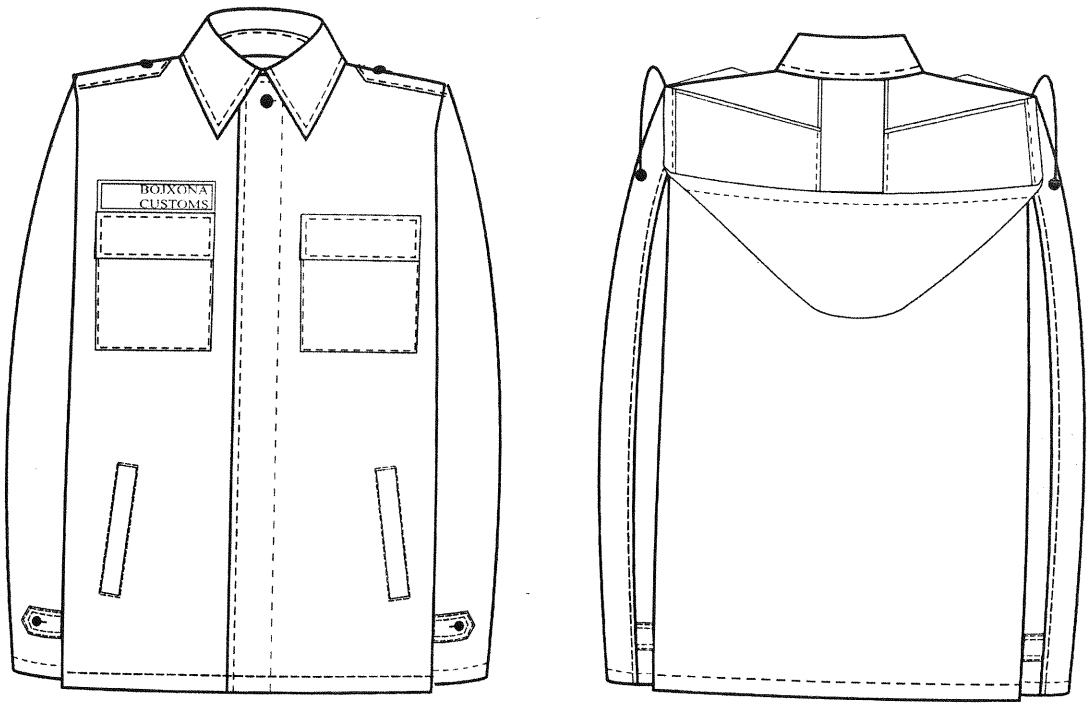


Рисунок 2 Технический рисунок мужской куртки

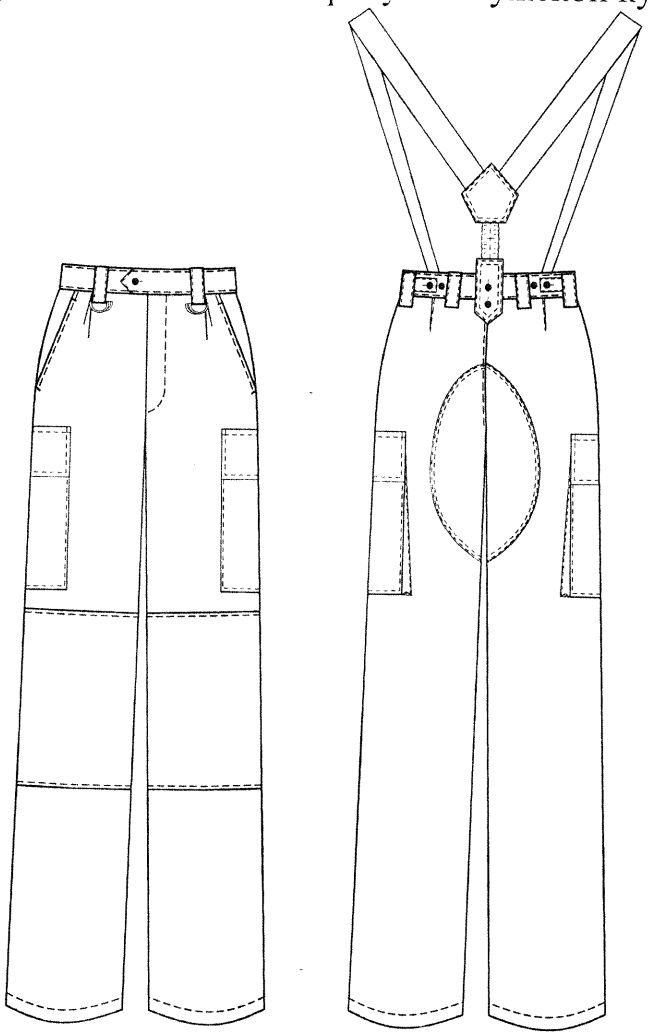


Рисунок 3 Технический рисунок мужских брюк

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица 4

ТАБЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ. КУРТКА, БРЮКИ КАМУФЛИРОВАННЫЕ ЗИМНИЕ ДЛЯ КУРСАНТОВ ВВТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕНОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, cm

КУРТКА, III ПОЛНОТНАЯ ГРУППА

№	Наименование мест измерений	Рост cm	Обхват груди, cm											Допускаемое отклонение (±)
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
			Обхват талии, cm												
			72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Длина спинки от середины шва втачивания воротника до низа	158	73.0	73.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	78.0	1.0
		164	75.0	75.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	
		170	77.0	77.0	77.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	
		176	79.0	79.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	84.0	
		182	81.0	81.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	86.0	
		188	83.0	83.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0	
	Ширина спинки на самом узком месте	158-188	45.2	46.4	47.6	48.8	50.0	51.2	52.4	53.6	54.8	56.0	57.2	58.4	0.5
	Длина полочки от угла плечевого шва и горловины до низа параллельно краю борта	158	74.0	74.2	74.4	74.6	74.8	75.0	75.2	75.4	75.6	75.8	76.0	76.2	1.0
		164	76.0	76.2	76.4	76.6	76.8	77.0	77.2	77.4	77.6	77.8	78.0	78.2	
		170	78.0	78.2	78.4	78.6	78.8	79.0	79.2	79.4	79.6	79.8	80.0	80.2	
		176	80.0	80.2	80.4	80.6	80.8	81.0	81.2	81.4	81.6	81.8	82.0	82.2	
		182	82.0	82.2	82.4	82.6	82.8	83.0	83.2	83.4	83.6	83.8	84.0	84.2	
		188	84.0	84.2	84.4	84.6	84.8	85.0	85.2	85.4	85.6	85.8	86.0	86.2	
	Ширина полочки в самом узком месте до края борта	158-188	22.7	23.4	24.1	24.8	25.5	26.2	26.9	27.6	28.3	29.0	29.7	30.4	0.5

O'ZBEKISTON DAVLAT STANDARTLASHTIRISH, AXBOROT-TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BOSHQARMASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Длина рукава	158	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0	1.0
		164	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	
		170	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	62.0	
		176	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	64.0	
		182	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	
		188	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	58.0	
6	Ширина рукава на уровне глубины проймы	158-188	21.1	21.8	22.5	23.2	23.9	24.6	25.3	26.0	26.7	27.4	28.1	28.8	0.5
7	Ширина рукава в низу	158-188	17.4	17.7	18.0	18.3	18.6	18.9	19.2	19.5	19.8	20.1	20.4	20.7	0.5
8	Ширина куртки на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта	158-188	58.0	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0	72.0	74.0	76.0	78.0	80.0	1.0
9	Ширина куртки внизу от середины спинки до края борта	158-188	58.0	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0	72.0	74.0	76.0	78.0	80.0	1.0
10	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла верхнего накладного кармана с клапаном	158-188	20.0	20.5	21.0	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	0.3
11	Длина клапана накладного кармана	158-188	14.0	14.0	14.0	14.0	14.5	14.5	14.5	14.5	15.0	15.0	15.0	15.0	0.2
12	Ширина клапана	158-188	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.2
13	Длина накладного кармана	158-188	15.0	15.0	15.0	15.0	15.5	15.5	15.5	16.0	16.0	16.0	16.5	16.5	0.3
14	Ширина накладного кармана	158-188	13.5	13.5	13.5	13.5	14.0	14.0	14.0	14.0	14.5	14.5	14.5	14.5	0.3
15	Расстояние от края борта до переднего угла верхнего накладного кармана	158-188	7.0	7.0	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5	8.0	8.0	8.0	8.0	0.2
16	Длина бокового кармана в листочку	158-188	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	0.2
17	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до переднего угла	158	46.6	46.8	47.0	47.2	47.4	47.6	47.8	48.0	48.2	48.4	48.6	48.8	1.0
		164	47.6	47.8	48.0	48.2	48.4	48.6	48.8	49.0	49.2	49.4	49.6	49.8	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH AGENTLIGI
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STANDARTI

	бокового кармана в листочку	170	48.6	48.8	49.0	49.2	49.4	49.6	49.8	50.0	50.2	50.4	50.6	50.8	
		176	49.6	49.8	50.0	50.2	50.4	50.6	50.8	51.0	51.2	51.4	51.6	51.8	
		182	50.6	50.8	51.0	51.2	51.4	51.6	51.8	52.0	52.2	52.4	52.6	52.8	
		188	51.6	51.8	52.0	52.2	52.4	52.6	52.8	53.0	53.2	53.4	53.6	53.8	
18	Расстояние от края борта до верхнего угла бокового кармана в листочку	158-188	14.2	14.8	15.4	16.0	16.6	17.2	17.8	18.4	19.0	19.6	20.2	20.8	0.3
19	Расстояние от края борта до нижнего угла бокового кармана в листочку	158-188	18.2	18.8	19.4	20.0	20.6	21.2	22.8	23.4	24.0	24.6	25.2	25.8	0.3
20	Ширина бокового кармана в листочку	158-188	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	0.2
21	Ширина воротника со стойкой по середине	158-188	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	0.3
22	Ширина воротника в концах	158-188	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	0.2
23	Длина втачивания воротника в горловину	158-188	46.5	46.5	47.5	48.5	49.5	50.5	51.5	52.5	53.5	54.5	55.5	56.5	1.0
24	Длина погон	158-188	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	0.3
	КАПЮШОН														
25	Длина средней части капюшона	158-188	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	1.0
26	Ширина средней части капюшона	158-188	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	0.3
27	Ширина капюшона по низу	158-188	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	1.0

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT STANDARTLASHTIRISH, METROLOGIYA VA SERTIFIKATLASHTIRISH AGENTLIGI

ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ В ГОТОВОМ ВИДЕ. БРЮКИ ПРЯМОГО ПОКРОЯ

№	Наименование мест измерений	Обхват талии (полнотная группа)	Рост	Обхват груди, cm												(+, -)
				84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28	Длина брюк по боковому шву от шва притачивания пояса до низа	1,2,3	158	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	1.0
			164	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	
			170	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	
			176	103.5	103.5	103.5	103.5	103.5	103.5	103.5	103.5	103.5	103.5	103.5	103.5	
			182	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0	
			188	112.5	112.5	112.5	112.5	112.5	112.5	112.5	112.5	112.5	112.5	112.5	112.5	
29	Длина брюк по шаговому шву	1,2,3	158	71.0	70.5	70.0	69.5	69.0	68.5	68.0	67.5	67.0	66.5	66.0	65.5	1.0
			164	73.5	74.0	73.5	73.0	72.5	72.0	71.5	71.0	70.5	70.0	69.5	69.0	
			170	78.0	77.5	77.0	76.5	76.0	75.5	75.0	74.5	74.0	73.5	73.0	72.5	
			176	81.5	81.0	80.5	80.0	79.5	79.0	78.5	78.0	77.5	77.0	76.5	76.0	
			182	85.0	84.5	84.0	83.5	83.0	82.5	82.0	81.5	81.0	80.5	81.0	80.5	
			188	88.5	88.0	87.5	87.0	86.5	86.0	85.5	85.0	84.5	84.0	83.5	83.0	
30	Длина пояса по шву притачивания	1	158-188	35.0	37.0	39.0	41.0	43.0	45.0	47.0	49.0	51.0	53.0	55.0	57.0	1.0
		2	158-188	38.0	40.0	42.0	44.0	46.0	48.0	50.0	52.0	54.0	56.0	58.0	60.0	
		3	158-188	41.0	43.0	45.0	47.0	49.0	51.0	53.0	55.0	57.0	59.0	61.0	63.0	
31	Расстояние от шва притачивания пояса до усилителя передней половинки по боковому шву	1,2,3	158	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	1.0
			164	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	
			170	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	
			176	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	
			182	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	
			188	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	
32	Ширина низа брюк	1,2,3	158-188	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	0.5

O'ZSTANDARTAGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAHOLASH
VA MUVOFIQLASHTIRISH
MARKAZI TEXNOLOGIYALARINI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
RIVOJLANTIRISH BO'LIMI

33	Ширина пояса	1,2,3	158-188	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.3
34	Длина бокового кармана	1,2,3	158-188	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	0.3
35	Длина клапана бокового накладного кармана	1,2,3	158-188	19.0	19.0	19.0	19.0	19.5	19.5	19.5	19.5	20.0	20.0	20.0	20.0	0.5
36	Ширина клапана	1,2,3	158-188	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	0.3
37	Длина накладного кармана	1,2,3	158-188	20.0	20.0	20.0	20.0	20.5	20.5	20.5	20.5	21.0	21.0	21.0	21.0	0.5
38	Длина усилителя на колени	1,2,3	158-188	23.5	23.5	23.5	23.5	24.0	24.0	24.0	24.0	24.5	24.5	24.5	24.5	0.3
39	Длина брителя	1,2,3	158-188	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	103.0	1.0
40	Расстояние от шва притачивания пояса до клапана накладного кармана по боковому шву	1,2,3	158	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5	1.0
			164	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	
			170	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	
			176	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	
			182	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	
			188	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	

O'ZBEKISTON STANDART AGENTLIGI
SANOATLASHTIRISH, BAYLAT
VA MUVOFIQLASHTIRISH
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

4.3.2 Требования к материалам и покупным изделиям.

4.3.2.1 Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297

4.3.2.2 Куртки, брюки должны изготовляться из материалов, указанных в таблице 5.

Материалы, применяемые для изготовления курток и брюк

Таблица 5

Наименование материала	Нормативная документация	Назначение материала
1	**2**	**3**
1. Ткань камуфлированная хлопчатобумажная	ГОСТ 9009 ГОСТ 21790 ГОСТ 29298	Для верха куртки, брюк
2. Ткань синтетическая камуфлированная	ГОСТ 29222 ГОСТ 28486	Для верха куртки и брюк
3. Ткань подкладочная из химических нитей и пряжи	ГОСТ 20272	Для подкладки полочек, спинки, рукавов, брюк
4.Ткань карманная гладкокрашенная	ГОСТ 29298	Для мешковин карманов куртки и брюк.
5. Синтепон	По действующей нормативной документации	Для утеплителя полочек, спинки, рукавов, воротника куртки. Для утеплителя передней и задней половинок брюк.
6. Шнур	По действующей нормативной документации	Для капюшона.
7. Ограничитель	По действующей нормативной документации	Для ограничения длины шнура капюшона.
8. Наконечники	По действующей нормативной документации	Для концов шнура капюшона.
9. Нитки х/б и синтетические швейные	ГОСТ 6309	Для изготовления курток, брюк.
10. Пуговицы пластмассовые (аминопластовые) плоские с четырмя отверстиями, 14 и 23 mm.	По действующей нормативной документации	Для застегивания куртки, карманов и брюк
11. Полукольца металлические	По действующей нормативной документации	Для хлястиков бретелей

Примечания:

1. По согласованию с потребителем допускается применение других материалов и фурнитуры, по действующим нормативным документациям при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим санитарно-гигиеническим нормам.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH DOKUMENTLARI

2. Цвет подкладки, фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

4.3.3. Конструктивные требования

4.3.3.1 Соединение плечевых и боковых срезов куртки, локтевых и передних срезов рукавов, частей деталей подкладки и утеплителя выполняются стачным швом шириной 1,0 cm. Части капюшона соединяют стачным швом шириной 1,0 cm с последующим обметыванием срезов.

4.3.3.2 Подборт имеет супатную застежку, который обрабатывается от края борта на предварительно заготовленную планку с обметанными петлями – 5 штук, 6 петля обметывается сквозной на 2,0 cm от края втачивания воротника. Подборт закрепляется отделочной строчкой швом шириной 6,0 cm от края борта.

4.3.3.3 Утепленная подкладка на синтепоне выстегана ромбиком или квадратом швом шириной 10 cm. В нижний воротник прокладывается один слой синтепона.

4.3.3.4 Шов притачивания полустойки к верхнему и нижнему воротнику растрачивают швом шириной 0,1 cm.

4.3.3.5 При втачивании воротника в горловину куртки одновременно закрепляют вешалку в виде петли на уровне середины спинки. Длина вешалки в готовом виде 7,0 cm.

4.3.3.6 Рукава вместе с погонами втачивают в закрытые проймы швом шириной 1,0 cm. Низ рукавов подгибают с утепляющей прокладкой швом 2,0 cm.

4.3.3.7 Длина шлевок брюк 6,5 cm, верхний край шлевки закрепляется по верху пояса брюк.

4.3.3.8 Окончательная отделка. На полочке куртки по шву соединения застежки производят отделочные строчки согласно модели, затем намечают по лекалу месторасположение петли и обметывают петли, соответственно расположению петель пришивают пуговицы.

Допускается изменение модели по желанию заказчика – например: по длине изделия, место расположения кармана, длина кокетки и т.д. строго по настоящему стандарту.

4.4 Допуски к раскрою деталей - по ГОСТ 19902.

4.4.1 Классификация и виды стежков, строчек, швов– по ГОСТ 12807.

4.4.2 Определение сортности - по ГОСТ 11259.

4.4.3 Спецификация деталей приведена в приложении В.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 19159, ГОСТ ИСО 3636.

4.5.2 На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan».

4.6 Упаковка - ГОСТ 19159

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

5.2 Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

5.3 К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004

5.4 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

5.5 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

5.6 Образующиеся от технологического оборудования в процессе работы вредные производственные факторы: шум, температура должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам согласно СанПиН 0325, СанПиН 0324.

5.7 Рабочие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с требованиями КМК 2.09.04

6 Правила приёмки — по ГОСТ 24782

7 Методы контроля — по ГОСТ 4103

8 Транспортирование и хранение — по ГОСТ 19159

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых курток, брюк требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 Срок хранения курток, брюк 2 года со дня изготовления.

STANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...ISH BOSHQARMASI

Приложение А
(обязательное)

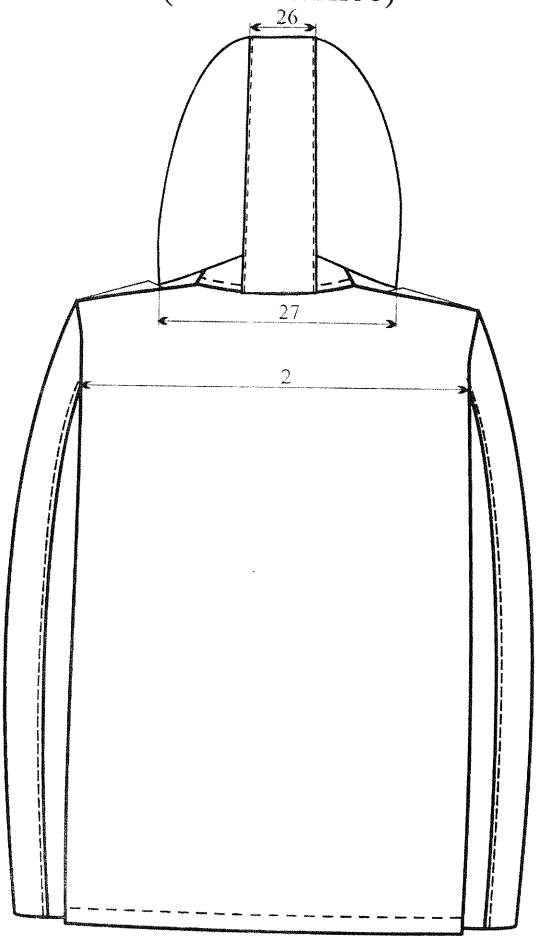


Рисунок 4

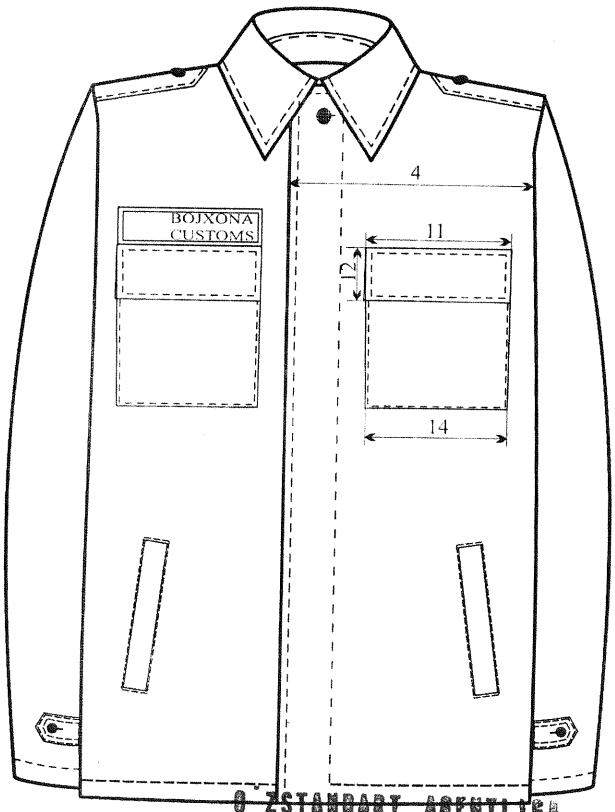


Рисунок 5

O ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

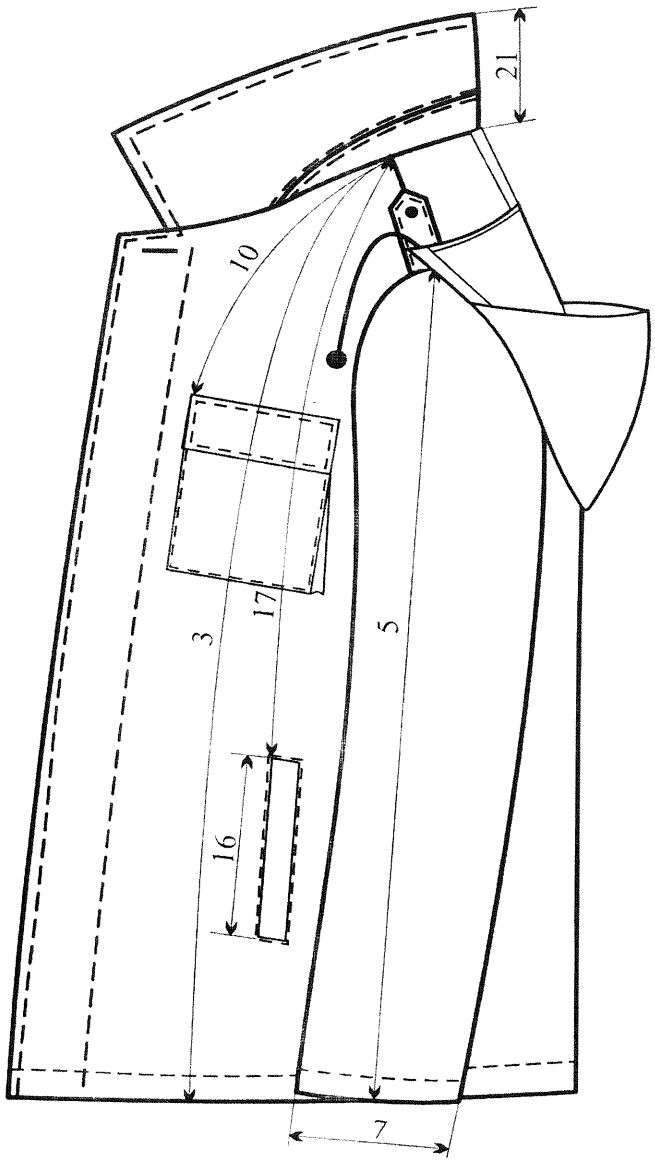


Рисунок 6

...ESTANDART AGENTLIGA
...STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...ETISH BOSHQARMASI

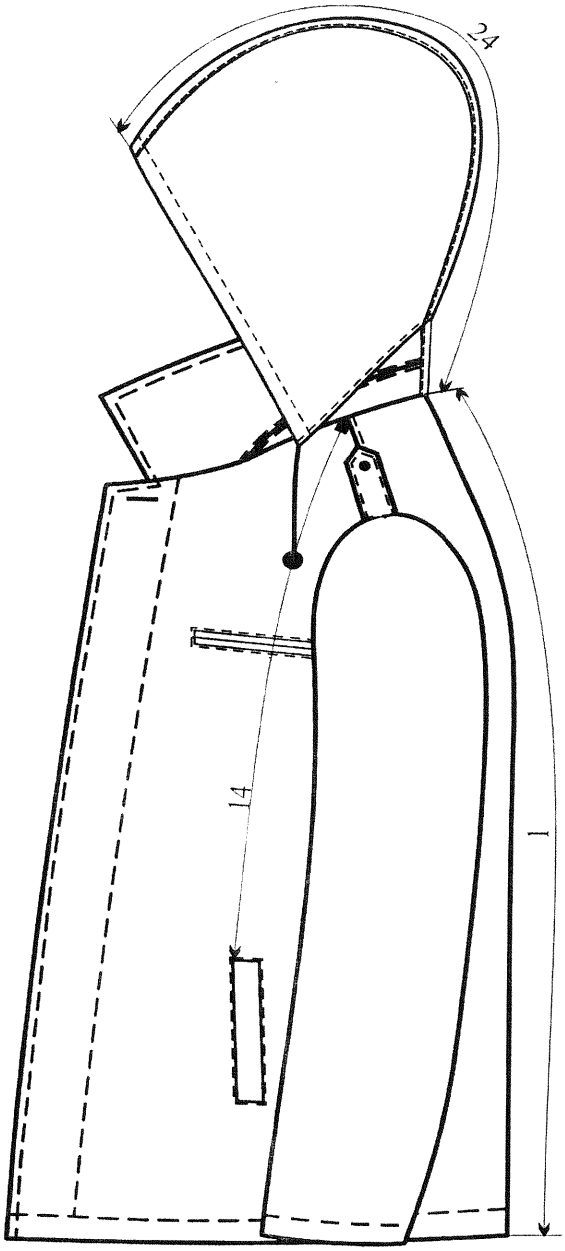


Рисунок 7

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

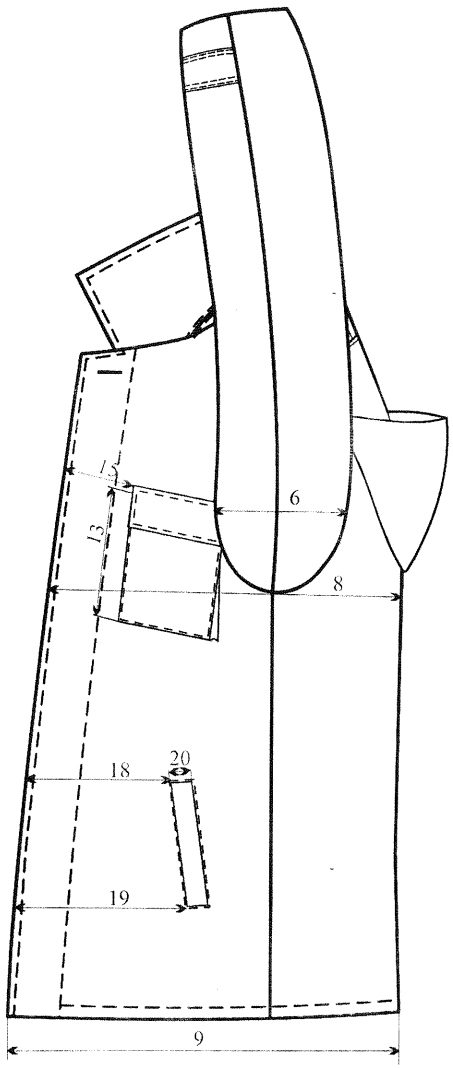


Рисунок 8

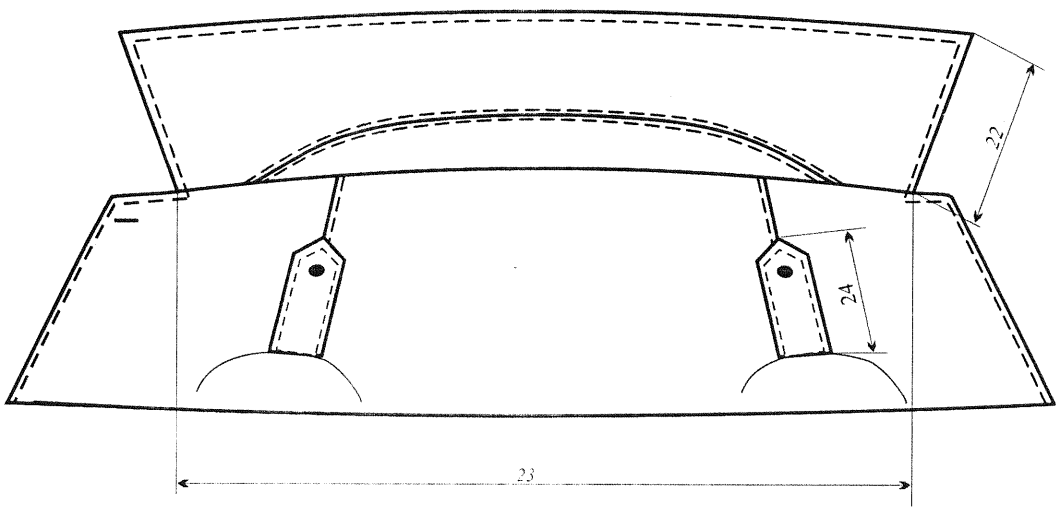


Рисунок 9

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

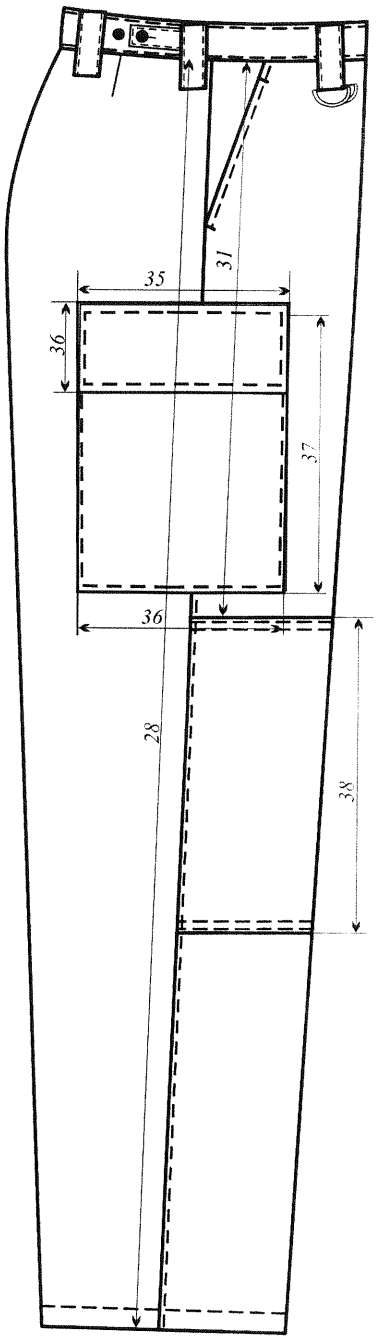


Рисунок 10

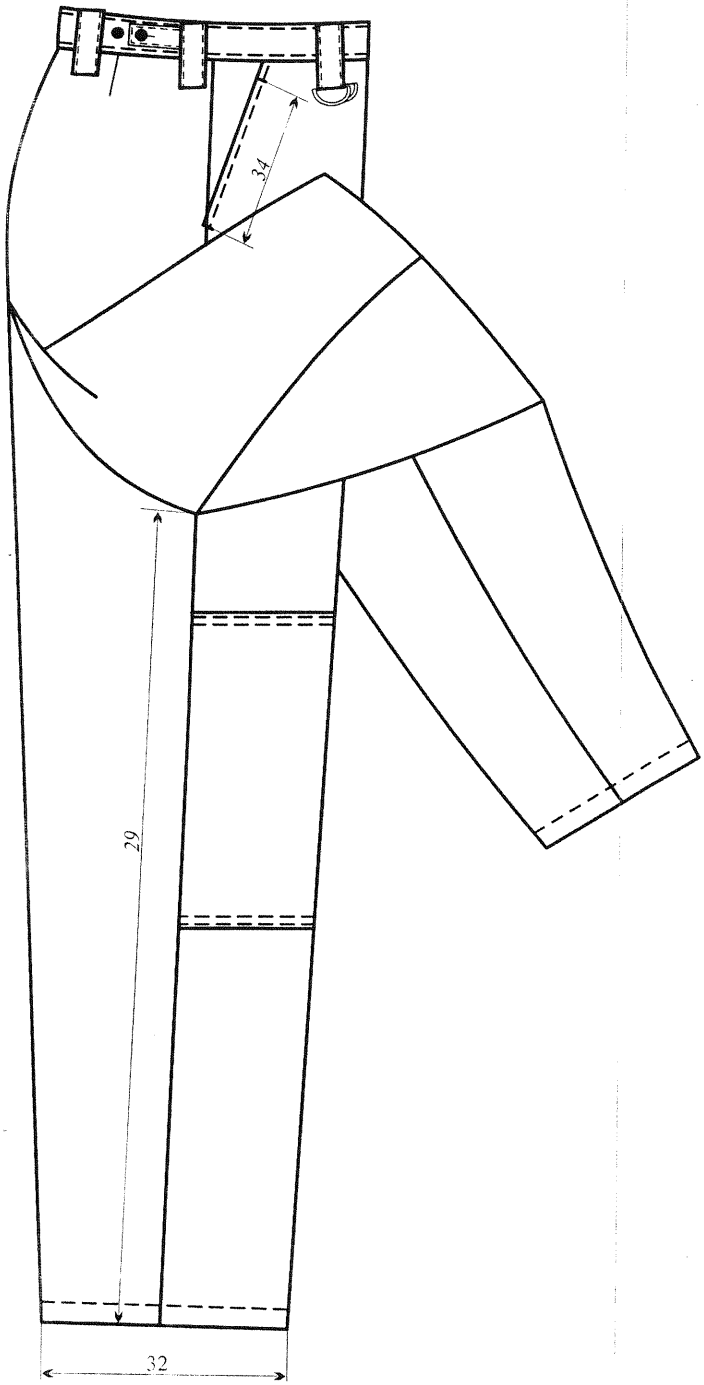


Рисунок 11

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

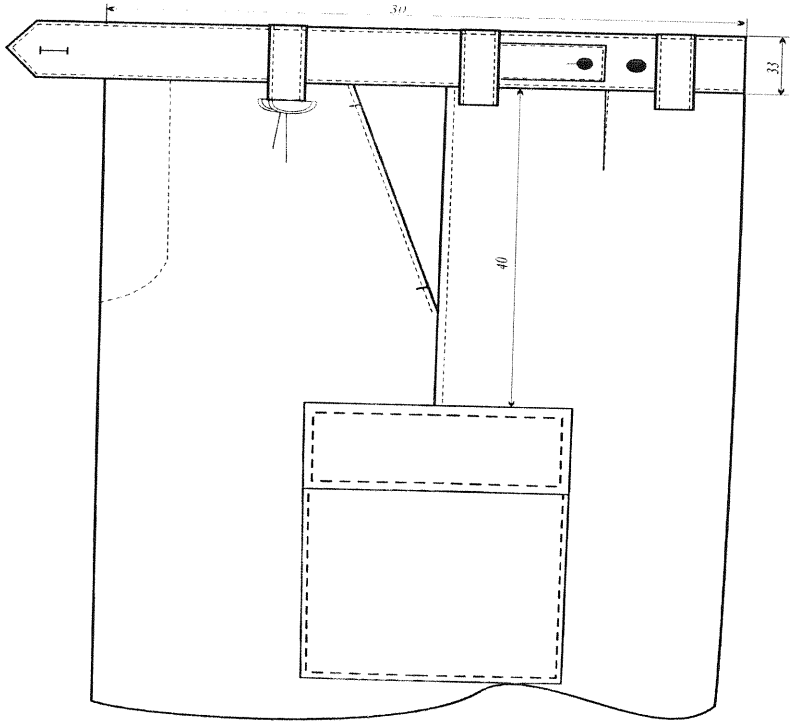


Рисунок 12

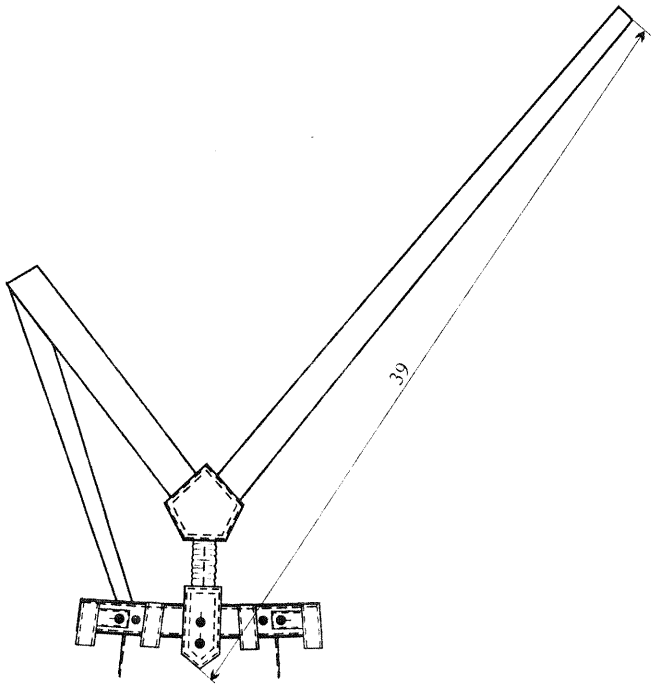


Рисунок 13

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Приложение В
(справочное)

Спецификация деталей куртки и брюк

№	Наименование деталей	Кол-во лекал	Кол-во кроя
1	2	3	4
	Из тканей верха		
1	Спинка	1	1
2	Полочка	1	2
3	Верхняя часть рукава	1	2
4	Нижняя часть рукава	1	2
5	Капюшон	1	2
6	Средняя часть капюшона	1	1
7	Верхний воротник	1	1
8	Нижний воротник	1	2
9	Полустойка	1	2
10	Подборт	1	2
11	Росток	1	1
12	Листочка	1	2
13	Подзор листочки	1	2
14	Боковой накладной карман	1	2
15	Клапан бокового кармана	1	2
16	Погон	1	4
17	Хлястик рукава	1	4
18	Планка супатой застежки	1	1
19	Росток для кармана капюшона	1	1
20	Вешалка	1	1
21	Передняя половинка брюк	1	2
22	Задняя половинка брюк	1	2
23	Усилители на переднюю половинку брюк	1	2
24	Усилители на заднюю половинку брюк	1	2
25	Подзор бокового кармана брюк	1	2
26	Боковой накладной карман	1	2
27	Клапан бокового накладного кармана	1	2
28	Пояс	1	2(1)
29	Гульфик	1	1
30	Планка потайной застежки	1	1
31	Откосок	1	1
32	Затяжник пояса	1	2
33	Хлястик бретелей	1	2
34	Планка для эластичной тесьмы	1	1
35	Основная часть бретелей	1	2
36	Бретели	1	2
37	Шлевка пояса брюк	1	3
	Из подкладочной ткани		
38	Спинка	1	1
39	Полочка	1	2
40	Верхний рукав	1	2
41	Нижний рукав	1	2

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

42	Передняя половина брюк	1	2
43	Задняя половика брюк	1	2
44	Внутренний грудовой карман	1	1
Из ткани карманной			
45	Мешковина бокового кармана брюк	1	2
46	Мещковина бокового кармана в листочку	1	4
Из прокладочного материала - ситепон			
47	Спинка	1	1
48	Полочка	1	2
49	Нижний воротник	1	1
50	Верхняя часть рукава	1	2
51	Нижняя часть рукава	1	2
52	Передняя половинка брюк	1	2
53	Задняя половинка брюк	1	2

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAR
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O‘z DSt 3144 :2017

Библиографические данные

ОКС 61.020

ОКП 857300
857400

Ключевые слова:

Одежда форменная, изделия швейные, куртки мужские утепленные, брюки мужские утепленные, размерные признаки, система стандартов безопасности, типовые фигуры, таблица измерений, внешний вид, полочка, спинка, рукав, воротник, бретели, хлястик, затяжник технический рисунок, лекала, материалы и фурнитура, основные требования к изготовлению, способы обработки, маркировка и упаковка, правила приёмки, транспортирование и хранение.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible]

Лист регистрации изменений

Изм	Номер листов (страниц)				Всего листов	№ Докумен-та	Входящий № сопро-водитель-ного документа	Подпись	Дата
	Изменен-ных	Заменен-ных	Новых	Аннулиро-ванных					

O‘z DSt 3144 :2017

АХБОРОТ МАЪЛУМОТЛАРИ

ИШЛАБ ЧИҚИЛГАН:

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти ректори

_____ **С.З. Юнусов**

«__» сентябрь 2016 г.

М.П.

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти ўкув ишлар бўйича проректори, илмий рахбар

_____**проф. Х.Х.Камилова**

«__» сентябрь 2016г.

М.П.

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти “Костюм дизайни” кафедраси мудири

_____ **У.А.Вахидова**

«__» сентябрь 2016г.

М.П.

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти “Костюм дизайни” кафедраси доценти

_____**Х.М.Юнусходжаева**

«__» сентябрь 2016 г.

М.П.

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти “Костюм дизайни” кафедраси катта ўқитувчиси

_____**Н.Х.Мирталипова**

«__» сентябрь 2016 г.

М.П.

КЕЛИШИЛГАН:

Ўзбекистон Республикаси ДБҚ Моддий-техника таъминоти Бошкармаси бошлиғи

_____**Қ.Б.Алиходжаев**

«__» сентябрь 2016 г.

М.П.

Ўзбекистон Республикаси ДБҚ МТТБ буюмлар таъминоти булими бошлиғи хисобидан катта инспектор

_____**Х.Т.Турдиев**

«__» сентябрь 2016г.

М.П.

Ўзбекистон Республикаси ДБҚ МТТБ буюмлар таъминоти булими катта инспектори

_____**Л.З.Турсунова**

«__» сентябрь 2016г.

М.П.

Ўзбекистон Республикаси Бош Давлат санитария врачи

_____**С.С.Саидалиев**

_____ октябрь 2016 г.

М.П.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI