O‘z DSt 8143 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Куртка утепленная мужская для сотрудников Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:

- Государственным Таможенным Комитетом Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН: в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство “Узстандарт”)

от «10» 02 2017 г. № 05-118

3 При разработке настоящего стандарта применена система ГОСТ ИСО 3636-2004 “Межгосударственный стандарт. Обозначение размеров одежды. Верхняя одежда для мужчин и мальчиков“

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству “Узстандарт”

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Классификация	3
4	Технические требования	3
5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	13
6	Правила приёмки	13
7	Методы контроля	13
8	Транспортирование и хранение	13
9	Гарантии изготовителя	13
10	Приложение А	14
	Приложение В	17
11	Библиографические данные	19
	Лист регистрации изменений	20
	Информационные данные	21

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O‘z DSt 3143 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ўзбекистон Республикаси Давлат Божхона Қўмитаси ходимлари учун эркаклар қишки курткаси
УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Куртка утепленная мужская для сотрудников Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Men’s warmed jackets for SCC employees of the Republic of Uzbekistan
THE GENERAL REQUIREMENTS

Дата введения с «14» 02 2017 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяются на куртки утепленные мужские (далее по тексту – куртки), предназначенные для сотрудников Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации

.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

МТП-2-2011 Специальный Технический Регламент «О безопасности одежды верхней для военнослужащих»

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно - гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007- 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
6160 son bilan
«10» 02 2017 yilda
Davlat ro‘yxatiga olindi

вентиляционные. Общие требования

ГОСТ ИСО 3636-2004 Межгосударственный стандарт. Обозначение размеров одежды. Верхняя одежда для мужчин и мальчиков

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 9009-93 Ткани хлопчатобумажные плащевые с водоотталкивающей отделкой. Технические условия

ГОСТ 11259-79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности

ГОСТ 12 807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов

ГОСТ 19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19902-89 Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования

ГОСТ 20272-96 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия

ГОСТ 23167-91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 24782-90 Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции

ГОСТ 25441- 90 Полотна клеевые прокладочные. Общие технические условия

ГОСТ 29222-91 Ткани плащевые из химических волокон и смешанные. Общие технические условия

ГОСТ 29298-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия

O’z DSt 1.17:1999 СС Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

СанПиН 0325-16«Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах»

СанПиН 0324-16«Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений»

КМК 2.09.04-98 «Административные и бытовые здания предприятия»

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
[illegible] BOSHQARMASI

документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Классификация

3.1 Куртка мужская (рисунок 1-2) утепленная из плащевой ткани с отложным воротником.

Куртка по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры первой, второй, третьей полнотных групп сотрудников Государственного Таможеного Комитета (таблица 1-2), предусмотренные ГОСТ 23167, по охвату груди с 84 по 128 cm размер, по росту 158 по 188 cm.

Размерные признаки типовых фигур военнослужащих

Таблица 1

Рост типовой фигуры	Интервал роста	Условное обозначение роста
158	От 155 до 161 включ.	1
164	От 161 до 167 включ.	2
170	От 167 до 173 включ.	3
176	От 173 до 179 включ.	4
182	От 179 до 185 включ.	5
188	От 185 до 191 включ.	6

Таблица 2

Обхват груди типовой фигуры	Интервал обхвата груди	Условное обозначение размера	Обхват груди типовой фигуры	Интервал обхвата груди	Условное обозначение размера
84	От 82 до 86 включ.	42	108	От 106 до 110 включ.	54
88	От 86 до 90 включ.	44	112	От 110 до 114 включ.	56
92	От 90 до 94 включ.	46	116	От 114 до 118 включ.	58
96	От 94 до 98 включ.	48	120	От 118 до 122 включ.	60
100	От 98 до 102 включ.	50	124	От 122 до 126 включ.	62
104	От 102 до 106 включ.	52	128	От 126 до 130 включ.	64

3.2 Пример записи продукции при заказе и в другой документации:

"Куртка утепленная мужская для сотрудников Государственного Таможеного Комитета Республики Узбекистан O'z DSt_____:201_".

4 Технические требования

4.1 Куртка должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящих технического регламента МТП-2, технического стандарта, промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцам-эталонам по O'z DSt 1.17, утвержденным в

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры

Измерения готовых курток должны соответствовать указанными в таблице 3 и на рисунках 3-7 в Приложении А.

4.3 Характеристики

4.3.1 Требования назначения

Куртка (рисунок 1-2) мужская, утепленная из плащевой ткани, с отложным воротником, с центральной супатной застежкой на 4 петли и 4 пуговицы и одна сквозная петля застегивающаяся на форменную пуговицу – верхняя

Полочки с нагрудными прорезными карманами в листочку и боковыми прорезными карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на одну петлю и пуговицу.

Спинка с кокеткой и со средним швом.

На куртке по линии талии настрачивается кулиска с изнаночной стороны, стягивающейся шнуром на концах которых имеется ограничитель.

Рукава втачные двухшовные, с хлястиками по низу рукава, застегивающимися на петлю и форменную пуговицу. На левом рукаве на расстоянии 12 cm от наивысшей точки оката рукава настрачивается шеврон.


Воротник отложной с полустойкой.

Утепленная подкладка на синтепоне выстегана ромбиком или квадратом.

На левой полочке утеплителя накладной карман из подкладочной ткани, застегивающийся на петлю и пуговицу.

По борту, воротнику, клапанам, листочке, кокетке спинки и локтевому шву рукавов проложена отделочная строчка в два ряда: первая - на 0,1-0,2 cm от края; вторая - на 0,5-0,7 cm от первой. По низу изделия проложена отделочная строчка 2,0 cm от края.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

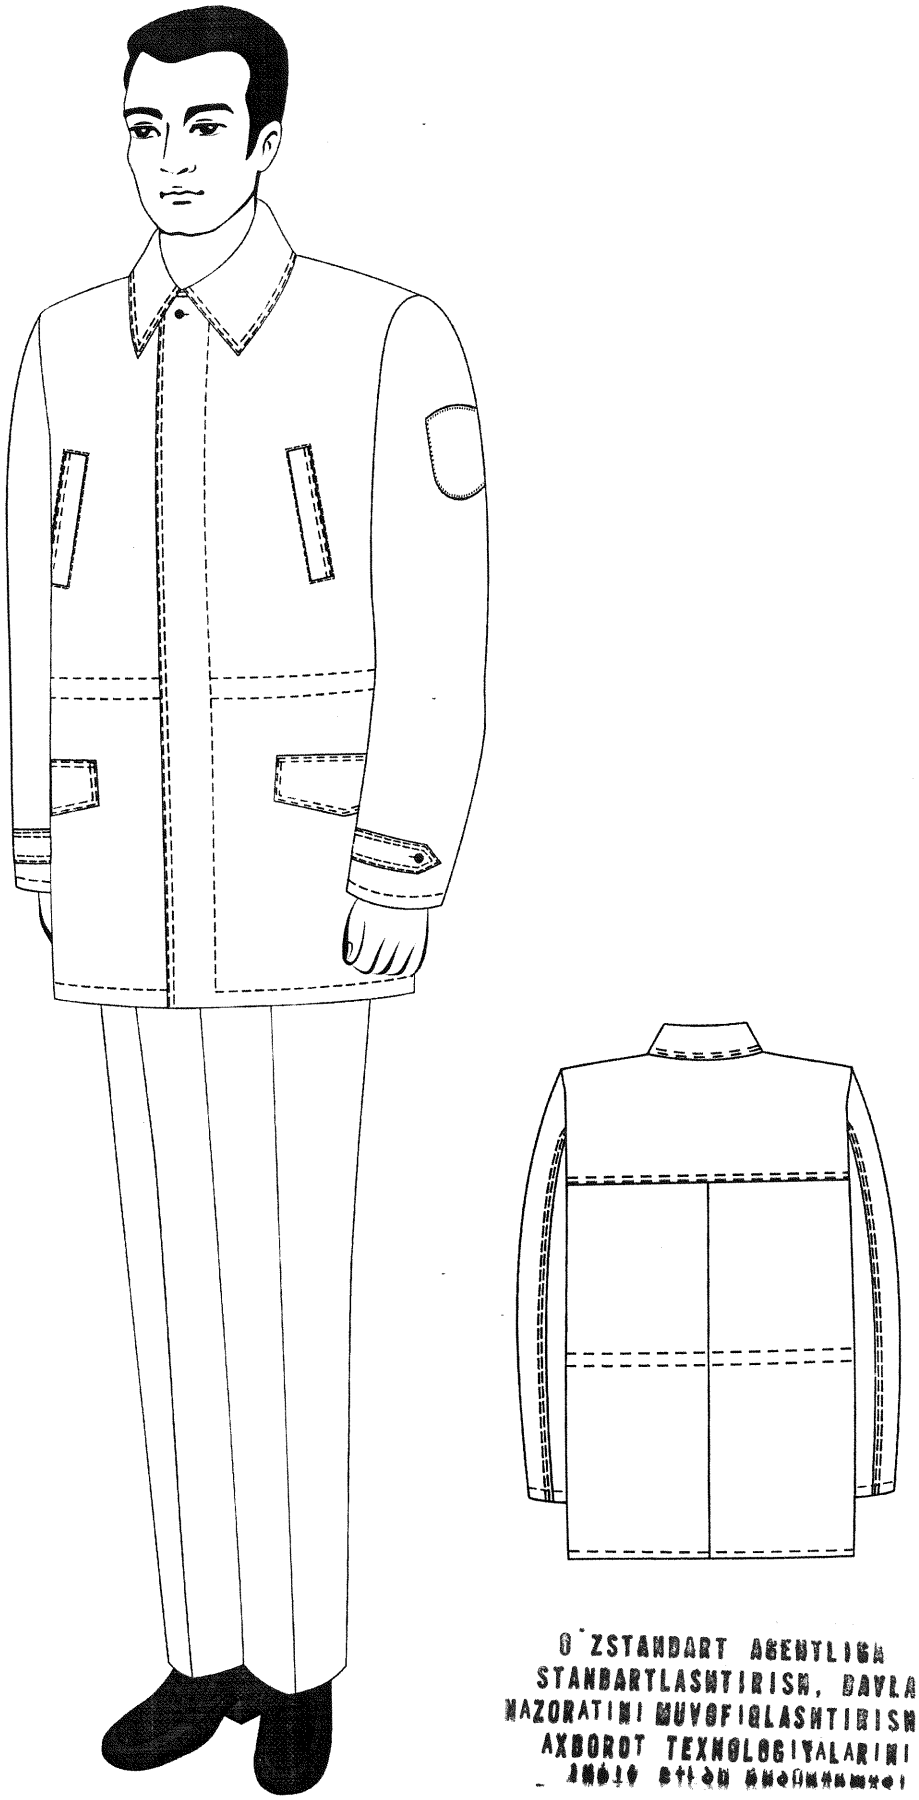

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Рисунок 1. Куртка мужская форменная

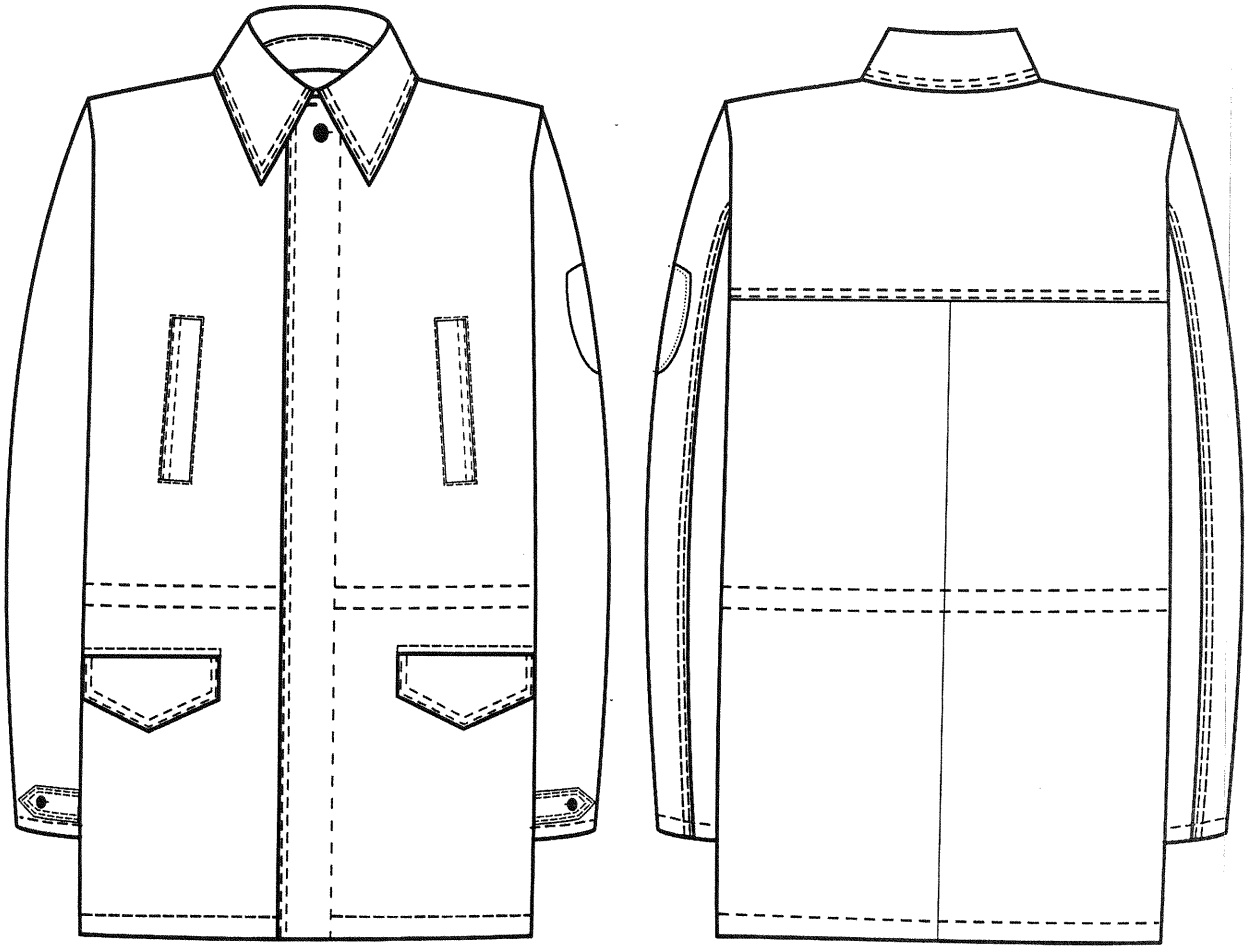


Рисунок 2. Технический рисунок куртки мужской

O`ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица 3

ТАБЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ
КУРТКА ЗИМНЯЯ МУЖСКАЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕНОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, II ПОЛНОТНАЯ ГРУППА, cm

№	Наименование измерения	Рост	Обхват груди, cm												
			84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	(+,-)
			Обхват талии, cm												
			66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	Длина кокетки спинки по середине	158 - 164	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	0.5
		170 - 176	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	
		182 - 188	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	
2	Длина спинки от середины шва втачивания воротника до низа	158	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	1.0
		164	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	82.5	
		170	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	84.5	
		176	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	
		182	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	
		188	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	
3	Ширина спинки на уровне шва притачивания кокетки	158 - 188	43.9	45.3	46.7	48.1	49.5	50.9	52.3	53.7	55.1	56.5	57.9	59.3	0.5
4	Длина полочки от высшей точки плеча и горловины до низа параллельно краю борта	158	82.2	82.4	82.6	82.8	83.0	83.2	83.4	83.6	83.8	84.0	84.2	84.4	1.0
		164	84.2	84.4	84.6	84.8	85.0	85.2	85.4	85.6	85.8	86.0	86.2	86.4	
		170	86.2	86.4	86.6	86.8	87.0	87.2	87.4	87.6	87.8	88.0	88.2	88.4	
		176	88.2	88.4	88.6	88.8	89.0	89.2	89.4	89.6	89.8	90.0	90.2	90.4	
		182	90.2	90.4	90.6	90.8	91.0	91.2	91.4	91.6	91.8	92.0	92.2	92.4	
		188	92.2	92.4	92.6	92.8	93.0	93.2	93.4	93.6	93.8	94.0	94.2	94.4	

O'ZSTANDART AGENTLIGI STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT AKSIOROT TEXNOLOGIYALARINI 2004 ERIGN BOSHQARMA

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Длина спинки от середины шва втачивания воротника до низа кулиски	158	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	
		164	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	45.0	
		170	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	
		176	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	
		182	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	
		188	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	53.0	
6	Ширина полочки в самом узком месте	158 - 188	23.2	23.9	24.6	25.3	26.0	26.7	27.4	28.1	28.8	29.5	30.2	30.9	0.5
7	Длина рукава от высшей точки оката до низа	158	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	1.0
		164	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	60.5	
		170	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	62.5	
		176	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	64.5	
		182	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	66.5	
		188	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	68.5	
	Ширина рукава под проймой	158-188	23.2	23.9	24.6	25.3	26.0	26.7	27.3	28.0	28.7	29.4	30.1	31.8	0.5
	Ширина рукава внизу	158 – 188	17.8	18.1	18.4	18.7	19.0	19.3	19.6	19.9	20.2	20.5	20.8	21.1	0.3
	Ширина куртки на уровне глубины проймы от середины спинки до края борта	158 – 188	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	75.0	77.0	79.0	81.0	83.0	1.0
11	Ширина изделия внизу от середины спинки до края борта	158 – 188	57.0	59.0	61.0	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0	73.0	75.0	77.0	79.0	1.0
12	Расстояния от края борта до верхнего угла кармана в листочку	158 – 188	11.6	12.2	12.8	13.4	14.0	14.6	15.2	15.8	16.4	17.0	17.6	18.2	0.3

O'zSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAHOLAT
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
SERTIFIKATLASH BOSHQARMASI

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Расстояние от угла плечевого шва и горловины до верхнего угла кармана в листочку	158	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	0.5
		164	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	
		170	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	26.0	
		176	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	
		182	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	
		188	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	27.5	
14	Длина кармана в листочку	158 – 188	15.5	15.5	15.5	16.0	16.0	16.0	16.5	16.5	16.5	17.0	17.0	17.0	0.3
15	Ширина листочки	158 – 188	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.2
16	Расстояния от угла плечевого шва и горловины до переднего угла клапана бокового кармана	158	49.5	49.5	49.5	50.0	50.0	50.0	50.5	50.5	50.5	51.0	51.0	51.0	1.0
		164	51.5	51.5	51.5	52.0	52.0	52.0	52.5	52.5	52.5	53.0	53.0	53.0	
		170	53.5	53.5	53.5	54.0	54.0	54.0	54.5	54.5	54.5	55.0	55.0	55.0	
		176	55.5	55.5	55.5	56.0	56.0	56.0	56.5	56.5	56.5	57.0	57.0	57.0	
		182	57.5	57.5	57.5	58.0	58.0	58.0	58.5	58.5	58.5	59.0	59.0	59.0	
		188	59.5	59.5	59.5	60.0	60.0	60.0	60.5	60.5	60.5	61.0	61.0	61.0	
17	Расстояния от края борта до переднего угла бокового накладного кармана	158 – 188	10.6	11.2	11.8	12.4	13.0	13.6	14.2	14.8	15.4	16.0	16.6	17.2	0.5
18	Длина клапана бокового кармана	158 – 188	17.5	17.5	17.5	18.0	18.0	18.0	18.5	18.5	18.5	19.0	19.0	19.0	0.3
19	Ширина клапана бокового кармана по середине	158 – 188	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	0.2
20	Ширина клапана бокового кармана в концах	158 – 188	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.2
21	Длина воротника по шву втачивания	158 – 188	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	1.0

O'ZSTANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISHNI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH DOKUMENTI

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Ширина воротника со стойкой по середине	158 – 188	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	0.5
23	Ширина воротника в концах	158 – 188	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	0.2

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

4.3.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

4.3.2.1 Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297.

4.3.2.2 Куртка должна изготовляться из материалов, указанных в таблице 4.

Таблица 4

Материалы, применяемые для изготовления куртки

Наименование материала	Нормативная документация	Назначение материала
1	2	3
1.Ткань плащевая	ГОСТ 29222 ГОСТ 9009	Для верха куртки
2.Ткань подкладочная из синтетических волокон	ГОСТ 20272	Для подкладки полочек, спинки, рукавов, вставки под супатную застежку, внутреннего грудового кармана.
3.Ткань клеевая прокладочная	ГОСТ 25441	Для прокладки клапанов, обтачек рамки бокового кармана, подбортов, нижнего и верхнего воротника, полустойки, долевика под разрез прорезных боковых карманов и листочки
4.Ткань карманная гладкокрашенная	ГОСТ 29298	Для подкладки карманов
5. Синтепон	По действующей нормативной документации	Для утеплителя полочек, спинки, рукавов
6. Нитки хлопчатобумажные, синтетические швейные	ГОСТ 6309	Для изготовления куртки
7. Пуговицы пластмассовые (аминопластовые) плоские с четырьмя отверстиями, диаметром 23 и 14 mm.	По действующей нормативной документации	Для застегивания куртки, карманов
8.Пуговицы форменные цельноштанпованные, латунные с рисунком, золотистого цвета, диаметром 23 mm.	По действующей нормативной документации	Для застегивания куртки, хлястиков для рукавов
9. Ограничитель	По действующей нормативной документации	Для шнура кулиски
10. Шнур	По действующей нормативной документации	Для стягивания по линии талии

Примечания:

1. По согласованию с потребителем допускается применение других материалов и фурнитуры, по действующим нормативным документациям

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим санитарно-гигиеническим нормам.

2. Цвет подкладки, фурнитуры и ниток должен соответствовать цвету основной ткани.

4.3.3. Конструктивные требования

4.3.3.1 Полочки в области карманов, подборта, росток, верхний и нижний воротники, полустойки, клапана карманов, листочки, обтачки карманов дублируются клеевой прокладкой.

4.3.3.2 Соединение плечевых и боковых срезов куртки, локтевых и передних срезов рукавов, частей деталей подкладки выполняются стачным швом шириной 1,0 cm.

4.3.3.3 Утепленная подкладка на синтепоне выстегана ромбиком или квадратом швом шириной 10 cm.

4.3.3.4 Шов притачивания полустойки к верхнему и нижнему воротнику растрачивают швом шириной 0,1 cm.

4.3.3.5 При втачивании воротника в горловину куртки одновременно втачивают вешалку в виде петли на уровне середины спинки. Длина вешалки в готовом виде 7,0 cm.

4.3.3.6 Рукава втачивают в закрытые проймы швом шириной 1,0 cm. Низ куртки и рукавов обтачивают подкладкой с утепляющей прокладкой и по низу куртки прокладывают отделочную строчку на расстоянии 2,0 cm.

4.3.3.7 Боковые прорезные карманы в рамку с клапаном на одну обтачку выполняют строго по намелке с лицевой стороны, затем прокладывают отделочные строчки на 0,4-0,5 cm от края над клапаном.

4.3.3.8 На планке для застегивания клапанов накладных карманов по оси симметрии располагается петля длиной 2 cm на расстоянии 1,0 cm от края планки.

4.3.3.9 Длина хлястиков на рукавах в готовом виде 17 cm и ширина 4.5 cm. Хлястик пристегивается на одну петлю и одну форменную пуговицу.

4.3.3.10 Окончательная отделка. На полочке куртки по шву соединения застежки и клапанах производят отделочные строчки согласно модели, затем намечают по лекалу месторасположение петли и обметывают петли, соответственно расположению петель пришивают пуговицы.

Допускается изменение модели по желанию заказчика – например: по длине изделия, место расположения кармана, длина кокетки и т.д. строго по настоящему стандарту.

4.4 Основные требования к изготовлению

4.4.1 Допуск к раскрою деталей - по ГОСТ 19902.

4.4.2 Классификация и виды стежков, строчек, швов - по ГОСТ 12807.

4.4.3 Определение сортности - по ГОСТ 11259.

4.4.4 Спецификация деталей приведена в приложении В.

4.5 Маркировка

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

4.5.1 Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 19159, ГОСТ ИСО 3637.

4.5.2 На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O’zbekistonda ishlab chiqarilgan».

4.6 Упаковка- по ГОСТ 19159.

5 Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1 Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

5.2 Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

5.3 К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004

5.4 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

5.5 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

5.6 Образующиеся от технологического оборудования в процессе работы вредные производственные факторы: шум, температура должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам согласно СанПиН 0325, СанПиН 0324.

5.7 Рабочие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с требованиями КМК 2.09.04

6 Правила приёмки - по ГОСТ 24782

7 Методы контроля - по ГОСТ 4103

8 Транспортирование и хранение - по ГОСТ 19159

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых курток требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 Срок хранения готовых курток 2 года со дня изготовления

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Приложение А
(обязательное)

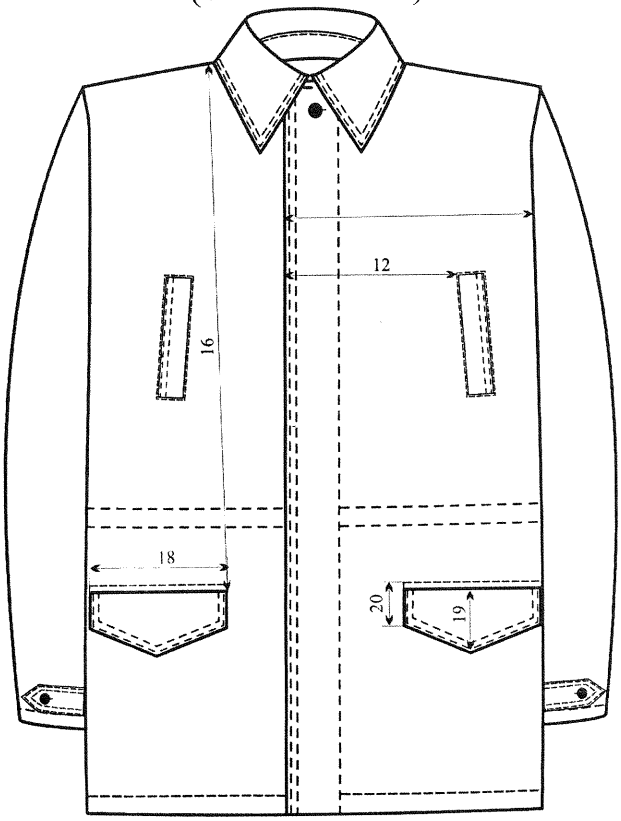


Рисунок 3

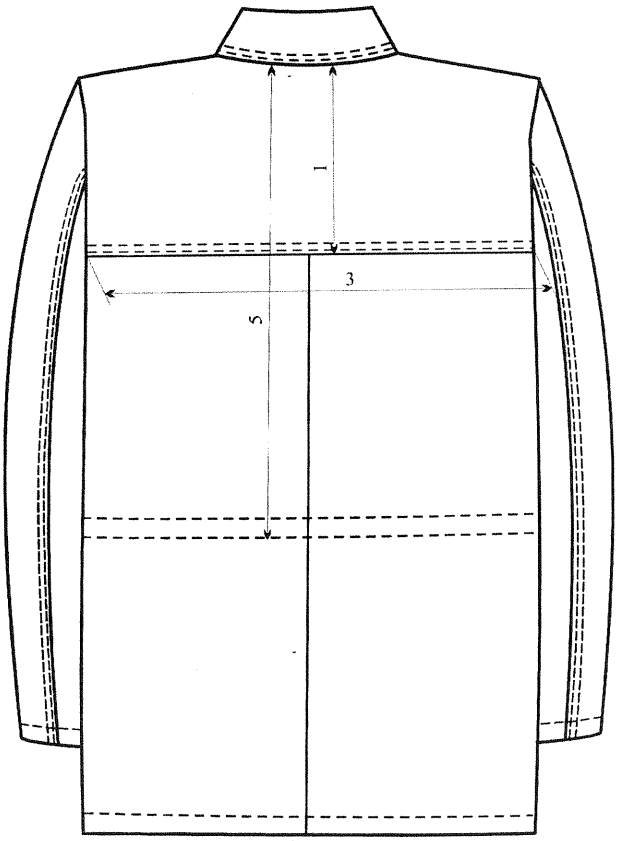


Рисунок 4

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

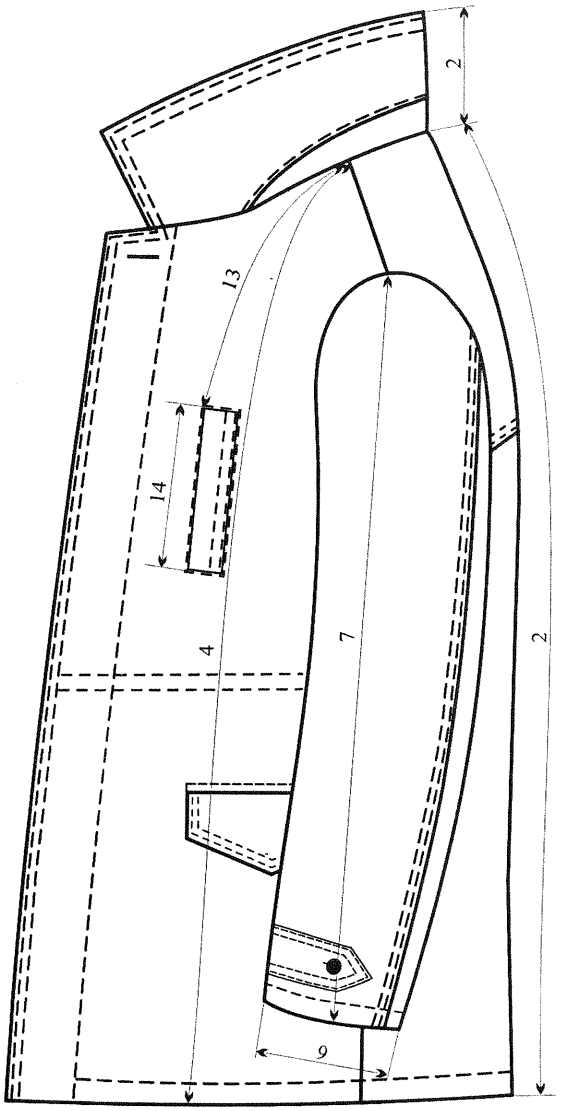


Рисунок 5

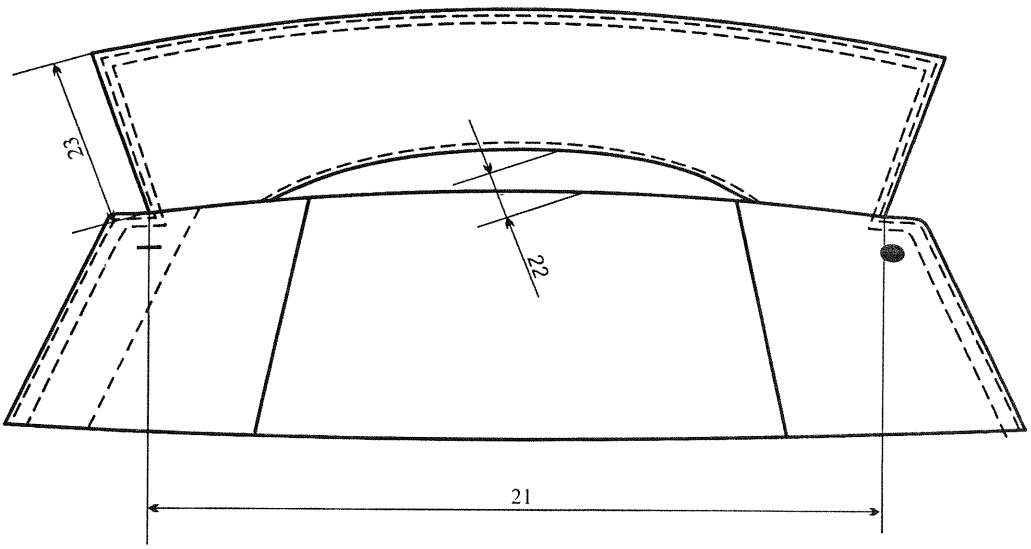


Рисунок 6

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

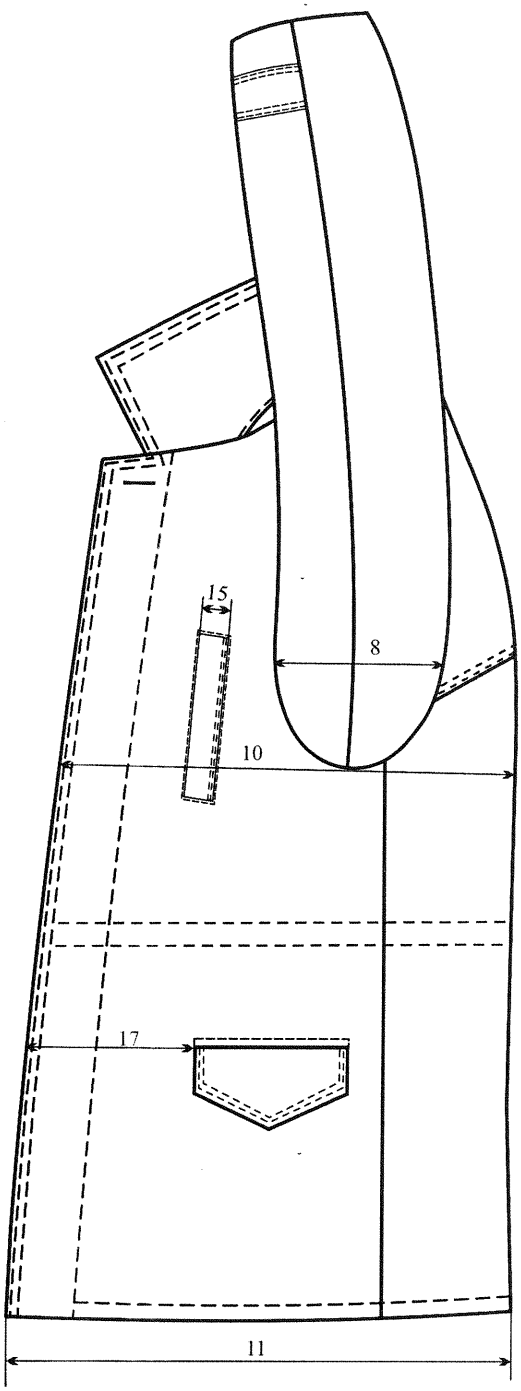


Рисунок 7

O ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
ETISH DOSHQARMASI

Приложение В
(справочное)
Спецификация деталей куртки

№	Наименование деталей	Кол-во лекал	Кол-во кроя
1	2	3	4
	Из тканей верха		
1	Кокетка	1	1
2	Спинка	1	2
3	Полочка	1	2
4	Верхняя часть рукава	1	2
5	Нижняя часть рукава	1	2
6	Воротник верхний	1	1
7	Воротник нижний	1	2
8	Полустойка	1	2
9	Хлястик рукава	1	4
10	Подборт	1	2
11	Росток	1	1
12	Листочка нагрудного кармана	1	2
13	Подзор листочки	1	2
14	Клапан бокового кармана	1	4
15	Полоска для застежки клапанов боковых карманов	1	2
16	Подзор бокового кармана в рамку с клапаном	1	2
17	Обтачки бокового кармана в рамку с клапаном	1	2
18	Вешалка	1	1
	Из подкладочных тканей		
19	Спинка	1	1
20	Полочка	1	2
21	Верхний рукав	1	2
22	Нижний рукав	1	2
23	Вставка для подборта под супатные застежки	1	1
24	Накладной грудовой внутренний карман	1	1
	Из прокладочной ткани		
25	Прокладка верхнего воротника	1	1
26	Прокладка нижнего воротника	1	2
27	Прокладка стойки	1	2
28	Прокладка подборта	1	2
29	Долевик подразрез грудового кармана в листочку	1	2

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

1	2	3	4
30	Прокладка обтачки кармана в рамку	1	2
31	Прокладка листочки	1	2
32	Долевик подразрез бокового кармана	1	2
33	Прокладка клапана бокового кармана	1	2
34	Прокладка хлястика рукава	1	2
35	Прокладка к плечевому шву	1	2
Из прокладочного материала – синтепона			
36	Спинка	1	2
37	Полочка	1	2
38	Верхняя часть рукава	1	2
39	Нижняя часть рукава	1	2
40	Воротник	1	1
Из ткани карманной			
41	Мешковина бокового кармана с клапаном	1	2
42	Мешковина грудового кармана в листочку	1	4
43	Кулиска	1	1

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Библиографические данные

ОКС 61.020 **ОКП 857300**

Ключевые слова:

Одежда форменная, изделия швейные, куртки мужские, размерные признаки, система стандартов безопасности, типовые фигуры, таблица измерений, внешний вид, полочка, спинка, рукав, воротник, синтепон, технический рисунок, лекала, материалы и фурнитура, основные требования к изготовлению, способы обработки, маркировка и упаковка, правила приёмки, транспортирование и хранение.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Лист регистрации изменений

Изм	Номер листов (страниц)				Всего листов	№ Докумен-та	Входящий № сопро-водитель-ного документа	Подпись	Дата
	Изменен-ных	Заменен-ных	Новых	Аннулиро-ванных					

O‘z DSt 3143 :2017

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНО:

Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Юнусов С.З.**

«17» сентября 2016 г.

М.П.

Проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель

_____ **проф. Камилова Х.Х.**

«16» сентября 2016 г.

М.П.

Зав. кафедрой “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Вахидова У.А.**

«16» сентября 2016 г.

М.П.

Доцент кафедры “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Юнусходжаева Х.М.**

«16» сентября 2016 г.

М.П.

Старший преподаватель кафедры “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Мирталипова Н.Х.**

«16» сентября 2016 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМТС ГТК Республики Узбекистан

_____ **Алиходжаев К.Б.**

«11» сентября 2016 г.

М.П.

Старший инспектор за счет начальника отдела вещевого обеспечения УМТС ГТК Республики Узбекистан

_____ **Турдиев Х.Т.**

«21» сентября 2016 г.

М.П.

Старший инспектор отдела вещевого обеспечения УМТС ГТК Республики Узбекистан

_____ **Турсунова Л.З.**

«21» сентября 2016 г.

М.П.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан

_____ **Саидалиев С.С.**

октября 2016г.

М.П.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BOSHQARMASI