ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

КАРТОЧКИ ПОЧТОВЫЕ

Технические условия

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственным унитарным предприятием Центр научно-технических и маркетинговых исследований – «UNICON.UZ» (ГУП «UNICON.UZ»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий от 13 ноября 2013 года № 4

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство «Узстандарт») от 25.12.2013 № 05-509

4 ВЗАМЕН O‘z DSt 1143:2008

5 В настоящем стандарте реализованы положения Актов Всемирного почтового союза (Женева, 12 августа 2008 года) в части письменной корреспонденции

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству «Узстандарт»

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Содержание

1 Область применения..... 1
2 Нормативные ссылки..... 1
3 Основные параметры и размеры..... 2
4 Технические требования..... 3
5 Правила приемки 9
6 Методы контроля..... 11
7 Транспортировка и хранение 12
8 Гарантии изготовителя..... 12
Библиография..... 13

O‘zSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSH XIZMATI

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ПОЧТА ВАРАКЧАСИ
Техник шартлар

КАРТОЧКИ ПОЧТОВЫЕ
Технические условия

Postcard
Technical conditions

Дата введения 30.12.2013

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на карточки почтовые (далее по тексту карточки), предназначенные для пересылки письменных сообщений.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для целей сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 166–89 Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427–75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 3489.33–72 Шрифты типографские. Гарнитура литературная (для алфавитов на русской и латинской графических основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость

ГОСТ 8273–75 Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 14192–96 Маркировка грузов

ГОСТ 18242–72 Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля

ГОСТ 18251– 87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия

ГОСТ 18321–73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 21444–75 Бумага мелованная. Технические условия

O‘z DSt 1066:2005 Бумага для печати офсетная. Технические условия

O‘z DSt 1100:2006 Шпагат почтовый. Технические условия

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
4135 son bilan
«25» 12 2013 yilda
Davlat ro‘yxatiga olindi

O‘z DSt 1171:2008 Микроскопы инструментальные. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования

O‘z DSt 1178:2008 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

O‘z DSt 1180:2008 Бумага картографическая. Технические условия

O‘z DSt 2317:2011 Система стандартов по информации библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории Узбекистана по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Основные параметры и размеры

3.1 Карточки должны изготавливаться следующих видов:

МП – маркированные простые, с чистой оборотной стороной;

МХО – маркированные художественные с рисунком на оборотной стороне;

МХЛ – маркированные художественные с рисунком на лицевой (адресной) стороне, с чистой оборотной стороной;

НХО – немаркированные художественные с рисунком на оборотной стороне;

НХЛ – немаркированные художественные с рисунком на лицевой (адресной) стороне, с чистой оборотной стороной;

НП – немаркированные простые, с чистой оборотной стороной.

Карточки видов МП, МХО, МХЛ могут изготавливаться также с указанием категории авиапочтового отправления (АВИА), а карточки видов МХЛ – с текстом вместо рисунка.

3.2 Карточки перечисленных видов должны изготовляться следующих форматов: 105±2 x 148±2 mm, 105±2 x 215±2 mm.

3.3 Условное обозначение карточек должно содержать: вид, категорию отправления, формат и обозначение настоящего стандарта;

Примеры

1 Карточки почтовые маркированные художественные с рисунком на лицевой (адресной) стороне, форматом 105 x 148 mm:

Карточки МХЛ 105 x 148 mm O'z DSt_____;

2 То же маркированные художественные с почтовой маркой и рисунком на оборотной стороне категории АВИА, форматом 105 x 148 mm:

Карточка МХО АВИА 105 x 148 mm O'z DSt_____.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

4 Технические требования

4.1 Лицевая (адресная) сторона почтовых карточек должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и их видами:

МП, МХО, НП, НХО, МП АВИА, МХО АВИА – по рисунку 1, 2;

МХЛ, НХЛ, МХЛ АВИА – по рисунку 3, 4.

4.2 Оформление и содержание оборотной стороны карточек видов МП и НП устанавливаются выпускающими организациями.

4.3 Допускается изготавливать карточки с дополнительными, не предусмотренными чертежами знаками, штампами и другими обозначениями служебного характера, устанавливаемыми Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан и размещаемыми в зоне служебных отметок.

Допускается изготавливать карточки, где адрес получателя и адрес отправителя, а также наименование организаций выполнены типографским способом.

4.4 Допуск прямолинейности сторон в продольном и поперечном направлениях не более 1 mm.

4.5 Выходные сведения на карточках видов МП, МХО, НП, НХО, МП АВИА, МХО АВИА, МХЛ, НХЛ, МХЛ АВИА должны печататься в зоне, указанной на рисунках 1-4 в соответствии с O‘z DSt 2317.

Выходные сведения должны содержать: наименование издательства, год выпуска издания, номер заказа полиграфического предприятия, цену.

Линия подсказа адреса получателя и отправителя, линии, ограничивающие место марки, должны быть сплошными тонкими толщиной от 0,2 до 0,4 mm.

4.6 Текст на лицевой стороне карточки печатается литературной гарнитурой по ГОСТ 3489.33:

– «Jo’natuvchi manzili» – кеглем 6, светлым прямым, латинская гарнитура;

– «Адрес отправителя» – кеглем 6, светлым прямым, русская гарнитура;

– «Oluvchi indeksi va manzili» – кеглем 6, светлым прямым, латинская гарнитура;

– «Индекс и адрес получателя» – кеглем 6, светлым прямым, русская гарнитура;

– «Kimdan/От кого» - кеглем 8, светлым прямым, соответственно латинская и русская гарнитура;

– «Qaerdan/Откуда» – кеглем 8, светлым прямым, соответственно латинская и русская гарнитура;

– «Kimga/Кому» – кеглем 8, светлым прямым, соответственно латинская и русская гарнитура;

O‘ZBEKISTON AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

– «Qaerga/Куда» – кеглем 8, светлым прямым, соответственно латинская и русская гарнитура;

– «РОСНТА VARAQCHASI» (для международных «CARTE POSTALE») – кеглем 12, светлым прямым, латинская гарнитура;

– выходные сведения – кеглем 5, светлым прямым.

На карточках категории авиаотправления обозначение АВИА должно быть напечатано в зоне служебных отметок. Текст – латинская гарнитура, кегль 12, прямой прописной.

Допускается применять другие типографские и компьютерные шрифты, обеспечивающие ясность и четкость текста в пределах отведенного места.

Аннотация к рисунку и фамилия художника должны печататься в левой верхней части рисунка.

4.7 Рисунки художественных маркированных карточек должны утверждаться в порядке [1].

4.8 Рисунки художественных не маркированных карточек должны утверждаться в порядке, установленном для печатных изданий.

4.9. Требования к сырью и материалам

4.9.1 Для изготовления карточек должна применяться бумага:

– картографическая массой бумаги площадью 1 m ^{2} 250 g по O‘z DSt 1180;

– мелованная массой бумаги площадью 1 m ^{2} 240 g по ГОСТ 21444;

– для печати офсетная № 1 марки Г массой бумаги площадью 1 m^2 220 g по O‘z DSt 1066.

4.9.2 Допускается применять другую бумагу массой бумаги площадью 1 m ^{2} (180 – 250) g, имеющую показатели гладкости, белизны, сорности, не ниже требований указанных выше стандартов.

4.10 Изображения на лицевой и оборотной сторонах карточек должны быть ясными, четкими, без подтеков, пятен, следов от выщипывания волокон бумаги.

Пробельные участки должны быть без загрязнений и следов краски.


4.11 На карточках не должно быть механических повреждений, надорванных краев, загнутых углов, морщин, складок. Обрез кромок карточек должен быть ровным и без заусенцев.

4.12 Допускается изготовление карточек с дополнительными элементами оформления: лакирование, припрессовка пленки.

4.13 Лак должен быть равномерно нанесен на всю поверхность карточки, не должно быть полос и подтеков, пятен и пузырей. Лаковая пленка не должна растрескиваться и слипаться при хранении. Лак не должен изменять цвета оттиска.

4.14 Припрессованная пленка должна прочно скрепляться с бумагой. Карточки с припрессованной пленкой не должны иметь коробления выступающих краев пленки, пузырей, «блесток» и отслоение пленки.

© O‘zSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

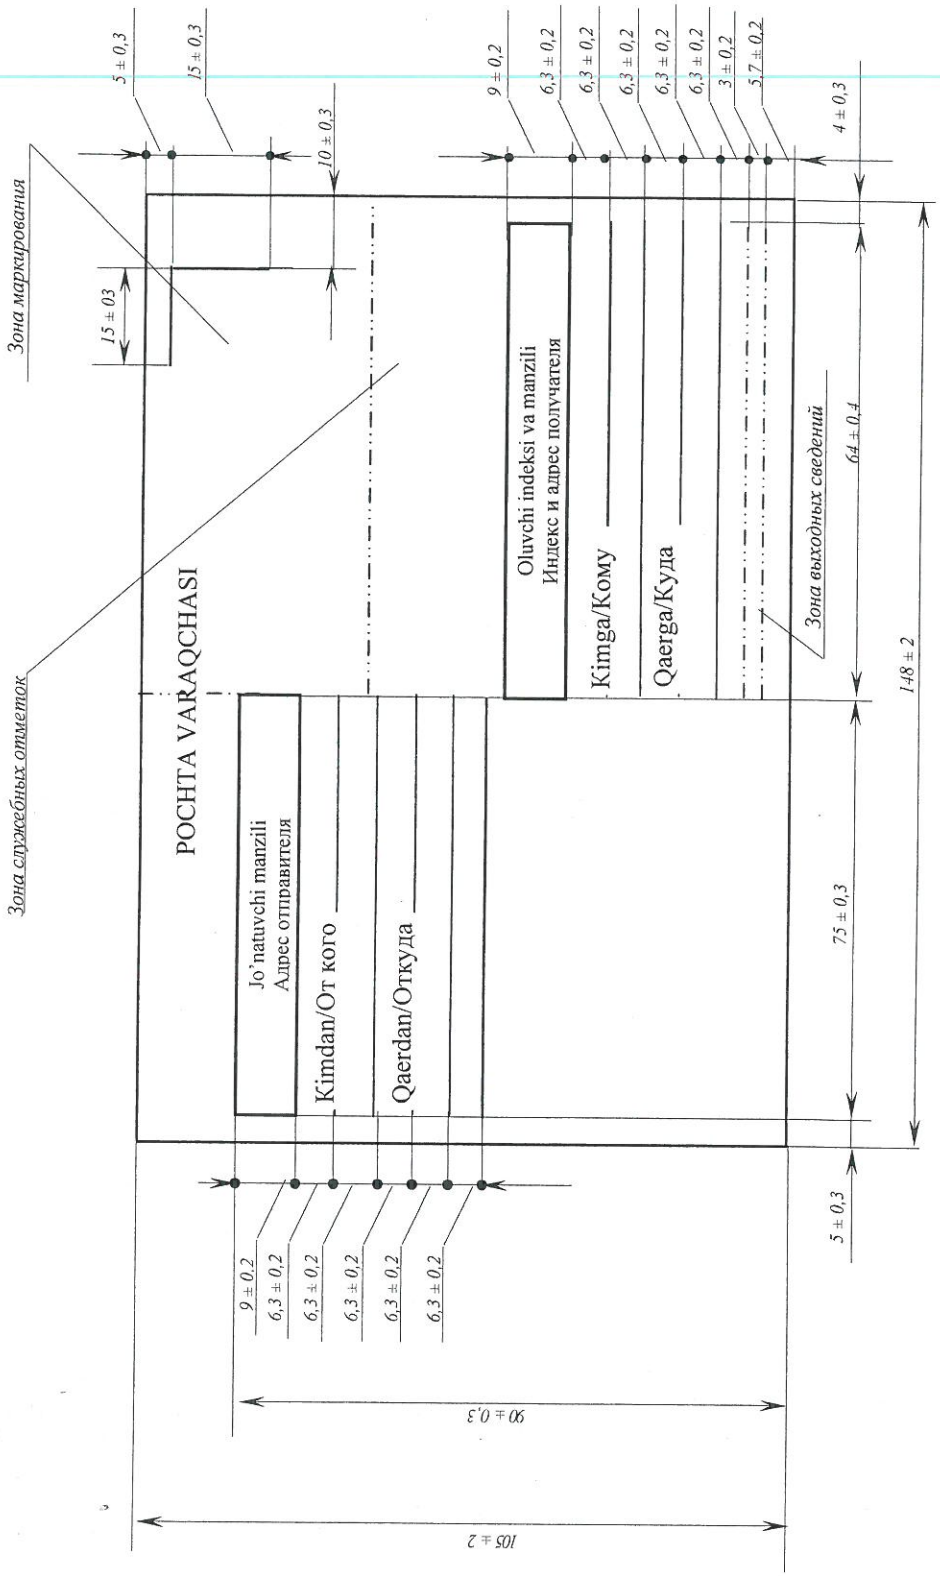

Условное изображение границы зон

Рисунок 1

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

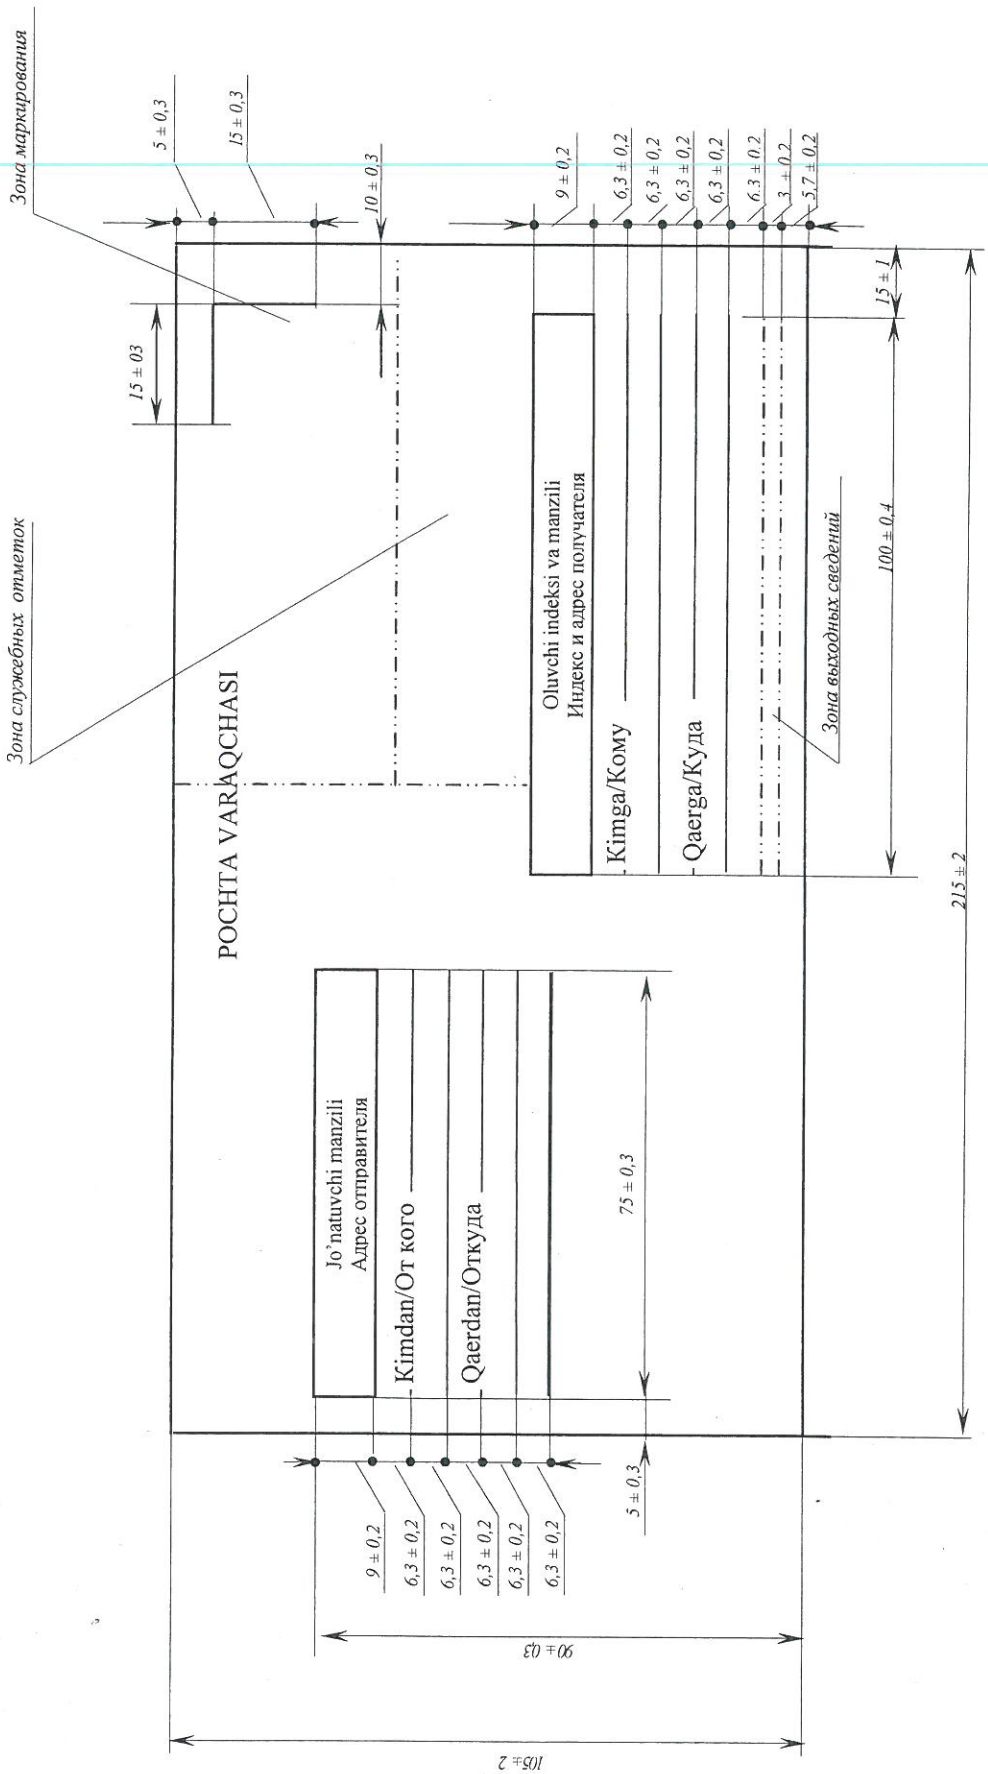


Рисунок 2

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

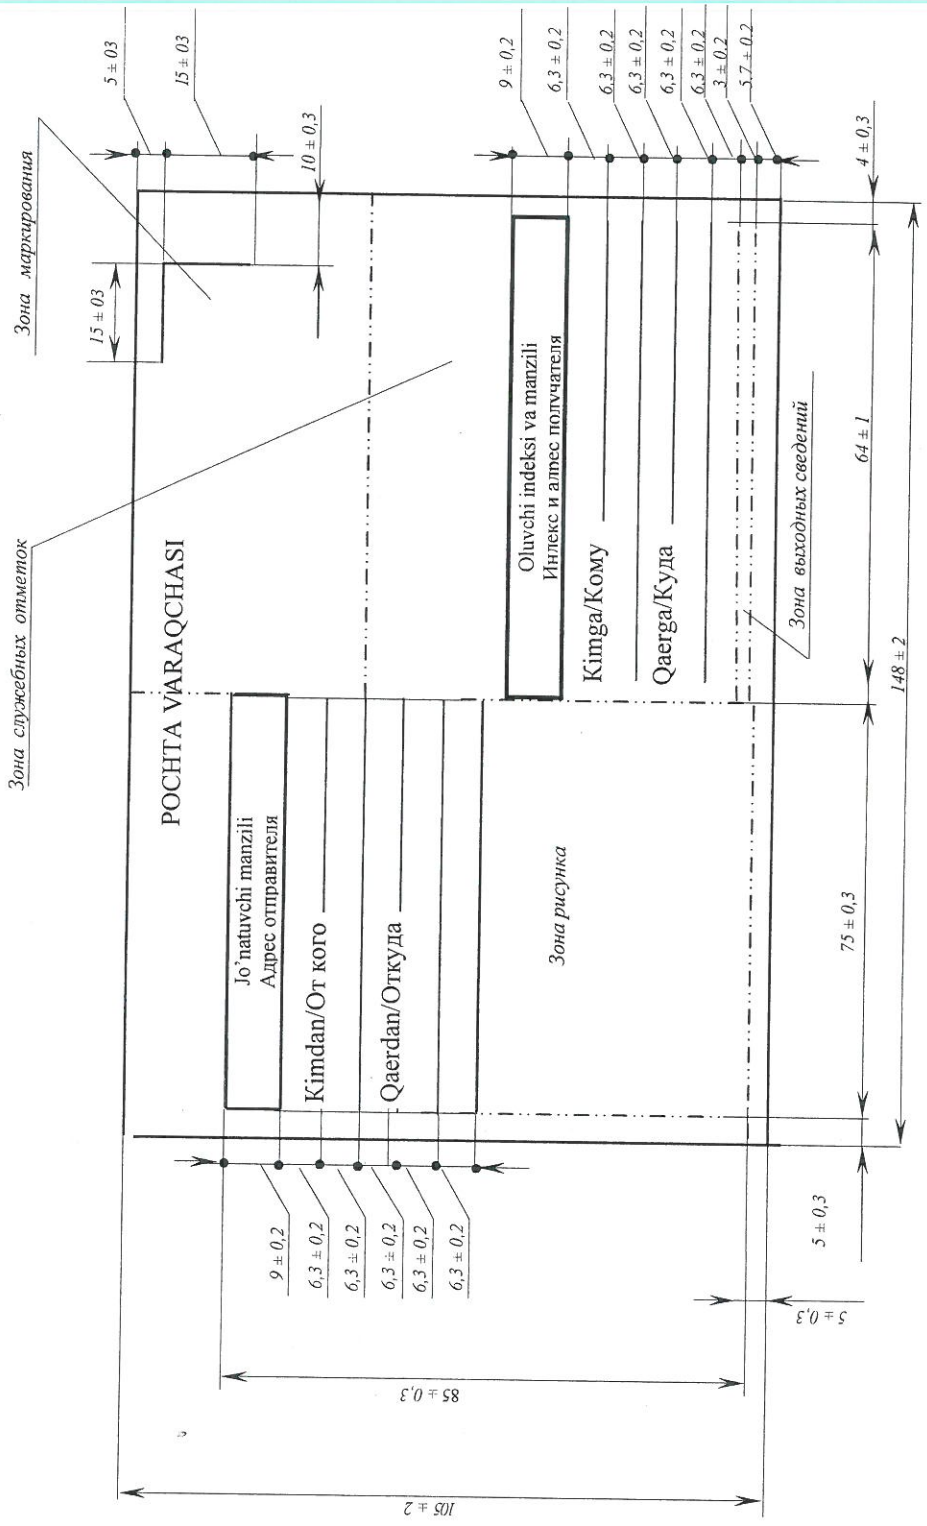


Рисунок 3

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

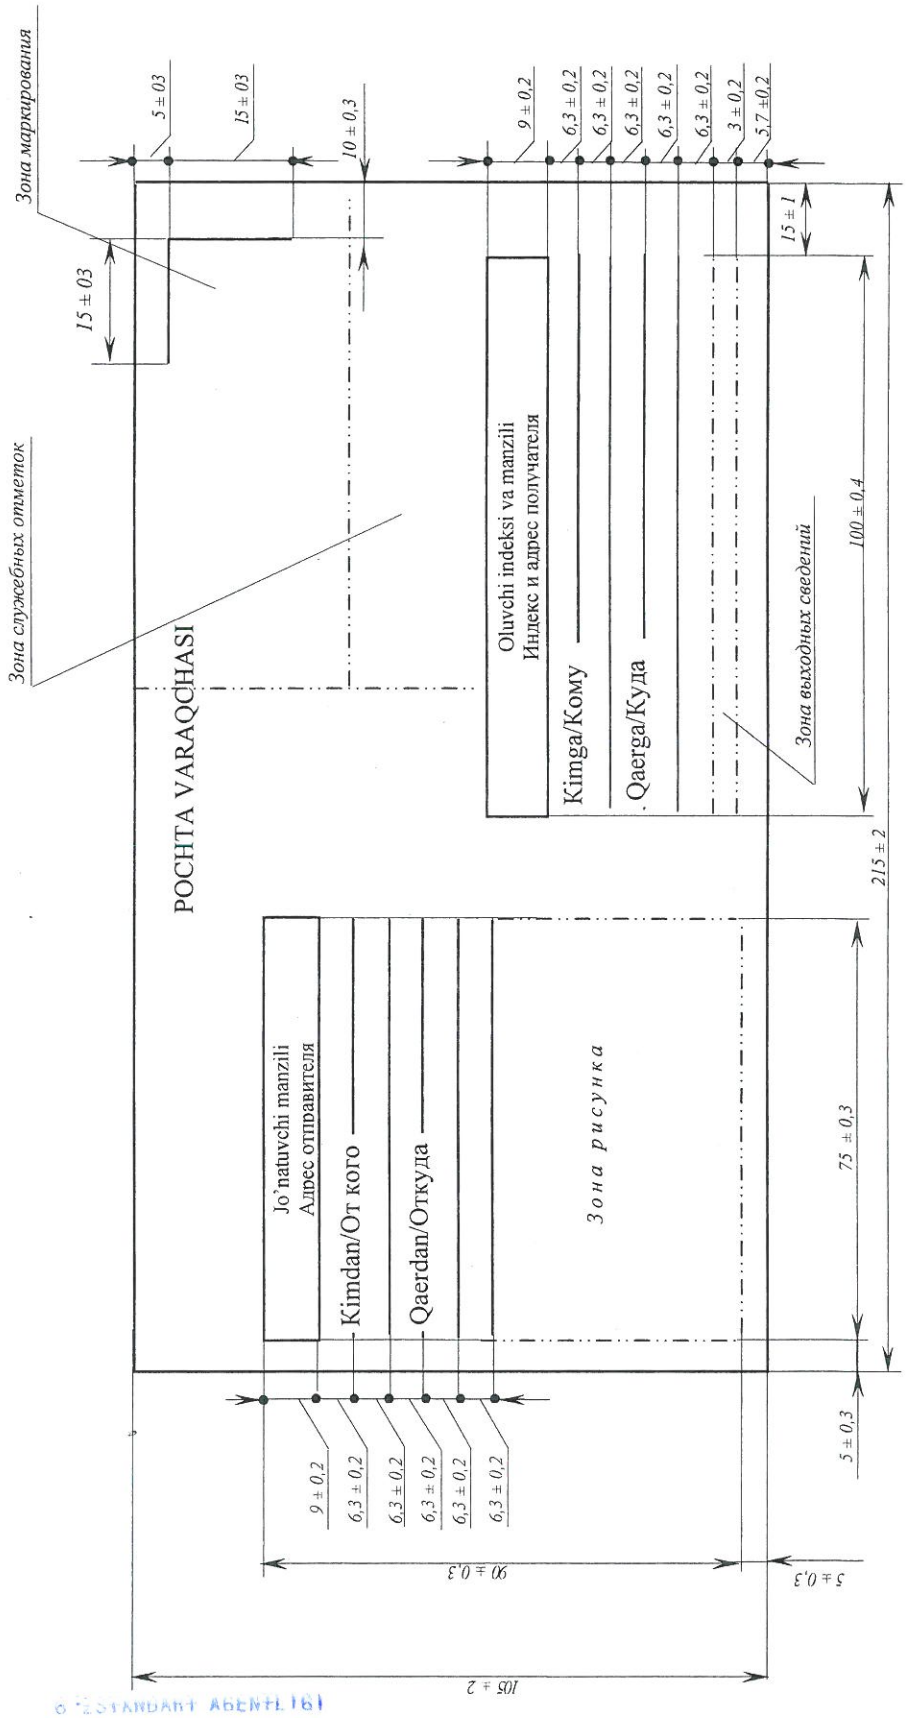


Рисунок 4

© "STANDART AGENTLIGI"
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

4.15 Карточки, сложенные в пачки, не должны прилипать друг к другу (склеиваться и спрессовываться).

4.16 Максимальный прогиб (коробление) карточек в продольном и поперечном направлениях не должен быть более 5 mm.

4.17 При оформлении карточек с полями минимальный размер полей должен быть 4±1 mm.

4.18 Упаковка

Карточки должны укладываться в стопы по 100, 200 или 250 штук, которые должны отделяться друг от друга прокладкой из бумаги.

Стопы по 5 штук должны укладываться в пачки. Каждая пачка должна завертываться в оберточную бумагу марок А и Б массой бумаги площадью 1 m^2 не менее 100 g по ГОСТ 8273 с картонной прокладкой сверху и снизу по формату пачки.

По согласованию с заказчиком допускается применять картонные коробки или другие упаковочные материалы и виды упаковки, обеспечивающие сохранность карточек.

Коробки или пачки с карточками должны обвязываться шпагатом по O‘z DSt 1100, клеевой лентой по ГОСТ 18251 или полипропиленовым шпагатом из пленочной нити, если он по своим техническим характеристикам соответствует требованиям O‘z DSt 1100.

По согласованию с заказчиком допускается применять другие упаковочные материалы и виды упаковки, обеспечивающие сохранность карточек.

4.19 Маркировка

На каждую коробку или пачку с карточками наносят маркировку с указанием следующих данных:

– наименование (товарного знака), реквизитов изготовителя;

– наименование изделия, краткого описания сюжета или приклеенного образца, если карточка художественная;

– количество карточек в коробке или пачке;

– цена одной карточки;

– номер заказа полиграфического предприятия;

– месяц и год выпуска;

– обозначение настоящего стандарта;

– манипуляционный знак «Беречь от влаги» и предупредительная надпись «Не бросать» по ГОСТ 14192.

Маркировку наносят краской, пластмассовым или каучуковым штемпелем или наклеиванием этикетки.

5 Правила приемки

5.1 Карточки предъявляют к приемке партиями. Партией считается количество карточек одного вида, оформленное одним документом.

В документе должны быть указаны:

– наименование (товарный знак), реквизиты изготовителя;

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

– номер, наименование партии;
– дата выпуска партии;
– наименование изделия;
– стоимость одной или пачки карточек;
– количество карточек (шт.);
– обозначение настоящего стандарта.

5.2 Порядок проведения контроля качества карточек – по ГОСТ 18242. Для контроля качества карточек используется двухступенчатый нормальный план выборочного контроля с приемочным уровнем дефективности 1,5 % и общим уровнем контроля II, согласно таблице 1. Качество карточек на соответствие требованиям настоящего стандарта проверяют по выборке, составленной методом случайного отбора (методом наибольшей объективности) по ГОСТ 18321.

Таблица 1

шт.

Объем партии	Объем выборки	Общий объем выборки	Нормальный вид контроля	
			приемочное число Ac	браковочное число Re
10001 – 35000	200 200	200 400	5 12	9 13
35001 – 150000	315 315	315 630	7 18	11 19
150001 – 500000	500 500	500 1000	11 26	16 27

5.3 Для определения соответствия партии продукции установленным требованиям следует:

– считать партию соответствующей требованиям, если число дефектных единиц, найденных при выборке первой ступени, меньше или равно Ac, указанному для первой ступени плана контроля;

– считать партию не соответствующей требованиям, если число дефектных единиц в выборке первой ступени равно или больше Re, указанного для первой ступени плана контроля;

– перейти к контролю на второй ступени, если число дефектных единиц, обнаруженное в выборке на первой ступени контроля, больше Ac и меньше Re;

– считать партию соответствующей требованиям, если общее число дефектных единиц меньше или равно Ac, для второй ступени плана контроля;

– считать партию не соответствующей требованиям, если общее число дефектных единиц равно или больше Re для второй ступени плана контроля.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

5.4 Сертификационные испытания проводятся в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям настоящего стандарта и нормативных документов Национальной системы сертификации Республики Узбекистан.

6 Методы контроля

6.1 Для проверки требований, указанных в 3.2, 4.2-4.6, должны применяться средства измерения соответствующей точности:

– линейка по ГОСТ 427;

– штангенциркуль по ГОСТ 166;

– лупа по O‘z DSt 1178;

– микроскоп по O‘z DSt 1171.

6.2 Средства измерения должны быть поверены в установленном порядке.

6.3 Величину максимального прогиба (коробления) на карточке, установленной на равной плоскости прогибом кверху, измеряют линейкой через 4 часа с момента изготовления.

6.4 Внешний вид, художественное оформление карточки проверяют визуально путем сравнения с утвержденным образцом – эталоном.

6.5 Показатель контрастности $П_к$ определяют по показаниям фотоэлектрического фотометра типа ФПЧ в средней части белого поля, расположенного между двумя соседними центровочными метками и в средней части черного поля центровочной метки, и вычисляют по формуле:

$$П_к = \frac{A_б - A_ч}{A_б}\ , \qquad (1)$$

где: $A_б$ – яркость белого поля освещенного изображения, $cd/m^2$4;

$A_ч$ – яркость черного поля освещенного изображения, cd/m^2.

Измерения производят при нейтральном светофильтре и диафрагме объектива яркомера диаметром 0,2 mm.

Карточку устанавливают на расстоянии 100 mm от объектива яркомера перпендикулярно к его оптической оси.

Освещенность участка карточки, на котором выполняют измерение, должна лежать в пределах (100 – 500) lx.

Измерение освещенности должно контролироваться люксметром по нормативной документации завода-изготовителя.

В качестве источника света допускается использовать любой осветитель, дающий рассеянный свет.

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов показателей контрастности пяти карточек, округленное с точностью до 0,1.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Допускается определять контрастность визуально по эталонам, согласованным между заказчиком и изготовителем.

7 Транспортировка и хранение

7.1 Карточки должны транспортироваться в крытых транспортных средствах всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.2 Карточки должны храниться упакованными в крытых складах при температуре от +1 до +40 ° С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

7.3 Пачки или коробки должны при складировании укладываться в штабеля. Высота штабеля не должна превышать 1,8 m.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие карточек требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

8.2 Гарантийный срок хранения карточек – 12 месяцев с момента изготовления.

O‘ZBEKISTON STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BOSHQARMASI

Библиография

[1] Правила оказания услуг почтовой связи. (Утверждены приказом Узбекского агентства связи и информатизации № 1-ю от 22.02.2011, зарегистрированы Министерством юстиции Республики Узбекистан 18.04.2011 № 2219)

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

УДК 676.813.6:006.354 ОКС 03.240 Т 55

Ключевые слова: карточки почтовые, маркированные простые, немаркированные простые, линия подсказа адреса, рисунок на лицевой стороне, с чистой оборотной стороной.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI