ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ УЗБЕКИСТАНА

УПАКОВКА ОБМОТОЧНЫХ ПРОВОДОВ - ЧАСТЬ 5-1: ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОСТАВОЧНЫЕ КАТУШКИ С КОНИЧЕСКИМИ ФЛАНЦАМИ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕ

Официальное издание

(IEC 60317-60264-5-1:2009, IDT)

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

Узбекское агентства стандартизации,
метрологии и сертификации

г. Ташкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН: ОАО "UZKABEL".

2 УТВЕРЖДЕН: Постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (Агентство «Узстандарт») № 08-360 от 26.12.2012 .

3 Настоящий стандарт идентичен Международному стандарту IEC 60264-5-1:2009

Настоящий международный стандарт подготовлен Техническим Комитетом № 55 «Обмоточные провода».

Настоящее консолидированное издание МС МЭК 60264-5-1 состоит из первого издания (1997) [документы 55/552/FDIS и 55/594/RVD] и изменении 1 (2003) к нему [документы 55/838/ FDIS и 55/864/RVD].

Степень соответствия - идентичная (IDT)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и приложений к нему на территории Узбекистана публикуется в указателе издаваемом Агентством «Узстандарт».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован, распространен в качестве официального издания без разрешения Узбекского Агентства стандартизации, метрологии и сертификации.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
MARKAZI

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.		
ВВЕДЕНИЕ		
1	Область применения.....	1
2	Нормативные ссылки.....	1
3	Размеры.....	1
4	Материал.....	2

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий международный стандарт является одним из серии стандартов на изолированные провода, используемые для обмоток в электрооборудовании. Серия состоит из трех групп:

1) Методы испытаний (МЭК 60851);
2) Технические условия на конкретные типы обмоточных проводов (МЭК 60317);
3) Упаковка обмоточных проводов (МЭК 60264).

Упаковка обмоточных проводов -

Часть 5-1: цилиндрические поставочные катушки с коническими фланцами. Основные размеры

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

ЎЗБЕКИСТОН ДАВЛАТ СТАНДАРТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА КОНКРЕТНЫЕ ТИПЫ ОБМОТОЧНЫХ ПРОВОДОВ. УПАКОВКА ОБМОТОЧНЫХ ПРОВОДОВ - ЧАСТЬ 5-1: ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОСТАВОЧНЫЕ КАТУШКИ С КОНИЧЕСКИМИ ФЛАНЦАМИ. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ЧУЛҒАМЛИ СИМЛАРНИНГ МУАЙЯН ТУРЛАРИ УЧУН ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР ЧУЛҒАМЛИ СИМЛАРНИ ЎРАБ ЖОЙЛАШ 5-1 ҚИСМ: КОНУС ШАКЛИДАГИ ФЛАНЕЦЛАР БИЛАН ЦИЛИНДРИК ҚЎЙИЛАДИГАН ҒАЛТАКЛАР. АСОСИЙ ЎЛЧАМЛАР

SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES OF WINDING WIRES. PACKAGING OF WINDING WIRES – PART 5-1: CYLINDRICAL BARRELLED DELIVERY SPOOLS WITH CONICAL FLANGES - BASIC DIMENSIONS

Дата введения с «01» 01 2014 г.

Срок действия до «01» 01 2017 г.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт Узбекистана устанавливает основные размеры поставочных цилиндрических катушек с коническими фланцами для обмоточных проводов.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Следующие нормативные документы обязательны при использовании настоящего стандарта. Для датированных ссылок используется только указанное в ссылке издание. Для недатированных ссылок используется самое последнее издание (включая изменения).

ИСО 2768 – 1, 1989 Основные допуски. Часть 1. Допуски на линейные и угловые размеры, для которых не указаны допуски

3. РАЗМЕРЫ

Размеры и предельные отклонения от поставочных цилиндрических катушек с коническими фланцами приведены в таблице 1 в соответствии с

O'zSTANDARD AGENTLIGI
29 04 son bilan
«26» 12 2011 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

рисунком 1. Если не установлено особо, допуски относятся к классу «m» стандарта ИСО 2768 – 1.

ПРИМЕЧАНИЕ - Рисунок 1 приведен для обозначения нормируемых размеров и не является чертежом конкретной конструкции.

Таблица 1 - Размеры

Тип катушки	Размеры, mm												
	d_1	d_2	d_3		d_4	d_5	l_1	l_2		t_1	t_2	e_1	y	z
			Ном.	Доп. откл				Ном.	Доп. откл					
100	100	56	16	+0,20	-	7	100	49	±0,5	22	8	20	0,2	0,2
125	125	71	16	+0,20	24	7	125	65	±0,6	25	8	20	0,3	0,2
160	160	90	22	+0,20	34	13	160	85	±0,7	28	12	32	0,3	0,2
200	200	112	22	+0,20	34	13	200	106	±0,8	32	12	32	0,4	0,25
250	250	140	22	+0,20	34	13	250	133	±0,8	36	12	32	0,5	0,3

4. МАТЕРИАЛ

Требования устанавливают в заказе потребителя.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI

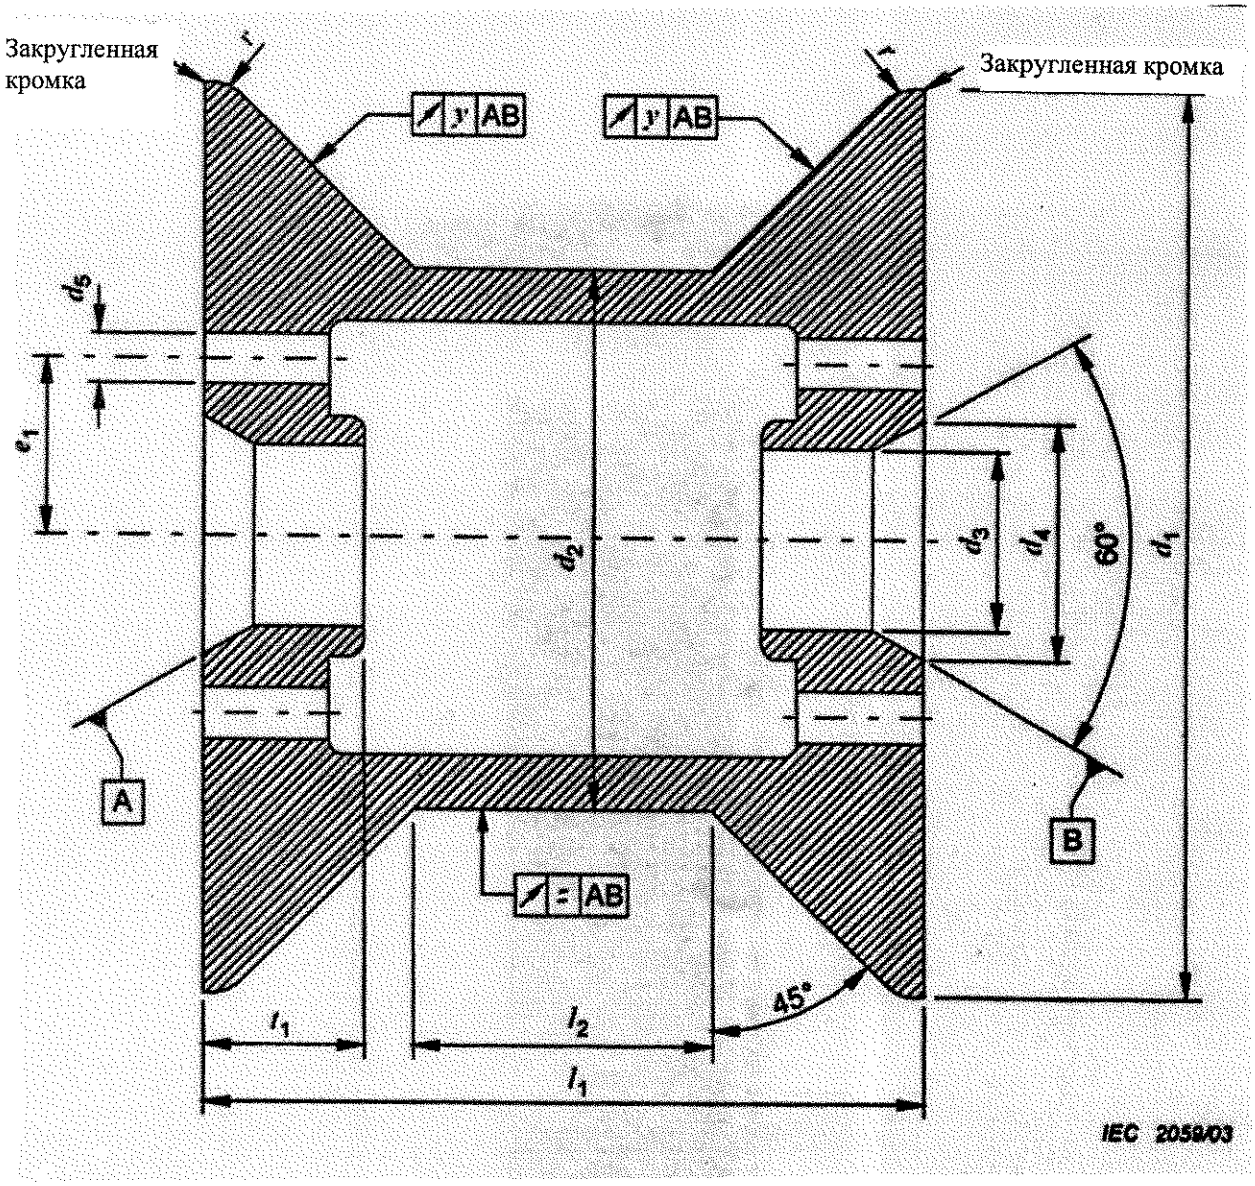


Рисунок 1 – Поставочная цилиндрическая катушка с коническими фланцами

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH,
MUVOFIQLASHTIRISH
VA DAVLAT NAZORATI
BOSHQARMASI