O‘z DSt 3150 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Пилотка женская из полушерстяной ткани для сотрудниц Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации

Ташкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН:

- Государственным Таможенным Комитетом Республики Узбекистан;
- Ташкентским институтом текстильной и легкой промышленности.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН: в действие постановлением Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации (агентство “Узстандарт”)

от «10» 02 2017 г. № 05-819

3 При разработке настоящего стандарта применена система ГОСТ ИСО 4417-2002 «Одежда. Головные уборы. Обозначение размеров»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменения к нему на территории Республики Узбекистан публикуется в указателе, издаваемом агентством «Узстандарт». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе, издаваемом агентством «Узстандарт».

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
TEXNOLOGIYALARINI
...

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории Узбекистана принадлежит агентству “Узстандарт”

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Классификация	3
4	Технические требования	3
5	Требования безопасности и охраны окружающей среды	7
6	Правила приёмки	7
7	Методы контроля	7
8	Транспортирование и хранение	8
9	Гарантии изготовителя	8
10	Приложение А	9
	Приложение В	10
11	Библиографические данные	11
	Лист регистрации изменений	12
	Информационные данные	13

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O'z DSt 3150 :2017

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ўзбекистон Республикаси Давлат Божхона Қўмитаси ходимлари учун яримжун матодан аёллар пилоткалари
УМУМИЙ ТЕХНИКАВИЙ ШАРТЛАР

Пилотка женская из полушерстяной ткани для сотрудниц Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Women's forage-cap of half-warmed manufacture for SCC employees of the Republic of Uzbekistan
THE GENERAL REQUIREMENTS

Дата введения с «14» 02 2017 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пилотки женские из полушерстяной ткани (далее по тексту - пилотка), предназначенные для соотрудниц Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан.

Все требования настоящего стандарта являются обязательными и пригодны для сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

МТП-2-2011 Специальный Технический Регламент «О безопасности одежды верхней для военнослужащих»

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно - гигиенические требования

ГОСТ 12.1.007- 76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы

O'ZSTANDART AGENTLIGI
6167 son bilan
«10» 02 2017 yilda
Davlat ro'yxatiga olindi

вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества

ГОСТ ИСО 4417-2002 Одежда. Головные уборы. Обозначение размеров

ГОСТ 6309-93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 11107-90 Искожа–Т галантерейная. Общие технические условия

ГОСТ 11259-79 Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности

ГОСТ 19159-85 Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 19902-89 Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования

ГОСТ 20272-96 Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия

ГОСТ 21790-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные. Общие технические условия

ГОСТ 23167-91 Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды

ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля

ГОСТ 24782-90 Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции

ГОСТ 25441- 90 Полотна клееные прокладочные. Общие технические условия

ГОСТ 27542-87 Ткани суконные чистошерстяные и полушерстяные ведомственного назначения. Технические условия

ГОСТ 28000 - 2004 Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия

O’z DSt 1087:2005 Полотна клеевые подкладочные. Общие технические условия

O’zDSt 1.17:1999 СС РУз Порядок разработки, согласования, утверждения и регистрации технических описаний, образцов-эталонов

СанПиН 0325-16«Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах»

СанПиН 0324-16«Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений»

КМК 2.09.04-98 «Административные и бытовые здания предприятия»

Примечание – При пользовании настоящим стандартом необходимо проверить действие ссылочных стандартов и классификатора по указателю стандартов (классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
... ETISH BOSHQARMASI

руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Классификация

3.1 Пилотка женская из полушерстяной ткани с кантом зеленого цвета и кокардой должны изготавливаться следующих размеров: 53,54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 cm.

3.2 Размер головного убора пилотки (рисунок 1) определяется длиной внутренней окружности стенки, соответствующей обхвату головы человека, измеряемому по ГОСТ 23167, ГОСТ ИСО 4417.

3.3 Пример записи продукции при заказе и в другой документации: «Пилотка женская из полушерстяной ткани для соотрудниц Государственного Таможенного Комитета Республики Узбекистан O’z DSt_____:201_ ».


4 Технические требования


4.1 Пилотки должны соответствовать требованиям технического регламента МТП-2, настоящего стандарта изготавливаться промышленным методом поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образцам - эталонам по O'z DSt 1.17, утвержденным в установленном порядке.

4.2 Основные параметры и размеры

4.2.1 Измерения готовых пилоток должны соответствовать указанным в таблице 1 и на рисунках 2-3 в Приложении А.

O'ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

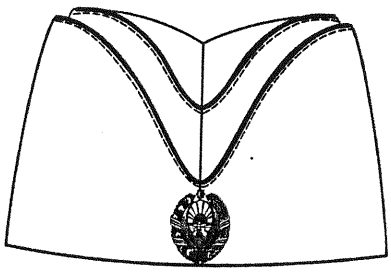

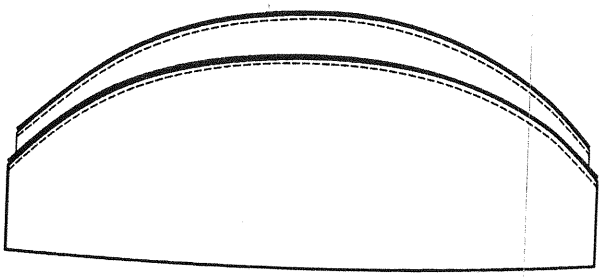

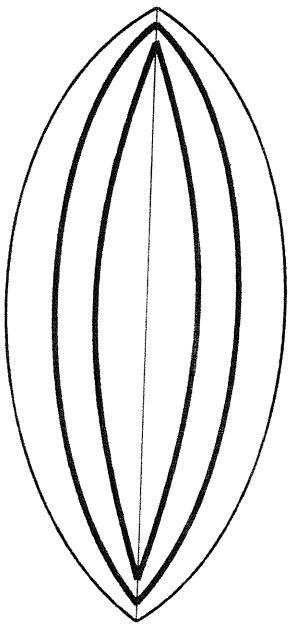


Рисунок 1 Пилотка

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

Таблица 1

ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ В ГОТОВОМ ВИДЕ. ПИЛОТКА ЖЕНСКАЯ ИЗ ПОЛУШЕРСТЯНОЙ ТКАНИ ДЛЯ СОТРУДНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, cm

№	Наименование измерения	Размеры, cm										Допускаемые отклонения (+,-) cm
		53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	Длина внутренней окружности	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	61.0	62.0	0.5
2	Высота боковой стенки по середине	10.8	11.1	11.4	11.7	12.0	12.3	12.6	12.9	13.2	13.5	0.3
3	Высота боковой стенки спереди и сзади	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	0.3
4	Высота бортика по середине	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	0.3
5	Высота бортика спереди	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.2
6	Высота бортика сзади	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	0.2
7	Ширина налобника	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	0.2

STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
MAZORATI VA MUVOFIQLASHTIRISH
TEXNOLOGIYALARINI
ЛИЦЕНЗИЯ

4.3 Характеристики

4.3.1 Требования назначения

Пилотка женская на подкладке состоит из двух частей удлиненного донышка, двух стенок и бортиков. По краю бортика и по донышку проложен кант зеленого цвета из приборного сукна и отделочная строчка на 0,1-0,2 cm от края. Спереди по центру пилотки размещается кокарда.

Пилотки изготавливаются из полушерстяной ткани.

4.3.2 Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

4.3.2.1 Входной контроль сырья проводят по ГОСТ 24297

4.3.2.2 Пилотки должны изготовляться из материалов, указанных в таблице 2.

Материалы, применяемые для изготовления пилотки из полушерстяной ткани

Таблица 2

Наименование материала	Нормативная документация	Назначение материала
1	2	3
1. Ткань костюмная, полушерстяная	ГОСТ 28000	Для донышка, стенки, бортиков
2. Сукно приборное зеленого цвета	ГОСТ 27542 ГОСТ 28000	Для канта
3. Ткань подкладочная из синтетических волокон	ГОСТ 20272	Для подкладки донышка и стенки
4. Ткань подкладочная хлопчатобумажные, смешанные	ГОСТ 21790	Для подкладки донышка и стенки
5. Ткань прокладочная точечным клеевым покрытием	ГОСТ 25441 O’z DSt 1087	Для дублирования деталей стенки и донышка
6. Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические	ГОСТ 6309	Для изготовления пилотки
7. Искожа –Т галантерейная	ГОСТ 11107	Для налобника
8. Кокарда металлическая	По действующей нормативной документации	Для бортика

Примечания:

1. По согласованию с потребителем допускается применение других материалов и фурнитуры, по действующим нормативным документациям при условии соответствия качества изделия требованиям настоящего стандарта и действующим санитарно-гигиеническим нормам.

2. Материалы для верха и подкладки пилотки – должны быть подобраны по цвету.

4.3.3 Конструктивные требования

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, BAYLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

4.3.3.1 Детали верха и подкладки раскраиваются в направлении нитей основы.

4.3.3.2 Места соединения донышка с боковыми стенками и бортами обрабатываются строго по надсечкам. Все стачивающие швы выполняются швом шириной 0,8 cm.

4.3.3.3 По всем соединительным швам пилотки производят отделочные строчки согласно модели.

Допускается изменение способов технологической обработки строго по настоящим техническим условиям.

4.4 Основные требования к изготовлению

4.4.1 Допуски к раскрою– по ГОСТ 19902.

4.4.2 Классификация и виды стежков, строчек и швов– по ГОСТ 12807.

Требования к стежкам, строчкам и швам – по Инструкции «Технические требования к соединениям деталей швейных изделий».

4.4.3 Определение сортности – по ГОСТ 11259.

4.4.4 Спецификация деталей приведены в приложении В.

4.5 Маркировка

4.5.1 Маркировка – по ГОСТ 19159, ГОСТ ИСО 4417.

4.5.2 На маркировочном ярлыке должны быть надписи «O'zbekistonda ishlab chiqarilgan».

4.6 Упаковка по ГОСТ 19159.

5 Требования безопасности и охраны окруающей среды

5.1 Обеспечение безопасности производственного оборудования по требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.061.

5.2 Для обеспечения пожарной безопасности должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.004.

5.3 К работе по производству допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004

5.4 Для обеспечения кондиционирования воздуха в помещениях учтены требования ГОСТ 12.4.021.

5.5 Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочих зон производственных помещений должен проводиться согласно ГОСТ 12.1.005 и ГОСТ 12.1.007.

5.6 Образующиеся от технологического оборудования в процессе работы вредные производственные факторы: шум, температура должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам согласно СанПиН 0325, СанПиН 0324.

5.7 Рабочие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями в соответствии с требованиями КМК 2.09.04

6 Правила приёмки - по ГОСТ 24782

7 Методы контроля - по ГОСТ 4103

O'ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
...

8 Транспортирование и хранение - по ГОСТ 19159

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых пилоток требованиям настоящего стандарта, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

9.2 Срок хранения готовых пилоток 2 года со дня изготовления.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
JORIY ETISH BOSHQARMASI

Приложение А

(обязательное)

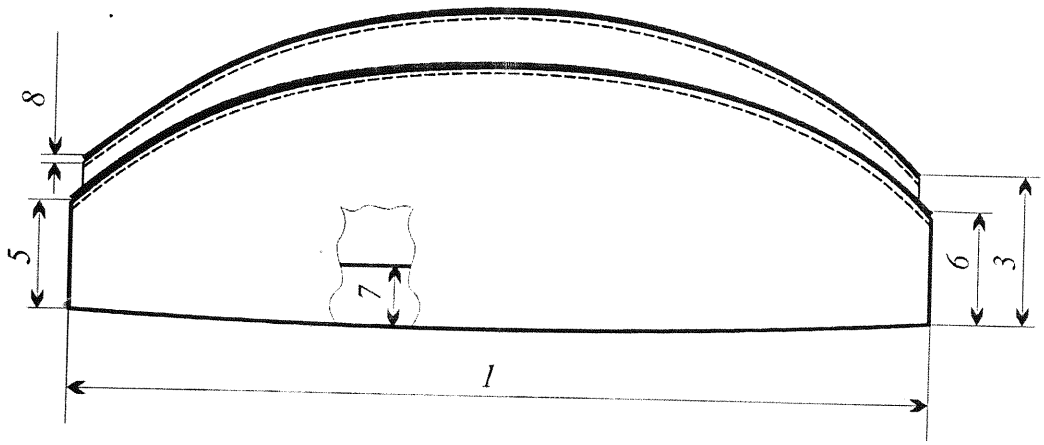


Рисунок 2

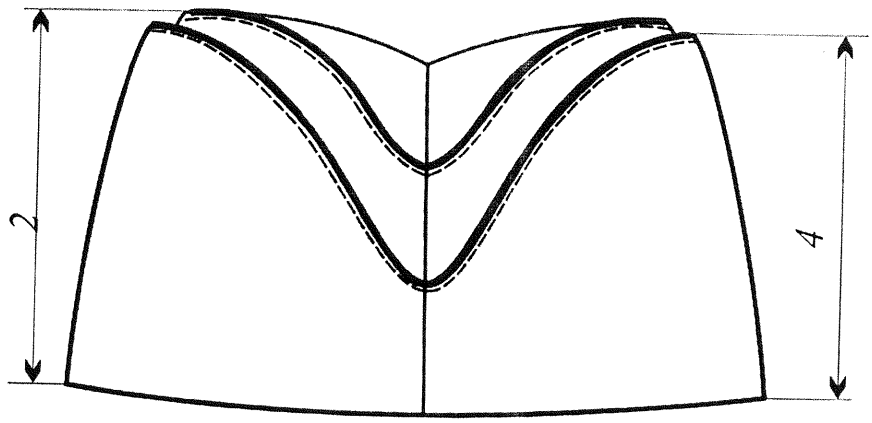


Рисунок 3

O‘ZSTANDART AGENTLIGA
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI
... ETISH BOSHQARMASI

Приложение В
(справочное)

Таблица 3

Спецификация деталей пилотки

№	Наименование деталей	Кол-во лекал	Кол-во кроя
1	**2**	**3**	**4**
Из основной ткани			
1	Донышко	1	2
2	Стенка	1	2
3	Бортик	1	2
Из подкладочных тканей			
4	Стенка	1	2
5	Донышка	1	2
Из прокладочной ткани			
6	Донышка	1	2
7	Стенка	1	2
Из искусственной кожи – искожа-Т			
8	Налобник	1	1

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O‘z DSt 3150 :2017

Библиографические данные

ОКС **61.040** **ОКП 856100**

Ключевые слова:

Головные уборы, пилотка, размерные признаки, таблица измерений, внешний вид, донышко, стенка, бортик, налобник, искожа, технический рисунок, лекала, материалы и фурнитура, основные требования к изготовлению, способы обработки, маркировка и упаковка, правила приёмки, транспортирование и хранение.

O ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT
NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI

O‘z DSt 3150 :2017

Лист регистрации изменений

Изм	Номер листов (страниц)				Всего листов	№ Докумен-та	Входящий № сопро-водитель-ного документа	Подпись	Дата
	Изменен-ных	Заменен-ных	Новых	Аннулиро-ванных					

O‘z DSt 5150 :2017

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНО:

Ректор Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Юнусов С.З.**

«__17__» _сентября_ 2016 г.

М.П.

Проректор по учебной работе Ташкентского института текстильной и легкой промышленности, научный руководитель

_____ **проф. Камилова Х.Х.**

«__17__» _сентября_ 2016 г.

М.П.

Зав. кафедрой “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Вахидова У.А.**

«__17__» _сентября_ 2016 г.

М.П.

Доцент кафедры “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Юнусходжаева Х.М.**

«__17__» _сентября_ 2016 г.

М.П.

Старший преподаватель кафедры “Дизайн костюма” Ташкентского института текстильной и легкой промышленности

_____ **Мирталипова Н.Х.**

«__16__» _сентября_ 2016 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УМТС ГТК Республики Узбекистан

_____ **Алиходжаев К.Б.**

«__17__» _сентября_ 2016 г.

М.П.

Старший инспектор за счет начальника отдела вещевого обеспечения УМТС ГТК Республики Узбекистан

_____ **Турдиев Х.Т.**

«__21__» _сентября_ 2016 г.

М.П.

Старший инспектор отдела вещевого обеспечения УМТС ГТК Республики Узбекистан

_____ **Турсунова Л.З.**

«__21__» _сентября_ 2016 г.

М.П.

Главный государственный санитарный врач Республики Узбекистан

_____ **Саидалиев С.С.**

«__17__» _октября_ 2016г.

М.П.

O‘ZSTANDART AGENTLIGI
STANDARTLASHTIRISH, DAVLAT NAZORATINI MUVOFIQLASHTIRISH VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI ... ETISH BOSHQARMASI